



Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume



Sécurité d'abord, Service constant

Côte du Pacifique
Édition 2026

Canada 

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte du Pacifique
Édition 2026

Also available in English:
List of Lights, Buoys and Fog Signals – Pacific Coast
2026 Edition

Publié sous l'autorité de :

Programmes de la Garde côtière canadienne
Aides à la navigation et Voies navigables
Montréal QC H2Y 2E7

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer
avec DFO.Notmar-Notmar.MPO@dfo-mpo.gc.ca.

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada,
représenté par la Garde côtière canadienne, 2026.


No de cat. Fs151-10F-PDF. (fichier PDF, français)
ISSN 2817-3686

No de cat. Fs151-10E-PDF. (fichier PDF, anglais)
ISSN 2817-3678

Une version Web est disponible ici :

[Livre des feux, des bouées et des signaux de brume](#) (français)
[List of Lights, Buoys and Fog Signals](#) (anglais)

Couverture géographique des volumes du Livre des feux

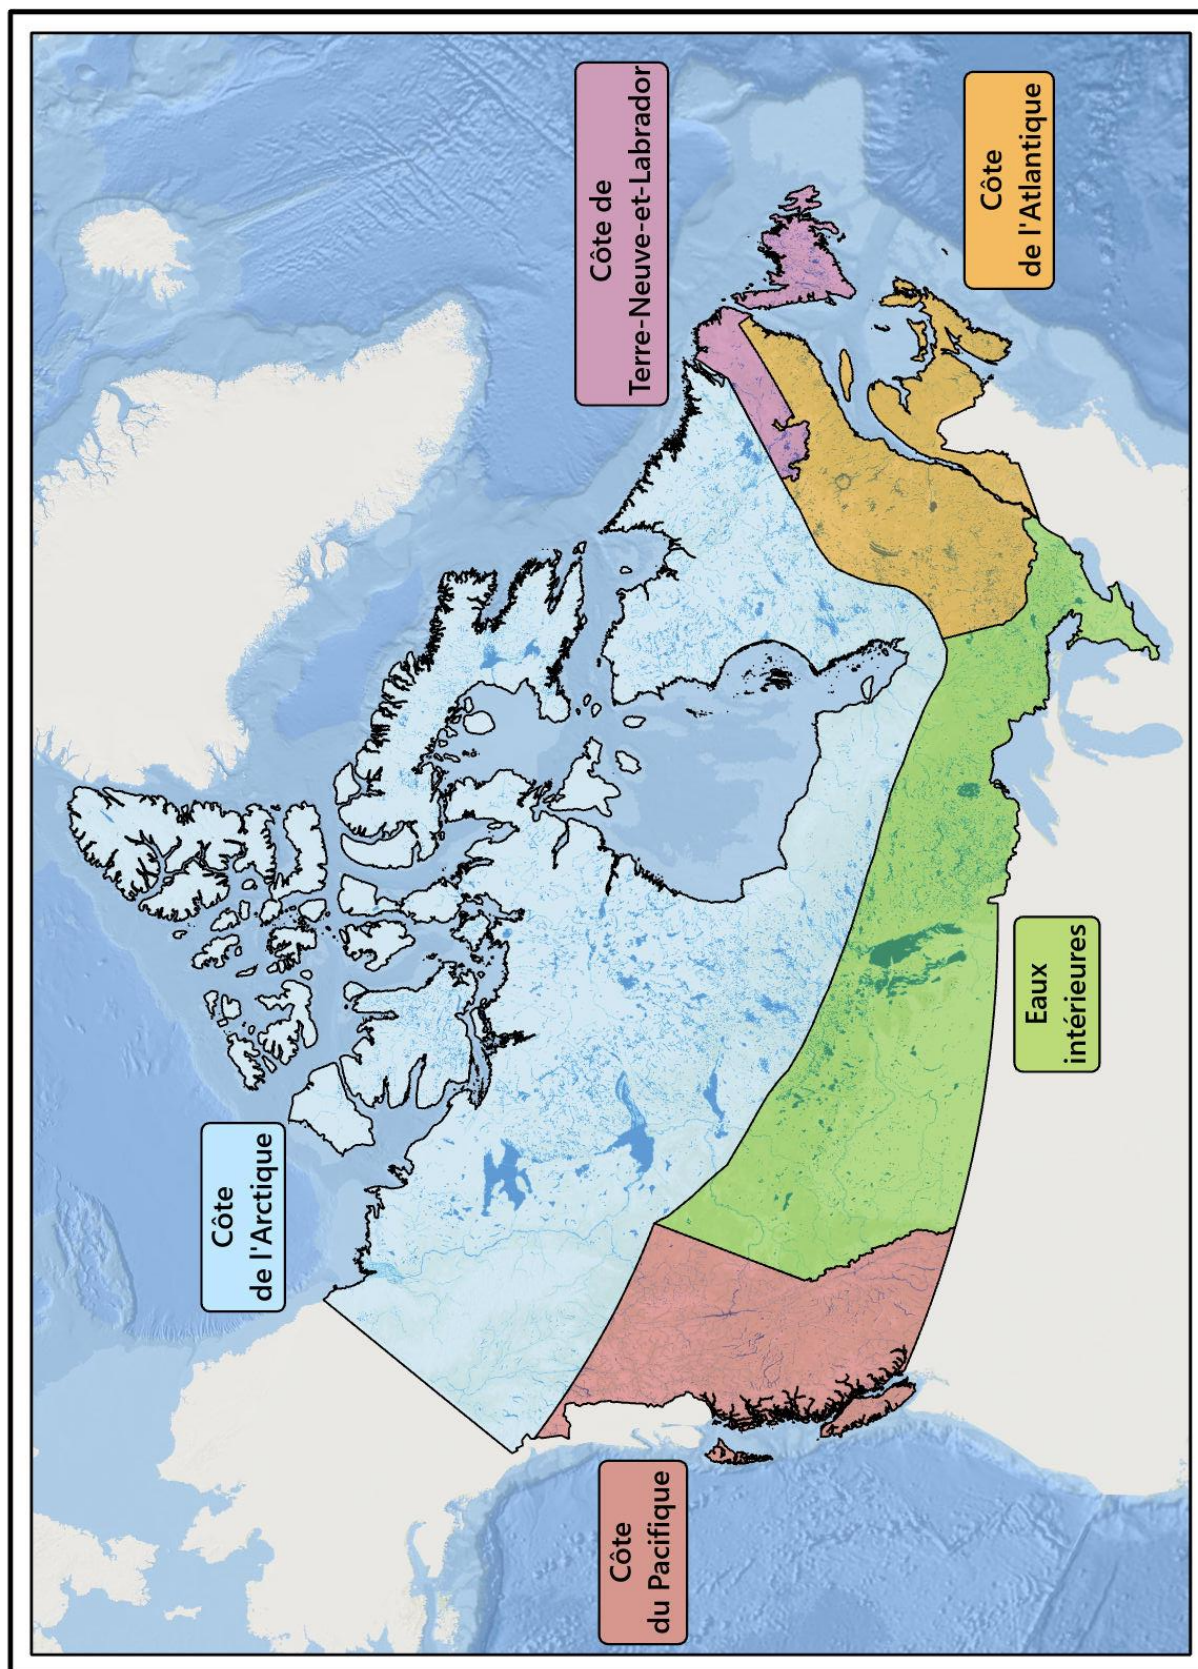

Registre des modifications pour 2026

No. LF	Section du Livre des feux	Modifications publiées*
1 - 20	Kootenay Lake	
23	Slocan Lake	
26 - 41	Upper Arrow Lake et Lower Arrow Lake - Fleuve Columbia	
42.8 - 51	Shuswap Lake	
51.5 - 64.4	Okanagan Lake	
65 - 65.2	Seton Lake	
66 - 179.1	Côte Ouest, Île de Vancouver	
180 - 216.4	Détroit de Juan de Fuca	
222.8 - 264	Haro Strait	
265.2 - 309.5	Strait of Georgia - Partie Sud	
310 - 371	Fleuve Fraser - South Arm	
372 - 373.7	Pitt Lake	
374 - 380	Harrison Lake	
380.5 - 385	Fleuve Fraser - Middle Arm et North Arm	
385.3 - 416.5	Vancouver Harbour	
417 - 432	Howe Sound	
433 - 447.2	Île de Vancouver	
447.5 - 510	Strait of Georgia - Partie Nord	
511 - 517.5	Discovery Passage	
518 - 544.6	Johnstone Strait	
545 - 553.5	Broughton Strait	
554 - 569	Queen Charlotte Strait	
569.2 - 586	Queen Charlotte Sound	
587 - 718.5	Chenaux Intérieurs Nord	
719 - 768.2	Côte du Pacifique	
768.6 - 812	Haida Gwaii	
813	Babine Lake	
815	François Lake	
817.5 - 821.5	Stuart Lake	
821.7 - 827.5	Quesnel Lake	
830 - 845	Trembleur Lake	

*Note : Les modifications détaillées pour cet volume du *Livre des feux, des bouées et des signaux de brume* se trouvent dans les publications suivantes de l'[Édition mensuelle des Avis aux navigateurs](#) (Édition de l'Ouest seulement) de 2026.

Formulaire de suggestions et corrections

Ce formulaire est destiné spécifiquement aux suggestions et aux corrections des publications des Avis aux navigateurs, incluant les publications du *Livre des feux, des bouées et des signaux de brume*. Il est disponible [en ligne](#) et aussi en [format PDF remplissable](#).

Pour plus d'informations sur les aides à la navigation dans cette publication :

Veuillez-vous référer à la liste des [bureaux responsables des aides à la navigation de la Garde côtière canadienne](#), à la fin de cette partie de la publication.

Pour signaler des urgences ou des dangers pour la navigation :

[Contactez le centre de SCTM le plus près de chez vous](#)

- Canal VHF 16 (156,8 MHz)
- Fréquence MF/HF 2182 kHz/4125 kHz (là où disponible)
- *16 sur un téléphone cellulaire (là où disponible)

Tout changement urgent et, par la suite, le retour au fonctionnement normal de l'aide, sont annoncés par les [Avertissements de navigation](#) aussitôt que possible.

Table des matières

Introduction	v
Renseignements généraux	v
Renseignements régionaux.....	vii
Abréviations, définitions et explications	viii
Abréviations internationales utilisées	viii
Abréviations nationales	viii
Signaux lumineux	ix
Signaux sonores.....	ix
Aides à la navigation électroniques.....	x
Présentation des tables	xi
Descriptions des colonnes pour les aides à la navigation (feux, bouées lumineuses, signaux de brume).....	xi
Descriptions des colonnes pour l'annexe des RACON.....	xv
Descriptions des colonnes pour l'annexe des aides à la navigation AIS.....	xvi
Avertissements relatifs aux feux	xvii
Table de conversion pour les hauteurs et les distances (mètres en pieds)	xvii
Tableau des distances.....	xviii
Nomogramme (portée géographique).....	xix
Diagramme de portée nominale	xx
Bureaux responsables des aides à la navigation de la Garde côtière canadienne	xxi

Introduction

Renseignements généraux

Le Système canadien d'aides à la navigation

Le Système canadien d'aides à la navigation est constitué d'une ensemble d'aides visuelles, sonores et électroniques à la navigation, qui sont installés pour aider les navigateurs à déterminer leur position et leur cap, pour avertir de la présence de dangers ou d'obstacles ou pour indiquer le meilleur trajet ou le trajet privilégié.

Le Système canadien d'aides à la navigation est un système mixte, soit latéral et cardinal, et se conforme au Système de balisage maritime, région B de l'AISM (Association internationale de signalisation maritime). Une description détaillée du Système canadien d'aides à la navigation est comprise dans la publication [Le Système canadien d'aides à la navigation 2023](#). Cette publication aussi contient des informations sur les [dispositions légales concernant ou régissant les aides à la navigation](#).

Aides privées

Les aides identifiées par la mention « Aide privée » n'appartiennent pas au gouvernement fédéral, à un gouvernement provincial ou à un organisme gouvernemental. La Garde côtière canadienne considère les aides qui appartiennent à une administration municipale comme étant privées. Puisqu'il est possible que la qualité du service qu'elles offrent ne soit pas maintenue selon les normes de la Garde côtière canadienne, l'utilisateur devrait s'assurer que le service fourni par les aides privées est approprié aux besoins d'une navigation en toute sécurité.

Avertissements afférents à l'utilisation des aides à la navigation

1. Les navigateurs sont avertis qu'ils ne doivent pas se fier uniquement aux bouées lors de la navigation. Dans la mesure du possible, la navigation doit également se faire au moyen de relèvements ou de mesures d'angles utilisant des aides fixes sur la côte ou des amers indiqués sur les cartes et au moyen de sondages ou, si possible, d'appareils de radionavigation ou de navigation par satellite.
2. La plupart des aides à la navigation ne sont pas en observation continue et les navigateurs doivent être conscients que des défaillances et des déplacements peuvent se produire. La Garde côtière canadienne ne garantit pas que toutes les aides à la navigation fonctionnent de la manière annoncée ou à la position annoncée en tout temps. Les navigateurs qui découvrent des aides à la navigation défectueuses, hors position, fonctionnant avec le service de secours, qui présentent des caractéristiques inadéquates, endommagées ou manquantes doivent immédiatement signaler ces problèmes au centre le plus proche des [Services de communications et de trafic maritimes](#) de la Garde côtière canadienne ou au bureau de la Garde côtière canadienne le plus proche.
3. Les aides à la navigation sont susceptibles d'être endommagées, de tomber en panne ou de s'écarter de leur position, ce qui peut être causé par les glaces, les tempêtes, les collisions avec des navires et des pannes de courant. Les dommages causés par les glaces ou les tempêtes peuvent être très étendus et nécessiter une période considérable de réparations. Des dommages causés à une aide isolée peuvent ne pas être découverts et signalés avant longtemps. Les aides flottantes et les feux de jetée situés dans ou à proximité de l'eau et qui sont exposés à des contraintes particulièrement rigoureuses lors du mouvement des glaces sont les plus à risque de dommages.
4. Les navigateurs sont avertis que les aides à la navigation peuvent ne pas présenter les caractéristiques annoncées. Les feux peuvent s'éteindre ou apparaître avec une intensité réduite et les signaux sonores peuvent cesser de fonctionner à cause de la glace, de collisions, de défaillances mécaniques, et dans le cas des bouées à cloche ou à sifflet, à cause des eaux calmes. La forme d'une aide à la navigation peut être modifiée par l'accumulation de glace ou en raison de dommages. Sa couleur peut aussi être altérée par les embruns verglaçants, l'accumulation d'algues marines ou de fientes d'oiseaux. Les aides AIS, les transpondeurs ou les systèmes terrestres peuvent tomber en panne, et des erreurs peuvent être introduites par certains systèmes de navigation électronique.

5. La position des bouées indiquée sur les cartes marines n'est qu'approximative. Un certain nombre de facteurs limitent la précision du positionnement des bouées et de leurs ancres. Par exemple, les conditions atmosphériques ambiantes, l'état de la mer, les conditions de marée et de courant, la configuration du fond marin, le fait que les bouées sont amarrées à leurs ancres par des chaînes de différentes longueurs et qu'elles peuvent dériver autour de leur position indiquée sur la carte dans les limites de leur amarrage.
6. Sachant que les glaces en mouvement sont susceptibles de déplacer les bouées de leur position annoncée, les navigateurs doivent procéder avec une extrême prudence dans ces circonstances.
7. Il est rappelé aux navigateurs qu'en raison des différences dans le système de référence horizontal (c'est-à-dire NAD 27, NAD 83, WGS84), le quadrillage des cartes d'une région peut varier d'une carte à l'autre. Lorsqu'on détermine la position des aides à la navigation au moyen de la méthode de la latitude et de la longitude, les résultats doivent être vérifiés par rapport aux autres informations disponibles.
8. Dans certains cas où il est nécessaire de mouiller une bouée à proximité d'un danger à la navigation (par ex. un haut-fond, un récif ou une bordure de récif), le symbole de la bouée sur la carte peut être légèrement déplacé dans la direction des eaux sûres afin de ne pas obstruer ou cacher l'indication du danger représenté. De tels déplacements seront signalés sur la carte par une flèche.
9. Les navigateurs doivent éviter de naviguer trop près d'une bouée pour ne pas risquer de la frapper ou de heurter son système d'ancrage ou l'obstacle sous-marin qu'elle indique.
10. Bon nombre de feux automatiques sont dotés d'interrupteurs à cellule photoélectrique. Ces feux, tant sur les côtes que sur la plupart des bouées, peuvent être éteints entre le lever et le coucher du soleil. Il ne faut donc pas présumer que les feux ne fonctionnent pas normalement quand ils ne sont pas visibles de jour.
11. Les conditions atmosphériques peuvent avoir des effets considérables sur la transmission de la lumière et la visibilité des feux. Par exemple :
 - a) La distance du feu ne peut pas être évaluée avec exactitude uniquement d'après son éclat apparent.
 - b) La nuit, il est difficile de distinguer si un feu isolé est blanc, jaune ou bleu, sauf à distance rapprochée.
 - c) Dans certaines conditions atmosphériques, les feux blancs et jaunes peuvent présenter une teinte rougeâtre.
 - d) Les caractéristiques visibles d'un feu alternatif présentant des phases d'intensité lumineuse différentes peuvent varier selon la distance du fait que certaines phases peuvent ne pas être visibles.
 - e) Lorsqu'ils sont observés à des distances similaires, les feux à faible intensité sont plus facilement obscurcis que les feux plus puissants lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises. Les feux colorés peuvent sembler avoir une intensité inférieure à celle des feux blancs et sont plus difficiles à repérer dans des conditions défavorables.
 - f) De la glace, du givre, de l'humidité ou de la saleté peuvent se former sur la lanterne des feux par temps froid ou au fil du temps, ce qui peut notamment réduire leur visibilité et pourrait donner l'impression que les feux colorés sont blancs.
 - g) Un feu produisant un éclat très court peut ne pas être visible à une aussi grande distance qu'un feu produisant un éclat plus long.
12. Le navigateur doit éviter de se fier uniquement à la couleur lorsqu'il se sert d'un feu à secteurs, mais il doit également contrôler sa ligne de position en relevant le feu. De chaque côté de la ligne de démarcation entre le blanc et le rouge, et aussi entre le blanc et le vert, se trouve un petit arc de couleur indéfinissable.
13. Lorsque l'arc de visibilité d'un feu est coupé, par exemple par une pente de terrain, le relèvement auquel il disparaît ou apparaît variera avec la distance de l'observateur et la hauteur des yeux.
14. L'observation d'un feu peut être affectée de manière négative dans différentes situations, comme un arrière-plan fortement éclairé ou encore un arrière-plan coloré ou changeant.

15. Aides sonores à la navigation. Compte tenu de la distance variable à laquelle un signal de brume peut être entendu en mer et du fait qu'il y a souvent de la brume près d'une station dotée d'un avertisseur de brume sans pour autant qu'elle soit visible de la station, les navigateurs doivent noter que :
 - a) lorsqu'ils approchent de la côte dans la brume, ils ne doivent pas se fier uniquement aux signaux de brume, mais doivent toujours prendre des sondages qui, dans presque tous les cas, donnent un avertissement suffisant du danger.
 - b) ils ne doivent pas estimer la distance qui les sépare d'un signal de brume en se fondant sur la puissance du son. Dans certaines conditions atmosphériques, le son peut être perdu à une très courte distance du signal. Ces conditions peuvent varier dans un laps de temps très court. Les navigateurs ne doivent jamais supposer que le signal de brume ne fonctionne pas du fait qu'ils ne l'entendent pas, même lorsqu'ils sont dans son voisinage immédiat.
16. Les aides visuelles à la navigation fournies par la Garde côtière canadienne ont pour but de faciliter la navigation maritime. Les chasseurs, les motoneigistes et les pêcheurs sur glace doivent éviter de se fier aux aides à la navigation maritime après la fermeture de la saison de navigation. Les aides peuvent s'arrêter de fonctionner sans avertissement et ne seront pas remises en service par la Garde côtière canadienne avant l'ouverture de la saison de navigation suivante.
17. Les navigateurs doivent être conscients du type d'aide à la navigation AIS qu'ils utilisent. Les aides AIS physiques sont diffusées à partir d'une aide traditionnelle, de sorte que leur position réelle est signalée et qu'elles peuvent être signalées comme étant hors position. Les aides AIS virtuelles sont diffusées à partir d'installations distantes et il n'y a pas d'aides traditionnelles associées à leur position diffusée. Une aide AIS synthétique (prédite) est diffusée à partir d'une installation distante sous la forme d'un signal superposé sur la structure d'une aide fixe traditionnelle et sa position reste stationnaire même si l'aide associée est déplacée, endommagée ou détruite. Les types d'aides à la navigation AIS peuvent être différenciés par leurs panneaux d'information.

Renseignements régionaux

Région de l'Ouest

Les feux et les bouées le long de la côte du Pacifique sont en service à longueur d'année. Les détails relatifs aux changements apportés aux aides fixes et flottantes sont publiés dans un Avertissement de navigation de la région et radiodiffusés au moment des changements.

Au printemps, les positions des aides flottantes ne sont pas fiables dû à l'état de crue qui existe dans le fleuve Fraser. Les bouées ainsi déplacées dans le fleuve Fraser peuvent être temporairement enlevées, dans ce cas les navigateurs en seront prévenus au moyen d'un Avertissement de navigation.

La mise en service des aides saisonnières peut être retardée si la température et/ou l'état des glaces empêchent les opérations des baliseurs. Les navigateurs doivent rester vigilants et ne pas compter uniquement sur les aides à la navigation.

Nota : La plupart des bouées sont enlevées à la fin de la saison de navigation, mais un petit pourcentage sont laissées en place durant l'hiver. Les navigateurs utilisant les chenaux balisés par ces bouées avant l'ouverture officielle de la saison de navigation sont prévenus que ces bouées peuvent ne pas être à leur position annoncée à cause des tempêtes et mouvements des glaces pendant l'hiver. Suite à la vérification de la position et l'état de l'aide, un Avertissement de navigation sera diffusé pour informer les navigateurs que les aides ont été vérifiées et que les chenaux dans chaque secteur sont ouverts à la navigation. Ces Avis peuvent être diffusés par les centres SCTM de la Garde côtière canadienne ou dans l'édition mensuelle des *Avis aux navigateurs*.

Abréviations, définitions et explications

Abréviations internationales utilisées

Abréviation internationale	Terme en français	Terme en anglais
AIS	Système d'identification automatique	Automatic Identification System
Al	Alternatif	Alternating
Bu	Bleu	Blue
F	Fixe	Fixed
Fl	À éclats	Flashing
G	Vert	Green
h	Heure	Hour
Iso	Isophase	Isophase
LFl	Feu à éclats longs	Long-flashing
m	Mètre(s)	Metre(s)
Mo	Code Morse	Morse Code
Oc	À occultations	Occulting
Q	Rapide	Quick
R	Rouge	Red
s	Seconde(s) de temps	Second(s) of time
V-AIS	(Aide) AIS virtuelle	Virtual AIS (AtoN)
VQ	Très rapide	Very Quick
W	Blanc	White
WGS84	Système géodésique mondial 1984	World Geodetic System 1984
Y	Jaune	Yellow

Abréviations nationales

Abréviation nationale	Terme en français	Terme en anglais
E.	Est	East
Intl	International	International
N.	Nord	North
NAD 27	Système de référence géodésique nord-américain de 1927	North American Datum of 1927
NAD 83	Système de référence géodésique nord-américain de 1983	North American Datum of 1983
NE.	Nord-Est	North-east
NM	Mille(s) marin(s)	Nautical mile
No.	Numéro	Number
NW.	Nord-Ouest	North-west
RACON	Balise radar	Radar beacon
S.	Sud	South
SADO	Système d'acquisition de données océaniques	Ocean Data Acquisition System
SE.	Sud-Est	South-east
sil.	Silence	Silence
SW.	Sud-Ouest	South-west
VHF	Très haute fréquence	Very high frequency
W.	Ouest	West

Signaux lumineux

Termes généraux liés aux signaux lumineux

- Caractère : combinaison distinctive des divers aspects d'un feu qui apparaissent régulièrement ou en groupes rythmés permettant son identification, par exemple : fixe, à éclats, alternatif, etc.
- Couleur : couleur du feu.
- Période : durée couvrant un cycle complet d'intervalles de lumière (éclat) et d'obscurité (éclipse).
- Phase : chaque élément successif dans le cycle d'un feu rythmé (par exemple : éclat, éclipse).
- Relèvements : limites de secteurs des feux et des arcs de visibilité des feux, ainsi que les axes des feux d'alignement et des feux directionnels, donnés comme relèvements en venant du large. Les relèvements des secteurs se succèdent dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Rythme : motif de lumière (éclat) et d'obscurité (éclipse) présenté par le feu d'une aide qui permet l'identification de sa fonction avec la période et la couleur du feu.

Types de signaux lumineux	Définitions
Feu aéronautique	Feu en général de forte intensité et très élevé, essentiellement destiné à l'usage de la navigation aérienne. En raison de leur intensité, ces feux sont souvent les premiers à être vus en approchant de la terre.
Feu à secteurs	Feu ayant un aspect différent (en particulier une couleur différente) selon les diverses parties de l'horizon intéressant la navigation maritime. (Note : Le secteur blanc indique la route à suivre / la plus sécuritaire.)
Feu d'alignement	Deux ou plusieurs feux associés pour former un ou plusieurs alignements. Un alignement de deux feux définit un axe, dit axe d'alignement. (Note : Les feux sont seulement visibles sur l'alignement, c'est-à-dire sur le relèvement spécifique où l'alignement antérieur et postérieur sont superposés, de manière à ce que leur marque de jour, s'ils en ont, forment un sablier.)
Feu de direction	Feu qui éclaire un secteur très étroit et qui est destiné à marquer une direction à suivre. Le secteur étroit peut être délimité par des secteurs d'intensité très réduite ou par des secteurs de couleur ou caractère différent.
Feu de secours ou mode de secours	Feu illuminé quand le feu principal tombe en panne, ayant une caractéristique de feu distincte et une intensité réduite.
Feu indicateur	Feu secondaire, qui est visible de tous côtés, installé sur le support ou à proximité du support d'un feu principal sectorisé ayant une intensité plus élevée, pour faciliter son repérage par les navigateurs avant de pouvoir détecter le feu de direction.
Feu principal	Feu qui fournit la fonction principale de l'aide, ou feu le plus important d'un groupe de deux ou plusieurs feux installés sur le même support ou sur des supports voisins.
Feu secondaire	Feu installé sur le support ou à proximité du support d'un feu principal et ayant une utilité particulière pour la navigation.

Signaux sonores

Le signal sonore spécifique d'une aide à la navigation est indiquée dans la colonne « Remarques ».

Types de signaux sonores	Définitions
Cloche	Dispositif servant à produire un son caractéristique par la vibration d'une pièce métallique creuse en forme de cloche dont on tire des sons par percussion.
Corne de brume	Dispositif servant à produire un son caractéristique et qui consiste en un tube avec une section transversale dont les dimensions peuvent varier.
Sifflet	Dispositif servant à produire un son strident par la compression d'air ou de vapeur à travers un orifice.

Aides à la navigation électroniques

Des descriptions détaillées sur les réflecteurs radar, les balises radar (RACON) et les aides à la navigation du système d'identification automatique (AIS) sont comprises dans la publication [Le Système canadien d'aides à la navigation 2023](#).

Réflecteurs radar

Toutes les bouées lumineuses réfléchissent le radar. Par conséquent, les réflecteurs radar installés sur les bouées ne sont pas inscrits dans la colonne « Remarques ».

Certains feux côtiers sont équipés d'un réflecteur afin d'améliorer leur visibilité au radar. Ces réflecteurs radar sont inscrits dans la colonne « Remarques ».

Balises radar (RACON)

Des balises radar (RACON) peuvent être installées sur des phares, des bouées ou d'autres points particuliers à terre ou à flot indiqués sur les cartes pour faciliter leur identification et augmenter leur portée de détection par radar. Un RACON peut être identifié par une série d'impulsions codées (code Morse). Certains RACON fonctionnent dans la bande « X » (9320 à 9500 MHz), tandis que d'autres fonctionnent à bande double de « X et S » (la bande « X » plus la bande « S » de 2920 à 3100 MHz).

Notes :

- La portée réelle d'un RACON dépend de plusieurs facteurs, dont la hauteur du RACON au-dessus de l'eau, le type et le modèle de RACON, la hauteur de l'antenne radar qui active le RACON, le type et le modèle de radar utilisé, ainsi que sa fréquence (bande X ou S) et la façon dont il est ajusté, les conditions météo, et le fait qu'il y ait un obstacle ou non entre le RACON et l'antenne radar.
- De façon générale, et dans des conditions idéales, on peut estimer que la portée nominale d'un RACON installé sur une bouée sera entre 6 et 8 milles nautiques tandis que la portée d'un RACON installé sur une structure terrestre sera entre 10 et 20 milles nautiques.

Les RACON présentés dans ce volume sont indiqués près du feu le plus proche. Le code Morse et la bande du RACON sont inscrits dans la colonne « Nom / RACON ».

- Une liste détaillée des RACON figure dans l'annexe dédiée à la fin de chaque volume de la publication du *Livre des feux, des bouées et des signaux de brume*.
 - Cette annexe contient une liste de toutes les aides lumineuses dotées d'un RACON dans l'ordre de leur numéro national (No.), et celles-ci sont ensuite répertoriées dans leur section respective. Les RACON autonomes sont répertoriés dans la section qui correspond le mieux à leur emplacement géographique.

Aides à la navigation du système d'identification automatique (AIS)

Les aides à la navigation du système d'identification automatique (AIS) peuvent être établies pour compléter les aides à la navigation ou les systèmes d'aides existants, ou lorsque la mise en place d'une aide physique n'est pas pratique.

Les types d'aides à la navigation AIS suivants peuvent être utilisés au Canada :

- Aide AIS physique : signal transmis par une aide à la navigation qui existe physiquement.
- Aide AIS virtuelle : signal transmis par une station de base à distance, indiquant une aide qui n'est affichée que sur l'équipement de navigation électronique et qui n'existe pas physiquement.
- Aide AIS synthétique (prédite) : signal transmis à partir d'une station de base à distance, complétant une aide fixe physique dont la position n'est pas surveillée.

Les aides AIS présentées dans ce volume sont celles déployées de manière permanente. Celles-ci sont répertoriées avec leur type d'aide AIS et numéro d'identité du service mobile maritime (MMSI). De plus, elles figurent dans une annexe dédiée à des fins de référence. Des informations additionnelles peuvent être obtenues sur le [portail e-Navigation de la Garde côtière canadienne](#).

Présentation des tables

Les renseignements sur les coordonnées, la caractéristique, la couleur, la portée (visibilité), les relèvements et les arcs de visibilité sont des renseignements pour la navigation. Ils ne doivent pas servir de base à des levés ou à d'autres travaux exigeant une grande précision.

Descriptions des colonnes pour les aides à la navigation (feux, bouées lumineuses, signaux de brume)

La description des feux, des bouées lumineuses et des signaux de brume est donnée selon un tableau à huit colonnes dont le contenu est décrit ci-après, en indiquant les principales conventions utilisées :

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

Colonne 1 – Numéros nationaux et internationaux

Le numéro national (No.) est un numéro assigné à une aide à la navigation pour fournir un service à une position spécifique. Il est unique à son propre volume et peut être composé de un à huit chiffres, incluant jusqu'à quatre décimales. En général, les numéros vont en augmentant lorsque le navire se dirige vers l'amont.

Le numéro international (No. intl) se trouve sous le numéro national. Il commence avec une lettre majuscule suivie de quatre à sept chiffres, incluant jusqu'à trois décimales. Ces numéros correspondent à ceux qui figurent dans la publication *Admiralty List of Lights and Fog Signals*, publiée par le United Kingdom Hydrographic Office (UKHO).

Deux volumes couvrent les aides à la navigation canadiennes :

- **Volume G** : « Western Side of South Atlantic Ocean and East Pacific Ocean » (Côté Ouest de l'océan Atlantique Sud et l'océan Pacifique Est)
 - Ceci couvre le volume du *Livre des feux, des bouées et des signaux de brume* de la **côte du Pacifique**.
- **Volume H** : « Northern and Eastern Coasts of Canada » (Côtes Nord et Est du Canada)
 - Ceci couvre les volumes du *Livre des feux, des bouées et des signaux de brume* de la **côte de Terre-Neuve-et-Labrador**, de la **côte de l'Atlantique**, des **Eaux intérieures** et de la **côte de l'Arctique**.

Colonne 2 – Nom et RACON

Le nom d'une aide à la navigation est basé sur les noms des lieux officiels qui proviennent de la [base de données toponymiques du Canada](#) de Ressources naturelles Canada. Quand aucun nom officiel n'est applicable à une aide, un nom local est utilisé.

D'autres éléments peuvent être inclus dans le nom, comme le type de signal sonore, la fonction de l'aide (comme décrit dans la publication [Le Système canadien d'aides à la navigation 2023](#)), et des identificateurs physiques (tels qu'un indicatif sur une bouée).

Les caractères typographiques utilisés permettent de faire les distinctions suivantes :

- **Caractères droits et gras** : feux situés à terre de portée nominale au moins égale à 15 milles marins
- Caractères droits : autres feux situés à terre
- *Caractères italiques* : bouées

Si une aide à la navigation est équipée d'un RACON, il sera indiqué dans une section séparée, en-dessous du nom de l'aide, incluant la lettre du code Morse et son équivalent en format signal codé, ainsi que la ou les bandes radar dans lesquelles fonctionne le RACON.

Colonne 3 – Emplacement et positions géographiques

Plus d'informations sur l'emplacement de l'aide à la navigation peuvent être décrites pour compléter ce qui est écrit dans le nom de l'aide.

Les positions géographiques de toutes les aides à la navigation mentionnées dans ce volume sont indiquées en degrés, minutes et secondes et sont données dans le système de référence géodésique nord-américain de 1983 (NAD 83), avec une précision d'un dixième de seconde.

Pour les feux d'alignement, la position du feu postérieur est aussi donnée en azimuth et distance par rapport au feu antérieur. Le relèvement est un relèvement en venant du large.

Colonne 4 – Caractéristiques du feu

[Les caractéristiques du feu](#) sont composées du [rythme](#) (qui inclut le caractère), de la [couleur](#), et de la [période](#).

- La [période](#) ne s'applique pas aux feux avec un caractère fixe (F).

Seules les caractéristiques du feu principal d'une aide à la navigation sont indiquées dans cette colonne. Tout feu additionnel (feu secondaire, feu/mode de secours, feu indicateur ou feu aéronautique) est indiqué dans la colonne « Remarques » avec ses caractéristiques.

Les descriptions détaillées des catégories principales des caractères de feux sont comprises dans la publication [Le Système canadien d'aides à la navigation 2023](#).

Caractères d'éclats communs des feux

Une liste des caractères d'éclats communs des feux avec leur séquence typique d'éclats et d'éclipses est présentée ci-dessous. Les définitions de ses caractères sont incluses pour référence. (Veuillez noter que tout caractère d'éclat peu commun et toute variation dans la séquence d'un caractère énuméré ci-dessous sont indiqués dans la colonne « Remarques ».)

Feu fixe (F) : feux dont la lumière paraît continue et uniforme et de couleur constante.

Feu rythmé : feu qui présente ses caractères par cycles récurrents de périodicité régulière.

- **Isophase (Iso)** : feu dont les périodes de lumière (éclats) et les périodes d'obscurité (éclipses) se succèdent et sont d'égale longueur.
 - « **Iso 2s** » : éclat 1,0 s; éclipse 1,0 s
- **À éclats (FI)** : feu dont les périodes de lumière sont nettement plus courtes que les périodes d'obscurité et dont les éclats sont tous d'égale durée.
 - **Feu à éclats unique** : feu dont les éclats se succèdent régulièrement, à une fréquence inférieure à 50 éclats par minute.
 - « **FI 4s** » : éclat 0,5 s; éclipse 3,5 s
 - **Feu à éclats longs** : feu dont les éclats d'une durée d'au moins 2 secondes (éclats longs) se succèdent régulièrement.
 - « **LFI 10s** » : éclat 2,0 s; éclipse 8,0 s
 - **Feu à éclats groupés** : feu dont les groupes, d'un nombre donné d'éclats, se succèdent régulièrement.
 - « **FI(2) 5s** » : éclat 0,4 s; éclipse 0,6 s; éclat 0,4 s; éclipse 3,6 s
 - « **FI(2) 10s** » : éclat 1,0 s; éclipse 1,0 s; éclat 1,0 s; éclipse 7,0 s
 - « **FI(5) 20s** » : 4(éclat 0,5 s; éclipse 1,5 s); éclat 0,5 s; éclipse 11,5 s
 - **Feu à éclats groupés composés** : feu semblable à un feu à éclats groupés, si ce n'est que deux groupes successifs dans une même période ont des nombres d'éclats différents.
 - « **FI(2+1) 6s** » : éclat 0,3 s; éclipse 0,4 s; éclat 0,3 s; éclipse 1,2 s; éclat 0,3 s; éclipse 3,5 s
 - « **FI(2+1) 10s** » : éclat 0,5 s; éclipse 0,7 s; éclat 0,5 s; éclipse 2,1 s; éclat 0,5 s; éclipse 5,7 s

- **À occultations (Oc)** : feu dont les périodes de lumière (éclats) sont nettement plus longues que les périodes d'obscurité (éclipses) et les intervalles d'obscurité sont tous d'égale durée.
 - **Feu à occultations unique** : feu dont les occultations se succèdent régulièrement.
 - **Feu à occultations groupées** : feu dont les groupes, d'un nombre donné d'occultations, se succèdent régulièrement. La durée totale d'éclairement dans chaque période peut être égale à la durée totale d'extinction.
- **Rapide (Q)** : feu dont les éclats se répètent à une fréquence d'au moins 50 éclats par minute et de moins de 80 éclats par minute.
 - **Feu rapide continue** : feu rapide dont les éclats se succèdent régulièrement.
 - « **Q 1s** » : éclat 0,3 s; éclipse 0,7 s
 - **Feu rapide groupé** : feu rapide dont les groupes, d'un nombre donné d'éclats, se succèdent régulièrement.
 - « **Q(3) 10s** » : 2(éclat 0,3 s; éclipse 0,7 s); éclat 0,3 s; éclipse 7,7 s
 - « **Q(9) 15s** » : 8(éclat 0,3 s; éclipse 0,7 s); éclat 0,3 s; éclipse 6,7 s
 - **Feu rapide groupé et un éclat long** : feu dont les groupes d'éclats rapides sont suivis d'un éclat long.
 - « **Q(6) + LFI 15s** » : 6(éclat 0,3 s; éclipse 0,7 s); éclat 2,0 s; éclipse 7,0 s
- **Très rapide (VQ)** : feu très rapide dont les éclats se répètent régulièrement à une fréquence d'au moins 80 éclats par minute et de moins de 160 éclats par minute (habituellement 100 ou 120 éclats par minute).
 - **Feu très rapide continu** : feu très rapide dont les éclats se succèdent régulièrement.
 - « **VQ 0.5s** » : éclat 0,2 s; éclipse 0,3 s
 - **Feu très rapide groupé** : feu très rapide dont les groupes, d'un nombre donné d'éclats, se succèdent régulièrement.
 - « **VQ(3) 5s** » : 2(éclat 0,2 s; éclipse 0,3 s); éclat 0,2 s; éclipse 3,8 s
 - « **VQ(9) 10s** » : 8(éclat 0,2 s; éclipse 0,3 s); éclat 0,2 s; éclipse 5,8 s
 - **Feu très rapide groupé et un éclat long** : feu dont les groupes d'éclats très rapides sont suivis d'un éclat long.
 - « **VQ(6) + LFI 10s** » : 6(éclat 0,2 s; éclipse 0,3 s); éclat 2,0 s; éclipse 5,0 s
- **Code Morse (Mo)** : feu dans lequel les apparitions de lumière de deux durées clairement différentes sont regroupées pour représenter un ou plusieurs caractères du code Morse.
 - « **Mo(A) 6s** » : éclat 0,3 s; éclipse 0,6 s; éclat 1,0 s; éclipse 4,1 s)

Feu alternatif (AI) : feu rythmé montrant des couleurs différentes durant chaque cycle.

Colonne 5 – Hauteur focale au-dessus de l'eau

La hauteur focale d'un feu est rapportée au niveau de la Pleine Mer Supérieure, Grande Marée, sauf dans le fleuve Saint-Laurent à l'Ouest de Trois-Rivières, dans la voie maritime du Saint-Laurent, dans les Grands Lacs et dans les autres eaux intérieures, où elle est rapportée au-dessus du zéro des cartes.

La hauteur focale est exprimée en mètres (m).

Colonne 6 – Portée nominale

La portée nominale d'un feu utilisé comme une aide à la navigation maritime est la portée lumineuse de ce feu en atmosphère homogène, pour laquelle la visibilité météorologique est de 10 milles marins.

La portée nominale est exprimée en milles marins (NM). Elle est en **caractères droits et gras** si elle est supérieure ou égale à 15 NM et en caractères droits si moins de 15 NM.

Colonne 7 – Description et hauteur de la structure au-dessus du sol

Pour les bouées, la forme et la couleur ou les couleurs sont décrites, avec son indicatif (s'il y a lieu).

Pour les aides fixes, la forme et les couleurs de la structure et la marque de jour sont décrites (s'il y a lieu).

- Pour les feux d'alignements : s'il y a une marque de jour, mais qu'aucune forme n'est décrite, il est sous-entendu que la marque de jour est trapézoïdale.
- La hauteur de la structure au-dessus du sol sera indiquée dans une section séparée en-dessous de la description de l'aide (s'il y a lieu).

Colonne 8 – Remarques, signaux sonores et AIS

Cette colonne est dédiée aux remarques particulières concernant une aide à la navigation, incluant des sections séparées pour les signaux sonores et les aides à la navigation AIS (s'il y a lieu).

- **Aide privée** (s'il y a lieu)
- **Période de service** de l'aide à la navigation (s'applique à toutes les aides)
 - Saisonnier : aide à la navigation ayant une période de service particulière, généralement déterminée par le temps hivernal.
 - Saisonnier (en place à longueur d'année) : aide à la navigation ayant une période de service particulière, mais qui n'est pas enlevée de sa position établie entre les périodes.
 - À longueur d'année : aide à la navigation opérationnelle à longueur d'année. Ceci inclut les bouées d'été remplacées par des espar d'hiver.
 - Les bouées espars lumineuses annuelles (ELA) sont indiquées ici, le cas échéant.
- **Espar d'hiver** (bouées seulement, le cas échéant)
 - Ceci indique si une bouée d'été est remplacée par un espar d'hiver pour la saison hivernale.
- **Opération du feu** (s'il y a lieu)
 - Le feu sur une aide à la navigation fonctionne de nuit seulement, sauf mention contraire indiquée ici (comme « de jour » ou « 24 heures »).
- **Séquence d'un caractère d'éclat d'un feu** (s'il y a lieu)
 - La séquence d'éclat et d'éclipse pour les caractères d'éclats peu communs des feux et les variation sur les caractères d'éclats communs des feux seront indiqués ici.
- **Arc de visibilité** (aides fixes lumineuses seulement, le cas échéant)
 - Le feu sur une aide à la navigation est visible de toutes les approches de la mer, sauf mention contraire indiquée ici. Les relèvements sont donnés du large.
- **Feux additionnels** (aides fixes lumineuses seulement, le cas échéant)
 - S'il y a des feux additionnels au feu principal (comme un feu secondaire, un feu de secours, un feu indicateur ou un feu aéronautique), ceux-ci sont indiqués ici avec leur caractéristique.
 - Note : La caractéristique du « mode de secours » d'un feu ne sera pas indiquée puisqu'elle est toujours Iso 1s.
- **Réflecteur radar** (certains phares, le cas échéant)
- **Remarques additionnelles** (s'il y a lieu)
 - Toute autre remarque sera listée ici, telle que les procédures d'activation par VHF.

La section « **Signaux sonores** » indique :

- le type de signal sonore (cloche, corne de brume ou sifflet) et
- autres informations pertinentes (comme la séquence de son et de silence pour les cornes de brume).

La section « **AIS** » indique :

- le type d'aide AIS (aide AIS physique, virtuelle ou synthétique),
- le numéro MMSI, et
- le type d'aide, tel que défini par l'Union internationale des télécommunications (UIT), pour les aides AIS virtuelles.

Descriptions des colonnes pour l'annexe des RACON

No.	Nom	Latitude N. Longitude W.	Identificateur de code Morse	Bandes radar	Période de service
-----	-----	-----------------------------	---------------------------------	--------------	--------------------

Colonne 1 – Numéro national

Le numéro national (No.) est un numéro assigné à une aide à la navigation pour fournir un service à une position spécifique. Il est unique à son propre volume et peut être composé de un à huit chiffres, incluant jusqu'à quatre décimales.

Si le RACON fait partie d'une aide lumineuse, le numéro national sera le même que celui de la table des feux.

Colonne 2 – Nom

Le nom d'une aide à la navigation est basé sur les noms des lieux officiels qui proviennent de la [base de données toponymiques du Canada](#) de Ressources naturelles Canada. Quand aucun nom officiel n'est applicable à une aide, un nom local est utilisé.

Si le RACON fait partie d'une aide lumineuse, le nom sera le même que celui de la table des feux.

Colonne 3 – Positions géographiques

Les positions géographiques de toutes les aides à la navigation mentionnées dans ce volume sont indiquées en degrés, minutes et secondes et sont données dans le système de référence géodésique nord-américain de 1983 (NAD 83), avec une précision d'un dixième de seconde.

Colonne 4 – Identificateur de code Morse

Cette colonne indique la lettre du code Morse et son équivalent en format signal codé.

Colonne 5 – Bandes radar

Cette colonne indique la ou les bandes radar dans lesquelles fonctionne le RACON.

Colonne 6 – Période de service

Cette colonne indique la période de service de l'aide.

Descriptions des colonnes pour l'annexe des aides à la navigation AIS

No. LF	Nom AIS diffusé	Latitude N. Longitude W.	Type d'aide AIS	Type d'aide (UIT)	Remarques
--------	-----------------	-----------------------------	--------------------	----------------------	-----------

Colonne 1 – No. LF

Le numéro national (No. LF) est un numéro assigné à une aide à la navigation pour fournir un service à une position spécifique. Il est unique à son propre volume et peut être composé de un à huit chiffres, incluant jusqu'à quatre décimales.

Les aides à la navigation AIS, incluant les aides AIS virtuelles, sont aussi dans la table des feux.

Colonne 2 – Nom AIS diffusé

En raison des limitations du nombre de caractères permis pour cette information dans le Message 21, le nom AIS diffusé est une version tronquée ou abrégée du nom dans la table des feux.

Colonne 3 – Positions géographiques

Les positions géographiques de toutes les aides à la navigation mentionnées dans ce volume sont indiquées en degrés, minutes et secondes et sont données dans le système de référence géodésique nord-américain de 1983 (NAD 83), avec une précision d'un dixième de seconde.

Colonne 4 – Type d'aide AIS

Cette colonne indique le type d'aide AIS spécifique : (aide AIS) physique, virtuelle ou synthétique.

Colonne 5 – Type d'aide (UIT)

Cette colonne fait référence au type d'aide tel que défini par l'Union internationale des télécommunications (UIT).

Colonne 6 – Remarques

Cette colonne indique le numéro MMSI et la période de service de l'aide.

Avertissements relatifs aux feux

Table de conversion pour les hauteurs et les distances (mètres en pieds)

Mètres	Pieds
1	3,2
2	6,5
3	9,8
4	13,1
5	16,4
6	19,6
7	22,9
8	26,2
9	29,5
10	32,8
20	65,6
30	98,4
40	131,2
50	164,0
100	328,0
200	656,1
300	984,2
400	1 312,3
500	1 640,4
1,000	3 280,8
2,000	6 591,6

1 MILLE MARIN = 1852 mètres

Note :

La méthode de conversion suivante peut également être utile :

- multiplier les pieds par 0,3048 pour obtenir l'équivalent en mètres
- diviser les mètres par 0,3048 pour obtenir l'équivalent en pieds


Tableau des distances

Tableau des distances auxquelles les objets sont visibles en mer en fonction de leur hauteur et de la hauteur des yeux de l'observateur.

Élévation (mètres)	Portée (milles marins)
2	2,9
3	3,6
4	4,2
5	4,6
6	5,1
7	5,5
8	5,9
9	6,2
10	6,6
12	7,2
14	7,8
16	8,3
18	8,8
20	9,3
25	10,4
30	11,4
35	12,3
40	13,1
45	13,9
50	14,7
55	15,4
60	16,1
70	17,4
80	18,6
90	19,7
100	20,8
120	22,8
140	24,6
160	26,3
180	27,6
200	29,4
250	32,9
300	36,0
350	38,9
400	41,6


Exemple : Un observateur dont l'œil est à 12 mètres au-dessus de l'eau peut apercevoir un feu dont l'élévation au-dessus du niveau de l'eau est 40 mètres à une distance de :
 $7,2 + 13,1 = 20,3$ milles marins.

Nomogramme (portée géographique)

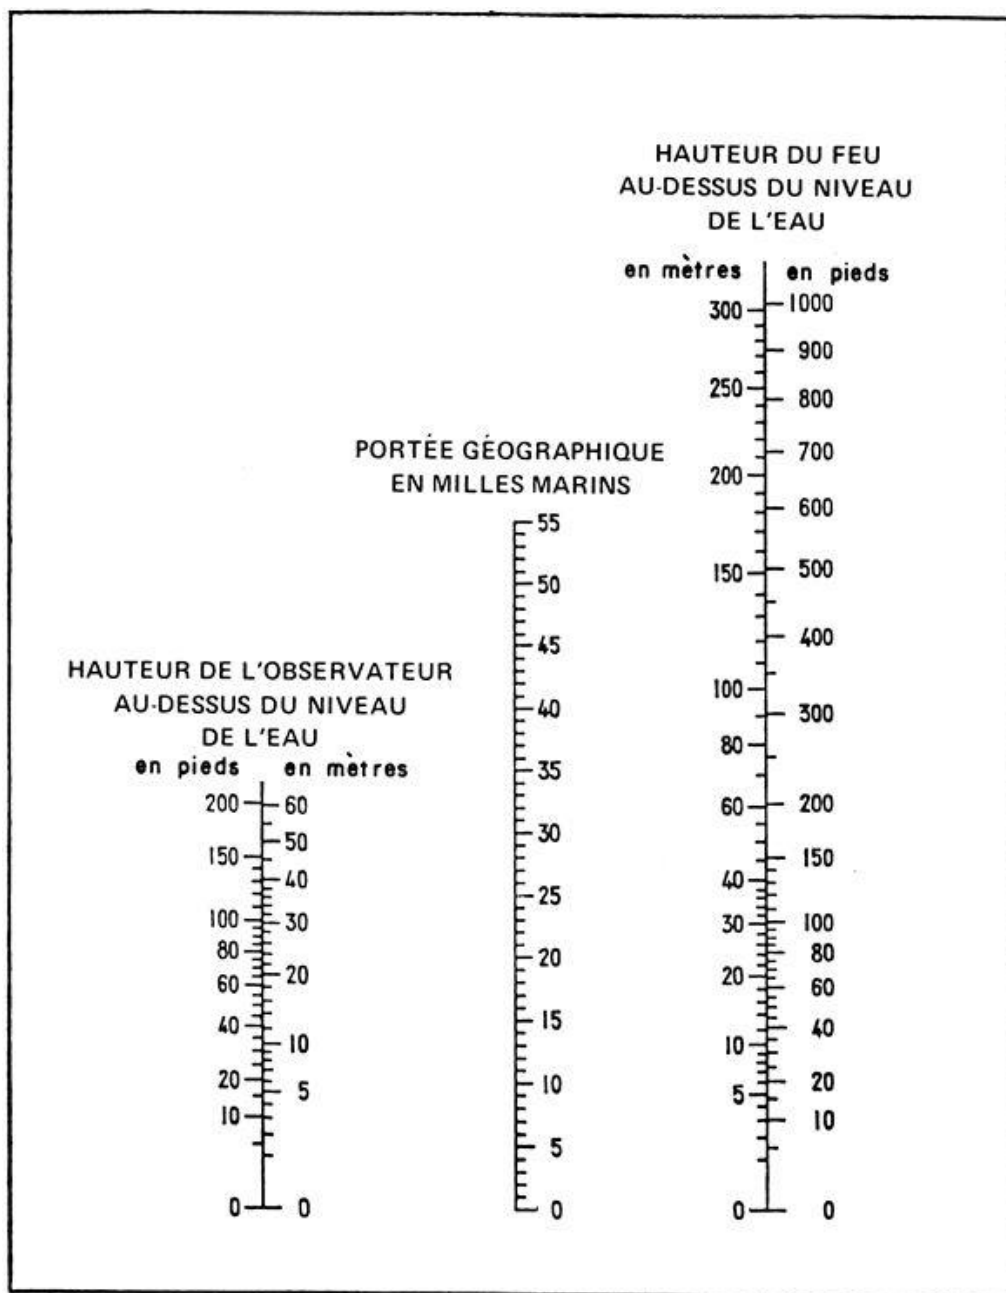

D'une autre façon, le nomogramme ci-dessus donne la portée géographique en joignant par une droite la hauteur de l'observateur à la hauteur du feu.

Diagramme de portée nominale

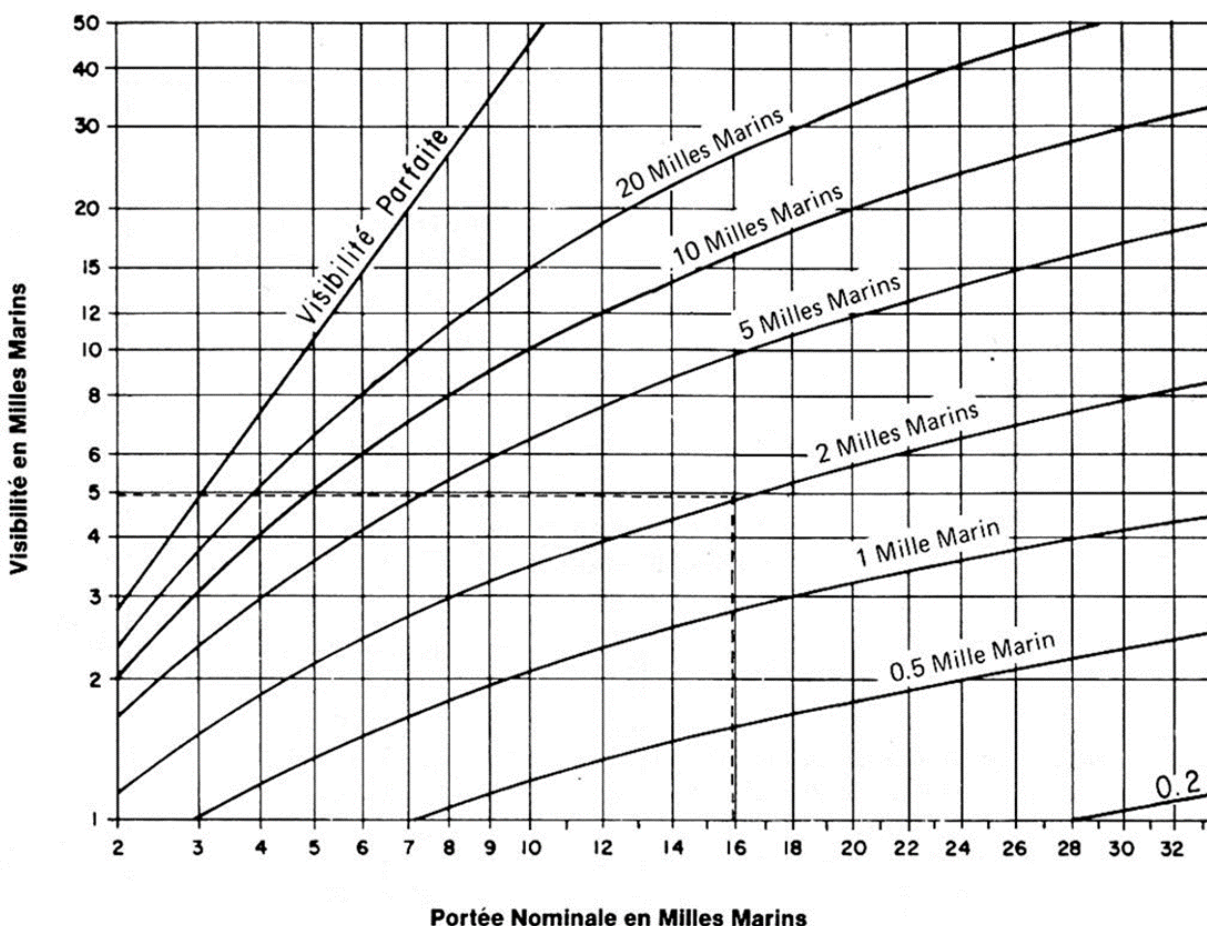

La colonne 7 du Livre des feux indique la portée nominale de chaque feu, c'est-à-dire la distance à laquelle la lumière est suffisante pour être aperçue à une distance de 2 milles marins ou plus, lorsque la visibilité météorologique est de 10 milles marins.

Connaissant la visibilité météorologique fournie par le bulletin météo, le navigateur peut, en utilisant le diagramme de portée nominale, déterminer la distance à laquelle le feu peut être aperçu la nuit.

Par exemple : pour une portée nominale de 16 milles marins indiquée au Livre des feux et une visibilité de 2 milles marins fournie par le bulletin météo, suivre d'abord la ligne qui commence au point « 16 » au bas du diagramme, perpendiculairement vers le haut et jusqu'à ce qu'elle intercepte la courbe de « 2 Milles Marins ». En partant ensuite de ce point et en suivant horizontalement vers l'axe de gauche, on peut déterminer que le feu sera visible à 5 milles marins.

Mise en garde : Le diagramme de portée nominale est précis lorsque la visibilité météorologique est la même partout entre le navire et le feu. Dans certaines conditions cependant, il se peut que ceci ne soit pas exact.

Bureaux responsables des aides à la navigation de la Garde côtière canadienne

Les navigateurs ou toute autre personne désirant communiquer avec la Garde côtière canadienne concernant les aides à la navigation peuvent le faire en s'adressant aux bureaux suivants :

<u>RÉGION DE L'ATLANTIQUE</u> Bureau régional B.P. 5667 St. John's NL A1C 5X1 Superviseur Opérations, Aides à la navigation 175 McIlveen Drive Saint John, NB E2L 4B3 Téléphone : 1-506-636-4708 (B) SCTM Référer à ARNM (F/N) Avertissements de navigation Téléphone : 1-709-695-2168 (B) (F/N) 1-902-564-7751 (B) (F/N) 1-800-686-8676 (B) (F/N) (SF) Courriel : AVNAV.SCTMPortAuxBasques@innav.gc.ca AVNAV.SCTMSydney@innav.gc.ca	<u>RÉGION DU CENTRE</u> Secteur St-Laurent Québec, QC Surintendant, Aides à la navigation Superviseur, Opérations 1550, Avenue D'Estimauville Québec QC G1J 5E9 Téléphone : 1-418-649-6999 (B) 1-581-443-6293 (B) Courriel : DFO.AtoNStLawrence-StLaurentAalaN.MPO@dfo-mpo.gc.ca <u>Secteur Grands Lacs</u> Sarnia, ON Superviseur, Opérations Aides à la navigation 520 Exmouth Street Sarnia ON N7T 8D1 Téléphone : 1-226-402-1052 (A) 1-705-773-4342 (A) Courriel : DFO.CCGCentralAtoNGreatLacs-GrandsLacsAalaNCentreGCC.MPO@dfo-mpo.gc.ca SCTM Référer à ARNM (F/N) Avertissements de navigation Téléphone : 1-613-925-0666 (B) (F/N) Courriel : AVNAV.SCTMPrescott@innav.gc.ca <u>RÉGION DE L'OUEST</u> Victoria, BC Surintendant Aides à la navigation et voies navigables 25, rue Huron Victoria BC V8V 4V9 Téléphone : 1-250-480-2600 (A) 1-800-667-2179 (SF) Courriel : DFO.CCGWesternAidstoNavigation-AidesalaNavigationOuestGCC.MPO@dfo-mpo.gc.ca Avertissements de navigation Téléphone : 1-250-627-3070 (F/N) Courriel : NAVWARN.MCTSPPrinceRupert@innav.gc.ca
<u>RÉGION DE L'ARCTIQUE</u> Yellowknife, NT Surintendant Programme de navigations 5120 49th Street, 3e étage Yellowknife, NT X1A 1P8 Téléphone : 1-867-444-0109 (B) Courriel : DFO.CCGArcticAidsNavigation-AidesalaNavigationArctiqueGCC.MPO@dfo-mpo.gc.ca Avertissements de navigation Téléphone : 1-867-979-5269 (B) (F/N) Courriel : NAVWARN.MCTSIqaluit@innav.gc.ca	

Les services sont disponibles en :

(B) français et en anglais, **(A)** anglais seulement, **(SF)** sans frais, **(F/N)** nuit et jours fériés

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
KOOTENAY LAKE							
1	Two Mile Point	Côté E. du bras W. 49 31 13.9 117 15 44.8	FI R 4s	9,4	5	Sur un dauphin à 3 pieux, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
1.3	Nelson, Est	NE. du pont. 49 31 08.6 117 16 12.2	FI G 4s	11,7	4	Tour à claire-voie carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure, sur un dauphin à 3 pieux.	À longueur d'année.
2	Five Mile Point	NW. de la pointe. 49 33 10.7 117 14 38.5	Q R 1s	7,6	5	Tour tubulaire sur un dauphin à 3 pieux, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
3	Seven Mile Point	N. de la pointe. 49 34 17.5 117 12 44.0	FI R 4s	9,2	4	Tour tubulaire sur un dauphin à 3 pieux, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
4	Nine Mile Point	Entrée E. de Nine Mile Narrows, West Arm. 49 35 57.3 117 09 52.0	Q R 1s	7,9	4	Tour tubulaire sur un dauphin à 3 pieux, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
5	Kokanee Narrows	Côté S. du passage. 49 35 43.8 117 07 15.2	Q R 1s	9,4	3	Tour tubulaire sur un dauphin à 3 pieux, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
5.3	Kokanee Point, Est	À l'entrée E. de Kokanee Narrows, côté N. 49 36 04.4 117 06 51.4	Q G 1s	9,3	3	Tour tubulaire sur un dauphin à 3 pieux, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
5.6	Strickland Creek, Est	W. de Bradley Creek. 49 36 25.5 117 05 09.6	FI R 4s	9,3	4	Tour tubulaire sur un dauphin à 3 pieux, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
6	Harrop Point	Côté N. de la passe, près de Harrop. 49 36 38.8 117 02 41.0	FI G 4s	4,6	3	Dauphin à un pieu, marque de jour carrée, vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
6.4	Fraser Narrows	Au large de l'entrée de Narrows Creek. 49 37 02.8 116 59 37.4	FI R 4s	7,9	4	Tour tubulaire sur un dauphin à 3 pieux, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
7	Procter Middle Ground	Entrée du bras W. 49 37 25.3 116 56 47.9	Q G 1s	6,1	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure sur un dauphin à 3 pieux.	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
KOOTENAY LAKE									
8.3	Procter – Feu à secteurs	E. de Procter, rive S. de West Arm. 49 37 18.7 116 56 50.9	F	R W G		11,9	3	Tour à claire-voie carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure sur un dauphin à 3 pieux.	À longueur d'année. En opération 24 h. FI G 4s 213,5°-214,5°; Q G 1s 214,5°-215,5°; F G 215,5°-216,5°; F W 216,5°-217,5°; F R 217,5°-218,5°; Q R 1s 218,5°-219,5°; FI R 4s 219,5°-220,5°. Réflecteur radar.
8.5	Procter, feu	E. de Procter, rive S. de West Arm. 49 37 18.7 116 56 50.9	FI	R	4s	12,1	2	Tour à claire-voie carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure sur un dauphin à 3 pieux.	À longueur d'année. Réflecteur radar. Le feu est installé sur la structure du feu à secteurs.
10	Procter	Entrée vers West Arm. 49 37 32.2 116 56 22.5	FI	R	4s	13,1	5	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
10.3	West Arm, approches de	49 37 27.2 116 55 45.3	FI	G	4s	7,9	5	Tour tubulaire sur une base en béton, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
11.5	Sawmill Point	49 38 24.5 116 52 09.9	FI	R	4s	8,6	3	Mât, marque de jour triangulaire rouge, blanc et rouge. 2,0	À longueur d'année.
12	Kootenay Bay, brise-lames	49 40 24.5 116 52 26.4	FI	R	4s	8,0	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour triangulaire rouge, blanc et rouge. 4,3	À longueur d'année.
13.3	Kootenay Landing, extérieur	Extrémité S. du lac. 49 15 56.4 116 41 32.4	FI	W	4s	9,0	6	Tour tubulaire sur un dauphin à 3 pieux.	À longueur d'année.
13.4	Kuskonook	Sur l'extrémité S. du brise-lames des pieux qui marque l'entrée. 49 17 58.8 116 39 45.8	FI	W	4s	4,6	6	Mât sur le brise-lames en pieux, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
13.5	Twin Bays	49 20 34.6 116 43 25.7	Q	R	1s	8,0	4	Tour tubulaire, marque de jour triangulaire rouge, blanc et rouge. 6,4	À longueur d'année.
13.7	Banana Bay Reef	49 29 21.0 116 46 47.5	FI	R	4s	7,7	4	Tour tubulaire, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
14	Rhinoceros Point	NW. de la pointe. 49 32 50.9 116 50 21.9	FI	G	4s	8,5	4	Mât.	À longueur d'année.
14.3	Cape Horn	Entrée de Crawford Bay. 49 36 09.3 116 49 09.4	FI	W	4s	14,5	5	Tour tubulaire.	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

KOOTENAY LAKE

15	Coffee Creek	S. de la crique. 49 41 34.7 116 54 23.7	Q G 1s	10,1	3	Tour tubulaire, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
16	Woodbury Point	Sur le banc. 49 47 13.8 116 53 16.0	FI G 4s	7,6	4	Mât blanc.	À longueur d'année.
17	Kaslo	Extrémité de l'épi. 49 54 30.4 116 53 43.1	FI G 4s	9,3	4	Sur un dauphin à 1 pieu, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
18	Kaslo, Nord	Au N. de Kaslo, côté W. du lac. 49 55 51.5 116 53 39.3	FI G 4s	8,8	4	Tour tubulaire, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
19	Schroeder Point	Rive W. du lac, NE. du brise-lames. 50 02 03.0 116 54 08.6	FI G 4s	9,4	5	Tour tubulaire sur un dauphin à 3 pieux, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
20	Lardeau	Sur la pointe, SE. de la rampe de mise à l'eau. 50 08 37.7 116 56 53.7	FI G 4s	10,1	4	Tour à claire-voie carrée. 1,2	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

SLOCAN LAKE

23	Cape Horn	Sur le cap, rive E. du lac. 49 49 06.7 117 27 53.0	FI	W	4s	7,6	5	Mât.	À longueur d'année.
----	-----------	---	----	---	----	-----	---	------	---------------------

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
UPPER ARROW LAKE ET LOWER ARROW LAKE - FLEUVE COLUMBIA							
26	Syringa Creek	Rive W. 49 20 16.3 117 52 37.2	FI G 4s	11,8	4	Tour tubulaire, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 1,9	À longueur d'année.
26.5	Tulip Point	SE. de Tulip Creek, rive N. 49 21 31.9 117 55 23.0	FI R 4s	18,2	4	Tour tubulaire. 1,9	À longueur d'année.
27	Cayuse Creek	Rive W. 49 23 32.4 118 01 02.3	FI G 4s	10,5	4	Tour tubulaire, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 2,0	À longueur d'année.
27.2	Renata, Sud	Rive E. 49 26 08.0 118 04 44.9	FI R 4s	12,3	4	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure. 8,1	À longueur d'année.
27.3	Renata, Nord	Rive E. 49 26 58.3 118 05 22.4	Q R 1s	9,8	4	Tour tubulaire, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 2,0	À longueur d'année.
27.5	Bowman Creek	Rive W. 49 31 34.5 118 08 43.0	FI G 4s	11,2	4	Tour tubulaire, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 2,1	À longueur d'année.
28	Snag Bay	Rive W. 49 36 31.2 118 09 28.3	Q G 1s	11,2	4	Tour tubulaire, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 2,1	À longueur d'année.
28.5	Johnston Creek, Est	Rive E. 49 41 31.3 118 07 42.2	FI R 4s	9,1	4	Tour tubulaire, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 2,0	À longueur d'année.
29	Edgewood, Est	Rive E. 49 45 59.9 118 06 39.2	Q R 1s	10,0	4	Tour tubulaire, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 2,1	À longueur d'année.
29.5	Needles – Feu à secteurs	Côté W. du chenal de Andres Creek. 49 53 50.8 118 05 04.5	F R W G		11,7	7 Mât, marque de jour lattée rouge avec bande verticale blanche. 3,5	À longueur d'année. R 003°30'-009°15'; W 009°15'-010°15'; G 010°15'-017°30'.
30	Whatshan – Feu à secteurs amont	Côté W. du chenal, au S. de la station génératrice. 49 54 00.0 118 04 41.8	F R W G		13,7	8 Mât, marque de jour lattée rouge avec bande verticale blanche. 3,5	À longueur d'année. G 220°15'-225°45'; W 225°45'-230°15'; R 230°15'-236°30'.
31	Whatshan – Feu à secteurs aval	Côté W. du chenal, au N. de la station génératrice. 49 55 22.8 118 03 15.7	F R W G		10,1	7 Mât, marque de jour lattée rouge avec bande verticale blanche. 3,5	À longueur d'année. R 010°45'-016°30'; W 016°30'-021°30'; G 021°30'-027°30'.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
UPPER ARROW LAKE ET LOWER ARROW LAKE - FLEUVE COLUMBIA									
31.5	Fern Creek	Rive W, près de la crique. 49 57 33.7 118 00 46.3	FI	G	4s	13,0	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 3,5	À longueur d'année.
32.7	Burton, approche de	Rive W., haut-fond opposé au large de Caribou Creek. 49 58 46.8 117 55 18.9	Q	G	1s	12,4	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 3,7	À longueur d'année.
33	Burton, Ouest	Côté W. du chenal. 49 59 27.2 117 54 24.1	FI	W R	4s	16,0	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire blanche.	À longueur d'année. R 178°-180°18'; W 180°18'-24°27'.
33.5	Sand Island – Bouée lumineuse A18	Côté E. du chenal indiquant une barre de sable. 50 02 02.4 117 54 42.0	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « A18 ».	À longueur d'année.
34	Alwen Creek	Côté W. du chenal. 50 05 02.4 117 56 18.6	FI	G	4s	21,7	4	Mât, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 3,6	À longueur d'année.
34.5	Arrow Park	Rive W., côté W. de la voie du bac à câble. 50 06 36.8 117 54 04.5	Q	G	1s	10,0	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
37	Dispatch Island – Feu à secteurs	50 07 57.9 117 48 36.1	F	R W G		13,0	5	Mât, marque de jour lattée rouge avec bande verticale blanche et marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. G 165°35'-174°35'; W 174°35'-175°35'; R 175°35'-183°35'. Feu secondaire : FI R 4s.
38.5	Smith Point	Rive W. 50 12 38.3 117 49 34.3	FI	G	4s	9,6	4	Tour tubulaire, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 2,0	À longueur d'année.
39	Nakusp – Bouée lumineuse A26	50 14 09.7 117 49 29.8	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « A26 ».	À longueur d'année.
39.5	Cape Horn	Rive W., N. de Fosthall Point. 50 21 06.6 117 55 38.6	FI	W	4s	9,5	6	Tour tubulaire sur un dauphin à 3 pieux.	À longueur d'année.
40	Ann Point	Rive E. 50 28 02.2 117 54 56.5	FI	R	4s	10,3	4	Tour tubulaire, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 1,9	À longueur d'année.
40.5	Albert Point	Rive E. 50 35 29.0 117 54 43.6	Q	R	1s	10,6	4	Tour tubulaire, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 2,0	À longueur d'année.
40.6	Bannock Point	E. de Shelter Bay, rive W. 50 37 54.9 117 55 15.7	FI	G	4s	11,7	4	Tour tubulaire, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 2,0	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

UPPER ARROW LAKE ET LOWER ARROW LAKE - FLEUVE COLUMBIA

40.7	Arrowhead – Bouée lumineuse A29	Extrémité N. du chenal. 50 40 22.4 117 54 31.0	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « A29 ».	À longueur d'année.
41	Whiskey Point	Rive N., Beaton Arm. 50 42 21.4 117 49 21.6	Fl G 4s	9,6	4	Tour tubulaire, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 2,0	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
SHUSWAP LAKE									
42.8	Salmon Arm – alignement antérieur, feu	50 42 32.7 119 17 02.3	Iso	Y	3s	3,0	15	Sur un dauphin à 3 pieux, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	À longueur d'année. En opération 24 h.
42.9	Salmon Arm – alignement postérieur, feu	50 42 25.6 119 16 57.3 151°00' 120.0 m du feu antérieur.	Iso	Y	2s	6,4	15	Mât, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	À longueur d'année. En opération 24 h.
43	Salmon Arm, intérieur	50 42 38.5 119 17 14.2	Fl	R	4s	7,2	4	Mât sur un dauphin à 3 pieux, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
43.5	Salmon Arm, approche – Bouée lumineuse E26	50 43 08.6 119 17 42.2	Fl	R	4s			Rouge, espar, marquée « E26 ».	À longueur d'année.
44.2	Engineers Point	50 45 10.2 119 16 31.0	Fl	W	4s	8,4	5	Mât. 4,3	À longueur d'année.
44.6	Steamboat Island	50 48 33.0 119 05 44.1	Fl	R	4s	9,8	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure. 5,4	À longueur d'année.
45	C.P.R. Tunnel	NE. de Canoe Point. 50 49 06.1 119 02 50.7	Fl	W	4s	7,6	5	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure. 3,9	À longueur d'année.
45.5	Sicamous Narrows	50 50 12.7 119 00 01.0	Q	G	1s	11,0	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure sur un dauphin à 3 pieux.	À longueur d'année.
46	Shuswap Channel	Côté NW. du pont- rail, Sicamous. 50 50 13.0 118 59 44.2	Fl	G	4s	10,5	3	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure sur un dauphin à 3 pieux.	À longueur d'année.
46.5	Mara Point	Mara Lake. 50 48 23.4 118 59 08.3	Fl(3)	R	12s	7,6	3	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure. 6,7	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
47	Black Point	Mara Lake. 50 45 59.1 119 01 21.7	Fl	R	4s	7,3	3	Mât blanc.	À longueur d'année.
48	Quartzite Point	Sur la pointe. 50 54 55.1 119 02 25.8	Fl	G	4s	8,5	5	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure. 4,7	À longueur d'année.
48.5	Brock Point	51 00 01.8 119 00 21.4	Fl	W	4s	8,8	5	Tour cylindrique blanche. 5,9	À longueur d'année.
49	Haven Point	Sur la pointe, côté S. de la passe. 50 59 58.2 119 01 05.9	Q	W	1s	8,4	5	Tour cylindrique blanche. 6,3	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
SHUSWAP LAKE							
49.2	Nine Mile Point	51 03 29.2 119 02 26.3	FI R 4s	8,7	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure. 4,6	À longueur d'année.
49.3	Encounter Point	51 07 51.8 119 01 28.4	FI G 4s	9,2	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure. 5,4	À longueur d'année. Réflecteur radar.
49.5	Celista Creek	51 11 47.3 119 00 10.8	FI W 4s	9,4	5	Mât sur un dauphin à 3 pieux, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
50	Bughouse Bay	51 13 59.7 118 56 04.3	FI R 4s	5,9	4	Sur un dauphin à 7 pieux, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
50.2	Armstrong Point	50 57 38.8 119 07 19.0	FI R 4s	7,8	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure. 5,6	À longueur d'année.
50.5	Copper Island	50 54 40.0 119 23 58.0	FI G 4s	8,4	4	Mât blanc, marque de jour carrée noir, blanc et vert. 3,9	À longueur d'année.
50.7	Scotch Creek	50 54 01.2 119 27 01.3	Q W 1s		2	Mât sur un dauphin à 3 pieux.	Aide privée. À longueur d'année.
50.8	Cruickshank Point	50 53 36.4 119 31 05.3	FI W 4s	10,7	4	Mât sur un dauphin à 3 pieux, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
51	Reedman Point	50 54 11.8 119 23 22.6	FI R 4s	7,5	4	Mât, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 7,5	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
OKANAGAN LAKE							
51.5	Okanagan Landing – Bouée d'avertissement lumineuse EA	50 14 07.1 119 21 48.7	FI Y 4s			Jaune, charpente, marquée « EA ».	Aide privée. À longueur d'année.
51.6	Okanagan Landing – Bouée d'avertissement lumineuse EB	50 14 08.2 119 21 43.9	FI Y 4s			Jaune, charpente, marquée « EB ».	Aide privée. À longueur d'année.
51.7	Shorts Point	50 08 17.4 119 29 23.9	FI G 4s	6,1	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure sur un dauphin à 9 pieux.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
52	Adventure Bay	50 13 39.8 119 24 16.7	FI W 4s	5,5	3	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
53	Cameron Point	50 11 30.3 119 26 05.7	FI R 4s	5,5	3	Mât blanc.	À longueur d'année.
54	Whiskey Island	Sur l'île. 50 06 21.3 119 28 08.8	FI R 4s	5,5	3	Mât, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
54.5	Bouée SADO lumineuse Nord 70-6	Abords de Pixie Beach. 50 04 03.6 119 28 19.4	FI(5) Y 20s			Jaune, SADO, marquée « 70-6 ».	À longueur d'année.
55	Traders Cove	Côté W. du Okanagan Lake, au N. de Kelowna. 49 56 23.7 119 29 46.1	FI W 4s	22,9	3	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
56	Manhattan Point	Abords de la pointe. 49 53 57.1 119 30 15.2	Q R 1s	5,5	3	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure sur un dauphin à 5 pieux.	À longueur d'année.
56.5	Kelowna, brise-lames du club nautique	49 53 24.6 119 29 52.3	FI R 4s	3,0	4	Mât.	Aide privée. À longueur d'année.
57	Kelowna, brise-lames	49 53 16.9 119 29 52.3	FI W 4s	3,7	6	Mât.	Aide privée. À longueur d'année.
57.1	Kelowna, entrée Sud du brise-lames	49 53 16.0 119 29 49.0	F R		3,7		Pieux. Aide privée. À longueur d'année.
57.2	Kelowna, entrée Nord du brise-lames	49 53 18.0 119 29 49.0	F R		1,5		Pieux. Aide privée. À longueur d'année. Réflecteur radar.
57.3	Westbank, brise- lames	49 48 54.8 119 37 14.0	F G				Brise-lames en pieux. Aide privée. À longueur d'année. Réflecteur radar.
57.6	Mission Creek – Bouée lumineuse E10	Au large de Mission Creek. 49 50 35.9 119 29 47.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « E10 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
OKANAGAN LAKE							
58	Bougeries Point	49 49 21.2 119 35 12.9	FI W 4s	6,1	3	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure sur un dauphin à 9 pieux.	À longueur d'année.
58.1	Summerland, brise-lames	Coin NW. du brise-lames. 49 36 10.8 119 39 00.4	F G			Brise-lames en pieux.	Aide privée. À longueur d'année.
58.3	Peachland, brise-lames Nord	49 46 43.0 119 43 54.0	Q G 1s	4,5	7	Mât, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Aide privée. À longueur d'année. Visible 210°-030°.
58.5	Summerland, brise-lames Nord	49 36 12.0 119 38 54.0	Q W 1s	4,6	5	Sur un dauphin à 5 pieux, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	Aide privée. À longueur d'année.
59	Bouée SADO lumineuse Centre 70-5	SW. de Westbank. 49 47 47.9 119 37 29.8	FI(5) Y 20s			Jaune, SADO, marquée « 70-5 ».	À longueur d'année.
59.3	Naramata, brise-lames	Extrémité du brise-lames. 49 35 31.5 119 35 50.9	Q G 1s	4,6	4	Mât, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Aide privée. À longueur d'année.
62	Halfway Point	Côté E. du lac, au N. de Squally Point. 49 45 50.7 119 41 28.9	FI W 4s	7,6	3	Mât blanc.	À longueur d'année.
62.5	Rattlesnake Island	Sur Rattlesnake Island. 49 44 55.0 119 43 03.2	Q W 1s		3	Mât.	À longueur d'année.
63	Squally Point	Extrémité de la pointe. 49 43 34.0 119 43 25.1	FI R 4s	10,7	3	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
63.5	Bouée SADO lumineuse Sud 70-1	N. de Summerland. 49 38 58.5 119 39 58.7	FI(5) Y 20s			Jaune, SADO, marquée « 70-1 ».	À longueur d'année.
64	Trout Creek	Sur Gartrell Point. 49 34 23.0 119 37 04.1	FI G 4s	6,7	3	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure sur un pilier.	À longueur d'année.
64.3	Penticton, brise-lames	Extrémité W. du brise-lames. 49 30 21.6 119 35 14.2	Q G 1s	4,6	3	Mât, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
64.4	Skaha Lake, brise-lames	49 27 05.0 119 34 51.0	FI R 4s	2,4	4	Mât.	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

SETON LAKE

65	Retaskit	Sur une pointe côté N. du lac. 50 41 32.6 122 07 09.8	FI W 4s	4,3	5	Mât.	À longueur d'année.
65.2	Shalath, approches de	50 42 44.6 122 10 49.8	FI G 4s	5,2	4	Mât blanc.	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CÔTE OUEST, ÎLE DE VANCOUVER							
66 G5172	Cape Scott	Extrémité NW. de Vancouver Island. 50 46 56.5 128 25 39.0	FI W 10s	69,9	19	Tour à claire-voie carrée avec partie supérieure rouge. 9,0	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,2 s; éclipse 9,8 s. Visible 344°-246°.
67 G5174	Sea Otter Cove	Côté E. de l'anse. 50 40 15.2 128 21 07.8	FI R 4s	6,5	5	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
67.4	<i>East Dellwood – Bouée SADO lumineuse 46207</i>	<i>Au large de Cape Scott. 50 52 29.3 129 54 60.0</i>	<i>FI(5) Y 20s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Jaune, SADO, marquée « 46207 ».</i>	<i>À longueur d'année.</i>
67.8 G5190.4	Greenwood Point	Winter Harbour. 50 30 35.1 128 01 34.4	Q G 1s	6,5	5	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
68 G5178	Quatsino	Extrémité SE. de Kains Island. 50 26 28.3 128 01 56.8	FI W 5s	28,4	18	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,1 s; éclipse 4,9 s. Visible 224°-104°.
68.2	<i>Billard Rock – Bouée à sifflet lumineuse M3</i> Racon G (- -) Bandes X & S	<i>Au S. de Gillam Islands. 50 25 47.2 127 57 47.7</i>	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, charpente, marquée « M3 ».</i>	<i>À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet</i>
68.3 G5179	Cliffe Point	Extrémité de la pointe, Quatsino Sound. 50 27 51.7 127 56 12.6	FI R 4s	10,9	7	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
68.5 G5180	Bedwell Islands	Extrémité S. d'un îlot, Quatsino Sound. 50 28 33.1 127 53 44.8	FI G 4s	8,5	5	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
68.6 G5180.4	Koskimo Islands	Quatsino Sound. 50 28 37.9 127 51 17.5	Q R 1s	7,0	5	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
68.8 G5181	Brockton Island	Extrémité NW. de l'île. 50 29 21.0 127 46 17.4	FI R 4s	6,8	5	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
69 G5182	Ildstad Islands	Extrémité SE. de l'île E. 50 30 55.8 127 41 51.5	FI G 4s	7,4	6	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
70 G5184	Leeson Point	Près de l'extrémité S. du récif aux abords de la pointe. 50 32 07.2 127 37 35.2	Q G 1s	7,4	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
70.5 G5185	Quatsino Narrows	Quatsino Sound. 50 32 07.3 127 35 07.7	FI G 4s	4,3	4	Mât, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

CÔTE OUEST, ÎLE DE VANCOUVER

71 G5186	Ohlsen Point	Sur la pointe. 50 32 03.5 127 34 11.1	Q G 1s	4,6	3	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
72 G5188	Makwazniht Island	Sur l'île, Quatsino Narrows. 50 33 22.1 127 33 19.0	Q R 1s	5,1	5	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
73 G5189	Stragglings Islands	Extrémité W. de la plus grosse des îles. 50 35 40.3 127 42 08.3	FI R 4s	7,4	5	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
73.4 G5189.4	McNiffe Rock	Neroutsos Inlet. 50 31 17.2 127 36 44.8	FI W 4s	6,8	6	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
73.5	<i>Buchholz Rock – Bouée lumineuse M14</i>	50 29 17.9 127 34 25.1	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, charpente, marquée « M14 ».</i>	<i>À longueur d'année.</i>
74 G5190	Frigon Islets	Pointe SW. de l'îlot le plus à l'W. 50 25 03.9 127 29 38.7	FI G 4s	4,5	5	Base carrée, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
74.5 G5190.2	Mist Rock	N. de Frigon Islets, Neroutsos Inlet. 50 25 46.9 127 30 03.7	FI(2+1) G 6s	6,9	5	Tour carrée blanche avec bandes rouges à la partie supérieure et inférieure et losange rouge avec carré vert au centre.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
75 G5191	Rugged Islands	Pointe N. de l'île N. 50 19 09.7 127 55 03.5	FI W 4s	8,7	5	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année.
76 G5192	Donald Islets	Côté N. du plus gros des îlots. 50 13 50.8 127 48 29.7	FI(2) W 6s	27,4	5	Mât.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 1 s; éclat 0,5 s; éclipse 4 s.
77 G5194	Solander Island	50 06 39.8 127 56 22.7	FI W 10s	94,2	11	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 9 s.
78 G5198	Lookout Island	À l'E. de l'île. 49 59 52.0 127 26 57.4	FI G 4s	15,5	8	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
81 G5200	Gayward Rock	Entrée W. de Nicolaye Channel. 50 01 15.3 127 23 27.5	Q W 1s	8,5	7	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
81.5 G5201	Rolston Island	Nicolaye Channel, Kyuquot Sound. 50 01 16.5 127 21 57.9	FI R 4s	6,3	4	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
82 G5202	Amos Island	Nicolaye Channel, Kyuquot Sound. 50 00 45.8 127 21 10.4	FI W 4s	7,5	4	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

CÔTE OUEST, ÎLE DE VANCOUVER

83 G5202.6	Rugged Point	49 58 13.7 127 15 07.6	FI W 4s	15,4	7	Mât blanc.	À longueur d'année.
84	Kyuquot Channel – Bouée à sifflet lumineuse M38	Entrée du chenal, Kyuquot Sound. 49 56 07.3 127 17 39.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « M38 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
85 G5203	Karouk Island	À l'entrée de Fair Harbour, Tahsish Inlet. 50 04 36.9 127 09 40.2	FI W 4s	7,5	6	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année.
86 G5203.2	Fair Harbour, approches de	50 04 28.4 127 09 23.1	FI G 4s	7,9	4	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
87 G5203.4	Fair Harbour	50 04 07.3 127 08 38.0	FI W 4s	10,5	6	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année.
87.5	South Brooks – Bouée SADO lumineuse 46132	W. de Kyuquot Sound. 49 46 15.6 127 52 56.0	FI(5) Y 20s			Jaune, SADO, marquée « 46132 ».	À longueur d'année.
88.1	Esperanza Inlet – Bouée à sifflet lumineuse M40 Racon K (- . -) Bandes X & S	Entrée de Gillam Channel. 49 47 07.4 127 02 28.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « M40 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
89	Middle Reef – Bouée lumineuse M41	À l'E. du récif, à l'entrée de Gillam Channel. 49 47 45.0 127 02 55.8	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « M41 ».	À longueur d'année.
90 G5204	Nuchatlitz	Extrémité NW. d'une île sans nom. 49 49 11.2 126 58 54.1	FI W 4s	12,0	6	Tour cylindrique blanche. 4,5	À longueur d'année. Réflecteur radar.
91	Double Island	Sur l'île. 49 50 38.3 126 59 51.8	FI W 10s	10,2	7	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure. 3,8	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 9 s.
92 G5206.4	Centre Island	Rive NW. de l'île. 49 50 56.7 126 56 08.0	FI R 4s	7,8	5	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
93 G5206.6	Ehatisaht	Sur une pointe, à l'E. de Ehatisaht. 49 52 51.1 126 49 31.5	FI W 4s	10,6	6	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.
94 G5207	Steamer Point	Sur la pointe. 49 53 11.4 126 47 52.7	Q W 1s	7,4	7	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
-------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

CÔTE OUEST, ÎLE DE VANCOUVER

95 G5207.6	Zeballos Inlet, Sud	Rive W. 49 54 25.2 126 48 03.1	FI G 4s	8,7	5	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
96 G5208	Zeballos Inlet	Sur une petite île. 49 56 46.8 126 48 59.8	Q G 1s	13,0	7	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
97 G5209	Zeballos Inlet, Nord	Sur la rive E. 49 57 34.0 126 50 45.4	Q R 1s	7,4	5	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
97.8 G5209.5	McBride Bay	49 51 39.4 126 43 47.3	Q R 1s	6,8	6	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure. 4,6	À longueur d'année. Réflecteur radar.
98 G5210	Tahsis Narrows, Nord	Côté N. du passage. 49 51 52.9 126 42 28.8	Q W 1s	6,8	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
98.3 G5210.4	Tahsis Narrows, Sud	Côté S. du passage. 49 51 36.0 126 41 30.4	FI(2) W 6s	7,2	6	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 1 s; éclat 0,5 s; éclipse 4 s. Réflecteur radar.
99 G5211	Tahsis Narrows	Entrée E. du passage, sur Mozino Point. 49 51 33.6 126 40 26.2	FI W 4s	7,4	6	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.
99.5 G5213	Santiago	49 47 15.7 126 39 15.6	FI G 4s	4,6	5	Tour à claire-voie carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
100 G5214	Tsowwin Narrows	Extrémité de l'épi s'étendant du côté E. du goulet. 49 46 35.0 126 38 36.5	Q R 1s	3,8	3	Sur un dauphin à 9 pieux, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 5,0	À longueur d'année.
100.2 G5214.2	Tsowwin Narrows, Ouest	Tahsis Inlet. 49 46 24.1 126 38 43.4	Q G 1s	7,0	3	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
100.8 G5214.6	Bodega	E. de Bodega Island. 49 44 13.1 126 37 25.9	FI R 4s	4,0	4	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
101 G5215	Princesa Channel	En bordure du récif, à l'entrée E. du chenal. 49 43 23.6 126 37 35.2	FI G 4s	7,4	4	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
102 G5215.4	Kendrick Inlet	Sur un rocher. 49 43 06.6 126 38 29.4	FI W 4s	7,3	6	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CÔTE OUEST, ÎLE DE VANCOUVER							
102.5 G5215.6	Jewitt Cove	49 41 56.4 126 36 05.1	FI G 4s	4,4	5	Base de béton blanche, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
103 G5216	Canal Island	Côté W. de l'île. 49 41 17.1 126 35 09.0	FI R 4s	6,9	4	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
103.5 G5216.4	Salter Point	49 40 57.3 126 35 13.9	Q G 1s	7,4	4	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
104 G5217	Boston Point	Sur la pointe. 49 39 41.1 126 36 45.9	FI G 4s	9,4	5	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
104.8 G5217.4	Vernaci Island	49 38 12.3 126 35 34.2	FI(3) R 12s	6,9	5	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s. Réflecteur radar.
105 G5219	Nootka	Sommet de San Rafael Island. 49 35 33.5 126 36 55.4	FI W 12s	30,9	19	Tour à claire-voie carrée rouge.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,2 s; éclipse 11,8 s. Visible 192°-069°.
106	<i>Bajo Reef – Bouée à sifflet lumineuse M56</i>	<i>Au S. du récif. 49 33 48.0 126 50 00.0</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, charpente, marquée « M56 ».</i>	<i>À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet</i>
107 G5219.4	Clerke Peninsula	Extrémité S. de la péninsule. 49 36 08.8 126 32 17.8	FI W 4s	17,3	6	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.
108 G5218.3	San Carlos Point	Sur la pointe. 49 41 09.4 126 31 16.8	Q W 1s	7,0	7	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
108.5 G5219.6	Zucarte Channel, Sud	Entrée S. du chenal. 49 35 43.0 126 31 18.4	FI R 4s	9,0	5	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
109 G5218.5	Hanna Channel	Sur la pointe, rive NE. de Bligh Island. 49 40 34.5 126 29 45.1	FI G 4s	6,8	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
109.5 G5220	Zucarte Channel	Côté E. de Bligh Island. 49 39 06.5 126 29 02.8	FI(3) G 12s	7,4	6	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
109.8 G5220.1	Anderson Point	49 38 46.0 126 28 17.5	FI(3) R 12s	7,4	5	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 2 s; éclat 1 s; éclipse 2 s; éclat 1 s; éclipse 5 s. Réflecteur radar.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CÔTE OUEST, ÎLE DE VANCOUVER							
110 G5220.2	Atrevida Point	Sur la pointe. 49 39 10.7 126 26 27.4	Q G 1s	8,1	4	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
110.3 G5220.4	Gore Island, Ouest	Extrémité W. de l'île. 49 38 56.5 126 26 00.5	Q R 1s	7,7	5	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Visible 007°-235°. Réflecteur radar.
110.5 G5220.6	Gore Island	Côté N. de l'île. 49 39 16.3 126 23 33.5	FI R 4s	7,0	4	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
110.7 G5220.8	Williamson Passage	49 39 08.0 126 22 22.2	FI G 4s	4,5	4	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
111 G5221	Muchalat Inlet	Sur la pointe, rive N. du bras de mer. 49 38 40.8 126 20 53.3	Q G 1s	6,9	4	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
111.8 G5221.1	Houston River	NE. de l'entrée de la rivière. 49 38 29.0 126 17 31.7	FI R 4s	4,3	6	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
112 G5221.2	Muchalat Inlet, Est	Rive N. du bras de mer. 49 39 05.0 126 15 46.2	FI G 4s	6,3	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
112.2 G5221.4	Muchalat Inlet, rive Sud	Côté S. du bras de mer. 49 39 13.8 126 12 51.9	FI R 4s	7,5	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
112.4 G5221.6	Victor Island	Côté N. de l'île. 49 39 47.3 126 09 32.1	FI R 4s	7,9	6	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
113 G5222	Gold River	Côté W. de l'entrée de la rivière. 49 40 30.0 126 07 39.2	Q G 1s	8,3	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
114 G5224	Estevan Point	Extrémité SW. de la pointe Hole-in-the- Wall. 49 22 58.7 126 32 38.5	FI(2) W 15s	37,5	17	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,2 s; éclipse 4,8 s; éclat 0,2 s; éclipse 9,8 s.
115.1	Hesquiat Harbour	49 23 39.7 126 27 55.7	FI W 4s			Mât.	Aide privée. À longueur d'année.
117 G5226	Mate Island	Extrémité E. de l'île. 49 20 59.9 126 16 04.3	Q W 1s	9,6	6	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure. 4,7	À longueur d'année. Réflecteur radar.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CÔTE OUEST, ÎLE DE VANCOUVER							
117.5 G5226.2	Sharp Point	Côté E. de l'entrée de Hot Springs Cove. 49 20 51.1 126 15 35.9	FI W 10s	28,4	10	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 9 s. Corne de brume Son 3 s; sil. 27 s.
118 G5226.4	Starling Point	Sur la pointe. 49 23 38.8 126 13 51.0	Q W 1s	6,0	4	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
118.3 G5226.6	Driver Point	Entrée de Stewardson Inlet. 49 26 43.1 126 16 04.2	Q W 1s	6,8	6	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
118.5 G5229.4	Clio Island	Extrémité W. de l'île. 49 23 37.8 126 11 02.5	FI W 4s	17,7	5	Mât, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
119 G5230	Hayden Passage	Sur une roche au milieu du passage. 49 23 43.8 126 06 23.3	FI R 4s	5,5	5	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure. 4,5	À longueur d'année. Réflecteur radar.
119.4 G5231.4	McKay Island	Côté W. de l'île. 49 18 39.3 126 03 31.0	FI R 4s	9,5	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
120 G5232	Matilda Inlet	En bordure du récif, côté W. de l'entrée de la crique. 49 18 12.0 126 04 26.0	FI W 4s	5,3	5	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure. 4,4	À longueur d'année. Réflecteur radar.
121 G5233	Marktosis	Dans une baie peu profonde. 49 16 42.1 126 03 42.2	FI W 4s	4,6	5	Tour cylindrique blanche. 4,4	À longueur d'année. Réflecteur radar.
122 G5231	Tibbs Islet	Sur l'îlot, côté S. de Russell Channel. 49 13 46.1 126 06 33.8	FI W 4s	11,1	7	Mât. 2,2	À longueur d'année.
123 G5234	Monks Islet	Sur l'îlot, entrée W. de Calmus Passage. 49 13 55.6 126 00 59.1	FI(3) W 12s	14,4	7	Mât.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
123.3	Coomes Bank – Bouée lumineuse Y11	Au large de l'extrémité S. du banc, entrée W. de Calmus Passage. 49 13 17.4 126 00 08.4	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « Y11 ».	À longueur d'année.
124 G5238	Morfee Island	Extrémité SE. de l'île. 49 13 03.4 125 57 19.0	Q W 1s	8,1	6	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure. 4,5	À longueur d'année. Réflecteur radar.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

CÔTE OUEST, ÎLE DE VANCOUVER

125 G5240	Maurus Channel	Sur une roche, côté E. du chenal. 49 12 13.7 125 55 50.7	FI R 4s	5,9	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure. 4,6	À longueur d'année. Réflecteur radar.
126	Meares Spit – Bouée lumineuse Y8	Entrée W. de Heynen Channel, Father Charles Channel. 49 10 21.3 125 55 57.2	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « Y8 ».	À longueur d'année.
127 G5240.4	Stockham Island	Abords de l'extrémité W. de l'île. 49 10 17.1 125 54 27.1	FI R 4s	5,2	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
128	Stubbs Spit – Bouée lumineuse Y25	À l'entrée E. de Heynen Channel, Van Nevel Channel. 49 10 06.3 125 54 31.2	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « Y25 ».	À longueur d'année.
129 G5241	Deadman Islets	Sur l'îlot plus au S. 49 09 43.8 125 54 30.5	FI R 4s	4,5	4	Mât.	À longueur d'année.
129.9 G5241.7	Tofino, brise-lames	À l'extrémité du brise-lames. 49 09 16.6 125 54 04.4	FI W 4s	5,7	5	Mât, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
132	Felice Island – Bouée lumineuse Y3	Au S. de l'île, Templar Channel. 49 08 45.3 125 55 28.2	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « Y3 ».	À longueur d'année.
132.5	Wickaninnish Island	Passe Clayoquot South. 49 08 28.3 125 56 00.2	FI W 4s		4	Mât blanc, marque de jour carrée noir, blanc et vert.	À longueur d'année.
133	Templar Channel – Bouée lumineuse Y2	Au NE. de Echachis Island. 49 07 60.0 125 55 36.2	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « Y2 ».	À longueur d'année.
133.5	Tonquin Island – Bouée lumineuse Y1	À l'E. de Thorn Reef, Templar Channel. 49 07 36.3 125 55 24.2	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « Y1 ».	À longueur d'année.
134 G5242	Lennard Island	Pointe SW. de l'île. 49 06 37.5 125 55 24.7	FI W 10s	35,1	17	Tour cylindrique blanche avec rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,2 s; éclipse 9,8 s.
134.5	UVic Campbell – Bouée SADO lumineuse	Wickaninnish Bay, NW. de Quistis Point. 49 00 10.8 125 42 11.9	FI(5) Y 20s			Jaune, SADO.	Aide privée. À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

CÔTE OUEST, ÎLE DE VANCOUVER

Barkley Sound

135 G5246	Amphitrite Point	Extrémité de la pointe, entrée de Ucluelet Harbour. 48 55 16.1 125 32 28.2	FI W 12s	15,2	15	Tour rectangulaire blanche avec partie supérieure rouge.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,2 s; éclipse 11,8 s. Corne de brume Son 2 s; sil. 18 s.
136	<i>Carolina Channel – Bouée à sifflet lumineuse Y42</i>	Abords de Amphitrite Point. 48 54 39.1 125 32 46.9	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « Y42 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
136.5	<i>Carolina Passage – Bouée à cloche lumineuse intérieure Y43</i>	Carolina Channel, à l'entrée W. de Ucluelet Inlet. 48 55 09.8 125 31 45.1	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « Y43 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
136.7	<i>UVic Beverley – Bouée SADO lumineuse</i>	Aux abords de Ucluth Peninsula, Barkley Sound. 48 53 17.0 125 38 05.4	FI(5) Y 20s			Jaune, SADO.	Aide privée. À longueur d'année.
137 G5247	Francis Island	Entrée de Ucluelet Harbour. 48 55 19.3 125 31 21.8	FI(3) W 12s	8,0	7	Mât blanc.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
137.3	<i>Spring Cove – Bouée lumineuse Y45</i>	SE. De Hyphocus Island, Ucluelet Inlet. 48 55 38.3 125 31 31.1	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « Y45 ».	À longueur d'année.
137.5 G5247.4	Indian Reserve	Au N. de Hyphocus Island. 48 56 04.8 125 31 44.2	FI R 4s	4,8	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
138	<i>Sutton Rock – Bouée lumineuse Y44</i>	SE. de la roche, Ucluelet Inlet. 48 56 25.3 125 32 17.5	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « Y44 ».	À longueur d'année.
139 G5249	Chrow Islands	Extrémité NW. de l'île N. 48 54 35.5 125 28 20.9	FI W 4s	11,6	8	Tour à claire-voie carrée sur une base en béton. 7,4	À longueur d'année.
140 G5250	Benson Island	Sur îlot NE. de l'île. 48 53 09.0 125 22 43.7	Q G 1s	8,3	4	Tour à claire-voie carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure. 6,6	À longueur d'année. Réflecteur radar.
141 G5251	Forbes Island	Côté S. de l'île. 48 56 56.0 125 24 37.8	Q R 1s	12,9	5	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure. 6,5	À longueur d'année. Réflecteur radar.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CÔTE OUEST, ÎLE DE VANCOUVER							
142 G5252.6	Toquaht Bay	49 00 38.9 125 20 23.6	Q G 1s	7,8	5	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
143 G5252.4	Shears Islands	Côté W. des îles. 48 59 59.1 125 19 26.6	FI R 4s	8,9	4	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
144 G5252.2	Richard Rock	E. de Stopper Islands. 48 59 18.8 125 19 41.2	FI G 4s	7,8	5	Tour à claire-voie carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure. 8,3	À longueur d'année. Réflecteur radar.
144.5	Curwen Island	48 56 43.6 125 21 25.1	FI G 4s	7,6	3	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure. 8,0	À longueur d'année. Réflecteur radar.
145 G5252	Hand Island, passage	Sur le rocher, pointe NW. de Brabant Islands. 48 56 40.8 125 19 38.9	Q W 1s	10,3	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
146 G5254.3	Lyall Point	48 58 09.6 125 19 25.7	Q R 1s	10,7	5	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
147 G5254.2	Hand Island	Sur îlot au NE. de l'île. 48 57 07.6 125 18 27.8	FI W 4s	8,8	6	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.
148 G5253	Coaster Channel	Sur un îlot NW. de Raymond Island. 48 52 59.7 125 19 09.5	FI W 4s	7,5	6	Tour à claire-voie carrée blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
149 G5254.1	Prideaux Island	48 56 34.9 125 16 14.7	FI G 4s	8,0	4	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
150 G5254	Swale Rock	48 55 32.6 125 13 19.6	FI(3) W 12s	10,5	6	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s. Réflecteur radar.
151 G5254.5	Baeria Rocks	48 56 58.7 125 09 18.2	FI W 4s	10,4	6	Mât.	À longueur d'année.
152 G5255	Pill Point	48 57 55.9 125 04 54.8	FI R 4s	13,3	4	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
153 G5261	Assits Island	48 56 16.1 125 01 56.1	Q R 1s	7,1	4	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
154 G5262	Chup Point	Côté E. de la pointe. 48 57 19.3 125 01 42.1	FI G 4s	7,5	4	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

CÔTE OUEST, ÎLE DE VANCOUVER

154.8 G5262.6	Limestone Island	Sur l'île. 48 58 56.0 124 58 22.6	Fl(2) G 5s	8,1	7	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
155 G5263	Star Point	Sur la pointe, rive S. 48 58 37.4 124 56 49.8	Q R 1s	6,9	5	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
156 G5264	Pocahontas Point	Sur la pointe, Alberni Inlet. 48 59 00.2 124 55 03.8	Q G 1s	6,6	4	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
156.5 G5264.4	Spencer Creek	48 59 19.8 124 53 29.6	Fl R 4s	5,0	4	Mât sur une base en béton, marque de jour triangulaire rouge, blanc et rouge fixée sur des barreaux métalliques.	À longueur d'année.
157 G5265	Bilton Point	Sur la pointe. 49 00 44.6 124 52 20.4	Fl G 4s	8,6	5	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
158 G5266	Ten Mile Point	Sur la pointe, vis-à-vis Nahmint Bay. 49 03 33.1 124 50 27.0	Fl R 4s	8,9	5	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
159 G5267	Hocking Point	Extrémité de la pointe, côté W. d'Alberni Inlet. 49 05 16.6 124 49 53.0	Fl G 4s	9,8	4	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
160 G5268	Franklin River	À Sproat Narrows, sur le bord du haut-fond aux abords de l'embouchure de la rivière. 49 06 12.8 124 49 14.3	Q R 1s	8,0	5	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure sur un dauphin à 3 pieux.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
161 G5269	Macktush Creek	Embouchure de la crique, Alberni Inlet. 49 06 35.0 124 49 21.0	Q G 1s	7,5	4	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure sur un dauphin à 3 pieux.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
162 G5270	Dunsmuir Point	Côté W. d'Alberni Inlet, vis-à-vis l'embouchure de China Creek. 49 09 14.6 124 48 29.9	Fl G 4s	7,2	5	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
163 G5271	Stamp Narrows	Côté W. de la passe. 49 11 00.0 124 49 18.0	Q G 1s	9,2	4	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure sur un dauphin à 3 pieux.	À longueur d'année. Réflecteur radar.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

CÔTE OUEST, ÎLE DE VANCOUVER

164 G5272	Lone Tree Point	Sur la pointe, côté E. de Stamp Narrows. 49 11 02.9 124 48 59.1	Q R 1s	8,2	4	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
165 G5273	Polly Point	Sur la pointe. 49 12 57.6 124 49 01.3	FI R 4s	6,5	4	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
166 G5274	Hohm Island	Sur l'île. 49 13 40.1 124 49 32.2	FI W 4s	8,3	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.
168 G5276	Alberni	Côté W. du chenal, entrée de Somass River. 49 14 17.3 124 49 20.4	FI G 4s	4,0	4	Mât sur un dauphin à 3 pieux, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
168.1 G5277	Somass River	49 14 39.5 124 49 27.6	Q G 1s	7,5	3	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure sur un dauphin à 3 pieux.	À longueur d'année. Réflecteur radar.

Great Central Lake

168.2	Drinkwater Creek	49 22 17.3 125 22 57.2	FI R 4s	3,6	4	Mât, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
168.3	Dorothy Creek	49 21 25.3 125 20 41.2	FI G 4s	6,1	4	Mât, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
168.4	Clark Point	49 21 38.3 125 16 34.1	FI R 4s	4,3	4	Mât, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
168.5	Fawn Point	49 21 48.3 125 13 27.1	FI G 4s	6,0	4	Mât, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
168.6	Great Central, Est	49 21 50.3 125 08 47.1	FI G 4s	3,6	4	Mât, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
168.7	Beauty Island	49 21 16.3 125 06 51.1	FI(2+1) G 10s	4,0	4	Mât, carré vert sur losange blanc avec bordure rouge.	À longueur d'année.
168.8	Boundary Point	49 19 49.3 125 01 59.1	FI G 4s	4,6	4	Mât, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.

Barkley Sound

169	Kooh Rock – Bouée lumineuse Y51	À l'E. de Sproat Bay, Trevor Channel. 48 54 13.3 125 04 07.1	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « Y51 ».	À longueur d'année.
170 G5260	San Jose Islets	Extrémité W. de l'îlot W. 48 54 05.2 125 03 28.2	FI R 4s	7,1	7	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CÔTE OUEST, ÎLE DE VANCOUVER									
171 G5259	Wizard Islet	Sur l'îlot. 48 51 28.8 125 09 36.7	FI(2)	W	6s	9,0	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 1 s; éclat 0,5 s; éclipse 4 s.
171.5 G5258.4	Grappler Inlet	Rive N., à l'W. de Port Désiré. 48 49 54.7 125 07 38.1	FI	W	4s	1,4	4	Tour tubulaire.	À longueur d'année.
172 G5258	Aguilar Point – Feu à secteurs	Sur la pointe. 48 50 21.7 125 08 26.9	F	W		8,5	10	Tour carrée blanche avec bandes rouges à la partie supérieure et inférieure.	À longueur d'année. Visible 055°-058°.
172.1	Aguilar Point	Sur la pointe. 48 50 21.7 125 08 26.9						Tour carrée blanche avec bandes rouges à la partie supérieure et inférieure.	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu secondaire : Q R 1s.
172.5 G5256.4	Trevor Channel, entrée – Feu à secteurs	NE. de Whittlestone Point. 48 48 43.5 125 10 54.3	F	R W G		10,9	11	Tour carrée blanche avec bandes rouges à la partie supérieure et inférieure. 6,6	À longueur d'année. R 064°30'-068°30'; W 068°30'-072°30'; G 072°30'-074°30'. Feu secondaire : FI R 4s.
173	Seapool Rocks – Bouée à sifflet lumineuse Y49 Racon K (-.-) Bandes X & S	Entrée de Trevor Channel. 48 48 53.8 125 12 19.7	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « Y49 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
174 G5257	Bordelais Islets	Sur l'îlot le plus large. 48 49 04.3 125 13 53.5	FI	W	4s	25,9	8	Tour à claire-voie carrée. 6,9	À longueur d'année. Réflecteur radar.
175 G5253.5	Folger Island	Pointe W. de l'île. 48 49 46.4 125 15 02.7	FI(3)	R	12s	38,8	6	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
176 G5256	Cape Beale	Pointe SE. de l'entrée de Barkley Sound. 48 47 11.3 125 12 55.8	FI	W	5s	50,8	16	Tour à claire-voie trapézoïdale rouge, marque de jour rectangulaire blanc.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,2 s; éclipse 4,8 s.
176.5	Laperouse Bank – Bouée SADO lumineuse 46206	Au large de la rive W. de Ucluelet. 48 50 06.0 125 59 54.0	FI(5)	Y	20s			Jaune, SADO, marquée « 46206 ».	À longueur d'année.
177 G5279	Seabird Rocks	Sur le plus gros rocher. 48 45 00.6 125 09 15.6	FI	W	4s	20,1	6	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
177.5	Nomad, Sud – Bouée SADO lumineuse 46036	Au large de la rive W. de Cape Scott. 48 21 18.0 133 56 18.0	FI(5)	Y	20s			Jaune, SADO, marquée « 46036 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

CÔTE OUEST, ÎLE DE VANCOUVER

178 G5280	Pachena Point	Sur la pointe. 48 43 20.2 125 05 50.7	Fl(2) W 7,5s	46,9	14	Tour cylindrique blanche avec rouge à la partie supérieure. 6,1	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,37 s; éclipse 1,25 s; éclat 0,37 s; éclipse 5,5 s.
179.1 G5287	Clo-oose	Nitinat Narrows. 48 39 33.1 124 49 40.7	Fl(2) W 10s		2	Mât.	Aide privée. À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
DÉTROIT DE JUAN DE FUCA									
180 G5288	Carmanah Point	Sur la pointe. 48 36 42.4 124 45 04.8	FI	W	5s	55,6	19	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,1 s; éclipse 4,9 s.
183	Port San Juan – Bouée à sifflet lumineuse YK	À l'entrée du port. 48 32 04.2 124 29 05.6	Mo(A)	W	6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « YK ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
183.7	UVic Sombrio – Bouée SADO	Près de Sombrio Point. 48 29 08.4 124 20 22.8	Fl(5)	Y	20s			Jaune, SADO.	Aide privée. À longueur d'année.
186 G5292	Sheringham Point	Sur la pointe. 48 22 36.1 123 55 15.9	FI	G	15s	21,9	9	Tour hexagonale blanche avec partie supérieure rouge.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 14 s.
188 G5296	Whiffin Spit	Extrémité E. de l'épi, Inlet Sooke. 48 21 30.1 123 42 41.3	Q	W	1s	6,6	7	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Corne de brume Son 3 s; sil. 27 s. Actionné sur demande par la station radio de la Garde côtière de Victoria.
188.1 G5296.2	Sooke Harbour – alignement extérieur antérieur, feu	48 21 36.2 123 42 24.1	F	Y		2,9	9	Dauphin à 1 pieu, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	À longueur d'année.
188.12 G5296.2	Sooke Harbour – alignement extérieur postérieur, feu	48 21 38.3 123 42 20.4 049°38' 100.9 m du feu antérieur.	F	Y		5,9	9	Sur un dauphin à 1 pieu, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	À longueur d'année.
188.2	Sooke Harbour – alignement intérieur antérieur, feu	48 21 45.1 123 42 34.7	F	Y		2,8	9	Sur un dauphin à 1 pieu, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	À longueur d'année.
188.22 G5296.31	Sooke Harbour – alignement intérieur postérieur, feu	48 21 46.5 123 42 34.4 007°28' 44.8 m du feu antérieur.	F	Y		4,8	9	Dauphin à 1 pieu, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	À longueur d'année.
189 G5300	Race Rocks	Rocher Great Race. 48 17 52.9 123 31 53.1	FI	W	10s	36,0	19	Tour cylindrique, bandes noirs et blancs. 24,4	À longueur d'année. Éclat 0,3 s; éclipse 9,7 s. Corne de brume Son 2 s; sil. 3 s; son 2 s; sil. 3 s; son 2 s; sil. 48 s.
189.1	Rosedale Rock – Bouée lumineuse V15	Au SE. de Race Rocks. 48 17 26.3 123 31 33.7	Q	G	1s			Verte, charpente, marquée « V15 ».	À longueur d'année.
189.5	Race Rocks – Bouée d'avertissement lumineuse Sud VF Racon B (- . . .) Bandes X & S	Ligne de séparation du trafic. 48 14 04.4 123 31 58.7	FI	Y	4s			Jaune, charpente, marquée « VF ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

DÉTROIT DE JUAN DE FUCA

192	Race Rocks – Bouée d'avertissement lumineuse Est VG	Ligne de séparation du trafic. 48 16 04.4 123 27 49.7	FI Y 4s			Jaune, charpente, marquée « VG ».	À longueur d'année.
196 G5307	Scroggs Rocks	Côté S. des rochers. 48 25 34.2 123 26 19.8	FI R 4s	7,3	5	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
Esquimalt Harbour							
197 G5306	Fisgard – Feu à secteurs	Sur Fisgard Island, côté W. de l'entrée du port. 48 25 49.4 123 26 51.2	Iso W R 2s	21,6		Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. En opération 24 h. R 195°-332°; W 332°-195°. Éclairé par projecteurs en- dessous du balcon.
198	Fisgard Island – Bouée lumineuse V17	À l'E. de l'île. 48 25 50.1 123 26 42.5	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « V17 ».	À longueur d'année.
199 G5308	Inskip Islands – alignement antérieur, feu	Sur l'île. 48 26 30.9 123 26 20.2	F G		6,4	10 Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 6,1	À longueur d'année.
200 G5308.1	Inskip Islands – alignement postérieur, feu	48 26 33.8 123 26 19.1 013°51' 90.5 m du feu antérieur.	F G		11,3	10 Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 9,8	À longueur d'année.
202	Whale Rock – Bouée lumineuse de bifurcation VC	Au S. du rocher. 48 26 35.2 123 26 44.4	FI(2+1) R 6s			Rouge-vert-rouge, charpente, marquée « VC ».	À longueur d'année.

Victoria Harbour

203	Victoria Harbour – Bouée d'avertissement lumineuse VH Racon K (- . -) Bandes X & S	SW. du feu de Brotchie Ledge, zone de séparation du trafic. 48 22 31.3 123 23 33.7	FI Y 4s			Jaune, charpente, marquée « VH ».	À longueur d'année.
204 G5312	Ogden Point, brise- lames	Extrémité du brise- lames. 48 24 48.6 123 23 37.7	Q R 1s	13,2	9	Tour blanche avec bande rouge à la partie inférieure.	À longueur d'année. En opération 24 h.
204.5	Victoria Harbour, entrée de – Bouée lumineuse V21	À l'entrée. 48 24 52.1 123 24 11.7	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « V21 ».	À longueur d'année.
205 G5310	Brotchie Ledge	Abords de l'entrée du port. 48 24 23.2 123 23 16.8	FI G 4s	11,8	7	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

DÉTROIT DE JUAN DE FUCA

206 G5312.4	Berens Island	Extrémité SE. de l'île, côté W. de l'entrée du port. 48 25 26.6 123 23 34.7	Q G 1s 7,3	3	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar. Balise aéronautique : Q W 1s. Fonctionne pendant 60 secondes lors des départs et arrivées d'hydravions. Activée par la Station d'information de vol.
207 G5320	Shoal Point	À l'W. de la pointe. 48 25 24.4 123 23 20.6	Q R 1s 6,8	3	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure sur pieux d'acier renforcé.	À longueur d'année. Réflecteur radar. Balise aéronautique : Q W 1s. Fonctionne pendant 60 secondes lors des départs et arrivées d'hydravions. Activée par la Station d'information de vol.
208 G5322	Pelly Island	Extrémité S. de l'île. 48 25 32.1 123 23 03.1	FI G 4s 5,8	3	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Feu secondaire : Q W 1s. Balise aéronautique : Q W 1s. Fonctionne pendant 60 secondes lors des départs et arrivées d'hydravions. Activée par la Station d'information de vol.
208.2	Victoria Harbour, ligne de séparation du trafic – Bouée d'avertissement lumineuse #1	48 25 26.9 123 22 59.1	FI Y 4s		Jaune, charpente.	À longueur d'année.
208.4	Victoria Harbour, ligne de séparation du trafic – Bouée d'avertissement lumineuse #2	48 25 26.3 123 22 51.7	FI Y 4s		Jaune, charpente.	À longueur d'année.
208.6	Victoria Harbour, ligne de séparation du trafic – Bouée d'avertissement lumineuse #3	48 25 27.2 123 22 44.7	FI Y 4s		Jaune, charpente.	À longueur d'année.
208.8	Victoria Harbour, ligne de séparation du trafic – Bouée d'avertissement lumineuse #4	48 25 27.1 123 23 05.6	FI Y 4s		Jaune, charpente.	À longueur d'année.
208.9	Victoria Harbour, ligne de séparation du trafic – Bouée d'avertissement lumineuse #5	48 25 27.1 123 23 13.1	FI Y 4s		Jaune, charpente.	À longueur d'année.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
DÉTROIT DE JUAN DE FUCA							
209 G5324	Laurel Point	Extrémité NW. de la pointe. 48 25 28.2 123 22 38.1	Q R 1s	6,9	3	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar. Balise aéronautique : Q W 1s. Fonctionne pendant 60 secondes lors des départs et arrivées d'hydravions. Activée par la Station d'information de vol.
210 G5325	Tuzo Rock	Sur le rocher. 48 25 32.0 123 22 29.8	Q G 1s	7,2	3	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
212 G5328	Trial Islands	Côté S. de l'île la plus au S. 48 23 42.3 123 18 18.6	FI G 5s	28,3	13	Tour cylindrique blanche avec partie supérieur rouge.	À longueur d'année. Éclat 0,1 s; éclipse 4,9 s.
213 G5330	Lewis Reef	Sur le récif. 48 25 31.7 123 16 47.1	Q R 1s	6,7	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
214 G5333	Mary Tod Island	Extrémité SW. du brise-lames. 48 25 32.8 123 17 54.9	FI R 4s	6,1	4	Mât.	À longueur d'année.
215 G5332	Fiddle Reef – Feu à secteurs	Sur le récif. 48 25 45.6 123 17 02.1	Q W 1s R	8,0	7	Tour carrée blanche avec bandes rouges à la partie supérieure et inférieure.	À longueur d'année. R 016°30'-055°30'; W 055°30'-111°; R 111°-138°; W 138°-171°; R 171°-216°; W 216°-016°30'. Réflecteur radar.
215.5	Fulford Reef – Bouée lumineuse cardinale Nord VK	N. de Chatham Island, Haro Strait. 48 26 52.5 123 14 22.7	Q W 1s			Noir-jaune, charpente, marquée « VK ».	À longueur d'année.
216 G5334	Discovery Island	Extrémité de l'île, Haro Strait. 48 25 28.5 123 13 32.4	FI W 5s	28,3	15	Tour cylindrique blanche avec rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 0,1 s; éclipse 4,9 s.
216.3 G5334.5	Baynes Channel, Nord	SE. de Cadboro Point. 48 27 01.0 123 15 50.0	Q G 1s	7,2	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
216.4	Haro Strait- Bouée lumineuse cardinale Sud VD	Beaumont Shoal, zone de séparation du trafic. 48 27 05.3 123 10 50.7	Q(6) + LFI W 15s			Jaune-noir, charpente, marquée « VD ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
HARO STRAIT							
222.8	Little Zero Rock – Bouée lumineuse V30	À l'W. du rocher, Cordova Bay. 48 31 54.3 123 19 47.6	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « V30 ».	À longueur d'année.
223 G5336	Zero Rock	48 31 25.3 123 17 30.7	FI W 4s	8,5	7	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
224 G5337	Kelp Reefs	Sur le récif NE. 48 32 51.3 123 14 12.7	Q W 1s	10,7	10	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année.
225 G5339	Tom Point – Feu à secteurs	E. de Gooch Island. 48 39 44.4 123 16 25.6	FI G W 4s	6,8	7	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. W 181°-171°, G 171°-181°. Réflecteur radar.
225.1	Mandarte Island – Bouée lumineuse cardinale Est UT	Au N. de Halibut Island. 48 37 33.3 123 15 59.7	Q(3) W 10s			Noir-jaune-noir, charpente, marquée « UT ».	À longueur d'année.
225.2 G5339.4	Mandarte Island, Nord	48 38 18.0 123 17 51.6	FI G 4s	5,5	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
225.3	South Cod Reef – Bouée lumineuse cardinale Sud US	Abords de Miners Channel. 48 38 59.4 123 18 04.7	Q(6) + LFI W 15s			Jaune-noir, charpente, marquée « US ».	À longueur d'année.
225.4 G5341	Forrest Island	48 39 17.8 123 19 23.9	FI(2+1) R 6s	8,8	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge et blanc avec losange et triangle rouge au centre.	À longueur d'année.
226 G5337.5	D'Arcy Island	Côté SW. de l'île. 48 33 55.3 123 17 06.1	FI R 4s	7,9	7	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
226.3	D'Arcy Shoals – Bouée lumineuse U1	Côté E. du haut- fond, Sidney Channel. 48 34 14.5 123 18 05.6	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « U1 ».	À longueur d'année.
227 G5345	James Island	Au large de la pointe NW. de l'île. 48 37 02.9 123 22 47.2	FI W 4s	5,5	4	Mât sur un dauphin à 3 pieux.	À longueur d'année.
228	Sidney Channel – Bouée lumineuse U2	SW. du haut-fond W., entrée N. du chenal. 48 37 27.3 123 20 46.7	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « U2 ».	À longueur d'année.
230 G5342	Dock Island	Extrémité E. de l'îlot NE. de Little Group. 48 40 17.2 123 21 24.6	Q G 1s	11,6	5	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
HARO STRAIT							
230.3 G5341.4	Sidney Spit	Extrémité NW. de l'épi. 48 39 13.4 123 20 45.8	Fl(3) R 12s	6,9	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s. Réflecteur radar.
230.5 G5342.4	Little Group Rock	Au centre du passage entre Coal Island et Ker Island. 48 40 33.9 123 22 04.4	Fl W 4s	6,2	6	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
230.6 G5344.56	Roberts Bay	Graham Rock au large de l'entrée de la baie, Tsehum Harbour. 48 39 57.4 123 23 31.8	Fl G 4s	8,8	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
230.7 G5341.6	Sidney, brise-lames	Extrémité S. de la rallonge du brise- lames. 48 39 09.2 123 23 31.0	Fl R 4s	6,3	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
233 G5344.6	Tsehum Harbour	48 40 17.5 123 24 10.8	Fl R 4s	4,8	3	Dauphin à 3 pieux, marque de jour triangulaire rouge, blanc et rouge.	À longueur d'année.
234.1 G5344.62	Tsehum Harbour, entrée de	48 40 20.0 123 24 19.8	Q R 1s	3,8	3	Dauphin à 1 pieu, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
234.3 G5344.7	Blue Heron Basin, entrée de	À l'entrée du chenal. 48 40 23.6 123 24 44.8	Fl W 4s	4,7	3	Dauphin à 3 pieux, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
234.5 G5344.74	Blue Heron Basin	Entrée du bassin pour embarcations. 48 40 24.6 123 25 07.3	Q G 1s	3,7	2	Dauphin à 3 pieux, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
235 G5343	Victoria – Balise aéronautique	48 38 43.0 123 25 16.8	Fl W 10s				Aide privée. À longueur d'année.
236 G5343.5	Fernie Island	Sur l'île, au SE. de l'île. 48 40 42.9 123 23 29.5	Fl G 4s	8,3	2	Tour carrée blanche avec partie supérieure verte.	À longueur d'année.
237 G5345.3	Goudge Island	NW. de l'île. 48 41 19.5 123 23 46.0	Fl W 4s	7,0	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
238 G5345.2	Coal Island	Sur Fir Cone Point. 48 41 28.3 123 23 17.6	Fl G 4s	6,8	4	Tour carrée blanche avec partie supérieure verte.	À longueur d'année.
240	Coal Island – Bouée lumineuse U8	NE. de Fir Cone Point, entrée E. de Colbume Passage. 48 41 37.3 123 23 06.7	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « U8 ».	À longueur d'année.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
HARO STRAIT							
240.5	Celia Reef – Bouée lumineuse U14	Au S. de Portland Island, Shute Passage. 48 42 38.3 123 22 57.8	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « U14 ».	À longueur d'année.
241 G5343	Kanaka Bluff	Pointe W. de Portland Island. 48 43 33.6 123 23 13.0	FI W 4s	8,3	6	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.
242 G5351	Isabella Island	Extrémité SE. de l'île. 48 43 43.4 123 25 49.3	Q W 1s	8,8	7	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.
243 G5351.6	Jackson Rock	À l'W. du rocher. 48 45 19.3 123 26 03.0	Q R 1s	7,1	4	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
244 G5352	Fulford Harbour	Sur le dock du débarcadère du traversier. 48 46 10.8 123 27 06.7	FI W 4s				Aide privée. À longueur d'année.
244.1 G5352.5	Fulford Harbour, dauphin	Extrémité du quai des traversiers. 48 46 11.1 123 27 08.0	FI Y			Sur un dauphin.	Aide privée. À longueur d'année.
245	Piers Island – Bouée lumineuse U12	Au N. de Knapp Island, entrée N. de Gosse Passage. 48 42 14.5 123 23 58.6	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « U12 ».	À longueur d'année.
246 G5345.7	Clive Island	Sur un rocher au SE. de Piers Island. 48 42 04.3 123 24 18.4	Q G 1s	6,6	4	Tour carrée blanche avec partie supérieure verte.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
247	Knapp Island – Bouée lumineuse U10	À l'W. de l'île, Gosse Passage. 48 41 56.4 123 24 16.8	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « U10 ».	À longueur d'année.
247.3	Gosse Passage – Bouée lumineuse U9	SE. de Clive Island. 48 42 00.3 123 24 19.2	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « U9 ».	À longueur d'année.
248	Colburne Passage – Bouée lumineuse U18	Au S. de Piers Island. 48 41 53.3 123 25 18.8	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « U18 ».	À longueur d'année.
248.1 G5345.8	Colburne Passage, Sud	48 41 50.7 123 25 33.0	FI G 4s	8,0	3	Tour carrée blanche avec partie supérieure verte sur un dauphin à 4 pieux.	À longueur d'année. Réflecteur radar.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
HARO STRAIT							
248.2	Patrol Islet – Bouée lumineuse U16	Au S. de Indian Point, Colburne Passage. 48 41 57.2 123 25 29.8	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « U16 ».	À longueur d'année.
248.3 G5345.9	Shute Reef	Sur le rocher. 48 42 36.9 123 25 54.8	Q R 1s	6,4	4	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
248.6 G5349	Wain Rock	48 41 13.8 123 29 22.6	FI G 4s	6,7	4	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
249 G5346	Patey Rock	Sur le rocher, entrée de Saanich Inlet. 48 42 02.6 123 31 15.3	FI(3) W 12s	6,7	6	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s. Réflecteur radar.
249.1 G5346.2	Hatch Point NE	48 42 01.2 123 32 32.0	FI Y				Aide privée. À longueur d'année.
249.2 G5346.22	Hatch Point SW	48 42 00.4 123 32 33.7	FI Y				Aide privée. À longueur d'année.
249.7	Cowichan Bay, brise- lames Est	Extrémité NE. du brise-lames flottant. 48 44 30.8 123 37 00.3	FI Y 4s	0,7	2	Mât.	À longueur d'année.
249.8 G5347.5	Cowichan Bay, brise- lames Ouest	Extrémité W. du brise-lames flottant. 48 44 31.4 123 37 06.0	FI G 4s	0,7	3	Mât.	À longueur d'année.
250 G5346.4	Separation Point	Extrémité extérieur de la pointe. 48 44 34.3 123 34 11.8	FI W 4s	6,6	7	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
251 G5348	Burial Islet	Coin NE. de l'îlot. 48 46 09.9 123 33 49.0	Q R 1s	8,5	3	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
251.5 G5349.5	Patricia Bay, brise- lames	48 39 08.6 123 27 03.6	FI R 4s	5,1	4	Mât, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
252 G5350	Senanus Island	Extrémité NW. de l'île. 48 35 34.0 123 29 12.8	FI W 4s	8,5	6	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
253 G5357.4	Gowlland Point	Au S. de Pender Island. 48 44 08.4 123 11 02.4	FI W 4s	10,6	7	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
254 G5357	Hay Point	Sur la pointe, Bedwell Harbour. 48 44 41.2 123 13 46.8	Q R 1s	7,3	4	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
HARO STRAIT							
254.3 G5340.4	Arachne Reef	Côté N. du récif. 48 41 05.2 123 17 37.6	Fl(2+1) G 6s 7,0	11	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.	
254.5 G5340.6	Point Fairfax	Extrémité S. de la pointe. 48 41 57.1 123 17 55.2	Fl(3) W 12s 9,8	7	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s. Réflecteur radar.	
256 G5354	Canoe Rock	Sur le rocher. 48 44 00.7 123 20 24.2	Fl(3) W 12s 7,9	8	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s. Réflecteur radar.	
256.5	Pellow Islets – Bouée lumineuse U15	À l'E. de Portland Islands, Moresby Passage. 48 43 20.4 123 21 02.7	Fl G 4s		Verte, charpente, marquée « U15 ».	À longueur d'année.	
257 G5355	Beaver Point	Extrémité N. de la pointe. 48 46 15.5 123 22 01.6	Fl G 4s 9,4	5	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.	
257.5 G5355.4	Mouat Point	Côté W. de North Pender Island. 48 46 11.2 123 18 49.5	Fl R 4s 7,8	4	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.	
257.9	Deep Ridge – Bouée lumineuse UN	SE. de Channel Islands, entrée E. de Captain Passage. 48 47 48.5 123 22 10.9	Fl(2+1) G 6s		Vert-rouge-vert, charpente, marquée « UN ».	À longueur d'année.	
258 G5356	Channel Islands	Extrémité N. des îles. 48 48 06.7 123 22 55.3	Fl W 4s 7,6	4	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.	
258.2	Acland Islands – Bouée lumineuse U60	À l'W. des îles, Captain Passage. 48 48 35.8 123 22 55.3	Fl R 4s		Rouge, charpente, marquée « U60 ».	À longueur d'année.	
258.4	Captain Passage – Bouée lumineuse U62	NW. de Owl Island. 48 49 42.3 123 24 22.8	Q R 1s		Rouge, charpente, marquée « U62 ».	À longueur d'année.	
258.5	Horda Shoals – Bouée lumineuse UD	Au S. de Nose Point. 48 49 51.2 123 25 01.9	Fl(2+1) G 6s		Vert-rouge-vert, charpente, marquée « UD ».	À longueur d'année.	
259 G5370	Nose Point	Extrémité de la pointe. 48 50 33.1 123 25 10.1	Q W 1s 8,7	4	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.	

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

HARO STRAIT

260 G5370.4	Long Harbour	Sur un rocher. 48 51 05.6 123 26 30.7	Q R 1s	6,7	2	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
261 G5371	Ganges Harbour	Sur Second Sister Island. 48 50 12.4 123 27 12.5	FI R 4s	8,9	4	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
262 G5372	Grace Islet	Extrémité SE. de l'îlot. 48 51 05.3 123 29 34.3	FI G 4s	10,4	4	Tour carrée blanche avec partie supérieure verte.	À longueur d'année.
Boundary Pass							
263	Rosenfeld Rock – Bouée lumineuse U59 Racon C (- . - .) Bandes X & S	NE. de East Point, à l'entrée du passage. 48 48 11.4 123 01 38.7	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « U59 ».	À longueur d'année.
264 G5358	Saturna Island – Feu à secteurs	Sur East Point. 48 46 58.8 123 02 45.0	FI W 15s	36,9	17	Tour à claire-voie carrée rouge.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,15 s; éclipse 14,85 s. Feu secondaire : F R. R 156°-211°30'

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
STRAIT OF GEORGIA - PARTIE SUD									
265.2 G5359	Croker Point	Sur la pointe. 48 46 28.4 123 12 08.8	FI	R	4s	7,0	4	Tour à claire-voie carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
265.5	Crispin Rock – Bouée lumineuse UJ	Entrée de Lyall Harbour, Saturna Island. 48 48 03.4 123 11 51.7	FI(2+1)	R	6s			Rouge-vert-rouge, charpente, marquée « UJ ».	À longueur d'année.
265.8 G5359.5	Fane Island	48 48 25.1 123 16 04.6	FI	G	4s	8,8	3	Tour carrée blanche avec partie supérieure verte.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
266 G5373	Conconi Reef	Sur le récif. 48 49 26.4 123 17 31.9	FI	R	4s	7,0		Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
266.5 G5368.5	Port Washington	Sur Boat Islet. 48 48 41.6 123 19 23.4	FI(2)	R	6s	9,0	3	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 1 s; éclat 0,5 s; éclipse 4 s. Réflecteur radar.
267 G5368	Portlock Point	Sur la pointe. 48 49 40.4 123 21 06.8	Q	W	1s	15,5	7	Tour pyramidale blanche avec partie supérieure rouge.	À longueur d'année.
268 G5369	Peile Point	Sur la pointe. 48 50 59.7 123 24 18.4	FI	W	4s	8,5	7	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.
269 G5366	Phillimore Point	Extrémité de la pointe. 48 52 18.6 123 23 31.4	FI	R	4s	7,8	3	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
270	Ben Mohr Rock – Bouée lumineuse UK	NE. de Peile Point, Trincomali Channel. 48 51 37.3 123 23 27.8	FI(2+1)	R	6s			Rouge-vert-rouge, charpente, marquée « UK ».	À longueur d'année.
271 G5367	Enterprise Reef – Feu à secteurs	Rocher à l'W. du récif. 48 50 41.6 123 20 53.4	F	W R W		7,6	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure sur un bloc de béton.	À longueur d'année. W 107°30'-110°; R 110°-121°; W 121°-123°30'. Feu secondaire : Q R 1s. Réflecteur radar.
271.2	Enterprise Reef – Bouée lumineuse cardinale Est UL	Trincomali Channel, Village Bay. 48 50 34.5 123 20 20.7	VQ(3)	W	5s			Noir-jaune-noir, charpente, marquée « UL ».	À longueur d'année.
Active Pass									
272 G5364	Helen Point	Sur la pointe. 48 51 27.5 123 20 42.0	Q	W	1s	8,4	6	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.
273 G5365	Galiano	Sur une roche qui assèche. 48 51 42.9 123 20 55.7	Q	G	1s	6,4	4	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

STRAIT OF GEORGIA - PARTIE SUD

274 G5362	Mary Anne Point	Sur la pointe. 48 51 43.3 123 18 49.1	Q	W	1s	8,9	7	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
275 G5360	Active Pass	Sur Georgina Point, Mayne Island. 48 52 23.9 123 17 29.2	FI	W	10s	17,4	17	Tour cylindrique blanche avec rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 0,2 s; éclipse 9,8 s.
276	Gossip Shoals – Bouée à cloche lumineuse U47	SE. de Gossip Island, entrée N. du passage. 48 53 05.6 123 18 17.9	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « U47 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
Stuart Channel									
276.1 G5376.6	Octopus Point	48 47 56.7 123 33 45.8	FI	G	4s	6,0	4	Mât blanc.	À longueur d'année.
276.12	Maple Bay – Bouée lumineuse de limite de vitesse	48 48 23.4 123 35 49.7	FI	Y	4s			Blanc-orange.	Aide privée. À longueur d'année.
276.3 G5376.5	Grave Point	Sur la pointe. 48 50 53.6 123 35 33.3	FI	G	4s	5,3	4	Mât.	À longueur d'année.
277 G5374	Crofton	Sur SE. de Shoal Island. 48 52 46.3 123 37 47.8	FI	W	4s	5,8	6	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
280 G5384	Bare Point	Extrémité de la pointe. 48 55 46.3 123 42 21.9	FI	G	4s	9,3	5	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
281	Hospital Rock – Bouée lumineuse U30	À l'E. du rocher, Chemainus Bay. 48 55 45.8 123 42 46.9	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « U30 ».	À longueur d'année.
282 G5385	Chemainus Bay – alignement antérieur, feu	Extrémité N. du quai de Weyerhaeuser. 48 55 28.0 123 42 49.1	F	G		10,2	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	À longueur d'année. En opération 24 h.
283 G5385.1	Chemainus Bay – alignement postérieur, feu	48 55 21.0 123 42 52.6 018°52' 225.9 m du feu antérieur.	F	G		15,4	13	Tour à claire-voie tripode, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	À longueur d'année. En opération 24 h.
284 G5378	North Reef	Sur le récif. 48 54 50.4 123 37 36.8	FI(3)	W	12s	6,7	7	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s. Réflecteur radar.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

STRAIT OF GEORGIA - PARTIE SUD

Houstoun Passage

285 G5378.6	Grappler Rock	Sur le rocher. 48 56 20.5 123 36 09.9	FI R 4s	6,1	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
286 G5379	Southey Point	Extrémité N.de Saltspring Island. 48 56 44.8 123 35 47.1	Q W 1s	6,1	6	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
286.5 G5379.4	Norway Island	Extrémité NW. de l'île. 48 58 53.9 123 37 37.7	FI Y 4s	3,0		Mât.	Aide privée. À longueur d'année. Entretenu du 30 avril au 1er octobre.

Porlier Pass

287	Porlier Pass – Bouée à cloche lumineuse U41	Au SE. de Canoe Islets, entrée E. du passage. 49 01 32.4 123 34 57.4	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « U41 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
288 G5394	Porlier Pass – alignement antérieur, feu	Sur Race Point, Galiano Island. 49 00 46.5 123 35 09.2	F	Y		6,8	10	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. En opération 24 h.
289 G5394.1	Porlier Pass – alignement postérieur, feu	49 00 32.7 123 35 15.3 196°07' 445.2 m du feu antérieur.	F	Y		10,3	10	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge.	À longueur d'année. En opération 24 h.
289.3 G5394.4	Virago Rock – Feu à secteurs	Sur le rocher. 49 00 45.5 123 35 34.0	Q	W R	1s	6,8	5	Tour carrée blanche avec bandes rouges à la partie supérieure et inférieure.	À longueur d'année. R 024°-229°; W 229°-024°. Réflecteur radar.

Trincomali Channel

290	Governor Rock – Bouée lumineuse U45	À l'E. du rocher. 48 54 46.4 123 29 50.8	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « U45 ».	À longueur d'année.
290.9 G5380	Walker Rock	48 55 24.5 123 29 39.1	FI(3)	W	12s	7,2	7	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
291 G5380	Walker Rock – Feu à secteurs	48 55 24.5 123 29 39.1	F	R W G		7,3	7	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. G 082°-088°; W 088°-092°; R 092°-099°. Réflecteur radar.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
STRAIT OF GEORGIA - PARTIE SUD							
291.1 G5381	Saltspring Island, Est – Feu à secteurs	48 55 23.1 123 33 12.1	F R W G		5,8	9	Tour cylindrique blanche. À longueur d'année. R 264°30'-268°; W 268°-272°; G 272°-276°30'. Réflecteur radar.
291.3	Victoria Shoal – Bouée lumineuse U43	SE. de Panther Point. 48 55 11.4 123 31 00.8	Fl G	4s			Verte, charpente, marquée « U43 ».
292 G5388	Danger Reefs	Extrémité N. du rocher le plus à l'E. 49 03 15.0 123 42 54.7	Q W	1s	6,7	5	Tour cylindrique blanche. À longueur d'année. Réflecteur radar. En passant vers le Sud, les navires doivent se tenir à au moins 0.5 mille du feu.
293	Panther Point – Bouée lumineuse U44	À l'W. de la pointe, entrée E. de Houston Passage. 48 55 47.4 123 32 30.8	Fl R	4s			Rouge, charpente, marquée « U44 ».
293.5 G5379.2	Jackscrew Island	48 57 02.3 123 35 10.8	Fl W	4s	5,8	6	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.
294 G5383	Alarm Rock	Extrémité SE. du rocher. 48 57 31.9 123 40 31.4	Fl(2) W	6s	5,2	5	Tour cylindrique blanche. À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 1 s; éclat 0,5 s; éclipse 4 s. Réflecteur radar.
294.5 G5382.2	Hudson Island – Feu Nord	48 57 58.5 123 40 27.8	Fl R	4s	4,9	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.
295 G5382	Preedy Harbour	Abords de l'extrémité W. de Hudson Island. 48 58 05.3 123 41 02.8	Q R	1s	5,1	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.
296.7 G5387	Ladysmith Harbour, brise-lames flottant	Extrémité du brise- lames flottant. 48 59 57.5 123 48 45.6	Fl G	4s		3	Mât, marque de jour carrée vert, blanc et noir.
297 G5386	Coffin Island	Sur l'îlot, côté N. de l'entrée de Ladysmith Harbour. 48 59 08.3 123 45 13.3	Fl W	4s	5,8	6	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.
298 G5390	Joan Point	Sur la pointe, Dodd Narrows. 49 08 08.3 123 49 06.9	Q W	1s	8,8	5	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.
299.5 G5150	Crescent Beach	Entrée de Nicomekl River, Boundary Bay. 49 00 43.9 122 56 25.2	Fl R	4s	6,7	5	Mât sur un dauphin à un pieu, marque de jour triangulaire rouge et blanc.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
STRAIT OF GEORGIA - PARTIE SUD							
299.6 G5150.5	Crescent Channel	À l'entrée du chenal, Boundary Bay. 49 03 14.2 122 53 49.5	Q R 1s	4,3	4	Dauphin à 3 pieux, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
299.7 G5149.5	Whiterock, brise- lames	49 01 03.1 122 48 28.1	FI W 4s	4,6	5	Sur un dauphin à 3 pieux.	À longueur d'année.
302	Frontière Internationale, feu A	Entre Tsawwassen Ferry Terminal et Boundary Bluff. 49 00 07.5 123 06 44.2	FI Y 4s	7,6	3	Structure en béton, marque de jour losange Jaune.	À longueur d'année.
302.5 G5161	Frontière Internationale, feu B	À l'W. de Boundary Bluff. 49 00 07.6 123 05 34.6	FI Y 4s	4,6	3	Dauphin à 1 pieu, marque de jour losange jaune.	À longueur d'année.
303	Frontière Internationale, feu C	Sur la rive, côté W. de Boundary Bay. 49 00 07.0 123 02 06.7	FI Y 4s	7,6	4	Structure en béton, marque de jour losange Jaune.	À longueur d'année.
304	Frontière Internationale, feu D	Côté W. de Boundary Bay. 49 00 07.5 123 01 13.0	FI Y 4s	11,0	3	Structure en béton, marque de jour losange Jaune.	À longueur d'année.
304.3	Frontière Internationale, feu E	Boundary Bay. 49 00 07.7 122 58 21.4	FI Y 4s	4,6	3	Dauphin à 1 pieu, marque de jour losange jaune.	À longueur d'année.
304.5	Frontière Internationale, feu F	Boundary Bay. 49 00 07.7 122 55 29.4	FI Y 4s	4,6	3	Dauphin à 1 pieu, marque de jour losange jaune.	À longueur d'année.
305 G5160.9	Frontière Internationale, feu G	Semiahmoo Bay. 49 00 07.8 122 52 38.1	FI Y 4s	4,6	3	Dauphin à 1 pieu, marque de jour losange jaune.	À longueur d'année.
305.5	Frontière Internationale, feu H	Semiahmoo Bay. 49 00 07.7 122 49 46.5	FI Y 4s	4,6	3	Dauphin à 1 pieu, marque de jour losange jaune.	À longueur d'année.
306	Frontière Internationale, feu I	Sur la rive, côté E. de Semiahmoo Bay. 49 00 07.6 122 46 54.8	FI Y 4s	12,8	3	Structure en béton, marque de jour losange Jaune.	À longueur d'année.
307.1 G5396	Tsawwassen, brise- lames du traversier	Extrémité W. du brise-lames S. 49 00 07.8 123 07 43.0	Q R 1s	7,8	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
307.13 G5398.6	Tsawwassen	49 00 27.1 123 08 36.3	FI Y 4s	9,0			Aide privée. À longueur d'année. Réflecteur radar.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
STRAIT OF GEORGIA - PARTIE SUD							
307.15	Tsawwassen, feu sud du traversier	Abords du brise- lames S. 49 00 14.1 123 08 01.3	VQ Y 0,5s			Sur un dauphin.	Aide privée. À longueur d'année. Réflecteur radar. Corne de brume Son 1 s; sil. 19 s. Actionné au besoin par le personnel du traversier exclusivement pour les déplacements de ce dernier.
307.2	Roberts Bank – Bouée lumineuse T2	Côté E. des entrées des terminaux Deltaport / Westshore. 49 00 29.6 123 09 12.9	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « T2 ».	À longueur d'année.
307.3	Roberts Bank – Bouée lumineuse T4	Côté E. des entrées des terminaux Deltaport / Westshore. 49 00 41.4 123 08 55.1	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « T4 ».	À longueur d'année.
307.4	Roberts Bank – Bouée lumineuse T6	Côté E. des entrées des terminaux Deltaport / Westshore. 49 00 52.8 123 08 38.2	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « T6 ».	À longueur d'année.
307.5	Roberts Bank – Bouée lumineuse T8	Côté E. des entrées des terminaux Deltaport / Westshore. 49 01 12.7 123 08 35.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « T8 ».	À longueur d'année.
307.7	Roberts Bank – Bouée d'avertissement lumineuse TB	49 01 27.5 123 08 37.5	FI Y 4s			Jaune, charpente, marquée « TB ».	À longueur d'année.
307.9	Roberts Bank – Bouée lumineuse T1	Côté W. des entrées des terminaux Deltaport / Westshore. 49 00 33.7 123 09 40.0	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « T1 ».	À longueur d'année.
307.91 G5399	Roberts Bank, entrée – alignement antérieur, feu	49 01 35.6 123 08 29.9	Q Y 1s	12,3	14	Tour à claire-voie, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	À longueur d'année.
307.92 G5399.1	Roberts Bank, entrée – alignement postérieur, feu	49 01 42.4 123 08 23.4 031°45' 249.6 m du feu antérieur.	Q Y 1s	17,2	14	Tour à claire-voie, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	À longueur d'année.
308	Canoe Pass – Bouée lumineuse T14 Racon K (- . -) Bandes X & S	Entrée de la passe, Roberts Bank. 49 02 17.4 123 15 22.7	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « T14 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

STRAIT OF GEORGIA - PARTIE SUD

308.5	Georgia Strait, Sud – Bouée SADO lumineuse 46303	49 01 30.0 123 25 48.0	Fl(5) Y 20s			Jaune, SADO, marquée « 46303 ».	À longueur d'année.
309 G5400	Roberts Bank Racon N (- .) Bandes X & S	Bordure du banc. 49 05 15.7 123 18 37.0	Fl W 4s	8,9	9	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
309.5	Roberts Bank – Bouée d'avertissement lumineuse TA Racon O (- - -) Bandes X & S	SW. de Sand Heads, zone de séparation de trafic. 49 04 25.4 123 22 50.7	Fl Y 4s			Jaune, charpente, marquée « TA ».	À longueur d'année.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE FRASER - SOUTH ARM							
310	Sand Heads – Bouée à cloche lumineuse S1	SW. de Sand Heads, côté No. de l'entrée du fleuve. 49 06 10.9 123 18 38.7	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « S1 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
311 G5401	Sand Heads	Près de l'extrémité de Steveston Jetty. 49 06 21.2 123 18 12.1	FI G 5s	13,3	16	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,1 s; éclipse 4,9 s.
312	Fraser River – Bouée lumineuse S0	SW. de Sand Heads, côté S. de l'entrée du fleuve. 49 05 42.9 123 18 55.1	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « S0 ».	À longueur d'année.
313.5 G5402.5	Jetée Nord A	49 06 31.1 123 17 44.4	FI(3) G 12s	5,6	4	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
314	Fraser River – Bouée lumineuse S2	SE. de Sand Heads. 49 06 16.5 123 17 46.4	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « S2 ».	À longueur d'année.
315 G5403	Jetée Nord 3	Sur la jetée. 49 06 43.1 123 17 15.9	FI G 4s	5,8	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
316 G5403.5	Jetée Nord 3A	Sur la jetée. 49 06 54.4 123 16 48.8	FI(3) G 12s	6,3	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s. Réflecteur radar.
317 G5404	Jetée Nord 5	Côté N. de la jetée. 49 07 10.4 123 16 11.1	FI(3) G 12s	7,4	5	Tour à claire-voie carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure sur un dauphin à 3 pieux.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
318	Jetée Nord 5A	Sur la jetée. 49 07 26.1 123 15 32.4	FI(3) G 12s	5,8	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s. Réflecteur radar.
319	Fraser River – Bouée lumineuse S4	SE. de la jetée Steveston No. 3. 49 06 40.2 123 16 50.8	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « S4 ».	À longueur d'année.
320 G5405	Jetée Nord 7	Sur la jetée à l'E. de la jetée Steveston No. 5. 49 07 41.6 123 14 54.9	FI G 4s	5,1	5	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
321	Fraser River – Bouée lumineuse S6	À l'E. de la jetée Steveston No. 5. 49 07 10.9 123 15 39.4	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « S6 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

FLEUVE FRASER - SOUTH ARM

321.5	Fraser River – Bouée lumineuse S8	SE. de la jetée Steveston No. 7. 49 07 38.0 123 14 35.0	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « S8 ».	À longueur d'année.
322 G5406	Jetée Nord 7A	Immédiatement derrière la jetée Steveston. 49 07 51.6 123 14 30.2	Q	G	1s	5,6	5	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
323 G5410	Wing Dam – alignement antérieur, feu	Immédiatement derrière la jetée Steveston. 49 07 57.6 123 14 04.7	F	Y		8,7	15	Mât cylindrique, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu secondaire : F G.
324 G5410.1	Wing Dam – alignement postérieur, feu	49 08 10.1 123 13 35.1 057°15' 715.0 m du feu antérieur.	F	Y		21,8	15	Mât cylindrique, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	À longueur d'année. En opération 24 h.
325	Fraser River – Bouée lumineuse S10	SW. de la jetée Steveston No. 11. 49 07 45.5 123 13 51.2	Q	R	1s			Rouge, charpente, marquée « S10 ».	À longueur d'année.
326 G5408	Jetée Nord 11	Sur la jetée. 49 07 56.7 123 13 34.6	FI	G	4s	4,9	4	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
327 G5412	New Cut Outbound – alignement antérieur, feu	49 07 54.7 123 13 21.3	F	Y		9,5	10	Tour à claire-voie carrée sur un dauphin à 9 pieux, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu secondaire : F G.
328 G5412.1	New Cut Outbound – alignement postérieur, feu	49 07 58.1 123 13 29.8 301°30' 201.0 m du feu antérieur.	F	Y		15,1	10	Tour à claire-voie carrée sur un dauphin à 9 pieux, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	À longueur d'année. En opération 24 h.
329 G5413	Jetée Nord 13	Côté N. de la jetée. 49 07 47.3 123 12 50.0	FI(3)	G	12s	5,2	4	Tour à claire-voie carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure sur un dauphin à 9 pieux.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
332	Fraser River – Bouée lumineuse S14	SW. de la jetée Steveston No. 13. 49 07 38.6 123 12 57.4	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « S14 ».	À longueur d'année.
333	Garry Point, Ouest	À l'W. de la pointe. 49 07 29.6 123 11 59.9	FI	G	4s	6,5	6	Tour à claire-voie carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure sur un dauphin à 3 pieux.	À longueur d'année.
335	Steveston, brise-lames	Extrémité NW. de la barre. 49 07 24.7 123 11 33.1	Q	R	1s	6,7	4	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

FLEUVE FRASER - SOUTH ARM

336	Fraser River – Bouée lumineuse S16	Au S. de Garry Point. 49 07 12.5 123 11 48.3	FI R 4s		Rouge, charpente, marquée « S16 ».	À longueur d'année.
337	Fraser River – Bouée lumineuse S19	Au N. de Albion Island. 49 06 58.4 123 10 43.7	FI G 4s		Verte, charpente, marquée « S19 ».	À longueur d'année.
337.5	Fraser River – Bouée lumineuse S21	Au N. de Woodward Training Wall. 49 06 36.4 123 09 16.7	Q G 1s		Verte, charpente, marquée « S21 ».	À longueur d'année.
338 G5413.13	New Cut Inbound alignement antérieur, feu	49 06 36.7 123 10 06.1	F Y 9,1	10	Tour à claire-voie carrée sur un dauphin à 6 pieux, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu secondaire : FI(3) R 12s.
338.5 G5413.14	New Cut Inbound alignement postérieur, feu	49 06 33.0 123 09 57.1 121°25' 220.0 m du feu antérieur.	F Y 14,2	10	Tour à claire-voie carrée sur un dauphin à 6 pieux, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	À longueur d'année. En opération 24 h.
339 G5413.15	Woodward Island, Nord	Côté N. de l'île. 49 06 26.4 123 09 18.0	FI R 4s 5,2	5	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
340 G5413.16	Woodward Island – alignement entrant antérieur, feu	49 06 23.3 123 08 41.4	F Y 7,6	10	Tour à claire-voie carrée sur un dauphin à 9 pieux, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu secondaire : FI(2) R 6s.
341 G5413.17	Woodward Island – alignement entrant postérieur, feu	49 06 22.1 123 08 36.1 109°11' 113.4 m du feu antérieur.	F Y 11,7	10	Tour à claire-voie carrée sur un dauphin à 6 pieux, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	À longueur d'année. En opération 24 h.
342 G5413.18	Woodward Island – alignement sortant antérieur, feu	49 06 22.3 123 08 18.9	F Y 7,3	10	Tour à claire-voie carrée, sur un dauphin à 9 pieux, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu secondaire : FI(3) R 12s.
343 G5413.19	Woodward Island – alignement sortant postérieur, feu	49 06 19.8 123 08 31.3 253°18' 262.0 m du feu antérieur.	F Y 14,0	10	Tour à claire-voie carrée, sur un dauphin à 9 pieux, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	À longueur d'année. En opération 24 h.
344	Fraser River – Bouée lumineuse S25	NW. de Deas Island Range. 49 07 17.4 123 04 42.7	FI G 4s		Verte, charpente, marquée « S25 ».	À longueur d'année.
345 G5413.2	Woodward Island	Extrémité NE. de l'île. 49 06 22.9 123 07 34.3	FI R 4s 5,7	5	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE FRASER - SOUTH ARM							
346.5 G5413.21	Kirkland Island, Ouest	Côté N. de l'île. 49 06 41.8 123 06 09.5	Fl(3) R 12s	5,2	5	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
346.7	Fraser River – Bouée lumineuse S23	Au S. de Woodwards Landing. 49 06 59.5 123 05 29.9	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « S23 ».	À longueur d'année.
348 G5413.22	Kirkland Island – alignement antérieur, feu	49 06 47.3 123 05 13.4	F Y	8,5	10	Tour à claire-voie carrée, sur un dauphin à 9 pieux, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	À longueur d'année. En opération 24 h.
348.1	Kirkland Island – alignement postérieur, feu	49 06 40.8 123 05 22.0 221°03' 264.2 m du feu antérieur.	F Y	14,7	10	Tour à claire-voie carrée sur un dauphin à 6 pieux, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	À longueur d'année. En opération 24 h.
348.2 G5413.24	Kirkland Island, brise- lames	49 06 53.1 123 05 09.7	Q R 1s	8,9	4	Mât, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
348.3 G5413.25	Deas Slough	Entrée du chenal dragué. 49 06 54.5 123 04 55.8	Fl R 4s	7,2	4	Tour à claire-voie carrée blanche sur un dauphin à 1 pieu avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
348.5 G5413.26	Deas Island – alignement antérieur, feu	Extrémité W. de l'île. 49 07 06.6 123 04 33.1	Oc Y 5s	7,2	12	Tour à claire-voie carrée sur un dauphin à 9 pieux, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 4,7 s; éclipse 0,3 s. Feu secondaire : Fl(2) R 6s.
348.6 G5413.27	Deas Island – alignement postérieur, feu	49 07 08.4 123 04 24.1 073°26' 190.8 m du feu antérieur.	Oc(2) Y 5s	14,4	13	Tour à claire-voie carrée sur un dauphin à 4 pieux, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 3,7 s; éclipse 0,3 s; éclat 0,7 s; éclipse 0,3 s.
349	Fleuve Fraser – Bouée lumineuse S28	Gravesend Reach. 49 08 22.0 123 02 59.6	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « S28 ».	À longueur d'année.
349.5	Fleuve Fraser – Bouée lumineuse S30	NW. de Tilbury Island. 49 08 43.2 123 02 18.3	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « S30 ».	À longueur d'année.
350	Fleuve Fraser – Bouée lumineuse S32	Au S. de Don Island. 49 09 17.9 122 59 43.9	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « S32 ».	À longueur d'année.
350.9	Tilbury, sortie	Près de la berge N. de la rivière, vis-à- vis Tilbury Island. 49 08 37.3 123 03 04.2	Fl G 4s	8,4	7	Tour tubulaire sur un dauphin à 5 pieux, marque de jour rouge avec bande verticale noire.	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE FRASER - SOUTH ARM									
351 G5413.28	Tilbury, sortie – alignement antérieur, feu	Près de la berge N. de la rivière, vis-à- vis Tilbury Island. 49 08 37.3 123 03 04.2	Oc	Y	5s	8,4	15	Tour tubulaire sur un dauphin à 5 pieux, marque de jour rouge avec bande verticale noire.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 4,7 s; éclipse 0,3 s.
352 G5413.29	Tilbury, sortie – alignement postérieur, feu	49 08 34.4 123 03 17.0 251°14' 274.3 m du feu antérieur.	Oc(2)	Y	5s	17,7	15	Tour tubulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 3,7 s; éclipse 0,3 s; éclat 0,7 s; éclipse 0,3 s.
352.9	Tilbury, entrant	Près de la rive N. du fleuve. 49 08 54.7 123 02 24.0	Q	G	1s	11,6	4	Sur un dauphin à 1 pieu.	À longueur d'année. Le feu est installé sur la structure de l'alignement entrant antérieur.
353 G5413.3	Tilbury – alignement entrant antérieur, feu	Près de la rive N. du fleuve. 49 08 54.7 123 02 24.0	Iso	Y	2s	11,3	15	Sur un dauphin à 1 pieu, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	À longueur d'année. En opération 24 h.
354 G5413.31	Tilbury – alignement entrant postérieur, feu	49 09 01.3 123 02 15.1 041°10' 273.1 m du feu antérieur.	Oc	Y	3s	19,0	15	Tour cylindrique, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 2 s; éclipse 1 s.
354.9	Fraser River – Bouée SADO	Tilbury Terminal. 49 08 54.8 123 02 19.0	FI	Y	12s			Jaune, SADO, marquée « ODAS ».	À longueur d'année. Éclat 0,4 s; éclipse 11,6 s.
355.9	Purfleet Point	Extrémité W. de Annacis Island. 49 09 33.2 122 58 52.6	Oc	G	5s	8,1	7	Mât cylindrique noir sur un dauphin à 1 pieu.	À longueur d'année. Éclat 4,7 s; éclipse 0,3 s. Le feu est installé sur la structure de l'alignement antérieur.
356 G5413.32	Purfleet Point – alignement antérieur, feu	Extrémité W. de Annacis Island. 49 09 33.2 122 58 52.6	Oc	Y	5s	8,1	14	Mât cylindrique noir sur un dauphin à 1 pieu, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 4,7 s; éclipse 0,3 s.
357 G5413.33	Purfleet Point – alignement postérieur, feu	49 09 36.0 122 58 39.8 071°19' 274.3 m du feu antérieur.	Oc(2)	Y	5s	15,2	14	Tour à claire-voie carrée, sur un dauphin à 9 pieux, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 3,7 s; éclipse 0,3 s; éclat 0,7 s; éclipse 0,3 s.
358	Fleuve Fraser – Bouée lumineuse S34	SE. de Purfleet Point. 49 09 22.5 122 58 55.8	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « S34 ».	À longueur d'année.
359 G5413.34	City Reach - alignement sortant antérieur, feu	49 09 10.9 122 57 13.0	Iso	Y	2s	6,1	15	Pieu central sur un dauphin à 5 pieux, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	À longueur d'année. En opération 24 h.
360 G5413.35	City Reach - alignement sortant postérieur, feu	49 09 08.5 122 57 16.9 226°35' 108.9 m du feu antérieur.	Oc	Y	3s	12,8	15	Tour à claire-voie carrée, sur un dauphin à 9 pieux, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 2 s; éclipse 1 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE FRASER - SOUTH ARM							
361 G5413.36	City Reach, entrant – alignement antérieur, feu	Sur la berge S. du fleuve. 49 09 17.9 122 56 41.0	Oc Y 5s	13,8	15	Tour tubulaire, marque de jour rouge avec bande verticale blanc.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 4,7 s; éclipse 0,3 s.
362 G5413.37	City Reach, entrant – alignement postérieur, feu	49 09 17.4 122 56 30.2 095°17' 219.9 m du feu antérieur.	Oc(2) Y 5s	25,1	15	Tour tubulaire, marque de jour rouge avec bande verticale blanc.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 3,7 s; éclipse 0,3 s; éclat 0,7 s; éclipse 0,3 s.
363 G5413.39	Annieville Channel – alignement antérieur, feu	Sur la berge S. du fleuve. 49 09 50.3 122 55 50.9	F Y	27,4	15	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. En opération 24 h.
364 G5413.391	Annieville Channel – alignement postérieur, feu	49 09 43.9 122 55 54.2 198°37' 209.3 m du feu antérieur.	F Y	67,8	15	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. En opération 24 h.
365 G5413.392	Annacis Island, mur en pieux – Feu Sud	Extrémité S. du mur en pieux. 49 10 21.3 122 55 39.9	Q G 1s		3	Dauphin à 3 pieux, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
366.1 G5413.41	Annieville Channel, mur en pieux Sud	Extrémité S. du mur en pieux. 49 10 49.7 122 55 09.8	Q R 1s	2,6	3	Mât blanc.	À longueur d'année.
366.3 G5413.42	Annieville Channel, mur en pieux Nord	Extrémité N. du mur en pieux. 49 10 57.2 122 55 05.7	Fl(2) R 6s	2,6	3	Sur un dauphin à 1 pieu.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 1 s; éclat 0,5 s; éclipse 4 s.
366.5 G5413.44	Annieville, mur en pierre 1	Côté S. 49 11 12.5 122 54 57.6	Fl R 4s	3,0	3	Mât, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
366.6 G5413.45	Annieville, mur en pierre 3	Vis-à-vis Shoal Point. 49 11 36.5 122 54 41.4	Q R 1s	2,4	3	Mât, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
366.7 G5413.46	Annieville, mur en pierre 4	NE. de Shoal Point. 49 11 47.2 122 54 29.0	Fl(3) R 12s	5,6	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s. Réflecteur radar.
366.8	Annacis Island, mur en pieux Nord	Shoal Point, Annieville Channel. 49 11 34.1 122 55 04.2	Fl G 4s		4	Dauphin à 7 pieux, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
367 G5413.47	Shoal Point	Extrémité E. du mur de trifurcation, Annacis Island. 49 11 44.2 122 54 55.9	Q G 1s	3,1	3	Mât sur un dauphin à 3 pieux.	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

FLEUVE FRASER - SOUTH ARM

368 G5413.48	New Westminster, pont-rail tournant	49 12 31.0 122 53 36.0	F	R		9,1		Travée centrale.	Aide privée. À longueur d'année. Sifflet.
368.5	Brownsville – Bouée lumineuse S40	NE. de Pattullo Bridge. 49 12 42.1 122 53 14.6	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « S40 ».	À longueur d'année.
369 G5413.5	Port Mann Training Dyke, feu aval	Extrémité du chenal de la digue. 49 12 53.8 122 53 06.1	FI	G	4s	6,9	4	Tour à claire-voie carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure sur un dauphin à 1 pieu.	À longueur d'année.
370 G5413.51	Port Mann Training, digue, feu amont	Extrémité du chenal de la digue. 49 13 01.2 122 52 45.5	Q	G	1s	6,9	4	Tour à claire-voie carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure sur un dauphin à 1 pieu.	À longueur d'année.
371 G5413.52	Sapperton Bar, digue	Extrémité W. de l'aile S. de la digue. 49 13 10.2 122 50 53.9	FI	G	4s	2,7	4	Mât sur un dauphin à 3 pieux.	À longueur d'année.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
PITT LAKE							
372	Grant Narrows, Ouest	49 21 06.9 122 36 49.2	Fl W 4s	6,1	5	Mât.	À longueur d'année.
372.5	Pitt Lake – Bouée lumineuse L11	49 21 16.8 122 34 55.2	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « L11 ».	À longueur d'année.
372.7	Powder Island, rocher – Bouée d'avertissement lumineuse LB	Dans Fox Reach, SW. de MacIntyre Creek. 49 18 54.0 122 40 36.0	Fl Y 4s			Jaune, charpente, marquée « LB ».	À longueur d'année.
372.8	Pitt River – Bouée d'avertissement lumineuse LA	Chatham Reach, près de Addington Point. 49 17 23.0 122 40 20.0	Fl Y 4s			Jaune, charpente, marquée « LA ».	À longueur d'année.
373	Grant Narrows, Est	49 21 14.5 122 34 45.8	Q R 1s	3,2	3	Mât, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
373.1	Pitt Lake – Bouée lumineuse L15	49 22 14.7 122 34 30.8	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « L15 ».	À longueur d'année.
373.2	Pitt Lake – Bouée lumineuse L20	49 22 56.4 122 33 51.7	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « L20 ».	À longueur d'année.
373.25	Pitt Lake – Bouée lumineuse L21	49 23 33.0 122 33 47.8	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « L21 ».	À longueur d'année.
373.3	Pitt Lake North – Bouée lumineuse L24	49 24 10.8 122 33 18.6	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « L24 ».	À longueur d'année.
373.4	Pitt Lake – Bouée lumineuse L23	49 23 58.2 122 33 33.6	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « L23 ».	À longueur d'année.
373.5	Goose Island	Extrémité SW. de l'île. 49 25 03.1 122 33 07.9	Fl W 4s	5,0	5	Mât.	À longueur d'année.
373.7	Cozen Point	49 27 55.8 122 32 16.5	Q G 1s	5,6	3	Mât.	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
HARRISON LAKE							
374	Sheers Island	Pointe SE. de l'île. 49 25 48.4 121 50 04.2	FI G 4s	7,0	4	Mât blanc, marque de jour carrée noir, blanc et vert.	À longueur d'année.
375	Inkman Island	49 28 26.4 121 48 22.8	FI(3) W 12s	9,1	5	Mât, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
376	Long Island	Extrémité N. de l'île. 49 32 12.3 121 51 48.4	FI W 4s	8,9	5	Mât, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
377	Echo Island	Côté W. de l'île. 49 21 08.7 121 48 28.0	FI(3) W 12s	14,6	5	Mât, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
378	Whippoorwill Point	Sur la pointe. 49 18 41.3 121 48 02.3	Q R 1s	8,9	3	Mât, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
379	Harrison Hot Springs	Extrémité du brise- lames en pierre. 49 18 42.5 121 46 37.0	FI G 4s	7,9	8	Sur un dauphin à 4 pieux, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
379.3	Vedder Rock	Extrémité NE. du lac. 49 36 23.0 121 55 41.9	FI(3) W 12s	6,9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
379.5	Doctors Point	49 39 47.2 121 59 20.1	FI G 4s	5,3	4	Mât, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
380	Port Douglas Channel	Côté N. de l'entrée. 49 45 20.0 122 08 10.8	FI R 4s	6,6	4	Mât, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

FLEUVE FRASER - MIDDLE ARM ET NORTH ARM

380.5	Sturgeon Bank – Bouée lumineuse T10	SW. de Sea Island. 49 10 59.4 123 17 46.7	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « T10 ».	À longueur d'année.
381 G5416.2	Westerly	Près de l'extrémité NW. de la jetée du bras N. 49 15 26.5 123 16 46.7	Fl(3) W 12s	7,2	9	Tour cylindrique blanche. 8,5	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s. Réflecteur radar.
382 G5416.4	North Arm, brise- lames	Sur le brise-lames. 49 15 15.5 123 16 02.9	Fl G 4s	3,3	4	Mât, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
384 G5417	North Arm Third	Côté S. du chenal. 49 14 21.5 123 14 52.8	Fl W 4s	6,5	3	Dauphin à 3 pieux, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
385 G5418	North Arm Inner, Est	Côté S. du chenal à la courbe du bras Nord. 49 13 38.9 123 13 41.7	Q R 1s	6,2	3	Sur un dauphin à 3 pieux.	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
VANCOUVER HARBOUR							
385.3	English Bay, entrée – Bouée SADO lumineuse 46304	49 18 06.0 123 21 19.9	Fl(5) Y 20s			Jaune, SADO, marquée « 46304 ».	À longueur d'année.
385.5	Vancouver, approches de – Bouée d'avertissement lumineuse QA Racon G (- - .) Bande X	À l'W. de Grey Point, zone de séparation du trafic. 49 16 31.6 123 19 13.8	Fl Y 4s			Jaune, charpente, marquée « QA ».	À longueur d'année.
386 G5426	Point Atkinson	Pointe N. de l'entrée de Burrard Inlet. 49 19 49.4 123 15 52.9	Fl(2) W 5s	32,9	15	Tour hexagonale blanche avec partie supérieure rouge.	À longueur d'année. Éclat 0,25 s; éclipse 0,75 s; éclat 0,5 s; éclipse 3,75 s.
386.3 G5426.8	Spanish Bank No. 2	Entrée vers English Bay. 49 17 21.1 123 14 51.9	Fl(2) R 6s	6,7	5	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure sur un dauphin à 9 pieux.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 1 s; éclat 0,5 s; éclipse 4 s.
387	Point Grey – Bouée à cloche lumineuse Q62	Au N. de la pointe, à l'entrée du port. 49 17 20.4 123 15 58.8	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « Q62 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
387.01 G5426.6	Spanish Bank	49 17 12.9 123 13 34.8	Fl W 4s	6,9	6	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure sur un dauphin à 9 pieux.	À longueur d'année.
387.2 G5427.2	English Bay, mouillage Est	Extrémité du brise- lames, côté de la mer. 49 16 31.8 123 11 18.1	Q Y 1s	4,9	8	Mât fixé sur des barreaux métalliques.	Aide privée. À longueur d'année.
388	Burrard Inlet – Bouée d'avertissement lumineuse QB Racon K (- - .) Bandes X & S	Extrémité E. de la ligne de séparation du trafic. 49 19 17.4 123 12 06.8	Fl Y 4s			Jaune, charpente, marquée « QB ».	À longueur d'année.
388.1	Kitsilano – Bouée lumineuse Q52	À l'entrée de False Creek, English Bay. 49 16 53.3 123 08 58.7	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « Q52 ».	À longueur d'année.
388.6	English Bay Beach – Bouée lumineuse Q41	À l'entrée de False Creek, English Bay. 49 17 06.7 123 08 55.5	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « Q41 ».	À longueur d'année.
389 G5429.8	Kitsilano, base	Approches SW. de False Creek, extrémité du brise- lames flottant. 49 16 33.8 123 08 17.5	Fl R 4s	4,3	3	Sur un dauphin à 1 pieu.	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
VANCOUVER HARBOUR									
390 G5430	False Creek – Feu à secteurs	Appontement N. de Burrard Bridge. 49 16 32.7 123 08 10.7	F	R W G		5,7	11	Mât.	À longueur d'année. En opération 24 h. R 128°-131°; W 131°-132°; G 132°-135°.
390.5	Ferguson Point – Bouée lumineuse cardinale Ouest QC	À l'W. de la pointe, au N. de English Bay. 49 18 12.4 123 10 00.7	Q(9)	W	15s			Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « QC ».	À longueur d'année.
391	Burrard Inlet – Bouée d'avertissement lumineuse QD	Délimitation N. de la voie de circulation. 49 19 22.1 123 09 31.9	Fl	Y	4s			Jaune, charpente, marquée « QD ».	À longueur d'année.
392 G5434	Prospect Point	Au pied de l'escarpement à la pointe. 49 18 50.4 123 08 29.1	Iso	R	2s	11,5	10	Tour blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. En opération 24 h.
392.6	Pont Lions Gate – Feu à secteurs entrant	Travée centrale, côté W. 49 18 55.4 123 08 19.4	F	R W G		63,5	4	Sur le pont.	À longueur d'année. En opération 24 h. R 107°-108°; AI RW 108°-109°; W 109°-113°; AI GW 113°-114°; G 114°-116°.
392.7	Pont Lions Gate, aileron de passerelle entrant Sud-Ouest	Travée S., côté W. 49 18 53.4 123 08 21.2	Iso	Y	1s	61,5	2	Sur le pont.	À longueur d'année. En opération 24 h.
392.8	Pont Lions Gate, aileron de passerelle entrant Nord-Ouest	Travée N., côté W. 49 18 57.4 123 08 17.6	Iso	Y	1s	61,4	2	Sur le pont.	À longueur d'année. En opération 24 h.
393.5	Pont Lions Gate – Feu à secteurs sortant	Travée centrale, côté E. 49 18 55.1 123 08 18.7	F	R W G		63,7	4	Sur le pont.	À longueur d'année. En opération 24 h. G 300°-302°; AI GW 302°-303°; W 303°-307°; AI RW 307°-308°; R 308°-310°.
393.6	Pont Lions Gate, aileron de passerelle sortant Sud-Est	Travée S., côté E. 49 18 53.2 123 08 20.5	Iso	Y	1s	61,6	2	Sur le pont.	À longueur d'année. En opération 24 h.
393.7	Pont Lions Gate, aileron de passerelle sortant Nord-Est	Travée N., côté E. 49 18 57.1 123 08 16.9	Iso	Y	1s	61,4	2	Sur le pont.	À longueur d'année. En opération 24 h.
394 G5435	First Narrows	Entrée de la passe. 49 19 09.1 123 08 46.7	Iso	G	2s	7,5	7	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure sur un dauphin à 4 pieux.	À longueur d'année. Réflecteur radar.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
VANCOUVER HARBOUR							
395 G5442	Calamity Point	49 18 45.2 123 07 39.6	Fl W 4s	5,1	9	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure sur un dauphin à 16 pieux.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
395.3	Calamity Shoal – Bouée lumineuse Q65	Au S. de la pointe. 49 18 40.4 123 07 36.7	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « Q65 ».	À longueur d'année.
403 G5448	Burnaby Shoal	Sur le haut-fond. 49 17 54.4 123 06 38.4	Q R 1s	9,8	10	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
403.5 G5455	Deadman Island	Au S. de l'île. 49 17 33.6 123 07 23.9	Q R 1s	6,7	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure sur un dauphin à 3 pieux. 4,6	À longueur d'année. Réflecteur radar.
404 G5456	Coal Harbour	49 17 36.5 123 07 32.7	Fl R 4s	6,7	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure sur un dauphin à 9 pieux.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
408.5 G5465	Terminal Dock, Est	49 17 38.3 123 03 02.8	Fl R 4s	2,4	7	Mât sur piliers.	À longueur d'année.
408.51 G5465.5	Second Narrows, feu de direction Ouest	49 17 37.4 123 02 45.6	F R		8,3	10 Tour carrée blanche sur un dauphin à 3 pieux.	À longueur d'année. En opération 24 h. Visible sur un relèvement de 266°.
408.53 G5468.33	Second Narrows, feu Sud-Est du pont-route	Sur le pont. 49 17 39.3 123 01 33.8	F W		60,3		Sur le pont. À longueur d'année. Visible depuis l'approche E.
408.54 G5468.32	Second Narrows, feu Sud-Ouest du pont-route	Sur le pont. 49 17 39.3 123 01 35.1	F W		60,3		Sur le pont. À longueur d'année. Visible depuis l'approche W.
408.55 G5468.31	Second Narrows, feu Est du pont-route	Sur le pont. 49 17 40.9 123 01 34.1	F W				Sur le pont. À longueur d'année. Le feu du centre est situé à la partie inférieure de la travée. Éclairé par projecteurs orientés vers le bas. Visible depuis l'approche E.
408.6 G5468	Second Narrows, feu Ouest du pont-route	Sur le pont, partie inférieure de la travée. 49 17 40.9 123 01 34.9	F W		45,2		Sur le pont. À longueur d'année. Un feu du centre est situé à la partie inférieure de la travée. Indique le centre du canal de navigation visible à partir de l'W. Éclairé par projecteurs orientés vers le bas.
408.7 G5468.3	Second Narrows, feu Nord du pont-route	Sur le pont, au NE. du niveau de la route. 49 17 42.5 123 01 33.9	F W		60,3		Sur le pont. À longueur d'année. Visible depuis l'approche E.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
VANCOUVER HARBOUR							
408.8 G5468.2	Second Narrows, feu Nord-Ouest du pont- route	Côté W. du pont. 49 17 42.5 123 01 35.2	F W	60,3		Sur le pont.	À longueur d'année. Visible depuis l'approche W.
409 G5469	Pont-rail du C.N., feu Nord-Est	Sur la culée du pont. 49 17 43.3 123 01 27.6	F G	4,9	5	Sur le pont.	À longueur d'année. Visible depuis l'approche E.
409.1 G5469.2	Pont-rail du C.N., feu Sud-Est	Sur la culée du pont. 49 17 38.6 123 01 27.8	F R	4,9	4	Sur le pont.	À longueur d'année. Visible depuis l'approche E.
409.2 G5469.3	Pont-rail du C.N., feu Sud-Ouest	Sur la culée du pont. 49 17 38.6 123 01 28.7	F R	4,9	4	Sur le pont.	À longueur d'année. Visible depuis l'approche W.
409.3 G5469.4	Pont-rail du C.N., feu Nord-Ouest	Sur la culée du pont. 49 17 43.3 123 01 28.6	F G	4,9	5	Sur le pont.	À longueur d'année. Visible depuis l'approche W.
409.35 G5469.9	Pont-rail du CN – Feu à secteurs	Second Narrows pont-rail. 49 17 40.9 123 01 27.9	F R W G		10	Sur le pont.	À longueur d'année. En opération 24 h. G 263°-264°; AI GW 264°-265°; W 265°-267°; AI RW 267°-268°; R 268°-270°.
409.4 G5469.6	Pont-rail du C.N., travée Centrale Nord- Est	Sur le pont. 49 17 41.0 123 01 27.9	F R Q R 1s			Sur le pont.	Aide privée. À longueur d'année. Visible depuis l'approche E. Caractéristiques du feu: Fixe ou à éclats (Occasionnel).
409.5 G5469.8	Pont-rail du C.N., travée Centrale Nord- Ouest	Sur le pont. 49 17 41.1 123 01 28.5	F R			Sur le pont.	Aide privée. À longueur d'année. Visible depuis l'approche W. Feu secondaire : Q R 1s. Caractéristiques du feu: Fixe ou à éclats (Occasionnel).
409.6 G5470	Pont-rail du C.N., travée Centrale Est	Sur le pont. 49 17 40.9 123 01 27.9	F G Q G 1s			Sur le pont.	Aide privée. À longueur d'année. Visible depuis l'approche E. Indique que la travée est levée. Caractéristiques du feu: Fixe ou à éclats (Occasionnel).
409.7 G5470.2	Pont-rail du C.N., travée Centrale Ouest	Sur le pont. 49 17 41.0 123 01 28.5	F G Q G 1s			Sur le pont.	Aide privée. À longueur d'année. Visible depuis l'approche W. Indique que la travée est levée. Caractéristiques du feu: Fixe ou à éclats (Occasionnel).
409.8 G5470.4	Pont-rail du C.N., travée Centrale Sud- Est	Sur le pont. 49 17 40.8 123 01 28.9	Q R 1s F R			Sur le pont.	Aide privée. À longueur d'année. Visible depuis l'approche E. Caractéristiques du feu: Fixe ou à éclats (Occasionnel).

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
-------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

VANCOUVER HARBOUR

409.9 G5470.6	Pont-rail du C.N., travée Centrale Sud- Ouest	Sur le pont. 49 17 40.8 123 01 28.5	Q R 1s F R			Sur le pont.	Aide privée. À longueur d'année. Visible depuis l'approche W. Caractéristiques du feu: Fixe ou à éclats (Occasionnel).
409.95 G5471.3	Riverside East	49 17 45.5 123 01 04.6	FI G 4s	8,3	7	Tour à claire-voie carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure sur un dauphin à 6 pieux.	À longueur d'année.
410 G5473	Second Narrows	À l'E. du pont-rail. 49 17 46.4 123 00 36.0	Q G 1s	8,1	6	Tour à claire-voie carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure sur un dauphin à 3 pieux.	À longueur d'année.
410.5 G5473.4	Second Narrows, Est	NW. de Berry Point. 49 17 56.1 122 59 47.7	FI G 4s	3,3	7	Sur le pieu central d'un dauphin à 19 pieux.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
410.7	Berry Point – alignement antérieur, feu	Sur l'extrémité N. de la pointe. 49 17 45.2 122 59 24.9	F Y			11 Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. Réflecteur radar.
410.8	Berry Point – alignement postérieur, feu	49 17 45.7 122 59 10.0 087°05' 300.0 m du feu antérieur.	F Y			12 Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. Réflecteur radar.
411 G5474	Berry Point	À l'extrémité N. de la pointe. 49 17 43.1 122 59 13.1	FI R 4s	9,0	8	Tour à claire-voie triangulaire sur un dauphin à 9 pieux.	À longueur d'année.
411.2	Berry Point 1	Sur l'extrémité N. de la pointe, attaché à la tour du feu antérieur. 49 17 45.2 122 59 24.9				 Tour à claire-voie carrée.	Aide privée. À longueur d'année. Masqué 083°-091°. Feu secondaire : FI R 4s.
411.3	Berry Point 1A	Sur l'extrémité N. de la pointe, attaché à la tour du feu postérieur. 49 17 45.7 122 59 10.0	FI R 4s	4,0	7	Tour à claire-voie carrée.	Aide privée. À longueur d'année. Masqué 083°-091°.
411.4	Berry Point – Feu à secteurs	Sur l'extrémité N. de la pointe, attaché à la tour du feu postérieur. 49 17 45.7 122 59 10.0	F R W G			9 Tour à claire-voie carrée.	Aide privée. À longueur d'année. R 086,10°-086,60°; AI RW 086,60°-086,90°; W 086,90°-087,20°; AI GW 087,20°- 087,50°; G 087,50° to 088,00°. Réflecteur radar.
412 G5476	Roche Point	À l'extrémité S. de la pointe. 49 18 00.5 122 57 22.0	FI W 4s	7,5	7	Tour cylindrique blanche sur un dauphin à 3 pieux.	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
VANCOUVER HARBOUR									
412.3 G5481	Woodlands	Côté N. de Indian Arm. 49 20 28.2 122 55 10.1	FI	G	4s	4,2	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
412.4 G5481.2	Twin Islands	49 21 03.3 122 53 26.4	FI	R	4s	8,9	5	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
412.5 G5481.4	Best Point	Sur la pointe. 49 22 51.0 122 52 46.3	FI	W	4s	5,8	5	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
412.6 G5482	Croker Island, Sud	49 25 49.2 122 51 47.3	FI(2)	W	6s	5,5	5	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 1 s; éclat 0,5 s; éclipse 4 s. Réflecteur radar.
413 G5477	Gosse Point	Abords de la rive S. 49 17 32.8 122 55 30.5	FI	R	4s	8,6	5	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure, sur un dauphin à 7 pieux.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
414 G5478	Burns Point	Sur la pointe, côté N. de l'entrée de Port Moody. 49 17 35.7 122 55 03.9	FI	W	4s	4,6	7	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
415 G5479	Carraholly Point	Sur une roche aux abords de la pointe. 49 17 36.7 122 54 30.7	FI	G	4s	4,8	5	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
415.1 G5479.2	Carraholly – alignement antérieur, feu	Port Moody. 49 17 43.5 122 53 56.6	F	Y		7,5	10	Tour à claire-voie carrée sur un dauphin à 4 pieux, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	À longueur d'année. En opération 24 h.
415.2 G5479.21	Carraholly – alignement postérieur, feu	49 17 44.4 122 54 07.3 277°05' 218.0 m du feu antérieur.	F	Y		14,8	10	Tour à claire-voie carrée sur un dauphin à 4 pieux, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	À longueur d'année. En opération 24 h.
416 G5480	Reed Point	Rive S. du bras Port Moody, Burrard Inlet. 49 17 31.8 122 52 25.5	Q	R	1s	9,9	3	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure sur un dauphin à 3 pieux.	À longueur d'année.
416.5 G5480.4	Port Moody	Entrée de la zone draguée à Rocky Point. 49 17 04.4 122 51 07.6	FI	R	4s	2,9	2	Dauphin à 3 pieux, marque de jour triangulaire rouge, blanc et rouge.	À longueur d'année.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
HOWE SOUND							
417 G5419.4	Cape Roger Curtis	Sur le cap, près de l'entrée de Collingwood Channel. 49 20 24.0 123 25 58.3	Fl(3) W 12s	9,6	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
418 G5419	Point Cowan	Sur la pointe, Vancouver Harbour. 49 20 08.2 123 21 39.0	Q W 1s	20,4	7	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
419 G5422.5	Snug Cove	Sur une pointe à l'entrée. 49 22 48.1 123 19 19.3	Fl G 4s	6,1	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
419.5 G5422.6	Snug Cove, Nord	Vancouver Harbour. 49 22 52.6 123 19 34.2	Fl R 4s	6,1	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
420 G5423	Finisterre Island	Extrémité N. de l'île. 49 25 05.2 123 18 31.0	Q W 1s	10,1	4	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
420.4 G5423.1	Hope Point	Extrémité S. de Gambler Island. 49 25 50.6 123 22 05.3	Fl(3) W 12s	7,0	5	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
421 G5421.3	Fishermans Cove	Vancouver Harbour. 49 21 16.0 123 16 35.6	Fl R 4s	5,8	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
421.2 G5421.35	Grebe Islets	Vancouver Harbour. 49 20 27.9 123 16 33.8	Fl(3) R 12s	7,2	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s. Réflecteur radar.
421.4 G5421.4	Bird Islet	Vancouver Harbour. 49 21 45.9 123 17 30.9	Fl R 4s	4,5	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
422 G5421.5	Lookout Point	Sur la pointe, Vancouver Harbour. 49 22 36.2 123 17 25.9	Q R 1s	7,0	5	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
423 G5422	Tyee Point	Côté W. de l'entrée de Horseshoe Bay, Vancouver Harbour. 49 22 49.8 123 16 23.8	Q W 1s	5,2	6	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
HOWE SOUND							
424 G5423.4	Pam Rock	Sur le rocher. 49 29 16.3 123 17 58.1	FI W 4s	12,7	5	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
425 G5423.5	Brunswick Point	Sur la pointe, côté E. de Montagu Channel. 49 31 33.7 123 15 40.4	FI R 4s	10,1	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
425.5 G5423.7	Squamish, approche de	Entrée du chenal. 49 40 47.4 123 09 55.6	FI R 4s	6,0	3	Dauphin à 3 pieux, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
426 G5423.8	Squamish – alignement antérieur, feu	Sur la berge E. de Squamish River. 49 41 29.9 123 09 11.6	F Y	8,8	15	Mât, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	À longueur d'année. En opération 24 h.
427 G5423.81	Squamish – alignement postérieur, feu	49 41 30.6 123 09 10.7 034°00' 29.4 m du feu antérieur.	F Y	11,7	15	Mât, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	À longueur d'année. En opération 24 h.
427.1 G5423.75	Squamish, terminal – alignement antérieur, feu	49 41 12.1 123 10 22.6	F Y	4,9	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	À longueur d'année. En opération 24 h.
427.2 G5423.76	Squamish, terminal – alignement postérieur, feu	49 41 15.8 123 10 20.6 019°30' 122.2 m du feu antérieur.	F Y	9,8	10	Dauphin à 3 pieux, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	À longueur d'année. En opération 24 h.
427.4 G5423.83	Squamish, terminal No. 1	49 40 59.9 123 10 34.0	FI G 4s	4,2	4	Mât sur un dauphin à 1 pieu.	À longueur d'année.
427.5	Squamish, terminal No. 2	49 40 55.9 123 10 22.3	FI W 4s	4,3	5	Mât sur un dauphin à 1 pieu.	À longueur d'année.
428 G5423.6	Ekins Point	Sur la pointe. 49 32 06.5 123 22 49.4	FI(3) W 12s	6,4	5	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s. Réflecteur radar.
429 G5423.3	Grace Islands	Extrémité SW. 49 25 49.9 123 26 52.9	FI W 4s	6,1	5	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année.
430 G5420.4	Gibsons Landing Rock	Sur le rocher. 49 23 56.0 123 29 54.8	FI G 4s	7,0	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
431 G5420.5	Gibsons Landing	Sur le gazebo, à l'extrémité du brise- lames. 49 23 59.1 123 30 14.9	FI R 4s	4,9	6	Sur un édifice.	À longueur d'année.
431.5 G5420.6	Gibsons Landing, feu Sud du brise-lames	49 23 57.7 123 30 17.8	FI G 4s	6,0	3	Mât blanc, marque de jour carrée noir, blanc et vert.	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

HOWE SOUND

432 G5420	Popham Island	Extrémité NW. de l'île. 49 21 46.1 123 29 30.6	FI	R	4s	11,2	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
--------------	---------------	---	----	---	----	------	---	---	--

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
-------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

ÎLE DE VANCOUVER

433 G5485	Thrasher Rock Racon X (- . . -) Bandes X & S	Extrémité NE. de Gabriola Reefs. 49 09 00.0 123 38 30.0	Fl(3) W 12s	11,0	7	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s. Réflecteur radar.
433.1	Gabriola Reefs – Bouée lumineuse UM	SW. de Thrasher Rock. 49 07 39.8 123 39 20.8	Fl(2+1) G 6s			Vert-rouge-vert, charpente, marquée « UM ».	À longueur d'année.
433.2 G5486.4	Breakwater Island	Côté W. de l'île. 49 07 50.1 123 41 00.9	Fl R 4s	6,1	4	Mât.	À longueur d'année.
433.3 G5486.5	Rogers Reef	Entrée E., Gabriola Passage. 49 07 52.1 123 41 26.6	Q W 1s	6,9	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
433.5 G5486.44	Gabriola Passage, Est	Abords du côté NE. de Valdes Island. 49 07 29.4 123 41 17.3	Fl G 4s	5,2	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
433.8 G5486.8	Dibuxante Point	Entrée W. de Gabriola Pass. 49 07 36.9 123 43 00.8	Q R 1s	6,4	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
434 G5486	Tugboat Island	Sur une roche qui assèche au SE. de l'île. 49 08 52.8 123 41 06.9	Fl W 4s	6,1	5	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
434.3 G5486.2	Silva Bay	NW. de Tugboat Island. 49 09 12.6 123 41 30.2	Fl G 4s	4,6	4	Mât, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.

Nanaimo Harbour

435 G5488.0	Entrance Island	Sur l'île, approche N. de Nanaimo. 49 12 33.1 123 48 29.4	Fl W 5s	18,6	15	Tour cylindrique blanche avec rouge à la partie supérieure. 14,4	À longueur d'année. Éclat 0,15 s; éclipse 4,85 s.
435.2	Forwood Channel – Bouée lumineuse P0	SW. de Entrance Island. 49 12 21.9 123 48 52.1	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « P0 ».	À longueur d'année.
436 G5489	Snake Island	Extrémité N. de l'île. 49 13 02.6 123 53 25.9	Fl W 4s	9,7	7	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE DE VANCOUVER							
437	Snake Island Reef – Bouée à cloche lumineuse P2	Entrée W. de Fairway Channel, Northumberland Channel. 49 12 29.4 123 53 07.9	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « P2 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
438 G5490	Descanso Bay	Sur une pointe au côté W. de la baie. 49 10 34.6 123 52 11.3	FI W 4s	5,4	6	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
438.5 G5491	Jack Point	49 10 02.4 123 53 36.7	FI G 4s	4,6	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
439 G5492	Gallows Point	Sur la pointe. 49 10 12.2 123 55 04.6	Iso W 2s	7,3	12	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. En opération 24 h. Réflecteur radar.
440 G5493	Nanaimo Harbour, entrée de	Côté S. de l'entrée. 49 09 56.8 123 54 59.3	Q G 1s	7,8	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure sur un dauphin à 3 pieux.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
441.6 G5494.5	Nanaimo Harbour – Feu à secteurs	49 10 00.3 123 55 51.5	Q R W G 1s			Sur le coin, terminus du traversier.	Aide privée. À longueur d'année. R 250°-257°; W 257°-270°30'; G 270°30'-278°.
442 G5493.5	Colliery – alignement antérieur, feu	49 09 56.2 123 55 47.8	Iso G 1,5s	14,5	16	Mât, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	À longueur d'année. En opération 24 h.
443 G5493.51	Colliery – alignement postérieur, feu	49 09 55.3 123 55 52.9 254°45' 106.8 m du feu antérieur.	Iso G 2s	23,4	17	Mât, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	À longueur d'année. En opération 24 h.
444	Millstone – Bouée lumineuse P9	Au N. de Carpenter Rock, Nanaimo Harbour. 49 10 23.9 123 56 06.9	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « P9 ».	À longueur d'année.
444.5	Millstone Creek – Bouée lumineuse P11	Entrée S. vers Newcastle Island Passage, Nanaimo Harbour. 49 10 32.1 123 56 14.4	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « P11 ».	À longueur d'année.
445	Bate Point – Bouée lumineuse P12	Entrée S. de New Castle Island Passage. 49 10 32.3 123 56 07.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « P12 ».	À longueur d'année.
445.5	Departure Bay – Bouée lumineuse cardinale Ouest PW	NW. de Shaft Point. 49 11 48.4 123 56 55.8	Q(9) W 15s			Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « PW ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

ÎLE DE VANCOUVER

446 G5496	Jesse Island	Extrémité E. de l'île. 49 12 28.4 123 56 35.2	Q R 1s	7,3	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
446.5	Horswell Rock – Bouée lumineuse cardinale Est PL	À l'W. de Horswell Bluff, Rainbow Channel. 49 12 43.3 123 55 57.3	Q(3) W 10s			Noir-jaune-noir, charpente, marquée « PL ».	À longueur d'année.
447 G5498	Hudson Rocks	Sommet de l'îlot SW. 49 13 25.5 123 55 40.6	FI W 4s	9,2	8	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
447.2 G5499	Clarke Rock	Côté E. du rocher. 49 13 31.4 123 56 29.1	FI G 4s	4,9	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

STRAIT OF GEORGIA - PARTIE NORD

447.5	Halibut Bank – Bouée SADO lumineuse 46146	Halibut Bank. 49 20 23.4 123 43 40.7	Fl(5) Y 20s			Jaune, SADO, marquée « 46146 ».	À longueur d'année.
448 G5502	White Islets	À l'E. de Sechelt. 49 25 06.0 123 42 38.0	Fl W 4s	10,7	6	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
448.5 G5502.4	Selma Park, brise- lames	Extrémité du brise- lames. 49 27 57.7 123 44 39.5	Fl R 4s	8,2	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
448.8 G5511	Reception Point	Welcome Passage. 49 28 15.2 123 53 16.5	Fl(3) W 12s	7,0	7	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s. Réflecteur radar.
449 G5510	Merry Island	Entrée SE. de Welcome Passage, extrémité SE. de l'île. 49 28 02.9 123 54 43.9	Fl W 15s	17,6	17	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,4 s; éclipse 14,6 s.
450 G5512	Wilbraham Point	Côté SW. de Grant Island. 49 30 40.9 123 58 13.2	Fl R 4s	11,1	5	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
450.5 G5513.5	Secret Cove, entrée	49 31 41.3 123 58 01.3	Q R 1s	5,5	4	Tour tubulaire, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
451	Tattenham Ledge – Bouée lumineuse Q51	Entrée N. de Welcome Passage, au N. de South Thormanby Island. 49 31 07.4 123 59 06.4	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « Q51 ».	À longueur d'année.

Malaspina Strait

452 G5513	Epsom Point	Extrémité de la pointe. 49 30 13.5 124 01 08.6	Fl W 4s	6,5	7	Mât sur un dauphin à 3 pieux.	À longueur d'année.
453 G5514	Francis Point	49 36 12.4 124 03 32.9	Fl(3) W 12s	10,4	6	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s. Réflecteur radar.
454 G5516	Pender Harbour	Sur le récif, au NW. de Williams Island. 49 37 47.0 124 03 39.3	Q R 1s	7,4	4	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
STRAIT OF GEORGIA - PARTIE NORD							
455 G5519	Cape Cockburn	Sur le cap, côté W. de Nelson Island. 49 40 15.4 124 12 05.3	Fl(3) W 12s	15,2	7	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s. Réflecteur radar.
456 G5517	Nelson Rock	Sur le rocher. 49 38 37.5 124 07 09.5	Fl W 4s	6,6	6	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
456.6 G5522	Saltery Bay	49 46 50.8 124 10 34.6	F G			Sur le dauphin extérieur, terminus du traversier.	Aide privée. À longueur d'année. Corne de brume Son 3 s; sil. 17 s. Actionné au besoin par le personnel du traversier exclusivement pour les déplacements de ce dernier.
457 G5522.5	Ahlstrom Point	Rive N. de Jervis Inlet. 49 46 47.4 124 08 37.7	Fl G 4s	6,4	5	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
458 G5523	Captain Island	Rive NW. de l'île. 49 47 21.0 123 59 43.8	Fl W 4s	8,2	5	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
459 G5523.8	Malibu Rapids	Entrée des rapides. 50 09 43.4 123 51 14.8	Q G 1s	5,5	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
460 G5523.5	Agnew Passage	Rive NE. d'un îlot. 49 46 27.5 123 59 21.6	Q G 1s	7,6	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
460.3 G5523.6	Earls Cove	49 45 11.0 124 00 31.8	F G			Sur une grue, terminal du traversier.	Aide privée. À longueur d'année. Corne de brume Son 2 s; sil. 28 s. Actionné au besoin par le personnel du traversier exclusivement pour les déplacements de ce dernier.
461 G5524	Skookumchuck Narrows	Sur une roche qui assèche. 49 45 35.3 123 56 02.6	Fl G 4s	6,1	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
462 G5524.3	Sechelt Islets	Extrémité S. du centre de l'îlot. 49 44 23.2 123 53 54.9	Q G 1s	7,0	3	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
463 G5524.6	Skookum Island	Extrémité NW. de l'île. 49 43 31.0 123 52 46.8	Fl W 4s	7,0	6	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
STRAIT OF GEORGIA - PARTIE NORD							
464 G5525	Kunechin Islets	Extrémité S. de la plus grosse des îles. 49 37 12.3 123 48 15.6	Fl(2) W 6s	6,1	5	Mât.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 1 s; éclat 0,5 s; éclipse 4 s.
465 G5526	Upwood Point	Texada Island, SW. de la pointe, à l'entrée de Sabine Channel. 49 29 19.4 124 08 28.9	Fl(3) W 12s	11,0	7	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s. Réflecteur radar.
465.5 G5526.4	Texada Island	Partington Point. 49 31 42.1 124 13 35.9	Fl R 4s	9,5	5	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
466 G5527	Fegen Islets	Entrée W. de Sabine Channel. 49 31 56.2 124 23 00.6	Fl W 4s	7,9	5	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
467 G5521	Northeast Point	Extrémité E. de la pointe, Texada Island. 49 42 31.4 124 21 27.0	Fl W 4s	9,4	8	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
468.5 G5551	Grief Point, Est	Extrémité du brise- lames S. de Garden Beach. 49 48 00.5 124 31 09.5	Fl R 4s	4,3	4	Mât blanc.	À longueur d'année.
469 G5550	Grief Point	Extrémité W. de la pointe. 49 48 15.6 124 31 34.2	Fl(2) R 6s	9,5	8	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 1 s; éclat 0,5 s; éclipse 4 s.
470 G5552	Cyril Rock	Sur le rocher, abords de Grislie Point. 49 48 20.9 124 36 25.4	Q G 1s	7,3	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
471 G5554	Rebecca Rock	Algerine Passage. 49 48 49.3 124 39 35.7	Iso W 2s	7,8	10	Tour carrée blanche. 6,6	À longueur d'année. Réflecteur radar.
472 G5551.3	Westview, port Sud	Sur le brise-lames. 49 49 54.9 124 31 47.1	Fl G 4s	3,3	4	Mât.	Aide privée. À longueur d'année.
476 G5551.4	Westview, port Nord	Sur le brise-lames. 49 50 21.3 124 31 55.9	Fl W 4s	6,1	5	Mât.	Aide privée. À longueur d'année.
Powell River							
476.2 G5564.2	Powell River, entrée du brise-lames flottant Nord	Côté N. de l'entrée. 49 51 42.0 124 33 12.6	Fl G 4s				Aide privée. À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

STRAIT OF GEORGIA - PARTIE NORD

476.35 G5564.4	Powell River, brise- lames flottant	Sur le brise-lames flottant. 49 51 59.3 124 33 34.2	FI W 4s				Aide privée. À longueur d'année.
476.4	Cassiar Island	Powell Lake. 49 58 41.4 124 31 47.1	FI W 4s	4,9	5	Mât.	À longueur d'année.
476.5	Chippewa Peninsula	Powell Lake. 50 00 23.4 124 31 17.1	Q G 1s	4,6	3	Mât blanc, marque de jour carrée noir, blanc et vert.	À longueur d'année.
476.6	Goat Island, Ouest	Powell Lake. 50 02 01.4 124 31 18.0	FI W 4s	6,4	5	Mât, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
476.7	Olsen Creek	Powell Lake. 50 05 59.4 124 28 20.1	FI W 4s	4,3	5	Mât blanc.	À longueur d'année.
476.8	Bear Tooth Creek	Powell Lake. 50 05 17.4 124 22 37.1	FI W 4s	4,3	5	Mât.	À longueur d'année.
476.9	Powell Lake, Nord	Powell Lake. 50 11 38.4 124 23 05.1	FI W 4s	4,3	5	Mât blanc.	À longueur d'année.
477	Grant Reefs – Bouée lumineuse QM	Extrémité S. des récifs, Shearwater Passage. 49 52 04.4 124 46 03.2	FI(2+1) G 6s			Vert-rouge-vert, charpente, marquée « QM ».	À longueur d'année.
477.5	Atrevida Reef – Bouée lumineuse Q26	NW. de Scuttle Bay, Shearwater Passage. 49 55 00.1 124 40 06.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « Q26 ».	À longueur d'année.
478	Mystery Reef – Bouée à cloche lumineuse Q25	SE. de Savary Island, Shearwater Passage. 49 54 45.4 124 42 48.2	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « Q25 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
478.2 G5567.4	Lund, brise-lames Sud	49 58 47.8 124 45 50.9	FI Y 4s	2,1	2	Mât.	À longueur d'année.
478.3 G5567.5	Lund, brise-lames central	49 58 49.4 124 45 51.9	FI Y 4s	2,1	2	Mât.	À longueur d'année.
478.4	Lund, brise-lames Nord	49 58 52.3 124 45 52.0	Q R 1s	2,0	3	Mât, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
478.5 G5567	Savary Island, quai	Sur le quai, côté N. de l'île. 49 56 45.5 124 46 46.9	FI W 4s	6,0	5	Sur le toit de la remise.	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

STRAIT OF GEORGIA - PARTIE NORD

479 G5568	Lund	Extrémité E. du S. de Copeland Island. 49 59 44.8 124 47 41.2	FI W 4s	6,4	6	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
479.2 G5568.4	Major Islet	Extrémité S. de l'îlot. 49 59 19.3 124 48 59.0	FI(3) W 12s	31,1	6	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s. Réflecteur radar.
479.5 G5568.6	Thulin Passage	Extrémité N. du passage. 50 01 49.1 124 49 38.4	FI G 4s	8,5	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
479.7 G5568.5	Okeover Inlet	Sur le brise-lames W. 49 59 31.2 124 42 39.9	FI R 4s		3	Mât, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
479.8 G5573	Refuge Cove	Extrémité SW. de West Redonda Island. 50 06 56.9 124 50 58.8	FI R 4s	6,4	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
480 G5573.8	Junction Point	Côté E. de Cortes Island. 50 08 22.9 124 53 41.0	FI G 4s	8,8	5	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
481 G5571	Cortes Bay	50 03 46.5 124 55 30.1	Q R 1s	6,6	3	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
481.5 G5569	Spilsbury Point	Extrémité N. de Hernando Island. 50 00 13.6 124 56 40.5	Q W 1s	6,4	5	Tour carrée blanche sur un dauphin à 3 pieux.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
482	Sutil Point – Bouée à cloche lumineuse Q20	SW. de la pointe, extrémité N. du détroit. 50 00 08.4 125 00 34.2	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « Q20 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
483 G5570	Uganda Passage	Sur un rocher du chenal entre Shark Spit et Cortes Island. 50 05 37.3 125 02 16.2	Q R 1s	7,0	2	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
483.2	Whaletown Bay	Entrée du port, côté N. du rocher. 50 06 30.2 125 03 10.2	Q G 1s	6,9	2	Tour à claire-voie carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure. 8,5	À longueur d'année.
483.3 G5572	Whaletown Bay, entrée de	Cortes Island. 50 06 24.3 125 03 31.2	FI G 4s	7,0	4	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
STRAIT OF GEORGIA - PARTIE NORD							
484 G5574.6	Whiterock Passage	Extrémité SW. du passage. 50 14 34.0 125 06 42.8	Q W 1s	5,1	4	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
484.1 G5574.64	Whiterock Passage – alignement 1 antérieur, feu	Côté W. de Read Island. 50 14 45.7 125 06 13.8	F Y	2,8	10	Mât, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	À longueur d'année.
484.2 G5574.65	Whiterock Passage – alignement 1 postérieur, feu	50 14 46.1 125 06 12.5 064°41' 26.8 m du feu antérieur.	F Y	5,1	10	Mât, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	À longueur d'année.
484.3 G5574.7	Whiterock Passage – alignement 2 antérieur, feu	Côté W. de Read Island. 50 14 37.9 125 06 27.5	F Y	3,9	10	Mât, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	À longueur d'année.
484.4 G5574.71	Whiterock Passage – alignement 2 postérieur, feu	50 14 37.3 125 06 28.2 211°29' 23.8 m du feu antérieur.	F Y	6,2	10	Mât, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	À longueur d'année.
485 G5579	Drew Harbour	Près de l'extrémité de Rebecca Spit, à l'entrée du havre. 50 06 27.9 125 11 43.9	Fl G 4s	5,5	5	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
486 G5504	Maude Island (Nanoose Harbour)	Près de l'extrémité E. de l'île, côté N.de l'entrée du havre. 49 16 12.6 124 04 40.8	Fl W 4s	9,8	6	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
487 G5506	Nanoose Harbour	Sur la pointe SW. de Richard Point. 49 15 55.4 124 07 29.5	Fl R 4s	7,9	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
488	Imperieuse Rock – Bouée lumineuse P21	NE. de Fleet Point, Nanoose Harbour. 49 15 43.1 124 07 28.1	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « P21 ».	À longueur d'année.
488.3 G5507.4	Schooner Cove, brise- lames	Extrémité du brise- lames. 49 17 16.2 124 07 58.9	Fl G 4s	3,2	4	Mât, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
488.5 G5507	Schooner Reefs	À l'W. de Georgia Strait. 49 17 36.5 124 07 47.0	Fl R 4s	6,8	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
-------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

STRAIT OF GEORGIA - PARTIE NORD

490 G5508	Ballenas Islands	Sur la pointe N. de North Ballenas Island. 49 21 02.0 124 09 36.8	FI	W	10s	21,3	17	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge.	À longueur d'année. Éclat 0,2 s; éclipse 9,8 s. Visible 040°-307°.
490.3 G5508.5	Sangster Island	Extrémité SE. de l'île. 49 25 25.3 124 11 34.9	Q	R	1s	17,1	5	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
491 G5509	French Creek	Près de l'extrémité du brise-lames W. 49 21 05.8 124 21 16.7	Q	R	1s	5,8	5	Mât blanc.	À longueur d'année.
492 G5528	False Bay	Sur Prowse Point, côté S. de l'entrée de la baie. 49 29 14.2 124 21 43.8	FI	W	4s	5,5	5	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année.
493 G5529	Sisters Islets	Sur le rocher le plus gros et le plus à l'E. 49 29 12.3 124 26 05.2	FI(2)	W	15s	24,3	16	Tour cylindrique blanche avec rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 0,2 s; éclipse 4,8 s; éclat 0,2 s; éclipse 9,8 s.
494 G5530	Flora Islet	Côté N. de l'îlot, aux abords de St. John Point, Hornby Island. 49 31 03.4 124 34 36.4	FI	W	4s	15,1	5	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année.
494.5 G5530.5	Ford Cove, brise-lames flottant Nord	À l'extrémité N. du brise-lames. 49 29 53.9 124 40 42.5	FI	R	4s		3	Mât, marque de jour triangulaire rouge, blanc et rouge.	À longueur d'année.
Baynes Sound									
495 G5532	Chrome (Yellow) Island – alignement antérieur, feu	49 28 19.9 124 41 06.7	F	Y		14,0	12	Tour cylindrique, marque de jour rouge avec bande verticale blanc.	À longueur d'année. En opération 24 h.
496 G5532.1	Chrome (Yellow) Island – alignement postérieur, feu	49 28 19.6 124 41 02.3 097°45' 93.3 m du feu antérieur.	FI	W Y	5s	21,9	14	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,1 s; éclipse 4,9 s. Feu jaune visible sur l'alignement.
496.1 G5537	Denman Island, débarcadère du traversier	49 32 05.9 124 49 26.7	F	Y				Sur un dauphin.	Aide privée. À longueur d'année.
496.2 G5535	Buckley Bay, débarcadère du traversier	49 31 35.4 124 50 50.9	F	Y				Sur un dauphin.	Aide privée. À longueur d'année.
496.3 G5540	Denman Island, débarcadère du traversier Est	49 29 40.3 124 42 30.1	F	Y				Sur un dauphin.	Aide privée. À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
STRAIT OF GEORGIA - PARTIE NORD							
496.4 G5531	Hornby Island, débarcadère du traversier	49 30 40.0 124 42 17.9	F Y			Sur un dauphin.	Aide privée. À longueur d'année.
497 G5534	Deep Bay	Extrémité SW. de Mapleguard Point. 49 27 57.6 124 44 07.2	Fl W 4s	9,1	7	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
497.5	Maple Spit – Bouée lumineuse P39	NE. de Mapleguard Point. 49 28 29.0 124 43 29.2	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « P39 ».	À longueur d'année.
498	Repulse Point – Bouée lumineuse P42	SW. de la pointe. 49 28 46.3 124 44 55.4	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « P42 ».	À longueur d'année.
498.5 G5541	Fanny Bay, brise- lames	Extrémité du brise- lames flottant. 49 30 29.3 124 49 35.6	Fl R 4s		4	Mât.	À longueur d'année.
499 G5538	Denman Island	Sur un récifau côté W. de l'île, au S. de Denman Point. 49 32 17.2 124 49 48.9	Fl W 4s	6,1	5	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
500	Comox Bar – Bouée à cloche lumineuse P54	Près du bord E. de la barre. 49 39 29.6 124 51 41.0	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « P54 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
501 G5542	Comox Bar – alignement antérieur, feu	Rive W. de Baynes Sound. 49 37 23.1 124 54 31.9	Iso Y 1,5s	7,9	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	À longueur d'année. En opération 24 h.
502 G5542.1	Comox Bar – alignement postérieur, feu	49 37 16.3 124 54 04.4 222°05' 284.8 m du feu antérieur.	Iso Y 2s	19,7	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	À longueur d'année. En opération 24 h.
503 G5544	Goose Spit	Extrémité W. de Goose Spit. 49 39 37.1 124 55 30.3	Q R 1s	5,5	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
504 G5545	Comox Harbour, brise- lames	49 40 09.7 124 55 49.7	Fl R 4s	3,6	4	Tour tubulaire.	À longueur d'année.
504.1 G5545.3	Comox Harbour, brise- lames Est	Extrémité du nouveau brise- lames. 49 40 04.1 124 55 29.9	Fl G 4s	3,3	4	Mât.	À longueur d'année.
504.3 G5546.5	Courtenay River, balise # 1	Côté babord du chenal. 49 39 42.9 124 56 26.2	Fl W 4s	4,6	5	Pieu central sur un dauphin à 7 pieux, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

STRAIT OF GEORGIA - PARTIE NORD

507.5	Cape Lazo – Bouée lumineuse cardinale Est PB	NE. du cape. 49 42 41.8 124 50 29.1	Q(3) W 10s			Noir-jaune-noir, charpente, marquée « PB ».	À longueur d'année.
508 G5549	Comox, balise aéronautique	49 42 45.0 124 53 38.0	Fl W 10s				À longueur d'année.
509 G5566	Kuhushan Point	Sur la pointe. 49 53 19.3 125 07 23.2	Fl(2) W 6s	17,7	12	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 1 s; éclat 0,5 s; éclipse 4 s.
509.5	Sentry Shoals – Bouée SADO lumineuse 46131	À l'W. de Savary Island. 49 54 24.0 124 59 06.0	Fl(5) Y 20s			Jaune, SADO, marquée « 46131 ».	À longueur d'année.
510	Wilby Shoals – Bouée lumineuse P60	SE. de Cape Mudge. 49 58 57.3 125 09 10.2	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « P60 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
DISCOVERY PASSAGE							
511 G5580	Cape Mudge – Feu à secteurs	Extrémité W. 49 59 54.8 125 11 44.2	FI W 5s	17,7	13	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,1 s; éclipse 4,9 s. W 316°-134°; R 134°-149°; W 149°-151°. Corne de brume Son 3 s; sil. 27 s.
511.1	Cape Mudge – Feu à secteurs Nord	50 00 01.1 125 11 50.0	F R W G	7,4	7	Tour carrée blanche avec bandes rouges à la partie supérieure et inférieure.	À longueur d'année. En opération 24 h. R 144°-149°; W 149°-152°; G 152°-154°.
511.3 G5583	Tyee Spit, brise-lames Sud	50 02 08.8 125 14 33.3	Q G 1s	6,3	4	Tour à claire-voie carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
512 G5582	Campbell River, brise- lames	Sur la rallonge du brise-lames. 50 01 28.5 125 14 15.7	FI G 4s	5,2	4	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année.
512.2 G5582.2	Campbell River North	50 01 43.1 125 14 22.4	FI G 4s	5,2	4	Tour tubulaire sur un dauphin à 3 pieux, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
512.3 G5582.4	Campbell River, terminus du traversier – Dauphin N° 2	50 01 49.8 125 14 16.1	Q R 1s	7,4	5	Sur un dauphin à 4 pieux, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
512.4 G5582.5	Campbell River, terminus du traversier -Dauphin N° 3	50 01 44.9 125 14 16.6	Q G 1s	7,3	5	Sur un dauphin à 4 pieux, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
512.5 G5582.6	Quathiaski Cove	SE. de Grouse Island. 50 02 42.6 125 13 17.2	FI G 4s	7,4	5	Tour à claire-voie carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
512.6 G5582.8	Tyee Spit – alignement antérieur, feu	50 02 53.1 125 15 34.2	Q Y 1s	4,6	9	Dauphin à 3 pieux, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	À longueur d'année.
512.7 G5582.81	Tyee Spit – alignement postérieur, feu	50 02 51.6 125 15 35.3 205°42' 50.9 m du feu antérieur.	Q Y 1s	7,1	9	Dauphin à 3 pieux, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	À longueur d'année.
514 G5583.5	Steep Island	Côté W. de l'île. 50 04 45.0 125 15 11.9	Q R 1s	8,4	6	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
515 G5584	Race Point	50 06 47.9 125 19 29.9	Q G 1s	20,1	4	Tour tubulaire.	À longueur d'année.
515.5 G5586.2	Maud Island, Sud	50 07 40.5 125 20 32.5	FI R 4s	8,1	6	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

DISCOVERY PASSAGE

516 G5586	Maud Island	Seymour Narrows, côté W. de l'île, sur un rocher. 50 07 49.8 125 20 52.3	Q R 1s	6,7	6	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
516.3 G5587	Wilfred Point	50 07 50.2 125 21 31.9	Q G 1s	6,3	4	Tour à claire-voie carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
516.5 G5587.3	Brown Bay	50 09 59.0 125 22 07.2	Fl G 4s	8,0	5	Tour à claire-voie carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
516.6 G5587.5	Separation Head	50 10 44.6 125 21 16.6	Fl R 4s	7,7	4	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
517 G5588	McMullen Point	50 14 44.7 125 23 49.3	Fl G 4s	9,2	7	Tour à claire-voie carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
517.5 G5589	Cinque Islands	Côté W. des îles. 50 17 43.4 125 24 04.3	Fl R 4s	7,0	5	Tour tubulaire, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
JOHNSTONE STRAIT							
518 G5590	Chatham Point	Abords de la pointe. 50 20 00.6 125 26 25.9	FI G 5s	6,4	8	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1,5 s; éclipse 3,5 s. Corne de brume Son 2 s; sil. 18 s.
518.5 G5593	Turn Island	Côté S. de l'île. 50 20 42.4 125 27 55.8	Q R 1s	11,9	4	Mât, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
519 G5594	Rock Point	Sur la pointe. 50 20 28.3 125 30 05.9	Q G 1s	5,8	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
520 G5595	Walkem Islands	50 21 27.4 125 31 30.7	FI R 4s	7,2	5	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
521 G5596	Ripple Point	Sur la pointe. 50 22 05.2 125 34 46.6	FI W 4s	6,1	6	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
521.6 G5595.5	Bear Point	50 21 55.9 125 40 18.1	FI W 4s	5,9	8	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
522 G5598	Vansittart Point	Sur la pointe, côté S. de West Thurlow Island. 50 22 36.2 125 44 36.1	FI R 4s	9,7	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
522.2 G5598.4	Tyee Point	Pointe SW. de West Thurlow Island. 50 23 07.9 125 47 00.1	Q R 1s	7,9	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
522.5 G5599	Race Passage, Est	Sur un rocher. 50 22 51.7 125 48 47.8	FI G 4s	5,3	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
523 G5600	Camp Point	Sur la pointe. 50 23 04.2 125 49 38.1	Q G 1s	5,4	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
524 G5600.4	Current Passage – Feu à secteurs	Côté S. de Hardwicke Island. 50 24 33.6 125 48 36.8	F R W G		5,6	8 Tour à claire-voie carrée blanche avec bandes rouges à la partie supérieure et inférieure.	À longueur d'année. R 326°-330°; W 330°-336°; G 336°-340°.
525 G5601	Helmcken Island – Feu à secteurs	Sur une roche qui assèche. 50 23 56.0 125 51 25.8	F R W G		4,7	6 Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. R 284°-293°; W 293°-296°30'; G 296°30'-302°.
526 G5603.4	Helmcken Island, Nord	Côté N. de l'île. 50 24 22.7 125 52 35.2	Q G 1s	7,0	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
527 G5574	West Redonda Island	50 14 34.9 124 58 42.5	FI W 4s	6,6	6	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
JOHNSTONE STRAIT									
527.2 G5574.1	Pryce Channel	Redonda Islands. 50 18 24.2 124 49 48.1	FI	G	4s	7,0	5	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
527.7 G5574.3	Waddington Channel	Redonda Islands. 50 13 55.1 124 49 17.4	FI	G	4s	7,0	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
527.9 G5574.2	Dean Point	W. Redona Islands. 50 17 08.8 124 47 10.7	Q	G	1s	6,1	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
528 G5574.8	Hole in the Wall, Ouest	Sur le rivage. 50 17 58.0 125 12 30.0	Q	R	1s	7,0	3	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
529 G5575	Harbott Point	Extrémité SW. de Stuart Island. 50 21 41.4 125 08 09.0	FI	R	4s	8,5	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure. 5,8	À longueur d'année. Réflecteur radar.
530 G5576	Gillard Islands	Extrémité NE. de l'île, Gillard Passage. 50 23 28.8 125 09 20.8	Q	G	1s	6,0	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
531 G5577	Dent Islands	Extrémité W. de l'île. 50 24 31.3 125 12 36.2	Q	R	1s	7,3	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
531.5 G5577.4	Lorte Island	Extrémité S. de l'île. 50 26 39.3 125 27 15.3	FI	W	4s	5,1	5	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
532 G5578	Griffiths Islet	Extrémité W. de l'île. 50 26 31.8 125 30 25.3	Q	R	1s	6,7	3	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
532.2 G5578.4	Lyall Island	Pointe SW. de l'île. 50 26 41.3 125 35 44.3	FI(3)	W	12s	6,6	5	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s. Réflecteur radar.
533 G5603	Helmcken Island – Feu à secteurs Sud	Côté S. de l'île. 50 23 38.4 125 52 17.5	Q	W R	1s	10,9	5	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. R 274°-281°20'; W 281°20'-114°10'; R 114°10'-122°20'.
534 G5604	Peterson Islet	Extrémité N. de l'îlot. 50 23 22.3 125 54 48.5	FI	G	4s	6,2	5	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
534.3 G5605	Earl Ledge	Extrémité de la barre rocheuse. 50 24 39.1 125 55 14.5	FI	R	4s	5,4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
JOHNSTONE STRAIT							
534.5 G5604.5	Kelsey Bay Brise- lames	À l'entrée de la baie. 50 23 46.4 125 57 31.3	FI Y 4s	1,5	3	Mât.	À longueur d'année.
535 G5610	Hickey Point	Sur la pointe. 50 26 57.7 126 05 12.3	FI W 4s	8,8	8	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année.
536 G5612	Broken Islands	Extrémité SW. de l'île. 50 30 39.7 126 17 55.1	FI W 4s	7,1	7	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
537 G5615.4	Havannah Islets	Situé sur la roche la plus au S. des îlots. 50 32 10.9 126 15 02.7	Q G 1s	6,5	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
538 G5616	Ray Point – alignement antérieur, feu	Sur la pointe. 50 34 49.0 126 12 00.8	F Y	7,8	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	À longueur d'année.
539 G5616.1	Ray Point – alignement postérieur, feu	50 34 49.0 126 11 59.6 087°48' 23.1 m du feu antérieur.	F Y	11,8	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	À longueur d'année.
540 G5617	East Cracroft Island – alignement antérieur, feu	Côté NE. de l'île. 50 34 47.0 126 14 28.1	F Y	5,6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	À longueur d'année.
541 G5617.1	East Cracroft Island – alignement postérieur, feu	50 34 47.0 126 14 29.5 270°55' 27.3 m du feu antérieur.	F Y	13,7	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	À longueur d'année.
542 G5606	Carterer Point	Extrémité E. de Hardwicke Island. 50 27 31.5 125 45 50.0	Q W 1s	5,6	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
542.5 G5606.4	Seymour Island	Côté S. de l'île. 50 28 40.8 125 52 08.3	FI W 4s	5,5	5	Mât blanc.	À longueur d'année.
542.8 G5606.6	Fanny Island	50 27 12.6 125 59 34.4	FI(3) W 12s	9,2	7	Tour à claire-voie triangulaire.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
543 G5608	Tuna Point	Extrémité W. de la pointe, côté E. de l'entrée de Blenkinsop Bay. 50 28 31.1 126 00 07.6	FI R 4s	9,4	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
544 G5613	Boat Bay	À l'W. de la baie. 50 31 10.2 126 34 41.8	Q W 1s	10,7	6	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Masqué 277°-102° par le terrain.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

JOHNSTONE STRAIT

544.4 G5613.4	Cracroft Point	Entrée de Blackney Passage. 50 32 59.3 126 40 43.7	FI R 4s	7,9	4	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
544.5 G5613.5	Hanson Island East – Feu à secteurs	Sur la Licka Point. 50 33 58.6 126 41 35.8	Q W 1s R	7,6	4	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. R 127°-160°, W 160°-345°.
544.6 G5613.6	Parson Island	Sur une roche qui assèche. 50 34 30.7 126 40 59.9	Q R 1s	6,0	7	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
BROUGHTON STRAIT									
545 G5614	Blinkhorn Peninsula	Sur la péninsule. 50 32 37.5 126 46 57.1	Fl(3)	G	12s	9,5	6	Tour à claire-voie carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
546 G5615	Lewis Point	Côté W. de l'entrée de Beaver Cove. 50 33 06.5 126 51 15.4	Fl	W	4s	7,0	6	Tour blanche.	À longueur d'année.
548 G5623.4	Alert Bay, brise-lames	Extrémité NW. du brise-lames. 50 35 23.3 126 55 58.6	Q	R	1s	3,4	3	Mât à claire-voie carrée, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
549 G5622	Nimpkish Bank	Sur un haut-fond. 50 34 43.0 126 56 52.8	Q	G	1s	8,5	6	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure sur un dauphin à 6 pieux.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
549.2 G5623	Yellow Bluff – Feu à secteurs	Sur un haut-fond. 50 35 13.1 126 57 03.5	Fl	W R	4s	7,1	5	Tour carrée blanche avec bandes rouges à la partie supérieure et inférieure.	À longueur d'année. R 287°49'-302°02'; W 302°03'-287°48'. Réflecteur radar.
549.3	Alert Rock – Bouée lumineuse N17	Au N. de la roche. 50 34 57.9 126 57 41.2	Fl	G	4s			Verte, charpente, marquée « N17 ».	À longueur d'année.
550	Haddington Reefs – Bouée lumineuse N20	À l'W. du récif, Haddington Passage. 50 36 30.8 127 01 02.6	Q	R	1s			Rouge, charpente, marquée « N20 ».	À longueur d'année.
550.2 G5624	Haddington Reefs Pier	50 36 27.6 127 00 37.5	Iso	R	2s	8,5	5	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
550.5 G5625	Haddington Island	Côté N. de l'île. 50 36 18.1 127 01 16.4	Q	G	1s	7,6	5	Tour à claire-voie carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
550.8 G5624.6	Haddington Island, Sud	Côté S. de l'île. 50 35 54.6 127 01 29.3	Q	W	1s	8,1	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
550.9 G5625.4	Broad Point, Ouest (Hyde Creek) – Feu à secteurs	Au S. de Haddington Island. 50 34 58.2 127 01 24.4	F	R W G		6,7	5	Tour à claire-voie carrée blanche avec bandes rouges à la partie supérieure et inférieure.	À longueur d'année. G 155°-158°30'; W 158°30'-163°; R 163°-166°30'. Réflecteur radar.
551	Neill Ledge – Bouée lumineuse de bifurcation NP	Extrémité E. de la barre. 50 36 09.3 127 02 17.6	Fl(2+1)	G	6s			Vert-rouge-vert, charpente, marquée « NP ».	À longueur d'année.
551.3	Neill Rock – Bouée lumineuse N21	Côté N. de la roche. 50 36 34.8 127 03 10.6	Fl	G	4s			Verte, charpente, marquée « N21 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

BROUGHTON STRAIT

551.5 G5625.7	Port McNeill, brise- lames	50 35 36.8 127 05 17.5	FI G 4s	4,9	5	Tour blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
552.5 G5627	Sointula, brise-lames	Extrémité du brise- lames. 50 38 28.1 127 01 59.3	FI R 4s	4,5	3	Mât, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
553 G5628	Pulteney Point	Sur la pointe, extrémité SW. de Malcolm Island. 50 37 49.9 127 09 17.6	FI R 10s	12,2	14	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,2 s; éclipse 9,8 s. Visible 278°-145°. Corne de brume Son 2 s; sil. 3 s; son 2 s; sil. 3 s; son 2 s; sil. 48 s.
553.5	Kelp Patch – Bouée lumineuse N22	À Kelp Patch, NW. de Pulteney Point. 50 39 16.6 127 12 08.5	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « N22 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
QUEEN CHARLOTTE STRAIT							
554 G5630	Port Hardy, balise aéronautique	50 40 58.5 127 22 37.6	FI W 2,5s				Aide privée. À longueur d'année.
555 G5631	Round Island	50 43 34.3 127 21 55.2	FI W 4s	11,8	6	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
555.8 G5628.7	Lizard Point	Côté NE., Malcolm Island. 50 40 17.1 126 53 41.1	FI W 4s	6,4	7	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
556 G5628.6	Wedge Island	Sur l'île, entrée de Knight Inlet. 50 38 04.5 126 43 20.7	Q W 1s	11,1	6	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Visible 249°-106°.
557 G5628.8	Bamber Point	Sur la pointe. 50 41 42.9 126 14 01.4	FI W 4s	6,8	5	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
558 G5629	Duff Islet	Sur l'îlot, entrée de Fife Sound. 50 45 23.8 126 43 23.6	FI(3) W 12s	8,1	5	Tour blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
559 G5629.2	James Point	Sur la pointe, côté W. de l'entrée de Wells Passage. 50 50 18.5 126 58 42.0	FI W 4s	8,4	6	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.
559.5 G5629.6	Numas Islands	Partie SE. de l'île. 50 45 55.3 127 04 17.6	Q W 1s	7,1	8	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.
560 G5629.4	Surgeon Islets	Côté N. de l'îlot le plus au N. du groupe. 50 53 30.9 126 52 19.8	FI R 4s	5,5	4	Tour blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
561 G5652	Jeannette Islands	Sur la plus grosse des îles. 50 55 16.4 127 24 50.9	FI R 4s	10,6	7	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
561.4	Wentworth Rock – Bouée à sifflet lumineuse N31	À l'E. du rocher. 50 57 23.5 127 30 05.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « N31 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
562 G5654	Harris Island	Sur l'île. 51 00 00.8 127 33 51.1	FI W 4s	14,6	6	Tour à claire-voie carrée blanche.	À longueur d'année.
563 G5632	Masterman Islands	Extrémité NE. de l'île la plus au NE. du groupe. 50 45 30.7 127 25 24.5	FI(3) W 12s	10,6	7	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

QUEEN CHARLOTTE STRAIT

564 G5634	Hardy Bay	Sur un rocher, au N. du quai. 50 43 47.3 127 28 59.3	FI R 4s	6,7	8	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
565 G5635	Hardy Bay, intérieur	SE. du quai. 50 43 06.3 127 28 58.8	Q R 1s	6,7	3	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
565.2 G5635.2	Hardy Bay, intérieur No. 2	50 43 01.9 127 28 50.7	Q G 1s	6,1	3	Tour à claire-voie carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
566 G5635.4	Port Hardy, bassin pour petites embarcations Nord	Extrémité du côté de la mer, brise- lames N. 50 42 51.1 127 29 18.6	FI R 4s	2,9	4	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année.
566.1 G5635.41	Port Hardy, bassin pour petites embarcations Sud	Extrémité du côté de la mer, brise- lames S. 50 42 47.0 127 29 17.5	FI G 4s	3,4	4	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année.
566.2	Port Hardy, bassin pour embarcations – Balise aéronautique	Brise-lames de South Rock. 50 42 46.8 127 29 18.0	FI W 2,5s				Aide privée. À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s. En service pour les aéronefs lors du décollage et atterrissage. (Occasionnel).
567 G5636	Noble Islets	Sur la pointe W. de l'îlot le plus à l'W. 50 49 16.7 127 35 35.9	Q R 1s	10,7	9	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
568 G5633	Doyle Island	Extrémité SE. de l'île. 50 48 19.4 127 27 38.3	Q W 1s	14,9	9	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.
569 G5647	Crane Islands	Au sommet de l'île la plus à l'W. 50 50 31.9 127 31 25.5	FI(3) G 12s	15,1	6	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
QUEEN CHARLOTTE SOUND							
569.2	Davey Rock – Bouée lumineuse N32 Racon Q (- - -) Bandes X & S	SE. du rocher, Gordon Channel. 50 51 36.3 127 31 09.7	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « N32 ».	À longueur d'année.
569.3 G5647.4	Tribune Rock	Sur le rocher. 50 51 27.5 127 33 58.9	FI G 4s	7,6	6	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
570 G5648	Scarlett Point	Sur la pointe, entrée de Christie Passage. 50 51 38.0 127 36 44.5	FI W 5s	23,8	15	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 0,22 s; éclipse 4.78 s.
570.5	Hunt Rock – Bouée lumineuse N35	SE. du rocher, Gordon Channel. 50 54 15.3 127 40 38.7	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « N35 ».	À longueur d'année.
571 G5650	Cholberg Point	Sur la pointe. 50 54 57.3 127 44 09.4	Q W 1s	10,4	6	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.
572 G5640	Dillon Rock	Sur le rocher, entrée de Sushartie Bay. 50 51 24.1 127 51 31.2	Q G 1s	6,4	4	Tour à claire-voie carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
573 G5641	Godkin Point	50 53 44.3 127 55 47.4	FI R 4s	13,5	9	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
573.6 G5641.2	Bull Harbour, entrée	Coin NW. du flotteur. 50 54 44.7 127 55 48.5	FI W 4s	4,0	5	Dauphin à 9 pieux.	À longueur d'année.
574 G5642	Nahwitti Point	Côté SW. de Hope Island. 50 54 17.8 127 59 07.4	FI W 4s	12,9	9	Tour carrée blanche. 6,7	À longueur d'année.
575	Nahwitti Bar – Bouée à sifflet lumineuse MA	À l'entrée N. de Nahwitti Bar. 50 54 04.3 128 02 37.7	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « MA ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
576 G5649	Pine Island Racon M (- -) Bandes X & S	Pointe SW. de l'île. 50 58 32.2 127 43 40.7	FI R 10s	24,6	16	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,2 s; éclipse 9,8 s. Visible 314°-154°.
576.4	Allan Rocks – Bouée à sifflet lumineuse N33	À l'E. du rocher. 51 01 35.3 127 37 38.1	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « N33 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
577 G5655	McEwan Rock	Sur le rocher. 51 03 31.6 127 37 54.2	FI(3) W 12s	21,6	6	Tour à claire-voie carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

QUEEN CHARLOTTE SOUND

578 G5656	Cape Caution	Sur le cap. 51 09 48.9 127 47 12.3	FI W 6s	21,3	5	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
579 G5658	Egg Island	Au sommet de l'île. 51 14 53.7 127 50 01.5	FI W 5s	88,4	16	Tour à claire-voie.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
580 G5662	Watcher Island	Sur la pointe W. de l'île. 51 16 16.1 127 43 08.4	FI W 4s	12,6	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Visible 357°-250°.
581 G5664	Dugout Rocks	Côté E. de l'approche de Fitz Hugh Sound. 51 22 00.9 127 48 29.3	FI(3) W 12s	20,7	5	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
582 G5669	Clark Point	Sur la pointe, Calvert Island. 51 25 47.3 127 53 11.8	Q W 1s	11,0	4	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année.
582.5	<i>West Sea Otter – Bouée SADO lumineuse 46204</i>	<i>Au large de Calvert Island. 51 24 14.2 128 41 06.3</i>	<i>FI(5) Y 20s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Jaune, SADO, marquée « 46204 ».</i>	<i>À longueur d'année.</i>
583 G5668	Major Brown Rock	Sur le rocher, entrée de Rivers Inlet. 51 25 27.5 127 42 01.4	FI W 6s	13,3	5	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
584 G5670	Bosquet Point	Extrémité de Penrose Island. 51 30 37.3 127 44 01.8	FI W 6s	7,4	5	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s. Masqué 073°-087° par Lone Island.
585 G5672	Addenbroke Island	Sur la pointe W. de l'île. 51 36 11.9 127 51 49.7	FI W 5s	24,0	15	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,1 s; éclipse 4,9 s.
586 G5673	Kwakume Point	À l'extrémité SW. de l'île. 51 41 32.3 127 53 22.9	FI(3) W 12s	7,0	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CHENAUX INTÉRIEURS NORD							
587 G5674	Kelpie Point	Sur la pointe. 51 44 00.6 127 59 47.6	FI W 4s	7,9	5	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année.
588 G5675	Odlum Island	Côté W. de la pointe. 51 41 36.5 128 07 12.8	FI W 6s	21,5	5	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
588.7 G5709	Spider Channel	Extrémité N. de Spider Island. 51 51 46.2 128 15 31.6	FI W 4s	17,4	5	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année.
589 G5711	Currie Islet (Gosling Rocks)	Extrémité S. de Gosling Rocks. 51 51 05.5 128 27 24.8	FI W 6s	16,3	5	Tour carrée blanche. 10,0	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
590 G5676	Kiwash Island	À l'extrémité S. de l'île. 51 51 38.7 127 53 37.6	FI W 4s	7,2	5	Tour carrée blanche. 6,9	À longueur d'année.
591 G5678	Fog Rocks	Fisher Channel, sur le plus gros des rochers. 51 58 19.8 127 55 08.1	FI W 4s	6,1	9	Tour carrée blanche. 7,0	À longueur d'année.
592 G5680	Pointer Island	Extrémité SE. de l'île, au S. de l'entrée E. de Lama Passage. 52 03 39.1 127 56 52.9	Oc W 6s	12,9	8	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Éclat 4 s; éclipse 2 s.
592.5 G5693	White Point	Sur la pointe. 52 04 29.7 127 57 56.6	FI R 6s	8,6	4	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
593 G5694	Serpent Point	52 04 35.7 127 59 38.8	Q W 1s	5,9	4	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.
594 G5681	Farewell Point	Côté E. de la pointe. 52 07 33.8 127 53 26.2	FI W 6s	8,0	5	Tour à claire-voie carrée blanche. 6,3	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
594.5	Teal Island	Au N. de Georgie Point. 52 11 11.7 127 53 03.9	FI G 6s	7,5	3	Tour à claire-voie carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure. 6,1	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
594.8	Johnson Channel (Wallace)	Rive E. 52 14 53.5 127 54 04.9	FI R 6s	6,1	3	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure. 7,4	À longueur d'année. Éclat 0,3 s; éclipse 5,7 s.
595 G5682	Sunny Island	Sur un rocher au S. de l'île, Fisher Channel. 52 11 16.0 127 52 09.6	FI W 4s	7,2	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CHENAUX INTÉRIEURS NORD							
596 G5688	Edward Point	Sur la pointe. 52 26 21.2 127 16 25.3	FI W 6s	8,1	5	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
597 G5688.5	Flagpole Point	North Bentinck Arm. 52 20 57.2 126 55 41.3	FI R 6s	6,7	5	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure. 6,2	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
598 G5689	Sutlej (Deadman) Point	North Bentinck Arm, rive S. 52 22 34.5 126 48 18.6	FI W 4s	7,1	5	Tour carrée blanche. 6,2	À longueur d'année.
598.5 G5689.2	Bella Coola, brise- lames	52 22 33.5 126 47 47.0	Q R 1s	4,2	3	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
599 G5684	Wearing Point	Sur la pointe, Cousins Inlet. 52 18 00.4 127 45 41.2	FI W 4s	4,3	5	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année.
599.5 G5685	Cousins Inlet	52 19 38.3 127 44 59.9	FI W 6s	4,3	5	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
600 G5686	Coolidge Point	Cousins Inlet. 52 21 00.4 127 43 00.6	FI R 6s	6,5	5	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure. 7,6	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
600.6	Hokanson Point	Dean Channel, entrée S. de Elcho Harbour. 52 20 59.7 127 28 43.8	FI G 6s	4,7	3	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 6,1	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
600.8	Fougner Point	Dean Channel. 52 24 19.7 127 22 46.4	FI R 4s	10,5	3	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure. 6,5	À longueur d'année.
601 G5689.5	Deas Point	Sur la roche plate adjacente au promontoire, Labouchere Channel. 52 23 07.7 127 13 01.8	FI W 6s	5,5	5	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
602 G5677.4	Kelkpa Point	Burke Channel. 52 07 17.1 127 36 26.3	FI R 6s	8,2	5	Tour à claire-voie carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure. 6,1	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
603 G5677	Haaksvold Point	Burke Channel. 51 57 52.7 127 42 49.0	FI G 6s	7,4	5	Tour à claire-voie carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure. 7,7	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

CHENAUX INTÉRIEURS NORD

604 G5690	Beaumont Island	Johnson Channel, Extrémité N. de l'île. 52 17 42.1 127 56 41.9	FI W 6s	7,6	5	Tour à claire-voie carrée blanche. 6,7	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
604.2	Nicholson (Hoonees) Island	Côté S. de l'île. 52 18 31.6 127 56 37.2	FI(3) W 12s	6,7	3	Tour carrée blanche. 8,1	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
604.5	Sisters Point	Sur Coldwell Point. 52 19 09.1 128 01 31.3	FI W 6s	7,0	3	Tour carrée blanche. 7,0	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
605	Donald Point	Sur la pointe, Return Channel. 52 17 36.3 128 05 59.0	FI W 6s	5,7	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s. Visible 055°-240°.
605.5 G5695	Harbourmaster Point	52 03 53.9 128 03 01.8	FI W 6s	5,8	5	Tour carrée blanche. 5,7	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
606 G5696	Walker (Camp) Island	Lama Passage. 52 05 58.2 128 07 01.2	FI W 6s	8,0	5	Tour carrée blanche. 6,7	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
607 G5698	Napier Point	Lama Passage. 52 07 54.5 128 08 02.3	Q W 1s	6,2	4	Tour carrée blanche. 7,4	À longueur d'année.
608 G5698.4	Story Point	Lama Passage, au N. de McLoughlin Bay, sur la pointe. 52 08 54.0 128 08 07.1	FI W 4s	6,0	5	Tour carrée blanche. 7,8	À longueur d'année.
609.8 G5699.4	Bark Island	Côté E. de l'île. 52 10 00.7 128 02 58.1	FI W 6s	5,6	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
609.9 G5699.6	Blow Reef	Près de l'entrée, Gunboat Passage et Bella Bella. 52 10 53.1 128 03 43.4	FI W 6s	3,5	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
610	Saunders Island – Bouée lumineuse E20	Abords de l'extrémité W. de l'île, Lama Passage. 52 10 19.3 128 07 23.9	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « E20 ».	À longueur d'année.
610.5	New Bella Bella Rock – Bouée lumineuse E19	Entrée de Martins Cove. 52 10 22.9 128 08 20.9	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « E19 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CHENAUX INTÉRIEURS NORD									
611 G5700	Dryad Point – Feu à secteurs	Extrémité N. de Lama Passage; extrémité S. de Seaforth Channel. 52 11 06.6 128 06 42.0	Oc	W R	5s	11,6	7	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge.	À longueur d'année. Éclat 4 s; éclipse 1 s. W 142°30'-206°30'; R 206°30'-336°30'; W 336°30'-039°30'.
611.7 G5701	Regatta Rocks	Seaforth Channel. 52 13 06.8 128 08 31.5	Fl	R	4s	6,5	4	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure. 7,3	À longueur d'année.
612	Dall Rocks – Bouée à cloche lumineuse E33	Au N. du rocher, Seaforth Channel. 52 13 02.3 128 09 22.9	Fl	G	4s			Verte, charpente, marquée « E33 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
613 G5708	Idol Point	52 14 18.0 128 16 37.1	Fl	W	6s	7,6	5	Tour carrée blanche. 6,6	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
614 G5707	Hyndman Reefs	Sur les récifs. 52 15 44.1 128 14 38.8	Fl	G	4s	4,5	4	Sur une base de béton, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
615 G5706	Glaholm Islet	Abords de l'extrémité NW. de Dearth Island. 52 15 48.7 128 12 50.2	Fl	W	6s	5,6	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
615.2 G5704	Law Islands	Extrémité N. de l'île. 52 16 04.9 128 10 23.0	Fl	W	4s	6,9	5	Tour carrée blanche. 7,4	À longueur d'année.
616 G5712	Cape Mark	52 08 59.1 128 32 25.5	Fl	W	4s	12,1	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.
617 G5713	Ivory Island	Sur Robb Point, Milbanke Sound. 52 16 10.1 128 24 24.2	Fl	W	5s	20,5	16	Tour à claire-voie. 26,0	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
617.5 G5713.4	Perrin Anchorage	À l'E. de Ivory Island. 52 16 28.5 128 23 29.0	Fl	W	4s	5,1	5	Tour carrée blanche. 6,0	À longueur d'année.
617.7 G5713.7	Carne Rock	Reid Passage. 52 18 06.7 128 21 53.8	Fl	W	6s	5,6	5	Tour carrée blanche. 8,6	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
618 G5714	Susan Rock	Sur le rocher, Milbanke Sound. 52 17 11.1 128 30 21.6	Fl	W	6s	16,7	5	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
619 G5715	McInnes Island	Sur l'escarpement, côté S. de l'île, entrée N. de Milbanke Sound. 52 15 41.2 128 43 18.4	Fl	W	5s	29,5	22	Tour rectangulaire blanche avec partie supérieure rouge. 9,2	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,3 s; éclipse 4,7 s. Visible 292°30'-115°.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CHENAUX INTÉRIEURS NORD							
620	Luard Shoal – Bouée à sifflet lumineuse E63	Moody Banks, Laredo Sound. 52 24 11.4 128 53 30.3	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « E63 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
621 G5734.2	Lombard Point	Sur la pointe. 52 28 45.3 128 56 35.6	FI W 4s	14,4	5	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année.
621.5	Hecate Strait – Bouée SADO lumineuse Sud 46185	À l'W. d'Aristazabal Island. 52 31 38.4 130 05 14.4	FI(5) Y 20s			Jaune, SADO, marquée « 46185 ».	À longueur d'année.
622	Jaffrey Rock (V-AIS)	SW. du rocher, Laredo Sound. 52 27 14.4 128 49 26.3					À longueur d'année. Aide AIS virutelle MMSI : 993166098 Marque tribord
623 G5734.4	Abrams Island	Sur l'île. 52 32 11.4 128 49 52.1	FI(3) W 12s	8,0	5	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s. Visible 357°-204°.
624 G5734.6	Haig Rock	Sur le rocher, abords de la Tildesley Point. 52 36 18.9 128 55 22.2	FI W 6s	7,6	5	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
624.8 G5734.7	Walsh Rock	52 38 10.6 128 57 22.1	Q W 1s	8,4	5	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année.
625	Wilson Rock – Bouée à cloche lumineuse E75	SE. du rocher, Laredo Channel. 52 39 57.4 128 57 57.3	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « E75 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
626 G5734.8	Ramsbotham Islands	Sur l'île la plus à l'E. 52 41 53.2 129 02 08.8	FI W 4s	6,3	5	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année.
627	Morehouse Rock – Bouée à cloche lumineuse EC	SE. du rocher, Laredo Channel. 52 45 35.3 129 06 00.0	FI(2+1) R 6s			Rouge-vert-rouge, charpente, marquée « EC ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
628 G5735	Baker Point	Sur la pointe. 52 48 11.6 129 12 54.3	FI W 6s	5,8	5	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
628.5	Wall Islands Racon C (- . - .) Bandes X & S	Rennison Island, Caamaño Sound. 52 51 36.9 129 20 50.7	FI(3) W 12s	12,6	7	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 2 s; éclat 1 s; éclipse 2 s; éclat 1 s; éclipse 5 s.
629 G5735.2	Duckers Islands	Sur l'île la plus au S. 52 55 30.6 129 11 34.6	FI W 4s	9,3	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CHENAUX INTÉRIEURS NORD							
630 G5735.4	Dupont Island, Est	Côté SE. de l'île. 52 56 22.6 129 26 16.3	FI W 6s	16,6	7	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
630.1 G5735.5	Dupont Island, Ouest	Côté SW. de l'île. 52 56 19.5 129 26 22.2	FI(3) W 12s	16,1	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
630.2 G5735.7	Alexander Islands	Extrémité S. de Campania Island, Caamaño Sound. 52 57 16.0 129 18 29.7	Iso W 2s	12,9	9	Mât sur une base de béton blanche.	À longueur d'année.
630.5 G5735.8	Logan Rock	53 02 07.3 129 28 39.2	FI W 4s	15,0	8	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.
631 G5735.6	Jacinto Islands Racon Q (- - . -) Bandes X & S	Extrémité SE. des îles. 52 56 30.2 129 36 49.1	FI W 4s	27,9	7	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.
631.1	<i>Cran Shoal – Bouée lumineuse EB7</i>	<i>Cridge Banks, Caamaño Sound. 52 57 52.8 129 44 57.7</i>	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, charpente, marquée « EB7 ».</i>	À longueur d'année.
631.3	<i>Aranzazu Banks, Ouest – Bouée lumineuse EB2</i>	<i>NW. de Ness Rock, Caamaño Sound. 52 51 00.0 129 46 13.2</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, charpente, marquée « EB2 ».</i>	À longueur d'année.
631.4	<i>Aranzazu Banks – Bouée lumineuse EB4</i>	<i>NE. de Ness Rock, Caamaño Sound. 52 53 25.8 129 39 44.3</i>	<i>Q R 1s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, charpente, marquée « EB4 ».</i>	À longueur d'année.
631.5	<i>Borthwick Rock – Bouée lumineuse EB5</i>	<i>S. d'Estevan Group, Caamaño Sound. 52 55 27.1 129 31 48.8</i>	<i>Q G 1s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, charpente, marquée « EB5 ».</i>	À longueur d'année.
631.6	Dougan Point	Campania Island, Campania Sound. 53 02 48.4 129 18 56.5	FI G 4s	7,1	5	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. En opération 24 h.
631.7	Fernyhough Point	Côté E. de Campania Island, Squally Channel. 53 07 33.1 129 25 01.7	FI(3) G 12s	6,3	5	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 2 s; éclat 1 s; éclipse 2 s; éclat 1 s; éclipse 5 s.
631.9	Fawcett Point	Extrémité S. de Gil Island, Squally Channel. 53 04 39.0 129 16 33.5	Q W 1s	7,4	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CHENAUX INTÉRIEURS NORD							
632 G5736	Ashdown Island	Côté W. de l'île. 53 03 42.1 129 13 50.3	Fl(3) R 12s	8,9	5	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
633 G5736.2	Levy Point	Extrémité NE. de Ashdown Island. 53 04 40.0 129 12 09.1	Fl R 6s	7,0	4	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
634 G5736.4	York Point	Pointe S. de la péninsule, Gil Island. 53 05 27.5 129 10 29.7	Q G 1s	8,4	4	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
635 G5736.6	Borde Island	Pointe N. de l'île. 53 05 07.7 129 07 15.2	Fl W 4s	7,6	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.
635.3	Leading Point	Whale Channel. 53 11 08.3 129 05 49.0	Fl R 4s	7,3	8	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
635.5	Maple Point	Whale Channel. 53 17 03.4 129 10 20.7	Fl W 4s	7,1	8	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.
636	<i>Vancouver Rock – Bouée à sifflet lumineuse E54</i>	À l'W. du rocher, Milbanke Sound. 52 21 04.3 128 30 30.0	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « E54 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
637 G5716	Jorkins Point	52 26 24.8 128 29 11.0	Fl W 6s	7,9	5	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
637.3 G5716.4	Legace Point	Sur la pointe. 52 27 45.2 128 25 10.4	Fl W 4s	8,7	5	Sur une base de béton.	À longueur d'année.
638 G5718	Freeman Point	Extrémité S. de Cone Island. 52 33 10.7 128 29 24.0	Fl W 4s	5,7	5	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année.
639 G5719	Legge Point	Extrémité NW. de Cone Island. 52 36 12.9 128 31 11.8	Fl W 6s	3,5	5	Sur une base de béton.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
639.3 G5719.2	Wedge Point – Feu à secteurs	Extrémité NE. de Cone Island. 52 36 37.4 128 31 06.5	F W R W		4,8	Mât.	À longueur d'année. W 062°-168°; R 168°-181°; W 181°-198°.
639.8 G5719.4	Reef Point – Feu à secteurs	52 37 05.9 128 30 55.1	Q W R	1s	4,4	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. W 354°-074°; R 074°-099°.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CHENAUX INTÉRIEURS NORD							
640 G5720	Boat Bluff – Feu à secteurs	Côté W. de l'escarpement, Sarah Island. 52 38 34.5 128 31 25.4	Oc W R	5s 11,6	7	Tour à claire-voie.	À longueur d'année. Éclat 4 s; éclipse 1 s. W 291°-336°; R 336°-093°; W 093°-134°.
640.5 G5721	Parry Patch – Feu à secteurs	52 40 28.1 128 32 01.6	F W R W	 4,4	5	Mât.	À longueur d'année. W 352°-130°; R 130°-142°; W 142°-154°.
641 G5722	Split Head (Separation Point)	Sur la pointe, Tolmie Channel. 52 40 38.6 128 32 56.5	FI W 4s	8,5	5	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année.
641.5 G5722.4	Chenal Tolmie – Feu à secteurs	52 41 20.1 128 32 44.4	Q W R	1s 6,5	4	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. W 325°-357°; R 357°-009°; W 009°-152°.
642 G5723	Tenas Island	Côté NW. de l'île. 52 42 28.1 128 33 14.9	FI R 6s	8,1	5	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
642.6 G5725	Hiekish Narrows	Extrémité E. de la passe. 52 49 37.3 128 26 49.0	FI W 6s	3,2	5	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
642.7	Hewitt Rock – Bouée lumineuse EH	SE. du rocher, Hiekish Narrows. 52 52 07.8 128 29 20.5	FI(2+1) R 6s			Rouge-vert-rouge, charpente, marquée « EH ».	À longueur d'année.
642.8 G5726	Hewitt Island	52 52 23.8 128 29 54.2	FI W 4s	5,7	5	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année.
643 G5724	Sarah Island	Extrémité N. de l'île. 52 52 59.9 128 30 37.5	FI(3) W 12s	6,6	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
644 G5727	Quarry Point	Sur la pointe, côté E. de Princess Royal Island. 52 54 00.6 128 31 19.9	FI G 6s	6,7	4	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
645 G5728	Griffin Point	Sur la pointe. 53 03 55.3 128 33 00.9	FI W 6s	6,1	5	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
646 G5730	Redcliff Point	Sur la pointe, Graham Reach. 53 09 24.2 128 38 15.1	FI W 4s	4,9	5	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année.
647 G5732	Work Island	Extrémité W. de l'île. 53 10 42.3 128 41 39.1	FI W 6s	4,7	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

CHENAUX INTÉRIEURS NORD

648 G5734	Kingcome Point	Extrémité N. de la pointe. 53 17 56.7 128 54 30.1	Q W 1s	7,6	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.
649	Trivett Point	Extrémité N. de Princess Royal Island. 53 18 28.5 129 02 10.9	FI W 4s	6,5	6	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.
650 G5736.8	Point Cumming	Sur la pointe, extrémité SW. de Gribbell Island. 53 18 42.2 129 07 21.1	FI W 6s	6,8	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
651 G5739.4	Money Point	Sur la pointe. 53 22 54.5 129 09 56.5	FI(3) W 12s	7,2	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
651.2 G5739.5	Hartley Bay, brise- lames	Extrémité du brise- lames, à l'entrée de la baie. 53 25 25.4 129 15 03.4	Q R 1s	10,1	3	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
651.21	Hartley Bay, brise- lames flottant	Coin SE. du brise- lames flottant de la GCC. 53 25 20.2 129 14 57.8	FI Y 4s		2	Mât.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
651.3	Stewart Narrows, Est	53 24 17.6 129 15 22.6	FI R 4s	3,0	2	Mât, marque de jour triangulaire rouge, blanc et rouge.	À longueur d'année.
651.4	Stewart Narrows, Ouest	N. de Otter Shoal. 53 24 06.1 129 16 53.7	Q G 1s	3,0	2	Mât, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
651.5	Harbour Rock	Stewart Narrows. 53 23 16.3 129 16 38.5	FI G 4s	3,4	5	Mât, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
651.6	Halsey Point	Entrée de Hartley Bay. 53 25 32.0 129 14 14.2	FI(3) G 12s	7,0	5	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
651.7	Kiskosh Inlet	Douglas Channel. 53 31 11.6 129 13 54.1	FI G 4s	7,0	5	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
651.9	Helen Point	Douglas Channel. 53 36 37.7 129 14 23.8	FI G 4s	7,6	9	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
652.2 G5739.66	Hawkesbury Island	Côté W. de l'île. 53 37 08.6 129 10 51.4	Q R 1s	6,7	5	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CHENAUX INTÉRIEURS NORD							
652.4	Douglas Channel	53 41 53.3 129 08 03.2	Iso G 2s	7,0	9	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
652.5 G5739.7	Maitland Island	53 41 54.0 129 04 53.9	Fl R 4s	6,5	7	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
653 G5739.8	Emilia Island	À l'extrémité SE. de l'île. 53 45 30.7 128 58 20.7	Fl G 6s	7,1	5	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
654 G5740	Kersey Point	Sur la pointe. 53 46 34.5 128 51 40.1	Fl W 4s	5,7	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.
654.2 G5740.1	Hilton Point	Sur la pointe. 53 48 52.8 128 52 21.2	Fl G 4s	6,9	5	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
654.4	Coste Rocks	Douglas Channel et Amos Passage. 53 48 20.6 128 47 19.9	Fl(2+1) R 6s	11,8	5	Tour carrée blanche avec bandes horizontales rouges et losange rouge avec triangle rouge au centre.	À longueur d'année.
654.5	Nanakwa Shoal – Bouée SADO lumineuse 46181	Au S. de Markland Point, Kitimat Arm. 53 50 01.2 128 50 01.1	Fl(5) Y 20s			Jaune, SADO, marquée « 46181 ».	À longueur d'année.
654.7	Coste Island	Côté W. de l'île. 53 50 33.1 128 46 18.6	Q W 1s	6,9	9	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.
654.8	Amos Passage	53 50 40.0 128 41 31.8	Fl R 4s	7,2	5	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
654.9 G5740.2	Clio Point	Sur la pointe. 53 54 23.6 128 42 38.4	Fl R 4s	7,9	7	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
655 G5739.2	Dorothy Island	Sur l'île. 53 39 33.7 128 50 37.5	Fl W 6s	7,4	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
656 G5738.2	Rix Island	À l'extrémité NE. de l'île. 53 31 33.4 128 44 14.5	Fl R 4s	7,0	5	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
657 G5738.4	Europa Point	Sur la pointe. 53 25 47.4 128 32 43.6	Fl G 4s	6,6	5	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
658 G5738.6	Allen Point	Sur la pointe, côté S. du chenal, Europa Reach. 53 26 33.2 128 24 18.0	Fl R 6s	6,8	5	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CHENAUX INTÉRIEURS NORD							
659 G5739	Cornwall Point	Sur la pointe. 53 28 38.6 128 21 45.0	Q R 1s	7,0	7	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
659.5	Entrance Bluff – Feu à secteurs	Entrée de Kemano Bay. 53 28 09.1 128 07 46.3	FI W R	4s	7,6	5	Tour carrée blanche. À longueur d'année. R 102°-129°, W 129°-102°.
660 G5738	Staniforth Point	Sur la pointe. 53 34 08.9 128 49 04.9	FI(3) W	12s	6,9	5	Tour carrée blanche. À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
660.5	Eva Point	Verney Passage. 53 33 32.9 128 53 25.0	Q G 1s	6,5	4	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
661 G5737.4	Mary Point	Sur la pointe, Verney Passage. 53 32 59.8 128 58 07.6	Q R 1s	6,9	4	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
661.4	Verney Passage, Ouest	53 29 43.0 129 05 33.8	FI G 4s	6,7	5	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
661.5	Verney Passage, Est	53 26 27.8 129 03 29.5	FI R 4s	6,6	6	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
661.6	Gribbell Island, Nord- Est	Boxer Reach, Ursula Channel. 53 28 44.5 128 59 15.3	FI G 4s	6,0	5	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
662 G5737.2	Tomkinson Point	Sur la pointe, Ursula Channel. 53 25 46.6 128 54 16.7	FI R 6s	7,0	5	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
664 G5739.3	Cape Farewell	53 21 26.8 129 13 44.6	Q W 1s	8,9	7	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.
665 G5740.6	Sainty Point	Sur la pointe vis-à- vis Yolk Point, entrée S. de Grenville Channel. 53 22 17.2 129 18 46.2	FI W 4s	4,6	7	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année.
665.1 G5747.38	Plover Point	53 16 44.0 129 18 15.6	FI W 4s	7,1	7	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.
665.2 G5747.34	Block Head	Extrémité SE. de Farrant Island. 53 18 05.5 129 20 14.4	FI G 6s	7,0	5	Tour à claire-voie carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
665.3 G5747.39	Fin Rock	53 13 57.1 129 21 39.3	FI(3) G 12s	8,5	4	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
CHENAUX INTÉRIEURS NORD							
665.4 G5747.32	Blackrock Point	53 12 30.5 129 20 39.2	Fl(3) R 12s	8,5	4	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
665.41	Blackrock Point – Feu à secteurs	Squally Channel. 53 12 30.5 129 20 39.2	F W	8,3	10	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Visible sur un relèvement de 084° avec un secteur étroit, 083°-085°.
665.5	Cridge Passage	53 17 14.1 129 21 03.0	Q W 1s	6,8	4	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.
665.6	Gil Island NW	Lewis Passage. 53 15 29.8 129 16 24.8	Fl R 4s	6,7	5	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
665.7	Lewis Passage	NW. de Gil Island. 53 17 15.1 129 16 03.2	Q R 1s	7,1	5	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
665.8	Blackfly Point	Extrémité N. de Gil island. 53 19 12.7 129 17 14.9	Fl R 4s	7,7	5	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
666 G5740.8	Tom Island	Sur l'île. 53 32 35.2 129 36 20.5	Fl(3) W 12s	3,5	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
667	Ormiston Point	Rive E. de Pitt Island, Grenville Channel. 53 34 14.1 129 39 32.4	Fl W 6s	4,6	5	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
668 G5742	Saunders Creek	Sur la rive vis-à-vis la crique. 53 36 12.2 129 41 38.1	Fl W 4s	5,1	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.
669 G5743	Klewnuggit	Sur le rocher NW. de Morning Reef, Grenville Channel. 53 40 42.2 129 46 05.4	Q W 1s	5,9	5	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année.
670 G5744	Pitt Island (Grenville Channel)	Sur la rive. 53 42 16.2 129 49 04.2	Fl W 6s	3,7	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
670.5 G5744.4	Baker Inlet	Indique l'entrée. 53 48 40.5 129 57 14.2	Fl R 6s	5,3	4	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
671 G5745	Pitt Point	Sur la pointe, SE. de Calvert Point. 53 52 57.3 130 06 41.6	Fl W 6s	4,2	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CHENAUX INTÉRIEURS NORD							
671.2	Pitt Point – Bouée lumineuse D3	Au NE. de la pointe, extrémité N. de Grenville Channel. 53 53 25.1 130 06 09.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « D3 ».	À longueur d'année.
671.6	Gibson Island – Bouée à cloche lumineuse D6	Au SW. de l'île, entrée N. de Grenville Channel. 53 54 59.1 130 09 57.1	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « D6 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
672 G5746	Watson Rock	Sur le rocher, entrée W. de Grenville Channel. 53 55 24.1 130 10 22.0	FI W 4s	3,7	5	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année.
672.5	Peter Point	Côté E. de Porcher Island, Ogden Channel. 53 53 02.2 130 18 43.6	FI G 4s	6,7	5	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
673 G5759	Kennedy Island	Côté W. de l'île. 54 00 22.4 130 12 30.4	FI W 6s	4,9	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
674 G5760	Herbert Reefs	Près de l'extrémité N. des récifs, Arthur Passage. 54 01 24.7 130 14 18.9	FI(3) G 12s	7,0	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
675 G5761	Hanmer Island	Extrémité S. de l'île, Arthur Passage. 54 03 19.9 130 15 10.4	FI R 4s	5,8	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
675.3 G5761.4	North Hanmer	54 03 49.5 130 14 43.6	Q W 1s	5,8	4	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.
675.6	Base Sand – Bouée lumineuse D10	SE. de Little Genn Island, Malacca Passage. 54 05 11.0 130 15 44.1	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « D10 ».	À longueur d'année.
676.5 G5761.6	Cecil Patch	Extrémité NE. du haut-fond. 54 03 46.9 130 16 42.8	Q G 1s	7,6	3	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure sur un dauphin à 4 pieux.	À longueur d'année.
677 G5762	Marked Tree Bluff	Extrémité N. de Kennedy Island. 54 04 08.1 130 09 52.8	FI W 6s	8,5	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
678 G5763	De Horsey Island	Côté E. de l'île. 54 07 51.3 130 07 25.3	FI W 4s	5,8	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CHENAUX INTÉRIEURS NORD							
679 G5764	Ecstall Island	À l'extrémité N. de l'île. 54 09 44.7 129 57 27.2	FI W 6s	5,2	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s. Visible 053°-270°.
684 G5768	Genn Islands	À l'extrémité NW. de l'île. 54 05 51.3 130 17 34.6	FI R 6s	9,1	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
684.5 G5771.5	Lawyer Islands, Sud	À l'extrémité S. des îles. 54 06 08.9 130 19 59.3	FI W 4s	8,9	3	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure. 5,4	À longueur d'année.
685.3 G5771	Lawyer Islands, Nord	Sur Cruice Rock. 54 06 57.7 130 20 47.0	Q W 1s	7,7	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure. 5,6	À longueur d'année.
685.5 G5758.4	Havelock Rock	Chatham Sound, au N. de Inlet Hunts. 54 05 54.6 130 28 59.6	FI W 4s	7,4	6	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année.
686 G5758	Useless Point	Sur un caisson, côté S. de Edye Passage. 54 02 24.5 130 33 53.1	FI W 6s	5,9	5	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
687 G5758.7	Gull Rocks	Sur le rocher le plus élevé. 54 07 57.4 130 31 16.0	FI R 6s	8,2	4	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
687.1	Colquhoun Shoal – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Nord DCO	Au N. de Gull Rocks, Chatham Sound. 54 09 27.0 130 30 51.1	Q W 1s			Noir-jaune, charpente, marquée « DCO ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
687.3	Rachael Island – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Sud DSO	Au S. des îles, Chatham Sound. 54 11 12.0 130 33 30.1	Q(6) + LFI W	15s		Jaune-noir, charpente, marquée « DSO ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
687.5 G5805.8	South Rachael Island	Extrémité S. de l'île. 54 11 49.8 130 33 26.4	FI R 4s	7,9	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
688 G5806	North Rachael Island	Côté N. de l'île. 54 12 46.3 130 33 38.4	FI W 6s	9,8	5	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s. Visible 095°-285°.
688.5	Alexandra Bank – Bouée à sifflet lumineuse DAX Racon K (-.-) Bandes X & S	SW. du banc, Chatham Sound. 54 14 08.1 130 34 06.1	FI(2+1) G	6s		Vert-rouge-vert, charpente, marquée « DAX ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CHENAUx INTÉRIEURS NORD							
689 G5773	Inverness Passage	À l'embouchure de Skeena River. 54 11 56.0 130 15 49.0	Fl W 4s	3,7	3	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année.
690 G5772	Holland Rock	Extrémité S. du rocher. 54 10 20.5 130 21 39.9	Fl(3) W 12s	9,1	5	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
691 G5772.5	Greentop Islet	Sur l'îlot. 54 10 39.0 130 24 41.3	Fl W 6s	13,2	7	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
Prince Rupert Harbour - Porpoise Harbour							
692	Agnew Bank – Bouée à cloche lumineuse D24	NW. de Kitson Island, à l'entrée de Porpoise Channel. 54 11 26.0 130 20 26.7	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « D24 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
693 G5774	Porpoise Harbour	Côté N. de l'entrée du havre. 54 11 53.9 130 19 02.2	Fl G 4s	7,1	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
694 G5776	Porpoise Harbour – alignement antérieur, feu	Sur Flora Bank, côté W. de Lelu Island. 54 11 58.9 130 18 02.7	F Y	3,7	10	Bloc de béton, marque de jour orange avec bande verticale noire fixée sur des barreaux métalliques.	À longueur d'année.
695 G5776.1	Porpoise Harbour – alignement postérieur, feu	54 11 59.7 130 17 58.4 072°54' 81.2 m du feu antérieur.	F Y	7,7	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire.	À longueur d'année.
696 G5778	Porpoise Channel, entrée de	Sur une roche qui assèche au côté S. du chenal. 54 12 03.2 130 18 17.4	Fl R 4s	7,2	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
697 G5780	Porpoise Channel, Ouest	Côté NW. du chenal. 54 12 26.8 130 17 57.6	Q G 1s	4,6	3	Mât, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
698 G5782	Porpoise Channel – alignement Est antérieur, feu	Sur une roche qui assèche au côté E. du chenal. 54 12 40.8 130 17 32.8	Q R 1s	7,0	3	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire.	À longueur d'année.
698.5	Ridley Island – Bouée à cloche lumineuse D27 Racon G (- -.) Bandes X & S	SE. de East Kinahan Island, au S. de l'entrée du port. 54 11 56.0 130 21 26.2	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « D27 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
CHENAUX INTÉRIEURS NORD							
699 G5783	East Kinahan Island	Extrémité NE. de l'île. 54 12 49.0 130 23 43.4	FI W 6s	8,1	5	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
700	Petrel Rock – Bouée à cloche lumineuse D39	Au N. de Kinahan Islands, entrée W. de Prince Rupert Harbour. 54 13 39.0 130 24 58.2	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « D39 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
701	Georgia Rock – Bouée à cloche lumineuse D43	SE. de Georgia Rock, entrée S. de Prince Rupert Harbour. 54 13 14.5 130 21 43.2	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « D43 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
701.2	Bacon Rock – Bouée lumineuse D40	W. de Ridley Island. 54 13 11.0 130 20 26.2	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « D40 ».	À longueur d'année.
701.5	Bishop Island – Bouée lumineuse D42	Au NW. de Ridley Island. 54 14 13.0 130 20 24.2	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « D42 ».	À longueur d'année.
702	Spire Ledge – Bouée à cloche lumineuse D47	SE. de Frederick Point, entrée de Prince Rupert Harbour. 54 14 51.0 130 21 14.2	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « D47 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
703 G5794	Barrett Rock	Sur le rivage, abords du récif. 54 14 33.5 130 20 38.3	FI R 6s	6,8	7	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure. 4,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
703.3	Kaien Island – Feu à secteurs	Au SE. du Fairview Container Terminal. 54 15 13.2 130 20 45.6	AI R W G	5,8	7	Tour à claire-voie carrée sur un dauphin à 3 pieux.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. R 356,5°-000°; AI RW 000°-003°; W 003°-005°; AI GW 005°-008°; G 008°-011°. Opération sur demande à l'autorité portuaire de Prince Rupert.
703.5 G5794.4	Frederick Point	En bordure de la barre rocheuse. 54 15 29.1 130 21 35.9	FI G 4s	10,0	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
703.7 G5794.5	Philips Point – Feu à secteur	À l'entrée du port de Prince Rupert. 54 15 54.3 130 21 53.4	Q G W G	1s	6,8	5 Tour carrée blanche.	Aide privée. À longueur d'année. G 167°-176°40'; W 176°40'-337°50'; G 337°50'-354°10'; Masqué 354°10'-167°

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CHENAUX INTÉRIEURS NORD									
704 G5795	Casey Point	En bordure du haut- fond, aux abords de la pointe. 54 16 27.1 130 21 41.8	Q	R	1s	7,8	6	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure sur un dauphin à 3 pieux.	À longueur d'année.
705 G5796	Parizeau Point	Sur un dauphin. 54 17 13.7 130 22 11.1	Fl	W	6s	4,3	8	Sur un dauphin à 3 pieux.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
705.1	Dodge Cove – Bouée lumineuse D50	À l'E. de Dodge Island. 54 17 30.8 130 22 22.4	Fl	R	4s			Rouge, charpente, marquée « D50 ».	À longueur d'année.
705.8	Fairview – Bouée lumineuse de bifurcation DE	Extrémité des flottants. 54 17 37.0 130 21 33.2	Fl(2+1)	R	6s			Rouge-vert-rouge, charpente, marquée « DE ».	À longueur d'année.
706.1 G5797.3	Dodge Cove – alignement antérieur, feu	Extrémité W. de l'entrée du chenal. 54 17 24.0 130 22 56.4	F	Y		3,0	9	Dauphin à 3 pieux, marque de jour orange avec bande verticale noire.	À longueur d'année.
706.12 G5797.31	Dodge Cove – alignement postérieur, feu	54 17 22.9 130 23 02.4 253°31' 114.7 m du feu antérieur.	F	Y		7,0	9	Dauphin à 3 pieux, marque de jour orange avec bande verticale noire.	À longueur d'année. Visible 239°-266°.
706.2 G5797.6	Oldfield, brise-lames	Sur le brise-lames flottant. 54 17 42.3 130 21 21.3	Fl	R	4s	1,2	5	Mât, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
706.3	Dodge Island – Bouée lumineuse D53	NE. de l'île, Prince Rupert Harbour. 54 17 43.2 130 22 12.0	Fl	G	4s			Verte, charpente, marquée « D53 ».	À longueur d'année.
709 G5799	Alaska Ferry, Sud	Sur le dauphin S. 54 17 45.0 130 21 12.2	F	G				Sur le dauphin.	Aide privée. À longueur d'année.
710 G5799.2	Alaska Ferry, Nord	54 17 47.8 130 21 12.4	F	R				Sur le dauphin.	Aide privée. À longueur d'année.
710.5	Pepin Point	54 23 55.4 130 15 14.8	Q	R	1s		5	Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge, blanc et rouge.	À longueur d'année.
710.6	Tuck Inlet Narrows	54 24 00.8 130 15 32.5	Q	G	1s		4	Mât cylindrique, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
710.7	Tuck Inlet North	54 24 11.5 130 15 44.8	Fl	R	4s		4	Sur une base de béton, marque de jour triangulaire rouge, blanc et rouge.	À longueur d'année.
711 G5805.5	Seal Cove	54 20 11.0 130 16 41.2	Q	W	1s	4,9	4	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CHENAUX INTÉRIEURS NORD									
711.5 G5800.3	McIntosh Rock	Sur le rocher. 54 18 13.6 130 22 40.0	Q	W	1s	7,7	5	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année.
712 G5801	Grindstone Point	Sur un rocher, au N. de la pointe. 54 18 33.7 130 23 14.4	Fl	R	4s	7,7	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
713 G5802	Venn Passage	Sur une roche qui assèche. 54 18 42.4 130 23 35.1	Q	G	1s	6,7	4	Tour cylindrique blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
714 G5803	Du Vernet Point	Sur une roche qui assèche aux abords de la pointe. 54 18 45.0 130 24 04.5	Q	R	1s	3,4	3	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
715 G5803.2	Shkgeaum Bay, alignement antérieur, feu	54 18 37.0 130 24 30.1	F	Y		3,9	9	Mât, marque de jour orange avec bande verticale noire.	À longueur d'année.
715.1 G5803.21	Shkgeaum Bay, alignement postérieur, feu	54 18 29.7 130 24 28.2 171°30' 228.8 m du feu antérieur.	F	Y		8,4	9	Mât, marque de jour orange avec bande verticale noire.	À longueur d'année.
716 G5803.4	Roberson Point – Feu à secteurs	Sur le banc, à l'W. de la pointe. 54 19 23.0 130 24 34.1	F	R W G		2,8	7	Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour rectangulaire orange avec bande verticale noire.	À longueur d'année. R 110°30'-114°; W 114°-118°; G 118°-124°.
717 G5803.6	Dundas Point – Feu à secteurs	NW. de la pointe. 54 19 24.8 130 25 01.9	F	R W G		4,9	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange avec bande verticale noire.	À longueur d'année. R 138°-142°; W 142°-146°; G 146°-151°.
718 G5803.8	Metlakatla – Feu à secteurs	Extrémité N. d'un îlot, Venn Passage. 54 20 09.7 130 25 25.8	F	R W G		2,7	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange avec bande verticale noire.	À longueur d'année. R 073°-077°; W 077°-080°; G 080°-085°.
718.5	Metlakatla, entrée de – Bouée lumineuse D67	54 20 20.6 130 25 45.5	Fl	G	4s			Verte, charpente, marquée « D67 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CÔTE DU PACIFIQUE							
719 G5807	Lucy Islands	Côté NE. de l'île à l'E. 54 17 44.6 130 36 31.6	FI R 6s	21,6	14	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s. Visible 094°30'-351°30'.
719.2 G5807.2	Lucy Islands, Nord	54 18 07.4 130 37 21.6	Q W 1s	5,4	4	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année.
719.5	Enfield Rock – Bouée à cloche lumineuse D76	SW. du rocher, Chatham Sound. 54 18 23.0 130 32 36.3	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « D76 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
720 G5906.4	Prince Rupert, balise aéronautique	54 17 23.8 130 26 34.8	FI W 3s				Aide privée. À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
721	Tugwell Reef – Bouée à cloche lumineuse D61	SE. de Dawes Point, Metlakatla Bay. 54 18 41.0 130 30 17.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « D61 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
721.6 G5807.4	Devastation Island	Côté N. de l'île. 54 19 20.2 130 29 16.8	FI R 4s	5,3	4	Tour cylindrique blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
722 G5808	Shrub Island	Extrémité W. de Venn Passage. 54 19 48.7 130 27 40.3	Q R 1s	7,5	3	Tour cylindrique blanche, bande rouge à la partie supérieure, sur un dauphin à 4 pieux.	À longueur d'année.
722.5	Kelp Reef – Bouée lumineuse D63	SSW. de Observation Point, entrée W. de Venn Passage. 54 19 53.5 130 27 46.2	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « D63 ».	À longueur d'année.
723 G5808.2	Ryan Point Reef	54 21 32.0 130 30 13.9	FI W 6s	7,2	3	Tour cylindrique blanche sur un dauphin à 4 pieux.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
724	Hodgson Reefs – Bouée à sifflet lumineuse D84	À l'W. des récifs, Chatham Sound. 54 23 02.5 130 32 34.8	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « D84 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
725 G5808.4	Slippery Rock	Sur le rocher. 54 23 56.7 130 29 50.5	FI(3) W 12s	6,7	5	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
726	Tree Bluff – Bouée à cloche lumineuse D86	À l'W. des haut-fonds au large de Tree Bluff, Chatham Sound. 54 25 44.5 130 30 51.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « D86 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
726.1	Rose Island Passage Bifurcation – Bouée lumineuse DF	54 33 50.7 130 26 38.0	FI(2+1) R 6s			Rouge-vert-rouge, charpente, marquée « DF ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CÔTE DU PACIFIQUE							
726.2 G5819.4	One Tree Islet	Côté N. de l'îlot. 54 33 51.5 130 26 26.5	FI R 4s	5,3	4	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année.
726.7 G5819	Port Simpson, brise- lames	54 33 41.8 130 25 48.6	Q R 1s	4,1	3	Mât blanc.	À longueur d'année.
727	Lax Kw'alaams – Bouée lumineuse D91	NW. de la jetée. 54 33 49.3 130 25 45.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « D91 ».	À longueur d'année.
728 G5820	Birnie Island	Sur le rocher, au S. de Knox Point. 54 35 24.2 130 27 48.5	FI W 4s	8,5	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.
729 G5822	Pointer Rocks	Sur le rocher au S. 54 36 17.7 130 32 14.9	FI W 6s	7,8	5	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
729.5	Connis Rocks	54 34 27.9 130 37 39.0	FI(2) W 5s	9,2	5	Tour carrée blanche. 7,5	À longueur d'année. Réflecteur radar.
730 G5814	Green Island	Côté SW. de l'île. 54 34 07.0 130 42 31.5	FI W 5s	19,2	17	Tour octogonale blanche avec partie supérieur rouge.	À longueur d'année. Éclat 0,1 s; éclipse 4,9 s.
730.5 G5813	Whitesand Island	54 30 48.4 130 44 57.6	FI W 4s	6,7	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.
730.6 G5812.6	Dundas Island	Entrée de Edith Harbour. 54 27 36.0 130 56 56.5	FI W 6s	10,5	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
731 G5816	Holliday Island	Extrémité N. de l'île. 54 37 22.7 130 45 30.0	FI W 6s	6,5	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s. Visible 109°-354°.
732 G5818	Jacinto Point	Pointe S. de Zayas Island. 54 34 51.0 131 04 38.7	FI W 6s	8,2	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
733 G5809	Harris Rock	Sur le rocher. 54 12 58.1 130 45 53.0	FI W 6s	5,7	6	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
734 G5748	Bonilla Island – Feu à secteurs	Côté W. de l'île. 53 29 33.1 130 38 15.0	FI W R	5s	36,6	21 Tour cylindrique blanche avec rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,3 s; éclipse 4,7 s. W 360°-168°; R 168°-198°; Masqué 198°-334°; R 334°-360°.
734.5	North Hecate Strait – Bouée SADO lumineuse 46183	Au large de l'extrémité N. de Banks Island. 53 36 25.9 131 06 21.7	FI(5) Y 20s			Jaune, SADO, marquée « 46183 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CÔTE DU PACIFIQUE									
735 G5748.5	Northwest Rocks	Sur le plus gros rocher du groupe. 53 32 51.1 130 38 08.1	FI(3)	W	12s	7,4	9	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
736 G5749.5	Larsen Harbour	Extrémité W. de Banks Island. 53 37 44.1 130 32 24.1	FI	G	4s	4,8	3	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée, vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
736.5	Deadman Islet – Feu à secteurs	Browning Entrance. 53 38 19.0 130 28 13.5	Q	W R	1s	9,5	4	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. R 080°-121°; W 121°-80°.
737.1	Table Hill	Rive W. de McCauley Island, Principe Channel. 53 37 03.1 130 19 59.4	FI	R	4s	7,7	5	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
737.5	Banks Island, Nord	Principe Channel. 53 34 10.9 130 14 47.2	FI	G	4s	7,1	5	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
738 G5747.6	Wheeler Island	Coin SW. de l'île. 53 32 58.4 130 08 40.8	Q	R	1s	5,8	5	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
738.3	Petrel Point	Embouchure de Petrel Channel. 53 33 53.7 130 00 33.9	FI	W	6s	6,9	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
738.5	Banks Island, milieu	Principe Channel. 53 29 13.5 130 03 39.6	Q	G	1s	7,7	5	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
738.7	Ralston Islands, Sud	Principe Channel. 53 27 32.0 129 57 23.9	FI	R	4s	9,3	5	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge.	À longueur d'année.
739 G5747.4	Principe Channel	Sur le rivage. 53 23 30.7 129 54 19.9	FI	W	6s	7,1	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
739.5	Windy Point	Principe Channel. 53 17 29.4 129 48 11.0	FI	G	4s	9,5	5	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
739.7	Banks Island, Sud-Est – Feu à secteurs	53 11 01.1 129 45 46.3	F	W		8,5	11	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Visible sur un relèvement de 264° avec un secteur étroit; 263°-265°.
740 G5747	Otter Passage	Extrémité S. de Man Island. 53 07 41.9 129 46 27.2	FI(3)	W	12s	19,0	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
740.5	McHarg Bank – Bouée lumineuse E88	53 16 13.4 130 31 37.9	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « E88 ».	À longueur d'année.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
CÔTE DU PACIFIQUE							
741 G5747.2	Block Islands	Sur une petite île. 53 08 58.5 129 44 01.1	FI W 6s	9,8	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
741.3 G5747.3	McCreight Point	Extrémité SE. de Pitt Island. 53 12 31.5 129 30 03.0	FI G 4s	12,2	5	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
741.5	Nepean Rock – Bouée à cloche lumineuse à cardinale Sud EM Racon N (- .) Bandes X & S	SW. de Fleishman Point, entrée W. de Otter Channel. 53 12 14.2 129 36 26.1	Q(6) + W 15s LFI			Jaune-noir, charpente, marquée « EM ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
741.7	Fanny Point	Otter Channel. 53 11 25.7 129 29 16.9	FI R 4s	8,1	5	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
741.8	Paige Point – Feu à secteurs	Otter Channel. 53 11 05.2 129 32 07.5	Q R 1s W G	8,1	6	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. R 050°-072°; W 072°-113°; G 113°-129°; W 129°-50°.
742 G5749	Browning Entrance	Sur l'île N., White Rocks. 53 38 04.8 130 33 52.4	FI W 6s	10,3	7	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
742.5	Baird Point Racon K (- . -) Bandes X & S	Côté W. de McCauley Island. 53 40 24.1 130 24 42.7	Iso W 1s	13,0	11	Tour cylindrique blanche. 9,0	À longueur d'année.
743 G5751	Hankin Rock	Sur le rocher, entrée SW. de Beaver Passage. 53 42 27.3 130 24 42.9	FI R 4s	10,8	5	Tour carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure.	À longueur d'année.
744 G5752	Connis Islet	Sur l'îlot, Beaver Passage. 53 45 26.6 130 19 04.5	Q G 1s	6,6	4	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
745 G5753	Bully Island	Côté W. de l'île. 53 47 53.2 130 19 33.9	FI W 6s	7,4	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
745.1	Kitkatla Islands, Est	Sur le rocher au SE. 53 47 20.8 130 20 50.3	Q W 1s	7,0	2	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
745.3	Kitkatla Islands, Ouest	Côté W. des îles, Kitkatla Channel. 53 47 37.4 130 23 16.1	FI W 4s	6,8	2	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Réflecteur radar.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CÔTE DU PACIFIQUE							
745.4	Stick Islet	Sur le rocher au NW. de Kitkatla Islands. 53 48 11.4 130 23 14.9	Q G 1s	8,1	2	Tour carrée blanche avec bande verte à la partie supérieure.	À longueur d'année.
745.5	Kitkatla Boat Harbour – Bouée lumineuse E95	Approche du quai de Kitkatla. 53 47 53.1 130 26 16.6	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « E95 ».	À longueur d'année.
746 G5753.6	Moore Island	Coin NW. de l'île. 53 47 23.3 130 31 21.4	FI W 6s	7,2	4	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
746.8	Freeman Passage – Bouée à cloche lumineuse E98	NW. de Joachim Point, à l'entrée W. du passage. 53 49 25.1 130 39 29.1	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « E98 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
747 G5754	Freeman Passage	Île SW. du groupe. 53 49 48.7 130 37 45.5	FI(3) W 12s	5,9	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
747.5	Oval Bank – Bouée à cloche lumineuse cardinale Ouest EOB	SW. de Seal Rocks, Hecate Strait. 53 55 35.6 130 54 24.5	Q(9) W 15s			Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « EOB ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
748 G5756	Seal Rocks Racon Y (- . - -) Bandes X & S	Sur le rocher le plus élevé du groupe. 53 59 59.0 130 47 31.2	FI W 6s	13,4	7	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
748.5	Blackfish Clan – Bouée lumineuse EF1	54 00 12.0 131 05 52.2	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « EF1 ».	À longueur d'année.
749 G5757	Chearnley Passage	Extrémité SE. du passage. 54 01 32.2 130 41 10.6	Q W 1s	5,8	4	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année.
749.2	Grenville Rock – Bouée lumineuse EF2	5 NM NW. de Seal Rocks. 54 02 32.4 130 54 21.6	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « EF2 ».	À longueur d'année.
749.4	Wolf Clan – Bouée lumineuse EF5	54 08 12.0 131 05 00.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « EF5 ».	À longueur d'année.
750 G5810	Archibald Islands	Sur l'îlot rocheux le plus au N. 54 12 53.5 130 50 02.8	FI W 4s	6,7	5	Tour à claire-voie carrée. 2,6	À longueur d'année.
751 G5811	Butterworth Rocks Racon X (- . . -) Bandes X & S	Sur un rocher. 54 14 07.0 130 58 36.1	FI W 6s	18,1	7	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CÔTE DU PACIFIQUE							
751.1	Stenhouse Shoal – Bouée à sifflet lumineuse D59 Racon C (- . - .) Bandes X & S	Au S. du haut-fond, entrée W. de Brown Passage. 54 20 07.0 130 56 03.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « D59 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
751.2	Brown Passage – Bouée à sifflet lumineuse D60	NW. de Triple Island, à l'entrée W. du passage. 54 18 23.8 130 54 51.7	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « D60 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
752 G5812	Triple Islands	Sur le rocher NW. des îles. 54 17 40.7 130 52 49.8	FI(2) W 9s	28,0	16	Tour octogonale blanche avec partie supérieur rouge.	À longueur d'année. Éclat 0,25 s; éclipse 2,5 s; éclat 0,25 s; éclipse 6 s.
752.2 G5811.5	Osborne Island	54 17 11.8 130 51 11.2	FI R 6s	10,2	5	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
752.3 G5812.3	Hanmer Rocks Racon M (- -) Bandes X & S	54 19 26.5 130 49 20.3	FI(3) W 12s	10,9	7	Tour octogonale blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
753	Hanmer Rocks – Bouée à sifflet lumineuse D57	SE. des rochers, à l'entrée E. de Brown Passage. 54 18 54.0 130 48 56.3	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « D57 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
753.1	Hanmer Rocks – Bouée à sifflet lumineuse D62	SE. des rochers, à l'entrée E. de Brown Passage. 54 18 21.2 130 48 32.2	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « D62 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
753.2	Rushton Island – Bouée à cloche lumineuse D72	54 16 01.9 130 48 27.4	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « D72 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
753.3	Rushton Island - Bouée à cloche lumineuse D75	54 16 28.6 130 47 30.2	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « D75 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
753.5 G5863.8	Pearse Canal Island	Extrémité S. de l'île. 54 47 02.1 130 36 36.2	FI W 4s	3,6	5	Tour à claire-voie carrée orange.	À longueur d'année.
754 G5864	Lizard Point	54 50 00.4 130 16 33.7	FI W 6s	8,6	5	Tour cylindrique rouge.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
755 G5866	Ramsden Point	Extrémité de la pointe, Portland Inlet. 54 58 59.7 130 06 16.2	FI(3) W 12s	7,1	5	Tour à claire-voie carrée orange.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s. Visible 260°-117°30'.
755.2 G5866.6	Double Islets	54 57 43.9 129 56 54.6	FI(3) W 12s	7,7	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

CÔTE DU PACIFIQUE

755.4 G5866.8	Fort Point	54 59 04.9 129 55 03.2	FI W 4s	6,1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange.	À longueur d'année.
755.6 G5867	Mill Bay	54 59 38.9 129 53 24.2	Q W 1s	5,8	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange.	À longueur d'année.
755.8 G5867.4	Leading Point	54 58 47.9 129 51 01.2	FI W 6s	5,5	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
Portland Canal							
757 G5884	Hattie Island	Côté W. de l'île. 55 17 14.7 129 58 17.0	FI W 6s	6,4	5	Tour à claire-voie carrée orange.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s. Visible 336°-171°.
759 G5888	Stewart	Côté E. du canal, à l'opposé du Stewart Bulk Terminal. 55 54 37.3 129 59 28.5	FI(3) W 12s	2,3	5	Tour à claire-voie carrée orange.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
760 G5889	Stewart, dauphin Ouest	55 54 46.1 130 00 16.6	FI G 4s	3,2	4	Mât, marque de jour carrée vert, blanc et noir fixée sur des barreaux métalliques sur un dauphin à 3 pieux.	À longueur d'année.
764 G5869	Observatory Inlet	Sur un îlot. 55 09 53.6 129 54 09.8	FI W 6s	4,3	5	Tour à claire-voie carrée orange, marque de jour rectangulaire orange.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
765 G5870	Richards Point	Extrémité de la pointe, Observatory Inlet. 55 17 18.5 129 48 57.4	FI W 6s	6,1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
765.5 G5872	Brooke Shoal	Sur le haut-fond. 55 22 55.2 129 43 01.6	FI(3) W 12s	4,7	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
765.7 G5875	Liddle Island	Entrée de Alice Arm. 55 23 44.1 129 41 35.1	FI G 4s	4,3	4	Tour à claire-voie carrée orange, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
766 G5874	Hyde Rock	Sur le rocher, côté E. de Liddle Channel. 55 23 42.1 129 41 10.2	FI W 6s	4,8	5	Tour à claire-voie carrée orange.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
767 G5876	Alice Arm	Au S. de Hans Point. 55 25 33.6 129 40 04.0	FI R 4s	5,7	4	Tour à claire-voie carrée orange.	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

CÔTE DU PACIFIQUE

768 G5877	Pearson Point	Sur la pointe. 55 27 21.0 129 30 10.7	FI W 6s	5,2	5	Tour à claire-voie carrée orange.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s. Visible 206°-045°.
768.2 G5878	Alice Arm, quai	Sur le quai. 55 28 15.9 129 29 43.4	FI G 4s	4,6	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
HAIDA GWAI							
768.6 G5829	Hornby Point	52 09 16.9 131 06 25.5	FI W 6s	5,5	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
769 G5828	Flatrock Island	Près de la pointe la plus élevée de l'île. 52 06 27.2 131 10 07.8	FI W 6s	24,8	5	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
769.5	Moresby, Sud – Bouée SADO lumineuse 46147	SW. de Kunghit Island. 51 49 42.0 131 13 30.0	FI(5) Y 20s			Jaune, SADO, marquée « 46147 ».	À longueur d'année.
770 G5826	Cape St. James	Sur le cap, St. James Island. 51 56 09.2 131 00 57.7	FI W 5s	96,0	13	Mât blanc.	À longueur d'année. Éclat 0,1 s; éclipse 4,9 s. Visible 207°-122°.
771 G5830	Garcin Rocks	Centre des rochers. 52 12 30.4 130 58 00.4	FI W 6s	19,5	5	Tour à claire-voie carrée. 4,2	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
771.7 G5832	Bush Rock	Extrémité N. du rocher. 52 18 14.3 131 16 39.9	FI W 6s	9,1	5	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s. Masqué 310°-352°.
772 G5831	East Copper Island	52 21 24.7 131 10 25.4	FI(3) W 12s	15,2	5	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s. Visible 163°-039°.
773 G5833	Scudder Point	Sur la pointe. 52 26 48.3 131 14 20.1	FI W 6s	5,6	5	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
774 G5833.4	Darwin Point	NW. de la pointe. 52 34 31.2 131 37 48.0	FI W 4s	12,9	5	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année.
775 G5834	Low Island	Extrémité NW. de l'île la plus au N. 52 54 42.9 131 32 24.3	FI W 4s	17,0	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Masqué 311°-339°.
776 G5834.2	Haswell Island	Côté S. de l'île. 52 51 37.6 131 41 12.4	FI(3) W 12s	14,5	3	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
777 G5834.6	Selwyn Point	Extrémité E. de la pointe. 52 51 42.1 131 50 45.0	FI W 6s	6,5	5	Tour à claire-voie carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
778 G5835	Kingui Island	Extrémité SW. de l'île. 53 01 27.7 131 37 55.7	FI W 6s	11,6	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s. Visible 285°-157°.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
HAIDA GWAIL									
779 G5836.2	McCoy Cove – Feu à secteurs	Côté E. de l'anse. 53 02 05.3 131 39 18.6	F	R W G		5,3	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. G 084°-091°; W 091°-092°; R 092°-100°.
780 G5836	Haans Islet	53 02 18.1 131 41 19.1	FI(3)	W	12s	7,2	5	Tour à claire-voie carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
781 G5838.4	Flowery Islet	Sur la pointe la plus élevée de l'îlot. 53 13 20.0 132 00 26.8	Q	W	1s	10,5	4	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.
782 G5838.6	Kwuna Point	Sur les rochers NW. du quai public. 53 12 55.8 131 59 34.1	FI	W	6s	6,4	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
782.1 G5838.8	Alliford Bay	Sur une île, SW. de Kwuna Point. 53 12 47.2 131 59 36.9	FI	W	4s	7,1	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.
782.3 G5840	South Bay	Extrémité W. d'un îlot. 53 09 52.0 132 03 59.9	FI	W	4s	7,9	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.
782.7	Queen Charlotte City, brise-lames	Skidegate Inlet. 53 15 07.6 132 04 28.6	FI	R	4s	1,5	2	Mât, marque de jour triangulaire rouge, blanc et rouge.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
783 G5838	Gillatt Island	Extrémité W. de l'île. 53 14 40.6 131 53 58.5	FI(3)	W	12s	8,8	7	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
784 G5837	Sandspit, balise aéronautique	53 15 10.0 131 48 48.0	FI	W	2s				Aide privée. À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 1,5 s. La balise est en opération seulement lorsque la visibilité est réduite. Pour l'activer, communiquer avec la station radio de la Garde côtière de Prince-Rupert ou avec les Services de navigation aérienne de Sandspit.
785	Dead Tree Point – Bouée à sifflet lumineuse C19	À l'E. de la pointe. 53 20 34.2 131 53 42.2	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « C19 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
786	Lawn Point – Bouée à cloche lumineuse C18	SE. du feu de Lawn Point. 53 23 52.6 131 53 52.2	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « C18 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
787	Lawn Point – Bouée à sifflet lumineuse C16	Abords de la pointe. 53 25 08.0 131 53 32.2	Q	R	1s			Rouge, charpente, marquée « C16 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
HAIDA GWAIL									
787.5 G5837.4	Lawn Point – Feu à secteurs Racon K (- . -) Bandes X & S	Sur la pointe. 53 25 28.9 131 54 56.5	F	R W G		12,7	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire blanche.	À longueur d'année. En opération 24 h. R 230°-235,5°; W 235,5°-239,5°; G 239,5°-245°.
790	Rose Spit – Bouée cardinale Est à sifflet lumineuse CUT	NE. de Overfall Shoal. 54 14 52.9 131 30 48.0	Q(3)	W	10s			Noir-jaune-noir, charpente, marquée « CUT ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
791	Rose Point – Bouée à cloche lumineuse C26	Au N. de la pointe. 54 13 42.1 131 38 37.0	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « C26 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
791.3	Masset Harbour – Bouée à cloche lumineuse C29	À l'W. de Outer Bar. 54 05 43.9 132 12 57.8	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « C29 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
791.5	Masset Harbour, entrée de – Bouée lumineuse C31	NW. de Entry Point. 54 03 42.9 132 12 29.8	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « C31 ».	À longueur d'année.
792 G5842	Masset Harbour, entrée – alignement antérieur, feu	NW. de Rooney Point. 54 01 57.8 132 11 54.8	F	Y		6,7	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour lattée orange avec bande verticale noire.	À longueur d'année.
792.1 G5842.1	Masset Harbour, entrée – alignement postérieur, feu	54 01 09.7 132 11 34.0 165°43' 1535.9 m du feu antérieur.	F	Y		13,9	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour lattée orange avec bande verticale noire.	À longueur d'année.
793.3 G5843.2	Rooney Point	Abords de la pointe. 54 01 01.1 132 10 06.3	FI	R	6s	7,2	4	Dauphin à 3 pieux, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
793.5 G5843.4	Delkatla Inlet	Entrée de l'inlet. 54 00 12.5 132 08 45.7	Q	G	1s	5,3	5	Dauphin à 3 pieux, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
794 G5844	Cook Point	Entrée de Inlet Masset. 53 48 21.4 132 12 15.8	FI	W	4s	4,0	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.
795 G5845	Sloop Islet	Sur l'îlot. 53 45 29.0 132 14 40.2	FI	W	6s	5,1	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
795.3	Port Clements, brise- lames	53 41 25.1 132 10 56.2	Q	R	1s		4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour triangulaire rouge, blanc et rouge.	À longueur d'année.
795.5	Stubbs Rock – Bouée lumineuse C40	SW. de Ship Island. 53 44 33.1 132 16 22.7	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « C40 ».	À longueur d'année.
795.6	Masset Inlet – Bouée lumineuse C39	SE. de Sloop Islet. 53 44 48.2 132 14 35.4	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « C39 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
HAIDA GWAI									
796 G5846	Dawson Islands	Sur l'île la plus à l'E. 53 42 58.0 132 20 16.3	FI	W	4s	9,5	3	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année.
796.3	Richards Island – Bouée lumineuse C41	Indiquant Koutz Rock, au large de Juskatla Inlet. 53 40 59.0 132 20 51.2	FI	G	4s			Verte, cylindrique, marquée « C41 ».	À longueur d'année.
797 G5847	Learmonth Island	Sur un rocher, au N. de l'île. 53 40 42.0 132 27 18.2	FI	W	6s	6,4	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
798 G5843	Striae Islands	Îlot E. du groupe d'îles. 54 05 12.1 132 14 53.1	FI(3)	W	12s	8,3	6	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
798.8	Wiah Point – Bouée à cloche lumineuse C50	Au N. de la pointe. 54 07 21.3 132 18 44.9	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « C50 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
799 G5847.8	Refuge Island, port pour petites embarcations – Feu à secteurs	Au village Mia-Kwun. 54 06 45.6 132 18 45.1	F	R W G		4,9	7	Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour rectangulaire orange avec bande verticale noire.	À longueur d'année. R 206°-213°; W 213°-216°; G 216°-223°.
800 G5848	Wiah Point	Extrémité des récifs, NE. de la pointe. 54 06 57.7 132 18 34.7	FI	W	6s	5,3	5	Tour cylindrique.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
801	Entrée centrale de Dixon – Bouée SADO lumineuse 46145	NNW. de Wiah Point. 54 22 00.0 132 26 37.8	FI(5)	Y	20s			Jaune, SADO, marquée « 46145 ».	À longueur d'année.
802	Smyth Passage – Bouée lumineuse C56	Virago Sound, entrée de Naden Harbour. 54 04 02.9 132 32 03.0	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « C56 ».	À longueur d'année.
803 G5850	George Point	Sur la pointe, entrée de Naden Harbour. 54 02 28.7 132 34 04.4	Q	G	1s	2,8	3	Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
804.6 G5851	Shag Rock	NW. de Cape Naden. 54 09 24.2 132 39 08.6	FI(3)	W	12s	7,2	5	Mât.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
805 G5852	Parry Passage	Extrémité E. de Lucy Island. 54 10 53.2 132 58 23.3	FI	W	4s	7,2	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
HAIDA GWAI							
Langara Island							
806 G5854	Iphigenia Point (Langara Island)	Sur la pointe, extrémité SW. de l'île. 54 11 24.3 133 00 45.0	Fl W 6s	9,6	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s. Visible 309°40'-126°.
807 G5856	Langara Point	Pointe NW. de Langara Island. 54 15 19.6 133 03 33.1	Fl W 5s	48,8	8	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s. Visible 055°-265°. Feu de secours : Fl(6) W 15s.
807.1	Dixon Entrance, Ouest – Bouée SADO lumineuse 46205	Au large à l'W. de l'île. 54 11 06.0 134 19 24.0	Fl(5) Y 20s			Jaune, SADO, marquée « 46205 ».	À longueur d'année.
807.15	Nomad, Nord – Bouée SADO lumineuse 46184	W. de l'île. 53 54 54.0 138 51 00.0	Fl(5) Y 20s			Jaune, SADO, marquée « 46184 ».	À longueur d'année.
807.17	Middle Nomad – Bouée SADO lumineuse 46004	À l'W. de Cape St. James. 50 55 47.0 136 05 47.5	Fl(5) Y 20s			Jaune, SADO, marquée « 46004 ».	À longueur d'année.
807.2 G5857	Frederick Island	Sur Hope Point. 53 56 17.0 133 11 54.2	Fl W 6s	16,8	5	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
807.3	Port Louis	53 43 12.8 133 00 04.2	Fl(3) W 12s	11,6	6	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
807.4 G5858	Hippa Island	Extrémité W. de l'île. 53 32 38.9 133 00 45.6	Fl W 4s	22,7	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Visible 325°-170°.
807.5 G5858.4	Kunakun Point	53 28 06.6 132 53 54.1	Fl W 4s	44,6	6	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.
807.6 G5859	Marble Island	Extrémité W. de l'île. 53 12 04.8 132 40 01.9	Fl W 6s	25,9	6	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s. Visible 330°-148°.
807.7 G5858.6	Kindakun Point	53 18 56.8 132 46 20.8	Fl(3) W 12s	16,2	6	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
808 G5860	Tcenakun Point Racon G (- - .) Bandes X & S	Sur Rocky Point, côté S. de l'entrée de Skidegate Channel. 53 09 06.7 132 35 02.2	Fl W 4s	23,6	6	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

HAIDA GWAII

809 G5861	Davidson Point	Côté N. de l'entrée de Tasu Sound. 52 44 31.5 132 06 47.9	Fl(3) W 12s	44,0	6	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
810 G5862	Tasu Sound	Sur une pointe à l'intérieur de l'entrée, sur le côté S. 52 44 57.8 132 05 45.5	Fl W 4s	10,3	5	Tour carrée blanche.	À longueur d'année.
811.9 G5863.7	Gowgaia Point	52 24 00.8 131 35 22.5	Fl W 6s	28,6	6	Tour carrée blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
812	Moresby Island, Ouest – Bouée SADO lumineuse 46208	SW. de Tasu Sound. 52 30 53.1 132 41 35.9	Fl(5) Y 20s			Jaune, SADO, marquée « 46208 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

BABINE LAKE

813	Sand Spit	Extrémité de l'épi partiellement sur le sable. 54 42 57.7 125 58 46.1	FI W 6s 4,0 3	Tour carrée blanche.	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
-----	-----------	---	---------------	----------------------	--

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

FRANÇOIS LAKE

815	North Ferry Landing – Feu à secteurs	54 03 02.6 125 45 22.9	Q W 1s R	6,5	5	Mât sur un quai.	À longueur d'année. En opération 24 h. R 050°-155°; W 155°-050°.
-----	---	---------------------------	-------------	-----	---	------------------	---

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

STUART LAKE

817.5	American Islands	À l'entrée du bras N. 54 39 39.0 124 53 54.0	FI G 4s 3,4		Mât, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Saisonnier (en place à longueur d'année).
818	Tachie River	Embouchure de la rivière. 54 38 51.0 124 45 38.0	FI W 4s 3,1	3	Mât sur un dauphin à 4 pieux, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Saisonnier (en place à longueur d'année).
818.5	Smith Island Reef	Sur le récif. 54 36 20.5 124 42 33.0	FI W 4s 4,3		Mât.	Saisonnier (en place à longueur d'année).
819	Récif de Beaver Island – Bouée lumineuse T3	Sur le récif. 54 28 13.2 124 29 49.0	FI G 4s		Verte, charpente, marquée « T3 ».	Saisonnier.
821	Jennie Chow Island Reef	Sur le récif au S. de l'île. 54 32 54.0 124 34 39.0	FI W 4s 5,8		Mât.	Saisonnier (en place à longueur d'année).
821.2	Fort St. James, brise-lames	Sur le brise-lame de la marina. 54 27 04.0 124 16 30.0	FI G 4s 3,0		Mât.	Saisonnier (en place à longueur d'année).
821.3	Sowchea Bay – Bouée lumineuse T1	Au large de Paarens Beach. 54 25 59.3 124 23 17.8	FI G 4s		Verte, charpente, marquée « T1 ».	Saisonnier.
821.5	Fort St. James	Entrée de Stuart River. 54 26 00.5 124 16 06.0	FI W 4s 4,6		Mât sur un dauphin à 4 pieux.	Saisonnier (en place à longueur d'année).

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
QUESNEL LAKE							
821.7	Cedar Creek	Embouchure de la crique. 52 34 33.8 121 32 30.5	FI G 4s	19,0	4	Mât, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
821.8	Hazeltine Creek	Près de l'embouchure de la crique. 52 29 50.5 121 29 31.5	FI R 4s	19,0	4	Mât, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
822	Cariboo Island	Côté S. de l'île. 52 29 26.4 121 21 56.4	Q G 1s	18,0	3	Mât, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
823	Plato Island	52 29 26.9 121 16 57.9	FI R 4s	24,0	4	Mât, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
824	Haggens Point	Sur la pointe. 52 31 15.4 121 06 40.6	FI(3) R 12s	13,0	4	Mât, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
824.2	North Arm, approches de	Sur une pointe SE. de l'entrée du bras N. 52 32 32.3 121 01 34.8	FI(3) W 12s	13,0	5	Mât.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
824.5	Deception Point	Sur la pointe. 52 39 08.3 120 57 21.6	FI R 4s	17,0	4	Mât, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
825	Goose Spit	52 45 19.2 120 50 10.7	Q R 1s	2,7	3	Sur le pieu central d'un dauphin à 5 pieux, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
825.4	Peninsula Point	Sur la pointe. 52 30 34.7 120 54 10.8	FI W 4s	20,0	5	Mât, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
825.7	Bouldery Creek	52 30 13.0 120 42 45.1	FI R 4s	22,0	4	Mât, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
826	Lynx Bay	52 35 15.7 120 37 33.2	FI G 4s	20,0	4	Mât.	À longueur d'année.
827	Niagara Creek	Sur une pointe, rive N. 52 35 58.8 120 26 19.9	FI(3) G 12s	25,0	4	Mât, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 2 s; éclat 0,5 s; éclipse 6,5 s.
827.5	Blue Lead Creek	Embouchure de la crique. 52 36 55.1 120 22 41.8	FI G 4s	11,0	4	Mât, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

TREMBLEUR LAKE

830	Middle River, embouchure	Au S. de l'entrée de la rivière. 54 51 54.7 125 06 52.4	FI G 4s 4,6		Tour tubulaire sur un dauphin à 4 pieux, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Saisonnier (en place à longueur d'année).
836	Tachie River Head	54 49 14.8 124 58 25.9	FI G 4s 15,2		Mât, marque de jour trapézoïdale blanche.	Saisonnier (en place à longueur d'année).
840	Middle River Head	Sur un dauphin. 55 03 24.0 125 30 12.0	FI R 4s 4,6		Mât sur un dauphin à 4 pieux, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	Saisonnier (en place à longueur d'année).
845	Takla Narrows	Takla Lake. 55 10 02.7 125 43 06.1	FI R 4s 4,6		Mât sur un dauphin à 4 pieux, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	Saisonnier (en place à longueur d'année).

A	NO.
Abrams Island	623
Acland Islands – Bouée lumineuse U60	258.2
Active Pass	275
Addenbroke Island	585
Adventure Bay	52
Agnew Bank – Bouée à cloche lumineuse D24	692
Agnew Passage	460
Aguilar Point	172.1
Aguilar Point – Feu à secteurs	172
Ahlstrom Point	457
Alarm Rock	294
Alaska Ferry, Nord	710
Alaska Ferry, Sud	709
Alberni	168
Albert Point	40.5
Alert Bay, brise-lames	548
Alert Rock – Bouée lumineuse N17	549.3
Alexander Islands	630.2
Alexandra Bank – Bouée à sifflet lumineuse DAX	688.5
Alice Arm	767
Alice Arm, quai	768.2
Allan Rocks – Bouée à sifflet lumineuse N33	576.4
Allen Point	658
Alliford Bay	782.1
Alwen Creek	34
American Islands	817.5
Amos Island	82
Amos Passage	654.8
Amphitrite Point	135
Anderson Point	109.8
Ann Point	40
Annacis Island, mur en pieux Nord	366.8
Annacis Island, mur en pieux – Feu Sud	365
Annieville Channel – alignement antérieur, feu	363
Annieville Channel – alignement postérieur, feu	364
Annieville Channel, mur en pieux Nord	366.3
Annieville Channel, mur en pieux Sud	366.1
Annieville, mur en pierre 1	366.5
Annieville, mur en pierre 3	366.6
Annieville, mur en pierre 4	366.7
Arachne Reef	254.3
Aranzazu Banks – Bouée lumineuse EB4	631.4
Aranzazu Banks, Ouest – Bouée lumineuse EB2	631.3
Archibald Islands	750
Armstrong Point	50.2
Arrow Park	34.5
Arrowhead – Bouée lumineuse A29	40.7
Ashdown Island	632
Assits Island	153
Atrevida Point	110
Atrevida Reef – Bouée lumineuse Q26	477.5

B	NO.
Bacon Rock – Bouée lumineuse D40	701.2
Baeria Rocks	151
Baird Point	742.5
Bajo Reef – Bouée à sifflet lumineuse M56	106
Baker Inlet	670.5
Baker Point	628
Ballenas Islands	490
Bamber Point	557
Banana Bay Reef	13.7
Banks Island, milieu	738.5
Banks Island, Nord	737.5
Banks Island, Sud-Est – Feu à secteurs	739.7
Bannock Point	40.6
Bare Point	280
Bark Island	609.8
Barrett Rock	703
Base Sand – Bouée lumineuse D10	675.6
Bate Point – Bouée lumineuse P12	445
Baynes Channel, Nord	216.3

B	NO.
Bear Point	521.6
Bear Tooth Creek	476.8
Beaumont Island	604
Beauty Island	168.7
Beaver Point	257
Bedwell Islands	68.5
Bella Coola, brise-lames	598.5
Ben Mohr Rock – Bouée lumineuse UK	270
Benson Island	140
Berens Island	206
Berry Point	411
Berry Point 1	411.2
Berry Point 1A	411.3
Berry Point – alignement antérieur, feu	410.7
Berry Point – alignement postérieur, feu	410.8
Berry Point – Feu à secteurs	411.4
Best Point	412.5
Billard Rock – Bouée à sifflet lumineuse M3	68.2
Bilton Point	157
Bird Islet	421.4
Birnie Island	728
Bishop Island – Bouée lumineuse D42	701.5
Black Point	47
Blackfish Clan – Bouée lumineuse EF1	748.5
Blackfly Point	665.8
Blackrock Point	665.4
Blackrock Point – Feu à secteurs	665.41
Blinkhorn Peninsula	545
Block Head	665.2
Block Islands	741
Blow Reef	609.9
Blue Heron Basin	234.5
Blue Heron Basin, entrée de	234.3
Blue Lead Creek	827.5
Boat Bay	544
Boat Bluff – Feu à secteurs	640
Bodega	100.8
Bonilla Island – Feu à secteurs	734
Borde Island	635
Bordelais Islets	174
Borthwick Rock – Bouée lumineuse EB5	631.5
Bosquet Point	584
Boston Point	104
Bougeries Point	58
Bouldery Creek	825.7
Boundary Point	168.8
Bowman Creek	27.5
Breakwater Island	433.2
Broad Point, Ouest (Hyde Creek) – Feu à secteurs	550.9
Brock Point	48.5
Brockton Island	68.8
Broken Islands	536
Brooke Shoal	765.5
Brothie Ledge	205
Brown Bay	516.5
Brown Passage – Bouée à sifflet lumineuse D60	751.2
Browning Entrance	742
Brownsville – Bouée lumineuse S40	368.5
Brunswick Point	425
Buchholz Rock – Bouée lumineuse M14	73.5
Buckley Bay, débarcadère du traversier	496.2
Bughouse Bay	50
Bull Harbour, entrée	573.6
Bully Island	745
Burial Islet	251
Burnaby Shoal	403
Burns Point	414
Burrard Inlet – Bouée d'avertissement lumineuse QB	388
Burrard Inlet – Bouée d'avertissement lumineuse QD	391
Burton, approche de	32.7
Burton, Ouest	33
Bush Rock	771.7
Butterworth Rocks	751

C	NO.
C.P.R. Tunnel	45
Calamity Point	395
Calamity Shoal – Bouée lumineuse Q65	395.3
Cameron Point	53
Camp Point	523
Campbell River North	512.2
Campbell River, brise-lames	512
Campbell River, terminus du traversier -Dauphin N° 3	512.4
Campbell River, terminus du traversier – Dauphin N° 2	512.3
Canal Island	103
Canoe Pass – Bouée lumineuse T14	308
Canoe Rock	256
Cape Beale	176
Cape Caution	578
Cape Cockburn	455
Cape Farewell	664
Cape Horn	14.3
Cape Horn	23
Cape Horn	39.5
Cape Lazo – Bouée lumineuse cardinale Est PB	507.5
Cape Mark	616
Cape Mudge – Feu à secteurs	511
Cape Mudge – Feu à secteurs Nord	511.1
Cape Roger Curtis	417
Cape Scott	66
Cape St. James	770
Captain Island	458
Captain Passage – Bouée lumineuse U62	258.4
Cariboo Island	822
Carmanah Point	180
Carne Rock	617.7
Carolina Channel – Bouée à sifflet lumineuse Y42	136
Carolina Passage – Bouée à cloche lumineuse intérieure Y43	136.5
Carraholly Point	415
Carraholly – alignement antérieur, feu	415.1
Carraholly – alignement postérieur, feu	415.2
Carterer Point	542
Casey Point	704
Cassiar Island	476.4
Cayuse Creek	27
Cecil Patch	676.5
Cedar Creek	821.7
Celia Reef – Bouée lumineuse U14	240.5
Celista Creek	49.5
Centre Island	92
Channel Islands	258
Chatham Point	518
Chearnley Passage	749
Chemainus Bay – alignement antérieur, feu	282
Chemainus Bay – alignement postérieur, feu	283
Chenal Tolmie – Feu à secteurs	641.5
Chippewa Peninsula	476.5
Cholberg Point	571
Chrome (Yellow) Island – alignement antérieur, feu	495
Chrome (Yellow) Island – alignement postérieur, feu	496
Chrow Islands	139
Chup Point	154
Cinque Islands	517.5
City Reach - alignement sortant antérieur, feu	359
City Reach - alignement sortant postérieur, feu	360
City Reach, entrant – alignement antérieur, feu	361
City Reach, entrant – alignement postérieur, feu	362
Clark Point	168.4
Clark Point	582
Clarke Rock	447.2
Clerke Peninsula	107
Cliffe Point	68.3
Clio Island	118.5
Clio Point	654.9
Clive Island	246
Clo-oose	179.1
Coal Harbour	404
Coal Island	238

C	NO.
Coal Island – Bouée lumineuse U8	240
Coaster Channel	148
Coffee Creek	15
Coffin Island	297
Colburne Passage – Bouée lumineuse U18	248
Colburne Passage, Sud	248.1
Colliery – alignement antérieur, feu	442
Colliery – alignement postérieur, feu	443
Colquhoun Shoal – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Nord DCO	687.1
Comox Bar – alignement antérieur, feu	501
Comox Bar – alignement postérieur, feu	502
Comox Bar – Bouée à cloche lumineuse P54	500
Comox Harbour, brise-lames	504
Comox Harbour, brise-lames Est	504.1
Comox, balise aéronautique	508
Conconi Reef	266
Connis Islet	744
Connis Rocks	729.5
Cook Point	794
Coolidge Point	600
Coomes Bank – Bouée lumineuse Y11	123.3
Copper Island	50.5
Cornwall Point	659
Cortes Bay	481
Coste Island	654.7
Coste Rocks	654.4
Courtenay River, balise # 1	504.3
Cousins Inlet	599.5
Cowichan Bay, brise-lames Est	249.7
Cowichan Bay, brise-lames Ouest	249.8
Cozen Point	373.7
Cracroft Point	544.4
Cran Shoal – Bouée lumineuse EB7	631.1
Crane Islands	569
Crescent Beach	299.5
Crescent Channel	299.6
Cridge Passage	665.5
Crispin Rock – Bouée lumineuse UJ	265.5
Crofton	277
Croker Island, Sud	412.6
Croker Point	265.2
Cruikshank Point	50.8
Current Passage – Feu à secteurs	524
Currie Islet (Gosling Rocks)	589
Curwen Island	144.5
Cyril Rock	470

D	NO.
D'Arcy Island	226
D'Arcy Shoals – Bouée lumineuse U1	226.3
Dall Rocks – Bouée à cloche lumineuse E33	612
Danger Reefs	292
Darwin Point	774
Davey Rock – Bouée lumineuse N32	569.2
Davidson Point	809
Dawson Islands	796
De Horsey Island	678
Dead Tree Point – Bouée à sifflet lumineuse C19	785
Deadman Island	403.5
Deadman Islet – Feu à secteurs	736.5
Deadman Islets	129
Dean Point	527.9
Deas Island – alignement antérieur, feu	348.5
Deas Island – alignement postérieur, feu	348.6
Deas Point	601
Deas Slough	348.3
Deception Point	824.5
Deep Bay	497
Deep Ridge – Bouée lumineuse UN	257.9
Delkatla Inlet	793.5
Denman Island	499

D	NO.
Denman Island, débarcadère du traversier	496.1
Denman Island, débarcadère du traversier Est	496.3
Dent Islands	531
Departure Bay – Bouée lumineuse cardinale Ouest PW	445.5
Descanso Bay	438
Devastation Island	721.6
Dibuxante Point	433.8
Dillon Rock	572
Discovery Island	216
Dispatch Island – Feu à secteurs	37
Dixon Entrance, Ouest – Bouée SADO lumineuse 46205	807.1
Dock Island	230
Doctors Point	379.5
Dodge Cove – alignement antérieur, feu	706.1
Dodge Cove – alignement postérieur, feu	706.12
Dodge Cove – Bouée lumineuse D50	705.1
Dodge Island – Bouée lumineuse D53	706.3
Donald Islets	76
Donald Point	605
Dorothy Creek	168.3
Dorothy Island	655
Double Island	91
Double Islets	755.2
Dougan Point	631.6
Douglas Channel	652.4
Doyle Island	568
Drew Harbour	485
Drinkwater Creek	168.2
Driver Point	118.3
Dryad Point – Feu à secteurs	611
Du Vernet Point	714
Duckers Islands	629
Duff Islet	558
Dugout Rocks	581
Dundas Island	730.6
Dundas Point – Feu à secteurs	717
Dunsmuir Point	162
Dupont Island, Est	630
Dupont Island, Ouest	630.1

E	NO.
Earl Ledge	534.3
Earls Cove	460.3
East Copper Island	772
East Cracroft Island – alignement antérieur, feu	540
East Cracroft Island – alignement postérieur, feu	541
East Dellwood – Bouée SADO lumineuse 46207	67.4
East Kinahan Island	699
Echo Island	377
Ecstall Island	679
Edgewood, Est	29
Edward Point	596
Egg Island	579
Ehatisaht	93
Ekins Point	428
Emilia Island	653
Encounter Point	49.3
Enfield Rock – Bouée à cloche lumineuse D76	719.5
Engineers Point	44.2
English Bay Beach – Bouée lumineuse Q41	388.6
English Bay, entrée – Bouée SADO lumineuse 46304	385.3
English Bay, mouillage Est	387.2
Enterprise Reef – Bouée lumineuse cardinale Est UL	271.2
Enterprise Reef – Feu à secteurs	271
Entrance Bluff – Feu à secteurs	659.5
Entrance Island	435
Entrée centrale de Dixon – Bouée SADO lumineuse 46145	801
Epsom Point	452
Esperanza Inlet – Bouée à sifflet lumineuse M40	88.1

E	NO.
Estevan Point	114
Europa Point	657
Eva Point	660.5

F	NO.
Fair Harbour	87
Fair Harbour, approches de	86
Fairview – Bouée lumineuse de bifurcation DE	705.8
False Bay	492
False Creek – Feu à secteurs	390
Fane Island	265.8
Fanny Bay, brise-lames	498.5
Fanny Island	542.8
Fanny Point	741.7
Farewell Point	594
Fawcett Point	631.9
Fawn Point	168.5
Fegen Islets	466
Felice Island – Bouée lumineuse Y3	132
Ferguson Point – Bouée lumineuse cardinale Ouest QC	390.5
Fern Creek	31.5
Fernie Island	236
Fernyhough Point	631.7
Fiddle Reef – Feu à secteurs	215
Fin Rock	665.3
Finisterre Island	420
First Narrows	394
Fisgard Island – Bouée lumineuse V17	198
Fisgard – Feu à secteurs	197
Fishermans Cove	421
Five Mile Point	2
Flagpole Point	597
Flatrock Island	769
Fleuve Fraser – Bouée lumineuse S28	349
Fleuve Fraser – Bouée lumineuse S30	349.5
Fleuve Fraser – Bouée lumineuse S32	350
Fleuve Fraser – Bouée lumineuse S34	358
Flora Islet	494
Flowery Islet	781
Fog Rocks	591
Folger Island	175
Forbes Island	141
Ford Cove, brise-lames flottant Nord	494.5
Forrest Island	225.4
Fort Point	755.4
Fort St. James	821.5
Fort St. James, brise-lames	821.2
Forwood Channel – Bouée lumineuse P0	435.2
Fougnier Point	600.8
Francis Island	137
Francis Point	453
Franklin River	160
Fraser Narrows	6.4
Fraser River – Bouée lumineuse S0	312
Fraser River – Bouée lumineuse S2	314
Fraser River – Bouée lumineuse S4	319
Fraser River – Bouée lumineuse S6	321
Fraser River – Bouée lumineuse S8	321.5
Fraser River – Bouée lumineuse S10	325
Fraser River – Bouée lumineuse S14	332
Fraser River – Bouée lumineuse S16	336
Fraser River – Bouée lumineuse S19	337
Fraser River – Bouée lumineuse S21	337.5
Fraser River – Bouée lumineuse S23	346.7
Fraser River – Bouée lumineuse S25	344
Fraser River – Bouée SADO	354.9
Frederick Island	807.2
Frederick Point	703.5
Freeman Passage	747
Freeman Passage – Bouée à cloche lumineuse E98	746.8
Freeman Point	638

F	NO.
French Creek	491
Frigon Islets	74
Frontière Internationale, feu A	302
Frontière Internationale, feu B	302.5
Frontière Internationale, feu C	303
Frontière Internationale, feu D	304
Frontière Internationale, feu E	304.3
Frontière Internationale, feu F	304.5
Frontière Internationale, feu G	305
Frontière Internationale, feu H	305.5
Frontière Internationale, feu I	306
Fulford Harbour	244
Fulford Harbour, dauphin	244.1
Fulford Reef – Bouée lumineuse cardinale Nord VK	215.5

G	NO.
Gabriola Passage, Est	433.5
Gabriola Reefs – Bouée lumineuse UM	433.1
Galiano	273
Gallows Point	439
Ganges Harbour	261
Garcin Rocks	771
Garry Point, Ouest	333
Gayward Rock	81
Genn Islands	684
George Point	803
Georgia Rock – Bouée à cloche lumineuse D43	701
Georgia Strait, Sud – Bouée SADO lumineuse 46303	308.5
Gibson Island – Bouée à cloche lumineuse D6	671.6
Gibsons Landing	431
Gibsons Landing Rock	430
Gibsons Landing, feu Sud du brise-lames	431.5
Gil Island NW	665.6
Gillard Islands	530
Gillatt Island	783
Glaholm Islet	615
Goat Island, Ouest	476.6
Godkin Point	573
Gold River	113
Goose Island	373.5
Goose Spit	503
Goose Spit	825
Gore Island	110.5
Gore Island, Ouest	110.3
Gosse Passage – Bouée lumineuse U9	247.3
Gosse Point	413
Gossip Shoals – Bouée à cloche lumineuse U47	276
Goudge Island	237
Governor Rock – Bouée lumineuse U45	290
Gowgaia Point	811.9
Gowlland Point	253
Grace Islands	429
Grace Islet	262
Grant Narrows, Est	373
Grant Narrows, Ouest	372
Grant Reefs – Bouée lumineuse QM	477
Grappler Inlet	171.5
Grappler Rock	285
Grave Point	276.3
Great Central, Est	168.6
Grebe Islets	421.2
Green Island	730
Greentop Islet	691
Greenwood Point	67.8
Grenville Rock – Bouée lumineuse EF2	749.2
Gribbell Island, Nord-Est	661.6
Grief Point	469
Grief Point, Est	468.5
Griffin Point	645
Griffiths Islet	532
Grindstone Point	712
Gull Rocks	687

H	NO.
Haaksvold Point	603
Haans Islet	780
Haddington Island	550.5
Haddington Island, Sud	550.8
Haddington Reefs Pier	550.2
Haddington Reefs – Bouée lumineuse N20	550
Haggens Point	824
Haig Rock	624
Halfway Point	62
Halibut Bank – Bouée SADO lumineuse 46146	447.5
Halsey Point	651.6
Hand Island	147
Hand Island, passage	145
Hankin Rock	743
Hanmer Island	675
Hanmer Rocks	752.3
Hanmer Rocks – Bouée à sifflet lumineuse D57	753
Hanmer Rocks – Bouée à sifflet lumineuse D62	753.1
Hanna Channel	109
Hanson Island East – Feu à secteurs	544.5
Harbott Point	529
Harbour Rock	651.5
Harbourmaster Point	605.5
Hardy Bay	564
Hardy Bay, intérieur	565
Hardy Bay, intérieur No. 2	565.2
Haro Strait- Bouée lumineuse cardinale Sud VD	216.4
Harris Island	562
Harris Rock	733
Harrison Hot Springs	379
Harrop Point	6
Hartley Bay, brise-lames	651.2
Hartley Bay, brise-lames flottant	651.21
Haswell Island	776
Hatch Point NE	249.1
Hatch Point SW	249.2
Hattie Island	757
Havannah Islets	537
Havelock Rock	685.5
Haven Point	49
Hawkesbury Island	652.2
Hay Point	254
Hayden Passage	119
Hazeltine Creek	821.8
Hecate Strait – Bouée SADO lumineuse Sud 46185	621.5
Helen Point	272
Helen Point	651.9
Helmcken Island – Feu à secteurs	525
Helmcken Island – Feu à secteurs Sud	533
Helmcken Island, Nord	526
Herbert Reefs	674
Hesquiat Harbour	115.1
Hewitt Island	642.8
Hewitt Rock – Bouée lumineuse EH	642.7
Hickey Point	535
Hiekish Narrows	642.6
Hilton Point	654.2
Hippa Island	807.4
Hocking Point	159
Hodgson Reefs – Bouée à sifflet lumineuse D84	724
Hohm Island	166
Hokonson Point	600.6
Hole in the Wall, Ouest	528
Holland Rock	690
Holliday Island	731
Hope Point	420.4
Horda Shoals – Bouée lumineuse UD	258.5
Hornby Island, débarcadère du traversier	496.4
Hornby Point	768.6
Horswell Rock – Bouée lumineuse cardinale Est PL	446.5
Hospital Rock – Bouée lumineuse U30	281
Houston River	111.8
Hudson Island – Feu Nord	294.5
Hudson Rocks	447

H	NO.
Hunt Rock – Bouée lumineuse N35	570.5
Hyde Rock	766
Hyndman Reefs	614

I	NO.
Idol Point	613
Ildstad Islands	69
Imperieuse Rock – Bouée lumineuse P21	488
Indian Reserve	137.5
Inkman Island	375
Inskip Islands – alignement antérieur, feu	199
Inskip Islands – alignement postérieur, feu	200
Inverness Passage	689
Iphigenia Point (Langara Island)	806
Isabella Island	242
Ivory Island	617

J	NO.
Jacinto Islands	631
Jacinto Point	732
Jack Point	438.5
Jackscrew Island	293.5
Jackson Rock	243
Jaffrey Rock (V-AIS)	622
James Island	227
James Point	559
Jeannette Islands	561
Jennie Chow Island Reef	821
Jesse Island	446
Jetée Nord 3	315
Jetée Nord 3A	316
Jetée Nord 5	317
Jetée Nord 5A	318
Jetée Nord 7	320
Jetée Nord 7A	322
Jetée Nord 11	326
Jetée Nord 13	329
Jetée Nord A	313.5
Jewitt Cove	102.5
Joan Point	298
Johnson Channel (Wallace)	594.8
Johnston Creek, Est	28.5
Jorkins Point	637
Junction Point	480

K	NO.
Kaien Island – Feu à secteurs	703.3
Kanaka Bluff	241
Karouk Island	85
Kaslo	17
Kaslo, Nord	18
Kelkpa Point	602
Kelowna, brise-lames	57
Kelowna, brise-lames du club nautique	56.5
Kelowna, entrée Nord du brise-lames	57.2
Kelowna, entrée Sud du brise-lames	57.1
Kelp Patch – Bouée lumineuse N22	553.5
Kelp Reef – Bouée lumineuse D63	722.5
Kelp Reefs	224
Kelpie Point	587
Kelsey Bay Brise-lames	534.5
Kendrick Inlet	102
Kennedy Island	673
Kersey Point	654
Kindakun Point	807.7
Kingcome Point	648
Kingui Island	778

K	NO.
Kirkland Island – alignement antérieur, feu	348
Kirkland Island – alignement postérieur, feu	348.1
Kirkland Island, brise-lames	348.2
Kirkland Island, Ouest	346.5
Kiskosh Inlet	651.7
Kitkatla Boat Harbour – Bouée lumineuse E95	745.5
Kitkatla Islands, Est	745.1
Kitkatla Islands, Ouest	745.3
Kitsilano – Bouée lumineuse Q52	388.1
Kitsilano, base	389
Kiwash Island	590
Klewnuggit	669
Knapp Island – Bouée lumineuse U10	247
Kokanee Narrows	5
Kokanee Point, Est	5.3
Kooh Rock – Bouée lumineuse Y51	169
Kootenay Bay, brise-lames	12
Kootenay Landing, extérieur	13.3
Koskimo Islands	68.6
Kuhushan Point	509
Kunakun Point	807.5
Kunechin Islets	464
Kuskonook	13.4
Kwakume Point	586
Kwuna Point	782
Kyuquot Channel – Bouée à sifflet lumineuse M38	84

L	NO.
Ladysmith Harbour, brise-lames flottant	296.7
Langara Point	807
Laperouse Bank – Bouée SADO lumineuse 46206	176.5
Lardeau	20
Larsen Harbour	736
Laurel Point	209
Law Islands	615.2
Lawn Point – Bouée à cloche lumineuse C18	786
Lawn Point – Bouée à sifflet lumineuse C16	787
Lawn Point – Feu à secteurs	787.5
Lawyer Islands, Nord	685.3
Lawyer Islands, Sud	684.5
Lax Kw'alaams – Bouée lumineuse D91	727
Leading Point	755.8
Leading Point	635.3
Learmonth Island	797
Leeson Point	70
Legace Point	637.3
Legge Point	639
Lennard Island	134
Levy Point	633
Lewis Passage	665.7
Lewis Point	546
Lewis Reef	213
Liddle Island	765.7
Limestone Island	154.8
Little Group Rock	230.5
Little Zero Rock – Bouée lumineuse V30	222.8
Lizard Point	555.8
Lizard Point	754
Logan Rock	630.5
Lombard Point	621
Lone Tree Point	164
Long Harbour	260
Long Island	376
Lookout Island	78
Lookout Point	422
Lorte Island	531.5
Low Island	775
Luard Shoal – Bouée à sifflet lumineuse E63	620
Lucy Islands	719
Lucy Islands, Nord	719.2
Lund	479
Lund, brise-lames central	478.3

L	NO.
Lund, brise-lames Nord	478.4
Lund, brise-lames Sud	478.2
Lyall Island	532.2
Lyall Point	146
Lynx Bay	826

M	NO.
Macktush Creek	161
Maitland Island	652.5
Major Brown Rock	583
Major Islet	479.2
Makwazniht Island	72
Malibu Rapids	459
Mandarte Island – Bouée lumineuse cardinale Est UT	225.1
Mandarte Island, Nord	225.2
Manhattan Point	56
Maple Bay – Bouée lumineuse de limite de vitesse	276.12
Maple Point	635.5
Maple Spit – Bouée lumineuse P39	497.5
Mara Point	46.5
Marble Island	807.6
Marked Tree Bluff	677
Markosis	121
Mary Anne Point	274
Mary Point	661
Mary Tod Island	214
Masset Harbour – Bouée à cloche lumineuse C29	791.3
Masset Harbour, entrée de – Bouée lumineuse C31	791.5
Masset Harbour, entrée – alignement antérieur, feu	792
Masset Harbour, entrée – alignement postérieur, feu	792.1
Masset Inlet – Bouée lumineuse C39	795.6
Masterman Islands	563
Mate Island	117
Matilda Inlet	120
Maud Island	516
Maud Island, Sud	515.5
Maude Island (Nanoose Harbour)	486
Maurus Channel	125
McBride Bay	97.8
McCoy Cove – Feu à secteurs	779
McCreight Point	741.3
McEwan Rock	577
McHarg Bank – Bouée lumineuse E88	740.5
McInnes Island	619
McIntosh Rock	711.5
McKay Island	119.4
McMullen Point	517
McNiffe Rock	73.4
Meares Spit – Bouée lumineuse Y8	126
Merry Island	449
Metlakatla – Feu à secteurs	718
Metlakatla, entrée de – Bouée lumineuse D67	718.5
Middle Nomad – Bouée SADO lumineuse 46004	807.17
Middle Reef – Bouée lumineuse M41	89
Middle River Head	840
Middle River, embouchure	830
Mill Bay	755.6
Millstone Creek – Bouée lumineuse P11	444.5
Millstone – Bouée lumineuse P9	444
Mission Creek – Bouée lumineuse E10	57.6
Mist Rock	74.5
Money Point	651
Monks Islet	123
Moore Island	746
Morehouse Rock – Bouée à cloche lumineuse EC	627
Moresby Island, Ouest – Bouée SADO lumineuse 46208	812
Moresby, Sud – Bouée SADO lumineuse 46147	769.5
Morfee Island	124
Mouat Point	257.5
Muchalat Inlet	111
Muchalat Inlet, Est	112

M	NO.
Muchalat Inlet, rive Sud	112.2
Mystery Reef – Bouée à cloche lumineuse Q25	478

N	NO.
Nahwitti Bar – Bouée à sifflet lumineuse MA	575
Nahwitti Point	574
Nakusp – Bouée lumineuse A26	39
Nanaimo Harbour – Feu à secteurs	441.6
Nanaimo Harbour, entrée de	440
Nanakwa Shoal – Bouée SADO lumineuse 46181	654.5
Nanoose Harbour	487
Napier Point	607
Naramata, brise-lames	59.3
Needles – Feu à secteurs	29.5
Neill Ledge – Bouée lumineuse de bifurcation NP	551
Neill Rock – Bouée lumineuse N21	551.3
Nelson Rock	456
Nelson, Est	1.3
Nepean Rock – Bouée à cloche lumineuse cardinale Sud EM	741.5
New Bella Bella Rock – Bouée lumineuse E19	610.5
New Cut Inbound alignement antérieur, feu	338
New Cut Inbound alignement postérieur, feu	338.5
New Cut Outbound – alignement antérieur, feu	327
New Cut Outbound – alignement postérieur, feu	328
New Westminster, pont-rail tournant	368
Niagara Creek	827
Nicholson (Hoonoes) Island	604.2
Nimpkish Bank	549
Nine Mile Point	4
Nine Mile Point	49.2
Noble Islets	567
Nomad, Nord – Bouée SADO lumineuse 46184	807.15
Nomad, Sud – Bouée SADO lumineuse 46036	177.5
Nootka	105
North Arm Inner, Est	385
North Arm Third	384
North Arm, approches de	824.2
North Arm, brise-lames	382
North Ferry Landing – Feu à secteurs	815
North Hanmer	675.3
North Hecate Strait – Bouée SADO lumineuse 46183	734.5
North Rachael Island	688
North Reef	284
Northeast Point	467
Northwest Rocks	735
Norway Island	286.5
Nose Point	259
Nuchatlitz	90
Numas Islands	559.5

O	NO.
Observatory Inlet	764
Octopus Point	276.1
Odium Island	588
Ogden Point, brise-lames	204
Ohlsen Point	71
Okanagan Landing – Bouée d'avertissement lumineuse EA	51.5
Okanagan Landing – Bouée d'avertissement lumineuse EB	51.6
Okeover Inlet	479.7
Oldfield, brise-lames	706.2
Olsen Creek	476.7
One Tree Islet	726.2
Ormiston Point	667
Osborne Island	752.2
Otter Passage	740
Oval Bank – Bouée à cloche lumineuse cardinale Ouest EOB	747.5

P	NO.
Pachena Point	178
Paige Point – Feu à secteurs	741.8
Pam Rock	424
Panther Point – Bouée lumineuse U44	293
Parizeau Point	705
Parry Passage	805
Parry Patch – Feu à secteurs	640.5
Parson Island	544.6
Patey Rock	249
Patricia Bay, brise-lames	251.5
Patrol Islet – Bouée lumineuse U16	248.2
Peachland, brise-lames Nord	58.3
Pearse Canal Island	753.5
Pearson Point	768
Peile Point	268
Pellow Islets – Bouée lumineuse U15	256.5
Pelly Island	208
Pender Harbour	454
Peninsula Point	825.4
Penticton, brise-lames	64.3
Pepin Point	710.5
Perrin Anchorage	617.5
Peter Point	672.5
Peterson Islet	534
Petrel Point	738.3
Petrel Rock – Bouée à cloche lumineuse D39	700
Philips Point – Feu à secteur	703.7
Phillimore Point	269
Piers Island – Bouée lumineuse U12	245
Pill Point	152
Pine Island	576
Pitt Island (Grenville Channel)	670
Pitt Lake North – Bouée lumineuse L24	373.3
Pitt Lake – Bouée lumineuse L11	372.5
Pitt Lake – Bouée lumineuse L15	373.1
Pitt Lake – Bouée lumineuse L20	373.2
Pitt Lake – Bouée lumineuse L21	373.25
Pitt Lake – Bouée lumineuse L23	373.4
Pitt Point	671
Pitt Point – Bouée lumineuse D3	671.2
Pitt River – Bouée d'avertissement lumineuse LA	372.8
Plato Island	823
Plover Point	665.1
Pocahontas Point	156
Point Atkinson	386
Point Cowan	418
Point Cumming	650
Point Fairfax	254.5
Point Grey – Bouée à cloche lumineuse Q62	387
Pointer Island	592
Pointer Rocks	729
Polly Point	165
Pont Lions Gate – Feu à secteurs entrant	392.6
Pont Lions Gate – Feu à secteurs sortant	393.5
Pont Lions Gate, aileron de passerelle entrant Nord-Ouest	392.8
Pont Lions Gate, aileron de passerelle entrant Sud-Ouest	392.7
Pont Lions Gate, aileron de passerelle sortant Nord-Est	393.7
Pont Lions Gate, aileron de passerelle sortant Sud-Est	393.6
Pont-rail du C.N., feu Nord-Est	409
Pont-rail du C.N., feu Nord-Ouest	409.3
Pont-rail du C.N., feu Sud-Est	409.1
Pont-rail du C.N., feu Sud-Ouest	409.2
Pont-rail du C.N., travée Centrale Est	409.6
Pont-rail du C.N., travée Centrale Nord-Est	409.4
Pont-rail du C.N., travée Centrale Nord-Ouest	409.5
Pont-rail du C.N., travée Centrale Ouest	409.7
Pont-rail du C.N., travée Centrale Sud-Est	409.8
Pont-rail du C.N., travée Centrale Sud-Ouest	409.9
Pont-rail du CN – Feu à secteurs	409.35
Popham Island	432
Porlier Pass – alignement antérieur, feu	288

P	NO.
Porlier Pass – alignement postérieur, feu	289
Porlier Pass – Bouée à cloche lumineuse U41	287
Porpoise Channel – alignement Est antérieur, feu	698
Porpoise Channel, entrée de	696
Porpoise Channel, Ouest	697
Porpoise Harbour	693
Porpoise Harbour – alignement antérieur, feu	694
Porpoise Harbour – alignement postérieur, feu	695
Port Clements, brise-lames	795.3
Port Douglas Channel	380
Port Hardy, balise aéronautique	554
Port Hardy, bassin pour embarcations – Balise aéronautique	566.2
Port Hardy, bassin pour petites embarcations Nord	566
Port Hardy, bassin pour petites embarcations Sud	566.1
Port Louis	807.3
Port Mann Training Dyke, feu aval	369
Port Mann Training, digue, feu amont	370
Port McNeill, brise-lames	551.5
Port Moody	416.5
Port San Juan – Bouée à sifflet lumineuse YK	183
Port Simpson, brise-lames	726.7
Port Washington	266.5
Portlock Point	267
Powder Island, rocher – Bouée d'avertissement lumineuse LB	372.7
Powell Lake, Nord	476.9
Powell River, brise-lames flottant	476.35
Powell River, entrée du brise-lames flottant Nord	476.2
Preedy Harbour	295
Prideaux Island	149
Prince Rupert, balise aéronautique	720
Princesa Channel	101
Principe Channel	739
Procter	10
Procter Middle Ground	7
Procter – Feu à secteurs	8.3
Procter, feu	8.5
Prospect Point	392
Pryce Channel	527.2
Pulteney Point	553
Purfleet Point	355.9
Purfleet Point – alignement antérieur, feu	356
Purfleet Point – alignement postérieur, feu	357

Q	NO.
Quarry Point	644
Quartzite Point	48
Quathiaski Cove	512.5
Quatsino	68
Quatsino Narrows	70.5
Queen Charlotte City, brise-lames	782.7

R	NO.
Race Passage, Est	522.5
Race Point	515
Race Rocks	189
Race Rocks – Bouée d'avertissement lumineuse Est VG	192
Race Rocks – Bouée d'avertissement lumineuse Sud VF	189.5
Rachael Island – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Sud DSO	687.3
Ralston Islands, Sud	738.7
Ramsbotham Islands	626
Ramsden Point	755
Rattlesnake Island	62.5
Ray Point – alignement antérieur, feu	538
Ray Point – alignement postérieur, feu	539
Rebecca Rock	471

R	NO.
Reception Point	448.8
Redcliff Point	646
Reed Point	416
Reedman Point	51
Reef Point – Feu à secteurs	639.8
Refuge Cove	479.8
Refuge Island, port pour petites embarcations – Feu à secteurs	799
Regatta Rocks	611.7
Renata, Nord	27.3
Renata, Sud	27.2
Repulse Point – Bouée lumineuse P42	498
Retaskit	65
Rhinoceros Point	14
Richard Rock	144
Richards Island – Bouée lumineuse C41	796.3
Richards Point	765
Ridley Island – Bouée à cloche lumineuse D27	698.5
Ripple Point	521
Riverside East	409.95
Rix Island	656
Roberson Point – Feu à secteurs	716
Roberts Bank	309
Roberts Bank – Bouée d'avertissement lumineuse TA	309.5
Roberts Bank – Bouée d'avertissement lumineuse TB	307.7
Roberts Bank – Bouée lumineuse T1	307.9
Roberts Bank – Bouée lumineuse T2	307.2
Roberts Bank – Bouée lumineuse T4	307.3
Roberts Bank – Bouée lumineuse T6	307.4
Roberts Bank – Bouée lumineuse T8	307.5
Roberts Bank, entrée – alignement antérieur, feu	307.91
Roberts Bank, entrée – alignement postérieur, feu	307.92
Roberts Bay	230.6
Roche Point	412
Rock Point	519
Rogers Reef	433.3
Rolston Island	81.5
Rooney Point	793.3
Rose Island Passage Bifurcation – Bouée lumineuse DF	726.1
Rose Point – Bouée à cloche lumineuse C26	791
Rose Spit – Bouée cardinale Est à sifflet lumineuse CUT	790
Rosedale Rock – Bouée lumineuse V15	189.1
Rosenfeld Rock – Bouée lumineuse U59	263
Round Island	555
Rugged Islands	75
Rugged Point	83
Rushton Island - Bouée à cloche lumineuse D75	753.3
Rushton Island – Bouée à cloche lumineuse D72	753.2
Ryan Point Reef	723
Récif de Beaver Island – Bouée lumineuse T3	819

S	NO.
Sainty Point	665
Salmon Arm – alignement antérieur, feu	42.8
Salmon Arm – alignement postérieur, feu	42.9
Salmon Arm, approche – Bouée lumineuse E26	43.5
Salmon Arm, intérieur	43
Salter Point	103.5
Saltery Bay	456.6
Saltspring Island, Est – Feu à secteurs	291.1
San Carlos Point	108
San Jose Islets	170
Sand Heads	311
Sand Heads – Bouée à cloche lumineuse S1	310
Sand Island – Bouée lumineuse A18	33.5
Sand Spit	813
Sandspit, balise aéronautique	784
Sangster Island	490.3
Santiago	99.5
Sapperton Bar, digue	371

S	NO.
Sarah Island	643
Saturna Island – Feu à secteurs	264
Saunders Creek	668
Saunders Island – Bouée lumineuse E20	610
Savary Island, quai	478.5
Sawmill Point	11.5
Scarlett Point	570
Schooner Cove, brise-lames	488.3
Schooner Reefs	488.5
Schroeder Point	19
Scotch Creek	50.7
Scroggs Rocks	196
Scudder Point	773
Sea Otter Cove	67
Seabird Rocks	177
Seal Cove	711
Seal Rocks	748
Seapool Rocks – Bouée à sifflet lumineuse Y49	173
Sechelt Islets	462
Second Narrows	410
Second Narrows, Est	410.5
Second Narrows, feu de direction Ouest	408.51
Second Narrows, feu Est du pont-route	408.55
Second Narrows, feu Nord du pont-route	408.7
Second Narrows, feu Nord-Ouest du pont-route	408.8
Second Narrows, feu Ouest du pont-route	408.6
Second Narrows, feu Sud-Est du pont-route	408.53
Second Narrows, feu Sud-Ouest du pont-route	408.54
Secret Cove, entrée	450.5
Selma Park, brise-lames	448.5
Selwyn Point	777
Senanus Island	252
Sentry Shoals – Bouée SADO lumineuse 46131	509.5
Separation Head	516.6
Separation Point	250
Serpent Point	593
Seven Mile Point	3
Seymour Island	542.5
Shag Rock	804.6
Shalath, approches de	65.2
Sharp Point	117.5
Shears Islands	143
Sheers Island	374
Sheringham Point	186
Shkgeaum Bay, alignement antérieur, feu	715
Shkgeaum Bay, alignement postérieur, feu	715.1
Shoal Point	207
Shoal Point	367
Shorts Point	51.7
Shrub Island	722
Shuswap Channel	46
Shute Reef	248.3
Sicamous Narrows	45.5
Sidney Channel – Bouée lumineuse U2	228
Sidney Spit	230.3
Sidney, brise-lames	230.7
Silva Bay	434.3
Sisters Islets	493
Sisters Point	604.5
Skaha Lake, brise-lames	64.4
Skookum Island	463
Skookumchuck Narrows	461
Slippery Rock	725
Sloop Islet	795
Smith Island Reef	818.5
Smith Point	38.5
Smyth Passage – Bouée lumineuse C56	802
Snag Bay	28
Snake Island	436
Snake Island Reef – Bouée à cloche lumineuse P2	437
Snug Cove	419
Snug Cove, Nord	419.5
Sointula, brise-lames	552.5
Solander Island	77

S	NO.
Somass River	168.1
Sooke Harbour – alignement extérieur antérieur, feu	188.1
Sooke Harbour – alignement extérieur postérieur, feu	188.12
Sooke Harbour – alignement intérieur antérieur, feu	188.2
Sooke Harbour – alignement intérieur postérieur, feu	188.22
South Bay	782.3
South Brooks – Bouée SADO lumineuse 46132	87.5
South Cod Reef – Bouée lumineuse cardinale Sud US	225.3
South Rachael Island	687.5
Southey Point	286
Sowchea Bay – Bouée lumineuse T1	821.3
Spanish Bank	387.01
Spanish Bank No. 2	386.3
Spencer Creek	156.5
Spider Channel	588.7
Spilsbury Point	481.5
Spire Ledge – Bouée à cloche lumineuse D47	702
Split Head (Separation Point)	641
Spring Cove – Bouée lumineuse Y45	137.3
Squally Point	63
Squamish – alignement antérieur, feu	426
Squamish – alignement postérieur, feu	427
Squamish, approche de	425.5
Squamish, terminal No. 1	427.4
Squamish, terminal No. 2	427.5
Squamish, terminal – alignement antérieur, feu	427.1
Squamish, terminal – alignement postérieur, feu	427.2
Stamp Narrows	163
Staniforth Point	660
Star Point	155
Starling Point	118
Steamboat Island	44.6
Steamer Point	94
Steep Island	514
Stenhouse Shoal – Bouée à sifflet lumineuse D59	751.1
Steveston, brise-lames	335
Stewart	759
Stewart Narrows, Est	651.3
Stewart Narrows, Ouest	651.4
Stewart, dauphin Ouest	760
Stick Islet	745.4
Stockham Island	127
Story Point	608
Stragglings Islands	73
Striae Islands	798
Strickland Creek, Est	5.6
Stubbs Rock – Bouée lumineuse C40	795.5
Stubbs Spit – Bouée lumineuse Y25	128
Sturgeon Bank – Bouée lumineuse T10	380.5
Summerland, brise-lames	58.1
Summerland, brise-lames Nord	58.5
Sunny Island	595
Surgeon Islets	560
Susan Rock	618
Sutil Point – Bouée à cloche lumineuse Q20	482
Sutlej (Deadman) Point	598
Sutton Rock – Bouée lumineuse Y44	138
Swale Rock	150
Syringa Creek	26

T	NO.
Table Hill	737.1
Tachie River	818
Tachie River Head	836
Tahsis Narrows	99
Tahsis Narrows, Nord	98
Tahsis Narrows, Sud	98.3
Takla Narrows	845
Tasu Sound	810
Tattenham Ledge – Bouée lumineuse Q51	451
Tcenakun Point	808
Teal Island	594.5

T	NO.
Templar Channel – Bouée lumineuse Y2	133
Ten Mile Point	158
Tenas Island	642
Terminal Dock, Est	408.5
Texada Island	465.5
Thrasher Rock	433
Thulin Passage	479.5
Tibbs Islet	122
Tilbury – alignement entrant antérieur, feu	353
Tilbury – alignement entrant postérieur, feu	354
Tilbury, entrant	352.9
Tilbury, sortie	350.9
Tilbury, sortie – alignement antérieur, feu	351
Tilbury, sortie – alignement postérieur, feu	352
Tofino, brise-lames	129.9
Tom Island	666
Tom Point – Feu à secteurs	225
Tomkinson Point	662
Tonguin Island – Bouée lumineuse Y1	133.5
Toquaht Bay	142
Traders Cove	55
Tree Bluff – Bouée à cloche lumineuse D86	726
Trevor Channel, entrée – Feu à secteurs	172.5
Trial Islands	212
Tribune Rock	569.3
Triple Islands	752
Trivett Point	649
Trout Creek	64
Tsawwassen	307.13
Tsawwassen, brise-lames du traversier	307.1
Tsawwassen, feu sud du traversier	307.15
Tsehum Harbour	233
Tsehum Harbour, entrée de	234.1
Tsowwin Narrows	100
Tsowwin Narrows, Ouest	100.2
Tuck Inlet Narrows	710.6
Tuck Inlet North	710.7
Tugboat Island	434
Tugwell Reef – Bouée à cloche lumineuse D61	721
Tulip Point	26.5
Tuna Point	543
Turn Island	518.5
Tuzo Rock	210
Twin Bays	13.5
Twin Islands	412.4
Two Mile Point	1
Tyee Point	423
Tyee Point	522.2
Tyee Spit – alignement antérieur, feu	512.6
Tyee Spit – alignement postérieur, feu	512.7
Tyee Spit, brise-lames Sud	511.3

U	NO.
Uganda Passage	483
Upwood Point	465
Useless Point	686
UVic Beverley – Bouée SADO lumineuse	136.7
UVic Campbell – Bouée SADO lumineuse	134.5
UVic Sombrio – Bouée SADO	183.7

V	NO.
Vancouver Rock – Bouée à sifflet lumineuse E54	636
Vancouver, approches de – Bouée d'avertissement lumineuse QA	385.5
Vansittart Point	522
Vedder Rock	379.3
Venn Passage	713
Vernaci Island	104.8
Verney Passage, Est	661.5
Verney Passage, Ouest	661.4

V	NO.
Victor Island	112.4
Victoria Harbour – Bouée d'avertissement lumineuse VH	203
Victoria Harbour, entrée de – Bouée lumineuse V21	204.5
Victoria Harbour, ligne de séparation du trafic – Bouée d'avertissement lumineuse #2	208.4
Victoria Harbour, ligne de séparation du trafic – Bouée d'avertissement lumineuse #3	208.6
Victoria Harbour, ligne de séparation du trafic – Bouée d'avertissement lumineuse #4	208.8
Victoria Harbour, ligne de séparation du trafic – Bouée d'avertissement lumineuse #5	208.9
Victoria Harbour, ligne de séparation du trafic – Bouée d'avertissement lumineuse #1	208.2
Victoria Shoal – Bouée lumineuse U43	291.3
Victoria – Balise aéronautique	235
Virago Rock – Feu à secteurs	289.3

W	NO.
Waddington Channel	527.7
Wain Rock	248.6
Walkem Islands	520
Walker (Camp) Island	606
Walker Rock	290.9
Walker Rock – Feu à secteurs	291
Wall Islands	628.5
Walsh Rock	624.8
Watcher Island	580
Watson Rock	672
Wearing Point	599
Wedge Island	556
Wedge Point – Feu à secteurs	639.3
Wentworth Rock – Bouée à sifflet lumineuse N31	561.4
West Arm, approches de	10.3
West Redonda Island	527
West Sea Otter – Bouée SADO lumineuse 46204	582.5
Westbank, brise-lames	57.3
Westerly	381
Westview, port Nord	476
Westview, port Sud	472
Whale Rock – Bouée lumineuse de bifurcation VC	202
Whaletown Bay	483.2
Whaletown Bay, entrée de	483.3
Whatshan – Feu à secteurs amont	30
Whatshan – Feu à secteurs aval	31
Wheeler Island	738
Whiffin Spit	188
Whippoorwill Point	378
Whiskey Island	54
Whiskey Point	41
White Islets	448
White Point	592.5
Whiterock Passage	484
Whiterock Passage – alignement 1 antérieur, feu	484.1
Whiterock Passage – alignement 1 postérieur, feu	484.2
Whiterock Passage – alignement 2 antérieur, feu	484.3
Whiterock Passage – alignement 2 postérieur, feu	484.4
Whiterock, brise-lames	299.7
Whitesand Island	730.5
Wiah Point	800
Wiah Point – Bouée à cloche lumineuse C50	798.8
Wickaninnish Island	132.5
Wilbraham Point	450
Wilby Shoals – Bouée lumineuse P60	510
Wilfred Point	516.3
Williamson Passage	110.7
Wilson Rock – Bouée à cloche lumineuse E75	625
Windy Point	739.5
Wing Dam – alignement antérieur, feu	323
Wing Dam – alignement postérieur, feu	324
Wizard Islet	171
Wolf Clan – Bouée lumineuse EF5	749.4

W	NO.
Woodbury Point	16
Woodlands	412.3
Woodward Island	345
Woodward Island – alignement entrant antérieur, feu	340
Woodward Island – alignement entrant postérieur, feu	341
Woodward Island – alignement sortant antérieur, feu	342
Woodward Island – alignement sortant postérieur, feu	343
Woodward Island, Nord	339
Work Island	647

Y	NO.
Yellow Bluff – Feu à secteurs	549.2
York Point	634

Z	NO.
Zeballos Inlet	96
Zeballos Inlet, Nord	97
Zeballos Inlet, Sud	95
Zero Rock	223
Zucarte Channel	109.5
Zucarte Channel, Sud	108.5

#	NO.
25569	63.5
25689	59
25720	54.5
46004	807.17
46036	177.5
46131	509.5
46132	87.5
46145	801
46146	447.5
46147	769.5
46181	654.5
46183	734.5
46184	807.15
46185	621.5
46204	582.5
46205	807.1
46206	176.5
46207	67.4
46208	812
46303	308.5
46304	385.3

A	NO.
A18	33.5
A26	39
A29	40.7

C	NO.
C16	787
C18	786
C19	785
C26	791
C29	791.3
C31	791.5
C39	795.6
C40	795.5
C41	796.3
C50	798.8
C56	802
CUT	790

D	NO.
D3	671.2
D6	671.6
D10	675.6
D24	692
D27	698.5
D39	700
D40	701.2
D42	701.5
D43	701
D47	702
D50	705.1
D53	706.3
D57	753
D59	751.1
D60	751.2
D61	721
D62	753.1
D63	722.5
D67	718.5
D72	753.2
D75	753.3
D76	719.5
D84	724
D86	726
D91	727

D	NO.
DAX	688.5
DCO	687.1
DE	705.8
DF	726.1
DSO	687.3

E	NO.
E10	57.6
E19	610.5
E20	610
E26	43.5
E33	612
E54	636
E63	620
E75	625
E88	740.5
E95	745.5
E98	746.8
EA	51.5
EB	51.6
EB2	631.3
EB4	631.4
EB5	631.5
EB7	631.1
EC	627
EF1	748.5
EF2	749.2
EF5	749.4
EH	642.7
EM	741.5
EOB	747.5

L	NO.
L11	372.5
L15	373.1
L20	373.2
L21	373.25
L23	373.4
L24	373.3
LA	372.8
LB	372.7

M	NO.
M3	68.2
M14	73.5
M38	84
M40	88.1
M41	89
M56	106
MA	575

N	NO.
N17	549.3
N20	550
N21	551.3
N22	553.5
N31	561.4
N32	569.2
N33	576.4
N35	570.5
NP	551

O	NO.
ODAS	354.9

P	NO.
P0	435.2
P2	437
P9	444
P11	444.5
P12	445
P21	488
P39	497.5
P42	498
P54	500
P60	510
PB	507.5
PL	446.5
PW	445.5

Q	NO.
Q20	482
Q25	478
Q26	477.5
Q41	388.6
Q51	451
Q52	388.1
Q62	387
Q65	395.3
QA	385.5
QB	388
QC	390.5
QD	391
QM	477

S	NO.
S0	312
S1	310
S2	314
S4	319
S6	321
S8	321.5
S10	325
S14	332
S16	336
S19	337
S21	337.5
S23	346.7
S25	344
S28	349
S30	349.5
S32	350
S34	358
S40	368.5

T	NO.
T1	307.9
T1	821.3
T2	307.2
T3	819
T4	307.3
T6	307.4
T8	307.5
T10	380.5
T14	308
TA	309.5
TB	307.7

U	NO.
U1	226.3
U2	228
U8	240
U9	247.3
U10	247
U12	245
U14	240.5
U15	256.5
U16	248.2
U18	248
U30	281
U41	287
U43	291.3
U44	293
U45	290
U47	276
U59	263
U60	258.2
U62	258.4
UD	258.5
UJ	265.5
UK	270
UL	271.2
UM	433.1
UN	257.9
US	225.3
UT	225.1

V	NO.
V15	189.1
V17	198
V21	204.5
V30	222.8
VC	202
VD	216.4
VF	189.5
VG	192
VH	203
VK	215.5

Y	NO.
Y1	133.5
Y2	133
Y3	132
Y8	126
Y11	123.3
Y25	128
Y42	136
Y43	136.5
Y44	138
Y45	137.3
Y49	173
Y51	169
YK	183

No.	Nom	Latitude N. Longitude W.	Identificateur de code Morse	Bandes radar	Période de service
-----	-----	-----------------------------	---------------------------------	--------------	--------------------

ANNEXE – BALISES RADAR (RACON)

CÔTE OUEST, ÎLE DE VANCOUVER

68.2	Billard Rock – Bouée à sifflet lumineuse M3	50 25 47.2 127 57 47.7	G (- . .)	Bandes X & S	À longueur d'année.
88.1	Esperanza Inlet – Bouée à sifflet lumineuse M40	49 47 07.4 127 02 28.5	K (- . .)	Bandes X & S	À longueur d'année.
173	Seapool Rocks – Bouée à sifflet lumineuse Y49	48 48 53.8 125 12 19.7	K (- . .)	Bandes X & S	À longueur d'année.

DÉTROIT DE JUAN DE FUCA

189.5	Race Rocks – Bouée d'avertissement lumineuse Sud VF	48 14 04.4 123 31 58.7	B (- . . .)	Bandes X & S	À longueur d'année.
203	Victoria Harbour – Bouée d'avertissement lumineuse VH	48 22 31.3 123 23 33.7	K (- . .)	Bandes X & S	À longueur d'année.

HARO STRAIT

263	Rosenfeld Rock – Bouée lumineuse U59	48 48 11.4 123 01 38.7	C (- . . .)	Bandes X & S	À longueur d'année.
-----	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------	--------------	---------------------

STRAIT OF GEORGIA - PARTIE SUD

308	Canoe Pass – Bouée lumineuse T14	49 02 17.4 123 15 22.7	K (- . .)	Bandes X & S	À longueur d'année.
309	Roberts Bank	49 05 15.7 123 18 37.0	N (- .)	Bandes X & S	À longueur d'année.
309.5	Roberts Bank – Bouée d'avertissement lumineuse TA	49 04 25.4 123 22 50.7	O (- . .)	Bandes X & S	À longueur d'année.

VANCOUVER HARBOUR

385.5	Vancouver, approches de – Bouée d'avertissement lumineuse QA	49 16 31.6 123 19 13.8	G (- . .)	Bande X	À longueur d'année.
388	Burrard Inlet – Bouée d'avertissement lumineuse QB	49 19 17.4 123 12 06.8	K (- . .)	Bandes X & S	À longueur d'année.

ÎLE DE VANCOUVER

433	Thrasher Rock	49 09 00.0 123 38 30.0	X (- . . .)	Bandes X & S	À longueur d'année.
-----	---------------	---------------------------	-----------------------	--------------	---------------------

QUEEN CHARLOTTE SOUND

569.2	Davey Rock – Bouée lumineuse N32	50 51 36.3 127 31 09.7	Q (- . . .)	Bandes X & S	À longueur d'année.
576	Pine Island	50 58 32.2 127 43 40.7	M (- .)	Bandes X & S	À longueur d'année.

CHENAUX INTÉRIEURS NORD

628.5	Wall Islands	52 51 36.9 129 20 50.7	C (- . . .)	Bandes X & S	À longueur d'année.
631	Jacinto Islands	52 56 30.2 129 36 49.1	Q (- . . .)	Bandes X & S	À longueur d'année.

No.	Nom	Latitude N. Longitude W.	Identificateur de code Morse	Bandes radar	Période de service
-----	-----	-----------------------------	---------------------------------	--------------	--------------------

ANNEXE – BALISES RADAR (RACON)

688.5	Alexandra Bank – Bouée à sifflet lumineuse DAX	54 14 08.1 130 34 06.1	K (- . -)	Bandes X & S	À longueur d'année.
698.5	Ridley Island – Bouée à cloche lumineuse D27	54 11 56.0 130 21 26.2	G (- . -)	Bandes X & S	À longueur d'année.

CÔTE DU PACIFIQUE

741.5	Nepean Rock – Bouée à cloche lumineuse cardinale Sud EM	53 12 14.2 129 36 26.1	N (- .)	Bandes X & S	À longueur d'année.
742.5	Baird Point	53 40 24.1 130 24 42.7	K (- . -)	Bandes X & S	À longueur d'année.
748	Seal Rocks	53 59 59.0 130 47 31.2	Y (- . - -)	Bandes X & S	À longueur d'année.
751	Butterworth Rocks	54 14 07.0 130 58 36.1	X (- . . -)	Bandes X & S	À longueur d'année.
751.1	Stenhouse Shoal – Bouée à sifflet lumineuse D59	54 20 07.0 130 56 03.0	C (- . - .)	Bandes X & S	À longueur d'année.
752.3	Hanmer Rocks	54 19 26.5 130 49 20.3	M (- -)	Bandes X & S	À longueur d'année.

HAIDA GWAI

787.5	Lawn Point – Feu à secteurs	53 25 28.9 131 54 56.5	K (- . -)	Bandes X & S	À longueur d'année.
808	Tcenakun Point	53 09 06.7 132 35 02.2	G (- . -)	Bandes X & S	À longueur d'année.
6075.4	Rose Spit, Racon	54 09 39.0 131 39 41.2	Q (- . . -)	Bandes X & S	À longueur d'année.

No. LF	Nom AIS diffusé	Latitude N. Longitude W.	Type d'aide AIS	Type d'aide (UIT)	Remarques
--------	-----------------	-----------------------------	--------------------	----------------------	-----------

ANNEXE – AIDES À LA NAVIGATION AIS

CHENAUX INTÉRIEURS NORD

622	JAFFREY ROCK	52 27 14.4 128 49 26.3	Virtuelle	Marque tribord	MMSI: 993166098 À longueur d'année.
-----	--------------	---------------------------	-----------	----------------	--