



Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume



Sécurité d'abord, Service constant

**Côte de l'Atlantique
Édition 2026**

Canada 

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de l'Atlantique
Édition 2026

Also available in English:
List of Lights, Buoys and Fog Signals – Atlantic Coast
2026 Edition

Publié sous l'autorité de :

Programmes de la Garde côtière canadienne
Aides à la navigation et Voies navigables
Montréal QC H2Y 2E7

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer
avec DFO.Notmar-Notmar.MPO@dfo-mpo.gc.ca.

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada,
représenté par la Garde côtière canadienne, 2026.


No de cat. Fs151-9F-PDF. (fichier PDF, français)
ISSN 2817-6758

No de cat. Fs151-9E-PDF. (fichier PDF, anglais)
ISSN 2817-674X

Une version Web est disponible ici :

[Livre des feux, des bouées et des signaux de brume](#) (français)
[List of Lights, Buoys and Fog Signals](#) (anglais)

Couverture géographique des volumes du Livre des feux

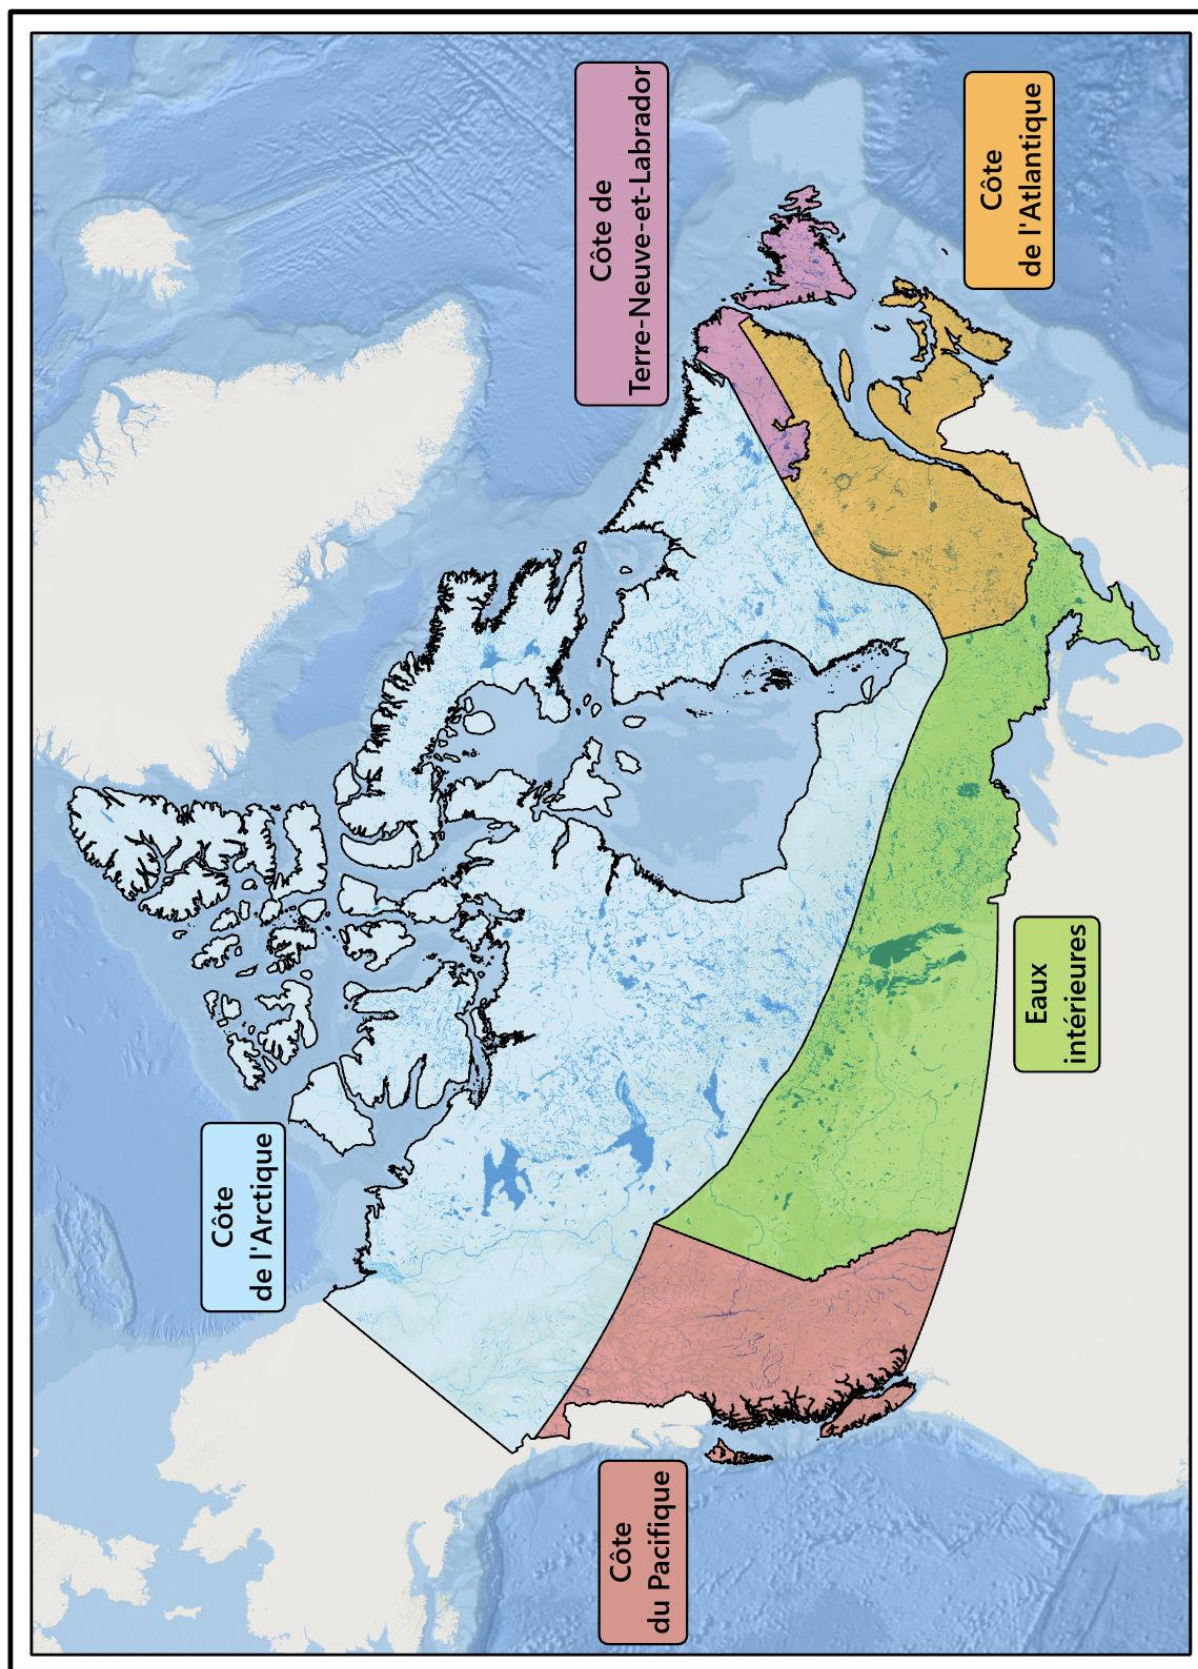

Registre des modifications pour 2026

No. LF	Section du Livre des feux	Modifications publiées*
5.8 - 114	Baie de Fundy, N.B. - Ouest	
114.5 - 141.5	Rivière Saint-Jean	
145 - 157	Baie de Fundy, N.B. - Est	
163 - 268	Baie de Fundy, N.-É.	
271 - 300.5	Nouvelle-Écosse, Côte Sud-Ouest	
301.5 - 326.5	Nouvelle-Écosse, Côtes Sud-Est et Sud-Ouest	
327 - 684.02	Nouvelle-Écosse, Côte Sud-Est	
686.5 - 704.1	Nouvelle-Écosse et Île du Cap-Breton	
704.85 - 882.5	Île du Cap-Breton, N.-É.	
883.2 - 940.3	Détroit de Northumberland - Est	
942 - 1084.7	Île-du-Prince-Édouard	
1085 - 1165.9	Détroit de Northumberland - Ouest	
1169.1 - 1426	Gaspé - Baie des Chaleurs	
1477.5 - 1617	Golfe du Saint-Laurent	
1620 - 1772	Estuaire du Saint-Laurent, Golfe du Saint-Laurent - Rivière du Loup	
1773 - 1823.4	Rivière Saguenay	
1823.55 - 1823.77	Lac Saint-Jean	
1823.8 - 2185.1	Fleuve Saint-Laurent, Rivière du Loup - Sorel	
2190 - 2271.92	Rivière Richelieu	
2272.2 - 2384	Fleuve Saint-Laurent, Sorel - Port de Montréal	
2389 - 2397.7	Lac Memphrémagog	

*Note : Les modifications détaillées pour cet volume du *Livre des feux, des bouées et des signaux de brume* se trouvent dans les publications suivantes de l'[Édition mensuelle des Avis aux navigateurs](#) (Édition de l'Est seulement) de 2026.

Formulaire de suggestions et corrections

Ce formulaire est destiné spécifiquement aux suggestions et aux corrections des publications des Avis aux navigateurs, incluant les publications du *Livre des feux, des bouées et des signaux de brume*. Il est disponible [en ligne](#) et aussi en [format PDF remplissable](#).

Pour plus d'informations sur les aides à la navigation dans cette publication :

Veuillez-vous référer à la liste des [bureaux responsables des aides à la navigation de la Garde côtière canadienne](#), à la fin de cette partie de la publication.

Pour signaler des urgences ou des dangers pour la navigation :

[Contactez le centre de SCTM le plus près de chez vous](#)

- Canal VHF 16 (156,8 MHz)
- Fréquence MF/HF 2182 kHz/4125 kHz (là où disponible)
- *16 sur un téléphone cellulaire (là où disponible)

Tout changement urgent et, par la suite, le retour au fonctionnement normal de l'aide, sont annoncés par les [Avertissements de navigation](#) aussitôt que possible.

Table des matières

Introduction	v
Renseignements généraux	v
Renseignements régionaux.....	vii
Abréviations, définitions et explications	ix
Abréviations internationales utilisées	ix
Abréviations nationales	ix
Signaux lumineux	x
Signaux sonores.....	x
Aides à la navigation électroniques.....	xi
Présentation des tables	xii
Descriptions des colonnes pour les aides à la navigation (feux, bouées lumineuses, signaux de brume).....	xii
Descriptions des colonnes pour l'annexe des RACON.....	xvi
Descriptions des colonnes pour l'annexe des aides à la navigation AIS.....	xvii
Avertissements relatifs aux feux	xviii
Table de conversion pour les hauteurs et les distances (mètres en pieds)	xviii
Tableau des distances.....	xix
Nomogramme (portée géographique).....	xx
Diagramme de portée nominale	xxi
Bureaux responsables des aides à la navigation de la Garde côtière canadienne	xxii

Introduction

Renseignements généraux

Le Système canadien d'aides à la navigation

Le Système canadien d'aides à la navigation est constitué d'une ensemble d'aides visuelles, sonores et électroniques à la navigation, qui sont installés pour aider les navigateurs à déterminer leur position et leur cap, pour avertir de la présence de dangers ou d'obstacles ou pour indiquer le meilleur trajet ou le trajet privilégié.

Le Système canadien d'aides à la navigation est un système mixte, soit latéral et cardinal, et se conforme au Système de balisage maritime, région B de l'AISM (Association internationale de signalisation maritime). Une description détaillée du Système canadien d'aides à la navigation est comprise dans la publication [Le Système canadien d'aides à la navigation 2023](#). Cette publication aussi contient des informations sur les [dispositions légales concernant ou régissant les aides à la navigation](#).

Aides privées

Les aides identifiées par la mention « Aide privée » n'appartiennent pas au gouvernement fédéral, à un gouvernement provincial ou à un organisme gouvernemental. La Garde côtière canadienne considère les aides qui appartiennent à une administration municipale comme étant privées. Puisqu'il est possible que la qualité du service qu'elles offrent ne soit pas maintenue selon les normes de la Garde côtière canadienne, l'utilisateur devrait s'assurer que le service fourni par les aides privées est approprié aux besoins d'une navigation en toute sécurité.

Avertissements afférents à l'utilisation des aides à la navigation

1. Les navigateurs sont avertis qu'ils ne doivent pas se fier uniquement aux bouées lors de la navigation. Dans la mesure du possible, la navigation doit également se faire au moyen de relèvements ou de mesures d'angles utilisant des aides fixes sur la côte ou des amers indiqués sur les cartes et au moyen de sondages ou, si possible, d'appareils de radionavigation ou de navigation par satellite.
2. La plupart des aides à la navigation ne sont pas en observation continue et les navigateurs doivent être conscients que des défaillances et des déplacements peuvent se produire. La Garde côtière canadienne ne garantit pas que toutes les aides à la navigation fonctionnent de la manière annoncée ou à la position annoncée en tout temps. Les navigateurs qui découvrent des aides à la navigation défectueuses, hors position, fonctionnant avec le service de secours, qui présentent des caractéristiques inadéquates, endommagées ou manquantes doivent immédiatement signaler ces problèmes au centre le plus proche des [Services de communications et de trafic maritimes](#) de la Garde côtière canadienne ou au bureau de la Garde côtière canadienne le plus proche.
3. Les aides à la navigation sont susceptibles d'être endommagées, de tomber en panne ou de s'écarter de leur position, ce qui peut être causé par les glaces, les tempêtes, les collisions avec des navires et des pannes de courant. Les dommages causés par les glaces ou les tempêtes peuvent être très étendus et nécessiter une période considérable de réparations. Des dommages causés à une aide isolée peuvent ne pas être découverts et signalés avant longtemps. Les aides flottantes et les feux de jetée situés dans ou à proximité de l'eau et qui sont exposés à des contraintes particulièrement rigoureuses lors du mouvement des glaces sont les plus à risque de dommages.
4. Les navigateurs sont avertis que les aides à la navigation peuvent ne pas présenter les caractéristiques annoncées. Les feux peuvent s'éteindre ou apparaître avec une intensité réduite et les signaux sonores peuvent cesser de fonctionner à cause de la glace, de collisions, de défaillances mécaniques, et dans le cas des bouées à cloche ou à sifflet, à cause des eaux calmes. La forme d'une aide à la navigation peut être modifiée par l'accumulation de glace ou en raison de dommages. Sa couleur peut aussi être altérée par les embruns verglaçants, l'accumulation d'algues marines ou de fientes d'oiseaux. Les aides AIS, les transpondeurs ou les systèmes terrestres peuvent tomber en panne, et des erreurs peuvent être introduites par certains systèmes de navigation électronique.

5. La position des bouées indiquée sur les cartes marines n'est qu'approximative. Un certain nombre de facteurs limitent la précision du positionnement des bouées et de leurs ancres. Par exemple, les conditions atmosphériques ambiantes, l'état de la mer, les conditions de marée et de courant, la configuration du fond marin, le fait que les bouées sont amarrées à leurs ancres par des chaînes de différentes longueurs et qu'elles peuvent dériver autour de leur position indiquée sur la carte dans les limites de leur amarrage.
6. Sachant que les glaces en mouvement sont susceptibles de déplacer les bouées de leur position annoncée, les navigateurs doivent procéder avec une extrême prudence dans ces circonstances.
7. Il est rappelé aux navigateurs qu'en raison des différences dans le système de référence horizontal (c'est-à-dire NAD 27, NAD 83, WGS84), le quadrillage des cartes d'une région peut varier d'une carte à l'autre. Lorsqu'on détermine la position des aides à la navigation au moyen de la méthode de la latitude et de la longitude, les résultats doivent être vérifiés par rapport aux autres informations disponibles.
8. Dans certains cas où il est nécessaire de mouiller une bouée à proximité d'un danger à la navigation (par ex. un haut-fond, un récif ou une bordure de récif), le symbole de la bouée sur la carte peut être légèrement déplacé dans la direction des eaux sûres afin de ne pas obstruer ou cacher l'indication du danger représenté. De tels déplacements seront signalés sur la carte par une flèche.
9. Les navigateurs doivent éviter de naviguer trop près d'une bouée pour ne pas risquer de la frapper ou de heurter son système d'ancrage ou l'obstacle sous-marin qu'elle indique.
10. Bon nombre de feux automatiques sont dotés d'interrupteurs à cellule photoélectrique. Ces feux, tant sur les côtes que sur la plupart des bouées, peuvent être éteints entre le lever et le coucher du soleil. Il ne faut donc pas présumer que les feux ne fonctionnent pas normalement quand ils ne sont pas visibles de jour.
11. Les conditions atmosphériques peuvent avoir des effets considérables sur la transmission de la lumière et la visibilité des feux. Par exemple :
 - a) La distance du feu ne peut pas être évaluée avec exactitude uniquement d'après son éclat apparent.
 - b) La nuit, il est difficile de distinguer si un feu isolé est blanc, jaune ou bleu, sauf à distance rapprochée.
 - c) Dans certaines conditions atmosphériques, les feux blancs et jaunes peuvent présenter une teinte rougeâtre.
 - d) Les caractéristiques visibles d'un feu alternatif présentant des phases d'intensité lumineuse différentes peuvent varier selon la distance du fait que certaines phases peuvent ne pas être visibles.
 - e) Lorsqu'ils sont observés à des distances similaires, les feux à faible intensité sont plus facilement obscurcis que les feux plus puissants lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises. Les feux colorés peuvent sembler avoir une intensité inférieure à celle des feux blancs et sont plus difficiles à repérer dans des conditions défavorables.
 - f) De la glace, du givre, de l'humidité ou de la saleté peuvent se former sur la lanterne des feux par temps froid ou au fil du temps, ce qui peut notamment réduire leur visibilité et pourrait donner l'impression que les feux colorés sont blancs.
 - g) Un feu produisant un éclat très court peut ne pas être visible à une aussi grande distance qu'un feu produisant un éclat plus long.
12. Le navigateur doit éviter de se fier uniquement à la couleur lorsqu'il se sert d'un feu à secteurs, mais il doit également contrôler sa ligne de position en relevant le feu. De chaque côté de la ligne de démarcation entre le blanc et le rouge, et aussi entre le blanc et le vert, se trouve un petit arc de couleur indéfinissable.
13. Lorsque l'arc de visibilité d'un feu est coupé, par exemple par une pente de terrain, le relèvement auquel il disparaît ou apparaît variera avec la distance de l'observateur et la hauteur des yeux.
14. L'observation d'un feu peut être affectée de manière négative dans différentes situations, comme un arrière-plan fortement éclairé ou encore un arrière-plan coloré ou changeant.

15. Aides sonores à la navigation. Compte tenu de la distance variable à laquelle un signal de brume peut être entendu en mer et du fait qu'il y a souvent de la brume près d'une station dotée d'un avertisseur de brume sans pour autant qu'elle soit visible de la station, les navigateurs doivent noter que :
 - a) lorsqu'ils approchent de la côte dans la brume, ils ne doivent pas se fier uniquement aux signaux de brume, mais doivent toujours prendre des sondages qui, dans presque tous les cas, donnent un avertissement suffisant du danger.
 - b) ils ne doivent pas estimer la distance qui les sépare d'un signal de brume en se fondant sur la puissance du son. Dans certaines conditions atmosphériques, le son peut être perdu à une très courte distance du signal. Ces conditions peuvent varier dans un laps de temps très court. Les navigateurs ne doivent jamais supposer que le signal de brume ne fonctionne pas du fait qu'ils ne l'entendent pas, même lorsqu'ils sont dans son voisinage immédiat.
16. Les aides visuelles à la navigation fournies par la Garde côtière canadienne ont pour but de faciliter la navigation maritime. Les chasseurs, les motoneigistes et les pêcheurs sur glace doivent éviter de se fier aux aides à la navigation maritime après la fermeture de la saison de navigation. Les aides peuvent s'arrêter de fonctionner sans avertissement et ne seront pas remises en service par la Garde côtière canadienne avant l'ouverture de la saison de navigation suivante.
17. Les navigateurs doivent être conscients du type d'aide à la navigation AIS qu'ils utilisent. Les aides AIS physiques sont diffusées à partir d'une aide traditionnelle, de sorte que leur position réelle est signalée et qu'elles peuvent être signalées comme étant hors position. Les aides AIS virtuelles sont diffusées à partir d'installations distantes et il n'y a pas d'aides traditionnelles associées à leur position diffusée. Une aide AIS synthétique (prédite) est diffusée à partir d'une installation distante sous la forme d'un signal superposé sur la structure d'une aide fixe traditionnelle et sa position reste stationnaire même si l'aide associée est déplacée, endommagée ou détruite. Les types d'aides à la navigation AIS peuvent être différenciés par leurs panneaux d'information.

Renseignements régionaux

Région de l'Atlantique

Les feux dans la baie de Fundy, le long de la côte Sud-Ouest ainsi que de la côte Est de la Nouvelle-Écosse, la côte de l'Île du Cap-Breton, y compris le Bras d'Or Lake, la côte de l'Île-du-Prince-Édouard, le long du détroit de Northumberland, et la baie des Chaleurs jusqu'à la limite du Québec, sont allumés à longueur d'année.

L'exception aux feux susmentionnés est les feux inscrits comme « saisonnier » dans la colonne « Remarques » du *Livre des feux, des bouées et des signaux de brume*.

Comme il est difficile de maintenir des bouées en service durant l'hiver à cause de l'exposition aux embruns verglaçants et aux glaces en mouvement qui peuvent les déplacer ou les lancer à la dérive, l'enlèvement des bouées de la partie supérieure de la baie de Fundy et le long de la côte de la Nouvelle-Écosse et de l'Île du Cap-Breton, y compris le Bras d'Or Lake et dans le Golfe du Saint-Laurent et du détroit de Northumberland jusqu'à la limite du Québec, commencera le 15 novembre et continuera durant les mois d'automne selon les activités de navigation de chaque zone. Certaines bouées dans Mahone Bay ainsi que dans Bedford Basin sont enlevées à partir du 15 novembre de chaque année. Un certain nombre de bouées sont remplacées par des espars d'hiver. (Ces bouées sont indiquées dans la colonne « Remarques » du *Livre des feux, des bouées et des signaux de brume*.) Des détails sur les changements effectués à une aide fixe ou flottante pour la saison d'hiver sont publiés chaque automne dans un Avertissement de navigation par la région de l'Atlantique et diffusés au moyen de la radio lorsque ces changements surviennent.

Les bouées délimitant le chenal en eau profonde jusqu'au Strait of Canso demeureront en place sauf lorsqu'un avis contraire sera donné au moyen d'un Avertissement de navigation.

Certaines bouées d'été sont remplacées par des bouées à espar d'hiver.

Région du Centre

Les aides fixes lumineuses et sonores fonctionnent à longueur d'année, sauf les feux portant la mention « saisonnier » dans la colonne « Remarques » du *Livre des feux, des bouées et des signaux de brume*. La période d'opération des feux saisonniers est approximativement du 1^{er} avril au 20 décembre.

Tous les autres feux qui relèvent de la Garde côtière canadienne sont en service lorsque la navigation est ouverte dans la région.

La majorité des alignements et certaines aides fixes sont dotées d'un mode de secours. Pour identifier quels feux sont munis d'un mode de secours, il faut se référer à la colonne « Remarques » du *Livre des feux, des bouées et des signaux de brume*. Ainsi les alignements dont la caractéristique en mode principal est fixe **F** montreront une caractéristique de feu isophase **ISO 1 s (éclat de 0,5 s; éclipse 0,5 s)**, dont la portée est réduite en mode de secours.

De plus, certains alignements dans les chenaux restreints sont dotés d'un feu secondaire. Il s'agit d'un troisième feu qui n'est ni le feu principal visible sur l'alignement ni le feu de secours. La plupart de ces feux possèdent des caractéristiques différentes du feu principal ou du feu de secours. Ce feu secondaire (de référence ou de positionnement) est souvent visible sur 360° ou pour un secteur donné. Les informations complètes concernant ce feu sont disponibles dans le *Livre des feux, des bouées et des signaux de brume*.

Certaines aides flottantes sont remplacées en permanence par de nouvelles bouées espars lumineuses annuelles (ELA) en plastique ou en acier mouillées pour une période de 2 à 4 ans et laissées en place à longueur d'année. Trois modèles de bouées ELA quatre saisons sont déployés dans le chenal maritime du Saint-Laurent. Ces modèles se présentent en 3 tailles, soit de 1,3 mètre, de 1,0 mètre et de 0,7 mètre, chacun étant conçu pour une utilisation optimale en fonction des différentes conditions et de la profondeur d'eau.

Ces bouées peuvent résister à des conditions de glace très sévères. Bien qu'une lanterne soit présente à longueur d'année sur celles-ci, le service lumineux ne peut être garanti en période hivernale, particulièrement en présence de glace. Les bouées ELA signalées éteintes durant cette période ne seront donc pas priorisées et le service lumineux pourrait n'être rétabli que lors du balisage printanier.

Les détails relatifs aux changements apportés aux aides à la navigation sont annoncés par le biais d'Avertissements de navigation radiodiffusés et par des Avis écrits disponibles sur le [Portail e-Navigation](#).

Pour la saison d'hiver, plusieurs bouées lumineuses sont remplacées par des bouées à espar d'hiver. Les navigateurs sont priés de communiquer avec le centre SCTM approprié ou de consulter le [Portail e-Navigation](#) pour obtenir des mises à jour sur les activités de balisage saisonnier et les rapports complets d'état du balisage dans leur secteur.

La mise en service d'aides saisonnières peut être retardée si la température et/ou l'état des glaces empêchent les opérations des baliseurs. Les navigateurs doivent rester vigilants et ne pas compter uniquement sur les aides à la navigation.

Abréviations, définitions et explications

Abréviations internationales utilisées

Abréviation internationale	Terme en français	Terme en anglais
AIS	Système d'identification automatique	Automatic Identification System
Al	Alternatif	Alternating
Bu	Bleu	Blue
F	Fixe	Fixed
Fl	À éclats	Flashing
G	Vert	Green
h	Heure	Hour
Iso	Isophase	Isophase
LFl	Feu à éclats longs	Long-flashing
m	Mètre(s)	Metre(s)
Mo	Code Morse	Morse Code
Oc	À occultations	Occulting
Q	Rapide	Quick
R	Rouge	Red
s	Seconde(s) de temps	Second(s) of time
V-AIS	(Aide) AIS virtuelle	Virtual AIS (AtoN)
VQ	Très rapide	Very Quick
W	Blanc	White
WGS84	Système géodésique mondial 1984	World Geodetic System 1984
Y	Jaune	Yellow

Abréviations nationales

Abréviation nationale	Terme en français	Terme en anglais
E.	Est	East
Intl	International	International
N.	Nord	North
NAD 27	Système de référence géodésique nord-américain de 1927	North American Datum of 1927
NAD 83	Système de référence géodésique nord-américain de 1983	North American Datum of 1983
NE.	Nord-Est	North-east
NM	Mille(s) marin(s)	Nautical mile
No.	Numéro	Number
NW.	Nord-Ouest	North-west
RACON	Balise radar	Radar beacon
S.	Sud	South
SADO	Système d'acquisition de données océaniques	Ocean Data Acquisition System
SE.	Sud-Est	South-east
sil.	Silence	Silence
SW.	Sud-Ouest	South-west
VHF	Très haute fréquence	Very high frequency
W.	Ouest	West

Signaux lumineux

Termes généraux liés aux signaux lumineux

- Caractère : combinaison distinctive des divers aspects d'un feu qui apparaissent régulièrement ou en groupes rythmés permettant son identification, par exemple : fixe, à éclats, alternatif, etc.
- Couleur : couleur du feu.
- Période : durée couvrant un cycle complet d'intervalles de lumière (éclat) et d'obscurité (éclipse).
- Phase : chaque élément successif dans le cycle d'un feu rythmé (par exemple : éclat, éclipse).
- Relèvements : limites de secteurs des feux et des arcs de visibilité des feux, ainsi que les axes des feux d'alignement et des feux directionnels, donnés comme relèvements en venant du large. Les relèvements des secteurs se succèdent dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Rythme : motif de lumière (éclat) et d'obscurité (éclipse) présenté par le feu d'une aide qui permet l'identification de sa fonction avec la période et la couleur du feu.

Types de signaux lumineux	Définitions
Feu aéronautique	Feu en général de forte intensité et très élevé, essentiellement destiné à l'usage de la navigation aérienne. En raison de leur intensité, ces feux sont souvent les premiers à être vus en approchant de la terre.
Feu à secteurs	Feu ayant un aspect différent (en particulier une couleur différente) selon les diverses parties de l'horizon intéressant la navigation maritime. (Note : Le secteur blanc indique la route à suivre / la plus sécuritaire.)
Feu d'alignement	Deux ou plusieurs feux associés pour former un ou plusieurs alignements. Un alignement de deux feux définit un axe, dit axe d'alignement. (Note : Les feux sont seulement visibles sur l'alignement, c'est-à-dire sur le relèvement spécifique où l'alignement antérieur et postérieur sont superposés, de manière à ce que leur marque de jour, s'ils en ont, forment un sablier.)
Feu de direction	Feu qui éclaire un secteur très étroit et qui est destiné à marquer une direction à suivre. Le secteur étroit peut être délimité par des secteurs d'intensité très réduite ou par des secteurs de couleur ou caractère différent.
Feu de secours ou mode de secours	Feu illuminé quand le feu principal tombe en panne, ayant une caractéristique de feu distincte et une intensité réduite.
Feu indicateur	Feu secondaire, qui est visible de tous côtés, installé sur le support ou à proximité du support d'un feu principal sectorisé ayant une intensité plus élevée, pour faciliter son repérage par les navigateurs avant de pouvoir détecter le feu de direction.
Feu principal	Feu qui fournit la fonction principale de l'aide, ou feu le plus important d'un groupe de deux ou plusieurs feux installés sur le même support ou sur des supports voisins.
Feu secondaire	Feu installé sur le support ou à proximité du support d'un feu principal et ayant une utilité particulière pour la navigation.

Signaux sonores

Le signal sonore spécifique d'une aide à la navigation est indiquée dans la colonne « Remarques ».

Types de signaux sonores	Définitions
Cloche	Dispositif servant à produire un son caractéristique par la vibration d'une pièce métallique creuse en forme de cloche dont on tire des sons par percussion.
Corne de brume	Dispositif servant à produire un son caractéristique et qui consiste en un tube avec une section transversale dont les dimensions peuvent varier.
Sifflet	Dispositif servant à produire un son strident par la compression d'air ou de vapeur à travers un orifice.

Aides à la navigation électroniques

Des descriptions détaillées sur les réflecteurs radar, les balises radar (RACON) et les aides à la navigation du système d'identification automatique (AIS) sont comprises dans la publication [Le Système canadien d'aides à la navigation 2023](#).

Réflecteurs radar

Toutes les bouées lumineuses réfléchissent le radar. Par conséquent, les réflecteurs radar installés sur les bouées ne sont pas inscrits dans la colonne « Remarques ».

Certains feux côtiers sont équipés d'un réflecteur afin d'améliorer leur visibilité au radar. Ces réflecteurs radar sont inscrits dans la colonne « Remarques ».

Balises radar (RACON)

Des balises radar (RACON) peuvent être installées sur des phares, des bouées ou d'autres points particuliers à terre ou à flot indiqués sur les cartes pour faciliter leur identification et augmenter leur portée de détection par radar. Un RACON peut être identifié par une série d'impulsions codées (code Morse). Certains RACON fonctionnent dans la bande « X » (9320 à 9500 MHz), tandis que d'autres fonctionnent à bande double de « X et S » (la bande « X » plus la bande « S » de 2920 à 3100 MHz).

Notes :

- La portée réelle d'un RACON dépend de plusieurs facteurs, dont la hauteur du RACON au-dessus de l'eau, le type et le modèle de RACON, la hauteur de l'antenne radar qui active le RACON, le type et le modèle de radar utilisé, ainsi que sa fréquence (bande X ou S) et la façon dont il est ajusté, les conditions météo, et le fait qu'il y ait un obstacle ou non entre le RACON et l'antenne radar.
- De façon générale, et dans des conditions idéales, on peut estimer que la portée nominale d'un RACON installé sur une bouée sera entre 6 et 8 milles nautiques tandis que la portée d'un RACON installé sur une structure terrestre sera entre 10 et 20 milles nautiques.

Les RACON présentés dans ce volume sont indiqués près du feu le plus proche. Le code Morse et la bande du RACON sont inscrits dans la colonne « Nom / RACON ».

- Une liste détaillée des RACON figure dans l'annexe dédiée à la fin de chaque volume de la publication du *Livre des feux, des bouées et des signaux de brume*.
 - Cette annexe contient une liste de toutes les aides lumineuses dotées d'un RACON dans l'ordre de leur numéro national (No.), et celles-ci sont ensuite répertoriées dans leur section respective. Les RACON autonomes sont répertoriés dans la section qui correspond le mieux à leur emplacement géographique.

Aides à la navigation du système d'identification automatique (AIS)

Les aides à la navigation du système d'identification automatique (AIS) peuvent être établies pour compléter les aides à la navigation ou les systèmes d'aides existants, ou lorsque la mise en place d'une aide physique n'est pas pratique.

Les types d'aides à la navigation AIS suivants peuvent être utilisés au Canada :

- Aide AIS physique : signal transmis par une aide à la navigation qui existe physiquement.
- Aide AIS virtuelle : signal transmis par une station de base à distance, indiquant une aide qui n'est affichée que sur l'équipement de navigation électronique et qui n'existe pas physiquement.
- Aide AIS synthétique (prédite) : signal transmis à partir d'une station de base à distance, complétant une aide fixe physique dont la position n'est pas surveillée.

Les aides AIS présentées dans ce volume sont celles déployées de manière permanente. Celles-ci sont répertoriées avec leur type d'aide AIS et numéro d'identité du service mobile maritime (MMSI). De plus, elles figurent dans une annexe dédiée à des fins de référence. Des informations additionnelles peuvent être obtenues sur le [portail e-Navigation de la Garde côtière canadienne](#).

Présentation des tables

Les renseignements sur les coordonnées, la caractéristique, la couleur, la portée (visibilité), les relèvements et les arcs de visibilité sont des renseignements pour la navigation. Ils ne doivent pas servir de base à des levés ou à d'autres travaux exigeant une grande précision.

Descriptions des colonnes pour les aides à la navigation (feux, bouées lumineuses, signaux de brume)

La description des feux, des bouées lumineuses et des signaux de brume est donnée selon un tableau à huit colonnes dont le contenu est décrit ci-après, en indiquant les principales conventions utilisées :

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

Colonne 1 – Numéros nationaux et internationaux

Le numéro national (No.) est un numéro assigné à une aide à la navigation pour fournir un service à une position spécifique. Il est unique à son propre volume et peut être composé de un à huit chiffres, incluant jusqu'à quatre décimales. En général, les numéros vont en augmentant lorsque le navire se dirige vers l'amont.

Le numéro international (No. intl) se trouve sous le numéro national. Il commence avec une lettre majuscule suivie de quatre à sept chiffres, incluant jusqu'à trois décimales. Ces numéros correspondent à ceux qui figurent dans la publication *Admiralty List of Lights and Fog Signals*, publiée par le United Kingdom Hydrographic Office (UKHO).

Deux volumes couvrent les aides à la navigation canadiennes :

- **Volume G** : « Western Side of South Atlantic Ocean and East Pacific Ocean » (Côté Ouest de l'océan Atlantique Sud et l'océan Pacifique Est)
 - Ceci couvre le volume du *Livre des feux, des bouées et des signaux de brume* de la **côte du Pacifique**.
- **Volume H** : « Northern and Eastern Coasts of Canada » (Côtes Nord et Est du Canada)
 - Ceci couvre les volumes du *Livre des feux, des bouées et des signaux de brume* de la **côte de Terre-Neuve-et-Labrador**, de la **côte de l'Atlantique**, des **Eaux intérieures** et de la **côte de l'Arctique**.

Colonne 2 – Nom et RACON

Le nom d'une aide à la navigation est basé sur les noms des lieux officiels qui proviennent de la [base de données toponymiques du Canada](#) de Ressources naturelles Canada. Quand aucun nom officiel n'est applicable à une aide, un nom local est utilisé.

D'autres éléments peuvent être inclus dans le nom, comme le type de signal sonore, la fonction de l'aide (comme décrit dans la publication [Le Système canadien d'aides à la navigation 2023](#)), et des identificateurs physiques (tels qu'un indicatif sur une bouée).

Les caractères typographiques utilisés permettent de faire les distinctions suivantes :

- **Caractères droits et gras** : feux situés à terre de portée nominale au moins égale à 15 milles marins
- Caractères droits : autres feux situés à terre
- *Caractères italiques* : bouées

Si une aide à la navigation est équipée d'un RACON, il sera indiqué dans une section séparée, en-dessous du nom de l'aide, incluant la lettre du code Morse et son équivalent en format signal codé, ainsi que la ou les bandes radar dans lesquelles fonctionne le RACON.

Colonne 3 – Emplacement et positions géographiques

Plus d'informations sur l'emplacement de l'aide à la navigation peuvent être décrites pour compléter ce qui est écrit dans le nom de l'aide.

Les positions géographiques de toutes les aides à la navigation mentionnées dans ce volume sont indiquées en degrés, minutes et secondes et sont données dans le système de référence géodésique nord-américain de 1983 (NAD 83), avec une précision d'un dixième de seconde.

Pour les feux d'alignement, la position du feu postérieur est aussi donnée en azimuth et distance par rapport au feu antérieur. Le relèvement est un relèvement en venant du large.

Colonne 4 – Caractéristiques du feu

[Les caractéristiques du feu](#) sont composées du [rythme](#) (qui inclut le caractère), de la [couleur](#), et de la [période](#).

- La [période](#) ne s'applique pas aux feux avec un caractère fixe (F).

Seules les caractéristiques du feu principal d'une aide à la navigation sont indiquées dans cette colonne. Tout feu additionnel (feu secondaire, feu/mode de secours, feu indicateur ou feu aéronautique) est indiqué dans la colonne « Remarques » avec ses caractéristiques.

Les descriptions détaillées des catégories principales des caractères de feux sont comprises dans la publication [Le Système canadien d'aides à la navigation 2023](#).

Caractères d'éclats communs des feux

Une liste des caractères d'éclats communs des feux avec leur séquence typique d'éclats et d'éclipses est présentée ci-dessous. Les définitions de ses caractères sont incluses pour référence. (Veuillez noter que tout caractère d'éclat peu commun et toute variation dans la séquence d'un caractère énuméré ci-dessous sont indiqués dans la colonne « Remarques ».)

Feu fixe (F) : feux dont la lumière paraît continue et uniforme et de couleur constante.

Feu rythmé : feu qui présente ses caractères par cycles récurrents de périodicité régulière.

- **Isophase (Iso)** : feu dont les périodes de lumière (éclats) et les périodes d'obscurité (éclipses) se succèdent et sont d'égale longueur.
 - « **Iso 2s** » : éclat 1,0 s; éclipse 1,0 s
- **À éclats (FI)** : feu dont les périodes de lumière sont nettement plus courtes que les périodes d'obscurité et dont les éclats sont tous d'égale durée.
 - **Feu à éclats unique** : feu dont les éclats se succèdent régulièrement, à une fréquence inférieure à 50 éclats par minute.
 - « **FI 4s** » : éclat 0,5 s; éclipse 3,5 s
 - **Feu à éclats longs** : feu dont les éclats d'une durée d'au moins 2 secondes (éclats longs) se succèdent régulièrement.
 - « **LFI 10s** » : éclat 2,0 s; éclipse 8,0 s
 - **Feu à éclats groupés** : feu dont les groupes, d'un nombre donné d'éclats, se succèdent régulièrement.
 - « **FI(2) 5s** » : éclat 0,4 s; éclipse 0,6 s; éclat 0,4 s; éclipse 3,6 s
 - « **FI(2) 10s** » : éclat 1,0 s; éclipse 1,0 s; éclat 1,0 s; éclipse 7,0 s
 - « **FI(5) 20s** » : 4(éclat 0,5 s; éclipse 1,5 s); éclat 0,5 s; éclipse 11,5 s
 - **Feu à éclats groupés composés** : feu semblable à un feu à éclats groupés, si ce n'est que deux groupes successifs dans une même période ont des nombres d'éclats différents.
 - « **FI(2+1) 6s** » : éclat 0,3 s; éclipse 0,4 s; éclat 0,3 s; éclipse 1,2 s; éclat 0,3 s; éclipse 3,5 s
 - « **FI(2+1) 10s** » : éclat 0,5 s; éclipse 0,7 s; éclat 0,5 s; éclipse 2,1 s; éclat 0,5 s; éclipse 5,7 s

- **À occultations (Oc)** : feu dont les périodes de lumière (éclats) sont nettement plus longues que les périodes d'obscurité (éclipses) et les intervalles d'obscurité sont tous d'égale durée.
 - **Feu à occultations unique** : feu dont les occultations se succèdent régulièrement.
 - **Feu à occultations groupées** : feu dont les groupes, d'un nombre donné d'occultations, se succèdent régulièrement. La durée totale d'éclairement dans chaque période peut être égale à la durée totale d'extinction.
- **Rapide (Q)** : feu dont les éclats se répètent à une fréquence d'au moins 50 éclats par minute et de moins de 80 éclats par minute.
 - **Feu rapide continue** : feu rapide dont les éclats se succèdent régulièrement.
 - « **Q 1s** » : éclat 0,3 s; éclipse 0,7 s
 - **Feu rapide groupé** : feu rapide dont les groupes, d'un nombre donné d'éclats, se succèdent régulièrement.
 - « **Q(3) 10s** » : 2(éclat 0,3 s; éclipse 0,7 s); éclat 0,3 s; éclipse 7,7 s
 - « **Q(9) 15s** » : 8(éclat 0,3 s; éclipse 0,7 s); éclat 0,3 s; éclipse 6,7 s
 - **Feu rapide groupé et un éclat long** : feu dont les groupes d'éclats rapides sont suivis d'un éclat long.
 - « **Q(6) + LFI 15s** » : 6(éclat 0,3 s; éclipse 0,7 s); éclat 2,0 s; éclipse 7,0 s
- **Très rapide (VQ)** : feu très rapide dont les éclats se répètent régulièrement à une fréquence d'au moins 80 éclats par minute et de moins de 160 éclats par minute (habituellement 100 ou 120 éclats par minute).
 - **Feu très rapide continu** : feu très rapide dont les éclats se succèdent régulièrement.
 - « **VQ 0.5s** » : éclat 0,2 s; éclipse 0,3 s
 - **Feu très rapide groupé** : feu très rapide dont les groupes, d'un nombre donné d'éclats, se succèdent régulièrement.
 - « **VQ(3) 5s** » : 2(éclat 0,2 s; éclipse 0,3 s); éclat 0,2 s; éclipse 3,8 s
 - « **VQ(9) 10s** » : 8(éclat 0,2 s; éclipse 0,3 s); éclat 0,2 s; éclipse 5,8 s
 - **Feu très rapide groupé et un éclat long** : feu dont les groupes d'éclats très rapides sont suivis d'un éclat long.
 - « **VQ(6) + LFI 10s** » : 6(éclat 0,2 s; éclipse 0,3 s); éclat 2,0 s; éclipse 5,0 s
- **Code Morse (Mo)** : feu dans lequel les apparitions de lumière de deux durées clairement différentes sont regroupées pour représenter un ou plusieurs caractères du code Morse.
 - « **Mo(A) 6s** » : éclat 0,3 s; éclipse 0,6 s; éclat 1,0 s; éclipse 4,1 s)

Feu alternatif (AI) : feu rythmé montrant des couleurs différentes durant chaque cycle.

Colonne 5 – Hauteur focale au-dessus de l'eau

La hauteur focale d'un feu est rapportée au niveau de la Pleine Mer Supérieure, Grande Marée, sauf dans le fleuve Saint-Laurent à l'Ouest de Trois-Rivières, dans la voie maritime du Saint-Laurent, dans les Grands Lacs et dans les autres eaux intérieures, où elle est rapportée au-dessus du zéro des cartes.

La hauteur focale est exprimée en mètres (m).

Colonne 6 – Portée nominale

La portée nominale d'un feu utilisé comme une aide à la navigation maritime est la portée lumineuse de ce feu en atmosphère homogène, pour laquelle la visibilité météorologique est de 10 milles marins.

La portée nominale est exprimée en milles marins (NM). Elle est en **caractères droits et gras** si elle est supérieure ou égale à 15 NM et en caractères droits si moins de 15 NM.

Colonne 7 – Description et hauteur de la structure au-dessus du sol

Pour les bouées, la forme et la couleur ou les couleurs sont décrites, avec son indicatif (s'il y a lieu).

Pour les aides fixes, la forme et les couleurs de la structure et la marque de jour sont décrites (s'il y a lieu).

- Pour les feux d'alignements : s'il y a une marque de jour, mais qu'aucune forme n'est décrite, il est sous-entendu que la marque de jour est trapézoïdale.
- La hauteur de la structure au-dessus du sol sera indiquée dans une section séparée en-dessous de la description de l'aide (s'il y a lieu).

Colonne 8 – Remarques, signaux sonores et AIS

Cette colonne est dédiée aux remarques particulières concernant une aide à la navigation, incluant des sections séparées pour les signaux sonores et les aides à la navigation AIS (s'il y a lieu).

- **Aide privée** (s'il y a lieu)
- **Période de service** de l'aide à la navigation (s'applique à toutes les aides)
 - Saisonnier : aide à la navigation ayant une période de service particulière, généralement déterminée par le temps hivernal.
 - Saisonnier (en place à longueur d'année) : aide à la navigation ayant une période de service particulière, mais qui n'est pas enlevée de sa position établie entre les périodes.
 - À longueur d'année : aide à la navigation opérationnelle à longueur d'année. Ceci inclut les bouées d'été remplacées par des espar d'hiver.
 - Les bouées espars lumineuses annuelles (ELA) sont indiquées ici, le cas échéant.
- **Espar d'hiver** (bouées seulement, le cas échéant)
 - Ceci indique si une bouée d'été est remplacée par un espar d'hiver pour la saison hivernale.
- **Opération du feu** (s'il y a lieu)
 - Le feu sur une aide à la navigation fonctionne de nuit seulement, sauf mention contraire indiquée ici (comme « de jour » ou « 24 heures »).
- **Séquence d'un caractère d'éclat d'un feu** (s'il y a lieu)
 - La séquence d'éclat et d'éclipse pour les caractères d'éclats peu communs des feux et les variation sur les [caractères d'éclats communs des feux](#) seront indiqués ici.
- **Arc de visibilité** (aides fixes lumineuses seulement, le cas échéant)
 - Le feu sur une aide à la navigation est visible de toutes les approches de la mer, sauf mention contraire indiquée ici. Les relèvements sont donnés du large.
- **Feux additionnels** (aides fixes lumineuses seulement, le cas échéant)
 - S'il y a des feux additionnels au feu principal (comme un feu secondaire, un feu de secours, un feu indicateur ou un feu aéronautique), ceux-ci sont indiqués ici avec leur caractéristique.
 - Note : La caractéristique du « mode de secours » d'un feu ne sera pas indiquée puisqu'elle est toujours Iso 1s.
- **Réflecteur radar** (certains phares, le cas échéant)
- **Remarques additionnelles** (s'il y a lieu)
 - Toute autre remarque sera listée ici, telle que les procédures d'activation par VHF.

La section « **Signaux sonores** » indique :

- le type de signal sonore (cloche, corne de brume ou sifflet) et
- autres informations pertinentes (comme la séquence de son et de silence pour les cornes de brume).

La section « **AIS** » indique :

- le type d'aide AIS (aide AIS physique, virtuelle ou synthétique),
- le numéro MMSI, et
- le type d'aide, tel que défini par l'Union internationale des télécommunications (UIT), pour les aides AIS virtuelles.

Descriptions des colonnes pour l'annexe des RACON

No.	Nom	Latitude N. Longitude W.	Identificateur de code Morse	Bandes radar	Période de service

Colonne 1 – Numéro national

Le numéro national (No.) est un numéro assigné à une aide à la navigation pour fournir un service à une position spécifique. Il est unique à son propre volume et peut être composé de un à huit chiffres, incluant jusqu'à quatre décimales.

Si le RACON fait partie d'une aide lumineuse, le numéro national sera le même que celui de la table des feux.

Colonne 2 – Nom

Le nom d'une aide à la navigation est basé sur les noms des lieux officiels qui proviennent de la [base de données toponymiques du Canada](#) de Ressources naturelles Canada. Quand aucun nom officiel n'est applicable à une aide, un nom local est utilisé.

Si le RACON fait partie d'une aide lumineuse, le nom sera le même que celui de la table des feux.

Colonne 3 – Positions géographiques

Les positions géographiques de toutes les aides à la navigation mentionnées dans ce volume sont indiquées en degrés, minutes et secondes et sont données dans le système de référence géodésique nord-américain de 1983 (NAD 83), avec une précision d'un dixième de seconde.

Colonne 4 – Identificateur de code Morse

Cette colonne indique la lettre du code Morse et son équivalent en format signal codé.

Colonne 5 – Bandes radar

Cette colonne indique la ou les bandes radar dans lesquelles fonctionne le RACON.

Colonne 6 – Période de service

Cette colonne indique la période de service de l'aide.

Descriptions des colonnes pour l'annexe des aides à la navigation AIS

No. LF	Nom AIS diffusé	Latitude N. Longitude W.	Type d'aide AIS	Type d'aide (UIT)	Remarques

Colonne 1 – No. LF

Le numéro national (No. LF) est un numéro assigné à une aide à la navigation pour fournir un service à une position spécifique. Il est unique à son propre volume et peut être composé de un à huit chiffres, incluant jusqu'à quatre décimales.

Les aides à la navigation AIS, incluant les aides AIS virtuelles, sont aussi dans la table des feux.

Colonne 2 – Nom AIS diffusé

En raison des limitations du nombre de caractères permis pour cette information dans le Message 21, le nom AIS diffusé est une version tronquée ou abrégée du nom dans la table des feux.

Colonne 3 – Positions géographiques

Les positions géographiques de toutes les aides à la navigation mentionnées dans ce volume sont indiquées en degrés, minutes et secondes et sont données dans le système de référence géodésique nord-américain de 1983 (NAD 83), avec une précision d'un dixième de seconde.

Colonne 4 – Type d'aide AIS

Cette colonne indique le type d'aide AIS spécifique : (aide AIS) physique, virtuelle ou synthétique.

Colonne 5 – Type d'aide (UIT)

Cette colonne fait référence au type d'aide tel que défini par l'Union internationale des télécommunications (UIT).

Colonne 6 – Remarques

Cette colonne indique le numéro MMSI et la période de service de l'aide.

Avertissements relatifs aux feux

Table de conversion pour les hauteurs et les distances (mètres en pieds)

Mètres	Pieds
1	3,2
2	6,5
3	9,8
4	13,1
5	16,4
6	19,6
7	22,9
8	26,2
9	29,5
10	32,8
20	65,6
30	98,4
40	131,2
50	164,0
100	328,0
200	656,1
300	984,2
400	1 312,3
500	1 640,4
1,000	3 280,8
2,000	6 591,6

1 MILLE MARIN = 1852 mètres

Note :

La méthode de conversion suivante peut également être utile :

- multiplier les pieds par 0,3048 pour obtenir l'équivalent en mètres
- diviser les mètres par 0,3048 pour obtenir l'équivalent en pieds


Tableau des distances

Tableau des distances auxquelles les objets sont visibles en mer en fonction de leur hauteur et de la hauteur des yeux de l'observateur.

Élévation (mètres)	Portée (milles marins)
2	2,9
3	3,6
4	4,2
5	4,6
6	5,1
7	5,5
8	5,9
9	6,2
10	6,6
12	7,2
14	7,8
16	8,3
18	8,8
20	9,3
25	10,4
30	11,4
35	12,3
40	13,1
45	13,9
50	14,7
55	15,4
60	16,1
70	17,4
80	18,6
90	19,7
100	20,8
120	22,8
140	24,6
160	26,3
180	27,6
200	29,4
250	32,9
300	36,0
350	38,9
400	41,6


Exemple : Un observateur dont l'œil est à 12 mètres au-dessus de l'eau peut apercevoir un feu dont l'élévation au-dessus du niveau de l'eau est 40 mètres à une distance de :
 $7,2 + 13,1 = 20,3$ milles marins.

Nomogramme (portée géographique)

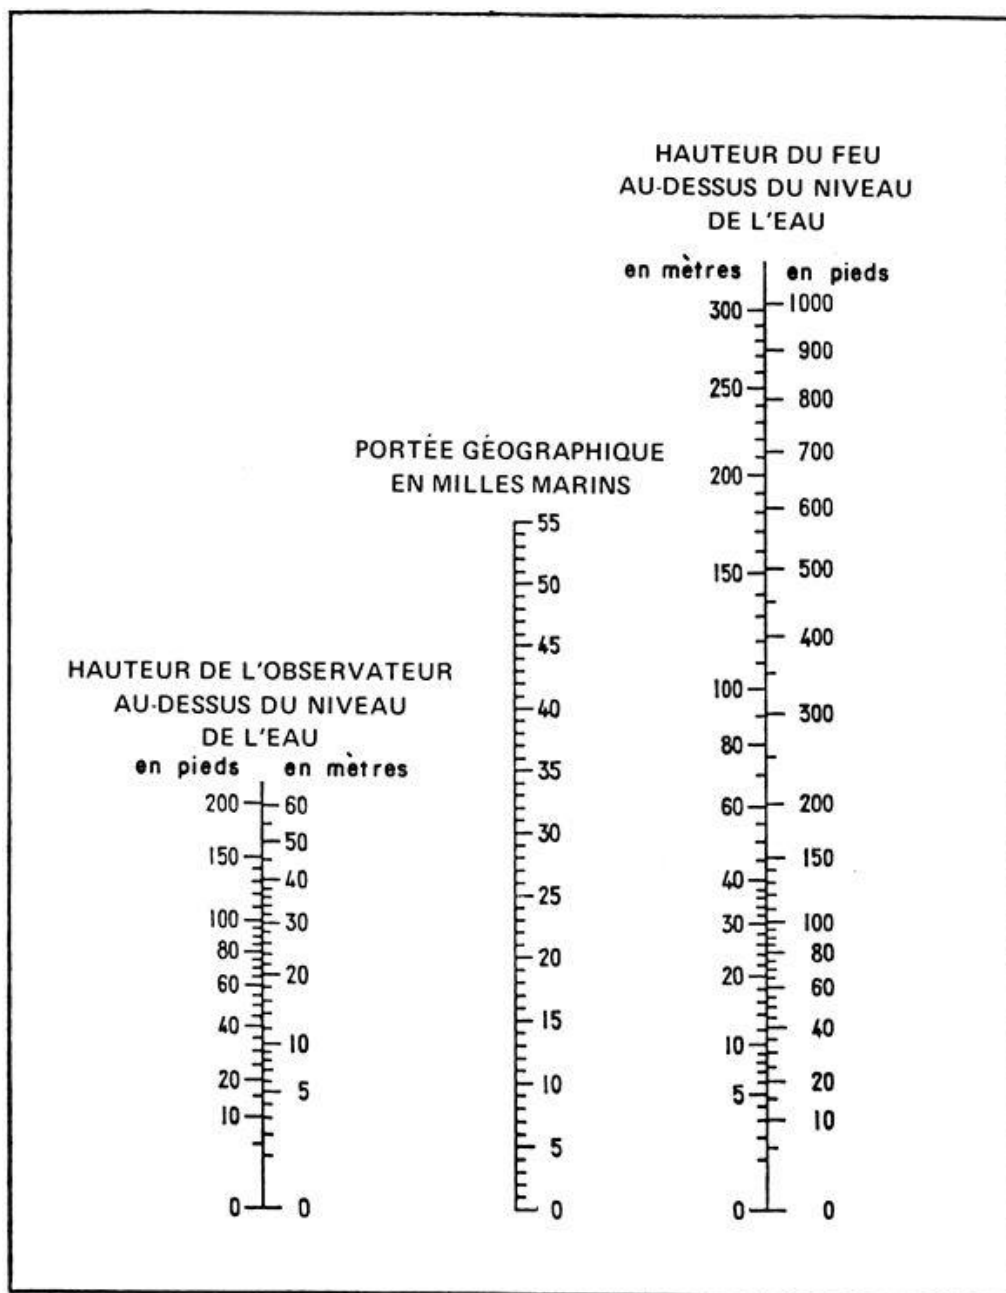

D'une autre façon, le nomogramme ci-dessus donne la portée géographique en joignant par une droite la hauteur de l'observateur à la hauteur du feu.

Diagramme de portée nominale

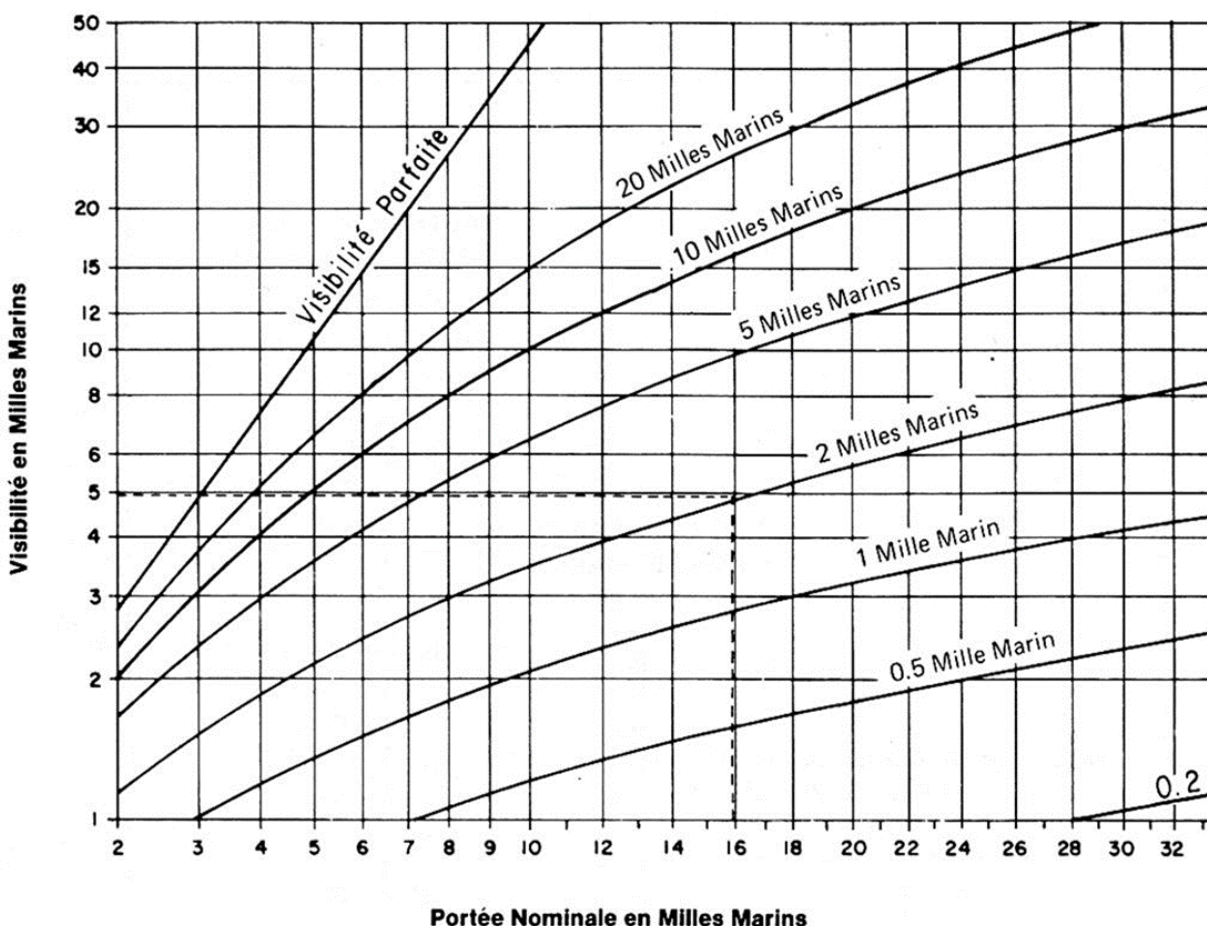

La colonne 7 du Livre des feux indique la portée nominale de chaque feu, c'est-à-dire la distance à laquelle la lumière est suffisante pour être aperçue à une distance de 2 milles marins ou plus, lorsque la visibilité météorologique est de 10 milles marins.

Connaissant la visibilité météorologique fournie par le bulletin météo, le navigateur peut, en utilisant le diagramme de portée nominale, déterminer la distance à laquelle le feu peut être aperçu la nuit.

Par exemple : pour une portée nominale de 16 milles marins indiquée au Livre des feux et une visibilité de 2 milles marins fournie par le bulletin météo, suivre d'abord la ligne qui commence au point « 16 » au bas du diagramme, perpendiculairement vers le haut et jusqu'à ce qu'elle intercepte la courbe de « 2 Milles Marins ». En partant ensuite de ce point et en suivant horizontalement vers l'axe de gauche, on peut déterminer que le feu sera visible à 5 milles marins.

Mise en garde : Le diagramme de portée nominale est précis lorsque la visibilité météorologique est la même partout entre le navire et le feu. Dans certaines conditions cependant, il se peut que ceci ne soit pas exact.

Bureaux responsables des aides à la navigation de la Garde côtière canadienne

Les navigateurs ou toute autre personne désirant communiquer avec la Garde côtière canadienne concernant les aides à la navigation peuvent le faire en s'adressant aux bureaux suivants :

<u>RÉGION DE L'ATLANTIQUE</u> Bureau régional B.P. 5667 St. John's NL A1C 5X1 Superviseur Opérations, Aides à la navigation 175 McIlveen Drive Saint John, NB E2L 4B3 Téléphone : 1-506-636-4708 (B) SCTM Référer à ARNM (F/N) Avertissements de navigation Téléphone : 1-709-695-2168 (B) (F/N) 1-902-564-7751 (B) (F/N) 1-800-686-8676 (B) (F/N) (SF) Courriel : AVNAV.SCTMPortAuxBasques@innav.gc.ca AVNAV.SCTMSydney@innav.gc.ca	<u>RÉGION DU CENTRE</u> Secteur St-Laurent Québec, QC Surintendant, Aides à la navigation Superviseur, Opérations 1550, Avenue D'Estimauville Québec QC G1J 5E9 Téléphone : 1-418-649-6999 (B) 1-581-443-6293 (B) Courriel : DFO.AtoNStLawrence-StLaurentAalaN.MPO@dfo-mpo.gc.ca <u>Secteur Grands Lacs</u> Sarnia, ON Superviseur, Opérations Aides à la navigation 520 Exmouth Street Sarnia ON N7T 8D1 Téléphone : 1-226-402-1052 (A) 1-705-773-4342 (A) Courriel : DFO.CCGCentralAtoNGreatLacs-GrandsLacsAalaNCentreGCC.MPO@dfo-mpo.gc.ca SCTM Référer à ARNM (F/N) Avertissements de navigation Téléphone : 1-613-925-0666 (B) (F/N) Courriel : AVNAV.SCTMPrescott@innav.gc.ca <u>RÉGION DE L'OUEST</u> Victoria, BC Surintendant Aides à la navigation et voies navigables 25, rue Huron Victoria BC V8V 4V9 Téléphone : 1-250-480-2600 (A) 1-800-667-2179 (SF) Courriel : DFO.CCGWesternAidstoNavigation-AidesalaNavigationOuestGCC.MPO@dfo-mpo.gc.ca Avertissements de navigation Téléphone : 1-250-627-3070 (F/N) Courriel : NAVWARN.MCTSPPrinceRupert@innav.gc.ca
<u>RÉGION DE L'ARCTIQUE</u> Yellowknife, NT Surintendant Programme de navigations 5120 49th Street, 3e étage Yellowknife, NT X1A 1P8 Téléphone : 1-867-444-0109 (B) Courriel : DFO.CCGArcticAidsNavigation-AidesalaNavigationArctiqueGCC.MPO@dfo-mpo.gc.ca Avertissements de navigation Téléphone : 1-867-979-5269 (B) (F/N) Courriel : NAVWARN.MCTSIqaluit@innav.gc.ca	

Les services sont disponibles en :

(B) français et en anglais, **(A)** anglais seulement, **(SF)** sans frais, **(F/N)** nuit et jours fériés

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
BAIE DE FUNDY, N.B. - OUEST									
5.8	North Rock, feu	N. de Machias Seal Island. 44 32 15.8 067 05 13.8	FI	R	6s	14,1	14	Tour cylindrique blanche avec bande horizontale rouge.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
6 H4192	Machias Seal Island	Sommet de l'île. 44 30 06.6 067 06 04.1	FI	W	3s	25,0	18	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 18,3	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 2 s.
7	Bull Rock – Bouée à sifflet lumineuse XA1	Côté E. du rocher. 44 30 14.8 066 56 18.2	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « XA1 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
7.5	Wallace Ledge – Bouée à cloche lumineuse XA2	44 32 09.6 066 52 57.1	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « XA2 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
7.7	Buck Rock – Bouée à cloche lumineuse XA3	À l'E. de la roche. 44 36 10.0 066 52 19.9	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « XA3 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
8 H4188	Gannet Rock Racon G (- -) Bandes X & S	S. de Grand Manan. 44 30 37.1 066 46 52.9						Tour octagonale noir et blanc. 22,9	À longueur d'année.
8.1	Gannet Rock, feu Nord	44 30 38.0 066 46 53.6	Oc	W	3s	12,9	11	Mât de révérence. 12,9	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 1 s. Visible 058°-348°.
8.2	Gannet Rock, feu Sud	44 30 37.2 066 46 53.7	Oc	W	3s	13,6	11	Mât de révérence. 13,6	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 1 s. Visible 193°-164°.
9	Old Proprietor – Bouée à sifflet lumineuse X1	44 32 44.6 066 38 57.1	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « X1 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
9.5	Old Proprietor Shoal – Bouée à cloche lumineuse cardinale Est XK	44 33 45.6 066 39 39.1	Q(3)	W	10s			Noir-jaune-noir, charpente, marquée « XK ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
10	Tinker Shoal – Bouée à cloche lumineuse XK3	Au N. du haut-fond. 44 35 49.6 066 42 38.6	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « XK3 ».	À longueur d'année.
10.4	Long Ledge – Bouée à cloche lumineuse XK4	SW. de White Head. 44 36 56.0 066 44 28.8	Q	R	1s			Rouge, charpente, marquée « XK4 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
Grand Manan Island									
11 H4186	Southwest Head	Sur le bord du précipice. 44 36 02.9 066 54 19.8	FI	W	10s	47,5	16	Tour rectangulaire blanche avec partie supérieure rouge. 9,9	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
BAIE DE FUNDY, N.B. - OUEST							
15 H4181.5	White Horse Islet	44 36 09.7 066 48 25.6	LFI G 12s	13,4	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc, carré vert au centre. 6,7	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 10 s.
16	Constable Ledge – Bouée à cloche lumineuse XJ2	NW. de la barre rocheuse. 44 35 47.3 066 46 59.8	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « XJ2 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
16.8 H4184	Seal Cove, brise- lames extérieur	Extrémité du brise- lames. 44 38 51.6 066 50 19.5	FI G 6s	5,0	4	Mât cylindrique, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 3,7	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
17.5	Red Head – Bouée lumineuse XA7	44 38 30.8 066 49 01.6	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « XA7 ».	À longueur d'année.
18.2	Joe's Point – Bouée lumineuse XA8	44 38 24.2 066 48 47.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XA8 ».	À longueur d'année.
19	Ox Head Ledges – Bouée lumineuse XK7	44 38 18.2 066 45 53.5	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « XK7 ».	À longueur d'année.
19.3	Grand Harbour Middle – Bouée lumineuse XK11	44 39 27.8 066 45 10.9	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « XK11 ».	À longueur d'année.
20	Sand Bar Ledge – Bouée lumineuse XN2	Au large de l'extrémité N. de la barre rocheuse. 44 37 59.5 066 44 32.6	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « XN2 ».	À longueur d'année.
21	White Head Ledge – Bouée lumineuse XM3	À l'W. de White Head. 44 37 44.6 066 43 59.1	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « XM3 ».	À longueur d'année.
22 H4180	Ingalls Head, brise- lames	Extrémité du brise- lames. 44 39 41.9 066 45 16.6	Q G 1s	5,3	7	Mât cylindrique, marque de jour carrée vert et blanc. 4,0	À longueur d'année.
22.5 H4176	Sam's Islet, feu	44 38 51.0 066 44 43.8	FI W 4s		3	Mât cylindrique. 4,2	À longueur d'année. Réflecteur radar.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
BAIE DE FUNDY, N.B. - OUEST							
23 H4172	Half Tide Rock (Cheney Passage)	Sur un rocher, au centre du passage. 44 39 19.4 066 43 42.1	Fl G 5s	3,9	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire noir et blanc. 3,5	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s. Corne de brume Son 1 s; sil. 14 s. Tout navigateur requérant l'opération du signal de brume devra actionner le bouton pressoir de son radio VHF sur la voie 65 cinq (5) fois en dedans de 10 secondes. Le signal de brume se mettra en fonction pour une durée de 15 minutes. Le signal de brume peut être activé à l'intérieur d'une distance de 1 NM. Le signal de brume peut être activé pour un autre 15 minutes en répétant la même opération ci-dessus.
24 H4178.3	Whitehead Harbour	44 37 49.4 066 43 39.4	Fl R 4s	4,7	4	Tour à claire-voie sur un dauphin à 3 pieux. 2,5	À longueur d'année.
25 H4178	Long Point	Près de l'extrémité S. de l'île Whitehead. 44 36 49.2 066 42 34.7	Iso W 12s	15,6	14	Tour rectangulaire blanche avec partie supérieure rouge. 11,4	À longueur d'année. En opération 24 h. Corne de brume Son 2 s; sil. 18 s.
26	Brazil Shoal – Bouée à cloche lumineuse XKA	44 35 06.6 066 40 45.1	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « XKA ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
28	Prangle Point – Bouée à cloche lumineuse XP3	À l'E. de la pointe. 44 38 31.6 066 40 40.1	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « XP3 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
28.5	Baie de Fundy, Ouest – Bouée lumineuse SADO 4400490	44 39 53.3 066 21 52.2	Fl(5) Y 20s			Jaune, SADO, marquée « 4400490 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
28.6	Great Duck Ledge – Bouée à sifflet lumineuse XP4	44 39 24.6 066 40 43.1	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « XP4 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
29 H4174	Great Duck Island	Extrémité S. de l'île. 44 41 03.5 066 41 36.4	Fl W 10s	16,5	18	Tour à claire-voie-carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 16,5	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 9 s. Corne de brume Son 4 s; sil. 56 s.
30 H4171	Gull Islet	Sur la barre rocheuse de l'îlot. 44 41 11.6 066 43 41.7	Fl G 6s	3,4		Tour à claire-voie carrée verte, marque de jour carrée vert et blanc. 9,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
30.5 H4170.4	Farmer Ledge	44 43 23.7 066 43 34.5	Fl G 4s		4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,1	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
BAIE DE FUNDY, N.B. - OUEST							
30.8 H4170	North Head	Sur le quai des pêcheurs. 44 45 45.0 066 45 04.2	FI R 6s	4,4	3	Mât cylindrique. 3,5	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
32	Net Rock Ledges – Bouée à cloche lumineuse XV6	Au S. des roches. 44 45 18.3 066 44 23.9	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « XV6 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
33 H4168	Swallowtail	Sur le bord de la falaise, au NE. de l'île. 44 45 51.1 066 43 57.5	Oc W 6s	37,1	12	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 16,2	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 4 s; éclipse 2 s. Corne de brume Son 2 s; sil. 18 s.
33.5 H4175	Edmunds Rock	À l'E. de l'île Ross. 44 40 24.8 066 43 11.4	FI G 4s	3,0	4	Mât cylindrique vert. 6,6	À longueur d'année.
34 H4166	Long Eddy Point	Extrémité N. de l'île. 44 47 57.4 066 47 06.8	FI R	38,3	14	Tour rectangulaire blanche avec partie supérieure rouge. 9,3	À longueur d'année. Corne de brume Son 4 s; sil. 56 s.
36 H4110	Southwest Wolf Island	Pointe SE. de l'île. 44 56 11.8 066 43 59.5	FI W 10s	38,1	7	Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 11,4	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 9 s.
39 H4157.4	Malloch Beach, quai	Extrémité du quai. 44 54 58.7 066 56 27.9	LFI R 6s	6,1	3	Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 6,1	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
41 H4152	Cherry Island	Pointe SE. de l'île. 44 55 07.2 066 58 00.0	FI W 5s	9,8	17	Tour cylindrique, bandes horizontales rouges et blanches. 7,5	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 4,5 s. Corne de brume Son 2 s; sil. 18 s.
43 H4156	Wilsons Beach, quai	44 55 54.6 066 56 26.2	LFI G 6s		4	Mât, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 3,0	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
43.5	Green Island Shoal – Bouée lumineuse UH2	44 56 48.0 066 56 11.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « UH2 ».	À longueur d'année.
44 H4154	Head Harbour	Sur la roche la plus au large du promontoire East Quoddy. 44 57 28.6 066 54 00.2	F R		17,6	Tour octogonale, bandes horizontales rouges et blanches. 15,1	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. Corne de brume Son 4 s; sil. 56 s.
44.5 H4155	Head Harbour – Feu intérieur	44 56 55.2 066 54 46.9	LFI W 6s	12,3	4	Mât de révérence avec bandes rétro- réfléchissantes blanches à la partie supérieure.	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
BAIE DE FUNDY, N.B. - OUEST							
45	Entrée de Leonardville Harbour – Bouée lumineuse UT2	Entrée de Leonardville Harbour. 44 58 06.0 066 57 10.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « UT2 ».	À longueur d'année.
46 H4146	Leonardville	Sur la falaise, à l'entrée du port. 44 58 05.6 066 57 18.4	F W		20,0	10 Tour pyramidale blanche avec partie supérieure rouge. 8,5	À longueur d'année.
47 H4146.4	Leonardville, quai	Près de l'extrémité du quai. 44 58 17.3 066 57 09.3	Iso G 4s	7,8	7	Mât cylindrique. 6,8	À longueur d'année.
47.5 H4146.4	Leonardville, brise-lames	Près de l'extrémité du brise-lames. 44 58 13.3 066 57 11.3	FI G 5s	6,0	2	Tour tubulaire, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 1,8	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
48 H4148	Fairhaven	Extrémité du quai. 44 57 49.8 067 00 29.5	LFI R 6s	4,2	7	Mât de révérence. 3,7	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
49 H4147	Deer Point	Extrémité de la pointe. 44 55 31.4 066 59 05.4	LFI R 12s	9,6	7	Tour cylindrique blanche. 6,2	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 10 s.
51 H4145	Pompey Ledge	Sur les roches, au large du côté E. de l'île Deer. 44 58 46.6 066 56 42.8	FI W 4s	3,4		Mât cylindrique vert. 6,6	À longueur d'année. Réflecteur radar.
51.1	Richardsonville, feu	Deer Island. 44 59 36.4 066 56 40.6	Iso G 4s			Mât cylindrique, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 6,5	À longueur d'année. Réflecteur radar.
51.5	Récif Hospital Island – Bouée lumineuse UP2	Quoddy River. 44 58 53.0 066 54 57.3	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « UP2 ».	À longueur d'année.
52.25	Richardson Wharf – Bouée lumineuse UP7	Deer Island, S. de Lords Cove. 44 59 43.0 066 56 35.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « UP7 ».	À longueur d'année.
52.55	North Rock – Bouée lumineuse SA	44 59 56.0 066 52 44.0	FI(2) W 5s			Noir-rouge-noir, espar, marquée « SA ».	À longueur d'année. Éclat 0,4 s; éclipse 0,6 s; éclat 0,4 s; éclipse 3,6 s.
53.5 H4142	Lords Cove	45 00 11.7 066 56 47.0	FI G 4s	1,2	3	Mât cylindrique vert, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
54 H4141	Bag Ledge, Feu	44 59 59.5 066 56 26.0	FI Y 4s	2,7	2	Mât cylindrique avec un ruban jaune. 7,0	À longueur d'année. Réflecteur radar.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

BAIE DE FUNDY, N.B. - OUEST

55	Simpson Head – Bouée lumineuse SH10	Deer Island, entrée de Lords Cove. 45 00 06.8 066 56 22.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « SH10 ».	À longueur d'année.
56 H4140	Stuart Town, brise- lames	45 01 11.8 066 56 06.5	FI W 4s	5,6	6	Tour à claire-voie-carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
57.2 H4139	Two Hour Rock	Dans le chenal Irish. 45 01 44.1 066 56 06.0	FI R 4s	2,5	4	Tour à claire-voie carrée rouge, marque de jour triangulaire rouge, blanc et rouge.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
57.25 H4138.85	Jameson Island – Feu Ouest	Extrémité W. de l'île. 45 01 56.0 066 55 57.9	FI G 4s	1,7	4	Mât cylindrique vert. 6,7	À longueur d'année. Réflecteur radar.
57.3 H4138.6	Little Letete Passage	Extrémité N. de Jameson Island. 45 02 08.2 066 55 33.5	FI G 4s	3,5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 6,3	À longueur d'année. Réflecteur radar.

St. Croix River

57.8	Joe's Point – Bouée à cloche lumineuse S10	45 04 40.3 067 05 32.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « S10 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
57.9	Lower Bayside – Bouée lumineuse S12	45 07 25.2 067 07 08.9	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « S12 ».	À longueur d'année.
58.5	Sand Point – Bouée lumineuse S14	45 08 29.1 067 08 18.3	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « S14 ».	À longueur d'année.
58.6	Oak Point – Bouée lumineuse S16	45 09 51.0 067 09 38.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « S16 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
58.7	Spruce Point – Bouée lumineuse S18	45 10 00.0 067 11 30.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « S18 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).

Passamaquoddy Bay

62 H4130	St. Andrews West Channel	Côté N. du chenal. 45 04 15.2 067 04 03.8	FI G 4s	3,1	4	Mât cylindrique vert. 7,5	À longueur d'année.
62.5 H4133	Station biologique de St. Andrews, feu du quai	45 04 58.1 067 05 06.5	FI Y 4s		2		Aide privée. À longueur d'année.
63	Niger Reef – Bouée lumineuse SY4	Au N. du récif. 45 04 13.8 067 04 24.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « SY4 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
BAIE DE FUNDY, N.B. - OUEST							
64 H4127	St. Andrews (North Point)	45 04 02.6 067 02 50.3	FI R 4s	7,0	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 12,1	À longueur d'année.
66	Navy Bar – Bouée à cloche lumineuse SX3	NE. de la pointe S. de l'île Navy. 45 03 30.3 067 01 42.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « SX3 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
67 H4126	Tongue Shoal	Récif de l'entrée E. 45 03 44.8 067 00 46.2	LFI W 6s		7	Tour à claire-voie carrée rouge, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
68	Macs Island – Bouée à cloche lumineuse S9	Au N. de l'île. 45 03 23.3 066 55 47.9	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « S9 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
70	Letete – Bouée lumineuse SQ	Letete. 45 02 53.0 066 54 07.1	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « SQ ».	À longueur d'année.
70.15	Letete – Bouée lumineuse extérieure SQ2	45 02 48.3 066 54 00.4	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « SQ2 ».	À longueur d'année.
70.25	Letete – Bouée lumineuse intérieure SQ3	45 03 00.0 066 53 57.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « SQ3 ».	À longueur d'année.
70.5	Mohawk Ledge – Bouée lumineuse cardinale Nord SAA	45 02 31.7 066 54 08.0	Q W 1s			Noir-jaune, charpente, marquée « SAA ».	À longueur d'année.
70.6	Mohawk Island East – Bouée lumineuse S5	45 02 18.3 066 53 55.9	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « S5 ».	À longueur d'année.
71 H4120	Letete Passage – Signal de brume	Extrémité W. de la pointe Greens. 45 02 19.6 066 53 30.7				Tour hexagonale blanche avec partie supérieure rouge. 4,0	À longueur d'année. Corne de brume Son 3 s; sil. 27 s.
72 H4119	Back Bay	Extrémité du brise-lames. 45 03 14.2 066 51 40.3	FI G 4s	4,3	4	Tour à claire-voie. 4,1	À longueur d'année.
72.1	Leavitts – Bouée lumineuse SE8	Entrée E. du passage Letete. 45 03 18.3 066 51 43.9	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « SE8 ».	À longueur d'année.
72.5	Calliff Rock – Bouée lumineuse SE2	45 01 52.7 066 52 21.9	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « SE2 ».	À longueur d'année.
73 H4120.4	Morgan Ledge	SW. de la pointe Greens. 45 02 14.0 066 53 36.3	FI R 6s	5,0	7	Tour à claire-voie carrée rouge, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 6,2	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
BAIE DE FUNDY, N.B. - OUEST							
73.25	Parker Island – Bouée lumineuse SJ1	Letete. 45 02 10.7 066 54 54.4	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « SJ1 ».	À longueur d'année.
73.5	Parker Island – Bouée lumineuse SJA	45 02 09.9 066 55 07.3	FI(2) W 10s			Noir-rouge-noir, cylindrique, marquée « SJA ».	À longueur d'année.
73.75	Jameson Island – Bouée lumineuse SJB	Letete. 45 02 10.0 066 55 18.5	FI(2) W 10s			Noir-rouge-noir, espar, marquée « SJB ».	À longueur d'année.
74.2	Macks Ledge – Bouée lumineuse SJ2	Letete. 45 02 11.8 066 55 24.2	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « SJ2 ».	À longueur d'année.
74.35 H4120.5	Pomeroy Ledge	45 02 17.8 066 54 41.8	FI R 4s	4,9	4	Mât cylindrique rouge. 9,4	À longueur d'année. Réflecteur radar.
75	Adam Island – Bouée à cloche lumineuse S3	Au large de l'extrémité N. de l'île. 45 01 14.3 066 53 51.9	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « S3 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
75.32	Little Letete Passage – Bouée lumineuse SQ4	45 02 57.8 066 53 53.2	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « SQ4 ».	À longueur d'année.
75.43	New Ireland Ledge – Bouée lumineuse SJ4	Letete. 45 02 03.2 066 56 00.7	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « SJ4 ».	À longueur d'année.
77 H4118	Bliss Island	Sur la pointe SW. de l'île, au S. de l'entrée W. de Bliss Harbour. 45 01 06.2 066 51 01.2	FI R 4s	12,5	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
77.5	Bliss Island – Bouée à cloche lumineuse de mi-chenal S	45 00 24.6 066 51 15.6	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « S ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
78	Eastern Chops – Bouée à cloche lumineuse KA2	SW. de la pointe Pea. 45 02 11.3 066 48 38.9	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « KA2 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
79 H4115	Roaring Bull	Côté W. des roches. 45 02 22.6 066 48 46.2	FI R 4s	4,5	3	Tour cylindrique rouge. 5,8	À longueur d'année.
79.8 H4122	Letete Harbour	Sur une barre rocheuse. 45 03 06.6 066 53 47.6	FI G 4s	2,2	4	Mât cylindrique vert. 7,2	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
BAIE DE FUNDY, N.B. - OUEST									
80 H4123	Matthews Ledge	45 03 03.7 066 53 47.7	LFI	R	6s	4,5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 9,4	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
81 H4114	Pea Point	Côté E. de l'entrée du havre Letang. 45 02 20.4 066 48 28.2	F	W		17,3	12	Tour rectangulaire blanche avec partie supérieure rouge. 10,6	À longueur d'année. En opération 24 h. Visible 251°-161°. Corne de brume Son 3 s; sil. 3 s; son 3 s; sil. 51 s.
81.1 H4116	Entrée de Blacks Harbour	Coin NW. du quai. 45 02 52.3 066 48 28.6	F	R		7,2	7	Mât de révérence. 6,3	À longueur d'année.
81.12 H4116.4	Blacks Harbour, quai	Coin NW. du quai. 45 03 18.8 066 47 41.0	FI	R	6s	7,1	4	Mât cylindrique. 6,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
81.2	Blacks Harbour – Bouée à cloche lumineuse KA	SW. de la pointe Pea. 45 01 09.3 066 48 28.9	Mo(A)	W	6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « KA ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
82	Beaver Harbour – Bouée à cloche lumineuse KEA	Au S. du promontoire East. 45 03 12.3 066 43 30.9	Mo(A)	W	6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « KEA ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
83 H4112	Lighthouse Point	Côté S. de Beaver Harbour. 45 03 46.7 066 43 59.0	Iso	W	6s	14,2	13	Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 8,6	À longueur d'année. En opération 24 h.
84 H4113	Beaver Harbour	Extrémité du brise- lames. 45 04 07.9 066 44 14.5	FI	G	5s	4,7	5	Mât cylindrique, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 3,8	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
84.1	Beaver Harbour, feu du quai	45 04 08.7 066 44 18.1	FI	Y	5s	3,0	2	Tour cylindrique.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
86	Seely Head – Bouée à cloche lumineuse K1	Au S. du promontoire. 45 04 08.3 066 38 30.9	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « K1 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
87	Maces Bay – Bouée à cloche lumineuse KJ1	Au S. du promontoire Barnaby. 45 06 42.3 066 31 21.9	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « KJ1 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
88	Lepreau Ledges – Bouée à cloche lumineuse K3	Au S. des roches. 45 04 37.3 066 29 57.9	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « K3 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
BAIE DE FUNDY, N.B. - OUEST							
90 H4108	Point Lepreau	Sur la pointe. 45 03 31.7 066 27 31.3	FI W 5s	25,5	14	Tour octogonale, bandes horizontales rouges et blanches. 17,6	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s. Corne de brume Son 2 s; sil. 3 s; son 2 s; sil. 3 s; son 2 s; sil. 48 s.
91	Dipper Harbour – Bouée à cloche lumineuse KN	Au S. de la pointe Fishing. 45 05 00.3 066 24 09.9	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « KN ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
92 H4104	Dipper Harbour, brise- lames	Point Lepreau. 45 05 40.5 066 24 56.7	FI G 4s		4	Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
92.1	Chance Harbour – Bouée lumineuse KS1	45 07 07.3 066 20 36.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « KS1 ».	À longueur d'année.
93 H4100	Chance Harbour	Sur Reef Point, côté W. de l'entrée du havre. 45 07 06.8 066 20 51.5	LFI W 6s	12,4	8	Tour cylindrique blanche avec bande horizontale rouge. 7,4	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
93.5	Chance Harbour, feu du brise-lames	45 07 17.9 066 21 02.7	FI R 4s			Mat de révérence, bandes rétro-réfléchissantes rouges à la partie supérieure.	À longueur d'année. En opération 24 h.
94	Chance Harbour – Bouée à cloche lumineuse KS	Au large du havre. 45 06 52.8 066 19 52.5	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « KS ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
96	Western Head – Bouée à cloche lumineuse KT1	Abords de l'entrée du havre Musquash. 45 08 34.3 066 14 51.9	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « KT1 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
97 H4096	Musquash Head	Promontoire Musquash, côté E. de l'entrée. 45 08 37.1 066 14 14.2	FI W 3s	35,1	20	Tour hexagonale blanche avec bande horizontale rouge. 14,0	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 2 s. Corne de brume Son 4 s; sil. 56 s.
97.5 H4098	Five Fathom Hole	Coin SE. du quai. 45 11 11.3 066 15 26.0	FI R 3s	7,6	5	Mât cylindrique. 6,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 2 s.
98	Lorneville, approche – Bouée à cloche lumineuse JA1	Au large du promontoire. 45 11 12.8 066 08 18.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « JA1 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
98.8	Saint John Harbour – Bouée SADO lumineuse	45 11 49.2 066 04 42.6	FI(5) Y 20s			Jaune, SADO.	À longueur d'année. En opération 24 h.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

BAIE DE FUNDY, N.B. - OUEST

99 H4092	Lorneville	Extrémité d'une partie du brise- lames. 45 11 35.3 066 08 53.3	FI W 4s	7,0	6	Mât cylindrique. 6,6	À longueur d'année.
Saint John Harbour							
100 H4082	Partridge Island	Sommet de l'île. 45 14 21.0 066 03 13.8	FI W 7,5	35,3	19	Tour hexagonale blanche avec bande verticale rouge. 13,6	À longueur d'année. En opération 24 h.
100.2	Lower Cove – Bouée lumineuse d'avertissement JD	45 15 43.4 066 03 26.6	FI Y 4s			Jaune, cylindrique, marquée « JD ».	À longueur d'année.
100.5 H4089	Saint John Harbour – alignement antérieur, feu	45 16 22.3 066 04 07.6	F G		20,3	20 Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 18,5	À longueur d'année. En opération 24 h. Aide AIS synthétique MMSI : 993161085
100.6 H4089.1	Saint John Harbour – alignement postérieur, feu	45 16 35.3 066 04 16.7 333°40' 431.3 m du feu antérieur.	F G		33,2	20 Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 10,5	À longueur d'année. En opération 24 h. Aide AIS synthétique MMSI : 993161086
101	Île Partridge – Bouée à cloche lumineuse J1	Côté W. de l'entrée extérieure du chenal dragué. 45 14 12.0 066 02 41.3	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « J1 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
101.3	Île Partridge – Bouée lumineuse J3	Côté W. du chenal dragué. 45 14 19.9 066 02 46.9	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « J3 ».	À longueur d'année.
101.35	Île Partridge – Bouée lumineuse J5	45 14 28.0 066 02 52.6	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « J5 ».	À longueur d'année.
101.4	Île Partridge – Bouée lumineuse J7	Côté W. du chenal dragué. 45 14 35.8 066 02 58.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « J7 ».	À longueur d'année.
102	Île Partridge, barre – Bouée lumineuse J9	Côté W. du chenal dragué. 45 14 44.0 066 03 03.7	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « J9 ».	À longueur d'année.
102.16	Round Reef – Bouée lumineuse J16	45 15 28.0 066 03 20.0	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « J16 ».	À longueur d'année.
102.18	Hilyards Reef – Bouée lumineuse J18	45 16 13.3 066 04 17.9	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « J18 ».	À longueur d'année.
102.19	Navy Island – Bouée lumineuse J19	45 16 08.8 066 04 23.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « J19 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
BAIE DE FUNDY, N.B. - OUEST							
102.3	Saint John Harbour – Bouée lumineuse J12	Côté E. du chenal. 45 15 06.1 066 03 10.4	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « J12 ».	À longueur d'année.
103	Courtenay Bay – Bouée lumineuse JC4	Côté E. du chenal. 45 15 11.0 066 02 50.2	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « JC4 ».	À longueur d'année.
104 H4083	Courtenay Bay, brise- lames	Près de l'extrémité du brise-lames. 45 15 26.4 066 02 42.2	Iso R 2s	13,0	8	Tour hexagonale blanche avec partie supérieure rouge. 9,9	À longueur d'année.
105	Courbe de Courtenay Bay – Bouée lumineuse JC5	Dans le chenal, côté W. du virage. 45 15 15.4 066 03 00.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « JC5 ».	À longueur d'année.
105.8	Courbe de Courtenay Bay – Bouée lumineuse JC8	45 15 23.6 066 02 47.1	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « JC8 ».	À longueur d'année.
106	Courtenay Bay – Bouée lumineuse JC9	Côté W. du chenal. 45 15 29.5 066 02 54.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « JC9 ».	À longueur d'année.
106.1	Courtenay Bay – Bouée lumineuse JC10	45 15 33.4 066 02 43.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « JC10 ».	À longueur d'année.
108	Courtenay Bay – Bouée lumineuse JC15	45 15 51.3 066 02 40.8	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « JC15 ».	À longueur d'année.
108.16	Courtenay Bay – Bouée lumineuse JC16	45 15 52.6 066 02 32.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « JC16 ».	À longueur d'année.
110	Courtenay Basin – Bouée lumineuse JC20	Côté E. du chenal. 45 16 11.2 066 02 23.5	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « JC20 ».	À longueur d'année.
110	Gannet Dry Ledge – Bouée lumineuse N6	À l'W. des roches. 43 36 38.3 066 12 45.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « N6 ».	À longueur d'année.
110.2 H4083.2	Courtenay Bay Dock 1, feu	45 16 22.8 066 02 21.7	F R			Sur un dauphin à 10 pieux.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
110.3 H4083.4	Courtenay Bay – alignement antérieur, feu intérieur	45 16 25.2 066 02 19.0	F G		6,3	15 Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 6,0	À longueur d'année. En opération 24 h.
110.4 H4083.41	Courtenay Bay – alignement intérieur postérieur, feu	45 16 27.8 066 02 17.6 021°10' 86.2 m du feu antérieur.	F G		9,9	16 Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 8,9	À longueur d'année. En opération 24 h.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
BAIE DE FUNDY, N.B. - OUEST							
110.8 H4083.6	Chenal extérieur de Courtenay Bay – Feu à secteurs	45 15 57.2 066 02 50.4	F R W G	 8,0	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange et blanc. 6,6	À longueur d'année. En opération 24 h. R 001°30'-002°30'; AI RW 002°30'-003°; W 003°-005°; AI GW 005°-005°30'; G 005°30'-006°30'.
111	Courtenay Bay – Bouée lumineuse JC	Jonction du chenal principal et de celui de la baie Courtenay. 45 14 55.0 066 03 02.7	FI(2+1) R	6s		Rouge-vert-rouge, charpente, marquée « JC ».	À longueur d'année.
112	America Rock – Bouée à cloche lumineuse J14	Côté E. du chenal. 45 15 16.7 066 03 17.8	FI R	4s		Rouge, charpente, marquée « J14 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
113.1	Saint John, feu d'obstacle de la jetée	Jetée 13. 45 15 33.0 066 03 38.5	LFI G	6s	2	Tour tubulaire verte.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 2 s; éclipse 4 s. Réflecteur radar.
113.3 H4085.5	Jetée 12	Coin E. de la jetée. 45 15 37.8 066 03 41.4	Iso G	2s 2,5	4	Tour à claire-voie rectangulaire orange. 2,1	Aide privée. À longueur d'année.
114 H4089.4	Jetée 1	Extrémité NW. de la jetée. 45 16 04.0 066 04 15.4	F G	 3,9	6	Tour à claire-voie. 3,2	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
RIVIÈRE SAINT-JEAN									
114.5	Rowans Point – Bouée lumineuse JE2	45 16 15.4 066 05 18.7	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « JE2 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
116 H4090	Swift Point	À l'W. de la pointe. 45 16 56.7 066 07 16.8	FI	G	4s	28,1	5	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 13,9	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
116.3	Ketepec – Bouée lumineuse JK1	Entrée de la marina. 45 16 55.8 066 09 17.4	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « JK1 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
116.5	Brothers Cove – Bouée lumineuse AM2	45 18 22.3 066 06 36.9	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « AM2 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
118	Red Rock – Bouée lumineuse AM3	À l'W. de la roche. 45 18 30.3 066 06 16.9	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « AM3 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
118.3	Rothsay – Bouée lumineuse AP1	45 23 40.3 066 00 17.8	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « AP1 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
119 H4090.1	McColgan Point	Au N. de la pointe. 45 19 56.0 066 06 34.4	LFI	W	12s	11,3	6	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 8,2	Saisonnier. Éclat 2 s; éclipse 10 s.
119.5	McColgan Point – Bouée lumineuse cardinale Sud JN	45 19 41.4 066 06 27.0	Q(6) + LFI	W	15s			Jaune-noir, espar, marquée « JN ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
120.5	Brandy Point – Bouée lumineuse J25	Au large de la pointe. 45 19 55.3 066 11 12.9	FI	G	4s			Verte, cylindrique, marquée « J25 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
121 H4090.3	Sand Point	Côté E. de la rivière. 45 20 33.4 066 11 55.8	F	R		22,8	7	Tour à claire-voie blanche, partie supérieure fermée rouge. 17,7	Saisonnier.
122 H4090.5	Belyeas Point	Côté W. de la rivière. 45 22 41.4 066 12 57.8	FI	G	5s	12,7	4	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 11,9	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
122.1	Purdys Point – Bouée lumineuse J38	Au large de la pointe. 45 22 37.8 066 12 37.9	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « J38 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
122.2	Belyeas Point – Bouée lumineuse J37	Aux abords de la pointe. 45 22 38.7 066 12 54.3	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « J37 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
122.4	Victoria Beach – Bouée lumineuse J41	45 25 45.7 066 10 03.9	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « J41 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
123	Catons Island – Bouée lumineuse JP	Au large, côté S. de l'île. 45 27 55.3 066 06 38.9	FI(2+1)	G	6s			Vert-rouge-vert, espar, marquée « JP ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

RIVIÈRE SAINT-JEAN

124.5	Isle of Pines – Bouée lumineuse J48	45 29 05.2 066 05 02.8	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « J48 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
125 H4090.7	Oak Point	Extrémité E. de la pointe, côté W. de la rivière. 45 30 26.7 066 04 49.1	LFI	G	10s	15,5	8	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 14,1	Saisonnier.
126 H4090.9	Oak Point, quai	Sur le côté S. du quai, à l'W. de la rivière. 45 31 09.8 066 04 35.8	FI	G	4s	3,0	5	Mât de révérence. 3,0	Saisonnier.
131.1	Evandale – Bouée SADO lumineuse	45 36 12.8 066 03 02.5	F(5)	Y	20s			Jaune, SADO.	Saisonnier.
131.5 H4091	Gorhams Bluff	Sur l'escarpement. 45 32 28.9 066 02 05.0	FI	R	4s	7,7	3	Tour à claire-voie triangulaire. 3,6	Saisonnier.
135 H4091.1	Gagetown	Côté W. de la rivière. 45 46 06.9 066 08 25.2	F	G		11,9	8	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 9,8	Saisonnier.
136 H4091.2	Lower Jemseg	Sur l'île Huestis. 45 46 52.0 066 06 21.5	FI	R	4s	8,7	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange et blanc. 6,6	Saisonnier.
Grand Lake									
137 H4091.3	Robertson Point	45 52 20.1 066 06 10.8	FI	R	4s	12,3	4	Tour cylindrique blanche. 7,6	Saisonnier.
137.7	Entrée du chenal – Bouée lumineuse EA	45 52 18.3 066 08 13.9	Mo(A)	W	6s			Rouge-blanc, espar, marquée « EA ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
138	Douglas Harbour – Bouée lumineuse EN1	Côté W. de l'entrée du chenal. 45 54 30.2 066 05 47.9	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « EN1 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
139	Grand Point Bar – Bouée lumineuse cardinale Sud EAB	Extrémité de la barre. 45 54 12.2 066 04 04.9	Q(6) + LFI	W	15s			Jaune-noir, espar, marquée « EAB ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
139.75	Goat Island – Bouée lumineuse E75	Grand Lake. 46 00 42.2 066 00 31.0	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « E75 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
140 H4091.4	Fanjoys Point	45 54 27.9 066 01 22.1	Iso	R	4s	12,2	4	Tour cylindrique blanche avec bande horizontale rouge. 7,4	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

RIVIÈRE SAINT-JEAN

141 <i>H4091.5</i>	Cox Point	Sur la pointe. 46 01 02.8 065 59 43.7	FI R 4s	9,4	4	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rectangulaire lattée rouge et blanc. 3,6	Saisonnier.
141.3	<i>Barton Island – Bouée lumineuse E86</i>	46 03 56.2 065 56 17.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « E86 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
141.4 <i>H4091.7</i>	Newcastle Creek	Extrémité du brise- lames. 46 03 22.0 066 00 07.6	FI R 4s	3,0		Mât.	Aide privée. Saisonnier.
141.5 <i>H4091.9</i>	Hawkes Point	Côté W. de la pointe. 46 04 47.8 065 55 08.8	Iso W 10s	11,2	7	Tour cylindrique blanche avec bande horizontale rouge. 7,3	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

BAIE DE FUNDY, N.B. - EST

145	Saint John Harbour – Bouée à sifflet lumineuse J Racon N (-.) Bande X	Au S. de l'île Partridge. 45 12 55.3 066 02 36.9	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « J ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
145.3 H4080	Black Point	Extrémité S. de la pointe. 45 12 59.8 066 00 27.9	Iso R 4s	11,1	14	Tour cylindrique rouge et blanc. 8,2	À longueur d'année.
145.4	Black Point – Bouée à cloche lumineuse de dépôt de déblais JB	SW. de la pointe. 45 12 27.3 066 01 00.9	Fl Y 4s			Jaune, charpente, marquée « JB ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
146 H4078	Cape Spencer	Sur le cap. 45 11 42.5 065 54 35.5	Fl W 11s	61,6	14	Tour cylindrique rouge et blanc. 8,6	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 10 s.
147 H4077	Black River	Pointe SW., à l'entrée de la rivière. 45 15 27.4 065 48 39.6	Fl W 5s	13,9	7	Mât de révérence.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
147.1 H4079.5	LNG West Initial (060) – Feu à secteurs	45 12 34.6 065 59 22.2	F R W G		23,3		Sur un édifice. Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. R 057°30'-058°39'; AI RW 058°39'-059°39'; W 059°39'-060°21'; AI WG 060°21'-061°21'; G 061°21'-062°30'. À être utilisé uniquement par les navires LNG qui transitent vers et depuis les installations Canaport (Occasionnel).
147.12 H4079.5	LNG East Secondary (310) – Feu à secteurs	45 12 34.6 065 59 22.2	F R W G		23,3		Sur un édifice. Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. R 307°30'-308°39'; AI RW 308°39'-309°39'; W 309°39'-310°21'; AI WG 310°21'-311°21'; G 311°21'-312°30'. À être utilisé uniquement par les navires LNG qui transitent vers et depuis les installations Canaport (Occasionnel).
147.13 H4078.7	LNG East Initial (000) – Feu à secteurs	45 12 51.9 065 56 51.2	F R W G		18,3		Sur bâtisse. Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. R 358°36'-359°06'; AI RW 359°06'-359°48'; W 359°48'-000°12'; AI GW 000°12'-000°54'; G 000°54'-002°06'. À être utilisé uniquement par les navires LNG qui transitent vers et depuis les installations Canaport (Occasionnel).

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
BAIE DE FUNDY, N.B. - EST									
147.14 H4078.5	LNG West Secondary (088) – Feu à secteurs	45 12 16.4 065 55 34.6	F	R W G		23,4		Sur bâtisse.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. R 085°54'-087°06'; AI RW 087°06'-087°48'; W 087°48'-088°12'; AI WG 088°12'-088°54'; G 088°54'-089°24'. À être utilisé uniquement par les navires LNG qui transitent vers et depuis les installations Canaport (Occasionnel).
147.15	LNG West Turn Point, feu à secteurs	45 12 16.4 065 55 34.6	F	W		22,8	13	Sur bâtisse.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. FI W 81°45'-82°45'; F W 82°45'-83°15'; FI W 83°15'-84°15'.
147.16	LNG East Turn Point, feu à secteurs	45 12 16.4 065 55 34.6	F	W		22,8	10	Sur bâtisse.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. FI W 23°30'-25°30'; F W 25°30'-26°30'; FI W 26°30'-28°30'.
147.17 H4079.35	LNG MD1, feu de la jetée	45 12 21.0 065 59 00.4	FI	Y	4s	7,3	5	Mât cylindrique.	Aide privée. À longueur d'année.
147.171 H4079.3	LNG BD1, feu de la jetée	45 12 19.2 065 58 53.2	FI	G	4s		5	Mât cylindrique.	Aide privée. À longueur d'année.
147.173 H4079.25	LNG BD4, feu de la jetée	45 12 18.8 065 58 48.2	FI	G	4s	7,7	5	Mât cylindrique.	Aide privée. À longueur d'année.
147.174 H4079.2	LNG MD6, feu de la jetée	45 12 19.3 065 58 41.4	FI	Y	4s	7,7	5	Mât cylindrique.	Aide privée. À longueur d'année.
147.21	Bouée lumineuse d'avertissement LNG	45 12 23.8 065 58 19.3	FI	Y	4s			Jaune, cylindrique.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
147.22 H4078.6	LNG Black Rock, feu	45 12 19.6 065 56 58.2	FI	Y	4s	4,8	3	Sur le rocher.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
148	The Sisters – Bouée à cloche lumineuse cardinale Sud KB	Côté S. des roches. 45 14 30.3 065 46 55.8	Q(6) + LFI	W	15s			Jaune-noir, charpente, marquée « KB ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
149	Quaco Ledge – Bouée à cloche lumineuse cardinale Nord KW	NW. des roches. 45 14 42.3 065 22 09.8	Q	W	1s			Noir-jaune, charpente, marquée « KW ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
150 H4076	West Quaco	Quaco Head. 45 19 25.3 065 32 08.8	FI	W	10s	26,0	21	Tour rectangulaire blanche avec partie supérieure rouge. 11,7	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,3 s; éclipse 9,7 s. Corne de brume Son 3 s; sil. 27 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

BAIE DE FUNDY, N.B. - EST

151	Quaco – Bouée à cloche lumineuse K15	SE. du récif de Quaco Head. 45 19 16.3 065 31 15.8	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « K15 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
152 H4074	St. Martins	Extrémité de la jetée du brise-lames E. 45 21 18.0 065 31 55.0	LFl R 6s	7,2	4	Tour à claire-voie triangulaire. 5,9	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
155 H4064	Alma	Extrémité du quai public. 45 36 00.0 064 56 37.0	Iso R 4s		4	Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 6,0	À longueur d'année.
155.5	Alma – Bouée à cloche lumineuse KX	45 35 32.3 064 55 59.8	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « KX ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.) Signal sonore : Cloche
156	Cape Enrage – Bouée à cloche lumineuse K19	Au large du récif s'étendant au S. du cap. 45 35 08.8 064 47 16.3	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « K19 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
157 H4060	Cape Enragé	Sur le cap. 45 35 38.1 064 46 47.7	Fl G 6s	40,7	10	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 9,2	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 5 s. Corne de brume Son 2 s; sil. 3 s; son 2 s; sil. 3 s; son 2 s; sil. 48 s.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

BAIE DE FUNDY, N.-É.

163 H4032	Apple River	Sur le cap Capstan, à l'entrée N. 45 28 24.0 064 51 22.9	LFI W 12s	20,8	9	Tour carrée blanche. 11,2	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 10 s.
164 H3928	Île Haute	Sommet de l'île. 45 15 03.4 065 00 19.8	FI W 4s	112,1	7	Tour à claire-voie carrée. 13,0	À longueur d'année. La visibilité du feu peut être masquée lorsque le navigateur est à moins de 2.5 milles du feu.
165	Advocate Harbour – Bouée à cloche lumineuse MM	Entrée du havre. 45 19 10.3 064 48 00.8	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « MM ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
166 H3934	Advocate Harbour	Côté S. de l'entrée. 45 19 07.1 064 46 59.9	FI R 4s		5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
167 H3938	Cape d'Or	Extrémité de la pointe. 45 17 27.0 064 46 27.5	LFI W 6s	20,3	8	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge, connectée à un édifice blanc. 10,7	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 2 s; éclipse 4 s.

Minas Basin

171 H3950	Cape Sharp	Extrémité S. du cap. 45 21 52.2 064 23 31.5	Oc W 10s	17,4	11	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 11,7	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 7 s; éclipse 3 s. Corne de brume Son 4 s; sil. 56 s. Tout navigateur requérant l'opération du signal de brume devra actionner le bouton pressoir de son radio VHF sur la voie 65 cinq (5) fois en dedans de 10 secondes. Le signal de brume se mettra en fonction pour une durée de 15 minutes. Le signal de brume peut être activé à l'intérieur d'une distance de 1 NM. Le signal de brume peut être activé pour un autre 15 minutes en répétant la même opération ci-dessus.
172 H3952	Parrsboro	Entrée du port. 45 23 12.8 064 18 59.5	LFI G 6s	8,4	7	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 8,5	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s. Corne de brume Son 3 s; sil. 27 s.
173 H3954	Parrsboro, quai	Coin SE. du quai. 45 23 24.2 064 19 06.6	FI R 4s	5,1	3	Mât de révérence. 3,7	À longueur d'année.
189.5 H3957	Delhaven, feu côtier	45 12 04.5 064 22 42.2	FI R 4s	4,8	4	Mât de révérence. 4,8	Saisonnier. Réflecteur radar.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
BAIE DE FUNDY, N.-É.							
190	Delhaven, entrée	45 12 02.8 064 22 40.4	FI R 4s	4,9	4	Mât de révérence. 4,9	À longueur d'année. Réflecteur radar.
191 H3956	Minas Basin	Sur l'extrémité du coin SW. du quai à Delhaven. 45 12 07.6 064 22 48.5	F R	7,3	5	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 5,2	À longueur d'année. Réflecteur radar.
192 H3942	Halls Harbour	Extrémité du quai. 45 12 06.6 064 37 11.8	FI R 4s	5,8	7	Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 5,6	À longueur d'année.
193 H3932	Black Rock	Rive S. du chenal Minas. 45 10 13.2 064 45 42.6	FI(2) W 12s	15,9	12	Tour cylindrique blanche avec bande horizontale rouge. 10,4	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 2 s; éclat 1 s; éclipse 8 s.
194	Harbourville	Près de l'extrémité de la jetée W. 45 09 09.3 064 48 42.2	FI R 4s	9,8	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc, triangle rouge au centre. 6,6	À longueur d'année.
195 H3926	Margaretsville	Extrémité de la pointe, au S. du brise-lames. 45 03 00.3 065 03 57.8	Oc(2) W 20s	11,2	10	Tour carrée, bandes horizontales blanches et noires. 9,7	À longueur d'année. Éclat 4 s; éclipse 3 s; éclat 10 s; éclipse 3 s. Visible 095°-236°.
197.3 H3920	Port Lorne, feu du brise-lames	Rive S. 44 56 57.7 065 15 55.7	FI R 4s	3,0	2	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
198 H3918	Hampton, brise-lames	À l'E. du brise- lames W. de Chute Cove. 44 54 24.9 065 21 05.6	FI R 4s	18,9	2	Tour blanche. 9,8	À longueur d'année.
199 H3916	Parkers Cove	Extrémité du brise- lames E. 44 48 51.1 065 32 18.1	LFI G 12s	8,0	2	Mât cylindrique. 6,3	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 10 s.
199.5 H3914	Delap Cove, quai	À l'E. du goulet de Digby. 44 46 11.8 065 38 11.7	FI W 4s	6,0	3	Mât de révérence. 6,8	Saisonnier.
201 H3890	Prim Point	Goulet de Digby, pointe W. de l'entrée de Annapolis Basin. 44 41 28.0 065 47 10.8	Iso W 6s	24,8	13	Tour rectangulaire blanche avec bandes verticales rouges. 13,9	À longueur d'année. En opération 24 h.
202 H3892	Digby Gut	Côté E. de l'entrée de Digby Gut. 44 41 17.4 065 45 35.1	LFI G 6s	20,0		Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc.	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

BAIE DE FUNDY, N.-É.

203.5	Battery Point, feu du Quai	44 40 29.3 065 45 12.4	FI G 4s		17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
204	<i>Bear Island – Bouée lumineuse V1</i>	À l'E. de la barre rocheuse Fannan. 44 38 57.9 065 44 48.8	FI G 4s			Verte, espar, marquée « V1 ».	À longueur d'année.
205	<i>The Raquette – Bouée lumineuse V2</i>	44 37 55.4 065 45 05.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « V2 ».	À longueur d'année.
206.2	Digby, brise-lame	44 37 33.0 065 45 02.1	FI R 4s	15,5	4	Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 3,0	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
209.1	<i>Port Wade Bouée lumineuse VE1</i>	Annapolis Basin. 44 39 36.0 065 42 05.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « VE1 ».	À longueur d'année.
209.3	<i>Black Point – Bouée lumineuse VE3</i>	Annapolis Basin. 44 40 57.4 065 39 07.8	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « VE3 ».	À longueur d'année.
209.8	<i>Île Goat – Bouée lumineuse VE4</i>	NW. de l'île. 44 42 18.9 065 37 16.8	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « VE4 ».	À longueur d'année.

Annapolis River

210 H3906	Schafners Point	Côté N. de la rivière. 44 42 35.5 065 37 08.6	F	W		13,3	10	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 11,1	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
210.3	Marsh Point – Bouée lumineuse VE5	44 42 47.6 065 34 42.5	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « VE5 ».	À longueur d'année.
211 H3908	Annapolis	NE. de la jetée. 44 44 39.6 065 31 11.8	F	R		9,1	8	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 8,5	Aide privée. À longueur d'année.
213	Centreville – Bouée lumineuse MA	Entrée de l'anse Trout. 44 33 20.0 066 02 40.0	Mo(A)	W	6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « MA ».	À longueur d'année.
214 H3888	Centreville, feu du brise-lames	Côté W. de l'anse. 44 33 05.5 066 02 02.6	FI	G	4s	13,6	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc, carré vert au centre. 7,7	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
216 H3884	Boars Head	Côté W. de l'entrée N. de Petit Passage. 44 24 14.5 066 12 55.0	FI	W	4s	28,0	17	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 11,6	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
BAIE DE FUNDY, N.-É.									
217 H3885	Tiverton	Près de l'extrémité du brise-lames. 44 23 47.0 066 12 45.0	FI	Y	4s	4,7	6	Mât cylindrique. 3,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
220	Northwest Ledge – Bouée lumineuse M4	Au large des roches Beatson. 44 18 17.0 066 25 55.0	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « M4 ».	À longueur d'année.
221 H3874	Grand Passage	Pointe N. de Brier Island. 44 17 13.0 066 20 31.2	FI	W	9s	14,3	21	Tour rectangulaire blanche avec partie supérieure rouge. 8,6	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 8 s.
222	Cow Ledge Shoal – Bouée lumineuse HA4	À l'E. de la pointe North. 44 17 11.0 066 20 03.0	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « HA4 ».	À longueur d'année.
223 H3872	Brier Island	Pointe W. de l'île. 44 14 55.0 066 23 32.0	FI(3)	W	18s	22,2	14	Tour octogonale blanche avec bandes horizontales rouges. 16,7	À longueur d'année. En opération 24 h.
224	Gull Rock – Bouée lumineuse HA1	Au S. du rocher. 44 12 08.0 066 23 11.0	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « HA1 ».	À longueur d'année.
225	Southwest Ledge (Brier Island) – Bouée lumineuse M2	Au large de l'extrémité W. de la barre rocheuse. 44 10 09.0 066 27 12.0	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « M2 ».	À longueur d'année.
226	Dartmouth Point – Bouée lumineuse HA2	Grand Passage. 44 14 45.0 066 19 57.0	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « HA2 ».	À longueur d'année.
227 H3878	Peter Island	Entrée S. du Grand Passage. 44 15 25.7 066 20 13.1	LFI	G	6s		6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc, carré vert au centre.	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
227.5	Peter Island North	Grand Passage. 44 15 37.4 066 20 15.3	Q	G	1s			Mât cylindrique vert. 6,4	À longueur d'année. Réflecteur radar.
228 H3880	Westport	Extrémité du quai public et brise- lames. 44 15 53.2 066 20 51.9	FI	G	4s	5,0	6	Mât de révérence. 3,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
228.5 H3875	Freeport, brise-lames Sud	Sur le brise-lames. 44 16 00.4 066 19 44.5	FI	W	4s	4,2	6	Mât de révérence. 3,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
229 H3876	Freeport	Extrémité du quai public. 44 16 27.8 066 20 08.5	F	R		8,7	7	Mât de révérence. 6,8	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
BAIE DE FUNDY, N.-É.							
St. Marys Bay							
230 H3864	Little River	Extrémité du quai. 44 26 37.4 066 07 44.7	LFI G 6s	7,5	7	Mât cylindrique, marque de jour carrée vert et blanc. 6,8	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
230.2	East Sandy Cove	Extrémité du quai. 44 29 10.8 066 05 04.3	FI R 4s	4,3	5	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 3,7	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
232.1	Sissiboo – Bouée lumineuse extérieure HJ1	Weymouth Harbour. 44 26 54.6 066 01 15.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « HJ1 ».	À longueur d'année.
234.3	East Sandy Cove – Bouée lumineuse HK3	44 28 48.5 066 04 39.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « HK3 ».	À longueur d'année.
236.5 H3858	Comeauville, quai	Sur le quai. 44 17 31.2 066 07 56.3	FI R 4s	5,4	4	Tour à claire-voie carrée. 3,5	Aide privée. À longueur d'année.
237	Saulnierville – Bouée lumineuse HE	Approches du quai de Saulnierville. 44 16 00.0 066 09 24.0	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « HE ».	À longueur d'année.
237.5 H3855	Saulnierville, brise- lames	Près de l'extrémité du brise-lames. 44 15 51.2 066 08 18.3	FI R 4s	8,5	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 8,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
238 H3852	Meteghan River	Extrémité intérieur du brise-lames. 44 13 11.8 066 08 37.2	FI W 4s	7,5	6	Mât de révérence.	À longueur d'année.
239	Meteghan – Bouée lumineuse HC2	NW. du brise-lames de Meteghan. 44 11 43.0 066 12 00.0	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « HC2 ».	À longueur d'année.
239.3	Meteghan – Bouée lumineuse extérieure HC3	44 11 51.0 066 10 54.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « HC3 ».	À longueur d'année.
239.4	Meteghan Inner – Bouée lumineuse HC4	44 11 50.0 066 10 12.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « HC4 ».	À longueur d'année.
239.5 H3851	Meteghan, brise- lames	Extrémité du brise- lames. 44 11 44.1 066 10 00.1	LFI R 6s		6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,8	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
241 H3848	Cape St. Marys	Côté E. de la baie. 44 05 09.2 066 12 39.6	FI W 5s	31,8	15	Tour rectangulaire blanche avec partie supérieure rouge. 8,7	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,5 s; éclipse 4,5 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
BAIE DE FUNDY, N.-É.							
242	Cape St. Marys – Bouée lumineuse NV	Au S. du cap. 44 04 10.3 066 12 35.0	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « NV ».	À longueur d'année.
243 H3846	Cape St. Marys, brise- lames	Sur le brise-lames. 44 05 03.5 066 12 15.0	Fl G 4s	8,0	4	Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s. Réflecteur radar.
245	Trinity Ledge – Bouée lumineuse de bifurcation NP	Au S. des roches. 43 58 47.3 066 18 26.0	Fl(2+1) R 6s			Rouge-vert-rouge, charpente, marquée « NP ».	À longueur d'année.
246	Port Maitland – Bouée lumineuse NU	Au N. du brise- lames de Port Maitland. 43 59 36.3 066 10 18.0	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, espar, marquée « NU ».	À longueur d'année.
247 H3840	Port Maitland, feu du quai	43 59 09.5 066 09 32.9	LFl G 6s	6,1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 6,9	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s. Réflecteur radar.
250.1	Port Maitland Ouest brise-lame	43 59 09.6 066 09 39.6	Fl R 4s		4	Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 3,0	À longueur d'année.
251	Lurcher Shoal – Bouée lumineuse de bifurcation NM Racon K (-.-) Bande X	À l'W. du haut-fond SW. 43 48 57.2 066 29 58.0	Fl(2+1) R 6s			Rouge-vert-rouge, charpente, marquée « NM ».	À longueur d'année.
251.5	Lurcher Northeast Shoal – Bouée lumineuse N9	43 53 00.3 066 26 10.0	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « N9 ».	À longueur d'année.
252	Sandford – Bouée lumineuse NT2	Au large de Sandford. 43 55 50.8 066 10 53.0	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « NT2 ».	À longueur d'année.
253 H3838	Sandford – Feu à secteurs	43 55 07.6 066 09 14.7	Iso R W G	2s	8,3	12 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire blanche avec bande horizontale rouge. 6,9	À longueur d'année. En opération 24 h. R 090°57'-134°57'; W 134°57'-136°57'; G 136°57' to 180°57'.
255.7 H3837	Chegoggin Point, brise-lames	Extrémité du brise- lames. 43 51 09.5 066 09 40.2	Fl G 4s		7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 6,1	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
256	Chegoggin Point – Bouée lumineuse NQ1	Au large de l'extrémité SW. de la pointe Chegoggin. 43 50 35.2 066 10 38.5	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « NQ1 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

BAIE DE FUNDY, N.-É.

Yarmouth Harbour et ses
approches

259	Cat Rock – Bouée lumineuse Y3	Au S. de Cape Forchu. 43 46 57.3 066 09 29.5	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « Y3 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
260 H3820	Cape Forchu Racon B (- . . .) Bande X	Cap E., pointe S. de Yarmouth Sound. 43 47 38.8 066 09 19.3	LFI W 12s	34,6	12	Tour hexagonale blanche avec bande verticale rouge. 23,5	Aide privée. À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 10 s.
260.5	Johns Cove – Bouée lumineuse Y5	43 47 50.3 066 08 44.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « Y5 ».	À longueur d'année.
261 H3822	Ships Stern	Extrémité N. de Ships Stern. 43 48 31.7 066 08 45.9	FI W 4s		4	Mât de révérence. 3,5	À longueur d'année.
262	Privateer Rock – Bouée lumineuse Y12	À l'E. de Ships Stern. 43 48 34.0 066 08 38.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « Y12 ».	À longueur d'année.
263 H3826	Bunker Island	Pointe SW. de l'île. 43 48 44.6 066 08 36.2	Iso R 4s	9,8		Tour carrée blanche avec bande verticale rouge. 9,1	À longueur d'année.
264	Sollows Rock – Bouée lumineuse Est Y17	SE. de la roche. 43 48 50.2 066 08 40.1	Q G 1s			Verte, espar, marquée « Y17 ».	À longueur d'année.
265	Yarmouth Main Channel – Bouée lumineuse Y24	Au S. du promontoire Elders. 43 49 33.7 066 07 54.2	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « Y24 ».	À longueur d'année.
266	Yarmouth South Channel – Bouée lumineuse Y26	43 49 51.6 066 07 38.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « Y26 ».	À longueur d'année.
267	Hen and Chickens – Bouée lumineuse Y4	Côté W. du haut- fond. 43 47 41.5 066 08 36.4	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « Y4 ».	À longueur d'année.
268	Roaring Bull – Bouée lumineuse Y2	43 45 10.3 066 09 41.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « Y2 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-OUEST

271	Chebogue Point – Bouée lumineuse Cardinale Sud E	À l'W. de l'extrémité de la pointe. 43 43 46.6 066 07 06.8	Q(6) + LFI	W	15s			Jaune-noir, charpente, marquée « E ».	À longueur d'année.
271.3	Chebogue River – Bouée lumineuse intérieure E3	43 44 54.3 066 06 04.0	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « E3 ».	À longueur d'année.
271.8	Chebogue River – Bouée lumineuse E8	43 45 05.3 066 05 17.0	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « E8 ».	À longueur d'année.
271.9	Chebogue River – Bouée lumineuse intérieure E9	43 45 11.3 066 05 08.0	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « E9 ».	À longueur d'année.
272 H3818	Green Island	Centre de l'île. 43 41 23.1 066 08 38.3	Oc	W	3s	25,0	18	Tour à claire-voie-carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 1 s.
272.11	Chebogue River – Bouée lumineuse E11	43 45 18.3 066 05 08.5	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « E11 ».	À longueur d'année.
272.135	Chebogue River – Bouée lumineuse Intérieure E13/5	43 45 41.5 066 05 25.5	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « E13/5 ».	À longueur d'année.
272.18	Chebogue River – Bouée lumineuse Intérieure E18	43 46 09.3 066 05 40.0	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « E18 ».	À longueur d'année.
272.23	Chebogue Ledge – Bouée lumineuse EA1	Approches S. 43 43 09.3 066 07 34.5	FI	G	4s			Verte, cylindrique, marquée « EA1 ».	À longueur d'année.
274.14	Little River Harbour – Bouée lumineuse NS17/1	Chebogue. 43 42 10.3 066 02 21.5	Q	G	1s			Verte, cylindrique, marquée « NS17/1 ».	À longueur d'année.
274.2	Soldiers Ledge – Bouée lumineuse cardinale Sud NSA	43 30 45.3 066 02 31.0	Q(6) + LFI	W	15s			Jaune-noir, charpente, marquée « NSA ».	À longueur d'année.
274.22	Schooner Passage Rock – Bouée lumineuse NSE	Tusket Islands. 43 39 24.0 066 02 28.5	FI(2)	W	10s			Noir-rouge-noir, charpente, marquée « NSE ».	À longueur d'année.
274.4	Soldiers Ledge – Bouée lumineuse cardinale Nord NSB	43 33 23.5 066 03 00.0	Q	W	1s			Noir-jaune, charpente, marquée « NSB ».	À longueur d'année.
274.8	Haymaker Ledge – Bouée lumineuse NS8	Schooner Passage. 43 38 21.3 066 01 36.8	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « NS8 ».	À longueur d'année.
274.9	Allen Rock – Bouée lumineuse NS9	Schooner Passage, Tusket Islands. 43 38 22.1 066 02 05.3	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « NS9 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-OUEST							
275	Murder Island – Bouée lumineuse NSH	À l'W. de l'île. 43 40 04.2 066 03 39.0	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « NSH ».	À longueur d'année.
276	Schooner Passage – Bouée lumineuse NS11	Au N. du promontoire Owls. 43 39 39.6 066 02 58.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « NS11 ».	À longueur d'année.
277	Pinkneys Point – Bouée lumineuse NS17	Au S. de la pointe. 43 41 52.3 066 03 16.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « NS17 ».	À longueur d'année.
278 H3819	Pinkneys Point	Extrémité de la rallonge du brise-lames. 43 42 12.7 066 03 10.5	FI G 4s		4	Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
278.2 H3819.1	Pinkneys Point – Signal de brume	43 42 11.6 066 03 12.1				Tour à claire-voie carrée. 4,1	À longueur d'année. Corne de brume Son 3 s; sil. 3 s; son 3 s; sil. 51 s.
279 H3817.4	Little River Harbour	Extrémité S. de l'île Big Cook. 43 42 36.4 066 02 02.2	FI W 4s	6,9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire blanche avec bande horizontale rouge. 3,1	À longueur d'année.
279.5 H3817.5	Little River Harbour – Feu Est	Extrémité du brise-lames. 43 42 41.7 066 01 53.7	FI R 4s	3,0	4	Mât de révérence. 3,0	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
280 H3814	Candlebox Island	Entrée N. de Schooner Passage. 43 39 44.6 066 02 43.3	LFI R 6s	14,1	13	Tour rectangulaire blanche avec partie supérieure rouge. 11,6	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s. Corne de brume Son 3 s; sil. 27 s.
281	The Sluice, Ouest	Côté W. de la roche. 43 40 13.1 066 00 53.1	FI W 5s	4,5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
282 H3816	The Sluice, Est	Côté E. de la roche. 43 40 12.1 066 00 48.1	FI W 5s	4,5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc. 3,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
282.5 H3805.8	Pearl Rock	43 38 13.6 066 01 22.9	FI R 4s	5,0		Mât cylindrique rouge. 8,2	À longueur d'année.
283 H3806	Peases Island	Sur la pointe S. de l'une des îles de Tusket Islands. 43 37 42.6 066 01 34.9	LFI W 6s	16,0	9	Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 11,5	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s. Visible de tous les points d'approche par le S. ainsi que par Schooner Passage et Ellenwoods Channel. Corne de brume Son 3 s; sil. 3 s; son 3 s; sil. 51 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-OUEST							
283.2	Peases Island Ledge – Bouée lumineuse NS4	Au S. des roches. 43 37 29.8 066 01 15.8	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « NS4 ».	À longueur d'année.
284 H3817	Frenchman Point	Sur le rocher, au SW de la pointe. 43 38 07.2 066 00 59.4	Iso R 2s		5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,1	À longueur d'année.
285	Frenchman Point – Bouée lumineuse T3	Au S. de la pointe. 43 38 05.8 065 59 59.3	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « T3 ».	À longueur d'année.
285.2	Gull Ledge – Bouée lumineuse NE2	Tusket Islands. 43 37 08.6 065 54 51.4	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « NE2 ».	À longueur d'année.
285.5	Old Woman – Bouée lumineuse cardinale Sud TT	43 37 46.3 065 58 47.9	Q(6) + LFI W 15s			Jaune-noir, charpente, marquée « TT ».	À longueur d'année.
286	Lobster Rock – Bouée lumineuse T9	À l'E. de l'île Lobster. 43 39 29.3 065 59 11.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « T9 ».	À longueur d'année.
286.5	Sylvin Ledge – Bouée lumineuse T7	Abords de l'extrémité S. de la barre. 43 38 49.3 065 59 13.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « T7 ».	À longueur d'année.
287.5	Old Man – Bouée lumineuse T1	43 36 35.3 065 59 57.9	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « T1 ».	À longueur d'année.
288	Spectacle Shoal – Bouée lumineuse NSC	SW. de la barre rocheuse Spectacle. 43 35 59.6 066 03 47.6	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « NSC ».	À longueur d'année.
289 H3812	Seal Island	Pointe S. de l'île. 43 23 40.0 066 00 51.0	FI W 10s	33,4	19	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 21,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 9 s. Corne de brume Son 2 s; sil. 3 s; son 2 s; sil. 3 s; son 2 s; sil. 48 s.
290.2	Blond Rock – Bouée lumineuse cardinale Est NK	43 20 26.9 065 58 43.4	Q(3) W 10s			Noir-jaune-noir, charpente, marquée « NK ».	À longueur d'année.
291	Lower Wedgeport – Bouée lumineuse TC3	À l'E. des barres rocheuses Black. 43 41 33.1 065 59 27.7	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TC3 ».	À longueur d'année.
292 H3805.5	Lower Wedgeport	43 42 38.6 065 59 22.4	FI R 4s	4,0	4	Tour à claire-voie sur un dauphin à 5 pieux. 2,0	À longueur d'année. Réflecteur radar.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-OUEST							
293 H3805.4	Goose Bay	43 42 13.6 065 59 20.0	FI R 4s	3,4	4	Tour à claire-voie sur un dauphin à 5 pieux. 2,1	À longueur d'année. Réflecteur radar.
293.2 H3805.7	Snipe Reef	43 40 27.5 065 59 08.3	FI R 4s	4,1	4	Mât cylindrique rouge. 7,0	À longueur d'année.
293.55	Snipe Reef – Bouée lumineuse de bifurcation TA	43 39 27.3 065 58 20.9	FI(2+1) G 6s			Vert-rouge-vert, charpente, marquée « TA ».	À longueur d'année.
293.6	Western Bar Island – Bouée lumineuse Sud TA3	43 40 12.4 065 57 38.1	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TA3 ».	À longueur d'année.
293.7	Fish Ledge – Bouée lumineuse Ouest TA5	43 41 25.3 065 57 51.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TA5 ».	À longueur d'année.
294 H3804	Tusket River	Pointe SW. de l'île Big Fish. 43 42 12.6 065 57 05.9	FI W 10s	18,6	16	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 11,2	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 9 s.
294.3 H3805	Tusket Wedge	43 42 47.6 065 58 00.3	FI G 4s	8,3	4	Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 6,8	À longueur d'année.
294.55 H3819.5	Sluice Point, feu du quai	Extrémité du quai. 43 46 21.2 065 57 02.4	FI R 4s		4	Mât de révérence.	À longueur d'année.
294.551	Wilson Island, Nord – Bouée lumineuse TE2	Indian Sluice Bay. 43 44 04.6 065 56 41.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « TE2 ».	À longueur d'année.
294.56	Mikes Island Ledge – Bouée lumineuse TE10	Indian Sluice Bay. 43 45 07.8 065 56 39.3	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « TE10 ».	À longueur d'année.
294.6 H3803	Surette's Island, brise- lames	43 43 12.3 065 54 19.5	FI G 4s			Mât cylindrique.	À longueur d'année.
294.7	East Money – Bouée lumineuse extérieure cardinale Sud ND	Lobster Bay. 43 40 48.3 065 53 58.0	Q(6) + LFI W 15s			Jaune-noir, espar, marquée « ND ».	À longueur d'année.
294.8 H3803.4	Bar Island	Au S. de l'île. 43 42 01.7 065 54 12.1	FI G 4s	4,0	4	Mât cylindrique vert. 8,6	À longueur d'année.
295 H3800	Whitehead Island	Pointe S. de l'île. 43 39 45.8 065 52 02.6	FI G 15s	30,0	10	Tour rectangulaire rouge et blanc avec partie supérieure rouge. 11,9	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 14 s. Corne de brume Son 3 s; sil. 27 s.
295.5 H3801	Lower Argyle, brise- lames	43 43 24.0 065 50 31.8	FI R 4s	9,6	3	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge.	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-OUEST							
295.9 H3803.6	Gull Island	43 39 37.6 065 54 55.3	FI W 4s	8,6	6	Tour à claire-voie carrée rouge, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,1	À longueur d'année.
296.2	Abbotts Harbour – Bouée lumineuse AC1	Au S. de Abbotts Harbour Island. 43 39 25.1 065 49 29.0	Q G 1s			Verte, cylindrique, marquée « AC1 ».	À longueur d'année.
296.3	Ledge Harbour – Bouée lumineuse AA3	Abords de l'extrémité S. de l'île. 43 38 47.8 065 49 12.4	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « AA3 ».	À longueur d'année.
297.12	Black Ledge, feu	Argyle, N.-É. 43 42 11.0 065 51 00.5	FI G 4s			Mât cylindrique vert, marque de jour carrée vert, blanc et vert.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
297.6	Pumpkin Ledge – Bouée lumineuse A6	Lobster bay, approches S. de Lower Argyle. 43 40 33.3 065 51 25.3	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « A6 ».	À longueur d'année.
299 H3798	Pubnico Harbour	43 35 53.4 065 46 55.6	FI R 3s		7	Tour cylindrique rouge et blanc. 11,5	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 2 s.
300	Pubnico Ledges – Bouée lumineuse P5	À l'E. des roches. 43 36 16.3 065 46 53.9	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « P5 ».	À longueur d'année.
300.5 H3798.4	Lower East Pubnico	Sur le quai. 43 36 21.3 065 46 41.9	FI R 6s	7,5	4	Mât de révérence. 6,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTES SUD-EST ET SUD-OUEST							
301.5	Haut-fond de Dennis Point – Bouée lumineuse PB	Pubnico Harbour. 43 37 03.0 065 47 02.0	FI(2+1) G 6s			Vert-rouge-vert, charpente, marquée « PB ».	À longueur d'année.
302.5	Pubnico – Bouée lumineuse P1	43 35 10.3 065 48 13.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « P1 ».	À longueur d'année.
303	Johns Island Ledge – Bouée lumineuse ND4	À l'W. des roches. 43 30 30.3 065 49 10.4	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « ND4 ».	À longueur d'année.
304	Cockerwitt Passage – Bouée lumineuse D	Au large de l'entrée W. du passage. 43 29 09.3 065 46 28.9	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « D ».	À longueur d'année.
304.1	Robinson Ball – Bouée lumineuse D1	Woods Harbour. 43 29 29.8 065 45 58.5	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « D1 ».	À longueur d'année.
305	Outer Island – Bouée lumineuse Nord D2	Au large de l'extrémité N. du haut-fond, au N. de Outer Island. 43 29 35.3 065 45 39.9	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « D2 ».	À longueur d'année.
305.5	Ball Ledge – Bouée lumineuse D3	Cockerwitt Passage. 43 30 00.1 065 45 18.0	Q G 1s			Verte, espar, marquée « D3 ».	À longueur d'année.
306	Outer Island – Bouée lumineuse Sud C	Au S. de l'île Outer. 43 26 23.3 065 44 43.9	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « C ».	À longueur d'année.
306.002	Inner Island Southwest Shoal – Bouée lumineuse cardinale Ouest NF	Shag Harbour. 43 28 50.1 065 43 24.4	Q(9) W 15s			Jaune-noir-jaune, espar, marquée « NF ».	À longueur d'année.
306.003 H3792	Entrée de Shag Harbour, feu	43 29 20.4 065 43 04.4	FI G 4s	4,2	6	Mât cylindrique vert.	À longueur d'année.
306.016	Shag Harbour West Turn – Bouée lumineuse NF16	43 29 25.7 065 42 40.7	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « NF16 ».	À longueur d'année.
306.023	Shag Harbour East Turn – Bouée lumineuse NF23	43 29 24.7 065 42 17.7	FI G 4s			Verte, espar, marquée « NF23 ».	À longueur d'année.
307 H3790	Outer Island	Sur la pointe S. 43 27 23.2 065 44 36.2	FI W 10s	13,7	10	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 11,6	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 9 s.
307.02	Cornwall Rock – Bouée lumineuse N2	À l'W. du feu de Cape Sable. 43 22 51.0 065 41 49.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « N2 ».	À longueur d'année.
308.5 H3793.5	Shag Harbour Ledges	43 29 22.7 065 42 53.5	FI R 4s	5,3	4	Mât cylindrique rouge.	À longueur d'année. En opération 24 h.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTES SUD-EST ET SUD-OUEST

309 H3793.6	Shag Harbour, quai	Extrémité NE. du quai. 43 29 32.9 065 42 18.0	FI R 4s	7,2	4	Mât cylindrique.	À longueur d'année.
311 H3793	Prospect Point, feu du quai	Extrémité du quai. 43 29 23.9 065 43 08.2	FI Y 4s	7,8	5	Mât cylindrique. 6,6	À longueur d'année.
311.5	Solomans Island – Bouée lumineuse D5	Extrémité S. du passage Cockerwit. 43 30 30.0 065 45 07.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « D5 ».	À longueur d'année.
311.6	Chetwyn Reef – Bouée lumineuse D6	Woods Harbour, entrée S. 43 30 32.6 065 45 00.1	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « D6 ».	À longueur d'année.
312 H3794	Woods Harbour	Sur Big Ledge. 43 31 10.5 065 44 43.1	LFI W 6s	6,3	11	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 6,3	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
313 H3795	Lower Woods Harbour	Extrémité du nouveau brise- lames. 43 31 21.9 065 44 15.2	FI R 4s			Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 3,2	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
315 H3796	Falls Point, quai	Sur la rallonge du quai. 43 31 45.6 065 44 23.5	FI G 4s	8,7	1	Mât cylindrique, marque de jour carrée vert et blanc. 6,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
315.2 H3796.2	The Falls	Extrémité NW.de la barre rocheuse. 43 32 04.7 065 44 36.8	FI R 4s	5,0		Mât cylindrique rouge, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 7,2	À longueur d'année. Réflecteur radar.
315.3 H3796.3	Angels Island	43 32 11.8 065 44 36.4	LFI W 6s	4,0	7	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge, et blanc. 4,9	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
315.4	Northern End Woods Harbour, feu du brise- lames	43 31 50.7 065 44 33.2	FI R 4s		2	Poteau, marque de jour triangulaire rouge, blanc et rouge.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
315.5 H3797	Northern End Ledge	Au N. des roches. 43 32 09.4 065 46 08.8	FI G 4s	4,9	4	Tour à claire-voie carrée marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.
316 H3788	Bear Point, quai	Extrémité S. du quai. 43 29 10.1 065 39 19.6	FI R 4s	4,7		Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 3,6	À longueur d'année.
317	Bear Point Ledge – Bouée lumineuse C9	Au large des roches. 43 28 38.3 065 38 38.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « C9 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTES SUD-EST ET SUD-OUEST									
317.1 H3786.7	Newellton Est, feu du brise-lames	43 28 26.4 065 37 59.2	FI	G	4s	4,0	2	Mât de révérence. 3,4	À longueur d'année. Réflecteur radar.
318.01	Salt Rock – Bouée lumineuse C10	43 28 26.9 065 38 16.9	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « C10 ».	À longueur d'année.
318.5 H3787.2	Newellton ouest, feu du brise-lames	Coin NE., rallonge du quai. 43 28 24.6 065 38 01.7	LFI	R	6s		6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,0	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
319	Newellton Reef – Bouée lumineuse C8	Près de l'extrémité NW. du récif. 43 28 04.3 065 38 54.9	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « C8 ».	À longueur d'année.
319.3	Apple Rock – Bouée lumineuse C5	43 27 43.3 065 39 43.9	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « C5 ».	À longueur d'année.
319.4	West Head, brise- lames Est	43 27 35.4 065 39 04.9	FI	G	4s		2		À longueur d'année.
319.5 H3786.2	West Head, brise- lames	Sur la rallonge du brise-lames. 43 27 38.7 065 39 14.2	FI	R	4s	9,8		Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,1	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
320 H3786	West Head, Cape Sable Island	Sur le promontoire. 43 27 23.8 065 39 16.9	F	R		15,6	7	Tour cylindrique rouge et blanc. 6,1	À longueur d'année. Corne de brume Son 3 s; sil. 3 s; son 3 s; sil. 51 s.
320.01	Ryders Reef – Bouée lumineuse C1	Barrington Passage. 43 27 22.5 065 41 05.0	Q	G	1s			Verte, espar, marquée « C1 ».	À longueur d'année.
321	Hospital Reef – Bouée lumineuse C2	Au N. du récif. 43 26 46.3 065 40 19.9	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « C2 ».	À longueur d'année.
322	Hospital Ledge – Bouée lumineuse CA2	Au N. du récif. 43 26 36.3 065 39 45.9	Q	R	1s			Rouge, charpente, marquée « CA2 ».	À longueur d'année.
322.07	Eleazer Island – Bouée lumineuse CC3	Clark's Harbour. 43 26 05.0 065 38 29.0	FI	G	4s			Verte, cylindrique, marquée « CC3 ».	À longueur d'année.
322.1	Hospital Reef – Bouée lumineuse CA1	Clark's Harbour. 43 26 42.0 065 39 40.0	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « CA1 ».	À longueur d'année.
323 H3785	Clark's Harbour	Près de l'extrémité du quai public. 43 26 33.5 065 38 08.7	FI	G	4s	7,3	4	Mât de révérence. 6,1	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTES SUD-EST ET SUD-OUEST

323.07	Clark's Harbour – Bouée lumineuse CA5	Cape Sable Island. 43 26 28.0 065 38 34.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « CA5 ».	À longueur d'année.
323.5 H3785.4	Swims Point	Extrémité du quai. 43 25 57.0 065 37 54.9	LFI G 6s	8,0	5	Mât cylindrique, marque de jour carrée vert et blanc. 6,7	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
323.6	Little Green Island	Clark's Harbour. 43 26 06.5 065 39 13.2	FI G 4s		4	Mât cylindrique vert, marque de jour vert, blanc et noir. 3,5	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s. Réflecteur radar.
323.7 H3785.6	Fish Island	À l'W. de l'extrémité N. de l'île. 43 25 40.4 065 39 15.8	FI R 4s	6,9	4	Mât cylindrique rouge. 6,9	À longueur d'année.
323.91 H3785.8	Pork Ledge, feu	Cape Sable. 43 25 25.8 065 39 25.6	FI G 4s		4	Mât cylindrique vert.	À longueur d'année. Réflecteur radar.
324	Doctors Channel – Bouée lumineuse cardinale Ouest NAC	SW. de l'extrémité S. de Fish Island. 43 24 59.3 065 39 18.9	Q(9) W 15s			Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « NAC ».	À longueur d'année.
325	Cape Sable – Bouée lumineuse N	Au S. de la barre rocheuse du SW. 43 20 12.3 065 40 45.9	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « N ».	À longueur d'année.
326	Ox Eye Rock – Bouée lumineuse NA2	Au S. de la roche. 43 23 30.3 065 38 42.9	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « NA2 ».	À longueur d'année.
326.02	Black Head Ledge – Bouée lumineuse NA4	Clark's Harbour. 43 23 46.5 065 39 13.0	Q R 1s			Rouge, conique, marquée « NA4 ».	À longueur d'année.
326.5	LaHave, Banc de – Bouée SADO lumineuse 44150	42 30 00.0 064 02 00.0	FI(5) Y 20s			Jaune, SADO, marquée « 44150 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
327 H3784	Cape Sable Racon C (- . - .) Bande X	Sur le cap. 43 23 24.0 065 37 16.9	Fl W 5s	29,7	18	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 30,0	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s. Feu de secours : Fl(6) W 15s. Corne de brume Son 4 s; sil. 56 s.
328	Hawk Channel – Bouée lumineuse JS53	Entrée E. du chenal. 43 23 58.0 065 35 20.0	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « JS53 ».	À longueur d'année.
329	White Knoll Ledge – Bouée lumineuse JS55	SE. des roches. 43 25 13.0 065 34 17.5	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « JS55 ».	À longueur d'année.
329.5 H3784.4	Daniels Head	Extrémité du brise- lames. 43 26 54.6 065 35 09.7	Fl G 4s	9,4	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc, carré vert au centre. 6,6	À longueur d'année.
329.6	Daniels Head – Bouée lumineuse JU50	43 26 57.0 065 34 55.0	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « JU50 ».	À longueur d'année.
330	Stoney Island – Bouée lumineuse JQ	Au N. du haut-fond de Stoney Island . 43 27 24.5 065 32 44.5	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « JQ ».	À longueur d'année.
331	Congress Shoal – Bouée lumineuse JS59	À l'E. du haut-fond. 43 27 58.0 065 32 48.0	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « JS59 ».	À longueur d'année.
331.2 H3787.41	Stoney Island, brise- lames extérieur	Extrémité du brise- lames. 43 28 06.4 065 33 56.2	Fl G 3s	9,6		Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc, carré vert au centre. 6,7	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 2 s.
331.44	Stoney Island – Bouée lumineuse JQ52	Barrington Bay. 43 27 57.5 065 33 40.3	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « JQ52 ».	À longueur d'année.
331.5 H3787.5	Cripple Creek, feu du brise-lames	43 29 22.5 065 33 35.3	Iso G 4s		2	Mât de révérence. 3,5	À longueur d'année.
331.6	Cripple Creek – Bouée lumineuse JS61	43 29 21.0 065 33 18.0	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « JS61 ».	À longueur d'année.
333.5	Wesses Ledge – Bouée lumineuse JS70	43 31 02.5 065 34 58.0	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « JS70 ».	À longueur d'année.
334	Chenal de Barrington Passage – Bouée lumineuse JS76	Entrée du chenal. 43 31 26.0 065 35 51.0	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « JS76 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
336 H3782	Baccaro Point	Côté E. de l'entrée vers la baie Barrington. 43 26 59.0 065 28 15.0	Mo(D) W 10s	15,0	15	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 14,0	À longueur d'année. Éclat 5 s; éclipse 1 s; éclat 1 s; éclipse 1 s; éclat 1 s; éclipse 1 s. Visible 207°-127°. Corne de brume Son 2 s; sil. 18 s.
337	<i>Bantam Rocks – Bouée lumineuse JS56</i>	À l'W. des roches. 43 25 42.0 065 29 16.0	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « JS56 ».	À longueur d'année.
338	<i>Brazil Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud J</i>	Au S. de la roche. 43 21 00.0 065 26 44.0	Q(6) + LFI W 15s			Jaune-noir, charpente, marquée « J ».	À longueur d'année.
339	<i>Cuckold Rock – Bouée lumineuse JJ51</i>	SE. de la roche, entrée du Port La Tour. 43 27 06.0 065 27 18.0	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « JJ51 ».	À longueur d'année.
340	<i>Port La Tour – Bouée lumineuse JN</i>	SE. de Whale Back. 43 29 27.0 065 26 42.0	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « JN ».	À longueur d'année.
340.01	<i>Outer Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud JJ</i>	43 26 00.0 065 26 35.0	Q(6) + LFI W 15s			Jaune-noir, espar, marquée « JJ ».	À longueur d'année.
340.03	<i>Port La Tour – Bouée lumineuse JJ56</i>	43 27 51.7 065 26 59.2	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « JJ56 ».	À longueur d'année.
340.04	<i>Port La Tour – Bouée lumineuse JJ57</i>	43 28 33.0 065 27 08.5	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « JJ57 ».	À longueur d'année.
342	<i>Port La Tour – Bouée lumineuse intérieure JN53</i>	Au large de la barre rocheuse Mohawk. 43 30 20.8 065 27 08.2	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « JN53 ».	À longueur d'année.
343 H3781	Upper Port La Tour	Extrémité du brise- lames E. 43 30 16.9 065 28 12.7	LFI R 6s	7,3	5	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 6,8	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
344 H3780	Port La Tour	Extrémité du brise- lames. 43 29 58.0 065 28 14.2	Fl G 4s	6,3		Mât cylindrique, marque de jour carrée vert et blanc. 3,8	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
345 H3779	Port Latour Harbour	Sur la roche Whale Back. 43 29 34.0 065 26 58.8	Fl G 4s	5,5	2	Mât cylindrique, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 3,8	À longueur d'année.
346	<i>Barrel Rock – Bouée lumineuse JA56</i>	SW. de la roche. 43 29 44.0 065 27 06.0	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « JA56 ».	À longueur d'année.
346.01	<i>Port La Tour – Bouée lumineuse JN51</i>	43 29 55.5 065 26 39.4	Q G 1s			Verte, espar, marquée « JN51 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
347	Port La Tour – Bouée lumineuse JA	Au S. de l'île Blanche. 43 26 33.0 065 24 09.0	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « JA ».	À longueur d'année.
348 H3778	The Salvages	Extrémité SE. de l'île. 43 28 08.1 065 22 44.0	LFI W 12s	15,6	10	Tour rectangulaire blanche avec partie supérieure rouge. 12,0	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 10 s. Corne de brume Son 2 s; sil. 3 s; son 2 s; sil. 3 s; son 2 s; sil. 48 s.
349 H3774	Long Rock, feu et signal de brume	Extrémité SE. de l'île. 43 30 26.2 065 20 44.2	LFI W 6s	28,3	11	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 12,0	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s. Visible 187°-106°30'. Corne de brume Son 6 s; sil. 54 s.
350	Budget Rock – Bouée à cloche lumineuse SN51	À l'entrée du havre Negro. 43 31 35.0 065 20 41.5	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « SN51 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
350.02	East Point – Bouée lumineuse SN52	Port La Tour. 43 31 48.9 065 20 53.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « SN52 ».	À longueur d'année.
350.5	The Nubble – Bouée lumineuse cardinale Nord SNC	43 32 00.0 065 23 30.0	Q W 1s			Noir-jaune, charpente, marquée « SNC ».	À longueur d'année.
351	Grog Rock – Bouée lumineuse SP54	SW. de la roche. 43 32 20.6 065 21 51.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « SP54 ».	À longueur d'année.
351.02	Apple Island – Bouée lumineuse SP56	Port La Tour. 43 32 36.4 065 21 51.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « SP56 ».	À longueur d'année.
351.04	North East Harbour – Bouée lumineuse SP59	Port La Tour. 43 33 08.0 065 22 04.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « SP59 ».	À longueur d'année.
352 H3776	Ingomar, quai	Extrémité du quai. 43 33 45.7 065 21 46.8	LFI R 6s	5,5	5	Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 3,7	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
352.5 H0665	Shingle Point – Bouée lumineuse SN60	Au large de la pointe. 43 32 49.0 065 24 15.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « SN60 ».	À longueur d'année.
353	East Entrance – Bouée de mi-chenal à sifflet lumineuse SN	Entrée E. du havre. 43 31 01.5 065 18 50.0	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « SN ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
354	Jig Rock – Bouée lumineuse S51	Au large de la roche. 43 35 58.3 065 15 51.4	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « S51 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

355 H3762	Cape Roseway	Près de la pointe SE. de l'île McNutt. 43 37 21.4 065 15 50.0	FI W 10s	33,1	10	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 17,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 9 s. Visible 187°- 055°.
357	Shelburne – Bouée lumineuse S	Au large de l'entrée du port de Shelburne. 43 37 36.0 065 13 51.0	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « S ».	À longueur d'année.
357.5	Old Cow Reef – Bouée lumineuse de bifurcation SAC	43 38 18.0 065 13 12.0	FI(2+1) R 6s			Rouge-vert-rouge, charpente, marquée « SAC ».	À longueur d'année.
357.8	Strap Tub – Bouée lumineuse cardinale Sud KSA	Shelburne. 43 39 00.0 065 14 07.8	Q(6) + LFI W 15s			Jaune-noir, espar, marquée « KSA ».	À longueur d'année.
359 H3763	Lower Sandy Point	Extrémité du quai. 43 40 48.7 065 18 10.8	FI W 4s	4,3	5	Mât de révérence. 3,7	À longueur d'année.
360.01	Gunning Cove – Bouée lumineuse SA51	43 41 01.5 065 20 18.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « SA51 ».	À longueur d'année.
360.02	Sandy Point – Bouée lumineuse intérieure S56	Shelburne. 43 42 22.8 065 19 38.4	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « S56 ».	À longueur d'année.
360.1	Middle Rock – Bouée lumineuse S52	Shelburne. 43 40 34.8 065 18 50.4	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « S52 ».	À longueur d'année.
360.11	Irving Oil Wharf Ruins – Bouée lumineuse SD52	Shelburne. 43 45 23.3 065 19 26.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « SD52 ».	À longueur d'année.
360.8	Lower Sandy Point, feu du brise-lames Sud	43 40 44.0 065 18 07.1	FI R 5s		2	Tour tubulaire, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
361 H3765	Gunning Cove	Sur la grosse roche au N. du haut-fond. 43 40 53.3 065 20 06.9	FI W 4s	4,3	6	Mât cylindrique. 3,8	Aide privée. À longueur d'année.
362.8	Sandy Point – Bouée lumineuse S54	Côté SE., port de Shelburne. 43 41 25.3 065 19 39.9	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « S54 ».	À longueur d'année.
363 H3766	Sandy Point	Shelburne. 43 41 29.3 065 19 31.5	F R		14,3	Tour carrée blanche. 13,4	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. Visible 310°-188°.
366.01	Lower Jordan Bay – Bouée lumineuse extérieure KS57	Shelburne. 43 40 45.2 065 13 59.6	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « KS57 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
366.02	Lower Jordan Bay – Bouée lumineuse extérieure KS56	Shelburne. 43 40 46.2 065 13 58.8	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « KS56 ».	À longueur d'année.
366.03	Lower Jordan Bay – Bouée lumineuse intérieure KS59	Shelburne. 43 40 49.7 065 14 08.9	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « KS59 ».	À longueur d'année.
366.04	Lower Jordan Bay – Bouée lumineuse intérieure KS58	Shelburne. 43 40 50.1 065 14 08.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « KS58 ».	À longueur d'année.
366.05	Lower Jordan Bay – Bouée lumineuse KS54	43 40 43.3 065 13 52.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « KS54 ».	À longueur d'année.
366.06	Lower Jordan Bay – Bouée lumineuse KS55	Jordan Bay et Green Harbour. 43 40 41.6 065 13 53.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « KS55 ».	À longueur d'année.
366.1	Lower Jordan Bay – Bouée lumineuse de mi-chenal KS	43 39 44.7 065 13 05.0	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « KS ».	À longueur d'année.
366.35	Lower Jordan Bay – Bouée lumineuse KS53	43 40 38.2 065 13 45.1	Q G 1s			Verte, espar, marquée « KS53 ».	À longueur d'année.
366.8	Lower Jordan Bay – Bouée lumineuse KS61	Jordan Bay et Green Harbour. 43 40 56.3 065 14 14.9	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « KS61 ».	À longueur d'année.
367 H3759.4	Lower Jordan Bay, quai	Extrémité N. du quai. 43 40 52.0 065 14 23.0	LFI W 6s	3,0		Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge, et blanc. 3,8	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
367.7	Green Harbour – Bouée lumineuse KPA	NE. de l'île Jenkins. 43 43 14.0 065 09 37.5	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, espar, marquée « KPA ».	À longueur d'année.
368	Green Harbour – Bouée à cloche lumineuse KP	43 40 14.6 065 09 33.0	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « KP ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
368.02	West Green Harbour – Bouée lumineuse extérieure KP56	Shelburne. 43 43 14.8 065 09 48.2	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « KP56 ».	À longueur d'année.
369	Bull Rock – Bouée lumineuse KK51	SW. du rocher. 43 37 32.0 065 08 11.5	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « KK51 ».	À longueur d'année.
369.04	Southwest Rock – Bouée lumineuse KK57	43 40 00.3 065 06 13.9	Q G 1s			Verte, espar, marquée « KK57 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

Lockeport

370 H3750	Lockeport	Sur le rocher Gull, entrée du port. 43 39 18.3 065 05 55.9	LFI W 15s	16,7	12	Tour rectangulaire blanche avec partie supérieure rouge. 12,1	À longueur d'année. Éclat 4 s; éclipse 11 s. Corne de brume Son 3 s; sil. 27 s.
371	Laurier Rock – Bouée lumineuse KK61	SW. de la roche. 43 41 01.8 065 05 45.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « KK61 ».	À longueur d'année.
371.02	Laurier Rock – Bouée lumineuse KK64	43 41 16.3 065 05 47.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « KK64 ».	À longueur d'année.
372	Carter Island – Bouée lumineuse KK69	Au S. de l'île. 43 42 08.3 065 05 58.9	Q G 1s			Verte, espar, marquée « KK69 ».	À longueur d'année.
372.03	Lockeport Inner Harbour – Bouée lumineuse KK72	43 42 06.8 065 06 33.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « KK72 ».	À longueur d'année.
373.5 H3758	Osborne Harbour	Extrémité du quai. 43 42 52.6 065 06 33.6	LFI R 6s	4,7	5	Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
374 H3753	Carter Island	Extrémité S. de l'île. 43 42 19.3 065 06 04.0	FI W 6s	16,4	7	Tour cylindrique blanche, bande horizontale rouge. 11,5	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
375 H3754	Lockeport, brise-lames	Près de l'extrémité du brise-lames S. 43 42 05.6 065 06 25.8	FI G 5s	3,0	4	Mât cylindrique, marque de jour carrée vert et blanc. 3,0	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
380 H3755	Lockeport, Nord	Extrémité du brise- lames N. 43 42 09.0 065 06 25.9	Q R 1s	3,0	3	Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 3,0	À longueur d'année.
382.01	Outer Farm Ledge – Bouée lumineuse KE52	43 38 27.0 065 02 15.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « KE52 ».	À longueur d'année.
383.1	Black Point – Bouée lumineuse de mi- chenal KE	43 39 31.3 065 04 18.9	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « KE ».	À longueur d'année.
383.5	Lockeport – Bouée lumineuse cardinale Ouest KEA	43 40 14.3 065 04 57.9	Q(9) W 15s			Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « KEA ».	À longueur d'année.
384 H3748	Little Harbour, quai	Extrémité du quai. 43 42 57.5 065 01 48.1	FI R 4s	3,0	7	Mât de révérence.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
384.5	Little Harbour – Bouée lumineuse KC53	Port Joli. 43 42 54.0 065 00 51.0	Q G 1s			Verte, espar, marquée « KC53 ».	À longueur d'année.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
386	Little Harbour – Bouée cardinale est lumineuse KC	43 42 29.4 064 59 42.0	Q(3) W 10s			Noir-jaune-noir, charpente, marquée « KC ».	À longueur d'année.
386.01	Bantam Rock -Bouée lumineuse KA51	43 43 12.0 064 58 00.0	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « KA51 ».	À longueur d'année.
387	Port Hebert – Bouée lumineuse UX	SW. de la pointe Thrum. 43 46 19.0 064 54 47.0	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « UX ».	À longueur d'année.
387.01	Shingle Point – Bouée lumineuse UX53	43 48 30.0 064 55 24.0	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « UX53 ».	À longueur d'année.
387.04	Port Hebert – Bouée lumineuse UX56	43 48 49.0 064 55 42.0	Fl R 4s			Rouge, conique, marquée « UX56 ».	À longueur d'année.
387.5	Shingle Point – Bouée lumineuse UX55	Port Joli. 43 48 42.5 064 55 33.0	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « UX55 ».	À longueur d'année.
388 H3746	Port Hebert	Sur la pointe Shingle, côté E. du havre. 43 48 46.9 064 55 30.4	Fl R 5s	8,0	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc, triangle rouge au centre. 6,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
391	Little Hope Shoal – Bouée lumineuse UV52	Au S. du haut-fond. 43 47 15.0 064 49 53.0	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « UV52 ».	À longueur d'année.
394.01	Little Hope Island – Bouée lumineuse cardinale Est UEF	43 48 12.6 064 46 27.2	Q(3) W 10s			Noir-jaune-noir, charpente, marquée « UEF ».	À longueur d'année.
394.5	Mouton Head – Bouée lumineuse US51	À l'E. du feu de Port Mouton. 43 51 45.0 064 46 16.8	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « US51 ».	À longueur d'année.
395	Port Mouton – Bouée lumineuse UN	À l'E. de l'île Mouton. 43 53 31.0 064 42 30.0	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « UN ».	À longueur d'année.
396 H3742	Port Mouton	Pointe NE.de l'île Spectacle. 43 55 05.6 064 48 14.4	LFl W 12s	16,8	6	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 7,5	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 10 s. Visible 069°30'-291°30'.
396.1	Entrée de Willow Cove – Bouée lumineuse UT52	Port Mouton. 43 54 59.8 064 50 11.7	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « UT52 ».	À longueur d'année.
396.2	Entrée de Willow Cove – Bouée lumineuse UT53	Port Mouton. 43 54 58.2 064 50 10.9	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « UT53 ».	À longueur d'année.
396.3	Entrée de Willow Cove – Bouée lumineuse UT54	Port Mouton. 43 54 56.8 064 50 11.8	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « UT54 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
396.4 H3742.04	Spectacle Islands – Feu Ouest	Abords du côté W. des îles. 43 54 32.0 064 48 42.4	FI R 4s		4	Mât cylindrique rouge, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 3,1	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
396.5	Wobamkek Beach – Bouée lumineuse US57	Port Mouton. 43 54 20.0 064 48 14.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « US57 ».	À longueur d'année.
397.5	Middle Rock – Bouée lumineuse cardinale Est US	Port Mouton. 43 53 37.5 064 47 03.0	Q(3) W 10s			Noir-jaune-noir, charpente, marquée « US ».	À longueur d'année.
398	Willow Cove – Bouée lumineuse UT	Au N. de l'anse. 43 55 07.2 064 50 09.8	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, espar, marquée « UT ».	À longueur d'année.
399.5 H3742.5	Port Mouton – Feu intérieur	Sur le quai de l'installation piscicole. 43 55 010.0 064 50 49.8	LFI R 6s	4,3	5	Mât cylindrique, marque de jour triangulaire. 3,5	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
400	Charley Island – Bouée lumineuse UN59	Port Mouton. 43 55 22.5 064 50 10.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « UN59 ».	À longueur d'année.
400.5	Port Mouton Channel – Bouée lumineuse UN66	Port Mouton. 43 55 29.2 064 50 25.3	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « UN66 ».	À longueur d'année.
400.7	Port Mouton – Bouée lumineuse UN74	Port Mouton. 43 55 17.0 064 50 34.8	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « UN74 ».	À longueur d'année.
401	Port Mouton – Bouée lumineuse UN80	Port Mouton. 43 55 12.9 064 50 43.6	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « UN80 ».	À longueur d'année.
401.5 H3472.3	Port Mouton, feu brise-lames	43 55 16.0 064 50 33.0	FI G 4s		3	Mât cylindrique.	À longueur d'année.
402	Spectacle Ledge – Bouée lumineuse UN55	Au N. des roches. 43 56 09.0 064 47 28.5	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « UN55 ».	À longueur d'année.
403 H3742.6	Hunts Landing	Extrémité du brise- lames. 43 57 05.3 064 46 07.5	Iso R 4s	7,6	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc, triangle rouge au centre. 3,5	À longueur d'année. Visible 060°30'-291°30'.
403.4	Brazil Rocks – Bouée lumineuse UN54	43 54 54.5 064 44 42.0	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « UN54 ».	À longueur d'année.
404	White Point Rock – Bouée lumineuse UQ52	Au S. de la roche. 43 55 36.5 064 43 02.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « UQ52 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

405 H3740	Western Head	Côté W. de l'entrée de Liverpool Bay. 43 59 20.8 064 39 44.5	FI W 15s	16,8	15	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 13,8	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,5 s; éclipse 14,5 s. Visible 180° - 062°.
407 H3735	Coffin Island	44 02 03.5 064 37 42.5	FI W 4s	14,9	6	Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
408.1	Moose Harbour – Bouée lumineuse UB1	44 01 17.8 064 39 35.8	FI G 4s			Verte, espar, marquée « UB1 ».	À longueur d'année.
408.2 H3736	Moose Point	Extrémité du brise- lames. 44 01 10.2 064 39 45.5	Iso G 2s		5	Mât cylindrique.	À longueur d'année.
408.5	Brooklyn, jetée – Bouée lumineuse UM52	44 02 38.4 064 41 32.3	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « UM52 ».	À longueur d'année.
409 H3730	Brooklyn, jetée	Près de l'extrémité du brise-lames. 44 02 40.4 064 41 30.3	FI R 4s		7	Mât cylindrique.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
410	Fort Point Shoal – Bouée lumineuse UM53	44 02 46.3 064 42 03.9	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « UM53 ».	À longueur d'année.
410.5	Liverpool Harbour – Bouée lumineuse UM58	44 02 47.5 064 42 26.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « UM58 ».	À longueur d'année.
411	Liverpool Harbour – Bouée lumineuse UM59	44 02 43.7 064 42 30.5	FI G 4s			Verte, espar, marquée « UM59 ».	À longueur d'année.
411.5	Liverpool Harbour – Bouée lumineuse UM60	44 02 43.8 064 42 36.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « UM60 ».	À longueur d'année.
412.2	West Berlin – Bouée lumineuse UJ	Medway Harbour. 44 03 40.3 064 35 18.8	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, espar, marquée « UJ ».	À longueur d'année.
412.3	Liverpool Harbour – Bouée lumineuse UM64	44 02 33.3 064 42 49.3	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « UM64 ».	À longueur d'année.
412.5	Blueberry Bay – Bouée lumineuse UJ52	Medway Harbour. 44 04 01.3 064 35 10.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « UJ52 ».	À longueur d'année.
413	Port Medway – Bouée lumineuse UA51	44 03 23.3 064 31 28.8	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « UA51 ».	À longueur d'année.
414	Medway – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Sud UA	SW. des brisants Southwest. 44 04 58.3 064 31 24.8	Q(6) + LFI W 15s			Jaune-noir, charpente, marquée « UA ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
414.5	Long Cove – Bouée à cloche lumineuse cardinale Est UC	44 05 12.0 064 32 14.0	Q(3) W 10s			Noir-jaune-noir, charpente, marquée « UC ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
415 H3722	Medway Head	Côté W. de l'entrée. 44 06 10.6 064 32 23.3	FI W 12s	24,3	11	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 8,7	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 4 s; éclipse 8 s.
415.3 H0577	Fosters Islets – Bouée lumineuse UA64	Medway Harbour. 44 08 02.3 064 34 25.8	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « UA64 ».	À longueur d'année.
415.5 H3721	Frying Pan Island	44 06 04.2 064 31 23.8	LFI R 12s	10,5	8	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5,4	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 10 s.
416.3	Great Island – Bouée lumineuse de bifurcation UAA	Abords de l'île. 44 07 48.3 064 32 28.8	FI(2+1) R 6s			Rouge-vert-rouge, charpente, marquée « UAA ».	À longueur d'année.
416.4	Medway Harbour – Bouée lumineuse UE51	44 08 33.3 064 32 28.8	FI G 4s			Verte, espar, marquée « UE51 ».	À longueur d'année.
416.5 H3725	Voglers Cove Ouest – Feu de direction	Extrémité du brise-lames. 44 09 09.7 064 32 43.4	FI R 3s	4,5	4	Mât cylindrique. 3,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 2 s.
416.51	Medway Harbour (West Berlin) – Bouée lumineuse UJ54	Liverpool. 44 04 02.7 064 35 05.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « UJ54 ».	À longueur d'année.
416.515	Medway Harbour (West Berlin) – Bouée lumineuse UJ55	44 04 02.0 064 35 06.2	FI G 4s			Verte, espar, marquée « UJ55 ».	À longueur d'année.
416.52	Medway Harbour (West Berlin) – Bouée lumineuse UJ56	Liverpool. 44 04 04.6 064 35 03.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « UJ56 ».	À longueur d'année.
416.525	West Berlin – Bouée lumineuse UJ57	44 04 04.9 064 35 02.0	Q G 1s			Verte, espar, marquée « UJ57 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
416.53	Medway Harbour (West Berlin) – Bouée lumineuse UJ58	Liverpool. 44 04 06.7 064 35 05.2	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « UJ58 ».	À longueur d'année.
416.54	Medway Harbour (West Berlin) – Bouée lumineuse UJ59	Liverpool. 44 04 07.6 064 35 02.7	FI G 4s			Verte, espar, marquée « UJ59 ».	À longueur d'année.
416.55	Medway Harbour (West Berlin) – Bouée lumineuse UJ61	Liverpool. 44 04 10.3 064 35 00.8	FI G 4s			Verte, espar, marquée « UJ61 ».	À longueur d'année.
417.5 H3718	Cherry Cove	Sur la pointe entre le havre Little et l'anse Back. 44 09 29.8 064 28 53.2	Iso G 4s	6,7	5	Mât cylindrique. 3,7	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
417.81	Little Harbour (Cherry Cove) – Bouée lumineuse TU53	Liverpool. 44 09 36.8 064 28 40.3	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TU53 ».	À longueur d'année.
418	Little Harbour Cherry Cove – Bouée lumineuse TU	44 09 31.6 064 28 00.3	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « TU ».	À longueur d'année.
419	Little Harbour (Cherry Cove) – Bouée lumineuse TU54	Medway Harbour. 44 09 37.7 064 28 48.2	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « TU54 ».	À longueur d'année.
419.5	Seal Point – Bouée à cloche lumineuse TS52	Au S. de la pointe. 44 10 23.3 064 23 51.8	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « TS52 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
420	Cape LaHave Island, Sud – Bouée à sifflet lumineuse TS51	SE. de l'île. 44 09 18.3 064 22 13.8	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « TS51 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
420.5	Black Rock – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Est T	44 09 38.7 064 18 43.7	Q(3) W 10s			Noir-jaune-noir, charpente, marquée « T ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
421.2	Crooked Channel – Bouée lumineuse TS56	44 13 31.9 064 22 51.3	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « TS56 ».	À longueur d'année.
421.5	Crooked Channel – Bouée lumineuse TS61	44 13 50.9 064 22 29.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TS61 ».	À longueur d'année.
422	False LaHave – Bouée à cloche lumineuse T51	À l'E. de Cape LaHave Island. 44 12 36.3 064 19 03.7	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « T51 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
423 H3710	Moshers Island	Sur l'île, côté W. de l'entrée de LaHave River. 44 14 14.6 064 18 59.1	F W		23,3	13 Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 11,4	À longueur d'année. Visible 106°-351°.
423.8	Crooked Channel – Bouée lumineuse TS64	44 14 03.9 064 22 08.3	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « TS64 ».	À longueur d'année.
424.1	West Dublin – Bouée lumineuse TS65	44 14 22.5 064 21 58.5	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TS65 ».	À longueur d'année.
424.7	West Dublin – Bouée lumineuse TS70	Liverpool. 44 14 28.4 064 22 11.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « TS70 ».	À longueur d'année.
425	La Have – Bouée à cloche lumineuse TA	Entrée de la rivière La Have. 44 14 57.4 064 18 39.3	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « TA ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
426.25	Cockawee Shoal – Bouée de bifurcation à cloche lumineuse TD	Au N. de East Spectacle Island. 44 15 30.4 064 20 15.8	FI(2+1) R 6s			Rouge-vert-rouge, charpente, marquée « TD ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
426.5	Cockawee Shoal – Bouée lumineuse T54/2	44 15 41.8 064 21 26.3	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « T54/2 ».	À longueur d'année.
427	Cockawee Shoal – Bouée lumineuse Ouest T56	À l'W. du haut-fond. 44 15 50.6 064 21 32.8	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « T56 ».	À longueur d'année.
428 H3711	Dublin Shore feu cardinal sud	Sur le quai. 44 16 01.2 064 21 50.2	Q(6) + LFI	W 15s	8,4	5 Mât cylindrique noir avec bande jaune à la partie supérieure. 3,4	À longueur d'année. Réflecteur radar.
429	Dublin Shore – Bouée lumineuse T59	44 16 14.4 064 21 17.2	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « T59 ».	À longueur d'année.
429.2	Dublin Shore Est lumineuse T60	44 16 13.3 064 21 14.7	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « T60 ».	À longueur d'année.
430	Bull Rock – Bouée lumineuse T63	Entrée de la rivière La Have. 44 16 22.4 064 20 54.8	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « T63 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
431.5 H3710.5	Krout Point	44 17 24.9 064 20 47.1	FI R 5s		4	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
432 H3708	West Ironbound Island	Côté S. de l'île, entrée de LaHave River. 44 13 43.7 064 16 28.0	LFI W 12s	23,6	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire blanche avec bande horizontale rouge. 10,0	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 10 s.
432.2	West Ironbound – Bouée à cloche lumineuse T52	SW. des brisants d'Ironbound. 44 13 24.9 064 17 12.8	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « T52 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
433	Pollock Shoal – Bouée à cloche lumineuse TC52	Au S. du haut-fond. 44 14 38.3 064 14 28.7	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « TC52 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
434	Cross Island – Bouée à sifflet lumineuse E50	44 17 28.9 064 11 01.3	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « E50 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
435 H3700	Felzen South	Extrémité du brise- lames. 44 19 47.6 064 16 49.7	FI G 6s	6,1	4	Mât cylindrique. 3,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
435.5	Lunenburg Bay – Bouée lumineuse EF	44 19 56.5 064 13 22.6	FI(2) W 5s			Noir-rouge-noir, espar, marquée « EF ».	À longueur d'année. Éclat 0,4 s; éclipse 0,6 s; éclat 0,4 s; éclipse 3,6 s.
436	Sculpin Shoal – Bouée à cloche lumineuse E52	SW. du haut-fond. 44 20 08.3 064 15 13.3	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « E52 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
437	Long Shoal – Bouée lumineuse E57	À l'E. du haut-fond. 44 21 13.7 064 17 18.1	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « E57 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

437.5	Entrée de Lower South Cove – Bouée lumineuse EM55	44 20 43.1 064 18 50.3	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « EM55 ».	À longueur d'année.
438 H3702	Battery Point, brise-lames	Près de l'extrémité du brise-lames. 44 21 37.0 064 17 46.7	Iso R 4s	7,5		Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 8,0	À longueur d'année. En opération 24 h. Corne de brume Son 2 s; sil. 18 s. Tout navigateur requérant l'opération du signal de brume devra actionner le bouton pressoir de son radio VHF cinq (5) fois consécutives à intervalle de 1 seconde sur la voie 65A (156,275 MHz). Le signal de brume se mettra en fonction pour une durée de 30 minutes. Après ce délai, il devra répéter la même opération.
439	Lunenburg Harbour – Bouée lumineuse extérieure E64	44 21 54.6 064 18 02.1	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « E64 ».	À longueur d'année.
439.8	Lunenburg Harbour, slip de carénage – Bouée lumineuse E66	SW. du quai du slip de carénage. 44 22 19.3 064 18 16.5	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « E66 ».	À longueur d'année.
441	Lunenburg Harbour – Bouée lumineuse E77	44 22 28.0 064 18 37.6	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « E77 ».	À longueur d'année.
442	Lunenburg – Bouée à cloche lumineuse de bifurcation EDA	Entrée N. de la baie Lunenburg. 44 20 21.7 064 11 10.9	Fl(2+1) G 6s			Vert-rouge-vert, charpente, marquée « EDA ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
443 H3698	Cross Island	Pointe E. de l'île. 44 18 43.7 064 10 06.4	Fl W 10s	24,9	10	Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 8,7	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 9 s.
444 H3699	East Point Island	44 20 59.2 064 12 15.0	LFl G 6s	9,6	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc avec carrée vert au centre. 6,9	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.

Mahone Bay

445	Tanner Pass – Bouée à sifflet lumineuse EA51	Entrée de Tanner Pass. 44 22 01.9 064 11 32.6	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « EA51 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
446 H3694	Gunning Point Island (Tanner Island)	Extrémité E. de l'île. 44 22 01.5 064 12 04.3	LFl W 6s		6	Tour à claire-voie, marque de jour rouge et blanc.	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
447	Middle Ledge – Bouée à sifflet lumineuse M52	À l'W. des roches. 44 22 31.2 064 07 52.8	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « M52 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST									
448	Bull Rock – Bouée à cloche lumineuse M54	Au S. du rocher. 44 24 30.4 064 09 23.7	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « M54 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
448.5	Chockle Cap – Bouée à cloche lumineuse M55	44 24 36.4 064 12 39.7	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « M55 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
449.25	Hobsons Island – Bouée lumineuse cardinale Nord ME	44 25 19.0 064 13 38.6	Q	W	1s			Noir-jaune, charpente, marquée « ME ».	À longueur d'année.
449.4	Middle Patch – Bouée lumineuse M	44 25 27.4 064 15 05.4	FI(2)	W	5s			Noir-rouge-noir, cylindrique, marquée « M ».	À longueur d'année. Éclat 0,4 s; éclipse 0,6 s; éclat 0,4 s; éclipse 3,6 s.
449.5	Southwest Ledge – Bouée lumineuse M60	Au S. des roches. 44 25 47.4 064 16 18.7	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « M60 ».	À longueur d'année.
450	Covey Ledge – Bouée lumineuse M61	NE. des roches. 44 25 48.4 064 17 30.7	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « M61 ».	À longueur d'année.
450.8	Westhaver Island – Bouée lumineuse M67	Au S.-E. de l'île. 44 26 18.4 064 20 33.7	Q	G	1s			Verte, espar, marquée « M67 ».	À longueur d'année.
451 H3688	Westhaver Island	Entrée de Mahone Harbour. 44 26 09.8 064 20 15.3	FI	W	5s	9,6	7	Tour pyramidale blanche avec partie supérieure rouge. 7,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
452.5	Mahone Harbour – Bouée lumineuse M72	44 26 43.3 064 21 59.3	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « M72 ».	À longueur d'année.
452.7	East Shoal – Bouée à cloche lumineuse MC55	44 27 12.4 064 12 36.7	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « MC55 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
453 H3682	Kaulback Island – alignement antérieur, feu	Extrémité N. de l'île. 44 28 11.3 064 16 53.3	F	W		10,2	12	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge et bande verticale rouge. 6,1	À longueur d'année. En opération 24 h.
454 H3682.1	Kaulback Island – alignement postérieur, feu	44 28 11.2 064 16 58.4 268°03' 113.1 m du feu antérieur.	F	W		19,8	12	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge et bande verticale rouge. 6,1	À longueur d'année.
454.2	Martins Point – Bouée lumineuse MS56	44 28 53.2 064 17 37.4	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « MS56 ».	Saisonnier.
454.4	Beacon Shoal – Bouée lumineuse MS57	44 28 50.0 064 17 49.7	Q	G	1s			Verte, espar, marquée « MS57 ».	Saisonnier.
454.5 H3683	Western Shore, brise-lames	Extrémité du brise-lames. 44 31 21.5 064 18 16.1	LFI	G	6s	4,0	3	Tour à claire-voie carrée marque de jour carrée vert, blanc et noir. 3,6	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
454.51 H3683.2	Western Shore – Feu intérieur	44 31 20.9 064 18 18.0	LFI R 6s	5,2	3	Mât cylindrique avec partie inférieure fermée. 3,6	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
454.55	Little Fish Island – Bouée lumineuse MC70	Au N. de l'île. 44 32 09.4 064 15 02.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « MC70 ».	À longueur d'année.
454.6	Dauphinee Point – Bouée lumineuse MC66	Au S. de la pointe. 44 32 09.4 064 15 39.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « MC66 ».	À longueur d'année.
454.62	Gold Ledges – Bouée lumineuse MU57	44 32 26.4 064 18 28.7	FI G 4s			Verte, espar, marquée « MU57 ».	À longueur d'année.
454.63	Middle Rock – Bouée lumineuse MU53	44 32 09.4 064 17 25.7	Q G 1s			Verte, espar, marquée « MU53 ».	À longueur d'année.
454.65	South Gooseberry Shoal – Bouée lumineuse de bifurcation MCA	Au large de l'extrémité S. du haut-fond. 44 31 16.9 064 15 58.7	FI(2+1) R 6s			Rouge-vert-rouge, charpente, marquée « MCA ».	À longueur d'année.
454.7	Sheep Ledge – Bouée à cloche lumineuse MC59	44 30 06.4 064 15 51.7	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « MC59 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
455	Lynch Shoal – Bouée à cloche lumineuse MA57	SE. de l'île Quaker. 44 30 30.4 064 12 48.7	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « MA57 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
456 H3680	Quaker Island	Au large de Chester Harbour. 44 30 53.7 064 13 57.2	LFI W 6s	30,8	4	Tour pyramidale blanche avec partie supérieure rouge. 6,2	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
457	Coachman Ledge – Bouée à sifflet lumineuse MA55	Au N. des roches. 44 30 01.4 064 10 36.7	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « MA55 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
457.2	Shoal Cove – Bouée lumineuse MK53	44 29 51.9 064 07 21.2	FI G 4s			Verte, espar, marquée « MK53 ».	À longueur d'année.
457.4	Blandford – Bouée lumineuse MK58	44 29 44.9 064 06 42.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « MK58 ».	À longueur d'année.
459	Blandford – Bouée à cloche lumineuse MK52	NW. du haut-fond Blandford. 44 29 43.4 064 08 14.7	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « MK52 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
460	Big Tancook Island – Bouée à cloche lumineuse MN51	Au N. de l'île. 44 28 19.4 064 10 45.7	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « MN51 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
461 H3677	Little Tancook Island, quai – Feu extérieur	Extrémité du quai. 44 28 18.2 064 08 30.7	LFI W 6s	7,1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
463 H3676	Big Tancook Island	Extrémité extérieur du quai, Northwest Cove. 44 27 52.3 064 10 17.9	FI G 4s		4	Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 6,1	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
464	Reef Point – Bouée à sifflet lumineuse MD55	À l'E. de la pointe. 44 27 25.4 064 08 36.7	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « MD55 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
466	New Harbour – Bouée à cloche lumineuse MA	À l'W. de la pointe New Harbour. 44 28 14.4 064 06 48.7	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « MA ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
467 H3674	New Harbour	Côté S. de l'entrée. 44 28 21.3 064 05 31.9	FI R 5s		4	Mât cylindrique. 3,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
468	West Head – Bouée à cloche lumineuse MD53	Au N. de l'île East Ironbound. 44 26 44.4 064 06 27.7	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « MD53 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
469 H3672	East Ironbound Island	Près du centre de l'île. 44 26 22.4 064 04 59.7	Iso W 6s	44,5	13	Tour rectangulaire blanche avec partie supérieure rouge. 13,9	À longueur d'année.
470	East Ironbound – Bouée à cloche lumineuse Sud MC52	Au S. de l'île. 44 25 37.4 064 05 08.7	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « MC52 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
471 H3670	Pearl Island	Au large des baies St. Margaret's et Mahone. 44 22 57.2 064 02 54.0	FI W 10s	19,0	8	Tour carrée blanche. 11,6	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 9,5 s.
473	Northeast Shoal – Bouée à cloche lumineuse DA51	À l'E. du haut-fond. 44 24 59.4 064 01 19.7	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « DA51 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
474	Horseshoe Ledge – Bouée à sifflet lumineuse DA53	Au S. des roches. 44 28 15.3 063 58 21.8	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « DA53 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
475	Seal Ledge – Bouée à sifflet lumineuse MA54	À l'E. de l'île East Ironbound. 44 27 19.4 064 02 36.7	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « MA54 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
476	Aspotogan – Bouée à cloche lumineuse DF	Approche SE. du havre Aspotogan. 44 29 27.3 064 00 13.8	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « DF ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

St. Margarets Bay

477.2	Horse Island – Bouée lumineuse DP51	Baie St. Margaret's. 44 32 05.3 064 00 38.8	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « DP51 ».	À longueur d'année.
477.4	Northwest Cove – Bouée lumineuse DP54	À l'E. du quai. 44 32 01.0 064 01 20.0	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « DP54 ».	À longueur d'année.
478 H3665	Hubbards Cove	Sur la pointe Green, côté W. de l'entrée. 44 37 16.1 064 03 14.6	FI	G	6s	11,5	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 6,9	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
478.2	Fox Cove, feu du quai	44 36 49.4 064 03 28.3	Q	W	1s		3	Mât de révérence, marque de jour triangulaire noir, blanc et noir.	À longueur d'année. En opération 24 h.
478.4	Mill Cove, feu du quai	44 34 53.7 064 03 16.0	FI	G	4s		3	Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
479	Slaughenwhite Ledge – Bouée lumineuse DY52	SO. des roches. 44 37 01.7 064 02 21.8	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « DY52 ».	À longueur d'année.
479.01	Slaughenwhite Ledge – Bouée lumineuse DY54	44 37 24.4 064 02 43.7	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « DY54 ».	À longueur d'année.
480 H3664	Croucher Island	44 38 23.3 063 57 29.7	LFI	W	12s	29,2	6	Mât à claire-voie triangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 11,3	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 10 s.
480.1	Redmond Cove – Bouée lumineuse DV52	44 36 02.3 063 56 11.7	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « DV52 ».	À longueur d'année.
480.2	Ringdove Shoal – Bouée à cloche lumineuse DA58	À l'W. du haut-fond. 44 35 45.3 063 58 03.8	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « DA58 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
481 H3667	Northwest Cove, quai	Extrémité du quai. 44 32 01.2 064 01 24.8	LFI	R	6s	4,7	4	Mât de révérence. 3,7	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
482 H3663	Paddys Head Island, feu	Extrémité SE. de l'île. 44 31 20.3 063 56 45.7	F	W		11,0	9	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 9,4	À longueur d'année.
484	Crawford Ledge – Bouée à cloche lumineuse DA56	À l'W. du haut-fond. 44 30 46.3 063 57 25.7	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « DA56 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
486 H3661	Peggy's Cove, quai	Extrémité du quai. 44 29 36.4 063 54 59.6	FI G 3s	4,6	4	Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 3,7	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 2 s.
487 H3660	Peggy's Point	Côté E. de l'entrée vers St. Margaret's Bay. 44 29 30.4 063 55 07.2	FI R 5s	22,0	10	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 13,2	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1,5 s; éclipse 3,5 s. Visible 290°-136°.
487.5 H3659	Dover West	Sur le quai. 44 29 34.7 063 52 05.4	LFI G 6s	5,2	4	Mât de révérence. 3,7	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
488 H3658	West Dover, feu	Extrémité S. de Callahan Island. 44 29 24.3 063 51 40.7	FI(2+1) G 6s	15,2	4	Mât de révérence, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec losange rouge et carrée vert au centre. 6,1	À longueur d'année.
488.5	Flemming Ledge – Bouée lumineuse AT60	44 29 09.2 063 51 15.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « AT60 ».	À longueur d'année.
489 H3657	East Dover, quai	44 29 44.6 063 50 41.6	LFI R 6s	4,5	4	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 3,7	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
489.5	White Island – Bouée lumineuse AY53	Abords de l'île. 44 29 16.8 063 49 58.8	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « AY53 ».	À longueur d'année.
490	Dover Castle – Bouée lumineuse AT	Au S. de Dover Island. 44 26 42.5 063 53 33.5	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « AT ».	À longueur d'année.
491	Shag Bay Breakers – Bouée lumineuse AT50	Extrémité SW. du haut-fond. 44 28 03.3 063 50 10.7	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « AT50 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
492 H3655	Prospect, quai	Extrémité du quai public. 44 28 07.9 063 47 03.3	FI G 4s	4,5	4	Mât de révérence. 3,7	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
494	Prospect – Bouée à cloche lumineuse AM62	SE. de la pointe Saul. 44 27 53.3 063 46 33.7	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « AM62 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
494.01	Saul Island – Bouée lumineuse AM64	Terence Bay. 44 28 03.3 063 46 49.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « AM64 ».	À longueur d'année.
495 H3652	Betty Island	Sur Brig Point. 44 26 19.7 063 46 00.4	LFI W 6s	19,2	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire blanche avec bande horizontale rouge.	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s. Visible de tous les points d'approche par le S.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

496	Grampus Rock – Bouée à cloche lumineuse AM52	Au large des roches. 44 25 31.4 063 43 39.1	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « AM52 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
496.5 H3651.4	Lower Prospect	Sur le quai. 44 27 03.4 063 43 32.1	FI W 4s	3,0	4	Mât de révérence. 3,7	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
497	Terence Bay – Bouée à cloche lumineuse AD	44 26 53.5 063 40 36.8	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « AD ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
498 H3650	Terence Bay	Sur Tennant Point. 44 27 36.6 063 42 20.4	LFI W 6s		8	Tour pyramidale blanche avec partie supérieure rouge.	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
498.2	Tennant Point – Bouée lumineuse AD56	À l'E. de la roche Terence. 44 27 23.2 063 41 19.3	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « AD56 ».	À longueur d'année.
499 H3651	Terence Bay, quai	Extrémité du quai. 44 28 04.4 063 42 52.2	LFI W 6s	4,7	4	Mât de révérence. 3,7	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.

Halifax Harbour et ses approches

499.9	Stapleton Rock – Bouée lumineuse cardinale Ouest AAB	44 27 32.9 063 39 33.7	Q(9) W 15s			Jaune-noir-jaune, espar, marquée « AAB ».	À longueur d'année.
501.1	Fawson Rock – Bouée lumineuse AA57	44 28 01.9 063 38 15.1	FI G 4s			Verte, espar, marquée « AA57 ».	À longueur d'année.
501.2	Pennant Harbour – Bouée lumineuse AA55	44 27 48.3 063 38 28.2	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « AA55 ».	À longueur d'année.
501.3	Pennant Harbour – Bouée lumineuse AA54	44 27 38.0 063 38 30.8	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « AA54 ».	À longueur d'année.
501.4	Pennant Harbour – Bouée de bifurcation lumineuse AAA	44 27 09.9 063 38 55.9	FI(2+1) G 6s			Vert-rouge-vert, espar, marquée « AAA ».	À longueur d'année.
501.5	Pennant Harbour – Bouée lumineuse AA53	44 26 48.2 063 39 23.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « AA53 ».	À longueur d'année.
501.6	Pennant Harbour – Bouée lumineuse AA51	44 26 32.6 063 39 48.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « AA51 ».	À longueur d'année.
501.7	Pennant Harbour – Bouée lumineuse AA52	44 26 10.3 063 39 36.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « AA52 ».	À longueur d'année.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
502	Pennant Point – Bouée à cloche lumineuse AA50	SW. de la pointe. 44 25 33.3 063 39 07.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « AA50 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
503	Smithson Rock – Bouée à cloche lumineuse HE2	SW. de la roche. 44 24 16.4 063 36 59.4	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « HE2 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
503.03	Sambro – Bouée lumineuse HE7	44 26 14.5 063 35 52.8	FI G 4s			Verte, espar, marquée « HE7 ».	À longueur d'année.
503.05	Sambro – Bouée lumineuse HE10	44 26 51.0 063 34 50.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « HE10 ».	À longueur d'année.
503.1	Nick Shoal – Bouée lumineuse HE16	Sambro. 44 27 40.6 063 32 49.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « HE16 ».	À longueur d'année.
503.11	Morris Point – Bouée lumineuse HE17	Sambro. 44 28 00.6 063 32 40.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « HE17 ».	À longueur d'année.
503.5	Thrumcap Rock – Bouée lumineuse HE3	44 25 25.0 063 36 41.6	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « HE3 ».	À longueur d'année.
503.52	Sambro – Bouée lumineuse HE6	44 25 17.1 063 36 15.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « HE6 ».	À longueur d'année.
504	Inner Sambro – Bouée à cloche lumineuse HS6	SW. de l'extrémité W. de Inner Sambro Island. 44 27 05.0 063 35 48.0	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « HS6 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
504.01	Inner Sambro Island – Bouée lumineuse HA2	Sambro. 44 27 22.0 063 35 09.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « HA2 ».	À longueur d'année.
504.02	Cowley Rock – Bouée de bifurcation lumineuse HSA	Sambro. 44 27 32.0 063 35 46.5	F(2+1) R 6s			Rouge-vert-rouge, espar, marquée « HSA ».	À longueur d'année.
504.5	Cronie Reef – Bouée lumineuse HS12	44 28 21.4 063 35 35.3	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « HS12 ».	À longueur d'année.
504.7	Bull Point – Bouée lumineuse HS13	44 28 19.0 063 35 42.8	FI G 4s			Verte, espar, marquée « HS13 ».	À longueur d'année.
505 H3644	Sambro Harbour	Extrémité de la pointe Bull. 44 28 30.0 063 35 45.5	F G		10,5	7 Tour pyramidale blanche avec partie supérieure rouge. 8,4	À longueur d'année.
505.1	Big Island – Bouée lumineuse HR2	44 28 41.3 063 35 22.1	Q R 1s			Rouge, conique, marquée « HR2 ».	À longueur d'année.
505.2	Big Island – Bouée lumineuse HR4	44 28 47.8 063 35 13.4	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « HR4 ».	À longueur d'année.
505.3	Big Island – Bouée lumineuse HR5	44 28 51.2 063 35 10.7	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « HR5 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST									
505.8	Sambro – Bouée lumineuse HS19	44 28 37.0 063 35 50.3	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « HS19 ».	À longueur d'année.
505.81	Sambro Harbour – Bouée lumineuse HS20	44 28 38.0 063 35 45.5	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « HS20 ».	À longueur d'année.
505.82	Sambro Harbour – Bouée lumineuse HS22	44 28 41.0 063 35 49.0	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « HS22 ».	À longueur d'année.
505.83	Sambro Harbour – Bouée lumineuse HS24	44 28 43.1 063 35 53.0	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « HS24 ».	À longueur d'année.
506.6	Lobster Claw – Bouée lumineuse HE13	Au S. de Lobster Claw. 44 27 18.0 063 34 06.5	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « HE13 ».	À longueur d'année.
507 H3632	Sambro	Au centre de l'île. 44 26 12.0 063 33 48.0	FI	W	6s	42,7	23	Tour octogonale blanche avec bandes horizontales rouges. 20,7	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
508	Sambro Harbour – Bouée à sifflet lumineuse HS	Au S. de SouthwE. Breaker. 44 24 30.0 063 33 36.5	Mo(A)	W	6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « HS ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
508.2	Pennel Shoal – Bouée lumineuse HS2	Sambro. 44 25 15.8 063 33 49.6	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « HS2 ».	À longueur d'année.
508.22	Shag Rock – Bouée lumineuse HS2/2	Sambro. 44 25 38.5 063 34 16.3	FI	R	4s			Rouge, conique, marquée « HS2/2 ».	À longueur d'année.
508.4	Sambro Island West – Bouée lumineuse HS4	Sambro. 44 26 00.0 063 34 42.0	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « HS4 ».	À longueur d'année.
508.42	Four Fathom Shoal – Bouée lumineuse HS4/2	Sambro. 44 26 23.6 063 35 08.0	Q	R	1s			Rouge, conique, marquée « HS4/2 ».	À longueur d'année.
508.44	Fairweather Rock – Bouée lumineuse cardinale Est HSE	Sambro. 44 26 44.0 063 35 42.4	Q(3)	W	10s			Noir-jaune-noir, cylindrique, marquée « HSE ».	À longueur d'année.
509	Sisters – Bouée à cloche lumineuse HD3	Au S. de The Sisters. 44 26 14.0 063 31 26.0	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « HD3 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
509.5	Halifax Bravo – Bouée lumineuse HB	44 26 37.0 063 27 33.0	Mo(A)	W	6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « HB ».	À longueur d'année.
510	Halifax Alpha – Bouée à sifflet lumineuse HA	44 21 45.0 063 24 15.0	Mo(A)	W	6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « HA ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST									
511	Ketch Harbour – Bouée lumineuse HE19	Entrée du havre Ketch. 44 28 19.6 063 32 16.0	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « HE19 ».	À longueur d'année.
512	Bell Rock – Bouée lumineuse HD5	À l'E. du promontoire Ketch. 44 29 00.0 063 31 03.0	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « HD5 ».	À longueur d'année.
512.5	Duncan Reef – Bouée lumineuse H1	44 29 36.0 063 30 34.0	Q	G	1s			Verte, charpente, marquée « H1 ».	À longueur d'année.
513 H3600	Chebucto Head Racon Z (- - .) Bande X	Sur le sommet. 44 30 26.6 063 31 21.8	FI	W	20s	47,8	10	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 12,9	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,5 s; éclipse 19,5 s.
514	Halifax Charlie – Bouée à cloche lumineuse HC	44 30 06.2 063 29 57.7	Mo(A)	W	6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « HC ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
515	Navy West – Bouée à sifflet lumineuse d'avertissement HNWC	44 32 41.0 063 25 15.0	FI	Y	4s			Jaune, charpente, marquée « HNWC ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
516	Inner Automatic – Bouée lumineuse H4	NE. de Chebucto Head. 44 31 39.5 063 30 03.6	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « H4 ».	À longueur d'année.
517	Bear Cove – Bouée à cloche lumineuse H6 Racon N (- .) Bande X	NE. de l'anse. 44 32 36.3 063 31 19.6	Q	R	1s			Rouge, charpente, marquée « H6 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche Aide AIS physique MMSI : 993161063
517.5	Bear Cove – Bouée lumineuse de bifurcation HK	NW. du haut-fond. 44 32 41.2 063 32 00.6	FI(2+1)	G	6s			Vert-rouge-vert, charpente, marquée « HK ».	À longueur d'année.
518	Neverfail Shoal – Bouée à cloche lumineuse H8	44 33 15.5 063 31 27.6	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « H8 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
519	Lichfield Shoal – Bouée à sifflet lumineuse H7	À l'E. du haut-fond. 44 33 22.5 063 31 59.5	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « H7 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
519.5	Neverfail Shoal – Bouée lumineuse Nord HN7	44 33 30.8 063 31 03.8	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « HN7 ».	À longueur d'année.
520	Thrumcap – Bouée à cloche lumineuse HN6	Au S. du haut-fond Thrumcap. 44 33 49.3 063 30 11.6	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « HN6 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
521	Herring Cove – Bouée à cloche lumineuse HM1	SE. du promontoire Tribune. 44 33 52.2 063 32 54.7	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « HM1 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
521.3	Herring Cove – Bouée lumineuse HM4	Près du brise- lames. 44 34 09.2 063 33 25.8	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « HM4 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
521.5	Halifax Harbour – Bouée Smart	44 33 21.3 063 32 38.7	Fl(5) Y 20s			Jaune, SADO.	À longueur d'année. En opération 24 h.
522 H3604	Herring Cove, feu	Promontoire Tribune. 44 34 00.7 063 33 19.8	F G		19,5	6 Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 10,3	À longueur d'année.
523	Mars Rock – Bouée lumineuse H9	SE. de la roche. 44 34 19.1 063 32 11.3	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « H9 ».	À longueur d'année.
523.1	Mars Rock, Nord – Bouée lumineuse H11	44 34 58.8 063 32 15.1	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « H11 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
523.4 H3602	Sandwich Point – alignement antérieur, feu	44 34 56.6 063 32 56.7	F G		38,4	 Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 6,1	À longueur d'année. En opération 24 h.
523.5 H3602.1	Sandwich Point – alignement postérieur, feu	44 35 11.4 063 33 05.7 336°29' 489.5 m du feu antérieur.	Oc G 10s	50,8	18	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 8 s; éclipse 2 s.
524	Lighthouse Bank – Bouée à cloche lumineuse H12	À l'W. du banc. 44 35 36.3 063 31 59.5	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « H12 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
524.3	Outer Middle Ground – Bouée lumineuse cardinale Ouest HKB	44 35 50.0 063 32 33.8	Q(9) W 15s			Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « HKB ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
525	Banc milieu extérieur (Outer Middle Ground) – Bouée lumineuse de bifurcation HAC	Au N. de Lighthouse bank. 44 35 54.8 063 32 24.0	Fl(2+1) G 6s			Vert-rouge-vert, charpente, marquée « HAC ».	À longueur d'année.
525.2	Middle Ground, Sud- Est – Bouée lumineuse H15	44 36 11.3 063 32 33.6	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « H15 ».	À longueur d'année.
526	Maugher Beach – Bouée lumineuse H14	SW. de la plage. 44 35 58.3 063 32 12.6	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « H14 ».	À longueur d'année.
526.5	Middle Ground – Bouée lumineuse cardinale Sud HKC	44 36 07.6 063 32 52.0	Q(6) + LFI W 15s			Jaune-noir, charpente, marquée « HKC ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
526.6	Fergusons Cove – Bouée lumineuse HK17	44 36 30.1 063 33 22.0	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « HK17 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
526.7	Middle Ground – Bouée lumineuse cardinale Ouest HKD	44 36 35.4 063 32 56.3	Q(9) W 15s			Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « HKD ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
527 H3607	Maugher Beach	Près de l'extrémité W. de la plage. 44 36 08.2 063 32 00.9	Iso W 4s	17,4	10	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 17,8	À longueur d'année.
527.5	Middle Ground, Nord- Est – Bouée lumineuse H17	44 36 41.2 063 32 49.6	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « H17 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
528 H3606	Halifax Harbour – alignement central antérieur, feu	Extrémité NW. de McNabs Island. 44 36 50.5 063 32 11.0	F R		18,0	18 Tour à claire-voie tripode, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	À longueur d'année. En opération 24 h.
528.1 H3606.1	Halifax Harbour – alignement central postérieur, feu	44 37 01.0 063 32 12.1 356°13' 322.0 m du feu antérieur.	Oc R 10s	29,0	18	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 21,9	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 8 s; éclipse 2 s.
529	Pleasant Shoal – Bouée lumineuse H19	À l'extrémité E. du haut-fond. 44 37 00.2 063 33 06.4	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « H19 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
531	Hens and Chickens – Bouée lumineuse HQ2	SE. de Hens and Chickens. 44 36 50.0 063 33 44.0	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « HQ2 ».	À longueur d'année.
532	Purcells Cove – Bouée lumineuse HQ1	À l'E. de l'anse. 44 36 41.9 063 33 56.9	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « HQ1 ».	À longueur d'année.
532.5	Northwest Arm – Bouée lumineuse HQD	44 37 02.6 063 34 22.7	Fl(2) W 5s			Noir-rouge-noir, espar, marquée « HQD ».	À longueur d'année. Éclat 0,4 s; éclipse 0,6 s; éclat 0,4 s; éclipse 3,6 s.
533	Imperial Oil, quai No 1 – Bouée lumineuse HP22	44 38 02.3 063 31 56.6	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « HP22 ».	À longueur d'année.
534	Eastern Passage – Bouée lumineuse HP21	44 37 46.5 063 31 56.8	Q G 1s			Verte, espar, marquée « HP21 ».	À longueur d'année.
535	Ives Knoll – Bouée lumineuse H22	À l'W. du dôme. 44 37 39.4 063 32 54.0	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « H22 ».	À longueur d'année.
536	Ives Knoll – Bouée lumineuse HT2	Au N. du mamelon. 44 37 50.2 063 32 44.7	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « HT2 ».	À longueur d'année.
538 H3618	Halifax Harbour – alignement intérieur antérieur, feu	Côté W. de l'île Georges. 44 38 26.2 063 33 37.2	F W F W		 17,7	15 Tour octogonale blanche, bande verticale rouge avec partie supérieure rouge. 16,4	À longueur d'année. En opération 24 h. Intensité renforcée sur l'alignement. W 290°-181°.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
539 H3618.1	Halifax Harbour – alignement intérieur postérieur, feu	44 40 01.7 063 34 28.2 339°08' 3153.7 m du feu antérieur.	Oc W 10s	37,7	24	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 17,4	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 7 s; éclipse 3 s.
540.1	Dartmouth Cove – Bouée lumineuse de l'entrée Ouest HU1	44 39 42.0 063 33 38.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « HU1 ».	À longueur d'année.
544	Barrie Beach – Bouée à cloche lumineuse HP2/2	NW. de l'île Devils. 44 35 11.2 063 28 47.3	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « HP2/2 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
545 H3596	Devils Island	Extrémité SE. de l'île. 44 34 49.5 063 27 35.3	LFI R 6s	6,0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc, triangle rouge au centre. 6,6	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
546	Eastern Passage – Bouée à sifflet lumineuse HP	SW. de l'île Devils. 44 34 05.0 063 27 23.0	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « HP ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
546.5	Lawlor Island – Bouée lumineuse HP3	À l'E. de l'île. 44 35 56.1 063 29 08.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « HP3 ».	À longueur d'année.
547 H3609	Lawlor Island – Feu à secteurs	Côte E. de l'île. 44 36 21.8 063 29 45.4	F R W G		4,8	Mât à claire-voie triangulaire. 3,8	À longueur d'année. En opération 24 h. G 133°-140°30'; W 140°30'-142°30'; R 142°30'-155°.
547.2	Lawlor Island – Bouée lumineuse HP11	NE. de l'île. 44 36 31.8 063 29 58.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « HP11 ».	À longueur d'année.
547.3	Eastern Passage, feu du quai	44 36 41.3 063 29 50.1	FI Y 4s			Mât de révérence.	À longueur d'année. En opération 24 h.
549	Eastern Passage – Bouée lumineuse HP13	44 36 40.4 063 30 20.9	Q G 1s			Verte, espar, marquée « HP13 ».	À longueur d'année.
550	Eastern Passage – Bouée lumineuse HP15	Vis-à-vis le quai de la Cie. Texaco. 44 36 45.3 063 30 35.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « HP15 ».	À longueur d'année.
551	Eastern Passage – Bouée lumineuse HP16	44 37 03.0 063 30 32.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « HP16 ».	À longueur d'année.
552	Eastern Passage – Bouée lumineuse HP17	44 37 05.8 063 30 50.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « HP17 ».	À longueur d'année.
557	Seaview Point – Bouée lumineuse H39	44 40 37.6 063 37 14.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « H39 ».	À longueur d'année.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
559	Wrights Point – Bouée lumineuse H42	44 41 19.8 063 37 22.6	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « H42 ».	À longueur d'année.
560	Club nautique de Dartmouth – Bouée lumineuse HY6	44 41 59.0 063 36 48.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « HY6 ».	Aide privée. Saisonnier.
560.5 H3631	Club nautique de Dartmouth	Sur le brise-lames. 44 42 01.3 063 36 49.1	FI G 4s	5,2	4	Tour carrée, 3,0	Aide privée. Saisonnier.
560.6	Navy Island – Bouée d'avertissement lumineuse HYC	À l'W. de l'île. 44 41 43.8 063 37 06.6	FI Y 4s			Jaune, espar, marquée « HYC ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
561	Wrights Cove – Bouée lumineuse HY2	NW. de l'île Navy. 44 42 00.3 063 37 23.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « HY2 ».	À longueur d'année.
561.5	Bedford Basin – Bouée lumineuse H45	44 42 25.3 063 39 07.6	Q G 1s			Verte, espar, marquée « H45 ».	À longueur d'année.
562	Wellesley Rock – Bouée lumineuse H46	Au S. de la roche. 44 42 37.3 063 39 26.1	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « H46 ».	À longueur d'année.
562.3	Spruce Island – Bouée lumineuse H48	À l'W. de l'île. 44 43 00.3 063 39 54.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « H48 ».	À longueur d'année.
563	Shut-in Island – Bouée à cloche lumineuse HX	SE. de l'île. 44 36 39.8 063 16 01.2	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « HX ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
563.04	Three Fathom Harbour – Bouée lumineuse HX7	44 38 05.9 063 16 35.2	FI G 4s			Verte, espar, marquée « HX7 ».	À longueur d'année.
563.05	Three Fathom Harbour – Bouée lumineuse HX8	44 38 16.1 063 16 38.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « HX8 ».	À longueur d'année.
563.2	Bull Rock – Bouée lumineuse HX2	44 37 20.0 063 16 14.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « HX2 ».	À longueur d'année.
564	Chezzetcook Harbour – Bouée à cloche lumineuse HJ2	Au large du promontoire Story. 44 39 42.6 063 13 40.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « HJ2 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
564.03	East Chezzetcook – Bouée lumineuse HJ4	Côte E. 44 41 18.8 063 13 47.7	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « HJ4 ».	Saisonnier.
564.22	Chezzetcook – Bouée lumineuse est HJ2/2	Rive E. 44 41 16.4 063 13 52.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « HJ2/2 ».	Saisonnier.
565	Codray Shoal – Bouée à cloche lumineuse HH2	SW. du haut-fond. 44 40 24.5 063 10 38.6	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « HH2 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
565.04	Petpeswick – Bouée lumineuse HH8	Rive E. 44 42 14.6 063 10 09.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « HH8 ».	Saisonnier.
565.05	Petpeswick – Bouée lumineuse HH9	Rive E. 44 42 27.1 063 10 03.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « HH9 ».	Saisonnier.
566.02	Musquodoboit – Bouée lumineuse YV7	44 40 44.0 063 04 23.4	Q G 1s			Verte, espar, marquée « YV7 ».	À longueur d'année.
566.03	Musquodoboit Harbour – Bouée lumineuse YV10	44 41 09.6 063 04 45.6	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « YV10 ».	À longueur d'année.
566.04	Musquodoboit Harbour – Bouée à espar lumineuse verte YV11	44 41 26.2 063 04 47.5	FI G 4s			Verte, espar, marquée « YV11 ».	À longueur d'année.
566.05	Musquodoboit Harbour – Bouée lumineuse YV12	44 41 26.2 063 04 42.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « YV12 ».	À longueur d'année.
566.06	Musquodoboit Harbour – Bouée lumineuse YV13	44 41 34.0 063 04 43.7	FI G 4s			Verte, espar, marquée « YV13 ».	À longueur d'année.
566.08	Musquodoboit (Flat Rock) – Bouée lumineuse YV15	Rive E. 44 41 41.4 063 04 45.0	Q G 1s			Verte, espar, marquée « YV15 ».	À longueur d'année.
566.11	Musquodoboit (French Pt) – Espar lumineuse rouge YV18	Rive E. 44 42 31.2 063 04 57.0	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « YV18 ».	À longueur d'année.
566.12	Musquodoboit (Francis Nose Is) – Bouée lumineuse YV21	Côte E. 44 42 52.9 063 05 03.1	Q G 1s			Verte, espar, marquée « YV21 ».	À longueur d'année.
566.5	Musquodoboit Ledge – Bouée à cloche lumineuse YV3	À l'W. des roches. 44 39 36.0 063 04 16.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « YV3 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
568 H3578	Musquodoboit Harbour, feu	Sur une jetée, sur la barre rocheuse Shag. 44 41 41.7 063 04 41.6	Q R 1s	5,5		Mât cylindrique rouge, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 3,6	À longueur d'année.
569 H3579	French Point	44 42 21.0 063 04 33.3	F R		8	Tour pyramidale blanche avec partie supérieure rouge. 9,4	À longueur d'année. Visible 278°-090°.
570 H3570	Jeddore Rock	Sommet du rocher. 44 39 47.1 063 00 37.3	LFI W 12s	29,5	8	Tour à claire-voie.	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 10 s.
570.5	Arnold Rock – Bouée à cloche lumineuse YT3	Au S. de la roche. 44 39 04.2 063 00 29.5	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « YT3 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
572	Thorn Shoal – Bouée à cloche lumineuse YT5	Sur l'alignement du havre Jeddore. 44 41 24.0 063 00 010.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « YT5 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
572.3	Jeddore Harbour – Bouée à espar lumineuse YT7	44 42 18.6 063 00 46.8	Q G 1s			Verte, espar, marquée « YT7 ».	À longueur d'année.
572.6	Jeddore Harbour – Bouée lumineuse YT9	44 43 10.7 063 00 16.9	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « YT9 ».	À longueur d'année.
573	Marsh Point – Bouée lumineuse YT11	44 43 23.6 063 00 11.7	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « YT11 ».	À longueur d'année.
576	Bar Shoal – Bouée lumineuse YT8	44 42 31.3 063 00 36.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « YT8 ».	À longueur d'année.
577	Brig Rock – Bouée à cloche lumineuse YT2	À l'W de la roche. 44 37 08.4 062 56 18.7	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « YT2 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
578	Porter Island – Bouée à cloche lumineuse Ouest YS6	44 41 29.0 062 51 46.1	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « YS6 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
579	Little Harbour Head – Bouée lumineuse YS9	Au N. du promontoire. 44 42 22.3 062 50 29.9	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « YS9 ».	À longueur d'année.
580 H3568	Egg Island	Centre de l'île. 44 39 52.8 062 51 48.4	LFI W 6s	7,6	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire blanche avec bande horizontale rouge.	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
580.3	Pyches Rock – Bouée lumineuse cardinale Est YS	44 39 50.3 062 50 30.6	Q(3) W 10s			Noir-jaune-noir, charpente, marquée « YS ».	À longueur d'année.
582	Owls Head Harbour – Bouée à cloche lumineuse YP2	SE. du promontoire. 44 41 20.0 062 45 01.4	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « YP2 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
583 H3566	Owls Head	Extrémité du promontoire. 44 43 14.6 062 47 59.5	LFI W 6s	25,8	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire blanche avec bande horizontale rouge. 9,7	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
584	Ship Harbour – Bouée à sifflet lumineuse YM1	SE. de la roche Little. 44 41 06.3 062 42 07.1	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « YM1 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
585 H3564	Ship Harbour	Sur la pointe Wolfes. 44 44 55.5 062 45 23.7	LFI G 6s		4	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,6	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
586	Bull Rock – Bouée à cloche lumineuse de bifurcation YM	Au S. de la roche. 44 44 05.6 062 41 29.6	FI(2+1) R 6s			Rouge-vert-rouge, charpente, marquée « YM ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
586.01	Black Rock – Bouée lumineuse YM8	44 46 18.5 062 47 55.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « YM8 ».	Saisonnier.
586.03	Ship Harbour – Bouée lumineuse YM12	44 46 57.0 062 49 09.3	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « YM12 ».	Saisonnier.
586.04	Ship Harbour – Bouée lumineuse YM14	44 47 57.2 062 50 10.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « YM14 ».	Saisonnier.
586.07	Ship Harbour – Bouée lumineuse YM17	44 48 08.0 062 50 30.1	Q G 1s			Verte, espar, marquée « YM17 ».	Saisonnier.
587	Tangier Harbour – Bouée à sifflet lumineuse YJ	SE. de la pointe Mooseback. 44 44 06.2 062 37 38.3	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « YJ ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
588	Popes Harbour – Bouée à cloche lumineuse YE2	À l'W. du promontoire Popes. 44 46 23.9 062 36 47.8	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « YE2 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
588.03	Brig Rock – Bouée lumineuse YE5	44 46 56.5 062 38 22.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « YE5 ».	À longueur d'année.
589 H3560	Popes Harbour	Sur la pointe W. de Harbour Island. 44 47 40.3 062 39 01.4	FI R 4s	9,4	8	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
590	Spry Bay – Bouée à cloche lumineuse YA2	Au large de l'entrée. 44 45 37.2 062 33 28.6	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « YA2 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
590.01	Maloney Shoal – Bouée lumineuse YA3	44 46 42.1 062 34 41.8	FI G 4s			Verte, espar, marquée « YA3 ».	À longueur d'année.
590.02	Mad Moll Reef – Bouée lumineuse YA4	44 46 42.3 062 33 48.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « YA4 ».	À longueur d'année.
590.03	Neverfail Shoal – Bouée lumineuse YA5	44 47 24.3 062 34 29.4	Q G 1s			Verte, espar, marquée « YA5 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
590.04	Spry Bay – Bouée lumineuse YA6	44 47 28.0 062 34 01.3	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « YA6 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
590.05	Ram Rock – Bouée lumineuse YA7	44 48 36.8 062 35 56.3	FI G 4s			Verte, espar, marquée « YA7 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
590.06	Bald Rock – Bouée lumineuse YA8	44 48 42.9 062 35 34.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « YA8 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
593	Geddes Shoal – Bouée à sifflet lumineuse X26	SW. du haut-fond. 44 44 28.0 062 28 09.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « X26 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
593.6	MacDonald Rock – Bouée lumineuse XU4	44 48 54.0 062 28 41.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « XU4 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
594 H3541	Sheet Rock	À l'entrée du havre. 44 49 50.4 062 29 30.6	FI W 4s	25,7	7	Tour cylindrique blanche avec bande horizontale rouge. 9,7	À longueur d'année.
595	White Rock – Bouée lumineuse XU10	44 51 00.5 062 29 38.0	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « XU10 ».	À longueur d'année.
596	Watt Point – Bouée lumineuse XU14	44 53 49.5 062 29 16.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XU14 ».	À longueur d'année.
596.01	Northeast Arm – Bouée lumineuse XX1	44 55 06.0 062 30 56.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « XX1 ».	À longueur d'année.
596.04	Mussel shoal – Bouée lumineuse XU18	Côte E. 44 54 36.5 062 31 09.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XU18 ».	À longueur d'année.
597	Sheet Harbour Passage – Bouée à cloche lumineuse XP7	Au S. de l'île Hardwood. 44 49 06.0 062 25 54.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « XP7 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
600	Beaver Harbour – Bouée à sifflet lumineuse XK1	Au large du havre. 44 47 55.0 062 17 03.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « XK1 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
601	Beaver Island – Bouée à cloche lumineuse XK3	À l'E. de l'île. 44 49 33.0 062 19 28.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « XK3 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
602 H3534	Beaver Island	Extrémité E. de l'île. 44 49 29.2 062 20 16.0	FI W	19,9	14	Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 8,6	À longueur d'année.
605	Bassoon Reefs – Bouée à cloche lumineuse XH1	Extrémité S. de la partie SE. des récifs. 44 50 41.0 062 13 34.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « XH1 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
606.3	Tuffin Island – Bouée lumineuse XA6	Au N. de l'île. 44 54 53.5 062 10 45.5	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « XA6 ».	À longueur d'année.
606.5	Tuffin Island – Bouée à cloche lumineuse XA4	SW. de l'île. 44 54 12.0 062 10 50.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « XA4 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
606.7	Halibut Island – Bouée à cloche lumineuse XA3	44 53 06.0 062 10 55.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « XA3 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
607	Bowen Ledge – Bouée à cloche lumineuse XA2	SW. du récif. 44 51 59.0 062 10 15.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « XA2 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
608	White Island – Bouée à cloche lumineuse VV1	Extrémité E. des brisants de l'île White. 44 52 59.8 062 06 16.3	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « VV1 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
609	Lockwood Rock – Bouée à sifflet lumineuse V24	Au S. de la roche. 44 51 39.0 062 04 21.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « V24 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
610	Necum Point – Bouée lumineuse VV12	44 57 16.0 062 08 59.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « VV12 ».	À longueur d'année.
610.5	Frenchman Rock – Bouée lumineuse VV8	44 55 56.5 062 07 03.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « VV8 ».	À longueur d'année.
611	Seal Ledge – Bouée à cloche lumineuse VT5	NE. de la barre rocheuse. 44 57 28.0 061 59 31.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « VT5 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
612 H3530	Marie Joseph (Thrumcap Island)	Sur l'îlot. 44 57 25.6 062 02 25.7	FI R 4s	12,2	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc, triangle rouge au centre.	À longueur d'année.
613	Liscomb – Bouée à sifflet lumineuse VP	À l'E. de la roche Hawbolt. 44 55 00.0 061 53 33.0	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « VP ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
614	Liscomb Shoal – Bouée à cloche lumineuse VP5	SE. du haut-fond. 44 58 31.0 061 57 50.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « VP5 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
615 H3526	Liscomb Island	44 59 15.8 061 57 58.4	FI W 10s	21,9	14	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 13,7	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 9 s. Corne de brume Son 3 s; sil. 27 s.
619	Little Liscomb – Bouée à cloche lumineuse VM3	SE. de Crook Point. 44 59 10.3 061 53 27.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « VM3 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
621	Saint Marys River – Bouée à cloche lumineuse VK	Au S. de l'île Wedge. 44 59 35.9 061 49 41.7	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « VK ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
621.5	Barachois Point – Bouée à cloche lumineuse VK3	Au large de la pointe. 45 01 16.3 061 51 44.8	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « VK3 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
622	Horse Shoal – Bouée lumineuse VK11	45 03 05.0 061 53 43.6	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « VK11 ».	À longueur d'année.
623.5	Rude Shoal – Bouée à cloche lumineuse VH5	Au large du haut- fond. 45 04 12.5 061 48 26.5	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « VH5 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
625	Nixonmate Shoal – Bouée à sifflet lumineuse VH2	SW. du haut-fond. 45 01 46.6 061 45 14.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « VH2 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

626.1	Port Mouton – Bouée lumineuse du chenal extérieure VC1	45 05 34.3 061 42 53.7	Q	G	1s			Verte, espar, marquée « VC1 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
626.2	Port Mouton – Bouée lumineuse du chenal extérieure VC2	45 05 34.5 061 42 56.0	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « VC2 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
626.3	Port Mouton – Bouée lumineuse du chenal extérieure VC3	45 05 33.6 061 43 00.4	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « VC3 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
626.4	Port Mouton – Bouée lumineuse du chenal intérieure VC4	45 05 34.7 061 43 14.2	Q	R	1s			Rouge, espar, marquée « VC4 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
626.6	Port Mouton – Bouée lumineuse du chenal intérieure VC5	45 05 34.4 061 43 15.8	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « VC5 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
626.7	Port Mouton – Bouée lumineuse du chenal intérieure VC7	45 05 37.9 061 43 26.0	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « VC7 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
626.9	Bickerton Island – Bouée lumineuse V1	45 05 02.0 061 42 04.0	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « V1 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
627.1	Bickerton East – Bouée de bifurcation lumineuse VCC	45 05 36.2 061 42 33.0	FI(2+1)	G	6s			Vert-rouge-vert, espar, marquée « VCC ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
627.5	Bickerton East – Bouée lumineuse extérieure V3	45 05 42.7 061 42 38.3	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « V3 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
628.1	Bickerton East – Bouée lumineuse du milieu V4	45 05 55.9 061 43 03.9	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « V4 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
628.5	Bickerton East – Bouée lumineuse intérieure V6	45 06 12.2 061 43 22.1	Q	R	1s			Rouge, espar, marquée « V6 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
629 H3514	Port Bickerton	Près de l'extrémité W. de Barachois Head. 45 05 24.0 061 42 01.7	FI	W	3s	20,6	17	Édifice carré blanc avec toit rouge et tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 9,2	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 2 s. Visible 280°-136°. Corne de brume Son 3 s; sil. 3 s; son 3 s; sil. 51 s.
629.5 H3516	Mouton Harbour – alignement extérieur antérieur, feu	45 05 29.9 061 43 49.6	F	W		3,8	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 3,6	À longueur d'année.
629.6 H3516.1	Mouton Harbour – alignement extérieur postérieur, feu	45 05 29.4 061 43 56.0 263°39' 141.9 m du feu antérieur.	F	W		7,6	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 6,6	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
629.8 H3516.3	Mouton Harbour	Sur un caisson. 45 05 40.8 061 43 28.5	Iso R 1s	4,5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour triangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 3,6	À longueur d'année.
629.9 H3516.4	Mouton Harbour, feu du quai	45 05 41.8 061 43 35.1	FI G 4s	4,3	4	Mât cylindrique, marque de jour carrée vert et blanc. 3,5	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
631.2 H3515	Port Bickerton, feu du quai Est	À l'extrémité du quai. 45 06 18.8 061 43 21.9	Iso R 4s	4,3	4	Mât cylindrique. 3,6	À longueur d'année.
632	Port Bickerton – Bouée à cloche lumineuse V	SW. du haut-fond Taylor. 45 01 12.5 061 39 09.0	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « V ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
633.01	Rose Shoal – Bouée lumineuse cardinale Sud TY	45 04 33.0 061 37 20.1	Q(6) + LFI	W 15s		Jaune-noir, charpente, marquée « TY ».	À longueur d'année.
633.02	Bull Rock – Bouée lumineuse TY5	Liscomb. 45 05 11.0 061 38 32.5	Q G 1s			Verte, espar, marquée « TY5 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
634 H3512	Fishermans Harbour	Extrémité W. de Shingle beach, côté S. du havre. 45 06 42.0 061 40 41.1	FI G 4s	7,1	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée vert, blanc et vert. 7,9	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
634.4	South Easter – Bouée lumineuse cardinale Sud TU	SW. de South Easter. 45 02 45.0 061 35 12.0	Q(6) + LFI	W 15s		Jaune-noir, charpente, marquée « TU ».	À longueur d'année.
635	Isaac's Harbour – Bouée à cloche lumineuse TT	E. de Jarvis Bank. 45 02 14.9 061 32 35.0	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « TT ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
635.5	Tom Cod – Bouée lumineuse TT2	45 04 27.3 061 33 00.7	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « TT2 ».	À longueur d'année.
636	Goose Island – Bouée lumineuse TT4	Extrémité S. de l'île. 45 05 54.5 061 34 36.2	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « TT4 ».	À longueur d'année.
636.04	Isaac's Harbour – Bouée lumineuse TT7	Liscomb. 45 09 34.0 061 39 20.0	Q G 1s			Verte, espar, marquée « TT7 ».	À longueur d'année.
636.1	Avondale Reef – Bouée lumineuse TT10	45 09 43.0 061 39 02.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « TT10 ».	À longueur d'année.
636.2	Middle Ground (Banc Milieu) – Bouée lumineuse TX1	Au large de la pointe Saladin. 45 07 32.0 061 35 21.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TX1 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

638 H3508	Drum Head	Extrémité du brise- lames. 45 08 43.2 061 36 09.2	FI R 4s	4,2	5	Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 3,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
639 H3504	Country Island	Côté S. de l'île. 45 05 59.8 061 32 31.9	FI W 20s	16,5		Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 13,7	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 18 s.
639.5	Split Rock – Bouée à sifflet lumineuse TS2	SW. de la roche. 45 07 08.0 061 29 45.4	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « TS2 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
639.7	Brandy Ledge – Bouée à cloche lumineuse TQ2	Au S. de la falaise. 45 06 54.4 061 26 56.2	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « TQ2 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
640	Coddles Harbour – Bouée à cloche lumineuse TS6	Au large de l'extrémité S. de l'île Coddles. 45 08 33.8 061 30 48.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « TS6 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
641 H3502	Coddles Harbour	Sur Thrumcap Island, entrée du havre. 45 09 21.3 061 31 01.0	FI W 4s	9,8	6	Mât de révérence, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
642	Shoal Point – Bouée à cloche lumineuse TP1	Au S. de Eastern Head. 45 09 02.0 061 25 28.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « TP1 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
643	Eastern Head – Bouée lumineuse TP2	NE. de la pointe. 45 10 00.8 061 26 14.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « TP2 ».	À longueur d'année.
644 H3500	New Harbour Cove	Extrémité du brise- lames. 45 10 13.5 061 27 01.6	FI(2) G 6s	8,2	4	Tour à claire-voie, partie inférieure fermée. 3,5	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 1 s; éclat 1 s; éclipse 3 s.
645.6	Larry's River – Bouée lumineuse TK1	45 11 54.2 061 21 07.1	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « TK1 ».	Saisonnier.
646 H3484	Berry Head	Sur la pointe E. du promontoire, côté W. de l'entrée du havre. 45 11 28.8 061 18 39.9	LFI W 6s		12	Tour rectangulaire blanche avec partie supérieure rouge. 6,2	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
646.1	Torbay – Bouée à cloche lumineuse TH	45 10 48.7 061 16 24.2	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « TH ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
646.2	Torbay French Rock – Bouée lumineuse TH2	45 11 14.2 061 16 47.0	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « TH2 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
646.3	Torbay Ledges – Bouée lumineuse TH3	45 11 37.0 061 17 21.0	Q G 1s			Verte, espar, marquée « TH3 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
646.4	Torbay Ledges – Bouée lumineuse TH4	45 11 44.6 061 17 13.7	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « TH4 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
646.7	Weber Shoal – Bouée lumineuse TH7	Torbay. 45 12 40.3 061 19 28.3	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « TH7 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
646.9	Larrys River – Bouée lumineuse TH10	45 12 54.6 061 22 02.7	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « TH10 ».	À longueur d'année.
647.2 H3497	Larry's River, brise- lames Nord-Est	Extrémité du brise- lames. 45 12 58.1 061 22 06.3	Iso R 4s	3,9	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc, triangle rouge au centre. 3,3	À longueur d'année.
648.1	Charlos Harbour – Bouée lumineuse de mi-chenal TN	45 14 22.5 061 18 45.5	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, espar, marquée « TN ».	À longueur d'année.
654 H3478	Hog Island	Extrémité E. de l'île. 45 13 43.6 061 13 11.0	Fl W 4s	10,6		Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 9,9	Saisonnier. Visible 196°-062°. Corne de brume Son 2 s; sil. 18 s.
655	Flying Point Shoals – Bouée à sifflet lumineuse TA4	À l'W. des hauts- fonds. 45 11 59.5 061 13 09.3	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « TA4 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
656	Port Félix – Bouée à cloche lumineuse TA7	Au S. de l'île Hog. 45 13 16.3 061 13 11.2	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « TA7 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
656.6	Whitehaven Harbour – Bouée lumineuse PU15	Au S. du haut-fond Kelp. 45 14 04.3 061 10 41.5	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « PU15 ».	À longueur d'année.
657 H3476	Three Top Island	Pointe SE. de l'île, entrée de Whitehead. 45 12 28.9 061 09 31.9	Fl G 4s	16,9	8	Tour à claire-voie-carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 9,7	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s. Visible 150°-033°.
657.5	Gammon Islands – Bouée lumineuse PU5	Passage Southern. 45 12 08.0 061 08 35.8	Q G 1s			Verte, espar, marquée « PU5 ».	À longueur d'année.
658	Southwest Bull – Bouée à cloche lumineuse PU1	SE. de la roche. 45 11 09.1 061 08 20.3	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « PU1 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
659 H3474	White Head Island	Côté SW. de l'île. 45 11 49.1 061 08 10.8	LFl W 6s	18,2	10	Tour carrée, marque de jour rectangulaire rouge, blanc et rouge. 10,6	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
661.2	White Point Ledges – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Sud PQ	45 13 28.2 060 58 46.6	Q(6) + W 15s LFI			Jaune-noir, charpente, marquée « PQ ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
662	Horne Shoal – Bouée à cloche lumineuse PQ4	À l'W. du haut-fond Horne. 45 15 27.4 061 01 03.4	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « PQ4 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
662.2	Dover Bay – Bouée lumineuse PQ6	45 16 25.9 061 01 03.6	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « PQ6 ».	À longueur d'année.
662.5 H3473	Walsh Point – Signal de brume	45 16 17.2 061 01 27.0				Mât à claire-voie triangulaire.	Saisonnier. Corne de brume Son 2 s; sil. 18 s. Tout navigateur requérant l'opération du signal de brume devra actionner le bouton pressoir de son radio VHF sur la voie 65 (156,275 MHz) cinq (5) fois en dedans de 10 secondes. Le signal de brume se mettra en fonction pour une durée de 30 minutes. Après ce délai, il devra répéter la même opération.
662.9	Dover Harbour – Bouée lumineuse PQ11	45 16 50.5 061 01 34.0	Q G 1s			Verte, espar, marquée « PQ11 ».	À longueur d'année.
662.91	Dover Harbour – Bouée lumineuse PQ12	45 16 51.7 061 01 34.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « PQ12 ».	À longueur d'année.
662.94	Dover Harbour – Bouée lumineuse PQ15	45 17 13.9 061 02 09.1	FI G 4s			Verte, espar, marquée « PQ15 ».	À longueur d'année.
663 H3472	Dover Harbour	Burnt Island. 45 16 41.5 061 01 12.4	FI W 4s	8,1	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,7	À longueur d'année.
663.2 H3471	Rock Island	45 16 58.1 061 01 42.6	LFI R 6s		5	Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	Saisonnier. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
664.03	Little Dover Run – Bouée lumineuse PP7	45 16 08.5 060 59 02.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « PP7 ».	À longueur d'année.
664.032	Little Dover Run – Bouée lumineuse PP11	45 16 19.2 060 59 22.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « PP11 ».	À longueur d'année.
664.034	Little Dover Run – Bouée lumineuse PP15	45 16 25.9 060 59 36.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « PP15 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
664.035	Little Dover Run – Bouée lumineuse PP22	45 16 39.4 061 00 15.1	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « PP22 ».	À longueur d'année.
664.037	Little Dover Run – Bouée lumineuse PP25	45 16 52.4 061 00 44.3	FI G 4s			Verte, espar, marquée « PP25 ».	À longueur d'année.
664.038	Little Dover Run – Bouée lumineuse PP26	45 17 13.5 061 01 28.1	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « PP26 ».	À longueur d'année.
664.039	Little Dover Run – Bouée lumineuse PP29	Canso. 45 17 22.1 061 01 50.7	Q G 1s			Verte, espar, marquée « PP29 ».	À longueur d'année.
664.1	Little Dover Harbour – Bouée à cloche lumineuse de mi- chenal P	À l'E. de l'île Thrumcap. 45 16 00.0 060 57 18.8	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « P ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
664.5	Banquereau bouée SADO lumineuse 44139	44 14 03.0 057 05 44.4	FI(5) Y 20s			Jaune, SADO, marquée « 44139 ».	À longueur d'année.
664.7	East Scotia Slope Bouée Lumineuse SADO 44137	42 15 42.0 061 59 54.0	FI(5) Y 20s			Jaune, SADO, marquée « 44137 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
664.8	Southwest Grand Banks bouée SADO lumineuse 44138	44 13 00.0 053 36 00.0	FI(5) Y 20s			Jaune, SADO.	À longueur d'année.
666.8	Andrew Island – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Est PK	À l'E. de l'île. 45 17 36.0 060 52 58.0	Q(3) W 10s			Noir-jaune-noir, charpente, marquée « PK ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
667.015	Pink Rock – Bouée lumineuse PK2	Canso. 45 19 04.3 060 55 35.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « PK2 ».	À longueur d'année.
668 H3458	Cranberry Islands Racon B (- . .) Bande X	Partie S. de l'île, au large de Cape Canso. 45 19 29.6 060 55 38.2	FI W 15s	16,9	21	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 14 s. Corne de brume Son 3 s; sil. 3 s; son 3 s; sil. 51 s.
669	Grime Shoal – Bouée à sifflet lumineuse CV1	À l'E. de la roche Grime. 45 21 05.3 060 50 44.6	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « CV1 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
669.5	Bass Rock – Bouée à cloche lumineuse PJ2	Au S. de la roche. 45 20 38.4 060 52 54.7	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « PJ2 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
669.8	Frying Pan Shoal – Bouée à cloche lumineuse PJ3	À l'E. du haut-fond. 45 19 58.2 060 55 41.1	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « PJ3 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

670	Man of War, rocher – Bouée à cloche lumineuse PK7	A l'E. du rocher. 45 19 41.4 060 56 56.4	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « PK7 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
670.5	Pas Reef – Bouée lumineuse PJ6	45 20 02.7 060 56 56.5	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « PJ6 ».	À longueur d'année.
671	Grassy Island – Bouée lumineuse PJ12	Au S. de l'île. 45 19 58.3 060 58 10.7	Q	R	1s			Rouge, espar, marquée « PJ12 ».	À longueur d'année.
672 H3460	Canso – alignement antérieur, feu	Au S. de la plage Lanigan, près de l'entrée S. du port. 45 19 56.2 060 58 46.5	F	R		11,9	13	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge et bande verticale rouge. 10,1	À longueur d'année.
673 H3460.1	Canso – alignement postérieur, feu	45 19 55.4 060 59 03.2 266°29' 365.8 m du feu antérieur.	F	R		28,5	13	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge et bande verticale rouge. 13,8	À longueur d'année.
674 H3462	Canso Harbour – alignement antérieur, feu	Extrémité N. du brise-lames. 45 20 14.3 060 59 03.9	F	G		4,5	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 3,0	À longueur d'année.
674.2 H3462.1	Canso Harbour – alignement postérieur, feu	45 20 12.4 060 59 03.1 164°28' 62.0 m du feu antérieur.	F	G		6,6	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 5,1	À longueur d'année.
675.1	Canso Harbour Turn – Bouée lumineuse PC14	45 20 19.4 060 59 08.5	Q	R	1s			Rouge, espar, marquée « PC14 ».	À longueur d'année.
677 H3464.5	Starling Rock	Sur un caisson. 45 20 23.6 060 59 04.6	Q	G	1s	6,3	4	Tour cylindrique blanche avec bande horizontale verte, marque de jour carrée vert et blanc faisant face au S., W. et N. avec carrée noir au centre. 3,6	À longueur d'année.
678 H3464	Piscataqui Island	Rive W. de l'île. 45 20 33.6 060 59 09.1	FI	W	5s		6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 3 s.
679 H3465	Hart Island – alignement antérieur, feu	45 20 37.6 060 59 25.3	F	R		4,1	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 3,6	À longueur d'année.
679.1 H3465.1	Hart Island – alignement postérieur, feu	45 20 33.9 060 59 24.3 169°45' 116.7 m du feu antérieur.	F	R		9,3	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 8,2	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

679.5 H3468	Harbour Shoal	Sur un caisson. 45 20 20.5 060 59 38.6	FI G 4s	6,4	6	Tour cylindrique blanche avec bande horizontale verte, marque de jour carrée vert et blanc faisant face à l'E., W. et N. avec carrée noir au centre. 3,6	À longueur d'année.
680.2	Hart Island – Bouée lumineuse PC6	NW. de l'île. 45 20 45.7 060 59 28.2	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « PC6 ».	À longueur d'année.
680.5	Piscatiqui Island – Bouée lumineuse PC5	NW. de l'île. 45 20 53.8 060 59 27.8	FI G 4s			Verte, espar, marquée « PC5 ».	À longueur d'année.
681	Bald Rock – Bouée à cloche lumineuse PC2	Entrée N. du port de Canso. 45 21 10.8 060 59 36.1	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « PC2 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
682	Canso Harbour – Bouée à sifflet lumineuse PC	Entrée N. du port. 45 21 42.9 060 59 41.5	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « PC ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
683 H3456	Queensport	Sur Rook Island, Chedabucto Bay. 45 20 52.6 061 16 18.9	FI W 4s	16,5	7	Maison blanche avec partie supérieure rouge. 10,7	À longueur d'année.
683.1	Guysborough Harbour – Bouée lumineuse CQ2	45 22 29.1 061 29 06.6	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « CQ2 ».	Saisonnier.
684.02	Guysborough Harbour – Bouée lumineuse CQ5	45 22 55.3 061 29 20.3	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « CQ5 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

NOUVELLE-ÉCOSSE ET ÎLE DU CAP-BRETON

Chedabucto Bay

686.5	Chedabucto Bay - Bouée lumineuse CF	45 23 54.4 061 03 00.5	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « CF ».	À longueur d'année.
686.7	Chedabucto Bay – Bouée lumineuse C2	45 25 38.1 061 06 17.7	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « C2 ».	À longueur d'année.
686.8	Chedabucto Bay – Bouée lumineuse CGB	45 28 24.3 061 10 23.7	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « CGB ».	À longueur d'année.

Strait of Canso

687.1	Argos Shoal -Bouée lumineuse CS1	45 29 11.3 061 12 16.6	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « CS1 ».	À longueur d'année.
687.2	Chedabucto Bay - Bouée à cloche lumineuse C7	45 28 07.2 061 10 49.8	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « C7 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
687.3	Chedabucto Bay - Bouée à cloche lumineuse C8	45 28 42.2 061 09 55.7	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « C8 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
687.35	Chedabucto Bay, Ouest – Bouée SADO lumineuse 4400489	45 29 13.0 061 08 28.0	FI(5) Y 20s			Jaune, SADO, marquée « 4400489 ».	À longueur d'année.
687.4	Chedabucto Bay – Bouée lumineuse C10	45 30 40.3 061 12 18.4	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « C10 ».	À longueur d'année.
687.5	Chedabucto Bay – Bouée à cloche lumineuse C11	45 31 48.4 061 14 17.8	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « C11 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
687.7	Chedabucto Bay – Bouée lumineuse C13	45 32 17.8 061 15 28.6	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « C13 ».	À longueur d'année.
687.8	Chedabucto Bay – Bouée lumineuse C14	45 32 37.3 061 15 45.6	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « C14 ».	À longueur d'année.
688	Chedabucto Bay – Bouée lumineuse C16	45 32 31.3 061 17 30.6	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « C16 ».	À longueur d'année.
688.1	Chedabucto Bay – Bouée lumineuse C17	45 32 39.3 061 18 27.6	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « C17 ».	À longueur d'année.
688.2	Chedabucto Bay – Bouée lumineuse C18	45 33 29.3 061 19 17.6	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « C18 ».	À longueur d'année.
688.4	Chedabucto Bay – Bouée lumineuse C20	45 33 44.3 061 19 57.6	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « C20 ».	À longueur d'année.
688.5	Chedabucto Bay – Bouée lumineuse C21	45 34 58.8 061 22 01.6	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « C21 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

NOUVELLE-ÉCOSSE ET ÎLE DU CAP-BRETON

689.1	Eddy Point – Bouée d'avertissement lumineuse CY	45 31 27.7 061 14 37.5	FI Y 4s			Jaune, espar, marquée « CY ».	À longueur d'année.
689.3 H3421	Eddy Point – alignement antérieur, feu	Entrée SE., Strait of Canso. 45 31 12.2 061 15 07.4	Oc G 11s	11,9	15	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 12,3	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 10 s; éclipse 1 s.
689.4 H3421.1	Eddy Point – alignement postérieur, feu	45 31 05.6 061 14 53.7 124°51' 361.0 m du feu antérieur.	F G		26,1	15 Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 19,0	À longueur d'année. En opération 24 h.
689.7 H3419	Port Malcolm – alignement antérieur, feu	Entrée de la baie Seacoal. 45 34 32.7 061 17 16.9	F W		19,7	25 Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 9,6	À longueur d'année. En opération 24 h.
689.8 H3419.1	Port Malcolm – alignement postérieur, feu	45 34 52.3 061 17 40.4 319°50' 790.7 m du feu antérieur.	F W		46,6	25 Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 19,1	À longueur d'année. En opération 24 h.
690.3 H3425	Middle Melford – alignement antérieur, feu	45 32 21.7 061 18 53.2	F G		13,7	15 Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 7,8	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu indicateur : FI W 4s.
690.4 H3425.1	Middle Melford – alignement postérieur, feu	45 32 21.6 061 18 57.6 268°05' 92.4 m du feu antérieur.	F G		20,7	15 Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 13,8	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu indicateur : FI W 4s.
692 H3426	Park Point – alignement antérieur, feu	Sur une pointe, côté W. du détroit. 45 32 35.8 061 19 16.0	F G		12,3	17 Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 11,1	À longueur d'année. En opération 24 h.
693 H3426.1	Park Point – alignement postérieur, feu	45 32 27.3 061 19 07.9 146°18' 316.9 m du feu antérieur.	F G		25,1	17 Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 19,3	À longueur d'année. En opération 24 h.
694.4 H3427	Laceys Rocks (Cahil Rock) – alignement antérieur, feu	Au SE. des roches. 45 34 13.2 061 21 17.5	F G		12,9	18 Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 12,7	À longueur d'année. En opération 24 h.
694.5 H3427.1	Laceys Rocks (Cahil Rock) – alignement postérieur, feu	45 34 16.5 061 21 24.2 304°46' 176.1 m du feu antérieur.	Oc G 11s	27,5	18	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 12,3	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 10 s; éclipse 1 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOUVELLE-ÉCOSSE ET ÎLE DU CAP-BRETON							
695	Point Tupper – Bouée lumineuse C26	45 36 20.8 061 22 33.1	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « C26 ».	À longueur d'année.
696 H3430	Point Tupper	Canso. 45 36 27.4 061 22 27.0	F R		29,6		Mât sur un petit hangar. Aide privée. À longueur d'année.
696.5	Premier Shoal – Bouée lumineuse CL4	45 36 47.3 061 22 10.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « CL4 ».	À longueur d'année.
697 H3434	Cape Porcupine – alignement antérieur, feu	Côté S. de la chaussée de Canso. 45 38 41.9 061 25 05.8	F G		9,9	16 Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 6,1	Saisonnier.
698 H3434.1	Cape Porcupine – alignement postérieur, feu	45 38 00.3 061 24 22.7 144°06' 1583.3 m du feu antérieur.	F G		21,8	18 Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 13,8	Saisonnier.
699	Dixon Rock – Bouée lumineuse C28	45 38 31.3 061 24 11.6	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « C28 ».	À longueur d'année.
700 H3432	Canal de Canso, S.E.	45 38 46.6 061 24 32.0	FI Y 4s	4,8		Mât cylindrique.	Aide privée. À longueur d'année.
700.5 H3432.5	Chaussée surélevée de Canso	45 38 50.8 061 24 45.6	FI R 4s	16,2			Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. Feu secondaire : F R. Feu secondaire : F W. Préparatifs d'ouverture du pont. FR - Pont complètement fermé. FW - Pont complètement ouvert.
701 H3436	Balache Point – alignement antérieur, feu	Extrémité N. de l'écluse de Canso. 45 38 57.7 061 24 59.4	Oc R 11s	6,0		Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 3,5	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 10 s; éclipse 1 s.
702 H3436.1	Balache Point – alignement postérieur, feu	45 38 53.0 061 24 51.8 131°30' 219.8 m du feu antérieur.	Oc R 11s	13,0		Tour pyramidale blanche avec bande verticale rouge. 7,5	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 10 s; éclipse 1 s.
703 H3433	Canal de Canso, poste d'amarrage N.E.	45 39 11.3 061 25 12.6	FI Y 4s	5,5		Mât cylindrique.	Aide privée. À longueur d'année.
704 H3423	Janvrin Island – alignement antérieur, feu	À Thomas Head. 45 32 31.3 061 12 01.6	F Y		12,6	15 Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 9,6	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu indicateur : FI W 4s.
704.1 H3423.1	Janvrin Island – alignement postérieur, feu	45 32 31.6 061 11 47.8 088°10' 300.2 m du feu antérieur.	F Y		25,0	15 Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 15,1	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu indicateur : FI W 4s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.

Isle Madame

704.85	Hautfond Shoal – Bouée lumineuse CK2	45 28 00.3 061 03 21.6	Q	R	1s			Rouge, espar, marquée « CK2 ».	À longueur d'année.
704.855	Campbells Shoal – Bouée lumineuse CK8	45 30 10.3 061 01 33.6	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « CK8 ».	À longueur d'année.
704.86	Picard Reef – Bouée lumineuse CM1	45 29 58.4 061 05 38.2	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « CM1 ».	À longueur d'année.
704.861	Jerseyman Shoal – Bouée lumineuse CM2	Chedabucto Bay. 45 29 33.4 061 04 43.4	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « CM2 ».	À longueur d'année.
704.864	Crid Passage – Bouée lumineuse CM5	45 30 16.3 061 03 46.4	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « CM5 ».	À longueur d'année.
704.9	Crichton Island – Bouée lumineuse CN2	45 30 03.3 061 07 21.6	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « CN2 ».	À longueur d'année.
704.93	Crichton Head – Bouée lumineuse CN5	45 30 53.2 061 06 40.6	FI	G	4s			Verte, cylindrique, marquée « CN5 ».	À longueur d'année.
704.94	Crichton Head – Bouée lumineuse CN6	45 30 53.5 061 06 22.1	FI	R	4s			Rouge, conique, marquée « CN6 ».	À longueur d'année.
706 H3416	West Arichat, quai	Extrémité du quai. 45 30 50.8 061 04 59.2	FI	G	4s	4,0	4	Mât de révérence. 3,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
707 H3406	Jerseyman Island	Sur la pointe Beach, havre d'Arichat. 45 30 13.3 061 03 19.9	FI	R	4s	7,6	5	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 7,8	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
708 H3404	Marache Point	Entrée S. de Arichat Harbour. 45 28 50.3 061 02 04.6	F	W		10,2	12	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 7,9	À longueur d'année. Visible 338°-224°.
709	Cerberus Rock – Bouée à sifflet lumineuse CH4	Au S. de la roche. 45 27 37.0 061 06 15.0	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « CH4 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
709.55	Chedabucto Bay, Est – Bouée SADO lumineuse 4400488	45 26 42.2 060 57 14.5	FI(5)	Y	20s			Jaune, SADO, marquée « 4400488 ».	À longueur d'année.
710	Petit-de-Grat – Bouée à sifflet lumineuse CJ	45 28 18.3 060 58 15.6	Mo(A)	W	6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « CJ ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
711	Petit-de-Grat – Bouée à cloche lumineuse CJ1	45 28 59.4 060 58 26.9	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « CJ1 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.									
712	Arrow Point – Bouée lumineuse CJ2	SW. de Big Arrow Rock. 45 29 05.2 060 58 15.9	Fl	R	4s			Rouge, espar, marquée « CJ2 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
712.09	Petit-de-Grat -Bouée lumineuse NR10	45 31 10.0 060 57 13.0	Fl	R	4s			Rouge, espar, marquée « NR10 ».	Saisonnier.
713 H3398	Petit-de-Grat – alignement extérieur antérieur, feu	À l'W. de l'inlet Petit-de-Grat. 45 29 47.2 060 58 23.7	F	W		8,3	19	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 3,5	À longueur d'année.
714 H3398.1	Petit-de-Grat – alignement extérieur postérieur, feu	45 29 49.1 060 58 23.7 356°01' 59.9 m du feu antérieur.	F	W		14,8	19	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 9,5	À longueur d'année.
716	Mouse Island – Bouée lumineuse CJ5	45 29 46.4 060 57 49.8	Q	G	1s			Verte, espar, marquée « CJ5 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). (Espar d'hiver.)
716.1	Mouse Island – Bouée lumineuse CJ6	45 29 46.3 060 57 46.6	Q	R	1s			Rouge, espar, marquée « CJ6 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). (Espar d'hiver.)
717	Petit-de-Grat Harbour – Bouée lumineuse CJ9	45 29 55.2 060 57 40.5	Fl	G	4s			Verte, espar, marquée « CJ9 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). (Espar d'hiver.)
718 H3399	Petit-de-Grat – alignement intérieur antérieur, feu	Côté E. de l'île. 45 30 03.6 060 57 31.5	F	Y		12,0	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 3,8	À longueur d'année.
719 H3399.1	Petit-de-Grat – alignement intérieur postérieur, feu	45 30 05.3 060 57 29.8 033°56' 64.1 m du feu antérieur.	F	Y		15,4	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 3,5	À longueur d'année.
719.1 H3401	Cowley Point, brise- lames	Côté W. de l'inlet, extrémité du brise- lames. 45 30 06.3 060 57 47.5	Fl	G	4s	4,9	4	Mât cylindrique, marque de jour carrée vert et blanc. 3,8	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
720	Marchand Ledge – Bouée lumineuse CJ18	45 30 12.1 060 57 40.8	Fl	R	4s			Rouge, espar, marquée « CJ18 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). (Espar d'hiver.)
721 H3396	Petit-de-Grat, brise- lames	Extrémité du brise- lames, entrée N. de Petit-de-Grat Inlet. 45 31 04.5 060 57 02.9	Fl	G	4s		4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
722 H3376	Green Island, feu	Sommet de l'île. 45 28 41.3 060 53 57.6	Fl(2)	W	20s	34,1	10	Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 11,5	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s; éclat 1 s; éclipse 15 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.							
723	Orpheus Rock – Bouée à cloche lumineuse NQ1	À l'E. de la roche. 45 28 41.3 060 51 00.6	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « NQ1 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
724	Petite Anse – Bouée à cloche lumineuse NS1	45 29 39.5 060 54 55.2	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « NS1 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
Lennox Passage							
727	Beak Point Shoal (Petit Nez) – Bouée à sifflet lumineuse NQ3	À l'E. du haut-fond. 45 33 08.9 060 50 59.6	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « NQ3 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
728.5	Cape Ronde – Bouée lumineuse NT1	45 34 46.1 060 52 57.8	FI G 4s			Verte, espar, marquée « NT1 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
729 H3392	Grandique Point	Sur la plage. 45 35 36.6 061 01 20.3	LFI G 6s	9,2	7	Tour pyramidale blanche avec partie supérieure rouge. 9,5	Saisonnier. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
730 H3388	Hawk Island	Entrée de la baie Poulamon. 45 35 40.3 060 59 42.3	FI G 4s	12,9	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 9,7	Saisonnier. Visible 240°30'-265°30'.
730.5	Goillon Reef – Bouée lumineuse NT12	45 36 03.3 060 59 00.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « NT12 ».	Saisonnier.
731 H3384	Ouetique Island	Sur la pointe S. 45 36 35.2 060 57 26.3	FI R 4s	23,4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 8,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
732 H3386	River Bourgeois	Sur la pointe, côté E. de l'entrée. 45 37 32.8 060 56 51.1	Iso R 4s	7,1		Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 7,7	Aide privée. Saisonnier.
733	Saint-Peters Bay – Bouée lumineuse NQ12	Côté W. du chenal, entrée S. de la baie. 45 37 07.2 060 53 18.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « NQ12 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
734 H3380	Jerome Point	Près de l'entrée du canal. 45 38 53.9 060 52 21.8	F R		15,5	4 Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 10,9	Saisonnier.
735	Haddock Rock – Bouée à cloche lumineuse NP2	À l'W. du rocher. 45 35 50.6 060 49 37.4	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « NP2 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
736	Lower L'Ardoise – Bouée à sifflet lumineuse NM	Au N. de la pointe Red. 45 34 49.3 060 45 52.4	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « NM ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.							
737 H3372	Little Harbour, quai	45 34 59.3 060 44 27.5	F R	4,9	8	Mât cylindrique. 4,4	Saisonnier.
737.05	Lower L'Ardoise – Bouée lumineuse NN5	Isle Madame. 45 35 51.2 060 46 15.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « NN5 ».	Saisonnier.
738	Michaud Ledges – Bouée à sifflet lumineuse N18	45 32 48.9 060 44 03.8	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « N18 ».	Saisonnier. Signal sonore : Sifflet
739	Black Breaker Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud NHA	L'Archeveque. 45 35 24.9 060 34 48.2	Q(6) + W 15s LFI			Jaune-noir, espar, marquée « NHA ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
741	L'Archevêque – Bouée lumineuse NH	45 36 57.1 060 34 01.0	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, cylindrique, marquée « NH ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
741.01	L'Archevêque – Bouée lumineuse NH3	45 37 12.1 060 34 21.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « NH3 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
741.03	L'Archevêque – Bouée lumineuse NH4	45 37 16.0 060 34 26.3	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « NH4 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
741.04	L'Archevêque – Bouée lumineuse NH8	45 37 21.9 060 34 36.8	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « NH8 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
741.05	L'Archevêque – Bouée lumineuse NH10	45 37 27.6 060 34 32.2	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « NH10 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
742	St. Esprit – Bouée lumineuse N16	SE. du haut-fond Bad Neighbour. 45 35 12.2 060 30 25.6	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « N16 ».	Saisonnier.
743 H3368	St. Esprit Island	Extrémité E. de l'île. 45 37 19.2 060 29 17.6	LFI W 6s	23,8	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 9,9	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
745	Fourchu – Bouée lumineuse N14	Au S. de Fourchu Head. 45 42 00.2 060 12 45.6	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « N14 ».	Saisonnier. (Espar d'hiver.)
746	Fourchu – Bouée lumineuse NC2	Entrée W. de Fourchu Harbour. 45 42 57.2 060 13 07.6	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « NC2 ».	Saisonnier.
746.1	Fourchu – Bouée lumineuse NC3	45 43 04.2 060 13 26.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « NC3 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
746.2	Fourchu – Bouée lumineuse NC4	45 43 06.6 060 13 25.2	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « NC4 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
747 H3362	Fourchu Head	Près de l'extrémité E. du promontoire. 45 43 02.8 060 13 46.4	LFI W 6s	18,9	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 9,0	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 2 s; éclipse 4 s. Visible 096°-065°.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.							
747.3	North Fourchu – Bouée lumineuse NC24	45 43 12.0 060 14 21.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « NC24 ».	Saisonnier.
750 H3360	Guyon Island	Sur l'île. 45 45 57.3 060 06 45.7	FI W 21s	12,8	17	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 12,8	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 20s.
751	Guyon Island – Bouée à sifflet lumineuse J12	À l'E. de l'île. 45 46 03.2 060 02 41.6	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « J12 ».	Saisonnier. Signal sonore : Sifflet
752	Green Rock – Bouée à cloche lumineuse JX3	NE. du rocher. 45 49 23.8 060 03 11.6	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « JX3 ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche
752.6 H3359	Rouses Point	45 50 35.0 060 07 56.8	LFI Y 6s	9,0	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
752.7	Gabarus – Bouée lumineuse JX10	45 50 34.8 060 08 14.2	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « JX10 ».	À longueur d'année.
753 H3358	Gabarus	Sur Harbour Point, côté S. de la baie. 45 50 35.2 060 08 50.3	F R		16,5	8 Tour hexagonale blanche avec partie supérieure rouge. 9,5	À longueur d'année.
Louisbourg Harbour							
754	Louisbourg – Bouée à sifflet lumineuse JT	Au large de l'entrée de Louisbourg. 45 52 33.4 059 54 05.5	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « JT ».	Saisonnier. Signal sonore : Sifflet
755	Louisbourg – Bouée à cloche lumineuse JT1	À l'E. du haut-fond Harbour. 45 53 56.4 059 56 51.6	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « JT1 ».	Saisonnier. (Espar d'hiver.) Signal sonore : Cloche
756 H3344	Louisbourg	Sur Lighthouse Point, côté N. de l'entrée du port. 45 54 24.0 059 57 30.5	LFI W 6s	31,9	13	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 15,4	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s. Visible 100°-250°.
756.5	Nag Rock – Bouée lumineuse de bifurcation JTA	45 54 11.4 059 58 19.2	F(2+1) R 6s			Rouge-vert-rouge, espar, marquée « JTA ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
757 H3348	Louisbourg – alignement antérieur, feu	Côté W. du port. 45 54 05.8 059 59 23.1	F Y		7,0	14 Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 4,8	À longueur d'année.
758 H3348.1	Louisbourg – alignement postérieur, feu	45 54 05.6 059 59 30.7 267°56' 165.8 m du feu antérieur.	F Y		12,7	14 Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 6,3	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.							
758.5	Nag Rock – Bouée lumineuse JU4	45 54 17.4 059 58 03.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « JU4 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
759	Russell Point – Bouée lumineuse cardinale Ouest JTB	45 54 24.3 059 58 14.6	Q(9) W 15s			Jaune-noir-jaune, espar, marquée « JTB ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
760	Battery Shoal – Bouée lumineuse JT11	45 54 30.4 059 58 21.7	FI G 4s			Verte, espar, marquée « JT11 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). (Espas d'hiver.)
761 H3342	Little Lorraine (Lorembec)	Sur la pointe, côté W. de l'entrée du havre. 45 56 56.5 059 51 34.2	F G		10,7	7 Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 4,6	Saisonnier. Corne de brume Son 2 s; sil. 18 s. L'opération du signal de brume se fera à distance sur la voie 65A (156,275 MHz). Tout navigateur requérant l'opération du signal de brume devra actionner le bouton pressoir de son radio VHF cinq (5) fois consécutives à intervalle de 1 seconde sur la voie 65A. Le signal de brume se mettra en fonction pour une durée de 30 minutes. Après ce délai, il devra répéter la même opération.
762	Baleine Cove – Bouée à cloche lumineuse JM2	Au S. de East Head. 45 56 20.3 059 50 45.7	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « JM2 ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche
763	Portnova – Bouée à sifflet lumineuse J10	SE. de l'île Portnova. 45 55 38.8 059 46 11.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « J10 ».	Saisonnier. Signal sonore : Sifflet
764	Bar Reef – Bouée à cloche lumineuse JJ3	À l'E. de la roche Helen. 45 59 10.4 059 46 50.2	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « JJ3 ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche
764.4	Main-à-Dieu - Bouée lumineuse JJ10	45 59 54.7 059 50 01.3	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « JJ10 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
764.5	Black Rock – Bouée lumineuse JJ11	45 59 46.9 059 50 01.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « JJ11 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
765	Mad Dick Rock – Bouée à cloche lumineuse JJ6	Au S. du rocher. 45 59 59.5 059 49 22.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « JJ6 ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche
765.1 H0745.6	Main-à-Dieu Harbour	46 00 13.7 059 50 22.2	FI R 4s	6,3	4	Tour à claire-voie triangulaire, partie inférieure fermée. 3,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
765.3 H0745.4	Battery Point (Main-à- Dieu)	46 00 17.3 059 50 25.4	FI G 4s	4,0	4	Mât cylindrique. 2,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.

765.4 H0745	Moque Head	46 00 25.4 059 49 21.7	LFI W 6s	12,1	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,8	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
Scatarie Island							
765.7	Howe Point – Bouée à sifflet lumineuse JJ2	45 59 14.3 059 41 57.7	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « JJ2 ».	Saisonnier. Signal sonore : Sifflet
766 H0744	Main-à-Dieu	Pointe W. de l'île Scatarie. 46 00 13.6 059 47 41.0	FI W 4s	24,7	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 9,9	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
767 H0742	Scatarie Island	Pointe NE. de l'île. 46 02 04.3 059 40 33.7	FI W 10s	19,5	13	Tour carrée, marque de jour rectangulaire avec bande horizontale rouge et blanc.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 9 s.
768 H0746	Port Morien	Extrémité SW. du brise-lames. 46 07 50.8 059 52 13.2	FI R 4s	5,4	5	Mât cylindrique. 4,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
768.5	Port Morien – Bouée lumineuse JA6	46 07 41.3 059 52 03.7	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « JA6 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
769	Cow Reef – Bouée lumineuse JA2	46 09 42.3 059 48 46.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « JA2 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
770 H0750	Flint Island	Au large de Northern Head. 46 10 51.0 059 46 13.2	LFI W 6s	22,6	8	Tour hexagonale blanche avec partie supérieure rouge. 17,8	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
771	Glace Bay – Bouée à cloche lumineuse KV	NE. de la baie. 46 13 28.8 059 55 37.8	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « KV ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche
771.01	Glace Bay – Bouée lumineuse extérieure KV2	46 12 31.8 059 56 25.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « KV2 ».	Saisonnier.
771.04	Glace Bay – Bouée lumineuse intérieure KV5	46 12 02.9 059 56 42.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « KV5 ».	Saisonnier.
771.05	Glace Bay – Bouée lumineuse intérieure KV6	46 12 04.2 059 56 45.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « KV6 ».	Saisonnier.
771.5	Glace Bay – Bouée lumineuse extérieure KV1	46 12 30.0 059 56 21.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « KV1 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.

772 H0752	Glance Bay – alignement antérieur, feu	Côté S. de l'entrée de l'anse Glance. 46 11 47.7 059 56 56.5	F R		8,4	11	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 5,5	À longueur d'année. En opération 24 h.
773 H0752.1	Glance Bay – alignement postérieur, feu	46 11 44.8 059 56 58.7 208°17' 101.7 m du feu antérieur.	F R		13,0	11	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 9,5	À longueur d'année. En opération 24 h.
773.5	Glance Bay, feu du brise-lames Sud	Près de l'extrémité du brise-lames S. 46 11 55.1 059 56 49.4	Q G	1s		3	Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année. En opération 24 h.
774 H0756	Glance Bay, brise- lames Nord	Extrémité du brise- lames N. 46 11 56.7 059 56 51.8	FI R	3s	9,0	6	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 2 s.
774.4	Lingan, havre – Bouée lumineuse KQ2	46 13 45.5 060 02 04.7	FI R	4s			Rouge, charpente, marquée « KQ2 ».	Saisonnier.
774.5	Lingan, havre – Bouée lumineuse KQ7	46 13 44.0 060 02 28.1	FI G	4s			Verte, charpente, marquée « KQ7 ».	Saisonnier.
774.6 H0757.5	Lingan – alignement antérieur, feu	46 13 44.6 060 02 43.5	F G		4,8	7	Mât de révérence, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 3,8	Saisonnier.
774.7 H0757.51	Lingan – alignement postérieur, feu	46 13 44.5 060 02 45.0 269°49' 30.6 m du feu antérieur.	F G		7,0	7	Mât de révérence, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 5,6	Saisonnier.

Sydney Harbour

775 H0758	Low Point	Côté E. de l'entrée du port de Sydney. 46 16 01.5 060 07 32.9	FI W	5s	25,8	18	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 20,8	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,5 s; éclipse 4,5 s.
777.02	Allen Point – Bouée lumineuse SA8	46 11 26.2 060 15 49.2	FI R	4s			Rouge, espar, marquée « SA8 ».	Saisonnier.
778 H0760	Sydney Bar	Sur un pilier, extrémité W. de la barre Southeast. 46 12 20.7 060 13 07.1	FI G	5s	8,9	4	Sur un édifice blanc. 2,0	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
778.5	Sydney Northwest Bar – Bouée lumineuse SD2	46 12 27.0 060 14 04.4	Q R	1s			Rouge, espar, marquée « SD2 ».	À longueur d'année.
780 H0762.6	North Sydney	46 12 21.2 060 14 52.2	FI R	4s	7,7	3	Mât de révérence. 6,7	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.									
782 H0761	Sydney – alignement antérieur, feu	Sur une pointe, côté E. de North West Arm. 46 10 39.7 060 15 30.0	F	G		23,8		Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 9,0	À longueur d'année. En opération 24 h.
783 H0761.1	Sydney – alignement postérieur, feu	46 09 11.6 060 17 01.5 216°35' 3352.8 m du feu antérieur.	Oc	G	10s	60,2		Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 9,0	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 9 s; éclipse 1 s.
784 H0764	Sydney, South Arm – alignement antérieur, feu	Près de l'extrémité N. de la pointe. 46 09 26.5 060 12 13.3	Oc	G	10s	12,0		Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 15,6	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 9 s; éclipse 1 s.
785 H0764.1	Sydney, South Arm – alignement postérieur, feu	46 09 22.2 060 12 11.1 160°32' 140.4 m du feu antérieur.	F	G		18,8	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 15,6	À longueur d'année. En opération 24 h.
785.5	Barachois – Bouée lumineuse S18	Entrée de la crique. 46 09 32.8 060 12 53.0	Fl	R	4s			Rouge, espar, marquée « S18 ».	À longueur d'année.
785.7 H0767	Point Edward – Feux Nord de la jetée principale	46 09 22.0 060 13 02.6	F	R		7,0	6	Mât. 4,6	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. Feu secondaire : F R.
785.8 H0766.2	Point Edward – Feux Sud de la jetée principale	46 09 13.9 060 13 02.9	F	R		7,3		Tour à claire-voie. 3,6	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. Feu secondaire : F R.
785.84 H0768	Crawleys Creek – alignement antérieur, feu	46 09 00.9 060 13 21.0	Iso	R	4s	4,1		Tour pyramidale, marque de jour blanche avec bande verticale noire.	À longueur d'année.
785.85 H0768.1	Crawleys Creek – alignement postérieur, feu	46 08 57.7 060 13 27.7 235°21' 174.5 m du feu antérieur.	Iso	R	4s	9,3		Tour pyramidale, marque de jour blanche avec bande verticale noire.	À longueur d'année.
786	Battery Point – Bouée lumineuse S19	Au large de la pointe. 46 08 59.7 060 12 29.4	Fl	G	4s			Verte, espar, marquée « S19 ».	À longueur d'année.
786.1	Sydney – Bouée d'avertissement lumineuse SSA	46 08 38.0 060 12 12.2	Fl	Y	4s			Jaune, espar, marquée « SSA ».	À longueur d'année.
787	Dobsons Point – Bouée lumineuse S20	Bordure du haut- fond. 46 08 27.7 060 12 13.7	Fl	R	4s			Rouge, espar, marquée « S20 ».	À longueur d'année.
787.2	South Bar Ruins – Bouée lumineuse SS1	46 11 58.1 060 12 17.2	Fl	G	4s			Verte, espar, marquée « SS1 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.							
787.21	South Bar – Bouée lumineuse cardinale Sud SS	46 12 09.1 060 13 04.9	Q(6) + LFI	W 15s		Jaune-noir, espar, marquée « SS ».	Saisonnier.
788	Sydney Harbour South Arm – Bouée lumineuse S23	46 07 49.0 060 12 11.5	FI	G 4s		Verte, espar, marquée « S23 ».	Saisonnier.
789	Cran Rock – Bouée lumineuse S2	46 16 25.6 060 11 29.1	FI	R 4s		Rouge, espar, marquée « S2 ».	À longueur d'année (ELA).
789.11	Sydney Harbour – Bouée lumineuse S13	46 12 03.3 060 13 15.1	Q	G 1s		Verte, espar, marquée « S13 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
789.12	Sydney Harbour – Bouée lumineuse S14	46 11 32.5 060 13 29.3	FI	R 4s		Rouge, espar, marquée « S14 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
789.14	Sydney Harbour – Bouée lumineuse S16	46 10 44.7 060 13 05.5	FI	R 4s		Rouge, espar, marquée « S16 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
789.15	Sydney Harbour – Bouée lumineuse cardinal Ouest SW	46 14 03.9 060 11 33.1	Q(9)	W 15s		Jaune-noir-jaune, espar, marquée « SW ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
789.16	Sydney Harbour – Bouée lumineuse cardinal Est SE	46 13 03.6 060 13 19.5	Q(3)	W 10s		Noir-jaune-noir, espar, marquée « SE ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
789.2	Sydney Harbour – Bouée lumineuse S4	46 15 27.7 060 10 38.5	FI	R 4s		Rouge, espar, marquée « S4 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
789.3	Sydney Harbour – Bouée lumineuse S6	46 14 44.6 060 11 21.8	FI	R 4s		Rouge, espar, marquée « S6 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
789.5	Point Aconi – Bouée à sifflet lumineuse de mi-chenal U	46 21 28.2 060 14 49.1	LFI	W 10s		Rouge-blanc, charpente, marquée « U ».	Saisonnier. Signal sonore : Sifflet
789.6	Sydney Harbour – Bouée lumineuse S8	46 13 52.9 060 12 14.1	FI	R 4s		Rouge, espar, marquée « S8 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
789.8	Sydney Harbour – Bouée lumineuse S10	46 13 03.0 060 13 09.7	FI	R 4s		Rouge, espar, marquée « S10 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
789.9	Sydney Harbour – Bouée lumineuse S11	46 12 30.1 060 13 12.3	Q	G 1s		Verte, espar, marquée « S11 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
Little Bras d'Or							
790	Little Bras d'Or, entrée – Bouée à cloche lumineuse U1	46 19 27.2 060 16 33.6	FI	G 4s		Verte, charpente, marquée « U1 ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche
791	Alder Point – Bouée lumineuse U4	Entrée du Petit Bras d'Or, à l'W. de la pointe. 46 18 56.2 060 17 05.2	Q	R 1s		Rouge, charpente, marquée « U4 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.									
791.5	Little Bras d'Or, entrée – Bouée lumineuse U9	À l'entrée du havre. 46 18 46.2 060 17 05.2	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « U9 ».	Saisonnier.
792 H0772	Little Bras d'Or – alignement antérieur, feu	Côté N. de l'entrée. 46 18 43.9 060 17 13.8	F	R		8,8	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 3,6	À longueur d'année.
793 H0772.1	Little Bras d'Or – alignement postérieur, feu	46 18 34.3 060 17 22.3 211°46' 354.0 m du feu antérieur.	F	R		12,7	3	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	À longueur d'année.
794.2	McCreadyville – Bouée lumineuse U12	46 18 38.7 060 17 07.4	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « U12 ».	Saisonnier.
794.4 H0774	Little Bras d'Or – Feu à secteurs intérieurs	46 17 53.8 060 17 09.8	F	R W G		4,1	15	Tour à claire-voie triangulaire, partie inférieure fermée. 3,4	À longueur d'année. R 180°15'-182°05'; AI RW 182°05'-182°30'; W 182°30'-183°; AI GW 183°-183°25'; G 183°25'-185°15'.
796 H0770	Point Aconi	Sur la pointe. 46 20 10.3 060 17 31.9	LFI	W	6s	26,9	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 9,9	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
797	Carey Beach – Bouée à cloche lumineuse Q1	À l'W. de Table Rock. 46 19 06.7 060 23 13.1	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « Q1 ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche
797.5	Carey Beach – Bouée à cloche lumineuse Q2	46 19 05.8 060 23 19.2	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « Q2 ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche
798	Black Rock Point – Bouée lumineuse Q3	Au N. du haut-fond Black Rock. 46 18 52.4 060 23 26.2	Q	G	1s			Verte, charpente, marquée « Q3 ».	Saisonnier.
799 H0778	Black Rock Point	Côté S. de l'entrée du Great Bras d'Or. 46 18 18.8 060 23 29.8	LFI	W	6s	25,8	13	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 12,4	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 2 s; éclipse 4 s. Visible 047°-227°.
800 H0779	Black Rock Point – Feu à secteurs	Sur la pointe, près du rivage. 46 18 18.7 060 23 32.1	F	R W G		16,6	19	Tour à claire-voie carrée. 3,5	Saisonnier. En opération 24 h. G 045°15'-048°20'; AI GW 048°20'-048°35'; W 048°35'-049°35'; AI RW 049°35'-049°50'; R 049°50'-053°45'.
801	Great Bras d'Or, entrée – Bouée lumineuse extérieure Q4	À l'W. du feu de la pointe Black Rock. 46 18 39.6 060 23 43.0	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « Q4 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.

801.5	Little Shoal – Bouée lumineuse Q5	46 18 17.4 060 23 58.8	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « Q5 ».	Saisonnier.
802	Great Bras d'Or – Bouée lumineuse intérieure Q6	Au large de la barre. 46 17 56.8 060 24 20.1	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « Q6 ».	Saisonnier.
802.1	Gooseberry Beach – Bouée lumineuse Q7	NW. de la plage. 46 17 54.0 060 24 18.4	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « Q7 ».	Saisonnier.
802.2	Carey Point – Bouée lumineuse Q8	46 17 43.0 060 24 33.9	Q	R	1s			Rouge, charpente, marquée « Q8 ».	Saisonnier.
Great Bras d'Or									
803 H0782	Great Bras d'Or – alignement antérieur, feu	Sur la pointe Noire. 46 17 25.5 060 24 48.3	F	G		15,7	6	Tour pyramidale blanche avec partie supérieure rouge et bande verticale rouge. 9,9	Saisonnier. En opération 24 h.
804 H0782.1	Great Bras d'Or – alignement postérieur, feu	46 17 11.5 060 25 01.2 212°25' 514.6 m du feu antérieur.	F	G		19,1	6	Tour pyramidale blanche avec partie supérieure rouge et bande verticale rouge. 16,4	Saisonnier. En opération 24 h.
804.5 H0784	Duffus Point	Sur le quai. 46 16 51.6 060 25 30.1	FI	W	5s	7,4	4	Mât de révérence. 6,9	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
804.6 H0786	Kellys Cove, quai	Coin S. du quai. 46 17 19.3 060 26 13.5	LFI	W	6s	5,0	4	Mât de révérence. 3,8	Saisonnier. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
804.8	Great Bras D'Or – Bouée lumineuse intérieure Q10	46 16 26.8 060 26 46.5	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « Q10 ».	Saisonnier.
805	Chain Point Shoal – Bouée lumineuse Q11	46 15 40.0 060 27 29.8	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « Q11 ».	Saisonnier.
805.8	Seal Reefs – Bouée lumineuse Q12	À l'E. des récifs. 46 14 04.2 060 29 20.2	Q	R	1s			Rouge, charpente, marquée « Q12 ».	Saisonnier.
806	Seal Reefs – Bouée lumineuse Q14	46 13 50.2 060 29 34.7	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « Q14 ».	Saisonnier.
807	Lime Rock – Bouée lumineuse Q15	SW. de la pointe McLean. 46 13 27.2 060 29 57.3	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « Q15 ».	Saisonnier.
809.7 H0792	Man of War Point – alignement antérieur, feu	46 11 31.7 060 32 39.5	F	Y		18,1	10	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 9,6	Saisonnier. En opération 24 h.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.

809.8 <i>H0792.1</i>	Man of War Point – alignement postérieur, feu	46 11 13.6 060 33 04.0 223°03' 768.8 m du feu antérieur.	F Y	28,5	16	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 20,2	Saisonnier. En opération 24 h.
810.7 <i>H0796</i>	MacFarlane Point – alignement antérieur, feu	46 07 34.1 060 36 15.1	F Y	18,0	17	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 9,7	Saisonnier. En opération 24 h.
810.8 <i>H0796.1</i>	MacFarlane Point – alignement postérieur, feu	46 07 38.0 060 36 03.4 065°15' 277.2 m du feu antérieur.	F Y	31,0	15	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 10,2	Saisonnier. En opération 24 h.
811 <i>H0798</i>	MacKenzie Point	À l'W. de la pointe MacDonald. 46 06 59.4 060 38 56.0	Fl R 4s	21,3	2	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,7	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
811.1	<i>MacRae Point – Bouée lumineuse Q20</i>	46 06 32.2 060 39 56.2	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « Q20 ».	Saisonnier.
811.2	<i>Fraser Point – Bouée lumineuse Q21</i>	46 06 19.2 060 39 56.2	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « Q21 ».	Saisonnier.
812	<i>MacRae Point Shoal – Bouée lumineuse de bifurcation QA</i>	46 06 02.0 060 40 31.1	Fl(2+1) G 6s			Vert-rouge-vert, espar, marquée « QA ».	Saisonnier.
St. Patricks Channel							
813.5	<i>Bone Shoal – Bouée lumineuse A2</i>	Au S. du haut-fond. 46 05 19.5 060 44 27.5	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « A2 ».	Saisonnier.
814	<i>Bone Island – Bouée lumineuse A3</i>	Extrémité N. du haut-fond, au large de l'Île Bone. 46 05 03.6 060 44 52.5	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « A3 ».	Saisonnier.
815 <i>H0800</i>	Kidston Island	Sur la pointe NE., entrée du havre Baddeck. 46 05 53.3 060 44 31.3	LFl G 12s	13,3	6	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 14,3	Aide privée. Saisonnier. Éclat 2 s; éclipse 10 s.
815.1 <i>H0801</i>	Kidston Island (extrémité Ouest)	46 05 33.2 060 45 00.7	Fl R 6s	13,5	4	Tour cylindrique blanche avec bande horizontale rouge. 10,6	Aide privée. Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
815.3	<i>Stony Shoal – Bouée lumineuse A4</i>	46 04 54.5 060 46 18.4	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « A4 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.							
816	Brian Point – Bouée lumineuse A9	Au large de la pointe. 46 03 39.7 060 51 47.3	FI G 4s			Verte, espar, marquée « A9 ».	Saisonnier.
817	MacIvers Point – Bouée lumineuse A11	Au N. de la pointe. 46 02 27.2 060 55 33.3	Q G 1s			Verte, espar, marquée « A11 ».	Saisonnier.
818	MacIvers Point – Bouée lumineuse Ouest A13	À l'W. de la pointe. 46 02 12.2 060 55 40.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « A13 ».	Saisonnier.
818.5	MacIvers Point – Bouée lumineuse A14	46 02 05.4 060 55 47.7	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « A14 ».	Saisonnier.
819	MacIvers Point – Bouée lumineuse A16	46 01 58.7 060 55 58.3	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « A16 ».	Saisonnier.
820 H0802	MacIvers Point – alignement antérieur, feu	Sur le rivage. 46 02 05.9 060 55 27.8	Iso W 2s	3,6	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 3,6	Saisonnier. Pour activer les feux d'alignement, les navigateurs peuvent appuyer cinq (5) fois d'une durée de 0.5 secondes sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de dix (10) secondes les feux seront en opération et demeureront actif pour 15 minutes. Les feux demeureront actifs pour 15 minutes et peuvent être réactivé comme requis. Utiliser la voie 65 -156.275 MHz.
821 H0802.1	MacIvers Point – alignement postérieur, feu	46 02 06.4 060 55 26.2 066°23' 33.0 m du feu antérieur.	Iso W 2s	8,1	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 6,5	Saisonnier. Pour activer les feux d'alignement, les navigateurs peuvent appuyer cinq (5) fois d'une durée de 0.5 secondes sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de dix (10) secondes les feux seront en opération et demeureront actif pour 15 minutes. Les feux demeureront actifs pour 15 minutes et peuvent être réactivé comme requis. Utiliser la voie 65 -156.275 MHz.
822	MacIvers Bank East – Bouée lumineuse A17	46 01 48.7 060 56 18.3	FI G 4s			Verte, espar, marquée « A17 ».	Saisonnier.
823	MacIvers Bank – Bouée lumineuse A19	46 01 35.4 060 56 54.3	Q G 1s			Verte, espar, marquée « A19 ».	Saisonnier.
823.1	Little Narrows Gypsum – Bouée lumineuse LN3	46 02 00.2 060 55 40.9	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « LN3 ».	Aide privée. Saisonnier.
823.2	Little Narrows Gypsum – Bouée lumineuse LN4	Bras d'Or Lakes. 46 01 55.0 060 55 42.2	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « LN4 ».	Aide privée. Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.									
823.3	Little Narrows Gypsum – Bouée lumineuse LN5	Bras d'Or Lakes. 46 01 48.5 060 55 30.4	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « LN5 ».	Aide privée. Saisonnier.
823.4	Little Narrows Gypsum – Bouée lumineuse LN6	Bras d'Or Lakes. 46 01 37.3 060 55 30.6	Q	R	1s			Rouge, charpente, marquée « LN6 ».	Aide privée. Saisonnier.
823.5	Little Narrows Gypsum – Bouée lumineuse LN7	Bras d'Or Lakes. 46 01 29.0 060 55 31.0	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « LN7 ».	Aide privée. Saisonnier.
823.6	Little Narrows Gypsum – Bouée lumineuse LN8	Bras d'Or Lakes. 46 01 29.5 060 55 42.3	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « LN8 ».	Aide privée. Saisonnier.
823.7	Little Narrows Gypsum – Bouée lumineuse LN9	46 01 24.0 060 55 52.8	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « LN9 ».	Aide privée. Saisonnier.
825 H0803	Morrisons Cove – alignement antérieur, feu	Sur le rivage. 46 00 40.9 060 56 18.0	F	Y		3,4	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 3,5	Saisonnier.
826 H0803.1	Morrisons Cove – alignement postérieur, feu	46 00 20.9 060 56 25.9 195°31' 640.9 m du feu antérieur.	F	Y		6,5	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 6,5	Saisonnier.
828	Donald Williams Point – Bouée lumineuse A22	NE. de la pointe. 46 00 39.1 060 57 34.1	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « A22 ».	Saisonnier.
829	Eel Shoal – Bouée lumineuse A25	Extrémité W. du haut-fond. 46 00 20.3 060 57 43.0	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « A25 ».	Saisonnier.
829.1	Great Bras d'Or – Bouée lumineuse A27	45 59 50.4 060 58 50.5	Q	G	1s			Verte, espar, marquée « A27 ».	Saisonnier.
829.2	Great Bras d'Or – Bouée lumineuse A28	45 59 40.7 060 59 03.3	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « A28 ».	Saisonnier.
829.3	Little Narrows – Bouée lumineuse A29	45 59 25.6 060 59 15.5	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « A29 ».	Saisonnier.
829.5 H0804.4	Little Narrows – alignement antérieur, feu	SW. de l'usine de gypse. 45 59 49.2 060 58 08.2	F	Y		4,7	10	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 3,5	Saisonnier. En opération 24 h.
829.6 H0804.41	Little Narrows – alignement postérieur, feu	45 59 45.5 060 58 10.9 206°44' 127.6 m du feu antérieur.	F	Y		10,2	10	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 3,4	Saisonnier. En opération 24 h.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.

831 <i>H0806</i>	Whycocomagh	Lovett Point, côté N. du chenal. 45 57 40.6 061 04 40.5	LFI W 6s	7,0		Tour à claire-voie, partie inférieure fermée. 6,8	Saisonnier. Éclat 2 s; éclipse 4 s.

Barra Strait

834 <i>H0818</i>	Grand Narrows, pont	Centre du pont tournant, entre les pointes Kelly et Uniacke. 45 57 31.9 060 47 49.5	F W	16,7		Mât cylindrique. 2,2	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. Feu rouge en amont et en aval du chenal lorsque le pont tournant est fermé, vert lorsqu'il est ouvert. Le feu blanc est toujours visible. Entretenu par les chemins de fer.

835 <i>H0822</i>	Derby Point	Sur la pointe. 45 56 22.4 060 48 03.5	FI R 4s	15,7	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,7	Saisonnier.

835.8	McPhee Island – Bouée lumineuse E3	45 56 28.8 060 32 12.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « E3 ».	Saisonnier.

Bras d'Or Lake

836.02	Dundee Marina – Bouée lumineuse		FI G 4s			Verte, espar, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.

836.03	Dundee Marina – Bouée lumineuse		FI R 4s			Rouge, espar, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.

836.1	Poor Point – Bouée lumineuse D1	45 46 40.5 060 56 29.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « D1 ».	Saisonnier.

837	Paddle Shoal – Bouée lumineuse DA2	45 48 17.4 060 57 49.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « DA2 ».	Saisonnier.

838 <i>H0832</i>	Cameron Island	Extrémité NE. de l'île. 45 48 51.0 061 00 25.3	FI G 4s	9,3	5	Tour pyramidale blanche. 8,4	Saisonnier.

St. Peters Inlet

839	Kelly Shoals – Bouée lumineuse Q35	À l'W. des hauts- fonds. 45 46 10.6 060 49 25.7	FI G 4s			Verte, espar, marquée « Q35 ».	Saisonnier.

840 <i>H0838</i>	Cape George	Côté S. du lac, côté W. de l'entrée de l'inlet St. Peters. 45 44 05.2 060 48 38.1	FI W 4s		6	Tour carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.							
841 H0839	Gregory Island	Sur l'île. 45 42 38.5 060 48 01.3	FI G 4s		4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carré vert et blanc avec carrée noir au centre.	Saisonnier.
841.5	Scotts Island – Bouée lumineuse Q43	À l'W. de l'île. 45 41 32.2 060 48 30.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « Q43 ».	Saisonnier.
842 H0842	Beaver Island	Pointe SE. de l'île. 45 40 29.5 060 50 01.4	FI W 4s	9,9	6	Tour cylindrique blanche avec bande horizontale rouge. 9,7	Saisonnier.
843 H0843	Helens Island	À l'W. de la pointe Sandys. 45 39 58.2 060 51 21.1	FI G 4s	7,5		Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 6,7	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
845.1	Great Bras D'Or (St. Anns Bay) – Bouée lumineuse KP2	46 18 02.2 060 31 47.3	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « KP2 ».	Saisonnier.
845.3	Great Bras D'Or (St. Anns Bay) – Bouée lumineuse KP7	46 17 32.0 060 32 18.8	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « KP7 ».	Saisonnier.
845.4	Port Shoal – Bouée lumineuse KP8	46 17 00.2 060 33 01.2	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « KP8 ».	Saisonnier.
845.5	Breton Cove – Bouée à cloche lumineuse KN	46 26 27.0 060 26 48.6	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « KN ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche
845.7 H0857.5	Breton Cove – alignement antérieur, feu	46 26 41.2 060 27 38.7	F Y		7,2	12 Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 5,0	Saisonnier.
845.8 H0857.51	Breton Cove – alignement postérieur, feu	46 26 42.1 060 27 42.2 290°59' 80.2 m du feu antérieur.	F Y		10,7	12 Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 10,1	Saisonnier.
845.9	Little River, brise- lames intérieur	À l'intérieur de l'extrémité du brise- lames de pierre. 46 26 42.1 060 27 31.7	FI R 4s	2,6	2	Mât cylindrique. 2,2	Saisonnier.
846	Cape Smokey – Bouée à sifflet lumineuse K4	46 38 21.1 060 19 39.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « K4 ».	Saisonnier. Signal sonore : Sifflet
847 H0858	Ingonish Harbour	Sur la plage, côté N. de l'entrée du havre. 46 38 02.9 060 23 19.2	Iso W 4s	7,1	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5,1	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.							
847.3	Ingonish Harbour – Bouée lumineuse KM6	46 37 59.9 060 23 20.7	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « KM6 ».	Saisonnier.
848	South Bay Ingonish – Bouée lumineuse KM	46 38 02.1 060 22 48.5	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « KM ».	Saisonnier.
848.5	Ingonish – Bouée lumineuse cardinale Est KF	46 41 13.1 060 19 23.5	Q(3) W 10s			Noir-jaune-noir, charpente, marquée « KF ».	Saisonnier.
848.6	Ingonish Harbour Bouée lumineuse KM3	46 37 58.5 060 23 09.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « KM3 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
848.7	Ingonish Harbour – Bouée lumineuse KM4	46 37 59.7 060 23 10.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « KM4 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
849	Ingonish Island – Bouée lumineuse cardinale Sud KH	46 40 44.4 060 20 38.1	Q(6) + W 15s LFI			Jaune-noir, charpente, marquée « KH ».	Saisonnier.
849.3	Ingonish Harbour North – Bouée lumineuse KH2	46 41 22.2 060 21 39.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « KH2 ».	Saisonnier.
849.4 H0865.1	The Point, brise-lames	À l'extrémité du quai, Ingonish. 46 41 14.9 060 21 33.2	FI R 4s	4,2	5	Mât de révérence, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
850	Neil Harbour – Bouée à cloche lumineuse KD	46 47 43.1 060 18 09.5	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « KD ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche
850.1	Neil's Harbour – Bouée lumineuse KD1	Ingonish. 46 48 25.3 060 19 20.5	FI G 4s			Verte, espar, marquée « KD1 ».	Saisonnier.
850.6 H0866.1	Neils Harbour, feu du brise-lames	Extrémité du brise- lames. 46 48 24.0 060 19 16.9	FI R 4s	10,0	3	Mât de révérence. 2,8	À longueur d'année.
851 H0866	Neil Harbour	Sur le promontoire, côté E. de l'entrée. 46 48 23.3 060 19 11.0	LFI W 6s	17,9	9	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 10,0	Saisonnier. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
851.3	New Haven, brise- lames – Bouée lumineuse KC1	Abords de l'extrémité du brise- lames. 46 49 17.4 060 19 06.3	FI G 4s			Verte, espar, marquée « KC1 ».	Saisonnier.
852	New Haven – Bouée à sifflet lumineuse KC	46 49 17.1 060 18 21.5	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « KC ».	Saisonnier. Signal sonore : Sifflet
852.6	White Point – Bouée à sifflet lumineuse KB1	46 53 32.1 060 21 15.5	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « KB1 ».	Saisonnier. Signal sonore : Sifflet

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.							
853.1 H0868	White Point, brise- lames	Extrémité du brise- lames. 46 52 32.2 060 21 15.3	FI G 5s	6,0	4	Mât cylindrique. 2,8	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
854 H0872	Cape North	Sur un édifice carré. 47 01 44.0 060 23 30.1	LFI W 6s	33,7	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 14,5	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
855 H0870	Dingwall Harbour, brise-lames Nord	Extrémité du brise- lames. 46 54 15.7 060 27 07.1	FI R 4s	8,2		Tour à claire-voie carrée, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 4,9	Saisonnier.
856	Dingwall – Bouée à cloche lumineuse KA	46 54 14.1 060 25 51.5	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « KA ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche
857 H0870.4	Dingwall Harbour, brise-lames Sud	Extrémité du brise- lames. 46 54 13.3 060 27 07.5	FI G 4s	8,0	4	Mât cylindrique. 5,0	Saisonnier.
857.2	Dingwall Harbour – Bouée lumineuse Nord KA6	46 54 14.1 060 27 11.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « KA6 ».	Saisonnier.
857.3	Dingwall Harbour – Bouée lumineuse Sud KA9	46 54 12.3 060 27 22.3	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « KA9 ».	Saisonnier.
858 H0873	St. Lawrence Bay	Près de l'extrémité du brise-lames. 47 00 12.7 060 28 04.0	FI G 3s	5,2	4	Mât de révérence. 4,2	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 2 s.
858.3 H0873.2	St. Lawrence Bay, brise-lames Sud- Ouest	47 00 12.6 060 28 05.5	FI R 4s	5,1	2	Mât de révérence . 3,3	Saisonnier.
859	St. Lawrence Bay – Bouée à sifflet lumineuse VV	47 01 02.1 060 28 23.5	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « VV ».	Saisonnier. Signal sonore : Sifflet
860 H0874	Cape St. Lawrence	Sur le cap. 47 02 28.7 060 35 52.7	LFI W 12s	26,8	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,7	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 10 s. Visible 050°-261°.
860.6 H1176.4	Pleasant Bay, brise- lames	NE. du brise-lames. 46 49 57.2 060 47 51.1	FI G 5s	7,2	4	Mât cylindrique. 3,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
860.9 H1176.5	Pleasant Bay, brise- lames Sud-Ouest	46 49 59.1 060 47 50.6	Q R 1s	6,8	4	Mât cylindrique. 3,8	Saisonnier.
861 H1177	Pleasant Bay – alignement antérieur, feu	46 49 43.0 060 47 38.1	F R 20,0	16	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 5,0	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.							
861.1 H1177.1	Pleasant Bay – alignement postérieur, feu	46 49 41.1 060 47 36.1 143°17' 71.7 m du feu antérieur.	F R 	24,9	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 5,0	Saisonnier.
862 H1182	Caveau Point – alignement antérieur, feu	À l'extrémité de la pointe. 46 38 56.6 061 00 00.6	F R 	16,8	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 6,7	À longueur d'année.
863 H1182.1	Caveau Point – alignement postérieur, feu	46 38 54.6 060 59 51.6 107°55' 201.0 m du feu antérieur.	F R 	29,2	14	Tour carrée blanche avec bande verticale rouge. 8,5	À longueur d'année.
863.1	Chéticamp Harbour – Bouée lumineuse VD2	46 38 58.5 061 00 28.3	Q R 1s 			Rouge, espar, marquée « VD2 ».	Saisonnier.
864	Chéticamp Harbour – Bouée lumineuse VD4	Au large de l'entrée de Gros Cap. 46 38 45.5 061 00 31.5	FI R 4s 			Rouge, espar, marquée « VD4 ».	Saisonnier.
866.1	Chéticamp Harbour – Bouée lumineuse VD8	46 38 32.4 061 00 34.8	FI R 4s 			Rouge, espar, marquée « VD8 ».	Saisonnier.
866.2	Chéticamp Harbour – Bouée lumineuse VD9	46 38 32.2 061 00 33.5	Q G 1s 			Verte, espar, marquée « VD9 ».	Saisonnier.
866.3	Chéticamp – Bouée lumineuse intérieure VD10	46 38 25.8 061 00 36.5	FI R 4s 			Rouge, espar, marquée « VD10 ».	Saisonnier.
866.4	Chéticamp – Bouée lumineuse intérieure VD13	46 38 19.5 061 00 36.9	Q G 1s 			Verte, espar, marquée « VD13 ».	Saisonnier.
866.5	Chéticamp – Bouée lumineuse intérieure VD15	46 38 13.1 061 00 38.9	Q G 1s 			Verte, espar, marquée « VD15 ».	Saisonnier.
866.6	Chéticamp – Bouée lumineuse intérieure VD14	46 38 12.5 061 00 40.1	FI R 4s 			Rouge, espar, marquée « VD14 ».	Saisonnier.
867 H1188	Enragée Point	Pointe NW. deChéticamp Island. 46 38 58.4 061 01 35.2	FI(3) W 24s 	22,5	16	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 13,3	À longueur d'année. En opération 24 h.
868.5 H1196.4	Grand Étang, brise- lames Nord-Est	Brise-lames NE. 46 33 03.9 061 02 46.5	Q G 1s 	8,5	4	Mât cylindrique. 5,1	Saisonnier.
868.6 H1196.5	Grand Étang, brise- lames Sud-Ouest	Extrémité SW. du brise-lames. 46 33 03.3 061 02 49.2	Q R 1s 	8,1	2	Mât cylindrique. 3,5	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.							
869 H1196	Grand Étang – alignement antérieur, feu	Sur le rivage, côté E. du havre. 46 32 54.1 061 02 31.4	Oc Y 10s	9,9	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 8,3	Saisonnier. Éclat 9 s; éclipse 1 s. Feu indicateur : FI W 4s.
870 H1196.1	Grand Étang – alignement postérieur, feu	46 32 50.0 061 02 24.3 130°29' 197.7 m du feu antérieur.	Oc Y 10s	17,5	16	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 7,4	Saisonnier. Éclat 9 s; éclipse 1 s. Feu indicateur : FI W 4s.
872 H1202	Margaree Harbour – alignement antérieur, feu	Côté W. de l'entrée de la rivière. 46 26 22.6 061 06 45.1	F Y	15,2	7	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge et bande verticale rouge. 6,8	Saisonnier. Visible 102°-192°.
873 H1202.1	Margaree Harbour – alignement postérieur, feu	46 26 20.5 061 06 44.4 166°45' 64.6 m du feu antérieur.	F Y	21,3	8	Tour pyramidale blanche avec partie supérieure rouge et bande verticale rouge. 10,2	Saisonnier.
873.1	Margaree Harbour – Bouée lumineuse VH8	46 26 29.1 061 06 46.8	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « VH8 ».	Saisonnier.
873.2 H1202.3	Margaree Harbour, brise-lames Est	46 26 34.4 061 06 47.1	FI G 4s	5,3	4	Mât cylindrique. 2,2	Saisonnier.
873.21 H1202.4	Margaree Harbour, brise-lames Ouest	46 26 35.1 061 06 50.7	FI R 4s	5,9		Mât cylindrique. 2,2	Saisonnier.
873.22	Margaree Harbour – Bouée lumineuse VH9	46 26 28.4 061 06 39.8	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « VH9 ».	Saisonnier.
873.23	Margaree Harbour – Bouée lumineuse VH11	46 26 30.9 061 06 30.3	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « VH11 ».	Saisonnier.
873.3	Margaree Harbour – Bouée lumineuse VH12	À l'intérieur du havre. 46 26 29.2 061 06 29.7	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « VH12 ».	Saisonnier.
874 H1208	Margaree Island (Sea Wolf Island)	Centre de l'île. 46 21 27.2 061 15 49.6	FI W 4s	90,8	9	Tour hexagonale blanche avec partie supérieure rouge. 8,2	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
874.1 H1210.5	Inverness, brise-lames	46 13 45.6 061 19 30.0	FI G 4s	8,1	2	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 3,3	Saisonnier.
874.12 H1210.6	Inverness, brise-lames Sud	46 13 44.7 061 19 33.2	FI R 4s	7,2	2	Mât cylindrique. 3,3	Saisonnier.
874.2 H1210	Inverness Harbour – alignement antérieur, feu	46 13 35.4 061 19 11.3	F G	5,6	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 3,4	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.									
874.3 H1210.1	Inverness Harbour – alignement postérieur, feu	46 13 34.4 061 19 09.2 123°45' 54.9 m du feu antérieur.	F	G		11,8	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 4,9	Saisonnier.
874.31	Inverness – Bouée lumineuse intérieure VL1	Inverness Harbour. 46 13 39.5 061 19 18.3	Q	G	1s			Verte, espar, marquée « VL1 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
874.4	Finlay Point	46 08 01.0 061 27 47.0	Fl	G	4s		2	Mât de révérence.	Saisonnier.
874.51	Mabou Harbour – Bouée lumineuse VJ	NW. du havre. 46 05 29.1 061 29 28.1	Mo(A)	W	6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « VJ ».	Saisonnier.
874.52	Mabou Harbour – Bouée lumineuse VJ1	46 05 25.0 061 28 53.7	Fl	G	4s			Verte, cylindrique, marquée « VJ1 ».	Saisonnier.
874.53	Mabou Harbour – Bouée lumineuse VJ2	46 05 23.0 061 28 55.4	Fl	R	4s			Rouge, conique, marquée « VJ2 ».	Saisonnier.
874.55	Mabou Harbour – Bouée lumineuse VJ3	46 05 18.2 061 28 33.7	Fl	G	4s			Verte, espar, marquée « VJ3 ».	Saisonnier.
874.6	Mabou Harbour – Bouée lumineuse VJ4	46 05 17.5 061 28 32.3	Fl	R	4s			Rouge, espar, marquée « VJ4 ».	Saisonnier.
874.61	Mabou Harbour – Bouée lumineuse VJ8	46 05 14.6 061 28 13.4	Fl	R	4s			Rouge, charpente, marquée « VJ8 ».	Saisonnier.
874.62	Mabou Harbour – Bouée lumineuse VJ9	46 05 15.4 061 28 13.1	Fl	G	4s			Verte, charpente, marquée « VJ9 ».	Saisonnier.
876 H1216.1	Mabou Harbour	46 05 09.2 061 27 55.2	F	G		13,9	6	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 13,7	Aide privée. Saisonnier.
876.3	Murphy Pond – Bouée lumineuse VX1	46 01 27.7 061 32 38.5	Q	G	1s			Verte, espar, marquée « VX1 ».	Saisonnier.
876.5	Port Hood – Bouée de mi-chenal lumineuse VX	À l'entrée du havre. 46 01 51.7 061 33 57.2	Mo(A)	W	6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « VX ».	Saisonnier.
876.8 H1218	Murphy Pond	Extrémité du brise- lames W. 46 01 33.3 061 32 39.7	Fl	G	4s	6,2	2	Mât cylindrique. 3,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
876.9 H1217.5	Murphy Pond, feu du brise-lames	Extrémité du brise- lames E. 46 01 35.7 061 32 38.0	Fl	R	4s	5,6	2	Mât cylindrique. 3,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
877 H1224	Port Hood Island	46 00 51.4 061 33 23.8	Fl	R	4s	4,5	5	Mât à claire-voie, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 3,6	Aide privée. Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.							
879.5	Portsmouth Point – Bouée lumineuse VK7	Au S. de la pointe. 45 59 06.2 061 33 19.6	Q G 1s			Verte, espar, marquée « VK7 ».	Saisonnier.
880	Spithead – Bouée lumineuse VK9	À l'E. de Spithead. 45 59 43.2 061 32 50.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « VK9 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
880.1	Dean Shoal – Bouée lumineuse VK12	Port Hood Harbour. 45 59 58.2 061 32 32.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « VK12 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
880.2	Smith Point – Bouée lumineuse VK13	46 00 29.4 061 32 46.8	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « VK13 ».	Saisonnier.
880.5	Port Hood, chaussée Sud – Bouée lumineuse VK15	S. de la chaussée. 46 01 03.5 061 33 02.7	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « VK15 ».	Saisonnier.
880.6	Port Hood, chaussée Sud – Bouée lumineuse VK16	S. de la chaussée. 46 01 03.8 061 33 01.8	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « VK16 ».	Saisonnier.
880.7	Port Hood, chaussée Nord – Bouée lumineuse VK17	46 01 04.9 061 33 04.0	Q G 1s			Verte, cylindrique, marquée « VK17 ».	Saisonnier.
880.8	Port Hood, chaussée Nord – Bouée lumineuse VK18	46 01 05.1 061 33 03.1	Q R 1s			Rouge, conique, marquée « VK18 ».	Saisonnier.
881 H1222	Henry Island	Côté W. de l'île. 45 58 37.6 061 35 59.4	FI W 4s	61,0	9	Tour octogonale avec partie supérieure rouge et bandes verticales rouges et blanches. 11,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
881.1 H1223.2	Little Judique Harbour, brise-lames	45 57 31.7 061 31 42.3	FI G 4s	5,3	2	Mât cylindrique, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 3,8	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
881.3 H1223	Little Judique Harbour, quai – Feu à secteurs	Près de l'extrémité du brise-lames W. 45 57 28.9 061 31 37.2	F R W G		8,2	8 Tour à claire-voie carrée, partie inférieure fermée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Saisonnier. R 093°-121°; W 121°-123°; G 123°-155°.
882 H1228	Judique South, quai	Extrémité du coin SW. du quai. 45 51 27.5 061 30 13.1	LFI R 6s	7,3		Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 6,7	Saisonnier. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
882.1	Henry Point – Bouée lumineuse VM3	Au large de Henry Island. 45 59 39.7 061 35 09.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « VM3 ».	Saisonnier.
882.2	Henry Point – Bouée lumineuse VM4	Au large de Henry Island. 45 59 27.5 061 35 34.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « VM4 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

ÎLE DU CAP-BRETON, N.-É.

882.3	Smith Point – Bouée lumineuse cardinale Sud VM	Port Hood. 46 00 23.2 061 33 07.6	Q(6) + W 15s LFI			Jaune-noir, espar, marquée « VM ».	Saisonnier.
882.5	Judique Shoals – Bouée lumineuse VN2	À l'W. des hauts- fonds. 45 50 16.3 061 33 09.8	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « VN2 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - EST							
883.2	Aulds Cove – Bouée lumineuse VT2	45 38 56.4 061 26 03.4	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « VT2 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
883.4	Havre Boucher – Bouée lumineuse VQ	45 42 18.5 061 31 04.9	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « VQ ».	Saisonnier.
883.5	Havre Boucher – Bouée lumineuse VQ4	45 41 37.2 061 31 23.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « VQ4 ».	Saisonnier.
883.6	Havre Boucher – Bouée lumineuse VQ5	45 41 31.4 061 31 20.8	FI G 4s			Verte, espar, marquée « VQ5 ».	Saisonnier.
883.9	Havre Boucher – Bouée lumineuse VQ8	45 41 23.9 061 31 29.3	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « VQ8 ».	Saisonnier.
884 H1230	Havre Boucher – alignement antérieur, feu	Sur la rive SW. 45 40 54.4 061 31 37.7	F G		8,3	8 Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 7,5	Saisonnier.
885 H1230.1	Havre Boucher – alignement postérieur, feu	45 40 40.9 061 31 42.7 194°31' 433.2 m du feu antérieur.	F G		32,4	8 Tour pyramidale blanche avec bande verticale rouge et partie supérieure rouge. 9,6	Saisonnier.
886	Jack Shoal – Bouée à cloche lumineuse VU4	Au large du haut- fond. 45 43 21.1 061 32 59.3	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « VU4 ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche
887 H1231	Barrios Beach, brise- lames	Sur le rivage, près du brise-lames. 45 38 44.9 061 37 32.3	FI W 4s	16,1	9	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,8	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
887.1	Bowman Bank – Bouée lumineuse cardinale Nord VP	45 40 16.9 061 41 39.9	Q W 1s			Noir-jaune, espar, marquée « VP ».	Saisonnier.
887.2	Barrios Beach – Bouée lumineuse VP2	45 39 05.7 061 37 45.8	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « VP2 ».	Saisonnier.
887.5	Barrios Beach – Bouée lumineuse VP5	45 38 36.5 061 37 32.7	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « VP5 ».	Saisonnier.
887.7	Barrios Beach – Bouée lumineuse VP13	45 38 20.5 061 37 50.6	Q G 1s			Verte, espar, marquée « VP13 ».	Saisonnier.
887.73	Monk Head – Bouée lumineuse cardinale Nord VR	45 41 24.2 061 47 58.5	Q W 1s			Noir-jaune, espar, marquée « VR ».	Saisonnier.
887.75	Bayfield – Bouée lumineuse VR2	45 39 22.3 061 44 20.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « VR2 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - EST							
887.8	Bayfield – Bouée lumineuse VR4	45 38 52.3 061 44 43.9	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « VR4 ».	Saisonnier.
887.82	Bayfield – Bouée lumineuse VR8	45 38 38.8 061 45 09.6	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « VR8 ».	Saisonnier.
888 H1232	Pomquet Island	Extrémité NE. de l'île. 45 39 27.5 061 44 50.6	LFI W 6s	13,7	8	Tour pyramidale blanche. 8,2	Saisonnier. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
888.5	Bayfield Brise-lames	À l'extrémité du brises-lames. 45 38 40.7 061 45 11.1	FI W 4s		2	Mât cylindrique.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
889.5	Antigonish Harbour – Bouée lumineuse VS	À l'entrée du havre. 45 41 49.3 061 52 37.3	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « VS ».	Saisonnier.
890 H1232.3	Cribbean Head, quai	Extrémité du quai. 45 45 18.9 061 53 47.0	FI R 4s	6,1	5	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge. 3,5	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
890.2 H1232.35	Cribbean Head – Feu principal	45 45 25.3 061 53 43.8	Iso W 4s	20,5	10	Tour à claire-voie, partie inférieure fermée. 3,8	À longueur d'année.
891 H1232.5	Ballantynes Cove, quai	Côté S. du quai. 45 51 27.1 061 55 06.8	LFI R 6s	8,1	4	Mât de révérence. 5,2	Saisonnier. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
891.5	Cape George – Bouée à cloche lumineuse VU2	Au large de Cape George. 45 52 34.4 061 53 13.8	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « VU2 ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche
892 H1234	Cape George	Sur le cap. 45 52 26.8 061 54 01.8	FI(3) W 12s	121,3	15	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 13,8	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 2 s; éclat 1 s; éclipse 2 s; éclat 1 s; éclipse 5 s.
892.5 H1234.5	Livingstone Cove	45 52 05.0 061 58 55.6	FI G 4s	6,3	4	Mât de révérence. 5,1	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
894.1 H1234.8	Arisaig,Ouest	45 45 37.1 062 10 21.3	LFI G 6s	10,4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée vert, blanc et vert. 9,6	Saisonnier. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
894.2 H1234.7	Arisaig – Feu Est	45 45 37.1 062 10 19.7	FI R 4s	3,9	3	Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 3,0	Saisonnier.
895 H1236	Baileys Brook	Sur la rive, près du quai. 45 42 23.5 062 16 12.9	LFI W 6s	16,8	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 8,5	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 2 s; éclipse 4 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - EST									
896 H1236.3	Baileys Brook, brise- lames Est	Coin SW. du brise- lames E. 45 42 27.9 062 16 27.7	FI	G	4s		4	Mât cylindrique, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
896.1 H1236.4	Baileys Brook, brise- lames Ouest	45 42 26.2 062 16 26.5	FI	R	4s	5,8	4	Mât cylindrique. 3,9	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
896.5	Approches de Merigomish Harbour – Bouée lumineuse SA2	45 40 00.2 062 28 33.7	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « SA2 ».	Saisonnier.
896.6	Kings Head – Bouée lumineuse SA6	45 39 10.2 062 28 24.7	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « SA6 ».	Saisonnier.
896.8	Merigomish Harbour – Bouée lumineuse SA14	45 38 33.7 062 27 07.7	Q	R	1s			Rouge, espar, marquée « SA14 ».	Saisonnier.
896.95	Pictou Island – Bouée lumineuse cardinal Nord SPN	45 49 24.9 062 35 35.0	Q	W	1s			Noir-jaune, marquée « SPN ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
897 H1244	Pictou Island (extrémité Ouest)	Sur la pointe W. de l'île. 45 48 15.0 062 36 07.2	FI	W	4s	14,0	6	Tour à claire-voie-carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,9	À longueur d'année.
898 H1240	Pictou Island, brise- lames	Coin SE. du brise- lames W. 45 48 09.5 062 35 08.4	FI	G	4s	4,9	4	Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
898.5	Pictou Island, brise- lames Est	Brise-lames E. 45 48 09.4 062 35 07.1	Iso	R	4s		4	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	Saisonnier.
899 H1237	Pictou Island, Sud	Côte SW. de l'île. 45 48 13.6 062 35 08.1	Iso	W	4s	10,8	6	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 8,1	Saisonnier.
899.5 H1238	Pictou Island (Extrémité Est)	Sur la pointe SE. 45 48 55.2 062 30 49.2	FI	W	4s	17,7	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge avec bande horizontale blanche. 9,9	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
900.2	Pictou Island East – Bouée lumineuse cardinale Est SP	45 49 36.2 062 29 48.7	Q(3)	W	10s			Noir-jaune-noir, espar, marquée « SP ».	Saisonnier.
900.5	Pictou – Bouée lumineuse SJ	Au N. de Mackenzie Shoal. 45 42 30.6 062 36 51.9	Mo(A)	W	6s			Rouge-blanc, cylindrique, marquée « SJ ».	Saisonnier.
900.8	Macdonald Reef – Bouée lumineuse SJ2	À l'E. du récif. 45 42 44.2 062 37 25.7	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « SJ2 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - EST							
901	Pictou Harbour – Bouée lumineuse SJ4	Au S. de Cole Point. 45 41 34.8 062 38 33.0	Q R 1s			Rouge, conique, marquée « SJ4 ».	Saisonnier.
901.1	Pictou Harbour – Bouée lumineuse SJ5	45 41 27.9 062 39 01.2	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « SJ5 ».	Saisonnier.
901.5	Lighthouse Beach – Bouée lumineuse SJ7	45 41 23.3 062 39 37.7	Q G 1s			Verte, espar, marquée « SJ7 ».	Saisonnier.
901.6	Murdock Shoal – Bouée lumineuse SJ6	45 41 27.3 062 39 30.7	Fl R 4s			Rouge, conique, marquée « SJ6 ».	Saisonnier.
903 H1256	Pictou Harbour – alignement antérieur, feu	Côté N. de l'entrée du havre. 45 41 18.3 062 40 42.9	F W	6,8	11	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge et bande verticale rouge. 7,0	À longueur d'année. Tout navigateur requérant l'opération des feux d'alignement devra actionner le bouton pressoir de son radio VHF sur la voie 65A cinq (5) fois en succession rapide. Les feux d'alignement se mettra en fonction pour une durée de 30 minutes. Si plus de temps est requis, répéter cette même opération.
904 H1256.1	Pictou Harbour – alignement postérieur, feu	45 41 17.7 062 40 49.3 261°57' 140.6 m du feu antérieur.	F W	16,9	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 9,6	À longueur d'année. Tout navigateur requérant l'opération des feux d'alignement devra actionner le bouton pressoir de son radio VHF sur la voie 65A cinq (5) fois en succession rapide. Les feux d'alignement se mettra en fonction pour une durée de 30 minutes. Si plus de temps est requis, répéter cette même opération.
905	Pictou Harbour – Bouée lumineuse SJ11	45 40 52.3 062 40 43.7	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « SJ11 ».	Saisonnier.
905.2	Pictou Harbour – Bouée lumineuse SJ12	45 40 51.5 062 41 30.4	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « SJ12 ».	Saisonnier.
905.3	Pictou Landing – Bouée lumineuse SJ15	45 40 38.5 062 41 04.7	Q G 1s			Verte, espar, marquée « SJ15 ».	Saisonnier.
905.4	Pictou Landing, Est	45 40 33.6 062 40 59.7	Fl G 4s				Saisonnier.
905.5	Pictou Landing, Ouest	45 40 33.5 062 41 00.7	Fl R 4s		2		Saisonnier.
905.55	Hector Quay – Bouée lumineuse SJD	45 40 17.1 062 42 35.0	Fl(2) W 5s			Noir-rouge-noir, espar, marquée « SJD ».	Saisonnier. Éclat 0,4 s; éclipse 0,6 s; éclat 0,4 s; éclipse 3,6 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - EST

905.6	Norway Reach – Bouée lumineuse SJ19	East River of Pictou. 45 39 50.3 062 42 46.7	Q G 1s			Verte, espar, marquée « SJ19 ».	Saisonnier.
906.4 H1248.05	Lighthouse Beach	Côté S. de l'entrée du havre. 45 41 14.1 062 39 48.2	FI W 4s	8,9	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 7,2	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s. Réflecteur radar.
906.6 H1260.5	Pictou Marina	Extrémité du quai flottant. 45 40 27.9 062 42 39.4	Q G 1s	2,0			Aide privée. Saisonnier. En opération 24 h.
909	Norway Reach – Bouée lumineuse SJ27/3	Au S. de Indian Cross Point. 45 38 28.3 062 41 26.7	FI G 4s			Verte, espar, marquée « SJ27/3 ».	Saisonnier.
909.5	Stonehouse Point – Bouée lumineuse SJ38	45 37 32.2 062 39 07.7	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « SJ38 ».	Saisonnier.
912.5	Caribou – Bouée lumineuse SQ2	45 44 40.3 062 38 32.5	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « SQ2 ».	Saisonnier.
913	Caribou Harbour – Bouée à cloche lumineuse SS1	Côté S. du chenal. 45 45 07.9 062 39 44.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « SS1 ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche
Racon G (- -) Bandes X & S							
913.2	Entrée de Caribou Harbour – Bouée lumineuse SS2	Côté N. du chenal. 45 45 10.0 062 39 54.7	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « SS2 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
913.4	Caribou Harbour – Bouée lumineuse SS3	Côté S. du chenal. 45 45 03.2 062 40 10.2	FI G 4s			Verte, espar, marquée « SS3 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
913.6	Caribou Harbour – Bouée lumineuse SS6	Côté N. du chenal. 45 45 05.4 062 40 16.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « SS6 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
914	Caribou Harbour – Bouée lumineuse SS7	Côté S. du chenal. 45 44 59.7 062 40 31.4	Q G 1s			Verte, espar, marquée « SS7 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
915	Caribou Harbour – Bouée lumineuse SS8	45 45 02.5 062 40 33.1	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « SS8 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
915.4	Caribou Harbour – Bouée lumineuse SS10	45 44 57.2 062 40 43.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « SS10 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
916	Caribou Harbour – Bouée lumineuse intérieure SS11	Au large de la pointe NW. de l'île Doctor. 45 44 49.5 062 40 52.3	Q G 1s			Verte, espar, marquée « SS11 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - EST							
916.2	Caribou Harbour – Bouée lumineuse SS12	45 44 51.5 062 40 55.5	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « SS12 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
916.4	Caribou Harbour – Bouée lumineuse SS16	Côté NW. du chenal. 45 44 36.8 062 41 09.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « SS16 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
917	Caribou Harbour – Bouée lumineuse SS15	45 44 35.6 062 41 03.7	FI G 4s			Verte, espar, marquée « SS15 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
918 H1272	Caribou, feu	Sur Gull Point, extrémité NE. de Caribou Island. 45 45 52.2 062 40 50.4	FI W 5s	10,8	9	Tour rectangulaire blanche avec partie supérieure rouge. 12,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
919	Gull Rock – Bouée à cloche lumineuse SP2	NE. du récif Caribou. 45 46 28.8 062 40 24.7	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « SP2 ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche
919.1	Toney River Est	À l'E. du brise- lames. 45 46 24.8 062 53 21.8	FI G 5s		2	Poteau.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
919.6	Toney River – Bouée lumineuse SU1	45 46 42.2 062 53 19.7	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « SU1 ».	Saisonnier.
919.7 H1273	Tony River, quai	Extrémité du brise- lames. 45 46 26.0 062 53 23.8	FI R 4s	5,5	4	Mât cylindrique. 3,1	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
920.1	Skinnners Cove, feu du quai	Au coin NE. du brise-lames W. 45 47 40.2 063 02 40.6	FI R 4s	6,3	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5,5	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
920.5	Eastern Passage – Bouée lumineuse UA2	NE. du Cape John. 45 49 13.4 063 07 42.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « UA2 ».	Saisonnier.
920.6	Jollimore Reef – Bouée lumineuse UD3	Barrachois Harbour. 45 46 15.9 063 12 59.5	Q G 1s			Verte, espar, marquée « UD3 ».	Saisonnier.
920.7	Chambers Point – Bouée lumineuse UD4	Barrachois Harbour. 45 45 27.6 063 14 14.4	Q R 1s			Rouge, conique, marquée « UD4 ».	Saisonnier.
920.8	Barrachois Harbour – Bouée lumineuse UD4/2	45 44 32.8 063 15 14.2	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « UD4/2 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - EST							
920.9	Malagash Point – Bouée lumineuse UE6	Au SW. de la pointe. 45 47 27.6 063 13 42.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « UE6 ».	Saisonnier.
921 H1276	Amet Island	Centre de l'île. 45 50 05.4 063 10 39.7	FI W 4s	11,9	9	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,7	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
921.1 H1277	Malagash, quai	Extrémité SE. du quai. 45 46 29.0 063 17 43.9	Iso G 2s	5,7	5	Tour à claire-voie carrée rouge. 5,4	Saisonnier.
921.2	Cape John Ouest	45 47 50.3 063 07 25.4	FI G 4s		2	Marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Saisonnier.
921.21	Cape John Est	45 47 51.0 063 07 23.4	FI R 4s		2	Marque de jour triangulaire rouge.	Saisonnier.
921.3	Wallace Harbour – Bouée lumineuse UH	À l'E. de la barre de l'île Oak. 45 48 56.7 063 20 59.0	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, espar, marquée « UH ».	Saisonnier.
921.4	Oak Island Bar – Bouée lumineuse UH2	45 48 26.3 063 22 00.7	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « UH2 ».	Saisonnier.
921.5	Horton Bank – Bouée lumineuse UH3	45 48 59.9 063 23 04.8	Q G 1s			Verte, espar, marquée « UH3 ».	Saisonnier.
921.6	Horton Bank – Bouée lumineuse UH5	Au N. du banc. 45 49 16.9 063 24 03.9	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « UH5 ».	Saisonnier.
923.3	Palmer Point – Bouée lumineuse UH12	Abords de la pointe. 45 49 07.3 063 25 50.6	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « UH12 ».	Saisonnier.
923.5	Wallace Harbour – Bouée lumineuse UH16	NE. de Macfarlane Point. 45 48 56.1 063 26 58.3	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « UH16 ».	Saisonnier.
923.7	Macfarlane Point – Bouée lumineuse UH17	Au N. de la pointe. 45 48 57.5 063 27 48.5	Q G 1s			Verte, espar, marquée « UH17 ».	Saisonnier.
924 H1283	Wallace Harbour – Feu à secteurs	45 48 46.8 063 27 43.6	F R W G		12,4	21 Tour pyramidale blanche. 8,1	Saisonnier. En opération 24 h. R 254°-256°; AI RW 256°-257°; W 257°-258°; AI GW 258°-259°; G 259°-261°.
925.1 H1286	Wallace, quai	Extrémité du quai. 45 48 55.9 063 28 25.1	FI R 3s	6,3	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour triangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 5,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 2 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - EST

Pugwash Harbour

925.2	Pugwash Harbour – Bouée lumineuse UK2	NW. de la pointe Pugwash. 45 54 06.3 063 41 18.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « UK2 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
925.4	Entrée de Pugwash Harbour – Bouée lumineuse UK3	Au N. de la rade de Pugwash. 45 52 54.2 063 41 40.0	Q G 1s			Verte, espar, marquée « UK3 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
925.6	Pugwash, récif – Bouée lumineuse cardinale Ouest UN	45 52 49.7 063 41 14.5	Q(9) W 15s			Jaune-noir-jaune, espar, marquée « UN ».	Saisonnier.
927 H1292	Biglow Point – alignement antérieur, feu	Sur la pointe, à l'E. de la pointe. 45 51 16.0 063 40 56.0	F G		15,1	16 Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 5,0	Saisonnier.
928 H1292.1	Biglow Point – alignement postérieur, feu	45 51 01.4 063 40 48.6 160°32' 479.1 m du feu antérieur.	F G		28,2	16 Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 11,1	Saisonnier.
929	Pugwash Road – Bouée lumineuse UK7	45 51 57.1 063 41 14.5	Q G 1s			Verte, espar, marquée « UK7 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
929.2	Pugwash – Bouée lumineuse UK8	45 52 05.3 063 41 23.2	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « UK8 ».	Saisonnier.
929.3	Pugwash Road – Bouée lumineuse de virage UK9	45 51 51.2 063 41 01.8	Q G 1s			Verte, espar, marquée « UK9 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
929.5	Pugwash Bar – Bouée lumineuse Nord UK11	45 51 51.6 063 40 52.3	FI G 4s			Verte, espar, marquée « UK11 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
930	Pugwash, chenal – Bouée lumineuse UK13	45 51 52.5 063 40 31.5	Q G 1s			Verte, espar, marquée « UK13 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
931 H1296	Steven Point – alignement antérieur, feu	Sur la rive, au N. de la pointe. 45 51 52.3 063 40 03.4	F R		9,9	5 Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 5,4	Saisonnier.
932 H1296.1	Steven Point – alignement postérieur, feu	45 51 53.2 063 39 41.7 086°22' 470.2 m du feu antérieur.	F R		27,3	5 Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 6,6	Saisonnier.
933	Pugwash Channel – Bouée lumineuse du 1er virage UK16	45 51 49.8 063 40 30.3	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « UK16 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
934	Pugwash Channel – Bouée lumineuse UK18	45 51 44.8 063 40 22.7	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « UK18 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - EST

935 <i>H1300</i>	Fishing Point – alignement antérieur, feu	Sur la pointe. 45 52 10.5 063 40 27.2	F G 8,4	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 4,1	Saisonnier.
936 <i>H1300.1</i>	Fishing Point – alignement postérieur, feu	45 52 18.8 063 40 29.2 350°30' 258.3 m du feu antérieur.	F G 11,9	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 8,1	Saisonnier.
937	<i>Pugwash Channel – Bouée lumineuse UK19</i>	45 51 39.7 063 40 17.9	Fl G 4s		Verte, espar, marquée « UK19 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
937.5	<i>Pugwash Channel – Bouée lumineuse UK25</i>	À l'W. de la pointe Pineo. 45 51 11.3 063 40 11.0	Q G 1s		Verte, cylindrique, marquée « UK25 ».	Saisonnier. (Espar d'hiver.)
937.8	<i>Pugwash Harbour – Bouée lumineuse UK28</i>	45 51 09.8 063 40 14.3	Fl R 4s		Rouge, espar, marquée « UK28 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
938	<i>Page Point – Bouée lumineuse Nord UK30</i>	Au N. de la pointe. 45 51 03.9 063 40 02.0	Fl R 4s		Rouge, espar, marquée « UK30 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
938.5	<i>Page Point – Bouée lumineuse Est UK32</i>	NE. de la pointe. 45 51 00.2 063 39 56.1	Q R 1s		Rouge, conique, marquée « UK32 ».	Saisonnier. (Espar d'hiver.)
939 <i>H1291</i>	Bergmans Point – alignement antérieur, feu	Sur la pointe. 45 51 41.9 063 42 30.9	Iso Y 1s 12,0	18	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 5,0	Saisonnier. En opération 24 h.
940 <i>H1291.1</i>	Bergmans Point – alignement postérieur, feu	45 51 36.9 063 42 34.3 205°13' 169.3 m du feu antérieur.	Iso Y 4s 16,7	18	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 9,6	Saisonnier. En opération 24 h.
940.3	<i>Northport – Bouée lumineuse de Mi- chenal UP</i>	45 56 24.2 063 50 54.7	Mo(A) W 6s		Rouge-blanc, charpente, marquée « UP ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
942	East Point Reef – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Est NDN	À l'E. du récif. 46 28 04.2 061 56 14.5	Q(3) W 10s			Noir-jaune-noir, charpente, marquée « NDN ».	Saisonnier. Signal sonore : Sifflet
943 H0920	East Point	Près de la rive S. de la pointe. 46 27 09.1 061 58 18.6	FI W 5s	27,1	11	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 19,5	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 2 s; éclipse 3 s.
946	Souris Harbour – Bouée à sifflet lumineuse NA	Entrée de la baie Colville. 46 19 46.1 062 15 23.7	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « NA ».	Saisonnier. Signal sonore : Sifflet
947 H0922	Souris East	Sur la pointe Knight, au SE. du brise-lames. 46 20 45.1 062 14 50.9	Iso W 4s	27,2	13	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 14,4	Aide privée. À longueur d'année.
948 H0924	Souris, brise-lames Est	Extrémité du brise- lames. 46 20 51.0 062 15 17.4	FI R 5s	10,5	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 9,2	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
948.05	Rollo Bay – Bouée lumineuse NC1	46 19 24.2 062 19 27.7	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « NC1 ».	Saisonnier.
948.09	Fortune Bay, entrée – Bouée lumineuse NC5	46 19 32.4 062 20 08.4	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « NC5 ».	Saisonnier.
948.1	Fortune Bay, entrée – Bouée lumineuse NC6	46 19 38.4 062 20 30.6	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « NC6 ».	Saisonnier.
948.2	Fortune Bay, entrée – Bouée lumineuse NC8	46 19 39.0 062 20 39.6	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « NC8 ».	Saisonnier.
948.22	Bay Fortune, Entrée – Bouée lumineuse NC9	46 19 39.0 062 20 46.8	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « NC9 ».	Saisonnier.
948.5	Annandale – Bouée lumineuse NE	À l'intérieur de Boughton Bay. 46 14 31.2 062 23 00.8	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « NE ».	Saisonnier.
948.6	Annandale Grand River, Est – Bouée lumineuse NE2	46 14 55.8 062 23 54.1	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « NE2 ».	Saisonnier.
949.5	Annandale – Feu à secteurs	46 15 32.9 062 25 19.7	F R W G		9,2	13 Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge, marque de jour rectangulaire rouge, blanc et rouge. 5,8	Saisonnier. En opération 24 h. G 304°30'-303°30'; W 303°30'-302°30'; R 302°30'-301°30'.
950.1	Annandale Grand River, Est – Bouée lumineuse NE5	Boughton Bay. 46 15 09.7 062 24 30.8	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « NE5 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
950.12	Annandale Grand River, Est – Bouée lumineuse NE7	46 15 18.2 062 24 51.1	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « NE7 ».	Saisonnier.
950.15	Annandale Grand River, Est – Bouée lumineuse NE9	46 15 24.3 062 25 19.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « NE9 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
950.2	Annandale Grand River, Est – Bouée lumineuse NE10	SE. du quai d'Annandale. 46 15 26.8 062 25 20.8	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « NE10 ».	Saisonnier.
950.3 H0928.15	Annandale, brise- lames Ouest	46 15 29.0 062 25 29.0	Q G 1s	3,9	1	Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et vert. 3,3	Saisonnier.
951 H0930	Launching Pond, brise-lames	Extrémité du brise- lames N. 46 13 13.3 062 24 32.6	FI R 3s	5,4	4	Mât cylindrique. 3,7	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 2 s.
951.2 H0931	Launching Pond, brise-lames Sud	46 13 12.3 062 24 33.6	FI G 4s	4,5	4	Mât cylindrique. 3,6	Saisonnier.
951.5	Launching Point – Bouée lumineuse NY2	46 13 06.2 062 24 05.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « NY2 ».	Saisonnier.
951.6	Cardigan River – Bouée lumineuse NJ2	Cardigan Bay. 46 12 03.2 062 29 51.2	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « NJ2 ».	Saisonnier.
951.7	MacPhee Shoal – Bouée lumineuse NJ3	Upper Cardigan. 46 12 02.7 062 30 20.7	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « NJ3 ».	Saisonnier.
951.75	Cardigan River – Bouée lumineuse NJ7	Morrison Beach. 46 12 52.5 062 32 07.1	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « NJ7 ».	Saisonnier.
951.8	Cardigan River – Bouée lumineuse NJ14	46 13 24.2 062 33 48.7	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « NJ14 ».	Saisonnier.
951.85	Cardigan River (Wilson's Point) Bouée lumineuse NJ15	46 13 23.7 062 34 16.7	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « NJ15 ».	Saisonnier.
951.9	Cardigan River (Crawford's Point) – Bouée lumineuse NJ18	46 13 24.2 062 34 52.7	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « NJ18 ».	Saisonnier.
951.91	Cardigan River (Owen's Flats) – Bouée lumineuse NJ23	46 14 00.0 062 36 33.6	Q G 1s			Verte, cylindrique, marquée « NJ23 ».	Saisonnier.
951.95	Cardigan River – Bouée lumineuse NJ25	Owen's Point. 46 13 58.8 062 36 38.4	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « NJ25 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
952	Cardigan River – Bouée lumineuse NJ30	46 13 55.0 062 36 44.1	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « NJ30 ».	Saisonnier.
952.5	Georgetown – Bouée lumineuse NH	Dans la baie Cardigan. 46 09 15.2 062 27 01.7	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « NH ».	Saisonnier.
953 H0932	Panmure Head	Extrémité SE. de Cardigan Bay. 46 08 39.2 062 27 59.7	Fl W 4s	25,0	19	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 18,6	À longueur d'année.
953.4	Cardigan Shoal – Bouée lumineuse NH4	46 09 41.6 062 29 53.9	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « NH4 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
953.5	Wheeler Bar – Bouée lumineuse NH3	À l'E. de la barre. 46 09 30.2 062 29 41.4	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « NH3 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
953.7	Georgetown – Bouée lumineuse NH9	Georgetown Harbour. 46 09 45.7 062 31 10.2	Q G 1s			Verte, espar, marquée « NH9 ».	À longueur d'année.
954	St. Andrew Point – Bouée lumineuse NH10	46 09 55.2 062 31 13.7	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « NH10 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
956.15	Gaudin Point – Bouée lumineuse NH14	Georgetown. 46 10 33.3 062 32 25.7	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « NH14 ».	Saisonnier.
956.2	Thrumcap Spit – Bouée lumineuse NH12	Au large de l'épi. 46 10 08.7 062 31 33.7	Fl R 4s			Rouge, conique, marquée « NH12 ».	Saisonnier.
956.3	Aitken Point – Bouée lumineuse NH15	Entrée de Montague River. 46 10 34.2 062 33 03.7	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « NH15 ».	Saisonnier.
956.4	Brudenell Point – Bouée lumineuse NH18	46 10 34.2 062 33 36.7	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « NH18 ».	Saisonnier.
957 H0939	Lower Montague, quai	Coin NW. du quai. 46 10 14.2 062 33 46.5	Fl G 4s	6,0	4	Mât de révérence. 5,1	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
957.3	Montague River – Bouée lumineuse NH22	46 10 30.2 062 35 58.7	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « NH22 ».	Saisonnier.
957.4	Montague River – Bouée lumineuse NH23	46 10 30.2 062 36 21.7	Q G 1s			Verte, cylindrique, marquée « NH23 ».	Saisonnier.
957.41	Montague River – Bouée lumineuse NH27	Georgetown. 46 10 16.2 062 36 57.7	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « NH27 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
957.5	Montague River – Bouée lumineuse NH30	46 10 06.2 062 37 13.7	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « NH30 ».	Saisonnier.
957.7	Montague River – Bouée lumineuse NH38	46 09 58.9 062 37 49.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « NH38 ».	Saisonnier.
957.8	Montague River – Bouée lumineuse NH43	46 10 02.1 062 38 14.8	Q G 1s			Verte, espar, marquée « NH43 ».	Saisonnier.
957.9	Montague River – Bouée lumineuse NH45	46 09 58.4 062 38 30.5	FI G 4s			Verte, espar, marquée « NH45 ».	Saisonnier.
958.5	Graham Ledge – Bouée lumineuse NP	46 05 45.2 062 25 57.7	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, cylindrique, marquée « NP ».	Saisonnier.
959 H0949	Graham Pond	Extrémité du brise- lames N. 46 05 46.7 062 27 04.5	Iso R 4s	6,0	3	Tour à claire-voie carrée. 5,1	Saisonnier.
960 H0949.2	Graham Pond, brise- lames Sud	Sur le brise-lames S. 46 05 45.8 062 27 05.5	FI G 4s		4	Tour tubulaire, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
960.1 H0949.3	Graham Pond, brise- lames Ouest	Sur le brise-lames W. 46 05 47.7 062 27 03.4	FI Y 4s	3,6	2	Mât cylindrique. 2,6	Saisonnier.
960.2 H0949.4	Graham Pond, brise- lames Est	Sur le brise-lames E. 46 05 46.8 062 27 01.2	FI R 4s	3,2	3	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
961	Murray Harbour – Bouée lumineuse NM	Au large de l'entrée du havre. 46 02 05.2 062 27 08.2	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, espar, marquée « NM ».	Saisonnier.
963	Entrée de Murray Harbour – Bouée lumineuse NM3	À l'E. de la pointe Oldstore. 46 01 40.2 062 27 46.2	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « NM3 ».	Saisonnier.
963.5	Murray Harbour – Bouée lumineuse NM6	Au large de la pointe Oldstore. 46 01 31.6 062 28 18.8	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « NM6 ».	Saisonnier.
963.6	Murray Harbour – Bouée lumineuse NM7	46 01 21.6 062 28 39.0	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « NM7 ».	Saisonnier.
964 H0954	Murray Harbour – alignement antérieur, feu	Sur Beach Point, côté S. du havre. 46 01 17.5 062 28 41.7	F R		6,3 10	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge et bande verticale rouge. 7,2	Saisonnier. En opération 24 h.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
964.1	Sable Point – Bouée lumineuse NM6/2	46 01 12.6 062 28 57.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « NM6/2 ».	Saisonnier.
965 H0954.1	Murray Harbour – alignement postérieur, feu	46 00 51.8 062 29 32.9 234°04' 1360.9 m du feu antérieur.	F R		17,8	10 Tour pyramidale blanche avec partie supérieure rouge et bande verticale rouge. 13,6	Saisonnier. En opération 24 h.
966	Sable Point – Bouée lumineuse NM8	46 01 13.2 062 28 54.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « NM8 ».	Saisonnier.
966.5	Beach Point – Bouée lumineuse NM11	46 01 07.2 062 29 13.6	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « NM11 ».	Saisonnier.
966.6	Murray Harbour – Bouée lumineuse NM12	46 01 09.5 062 29 12.7	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « NM12 ».	Saisonnier.
967 H0956	Beach Point, brise- lames	Extrémité du brise- lames E. 46 01 00.3 062 29 12.9	FI G 4s		4	Mât de révérence. 10,2	Saisonnier.
968	Penny Point – Bouée lumineuse NM13	Côté S. du déblais de dragage. 46 01 04.9 062 29 37.9	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « NM13 ».	Saisonnier.
968.1	Murray Harbour – Bouée lumineuse NM14	46 01 07.4 062 29 42.6	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « NM14 ».	Saisonnier.
968.3	Murray Harbour – Bouée lumineuse NM16	46 01 07.7 062 29 59.2	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « NM16 ».	Saisonnier.
969	Machons Point – Bouée lumineuse NM15	SE. de la pointe. 46 01 06.0 062 30 03.0	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « NM15 ».	Saisonnier.
969.5 H0958	Murray Harbour, village – alignement antérieur, feu	Sur le rivage. 46 00 24.2 062 31 25.1	Iso R 1s	6,4	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 6,0	Saisonnier.
969.6 H0958.1	Murray Harbour, village – alignement postérieur, feu	46 00 22.2 062 31 28.9 233°44' 100.9 m du feu antérieur.	Iso R 4s	9,5	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 6,7	Saisonnier.
969.7	Sharams Point – Bouée lumineuse NM24	Au N. de la pointe. 46 01 30.7 062 31 12.6	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « NM24 ».	Saisonnier.
969.8	Reynolds Island – Bouée lumineuse NM30	À l'W. de l'île. 46 02 04.2 062 31 41.4	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « NM30 ».	Saisonnier.
969.9	Fairchild Point – Bouée lumineuse NM33	NE. de la pointe. 46 02 34.7 062 31 46.7	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « NM33 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
970.4	Bear Reef – Bouée lumineuse cardinale Est NN	46 00 44.2 062 26 17.2	Q(3) W 10s			Noir-jaune-noir, espar, marquée « NN ».	Saisonnier.
971 H0950	Cape Bear	Sur le promontoire. 46 00 11.1 062 27 34.0	LFI Y 6s	16,7	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, blanc et rouge. 8,3	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
972.5	Wood Islands Harbour, entrée – Bouée lumineuse NS2	45 56 46.4 062 44 59.4	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « NS2 ».	Saisonnier.
975 H0964.5	Wood Islands Harbour, brise-lames Ouest	Sur le brise-lames W. 45 56 54.0 062 45 08.1	FI G 3s	6,0		Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc, carré vert au centre. 5,2	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 2 s.
975.1 H0964	Wood Islands Harbour, brise-lames Est	Sur le brise-lames E. 45 56 54.2 062 45 04.8	FI R 3s	6,0	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc, triangle rouge au centre. 5,2	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 2 s.
976 H0962	Wood Islands	Côté S. de la partie E. 45 56 59.5 062 44 46.1	Iso W 10s	21,9	12	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 15,3	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
977	Bell Point – Bouée à sifflet lumineuse N8	SW. des roches. 45 54 54.2 062 49 11.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « N8 ».	Saisonnier. Signal sonore : Sifflet
980.5	Pinette Harbour – Bouée lumineuse NV4	46 02 42.2 062 57 15.5	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « NV4 ».	Saisonnier.
983 H0982	Prim Point	Près de la pointe, extrémité SE. de la baie Hillsborough. 46 03 00.7 063 02 20.5	FI W 5s	20,7	18	Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 18,6	À longueur d'année. Éclat 0,2 s; éclipse 4,8 s.
983.4	St. Peters Island – Bouée lumineuse C1	46 05 00.2 063 13 45.7	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « C1 ».	Saisonnier.
983.5	Spithead – Bouée lumineuse cardinale Est CJB	46 09 12.9 063 07 45.4	Q(3) W 10s			Noir-jaune-noir, charpente, marquée « CJB ».	Saisonnier.
984	Prim Reefs – Bouée lumineuse C2	Au large de l'extrémité W. des récifs. 46 02 40.3 063 06 47.6	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « C2 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Hillsborough Bay

989	Fitzroy Rock – Bouée lumineuse C4	SW. de la roche. 46 07 05.8 063 06 39.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « C4 ».	Saisonnier. (Espas d'hiver.)
990	Spithead – Bouée lumineuse C5	46 08 54.2 063 06 01.7	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « C5 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
991 H1006	Haszard Point – alignement antérieur, feu	À l'E. de l'entrée de Charlottetown Harbour. 46 11 39.8 063 04 25.2	F W		18,3	15 Tour pyramidale blanche avec partie supérieure rouge et bande verticale noire. 17,3	À longueur d'année. En opération 24 h.
992 H1006.1	Haszard Point – alignement postérieur, feu	46 11 59.6 063 04 15.2 019°19' 650.1 m du feu antérieur.	F W		46,3	15 Tour pyramidale blanche avec partie supérieure rouge et bande verticale noire. 14,0	À longueur d'année. En opération 24 h.

Charlottetown Harbour

993 H1008	Blockhouse Point	Côté W. de l'entrée du port. 46 11 26.1 063 07 45.7	LFI W 6s	18,3	10	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 12,6	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
993.5	Blockhouse Point – Bouée lumineuse C7	46 11 36.6 063 07 32.6	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « C7 ».	Saisonnier.
994 H1012	Brighton Beach – alignement antérieur, feu	Sur un caisson, côté E. de la rivière Yorke. 46 13 50.5 063 08 51.2	F Y		11,0	19 Tour pyramidale blanche avec partie supérieure rouge et bande verticale rouge. 12,5	À longueur d'année. En opération 24 h.
995 H1012.1	Brighton Beach – alignement postérieur, feu	46 14 02.4 063 08 58.4 336°56' 398.0 m du feu antérieur.	F Y		26,3	19 Tour hexagonale blanche avec bande verticale rouge. 18,4	À longueur d'année. En opération 24 h.
995.1 H1013	Peakes Quay Marina	Entrée de la marina Peakes Quay. 46 13 51.4 063 07 15.4	Q G 1s		3	Mât cylindrique. 2,2	Aide privée. Saisonnier.
996 H1016	Warren Cove – alignement antérieur, feu	Côté W. du port, au N. de la pointe Blockhouse. 46 11 56.4 063 08 17.6	F Y		17,3	12 Tour pyramidale blanche avec partie supérieure rouge et bande verticale rouge. 11,2	À longueur d'année. En opération 24 h.
997 H1016.1	Warren Cove – alignement postérieur, feu	46 11 46.3 063 08 22.3 197°39' 327.4 m du feu antérieur.	F Y		21,4	12 Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge et bande verticale rouge. 10,2	À longueur d'année. En opération 24 h.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
998	Battery Point – Bouée lumineuse C8	À l'W. de la pointe. 46 12 14.7 063 07 51.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « C8 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). (Espar d'hiver.)
998.5	Canceaux Spit – Bouée lumineuse C9	À l'E. de l'épi. 46 12 37.2 063 08 06.3	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « C9 ».	Saisonnier.
999	Rosebank Point – Bouée lumineuse extérieure C12	46 12 54.2 063 07 48.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « C12 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). (Espar d'hiver.)
999.2	Old Battery Point – Bouée lumineuse C13	SE. de la pointe. 46 13 16.6 063 07 49.4	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « C13 ».	Saisonnier.
999.5	Rosebank Point – Bouée lumineuse centrale C14	46 13 28.2 063 07 23.2	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « C14 ».	Saisonnier.
1001	Charlottetown Harbour – Bouée lumineuse C15	Au large du coin S. du qua. 46 13 40.2 063 07 30.2	Q G 1s			Verte, espar, marquée « C15 ».	Saisonnier.
1003	Charlottetown, quai de la voie ferrée – Bouée lumineuse de virage C18	Au large du coin S. du quai de la voie ferrée. 46 13 46.7 063 06 44.7	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « C18 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). (Espar d'hiver.)
1005.03	Rocky Point – Bouée lumineuse CH3	WE. River. 46 12 48.2 063 09 04.7	FI G 4s			Verte, espar, marquée « CH3 ».	Saisonnier.
1005.04	West River – Bouée lumineuse CH4	46 12 30.2 063 09 51.7	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « CH4 ».	Saisonnier.
1005.05	West River – Bouée lumineuse CH5	46 12 20.7 063 10 39.7	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « CH5 ».	Saisonnier.
1005.08	West River – Bouée lumineuse CH8	46 11 58.2 063 11 28.7	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « CH8 ».	Saisonnier.
1005.09	West River – Bouée lumineuse CH9	46 11 47.2 063 12 00.7	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « CH9 ».	Saisonnier.
1005.12	West River – Bouée lumineuse CH12	46 11 18.2 063 12 42.7	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « CH12 ».	Saisonnier.
1005.13	West River – Bouée lumineuse CH13	46 11 29.2 063 13 12.7	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « CH13 ».	Saisonnier.
1005.16	West River – Bouée lumineuse CH16	46 11 19.2 063 13 37.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « CH16 ».	Saisonnier.
1006 H0998	Nine Mile Creek, quai	Extrémité du coin S. du quai. 46 08 53.0 063 13 03.7	FI R 4s	5,4	5	Mât de révérence, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 5,0	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Victoria Harbour

1008.2	Victoria Harbour, feu du quai	46 12 44.7 063 29 20.3	Fl G 4s		6	Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1009.11	Victoria Harbour – Bouée lumineuse de mi-chenal NX	46 10 35.2 063 28 00.7	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, espar, marquée « NX ».	Saisonnier.
1009.12	Cameron Point Shoal – Bouée lumineuse NX4	46 11 26.2 063 28 31.9	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « NX4 ».	Saisonnier.
1009.13	Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX5	46 11 39.0 063 28 36.9	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « NX5 ».	Saisonnier.
1009.17	Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX9	46 11 50.9 063 28 41.0	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « NX9 ».	Saisonnier.
1009.2	Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX12	46 12 15.5 063 29 20.3	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « NX12 ».	Saisonnier.
1011.1	Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX11	46 11 56.2 063 28 47.7	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « NX11 ».	Saisonnier.
1011.14	Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX17	46 12 20.4 063 29 21.7	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « NX17 ».	Saisonnier.
1011.145	Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX17/3	46 12 22.5 063 29 21.7	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « NX17/3 ».	Saisonnier.
1011.15	Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX18	46 12 26.0 063 29 22.7	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « NX18 ».	Saisonnier.
1011.155	Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX18/2	46 12 28.4 063 29 22.0	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « NX18/2 ».	Saisonnier.
1011.175	Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX19	46 12 25.9 063 29 24.2	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « NX19 ».	Saisonnier.
1011.18	Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX19/5	46 12 32.1 063 29 22.2	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « NX19/5 ».	Saisonnier.
1011.19	Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX20	46 12 35.5 063 29 19.9	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « NX20 ».	Saisonnier.
1011.21	Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX21	46 12 40.1 063 29 20.8	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « NX21 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
1011.22	Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX22	46 12 40.8 063 29 19.5	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « NX22 ».	Saisonnier.
1014	Tryon Shoals – Bouée à cloche lumineuse N14	Au large de l'extrémité S. des hauts-fonds. 46 09 39.2 063 31 42.8	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « N14 ».	Saisonnier.
1015 H1044	Port Borden, brise- lames	Extrémité SW. du brise-lames. 46 14 38.9 063 41 50.3	Fl R 4s	4,5	4	Mât cylindrique. 2,8	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1017.5 H1039	Port Borden, jetée	Extrémité du quai du traversier. 46 14 42.5 063 41 58.0	Iso G 4s	10,1	6	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 8,5	Saisonnier.
1017.69 H1039.4	Pont de la Confédération	46 12 35.9 063 45 07.8	Iso W 6s	50,5	13	Sur le pont.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1017.7	Strait Crossing – Bouée à sifflet lumineuse XF	46 17 00.3 063 52 15.7	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « XF ».	Saisonnier. Signal sonore : Sifflet
1017.71	Strait Crossing – Bouée lumineuse XB2	46 11 03.3 063 42 27.7	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « XB2 ».	Saisonnier.
1017.72	Strait Crossing – Bouée lumineuse XB3	46 11 00.2 063 42 36.7	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « XB3 ».	Saisonnier.
1017.73	Strait Crossing – Bouée lumineuse XB4	46 14 24.2 063 47 54.7	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « XB4 ».	Saisonnier.
1017.74	Strait Crossing – Bouée lumineuse XB5	46 14 18.2 063 48 00.7	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « XB5 ».	Saisonnier.
1017.75	Strait Crossing – Bouée à sifflet lumineuse XB	46 09 24.2 063 39 51.7	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « XB ».	Saisonnier. Signal sonore : Sifflet
1017.76 H1039.5	Pont de la Confédération S.E.	46 12 35.8 063 45 07.7	F R W G		64,0		Sur le pont. Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. R 308°39'-310°39'; W 310°39'-311°39'; G 311°39'-313°39'.
1017.77 H1039.6	Pont de la Confédération N.W.	46 12 36.0 063 45 08.0	F R W G		64,0		Sur le pont. Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. G 129°08'-131°08'; W 131°08'-132°08'; R 132°08' to 134°08'.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
1017.78 H1039.7	Pont de la Confédération Racon B (- . . .) Bandes X & S	46 12 33.8 063 45 13.1	F G	16,5	11	Sur le pont.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1017.781 H1039.75	Pont de la Confédération	46 12 32.0 063 45 10.1	F G	16,5	11	Sur le pont.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1017.79 H1039.8	Pont de la Confédération Racon T (-) Bandes X & S	46 12 39.9 063 45 05.5	F R	16,5	11	Sur le pont.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1017.791 H1039.85	Pont de la Confédération	46 12 38.1 063 45 02.5	F R	16,5	11	Sur le pont.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1018 H1046	Seacow Head	Extrémité de la pointe. 46 18 57.7 063 48 35.9	Fl(2) W 12s	26,8	12	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 18,3	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 2 s; éclipse 2 s; éclat 2 s; éclipse 6 s.
1018.1 H1049	Summerside – alignement antérieur, feu extérieur	Sur le côté W. de la rivière de Summerside. 46 23 43.1 063 48 35.0	F R	9,3	16	Tour pyramidale blanche, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 9,0	À longueur d'année. En opération 24 h.
1018.2 H1049.1	Summerside – alignement extérieur postérieur, feu	46 23 55.3 063 48 25.3 028°57' 430.3 m du feu antérieur.	F R	14,9	17	Tour pyramidale blanche, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 10,1	À longueur d'année. En opération 24 h.
1018.3	Miscouche, haut-fond – Bouée lumineuse DE	Bedeque Bay. 46 19 50.2 063 51 18.7	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « DE ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche
1018.4	Miscouche, haut-fond – Bouée lumineuse DE1	Summerside. 46 20 47.5 063 51 24.0	Fl G 4s			Verte, cylindrique, marquée « DE1 ».	Saisonnier.
1018.5	Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE3	46 21 58.2 063 50 01.7	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « DE3 ».	Saisonnier.
1018.6	Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE4	46 22 20.2 063 49 39.2	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « DE4 ».	Saisonnier.
1019	Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE6	46 22 42.2 063 49 21.7	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « DE6 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). (Espar d'hiver.)
1019.1	Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE7	46 22 49.2 063 49 20.2	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « DE7 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD									
1020 H1048	Summerside Harbour, feu du quai	Extrémité du brise- lames. 46 22 47.0 063 49 01.1	Iso	W	10s	14,0		Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 12,9	À longueur d'année.
1020.1	Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE8	46 22 49.2 063 49 08.7	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « DE8 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1020.2	Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE10	46 22 56.2 063 48 36.7	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « DE10 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). (Espar d'hiver.)
1020.3	Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE11	46 23 03.7 063 48 15.7	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « DE11 ».	Saisonnier. (Espar d'hiver.)
1020.35	Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE12	46 23 02.7 063 48 07.2	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « DE12 ».	Saisonnier.
1020.4	Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE14	46 23 08.2 063 47 43.7	Q	R	1s			Rouge, espar, marquée « DE14 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). (Espar d'hiver.)
1020.7	Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE16	46 23 01.4 063 47 23.5	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « DE16 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1020.8	Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE18	46 23 06.7 063 47 09.7	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « DE18 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1021 H1050	Summerside – alignement antérieur, feu	Près de l'extrémité du quai. 46 23 14.4 063 47 21.2	F	G		10,8	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 9,4	À longueur d'année. En opération 24 h.
1022 H1050.1	Summerside – alignement postérieur, feu	46 23 28.7 063 46 17.2 072°04' 1436.3 m du feu antérieur.	F	G		24,8	16	Tour pyramidale blanche avec partie supérieure rouge et bande verticale rouge. 20,1	À longueur d'année. En opération 24 h.
1022.5 H1054	Summerside, marina	Extrémité du brise- lames. 46 23 18.2 063 47 14.6	FI	R	4s	5,3	5	Mât de révérence, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s. Visible 269°-029°.
1023	Abrams Village – Bouée lumineuse de mi-chenal DH	46 27 18.7 064 08 25.9	Mo(A)	W	6s			Rouge-blanc, espar, marquée « DH ».	Saisonnier.
1023.1	Abram-Village – Bouée lumineuse DH2	46 27 09.1 064 07 42.8	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « DH2 ».	Saisonnier.
1023.2	Abram-Village – Bouée lumineuse DH6	46 27 45.8 064 06 53.5	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « DH6 ».	Saisonnier.
1023.3	Abram-Village – Bouée lumineuse DH8	Baie-Egmont. 46 27 04.6 064 07 12.2	Q	R	1s			Rouge, espar, marquée « DH8 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
1023.4	Abram-Village – Bouée lumineuse DH9	46 27 02.4 064 07 11.2	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DH9 ».	Saisonnier.
1023.5	Abram-Village – Bouée lumineuse DH10	46 27 02.6 064 07 12.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « DH10 ».	Saisonnier.
1023.52	Abram-Village – Bouée lumineuse DH16	Baie-Egmont. 46 26 47.6 064 06 55.1	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « DH16 ».	Saisonnier.
1023.7	Abram-Village – Bouée lumineuse DH5	Baie-Egmont. 46 27 08.0 064 07 22.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DH5 ».	Saisonnier.
1024 H1056	Cape Egmont	Sur la pointe. 46 24 06.6 064 08 02.4	FI W 5s	19,9	11	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 12,4	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 2 s; éclipse 3 s.
1024.5	Fishing Cove – Bouée lumineuse DG2	46 24 09.8 064 08 46.5	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « DG2 ».	Saisonnier.
1025 H1057	Fishing Cove	Extrémité du brise- lames. 46 24 26.2 064 08 04.9	LFI R 6s	7,5	4	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 6,9	Saisonnier. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
1025.5 H1057.5	Fishing Cove, brise- lames Ouest	Sur l'extrémité S. du brise-lames W. 46 24 26.1 064 08 06.7	FI G 4s	3,2	4	Mât cylindrique. 2,8	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1027.31 H1060	Abrams Village, feu du quai	46 26 25.9 064 06 48.4	FI G 4s		3	Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1027.42	Higgins Wharf – Bouée lumineuse DJ16	46 33 25.1 064 05 38.0	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « DJ16 ».	Saisonnier.
1027.425	Higgins Wharf – Bouée lumineuse DJ15	46 33 27.1 064 05 47.5	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « DJ15 ».	Saisonnier.
1027.43	Higgins Wharf – Bouée lumineuse DJ30	46 33 19.3 064 05 11.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « DJ30 ».	Saisonnier.
1027.45	Higgins Wharf – Bouée lumineuse DJ	46 33 23.1 064 06 38.5	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « DJ ».	Saisonnier.
1027.6	Howards Cove – Bouée lumineuse DN2	46 44 27.5 064 23 26.3	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « DN2 ».	Saisonnier.
1027.7	West Point – Bouée lumineuse DM1	46 36 28.8 064 22 50.2	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DM1 ».	Saisonnier.
1027.8	West Point – Bouée lumineuse DM2	46 36 30.4 064 22 13.3	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « DM2 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD									
1028.2 H1062.1	West Point, quai	Extrémité du quai. 46 37 04.1 064 22 17.7	FI	G	4s		4	Mât cylindrique, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1029 H1062	West Point	Sur la plage. 46 37 13.1 064 23 12.3	Iso	W	12s	20,1	12	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge et bandes horizontales noires. 20,7	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1030	West Point – Bouée à sifflet lumineuse D8	Au N. de la pointe. 46 40 06.0 064 30 01.0	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « D8 ».	Saisonnier. Signal sonore : Sifflet
1031 H1068	Seal Point (Howards Cove), quai	Sur le quai. 46 44 22.9 064 22 46.3	Iso	R	2s	8,3	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre.	À longueur d'année.
1031.5 H1068.5	Howards Cove, brise- lames	Sur l'extrémité extérieure gauche du brise lames. 46 44 25.5 064 22 46.0	Q	G	1s	5,9	4	Mât cylindrique. 2,6	Saisonnier.
1032 H1068.1	Howards Cove	Près de la pointe Seal. 46 44 25.1 064 22 36.5	LFI	W	6s	14,2	12	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 5,8	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
1032.05	Miminegash – Bouée lumineuse de mi- chenal DP	NE. du récif. 46 54 02.2 064 14 17.8	Mo(A)	W	6s			Rouge-blanc, cylindrique, marquée « DP ».	Saisonnier.
1032.1	Miminegash – Bouée lumineuse DP3	46 53 18.3 064 14 04.9	FI	G	4s			Verte, cylindrique, marquée « DP3 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1032.2	Miminegash – Bouée lumineuse DP6	46 53 25.1 064 14 14.5	FI	R	4s			Rouge, conique, marquée « DP6 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1032.35	Miminegash – Bouée lumineuse cardinale Est DPB	46 52 51.2 064 14 19.4	Q(3)	W	10s			Noir-jaune-noir, espar, marquée « DPB ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1032.45	Miminegash – Bouée lumineuse cardinale Sud DPA	46 52 37.9 064 14 36.3	Q(6) + LFI	W	15s			Jaune-noir, espar, marquée « DPA ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1032.55	Miminegash – Bouée lumineuse cardinale Est DPC	46 53 08.6 064 14 12.6	Q(3)	W	10s			Noir-jaune-noir, espar, marquée « DPC ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1033.5 H1072	Miminegash, feu du brise-lames Nord	46 52 49.0 064 14 06.9	FI	G	4s		4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1035 H1074	Skidders Pond	Extrémité N. du brise-lames S. 46 57 58.3 064 07 35.1	FI	R	4s	4,4	4	Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 2,8	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
1035.5 H1074.4	Skidders Pond, brise- lames Nord	Extrémité du brise- lames N. 46 57 59.2 064 07 33.1	FI G 4s	4,2	4	Mât cylindrique, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 3,2	Saisonnier.
1036 H1076	North Cape	Sur le cap. 47 03 27.7 063 59 48.8	FI Y 5s	23,7	18	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 19,5	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1036.1	Seacow Pond nord	47 01 45.7 063 59 19.8	FI R 4s				Saisonnier.
1037	<i>North Cape Reef – Bouée à cloche lumineuse cardinale Nord DS</i>	<i>Au N. de North Cape. 47 04 00.0 064 00 03.0</i>	<i>Q W 1s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Noir-jaune, charpente, marquée « DS ».</i>	<i>Saisonnier. Signal sonore : Cloche</i>
1037.6	<i>Bouée (SADO) lumineuse IML-6</i>	<i>À l'E. de Shippegan Island. 47 47 00.0 064 02 00.0</i>	<i>Fl(5) Y 20s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Jaune, SADO, marquée « IML-6 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
1038.5	<i>North Lake Harbour – Bouée lumineuse de mi-chenal JA</i>	<i>Au N. du havre. 46 28 56.2 062 03 27.6</i>	<i>Mo(A) W 6s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge-blanc, charpente, marquée « JA ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
1039 H1173	North Lake Harbour – alignement antérieur, feu	Extrémité du brise- lames E. 46 28 06.9 062 04 05.1	Iso G 1s	7,5	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 5,1	Saisonnier.
1039.1 H1173.1	North Lake Harbour – alignement postérieur, feu	46 27 57.2 062 04 11.5 204°34' 328.5 m du feu antérieur.	Iso G 4s	14,5	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 11,1	Saisonnier.
1039.5 H1174	North Lake Harbour, Ouest	Extrémité du brise- lames W. 46 28 09.0 062 04 05.0	Iso R 2s	7,1	5	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 5,1	Saisonnier.
1040.05	<i>Naufrage Harbour – Bouée lumineuse de mi-chenal JC</i>	<i>Au N. de la pointe Shipwreck. 46 29 00.2 062 24 40.6</i>	<i>Mo(A) W 6s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge-blanc, charpente, marquée « JC ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
1040.2 H1170.3	Naufrage Harbour, feu du brise-lames Est	Extrémité du brise- lames E. 46 28 08.2 062 25 00.3	FI G 4s	5,0	4	Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 3,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1040.5 H1170.4	Naufrage, brise-lames Ouest	Extrémité du brise- lames W. 46 28 11.3 062 24 59.7	FI R 4s	5,1	4	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 3,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1041.1 H1170.5	Naufrage Harbour, pont	Sur le pont. 46 28 04.0 062 25 02.5	Iso W 4s	6,0	4	Sur un édifice, marque de jour rectangulaire blanche avec bandes horizontales rouges. 6,0	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
1042 H1168	Shipwreck Point	Sur la pointe. 46 28 07.2 062 25 22.6	Oc W 5s	25,6	9	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 13,5	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 3 s; éclipse 2 s.
1043.1	St. Peters Harbour – Bouée lumineuse de mi-chenal JD	46 27 09.2 062 44 21.7	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « JD ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1044.1	St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD5	46 27 00.2 062 44 10.6	Fl G 4s			Verte, cylindrique, marquée « JD5 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1044.2	St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD6	46 26 58.2 062 44 24.6	Fl R 4s			Rouge, conique, marquée « JD6 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1044.3	St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD8	46 26 51.7 062 44 18.6	Fl R 4s			Rouge, conique, marquée « JD8 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1044.4	St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD9	46 26 48.2 062 44 17.6	Fl G 4s			Verte, cylindrique, marquée « JD9 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1044.5	St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD10	46 26 45.2 062 44 18.6	Fl R 4s			Rouge, conique, marquée « JD10 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1046.04	St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD9.5	46 26 42.2 062 44 14.6	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « JD9.5 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1046.045	St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD11	46 26 35.5 062 44 24.9	Fl G 4s			Verte, cylindrique, marquée « JD11 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1046.05	St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD11.5	à l'entrée du havre. 46 26 39.2 062 44 12.1	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « JD11.5 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1046.06	St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD12	46 26 44.4 062 44 16.0	Fl R 4s			Rouge, cylindrique, marquée « JD12 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
1046.1	St. Peters Bay – Bouée lumineuse JD13	46 26 35.2 062 43 52.6	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « JD13 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1046.11	St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD15	46 26 25.8 062 44 02.8	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « JD15 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1046.15	St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD16	46 26 31.2 062 43 29.6	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « JD16 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1046.2	St. Peters Bay – Bouée lumineuse JD18	46 26 26.0 062 43 17.0	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « JD18 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1046.3	St. Peters Bay – Bouée lumineuse JD21	46 26 07.2 062 42 50.6	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « JD21 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1046.35	St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD21.5	46 26 14.5 062 42 59.1	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « JD21.5 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1046.4	St. Peters Harbour Bouée lumineuse JD23	46 26 06.6 062 42 37.8	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « JD23 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1046.5 H1164	Red Head, quai	46 25 59.7 062 42 46.5	Q G 1s	3,6	2	Mât cylindrique. 2,6	Saisonnier.
1046.81	Crowbush Cove Wharf – Bouée lumineuse de mi-chenal JE	Au large du havre. 46 26 45.5 062 49 29.7	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « JE ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1047 H1160	Crowbush Cove, feu du brise-lames	46 26 00.9 062 49 56.1	FI W 4s	4,9	3	Mât de révérence. 3,3	Saisonnier.
1047.01	Crowbush Cove Wharf – Bouée lumineuse JE6	46 26 08.5 062 49 54.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « JE6 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1047.011	Crowbush Cove Wharf – Bouée lumineuse JE7/1	46 25 50.1 062 50 00.7	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « JE7/1 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
1047.02	Crowbush Cove Wharf – Bouée lumineuse JE8	46 26 01.1 062 49 59.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « JE8 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1047.021	Crowbush Cove Wharf – Bouée lumineuse JE8/2	46 25 47.6 062 50 01.7	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « JE8/2 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1047.028	Crowbush Cove Wharf – Bouée lumineuse JE9	46 25 44.4 062 50 02.5	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « JE9 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1047.03	Crowbush Cove Wharf, entrée – Bouée lumineuse JE10	46 25 45.7 062 50 02.9	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « JE10 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1047.04	Crowbush Cove Wharf – Bouée lumineuse JE12	46 25 44.6 062 50 07.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « JE12 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1047.051	Crowbush Cove Wharf – Bouée lumineuse JE14	46 25 43.6 062 50 13.6	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « JE14 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1047.06	Crowbush Cove Wharf – Bouée lumineuse JE17	46 25 44.0 062 50 12.7	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « JE17 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1047.1	Crowbush Cove Wharf – Bouée lumineuse JE15	46 25 44.5 062 50 11.5	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « JE15 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1047.15	Crowbush Cove Wharf – Bouée lumineuse JE7	46 26 08.4 062 49 53.2	FI G 4s			Verte, espar, marquée « JE7 ».	Saisonnier.
1047.2	Crowbush Cove Wharf – Bouée lumineuse JE16	46 25 37.6 062 50 16.0	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « JE16 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1047.51	Tracadie Nord – Bouée lumineuse de mi-chenal JH	Au N. de l'entrée du havre. 46 26 03.3 063 02 01.6	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « JH ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
1049.09	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH5	46 25 08.3 063 00 46.1	Fl G 4s			Verte, cylindrique, marquée « JH5 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1049.1	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH6	46 25 06.8 063 00 49.4	Fl R 4s			Rouge, conique, marquée « JH6 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1049.11	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH1	46 25 21.2 063 00 47.3	Fl G 4s			Verte, cylindrique, marquée « JH1 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1049.121	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH2	46 25 21.2 063 00 54.5	Fl R 4s			Rouge, conique, marquée « JH2 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1049.131	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH3	46 25 14.6 063 00 46.7	Fl G 4s			Verte, cylindrique, marquée « JH3 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1049.14	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH4	46 25 12.9 063 00 51.9	Fl R 4s			Rouge, conique, marquée « JH4 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1049.15	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH7	46 25 03.9 063 00 42.8	Fl G 4s			Verte, cylindrique, marquée « JH7 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1049.16	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH8	46 25 02.8 063 00 47.0	Fl R 4s			Rouge, conique, marquée « JH8 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1049.2	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH9	46 24 51.3 063 00 36.5	Fl G 4s			Verte, cylindrique, marquée « JH9 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1049.21	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH10	46 24 56.6 063 00 43.6	Fl R 4s			Rouge, conique, marquée « JH10 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1049.211	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH11	46 24 36.1 063 00 29.7	Fl G 4s			Verte, cylindrique, marquée « JH11 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
1049.22	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH12	46 24 36.5 063 00 21.0	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « JH12 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1049.24	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH19	46 24 22.4 062 59 59.2	FI G 4s			Verte, espar, marquée « JH19 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1049.26	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH22	46 24 04.9 063 00 17.8	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « JH22 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1049.27	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH26	46 24 04.5 063 01 04.6	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « JH26 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1049.275	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH29	46 24 06.0 063 01 35.4	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « JH29 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1049.28	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH30	46 24 07.5 063 01 42.2	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « JH30 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1049.4	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH16	Tracadie Bay. 46 24 19.2 062 59 59.0	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « JH16 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1049.6	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH21	46 24 02.2 063 00 18.8	FI G 4s			Verte, espar, marquée « JH21 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1050.05	Covehead – Bouée lumineuse de mi- chenal JJ	Au N. du cap Stanhope. 46 26 54.2 063 08 18.7	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « JJ ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1050.1	Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ3	46 26 05.4 063 08 33.0	Q G 1s			Verte, cylindrique, marquée « JJ3 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1050.12	Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ4	46 26 05.8 063 08 36.0	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « JJ4 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
1050.13	Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ5	46 26 01.6 063 08 31.2	FI G 4s			Verte, espar, marquée « JJ5 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1050.2	Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ6	46 26 04.9 063 08 31.9	Q R 1s			Rouge, conique, marquée « JJ6 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1050.3	Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ7	46 25 54.1 063 08 40.9	Q G 1s			Verte, espar, marquée « JJ7 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1050.5	Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ8	46 25 57.6 063 08 43.8	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « JJ8 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1050.9	Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ9	46 25 49.8 063 08 45.6	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « JJ9 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1050.91	Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ10	46 25 49.8 063 08 45.1	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « JJ10 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1051 H1150	Covehead Harbour	Sur le cap Stanhope. 46 25 48.2 063 08 35.3	FI W 5s	11,0	11	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 8,2	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 0,5 s; éclipse 4,5 s. Corne de brume Son 3 s; sil. 27 s.
1053.5 H1149	Covehead, pont	46 25 46.3 063 08 47.4	FI W 4s	8,1	5	Mât cylindrique. 2,9	Saisonnier.
1054	North Rustico – Bouée lumineuse de mi- chenal JK	Entrée NE. du havre. 46 27 54.1 063 16 30.0	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « JK ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1054.1	North Rustico – Bouée lumineuse JK3	46 27 24.0 063 17 12.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « JK3 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1054.11	North Rustico – Bouée lumineuse JK4	46 27 30.0 063 17 12.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « JK4 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
1054.24	North Rustico – Bouée lumineuse JK6	46 27 25.2 063 17 14.4	Q R 1s			Rouge, cylindrique, marquée « JK6 ».	Saisonnier.
1054.3	Rustico Harbour – Bouée lumineuse JK7	46 27 25.0 063 17 18.0	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « JK7 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1054.4	Rustico – Bouée lumineuse JK9	46 27 24.2 063 17 11.8	Q G 1s			Verte, cylindrique, marquée « JK9 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1054.51	North Rustico – Bouée lumineuse JK8	46 27 20.2 063 18 15.8	Fl R 4s			Rouge, cylindrique, marquée « JK8 ».	Saisonnier.
1054.511	North Rustico – Bouée lumineuse JK10	46 27 25.2 063 17 24.6	Fl R 4s			Rouge, cylindrique, marquée « JK10 ».	Saisonnier.
1054.6	Rustico – Bouée lumineuse JK12	46 27 17.2 063 17 26.1	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « JK12 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1054.9	Rustico Harbour – Bouée lumineuse JK13	46 27 20.2 063 17 54.8	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « JK13 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1055 H1140	Rustico Harbour, brise-lames Nord	Extrémité du brise- lames N. 46 27 25.2 063 17 16.9	Fl R 3s	2,8	3	Mât cylindrique. 1,9	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 2 s.
1056 H1141	North Rustico Harbour	46 27 19.1 063 17 31.7	Fl W 5s	12,4	13	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 10,4	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1057 H1142	North Rustico, brise- lames intérieur	Coin SE. du brise- lames intérieur. 46 27 14.0 063 17 29.1	Iso R 4s	7,5	4	Mât de révérence. 6,8	Saisonnier. En opération 24 h.
1057.5 H1144	North Rustico Landing, quai	Extrémité du quai. 46 27 22.3 063 18 27.9	Iso R 4s	6,0	3	Tour à claire-voie carrée. 5,3	Saisonnier.
1058	New London – Bouée lumineuse de mi- chenal JM	Au N. de l'entrée de la baie New London. 46 31 41.1 063 28 18.0	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, cylindrique, marquée « JM ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1060.01 H1130.05	New London	46 30 37.4 063 29 13.9	Iso W 4s	13,2	7	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 13,3	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
1060.1	Southwest River – Bouée lumineuse extérieure JM7	46 30 55.2 063 28 56.9	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « JM7 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1060.11	New London Harbour, entrée – Bouée lumineuse JM2	46 31 26.2 063 28 38.2	Fl R 4s			Rouge, cylindrique, marquée « JM2 ».	Saisonnier.
1060.12	New London, entrée – Bouée lumineuse JM3	46 31 23.7 063 28 32.9	Fl G 4s			Verte, cylindrique, marquée « JM3 ».	Saisonnier.
1060.15	New London – Bouée lumineuse JM11	46 30 31.6 063 29 09.5	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « JM11 ».	Saisonnier. En opération 24 h. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1060.2	Southwest River – Bouée lumineuse JN	46 30 33.3 063 29 05.9	Fl(2+1) G 6s			Vert-rouge-vert, charpente, marquée « JN ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1060.22	Southwest River, haut- fond – Bouée lumineuse JM9	46 30 38.4 063 28 58.6	Fl G 4s			Verte, cylindrique, marquée « JM9 ».	Saisonnier.
1060.3	Southwest River – Bouée lumineuse JMA	46 30 24.2 063 29 29.8	Fl(2+1) R 6s			Rouge-vert-rouge, charpente, marquée « JMA ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1060.4	Southwest River – Bouée lumineuse JM20	46 29 50.7 063 29 25.5	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « JM20 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1060.45	New London – Bouée lumineuse JM6	46 30 59.7 063 28 55.8	Fl R 4s			Rouge, conique, marquée « JM6 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1060.5	Southwest River – Bouée lumineuse JM25	46 29 05.8 063 29 52.0	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « JM25 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1060.55	Southwest River – Bouée lumineuse JN1	46 30 29.5 063 28 53.8	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « JN1 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
1060.57	New London – Bouée lumineuse JN3	46 30 24.5 063 28 43.8	FI G 4s			Verte, espar, marquée « JN3 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1060.6	Southwest River – Bouée lumineuse JN4	46 29 58.0 063 28 17.6	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « JN4 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1060.8	Stanley Bridge, chenal de – Bouée lumineuse JN15	46 29 50.7 063 27 46.8	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « JN15 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1060.9	Stanley Bridge, chenal de – Bouée lumineuse JN17	46 28 55.7 063 27 29.8	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « JN17 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1061 H1129	Cape Tryon	Extrémité du cap. 46 32 02.3 063 30 21.9	LFI W 6s	33,4	11	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 12,4	Saisonnier. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
1065.05	Malpeque Harbour – Bouée lumineuse de mi-chenal JP	Au NE. de McKay Point. 46 35 00.2 063 37 07.7	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « JP ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1065.1	Malpeque Harbour – Bouée lumineuse JP1	Malpeque et Darnley. 46 34 09.7 063 38 25.1	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « JP1 ».	Saisonnier.
1065.2	Malpeque – Bouée d'avertissement lumineuse Ouest JPA	46 34 23.3 063 40 39.5	FI Y 4s			Jaune, cylindrique, marquée « JPA ».	Saisonnier.
1065.3	Malpeque Harbour – Bouée lumineuse JP4	Malpeque et Darnley. 46 34 13.6 063 39 27.7	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « JP4 ».	Saisonnier.
1065.6	Royalty Point – Bouée lumineuse JP9	Malpeque et Darnley. 46 33 47.7 063 43 04.3	FI G 4s			Verte, espar, marquée « JP9 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1069.5	Darnley Basin – Bouée lumineuse extérieure JU3	Entrée du bassin. 46 33 55.9 063 41 48.2	Q G 1s			Verte, espar, marquée « JU3 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD									
1069.65	Darnley Basin – Bouée lumineuse JU5	46 33 24.2 063 41 28.9	Q	G	1s			Verte, charpente, marquée « JU5 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1069.66	Darnley Basin – Bouée lumineuse JU6	46 33 22.1 063 41 31.9	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « JU6 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1069.7	Darnley Basin – Bouée lumineuse JU7	46 33 18.7 063 41 36.7	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « JU7 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1069.8	Darnley Basin – Bouée lumineuse JU8	46 33 17.0 063 41 43.7	Q	R	1s			Rouge, charpente, marquée « JU8 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1069.9	Darnley Basin – Bouée lumineuse JU9	46 33 21.2 063 41 57.7	Q	G	1s			Verte, charpente, marquée « JU9 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1071.1	Darnley Basin – Bouée lumineuse JT4	46 32 28.7 063 40 03.3	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « JT4 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1071.2 H1123	Darnley Bridge	Sur la travée centrale du pont. 46 32 02.8 063 40 17.7	F	W		3,5		Sur le pont.	Saisonnier.
1071.35	Hardys Channel – Bouée lumineuse de mi-chenal JS	Au NW. du bras de mer. 46 39 15.4 063 51 18.1	Mo(A)	W	6s			Rouge-blanc, espar, marquée « JS ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1071.39	Hardys Channel – Bouée lumineuse JS2	46 39 12.5 063 51 26.0	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « JS2 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1071.41	Hardys Channel – Bouée lumineuse JS3	46 39 11.3 063 51 23.9	Q	G	1s			Verte, espar, marquée « JS3 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1071.42	Hardys Channel – Bouée lumineuse JS4	46 39 10.5 063 51 31.7	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « JS4 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
1071.45	Hardys Channel – Bouée lumineuse JS5	46 39 09.5 063 51 30.8	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « JS5 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1071.5	Hardys Channel – Bouée lumineuse JS7	46 39 05.3 063 51 35.5	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « JS7 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1071.52	Hardys Channel – Bouée lumineuse JS8	46 39 00.0 063 51 49.5	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « JS8 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1071.89	Hardys Channel – Bouée lumineuse JS12	46 38 56.6 063 52 00.6	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « JS12 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1071.9	Hardys Channel – Bouée lumineuse JS13	46 39 14.2 063 52 28.0	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « JS13 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1071.95	Hardys Channel – Bouée lumineuse JS14	46 39 14.8 063 52 26.6	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « JS14 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1071.96	Hardys Channel – Bouée lumineuse JS21	46 39 24.6 063 52 46.3	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « JS21 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1071.961	Hardys Channel – Bouée lumineuse JS22	46 39 25.2 063 52 45.2	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « JS22 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1071.962	Hardys Channel – Bouée lumineuse JS23	46 39 32.8 063 52 54.6	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « JS23 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1071.963	Hardys Channel – Bouée lumineuse JS24	46 39 33.2 063 52 53.6	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « JS24 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1071.977	Hardys Channel – Bouée lumineuse JS27	46 39 43.6 063 53 05.3	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « JS27 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
1071.98	Hardys Channel – Bouée lumineuse JS32	46 39 38.5 063 53 29.4	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « JS32 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1071.99	Hardys Channel – Bouée lumineuse JS33	46 39 36.7 063 53 44.5	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « JS33 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1072.1	Hardys Channel – Bouée lumineuse JS39	46 39 24.5 063 53 46.3	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « JS39 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1072.4	Hardys Channel – Bouée lumineuse JS42	46 39 21.5 063 54 05.2	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « JS42 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1072.5	Hardys Channel – Bouée lumineuse JS43	46 39 20.5 063 54 26.6	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « JS43 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1072.59	Hardys Channel – Bouée lumineuse JS40	46 39 25.4 063 53 47.4	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « JS40 ».	Saisonnier. En opération 24 h. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1072.6	Hardys Channel – Bouée lumineuse JS44	46 39 21.7 063 54 26.4	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « JS44 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1075.05	Cascumpeque Harbour – Bouée lumineuse de mi- chenal JV	À l'E. de l'entrée du havre. 46 47 44.3 063 59 38.2	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « JV ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1075.2	Cascumpeque – Bouée lumineuse JV4	46 48 12.4 064 00 47.0	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « JV4 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1075.3	Cascumpeque – Bouée lumineuse JV5	46 48 07.6 064 00 51.6	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « JV5 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD							
1075.32	Cascumpeque – Bouée lumineuse JV8	46 48 15.7 064 01 20.7	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « JV8 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1075.33	Cascumpeque – Bouée lumineuse JV6	46 48 13.2 064 01 05.7	Q R 1s			Rouge, conique, marquée « JV6 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1075.34	Cascumpeque – Bouée lumineuse JV7	46 48 07.8 064 01 08.2	Q G 1s			Verte, cylindrique, marquée « JV7 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1075.4	Cascumpec – Bouée lumineuse JV9	46 48 08.5 064 01 37.6	Q G 1s			Verte, cylindrique, marquée « JV9 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1075.5	Alberton Harbour – Bouée lumineuse JV10	46 48 12.9 064 01 55.4	Q R 1s			Rouge, cylindrique, marquée « JV10 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1075.6	Alberton Harbour – Bouée lumineuse du milieu JV15	Cascumpec. 46 48 02.4 064 02 30.0	Q G 1s			Verte, cylindrique, marquée « JV15 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1075.7	Alberton Harbour – Bouée lumineuse JV12	46 47 47.4 064 03 20.4	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « JV12 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1075.805	Alberton Harbour - Bouée lumineuse JV17	Cascumpec. 46 47 43.2 064 03 10.2	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « JV17 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1081 H1094	Northport – alignement antérieur, feu	Près de l'extrémité du quai de la voie fermée. 46 47 42.2 064 03 32.5	Iso G 1s	9,2	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire blanche avec bande verticale rouge. 8,2	Saisonnier.
1082 H1094.1	Northport – alignement postérieur, feu	46 47 38.4 064 03 44.4 244°54' 277.3 m du feu antérieur.	Iso G 4s	12,8	15	Tour pyramidale blanche avec bande verticale rouge. 11,8	Saisonnier.
1082.1 H1095	Alberton, brise-lames	Extrémité du brise- lame. 46 47 38.9 064 03 35.2	FI W 3s	6,1	2	Mât cylindrique. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 2 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD									
1083 <i>H1081.4</i>	Big Tignish, brise- lames	46 57 01.9 063 59 28.9	Iso	R	1s	7,0	5	Mât cylindrique. 5,4	Saisonnier.
1083.5 <i>H1081.5</i>	Big Tignish, brise- lames Sud	46 57 01.8 063 59 33.9	Iso	G	1s	3,1	2	Mât cylindrique. 2,6	Saisonnier.
1084.52	<i>Tignish – Bouée lumineuse intérieure JX5</i>	46 57 09.3 063 59 55.1	<i>Fl</i>	G	4s			<i>Verte, charpente, marquée « JX5 ».</i>	<i>Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.</i>
1084.53	<i>Tignish – Bouée lumineuse intérieure JX7</i>	46 57 12.6 063 59 58.3	<i>Fl</i>	G	4s			<i>Verte, charpente, marquée « JX7 ».</i>	<i>Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.</i>
1084.54	<i>Tignish – Bouée lumineuse intérieure JX9</i>	46 57 12.0 064 00 09.2	<i>Fl</i>	G	4s			<i>Verte, charpente, marquée « JX9 ».</i>	<i>Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.</i>
1084.7 <i>H1078</i>	Seacow Pond, feu du brise-lames Sud	Extrémité du brise- lames S. 47 01 45.6 063 59 22.0	Fl	G	3s	6,5	5	Mât de révérence, marque de jour carrée vert et blanc. 4,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 2 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - OUEST									
1085	Entrée de Tidnish River – Bouée lumineuse XA2	Au large du promontoire de Tidnish. 46 00 54.2 064 02 17.5	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « XA2 ».	Saisonnier.
1089	Tormentine Reefs – Bouée à cloche lumineuse X5	À l'E. de la pointe Indian. 46 06 34.1 063 41 04.7	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « X5 ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche
1090 H1308	Cape Tormentine, quai extérieur	Extrémité de la jetée. 46 08 05.4 063 46 20.0	Iso	R	2s	12,0	5	Tour pyramidale blanche avec partie supérieure rouge et bande verticale rouge. 10,1	Saisonnier.
1091.5 H1316	Cape Tormentine, brise-lames	Extrémité NE. du brise-lames. 46 08 02.8 063 46 11.8	FI	G	4s	5,5	4	Tour à claire-voie carrée marque de jour carrée vert, blanc et noir. 3,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1094 H1313.1	Cape Tormentine, quai intérieur	46 08 00.5 063 46 27.7	FI	R	3s	6,3	6	Mât cylindrique. 3,8	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 2 s.
1094.6 H1313	Cape Tormentine, quai des pêcheurs	Extrémité du brise- lames. 46 08 00.6 063 46 37.9	FI	G	4s	6,8	3	Mât de révérence, marque de jour carrée vert et blanc. 3,8	Saisonnier.
1095.1	Cape Tormentine – Bouée lumineuse XD4	46 08 09.1 063 46 11.8	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « XD4 ».	Saisonnier.
1096	Cape Tormentine – Bouée lumineuse XD5	46 07 58.3 063 46 26.0	Q	G	1s			Verte, espar, marquée « XD5 ».	Saisonnier.
1097 H1319	Botsford, brise-lames	Coin SE. du brise- lames. 46 10 07.2 063 56 01.1	FI	R	4s	6,0	3	Mât de révérence. 5,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1099.5 H1322	Little Cape, brise- lames extérieur	46 11 55.3 064 09 42.7	LFI	R	6s		7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour triangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre.	Saisonnier. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
1100 H1323	Petit Cap, brise-lames	Coin SE. du brise- lames. 46 11 56.9 064 09 45.3	FI	R	5s	10,6	10	Tour à claire-voie carrée. 10,0	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1100.5 H1324.4	Bas-Cap-Pelé, quai	Extrémité du quai. 46 14 09.0 064 15 39.0	FI	R	3s	6,1	5	Tour à claire-voie carrée. 5,2	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 2 s.
1101 H1324	Bas-Cap-Pelé, approches	Sur le rivage, au S. du brise-lames. 46 14 04.3 064 15 49.6	FI	W	5s	12,6	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,9	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - OUEST

1102 H1325.1	Cape Bald	Coin NW. du brise- lames E. 46 13 53.6 064 17 55.7	FI G 3s	9,5	5	Tour à claire-voie carrée marque de jour carrée vert, blanc et noir. 8,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 2 s.
1102.1	Harshman's Brook – Bouée lumineuse XJ4	46 14 03.5 064 17 58.1	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XJ4 ».	Saisonnier.
1102.11	Harshman's Brook – Bouée lumineuse XJ5	46 14 03.5 064 17 56.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « XJ5 ».	Saisonnier.
1102.12	Harshman's Brook – Bouée lumineuse XJ6	46 13 59.3 064 17 57.1	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XJ6 ».	Saisonnier.
1102.13	Harshman's Brook – Bouée lumineuse XJ7	46 13 59.4 064 17 55.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « XJ7 ».	Saisonnier.
1102.3	Robichaud – Bouée lumineuse XK2	46 14 00.5 064 22 42.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XK2 ».	Saisonnier.
1102.5	Robichaud – Bouée lumineuse XK6	Au N. du quai. 46 13 37.8 064 23 01.0	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « XK6 ».	Saisonnier.
1103 H1326	Robichaud, quai	Sur le coin NW. du quai. 46 13 29.6 064 23 02.8	FI W 4s			Mât de révérence, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1103.5	Robichaud, brise- lames du quai	Havre de Robichaud. 46 13 28.6 064 22 58.4	FI R 4s		4	Tour tubulaire.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1105	Shediac – Bouée lumineuse XN	Côté E. du chenal. 46 16 38.0 064 29 05.0	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « XN ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1105.1	Shediac – Bouée lumineuse XN2	46 16 28.2 064 29 40.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XN2 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1105.2	Shediac – Bouée lumineuse XN3	46 16 17.2 064 29 44.5	FI G 4s			Verte, espar, marquée « XN3 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1105.3	Shediac – Bouée lumineuse XN4	46 16 13.9 064 30 27.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XN4 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1105.4	Shediac – Bouée lumineuse XN5	46 16 02.0 064 30 16.3	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « XN5 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1105.5	Shediac – Bouée lumineuse XN6	46 15 43.0 064 30 25.8	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « XN6 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1106	Shediac – Bouée lumineuse XN12	Shediac Harbour. 46 15 26.8 064 30 34.6	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « XN12 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - OUEST							
1109	Shediac – Bouée lumineuse XN18	Côté N. du tournant du chenal. 46 15 23.2 064 31 23.6	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « XN18 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1109.2	Shediac Harbour – Bouée lumineuse XN19	46 15 17.0 064 31 28.4	Q G 1s			Verte, espar, marquée « XN19 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1109.4	Shediac Harbour – Bouée lumineuse XN20	À l'entrée du havre. 46 15 09.7 064 31 38.2	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XN20 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1109.6	Shediac Harbour – Bouée lumineuse XN21	46 15 03.4 064 31 31.1	FI G 4s			Verte, espar, marquée « XN21 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1109.8	Shediac Harbour – Bouée lumineuse XN22	46 14 55.9 064 31 43.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XN22 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1109.81	Pointe-du-Chêne – Bouée lumineuse XP3	46 14 29.3 064 31 39.3	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « XP3 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1109.82	Shediac Harbour – Bouée lumineuse XN24	46 14 38.9 064 32 02.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XN24 ».	Saisonnier.
1109.83	Shediac – Bouée lumineuse XN30	46 14 38.2 064 32 13.6	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « XN30 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1110.5	Pointe-du-Chêne, quai	Extrémité W. de la jetée. 46 14 30.0 064 31 48.4	LFI Y 6s		7	Tour à claire-voie-carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5,1	Saisonnier. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
1111.01	Pointe-du-Chêne, feu du brise-lame Nord	46 14 31.6 064 31 43.1	FI G 5s		7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1111.1 H1329	Pointe-du-Chêne, brise-lames	Extrémité du brise- lames. 46 14 29.2 064 31 40.4	FI R 5s	6,0	4	Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 3,5	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1111.2	Shediac Bay – Bouée lumineuse XN34	46 14 21.5 064 32 24.2	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XN34 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - OUEST							
1111.41	Shediac Bay – Bouée lumineuse XN37	46 14 03.0 064 32 41.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « XN37 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1111.45	Shediac Bay – Bouée lumineuse XN41	46 13 49.9 064 32 44.7	FI G 4s			Verte, espar, marquée « XN41 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1111.46	Shediac Bay – Bouée lumineuse XN42	46 13 50.9 064 32 46.1	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XN42 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1111.48	Shediac Bay – Bouée lumineuse XN46	46 13 41.6 064 32 53.6	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « XN46 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1111.5 H1334	Shediac Bay, club nautique, brise-lames	46 13 41.2 064 32 49.5	FI G 5s	5,3	4	Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 3,7	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1112 H1348	Cap de Caissie, brise- lames	Extrémité du brise- lames N. 46 18 46.0 064 30 34.8	FI R 4s	5,9	5	Tour à claire-voie carrée. 4,9	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1113.01	Cocagne Harbour – Bouée lumineuse de mi-chenal XT	46 23 19.7 064 32 38.5	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, conique, marquée « XT ».	Saisonnier.
1113.04	Cocagne Harbour – Bouée lumineuse XT4	46 22 28.4 064 34 00.9	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « XT4 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1113.14	Cocagne Harbour – Bouée lumineuse XT14	46 21 42.4 064 35 00.4	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « XT14 ».	Saisonnier.
1113.17	Cocagne Harbour – Bouée lumineuse XT17	46 21 17.0 064 35 13.4	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « XT17 ».	Saisonnier.
1113.22	Cocagne River – Bouée lumineuse XT22	46 20 21.7 064 36 25.8	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « XT22 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1113.48	Cocagne River – Bouée lumineuse XT48	46 19 53.8 064 37 15.1	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « XT48 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - OUEST							
1114 H1352	Cap-de-Cocagne, quai	Coin SW. de la rallonge du quai. 46 21 15.5 064 34 33.0	FI G 4s		4	Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 4,0	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1118.5 H1359	Cormierville	Coin SE. du quai. 46 24 28.3 064 36 55.3	FI R 3s	5,7	5	Mât de révérence. 5,1	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 2 s.
1119	Cormierville – Bouée lumineuse XU2	46 25 05.6 064 34 57.8	Q R 1s			Rouge, conique, marquée « XU2 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1119.1	The Bluff – Bouée lumineuse cardinale Est XVB	46 25 15.5 064 36 09.3	Q(3) W 10s			Noir-jaune-noir, cylindrique, marquée « XVB ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1119.2	The Dune – Bouée lumineuse cardinale Est XVA	46 27 22.8 064 35 41.3	VQ(3) W 5s			Noir-jaune-noir, espar, marquée « XVA ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1119.3	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV10	46 27 20.9 064 38 11.9	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « XV10 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1119.5 H1360	St. Thomas-de-Kent	Coin NW. du quai. 46 26 51.5 064 38 12.5	FI G 4s	5,1	5	Tour à claire-voie carrée. 3,1	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1119.64	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV4	46 27 08.1 064 36 33.0	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « XV4 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1119.65	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV6	46 27 09.4 064 37 15.1	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « XV6 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1122 H1362	Buctouche Bar	Extrémité S. de la barre. 46 27 40.1 064 36 46.2	FI W 4s	11,0	7	Tour pyramidale blanche. 11,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1125.17	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV16	46 27 56.3 064 39 05.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « XV16 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - OUEST							
1125.18	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV20	46 28 19.4 064 39 36.4	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « XV20 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1125.19	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV15	46 27 41.8 064 38 52.3	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « XV15 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1125.21	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV19	46 28 05.3 064 39 23.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « XV19 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1125.23	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV23	46 28 35.1 064 40 00.8	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « XV23 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1125.24	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV26	46 28 40.1 064 40 13.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XV26 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1125.25	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV29	46 28 36.8 064 40 26.9	Q G 1s			Verte, espar, marquée « XV29 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1125.26	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV32	46 28 32.8 064 40 54.1	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XV32 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1125.27	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV36	46 28 25.6 064 41 18.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XV36 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1125.28	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV37	46 28 23.9 064 41 16.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « XV37 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1125.29	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV41	46 28 19.7 064 41 42.1	FI G 4s			Verte, espar, marquée « XV41 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1125.3	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV51	46 28 27.0 064 42 31.8	Q G 1s			Verte, espar, marquée « XV51 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - OUEST							
1125.31	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV44	46 28 15.8 064 42 05.9	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « XV44 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1126 H1372	Saint-Edouard-de- Kent	Coin SW. de l'extrémité du muisoir de la jetée. 46 32 26.0 064 41 52.5	FI R 5s	5,3	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,1	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 0,2 s; éclipse 4,8 s.
1126.1	Saint-Édouard-de- Kent – Bouée lumineuse XW1	Près du quai. 46 32 27.2 064 41 42.5	FI G 4s			Verte, espar, marquée « XW1 ».	Saisonnier.
1126.2	Saint-Édouard-de- Kent – Bouée lumineuse XW2	Près du quai. 46 32 28.4 064 41 43.3	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XW2 ».	Saisonnier.
1127 H1374	Chockpish, brise- lames	Sur le brise-lames N. 46 34 59.0 064 43 07.5	FI R 4s	5,7	3	Mât cylindrique. 3,2	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1127.2	Chockpish, brise- lames Sud	À l'extrémité du brise-lames S. 46 34 58.1 064 43 10.5	FI G 4s		3	Mât de révérence, marque de jour carrée, vert, blanc, noir. 3,0	Saisonnier.
1127.3	Chockpish – Bouée lumineuse XR1	46 34 56.8 064 43 01.5	FI G 4s			Verte, espar, marquée « XR1 ».	Saisonnier.
1127.4	Chockpish – Bouée lumineuse XR2	46 34 58.1 064 43 01.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XR2 ».	Saisonnier.
1128 H1376	Richibucto Cape	Sur le promontoire. 46 40 11.3 064 42 42.0	FI W 5s	18,1	11	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 10,5	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1129 H1378	Richibucto Cape, brise-lames	46 40 23.9 064 42 38.1	FI R 4s	4,3	5	Mât cylindrique. 2,8	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1129.1	Cap-Lumière – Bouée lumineuse QX1	46 40 21.6 064 42 36.1	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « QX1 ».	Saisonnier.
1131	Richibucto – Bouée à cloche lumineuse Q	À l'E. de la plage de Richibucto. 46 43 30.2 064 44 27.7	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « Q ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Signal sonore : Cloche
1132	Richibucto Gully, entrée de – Bouée lumineuse Q3	46 42 52.9 064 44 40.9	Q G 1s			Verte, cylindrique, marquée « Q3 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - OUEST

1133.1	Richibucto – Bouée lumineuse Q5	46 42 32.7 064 44 50.3	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « Q5 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1133.6	Richibucto Gully – Bouée lumineuse extérieure Q10	46 42 24.8 064 45 09.1	Q R 1s			Rouge, conique, marquée « Q10 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1134	Richibucto Gully – Bouée lumineuse intérieure Q11	46 42 28.0 064 45 34.3	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « Q11 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1135	Chenal de Richibucto Gully – Bouée lumineuse Q18	46 42 40.4 064 46 11.7	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « Q18 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1136	Nord de Richibucto Beach, brise-lames – Bouée lumineuse Q22	46 42 47.2 064 46 55.7	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « Q22 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1136.1	North Richibucto Dune – Bouée lumineuse Q24	46 42 52.4 064 47 34.9	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « Q24 ».	Saisonnier. En opération 24 h.

Richibucto Harbour

1141	Richibucto, feu du quai flottant	46 40 44.0 064 51 39.5	FI G 4s		2	Mât cylindrique, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1142 H1394	North Richibucto Beach – alignement intérieur antérieur, feu	Sur le rivage, en arrière du brise-lames. 46 42 57.5 064 47 58.9	Iso W 1s	8,1	6	Tour à claire-voie-carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,3	Saisonnier.
1143 H1394.1	North Richibucto Beach – alignement intérieur postérieur, feu	46 43 03.5 064 47 51.1 042°09' 247.7 m du feu antérieur.	Iso W 4s	13,7	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 9,3	Saisonnier.
1144	Nord de Richibucto Beach – Bouée lumineuse Q25	Au S. de l'extrémité S. de la plage N. de Richibucto. 46 42 50.6 064 47 59.9	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « Q25 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1144.5	Richibucto Harbour – Bouée lumineuse Q28	46 42 31.3 064 48 38.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « Q28 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - OUEST

1145 H1400	South Richibucto Beach – alignement intérieur antérieur, feu	Extrémité W. de la plage S. de Richibucto. 46 42 29.5 064 48 02.1	Iso R 1s 7,7	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 4,8	Saisonnier.
1146 H1400.1	South Richibucto Beach – alignement intérieur postérieur, feu	46 42 33.5 064 47 49.3 065°44' 296.3 m du feu antérieur.	Iso R 4s 11,3	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 9,4	Saisonnier.
1147	Richibucto Harbour – Bouée lumineuse extérieure Q32	46 42 15.1 064 49 00.9	Q R 1s		Rouge, conique, marquée « Q32 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1147.5	Richibucto Harbour – Bouée lumineuse Q34	46 42 04.4 064 49 26.8	FI R 4s		Rouge, conique, marquée « Q34 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1148	Richibucto Harbour – Bouée lumineuse QA2	Au N. de Pagan Point. 46 41 51.9 064 50 15.4	Q R 1s		Rouge, charpente, marquée « QA2 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1148.4	Richibucto Harbour, Northwest Branch – Bouée lumineuse QA6	Au N. de McGuires Point. 46 42 04.2 064 51 05.3	Q R 1s		Rouge, espar, marquée « QA6 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1148.5	Richibucto Harbour, branche Nord-Ouest – Bouée lumineuse QA7	46 42 19.1 064 51 20.2	Q G 1s		Verte, espar, marquée « QA7 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1149	Richibucto, branche Nord-Ouest – Bouée lumineuse QA8	46 42 17.8 064 51 41.0	Q R 1s		Rouge, charpente, marquée « QA8 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1149.3	Pointe de Forgeron – Bouée lumineuse QA11	46 42 42.4 064 51 36.1	Q G 1s		Verte, espar, marquée « QA11 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1149.6	Richibucto Northwest Branch – Bouée lumineuse QA13	46 43 03.1 064 51 57.9	Q G 1s		Verte, espar, marquée « QA13 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1150	Pagan Point – Bouée lumineuse Q38	46 41 32.8 064 50 37.1	FI R 4s		Rouge, charpente, marquée « Q38 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - OUEST

1150.1	Richibucto River – Bouée lumineuse Q39	Richibucto Harbour. 46 41 18.3 064 50 55.7	FI G 4s			Verte, espar, marquée « Q39 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1150.11	Richibucto River – Bouée lumineuse Q42	46 41 05.9 064 51 18.8	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « Q42 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1151 H1402	Richibucto Town – alignement antérieur, feu	Côté E. de la rue Main. 46 40 48.5 064 51 45.1	Iso G 1s	15,3	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 12,4	Saisonnier. En opération 24 h.
1152 H1402.1	Richibucto Town – alignement postérieur, feu	46 40 42.3 064 51 55.1 227°29' 287.4 m du feu antérieur.	Iso G 4s	22,7	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 18,6	Saisonnier. En opération 24 h.
1152.5	Richibucto, feu du quai	46 00 00.0 064 00 00.0	FI G 4s		2	Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1152.8	Goulet de Terre-Noire – Bouée lumineuse XX	46 46 24.2 064 50 15.7	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, espar, marquée « XX ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1154	Goulet de Terre-noire – Bouée lumineuse XX4	46 46 05.6 064 50 49.7	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « XX4 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1154.1	Kouchibouguacis River – Bouée lumineuse XX9	46 46 01.2 064 51 06.7	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « XX9 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1154.2	Kouchibouguacis River – Bouée lumineuse XX19	46 45 54.1 064 51 32.8	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « XX19 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1154.4	Goulet de Terre-noire – Bouée lumineuse XX14	46 45 59.3 064 51 21.2	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « XX14 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1154.45	Goulet de Terre-Noire – Bouée lumineuse XX31	46 46 15.2 064 52 010.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « XX31 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1154.5	Goulet de Terre-noire – Bouée lumineuse XX36	46 46 21.5 064 52 27.1	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « XX36 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - OUEST							
1154.6	Kouchibouguacis River – Bouée lumineuse XX37	46 47 00.4 064 53 06.8	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « XX37 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1154.8	Kouchibouguacis River – Bouée lumineuse XX39	46 46 45.8 064 54 00.7	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « XX39 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1154.85	Kouchibouguacis River – Bouée lumineuse XX41	46 46 31.0 064 54 19.4	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « XX41 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1154.9	Kouchibouguacis River – Bouée lumineuse XX42	46 46 16.7 064 54 41.8	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « XX42 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1154.95	Kouchibouguacis River – Bouée lumineuse XX43	46 46 11.3 064 54 44.6	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « XX43 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1157	Kouchibouguac, goulet – Bouée lumineuse XY2	46 49 53.9 064 53 44.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XY2 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1157.33	Kouchibouguac – Bouée lumineuse XY4	46 49 51.3 064 54 06.6	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « XY4 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1158.5	Kouchibouguac, goulet – Bouée lumineuse XY9	46 49 49.8 064 54 05.6	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « XY9 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1158.6	Kouchibouguac, goulet – Bouée lumineuse XY17	46 50 00.8 064 54 42.9	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « XY17 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1159	Kouchibouguac, goulet – Bouée lumineuse intérieure XY21	46 50 13.8 064 54 44.7	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « XY21 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1159.5 H1418.5	Pointe Sapin, brise- lames extérieur	Extrémité SW. du brise-lames. 46 57 38.3 064 49 46.7	FI W 4s		8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Saisonnier. Éclat 0,1 s; éclipse 3,9 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - OUEST

1159.6	Pointe-Sapin - Feu à secteurs	46 57 47.3 064 49 49.9	F R W G			13	Tour à claire-voie carrée.	Saisonnier. En opération 24 h. R 003°51'39"-002°07'25"; W 005°51'39"-003°51'39"; G 023°51'39"-005°51'39". Masqué 002°07'25"- 002°06'33".
1161.2 H1419	Pointe-Sapin	Extrémité du brise- lames E. 46 57 40.2 064 49 50.1	FI R	4s	7,4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1161.5	Sapin Ledge – Bouée lumineuse X25	Au large des roches. 46 58 23.9 064 44 38.0	FI G	4s			Verte, espar, marquée « X25 ».	Saisonnier.
1162	Point Escuminac – Bouée lumineuse X31	NE. de la pointe. 47 07 09.0 064 47 05.6	FI G	4s			Verte, charpente, marquée « X31 ».	À longueur d'année.
1162.3 H1420	Point Sapin brise- lames ouest	À l'extrémité W. du brise-lames. 46 57 39.5 064 49 51.5	FI G	4s		5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1163 H1424	Point Escuminac	Sur la pointe. 47 04 22.5 064 47 52.3	FI W	3s	22,0	13	Tour hexagonale blanche avec partie supérieure rouge. 22,4	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s. Corne de brume Son 3 s; sil. 3 s; son 3 s; sil. 51 s.
1165.8 H1430	Escuminac, brise- lames	À l'extrémité du brise-lames central. 47 04 57.3 064 53 14.6	LFI Y	6s	8,2	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,9	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
1165.9	Escuminac, feu du brise-lames extérieur	47 04 58.1 064 53 16.6	FI G	4s		3	Mât de révérence. 3,0	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

GASPÉ - BAIE DES CHALEURS

Miramichi Bay et Miramichi River

1169.1	Huckleberry Gully – Bouée lumineuse MN25	Abords de l'anse McLeans. 47 04 17.0 064 57 07.0	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « MN25 ».	Saisonnier.
1169.2	Huckleberry Gully – Bouée lumineuse MN28	Abords de l'anse McLeans. 47 04 06.0 064 57 12.0	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « MN28 ».	Saisonnier.
1170	Miramichi Bar – Bouée lumineuse M2	Extrémité S. de la barre extérieure. 47 05 51.9 064 56 30.0	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « M2 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1170.5 H1440	Fox Island – alignement antérieur, feu Sud	Extrémité SE. de l'île. 47 05 14.5 064 58 42.0	Iso W 4s	8,7	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 6,5	À longueur d'année. En opération 24 h.
1170.6 H1440.1	Fox Island – alignement Sud postérieur, feu	47 05 12.0 064 58 51.5 248°28' 214.7 m du feu antérieur.	Iso W 4s	13,6	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 12,6	À longueur d'année. En opération 24 h.
1170.7	The Lump – Bouée lumineuse M3	47 06 12.8 064 57 42.8	FI G 4s			Verte, espar, marquée « M3 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1171	Miramichi Outer Bar – Bouée lumineuse M4	47 05 55.0 064 56 54.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « M4 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1172	The Lump – Bouée lumineuse M5	47 06 21.0 064 57 56.2	Q G 1s			Verte, espar, marquée « M5 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1172.5	The Lump – Bouée lumineuse M6	47 06 23.8 064 58 09.7	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « M6 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1172.51	The Lump – Bouée lumineuse M7	47 06 20.8 064 58 16.3	FI G 4s			Verte, espar, marquée « M7 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1172.6	The Lump – Bouée lumineuse M8	47 06 34.5 064 58 25.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « M8 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1173	The Swashway – Bouée lumineuse M10	47 06 55.4 064 58 40.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « M10 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1173.01	The Swashway – Bouée lumineuse M12	47 07 21.5 064 59 02.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « M12 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1173.5	Miramichi Bar – Bouée lumineuse M14	47 07 46.3 064 59 21.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « M14 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1173.71	Miramichi Bar – Bouée lumineuse M15	47 08 08.7 064 59 49.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « M15 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1173.72	Miramichi Bar – Bouée lumineuse M15/1	47 08 23.5 065 00 07.3	Q G 1s			Verte, espar, marquée « M15/1 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GASPÉ - BAIE DES CHALEURS							
1173.8	Spit Shoal – Bouée lumineuse M15/3	47 08 32.1 065 00 25.3	FI G 4s			Verte, espar, marquée « M15/3 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1173.81	Spit Shoal – Bouée lumineuse M16	47 08 29.6 065 00 01.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « M16 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1173.91	Portage Island Channel – Bouée lumineuse de mi- chenal ME	Miramichi Bar. 47 09 19.9 064 58 15.1	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, espar, marquée « ME ».	Saisonnier.
1174	Portage Island Channel – Bouée lumineuse ME4	Extrémité E., Miramichi Bar. 47 09 03.8 064 58 56.2	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « ME4 ».	Saisonnier.
1174.5	Portage Island Channel – Bouée lumineuse ME3	47 08 59.8 064 58 45.1	FI G 4s			Verte, espar, marquée « ME3 ».	Saisonnier.
1175	Portage Island Channel – Bouée lumineuse ME8	Extrémité W., Miramichi Bar. 47 08 48.1 064 59 25.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « ME8 ».	Saisonnier.
1179	Miramichi Bar – Bouée lumineuse M17	47 08 41.2 065 01 01.1	FI G 4s			Verte, espar, marquée « M17 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1179.1	Portage Island – Bouée lumineuse d'avertissement MHC	47 09 29.3 065 01 55.0	FI Y 4s			Jaune, espar, marquée « MHC ».	Saisonnier.
1179.5	Miramichi Bar, Nord – Bouée lumineuse M18	47 08 56.6 065 01 10.5	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « M18 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1180.5	Miramichi Bar – Bouée lumineuse M19	47 08 38.5 065 02 39.8	FI G 4s			Verte, espar, marquée « M19 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1181	Horse Shoe Bar – Bouée lumineuse M21	47 08 32.2 065 03 18.6	Q G 1s			Verte, espar, marquée « M21 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1181.5	Horse Shoe Bar – Bouée lumineuse M21/3	47 08 04.4 065 03 58.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « M21/3 ».	Saisonnier.
1182	Horse Shoe Bar – Bouée lumineuse M22	47 08 29.4 065 03 29.3	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « M22 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1182.5	Horse Shoe Bar – Bouée lumineuse M22/2	47 08 02.5 065 04 09.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « M22/2 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1184.5	Horse Shoe Bar – Bouée lumineuse M24	47 07 39.0 065 04 42.5	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « M24 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1186	Horse Shoe Bar – Bouée lumineuse M26	47 07 20.9 065 06 37.6	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « M26 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1187 H1452	Grand Dune – alignement extérieur antérieur, feu	47 06 48.3 065 02 35.6	Iso W 1s	8,5	14	Pilier, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 8,0	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GASPÉ - BAIE DES CHALEURS							
1187.1 H1452.1	Grand Dune – alignement extérieur postérieur, feu	47 06 24.3 064 59 53.3 102°11' 3499.8 m du feu antérieur.	Iso W 4s	32,5	17	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 29,9	À longueur d'année.
1188	Grand Dune Flats – Bouée lumineuse M28	47 07 18.8 065 05 52.8	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « M28 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1189.2	Grand Dune Channel – Bouée lumineuse du milieu M30	47 07 45.3 065 08 53.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « M30 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1190	French River Point – Bouée lumineuse MP22	47 05 20.0 065 01 22.6	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « MP22 ».	Saisonnier.
1191 H1464	Bay du Vin Island – Feu à secteurs	Côté S. de l'île, vis- à-vis la pointe Gardiner. 47 05 20.7 065 06 06.8	F R W G		9,5	5 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,8	Saisonnier. R 284°-30'-042°; W 042°-044°; G 044°-049°.
1192	Bay du Vin – Bouée lumineuse extérieure MS1	47 02 57.7 065 09 09.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « MS1 ».	Saisonnier.
1193	Bay du Vin – Bouée lumineuse intérieure MS9	47 02 52.5 065 08 33.0	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « MS9 ».	Saisonnier.
1194	Bay du Vin, quai – Bouée lumineuse MQ2	47 03 27.0 065 08 19.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « MQ2 ».	Saisonnier.
1195	Grand Dune – alignement – Bouée lumineuse de virage M31	47 08 09.0 065 11 52.7	Q G 1s			Verte, espar, marquée « M31 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1195.5	Grand Dune – alignement – Bouée lumineuse de virage M33	47 08 03.7 065 12 19.2	Q G 1s			Verte, espar, marquée « M33 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1196 H1472	Grand Dune Flats – alignement antérieur, feu	Près du rivage, sur la terre ferme. 47 08 25.4 065 13 38.3	F W		14,8	13 Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 14,1	À longueur d'année. En opération 24 h.
1197 H1472.1	Grand Dune Flats – alignement postérieur, feu	47 08 33.7 065 14 34.5 282°04' 1211.3 m du feu antérieur.	F W		26,4	14 Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 20,9	À longueur d'année. En opération 24 h.
1198	Grand Dune Flats – Bouée lumineuse Nord M34	47 07 47.6 065 12 48.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « M34 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

GASPÉ - BAIE DES CHALEURS

1198.3	Grand Dune Flats – Bouée lumineuse Sud M35	47 07 17.0 065 13 28.8	FI G 4s			Verte, espar, marquée « M35 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1198.6	Robichaud Spit – Bouée lumineuse M36	47 06 52.9 065 14 12.9	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « M36 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1198.8 H1477	Moody Point – alignement antérieur, feu	47 06 02.1 065 19 28.5	Iso Y 1s	10,3	13	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 8,9	À longueur d'année.
1198.9	Moody Point – alignement postérieur, feu	47 05 49.5 065 20 51.7 257°24' 1810.4 m du feu antérieur.	Iso Y 4s	18,6	15	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 13,9	À longueur d'année.
1199	The Willows – Bouée lumineuse M37	47 06 30.8 065 16 03.5	Q G 1s			Verte, espar, marquée « M37 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1200 H1478	Oak Channel – alignement antérieur, feu	47 04 19.9 065 19 10.5	Iso Y 2s	8,9	12	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 6,9	À longueur d'année.
1201 H1478.1	Oak Channel – alignement postérieur, feu	47 03 51.5 065 19 49.2 223°13' 1200.0 m du feu antérieur.	FI Y 3s	21,1	13	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 16,9	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 2 s.
1202	Oak Channel – Bouée lumineuse M39	47 05 45.6 065 17 09.3	Q G 1s			Verte, espar, marquée « M39 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1202.5 H1479	Oak Point – alignement antérieur, feu	47 06 48.9 065 16 30.0	Iso W 1s	8,5	8	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 5,5	À longueur d'année.
1202.6 H1479.1	Oak Point – alignement postérieur, feu	47 07 28.2 065 16 04.2 024°08' 1324.7 m du feu antérieur.	Iso W 4s	17,1	11	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 7,5	À longueur d'année.
1203	Oak Channel – Bouée lumineuse Sud M40	47 05 08.5 065 17 38.3	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « M40 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1203.1	Oak Channel – Bouée lumineuse M44	47 04 55.4 065 18 05.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « M44 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1206	Sheldrake Channel – Bouée lumineuse Est M46	47 04 44.8 065 18 51.0	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « M46 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

GASPÉ - BAIE DES CHALEURS

1207 <i>H1491</i>	Grants Beach – alignement antérieur, feu	47 05 02.9 065 22 29.4	Iso R 1s	21,0	10	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 12,9	À longueur d'année.
1208 <i>H1491.1</i>	Grants Beach – alignement postérieur, feu	47 05 07.1 065 23 10.5 278°03' 875.6 m du feu antérieur.	Iso R 4s	40,8	11	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 23,9	À longueur d'année.
1208.8 <i>H1493</i>	St. Andrews Bank – alignement antérieur, feu	47 04 14.6 065 25 08.0	Iso Y 2s	9,2	7	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 4,9	À longueur d'année.
1208.9 <i>H1493.1</i>	St. Andrews Bank – alignement postérieur, feu	47 04 11.2 065 25 20.7 247°53' 294.2 m du feu antérieur.	Fl Y 3s	13,8	7	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 5,9	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 2 s.
1209	<i>Sheldrake Channel – Bouée lumineuse Ouest M51</i>	47 04 56.7 065 21 47.3	Q G 1s			Verte, espar, marquée « M51 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1209.5 <i>H1492</i>	Lower Newcastle – alignement antérieur, feu	47 04 31.0 065 24 35.5	Iso W 1s	12,8	9	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 5,9	À longueur d'année.
1209.6 <i>H1492.1</i>	Lower Newcastle – alignement postérieur, feu	47 04 27.6 065 24 56.9 256°15' 467.0 m du feu antérieur.	Iso W 4s	21,9	9	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 5,9	À longueur d'année.
1209.7 <i>H1494</i>	Leggett Shoal – alignement antérieur, feu	Sur la rive N. de la rivière. 47 04 42.3 065 23 56.7	Iso R 1s	14,0	5	Mât de révérence, marque de jour rouge avec bande verticale noire.	À longueur d'année.
1209.8 <i>H1494.1</i>	Leggett Shoal – alignement postérieur, feu	47 04 49.7 065 23 46.6 043°27' 308.8 m du feu antérieur.	Iso R 4s	21,4	7	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 5,4	À longueur d'année.
1210	<i>Gordon Point – Bouée lumineuse M53</i>	47 04 41.4 065 23 27.6	Q G 1s			Verte, espar, marquée « M53 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1211	<i>Leggett Shoal – Bouée lumineuse M55</i>	47 04 28.1 065 24 13.2	Q G 1s			Verte, espar, marquée « M55 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1212	<i>Leggett Shoal – Bouée lumineuse Ouest M56</i>	47 03 57.2 065 25 04.6	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « M56 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

GASPÉ - BAIE DES CHALEURS

1212.5 H1496	Millbank – alignement antérieur, feu	47 03 21.8 065 27 34.0	Iso R 1s	16,1	9	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 6,0	À longueur d'année.
1212.6 H1496.1	Millbank – alignement postérieur, feu	47 03 18.8 065 27 48.3 252°26' 305.6 m du feu antérieur.	Iso R 4s	31,1	9	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 12,0	À longueur d'année.
1213	Millbank – Bouée lumineuse M57	47 03 27.4 065 27 03.0	Q G 1s			Verte, espar, marquée « M57 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1214	Millbank Channel – Bouée lumineuse Ouest M59	47 03 16.9 065 27 27.4	Q G 1s			Verte, espar, marquée « M59 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1215	Middle Island – Bouée lumineuse M61	47 02 59.2 065 27 47.4	Q G 1s			Verte, espar, marquée « M61 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1215.2	Chatham, quai – Bouée lumineuse M62	47 02 13.3 065 28 07.0	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « M62 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1215.5 H1505	Chatham, pont – pilier Nord	Sur un pilier du pont, côté N. du chenal. 47 01 39.5 065 28 46.5	Iso R 2s	4,5	5	Mât de révérence.	À longueur d'année.
1215.6 H1505.2	Chatham, pont – pilier Sud	Sur un pilier du pont, côté S. du chenal. 47 01 35.4 065 28 41.6	Iso G 2s	4,5	5	Mât de révérence. 4,5	À longueur d'année.
1216	Wright Bank – Bouée lumineuse M64	47 01 11.2 065 29 31.7	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « M64 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1216.5	Wright Bank – Bouée lumineuse M66	47 00 58.0 065 30 56.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « M66 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1217	Wright Bank – Bouée lumineuse M68	47 00 54.4 065 31 46.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « M68 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1217.5	Newcastle Reach – Bouée lumineuse M67	47 00 51.1 065 31 49.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « M67 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1220	Wright Bank – Bouée lumineuse Ouest M69	47 00 55.1 065 32 28.0	Q G 1s			Verte, espar, marquée « M69 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1222	Newcastle – Bouée lumineuse Nord M71	47 00 29.8 065 33 33.3	Q G 1s			Verte, espar, marquée « M71 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1223	Newcastle – Bouée lumineuse Nord M73	47 00 16.1 065 33 39.5	FI G 4s			Verte, espar, marquée « M73 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1224	Newcastle, quai – Bouée lumineuse M75	47 00 03.2 065 33 28.7	Q G 1s			Verte, espar, marquée « M75 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GASPÉ - BAIE DES CHALEURS							
1228 H1514	Burnt Church, quai	Côté E. du quai. 47 11 24.9 065 08 07.4	FI R 4s	7,0	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour triangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 6,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1229 H1515	Neguac, quai	Sur la rallonge à l'extrémité extérieur du brise-lames. 47 14 24.3 065 04 23.2	FI R 4s	6,3	4	Mât cylindrique. 3,3	Saisonnier.
1229.2	Lower Neguac, feu du brise-lames	47 15 23.4 065 03 10.8	FI R 4s		4	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1232	Hay Island – Bouée lumineuse MH31	À l'E. de l'île. 47 14 08.5 065 03 23.2	Q G 1s			Verte, cylindrique, marquée « MH31 ».	Saisonnier.
1233	Gammon Point – Bouée lumineuse cardinale Ouest MK	Au large de la pointe. 47 11 35.4 065 04 18.7	Q(9) W 15s			Jaune-noir-jaune, cylindrique, marquée « MK ».	Saisonnier.
1234	Lower Portage Island – Bouée lumineuse MJ6	47 13 24.0 065 02 46.7	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « MJ6 ».	Saisonnier.
1234.4	Portage Gully – Bouée lumineuse MJ2	47 13 06.4 065 02 30.8	Q R 1s			Rouge, conique, marquée « MJ2 ».	Saisonnier.
1235	Portage Gully, côté Nord de l'entrée du chenal – Bouée lumineuse de bifurcation MJ	Côté N. du goulet. 47 12 21.0 065 02 16.6	F(2+1) G 6s			Vert-rouge-vert, conique, marquée « MJ ».	Saisonnier.
1235.9	Portage Gully – Bouée lumineuse MH26	47 12 45.1 065 04 05.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « MH26 ».	Saisonnier.
1236	Portage Gully – Bouée lumineuse MH11	À l'E. de la pointe N., Portage Island. 47 11 32.9 065 02 15.2	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « MH11 ».	Saisonnier.
1236.1	Portage Gully – Bouée lumineuse MH6.2	47 10 04.9 065 02 00.6	Q R 1s			Rouge, conique, marquée « MH6.2 ».	Saisonnier.
1236.3	Portage Gully – Bouée lumineuse MH6	47 09 59.0 065 01 58.8	Q R 1s			Rouge, conique, marquée « MH6 ».	Saisonnier.
1236.5	Portage Gully – Bouée lumineuse MH3	47 09 54.6 065 01 02.3	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « MH3 ».	Saisonnier.
1236.6	Portage Gully – Bouée lumineuse MH2	47 10 18.2 064 59 53.5	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « MH2 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

GASPÉ - BAIE DES CHALEURS

1237.99	Tabusintac – Bouée lumineuse TA1	47 18 25.4 064 55 39.5	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TA1 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1238	Tabusintac Gully – Bouée à cloche lumineuse TA2	47 17 22.2 064 55 13.1	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « TA2 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Signal sonore : Cloche
1238.05	Tabusintac – Bouée lumineuse TA2/2	47 18 27.7 064 55 36.4	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « TA2/2 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1238.1	Tabusintac Gully, approches Sud – Bouée lumineuse TA4	47 18 26.8 064 55 41.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « TA4 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1238.13	Tabusintac – Bouée lumineuse TA6	47 18 27.2 064 55 45.0	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « TA6 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1238.16	Tabusintac Gully, approches Sud – Bouée lumineuse TA9	47 18 45.7 064 55 46.5	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TA9 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1238.17	Tabusintac – Bouée lumineuse TA10	47 18 32.2 064 55 46.2	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « TA10 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1238.2	Tabusintac Gully, approches Sud – Bouée lumineuse TA12	47 18 41.6 064 55 43.3	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « TA12 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1238.21	Tabusintac – Bouée lumineuse TA13	47 18 59.0 064 55 51.4	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « TA13 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1238.23	Tabusintac – Bouée lumineuse TA15	47 19 02.3 064 55 54.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TA15 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GASPÉ - BAIE DES CHALEURS							
1238.24	Tabusintac – Bouée lumineuse TA16	47 18 59.7 064 55 46.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « TA16 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1238.26	Tabusintac Gully, Sud – Bouée lumineuse TA18	47 19 02.6 064 55 48.8	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « TA18 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1238.27	Tabusintac – Bouée lumineuse TA19	47 19 10.3 064 56 03.7	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « TA19 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1238.28	Tabusintac – Bouée lumineuse TA20	47 19 11.2 064 55 59.3	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « TA20 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1238.29	Tabusintac – Bouée lumineuse TA21	47 19 14.2 064 56 11.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « TA21 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1238.3	Tabusintac Gully, Sud – Bouée lumineuse TA22	47 19 15.1 064 56 06.9	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « TA22 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1238.31	Tabusintac – bouée lumineuse TA22/2	47 19 26.0 064 56 07.6	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « TA22/2 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1238.32	Tabusintac – bouée lumineuse TA22/4	47 19 36.5 064 56 07.2	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « TA22/4 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1238.4	Tabusintac Gully – Bouée lumineuse TA23	47 19 21.4 064 56 13.1	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TA23 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1238.45	Tabusintac – Bouée lumineuse TA26/2	47 19 43.7 064 56 05.9	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « TA26/2 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1238.5	Tabusintac Bay – Bouée lumineuse TA34	47 19 54.8 064 56 07.9	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « TA34 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GASPÉ - BAIE DES CHALEURS							
1238.6	Tabusintac Bay – Bouée lumineuse TA37	47 19 52.4 064 56 08.7	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « TA37 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1238.65	Tabusintac Bay – Bouée lumineuse TA39	47 20 02.0 064 56 18.1	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « TA39 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1238.66	Tabusintac Bay – Bouée lumineuse TA41	47 20 19.1 064 56 56.7	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TA41 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1238.7 H1520	McEacherns Point, quai	Coin SE. du quai. 47 20 23.3 064 58 02.9	FI R 4s	5,5	4	Mât de révérence.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1238.8	Tracadie Sud – Bouée lumineuse TC	47 28 40.0 064 50 58.0	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, espar, marquée « TC ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1238.9	Entrée Sud de Tracadie – Bouée lumineuse TC6	47 28 49.5 064 51 38.2	Q R 1s			Rouge, conique, marquée « TC6 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1239 H1521	Tracadie Sud	Extrémité du brise- lames S. 47 28 47.4 064 52 15.8	FI G 4s	5,8	3	Mât cylindrique. 3,5	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1239.1	Entrée de Tracadie Sud – Bouée lumineuse TC12	47 28 44.6 064 52 29.4	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « TC12 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1239.12	Tabusintac – Bouée lumineuse TA5	47 18 28.2 064 55 48.7	Q G 1s			Verte, espar, marquée « TA5 ».	Saisonnier.
1239.2	Tracadie Sud – Bouée lumineuse TC14	47 28 40.3 064 52 31.6	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « TC14 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1239.3	Tracadie Sud – Bouée lumineuse TC19	47 28 30.7 064 52 32.4	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « TC19 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GASPÉ - BAIE DES CHALEURS							
1239.4	Tracadie Sud – Bouée lumineuse TC22	47 28 20.7 064 52 35.2	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « TC22 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1239.44	Tracadie Sud – Bouée lumineuse TC24	47 28 00.1 064 52 57.3	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « TC24 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1239.5	Tracadie Sud – Bouée lumineuse de bifurcation TD	47 28 11.3 064 52 45.3	Fl(2+1) R 6s			Rouge-vert-rouge, charpente, marquée « TD ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1239.6	Tracadie Sud – Bouée lumineuse TD4	47 28 05.7 064 54 20.7	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « TD4 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1239.65	Tracadie Sud – Bouée lumineuse TD5	47 28 10.1 064 53 39.0	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « TD5 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1239.7	Tracadie Sud – Bouée lumineuse TD8	47 28 17.4 064 53 26.3	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « TD8 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1239.8 H1520.5	Val-Comeau, quai	Extrémité du quai. 47 27 56.1 064 52 55.6	Fl G 4s	5,8	6	Mât de révérence.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1239.85	Val Comeau lumière d'avertissement	47 27 54.9 064 53 04.3	Fl Y 4s		2	Mât de révérence.	Saisonnier. En opération 24 h.
1240.22	Tabusintac Gully – Bouée lumineuse TA47	47 20 27.1 064 57 30.1	Q G 1s			Verte, espar, marquée « TA47 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1240.5	Approches de Tracadie Nord – Bouée lumineuse TE4	47 28 51.8 064 52 33.7	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « TE4 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1241	Entrée Nord de Tracadie Harbour – Bouée lumineuse TE12	47 29 08.7 064 52 50.3	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « TE12 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GASPÉ - BAIE DES CHALEURS							
1241.2	Tracadie Harbour Nord – Bouée lumineuse TE15	47 29 25.1 064 53 02.6	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « TE15 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1241.4	Tracadie Nord – Bouée lumineuse TE25	47 30 04.1 064 52 45.4	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « TE25 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1241.6	Tracadie – Bouée lumineuse TE34	47 30 38.1 064 53 05.0	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « TE34 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1241.8	Tracadie Gully Nord – Bouée lumineuse TE38	47 30 36.0 064 53 33.2	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « TE38 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1242	Gully du havre Nord – Bouée lumineuse TE46	47 30 46.8 064 54 13.0	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « TE46 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1242.2	Gully du havre Nord – Bouée lumineuse TE48	47 30 58.1 064 54 19.6	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « TE48 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1242.4	Tracadie Gully – Bouée lumineuse TE49	47 31 09.5 064 54 16.5	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « TE49 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1244.9 H1525	Tracadie Nord, quai	Extrémité SE. du quai. 47 31 21.7 064 54 30.4	FI G 4s	5,9	6	Mât de révérence. 5,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1246.5	Pokemouche Gully – Bouée lumineuse TH2	47 38 59.3 064 46 09.3	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « TH2 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1246.71	Pokemouche Gully – Bouée lumineuse TH10	47 40 08.4 064 48 31.2	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « TH10 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1246.72	Pokemouche Gully – Bouée lumineuse TH11	47 39 24.0 064 47 01.1	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « TH11 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GASPÉ - BAIE DES CHALEURS							
1246.75	Baie de Pokemouche – Bouée lumineuse TH46	47 40 07.7 064 48 28.9	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « TH46 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1246.76	Baie de Pokemouche – Bouée lumineuse TH27	47 39 41.6 064 47 10.3	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « TH27 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1246.77	Pokemouche Gully – Bouée lumineuse TH15	47 39 35.2 064 47 10.7	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « TH15 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1246.8 H1526.4	Pokemouche Gully, quai	Sur le coin SW. 47 40 20.3 064 48 42.9	FI R 5s	5,7	4	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1248	Shippegan – Bouée lumineuse de mi- chenal TJ	Entrée S. de Shippegan Gully. 47 42 30.2 064 39 53.9	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, espar, marquée « TJ ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1248.101	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ3	47 42 36.7 064 40 02.6	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « TJ3 ».	Saisonnier.
1248.11	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ4	47 42 38.1 064 40 01.1	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « TJ4 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1248.12	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ5	47 42 40.1 064 40 03.1	Q G 1s			Verte, espar, marquée « TJ5 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1248.13	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ6	47 42 40.9 064 39 56.3	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « TJ6 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1248.132	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ6/2	47 42 42.2 064 39 48.6	Q R 1s			Rouge, conique, marquée « TJ6/2 ».	Saisonnier.
1248.133	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ7	47 42 46.0 064 39 52.6	Q G 1s			Verte, espar, marquée « TJ7 ».	Saisonnier. En opération 24 h. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1248.151	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ8	47 42 46.2 064 39 45.5	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « TJ8 ».	Saisonnier.
1248.51	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ9	47 42 51.7 064 39 52.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TJ9 ».	Saisonnier. En opération 24 h.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GASPÉ - BAIE DES CHALEURS							
1248.511	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ10	47 42 55.8 064 39 50.8	Q R 1s			Rouge, conique, marquée « TJ10 ».	Saisonnier.
1248.71	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ14	47 43 07.5 064 40 00.2	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « TJ14 ».	Saisonnier.
1249.1	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ12	47 43 01.9 064 39 52.0	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « TJ12 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1250.5 H1531	Shippegan Gully, brise-lames	Extrémité du brise- lames W. 47 43 04.6 064 39 57.8	FI G 4s	4,5	6	Mât cylindrique, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1250.7	Shippegan Gully – Bouée d'avertissement lumineuse TJA	47 43 23.3 064 40 05.8	FI Y 4s			Jaune, cylindrique, marquée « TJA ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1251.51	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ11	47 43 00.2 064 39 56.3	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « TJ11 ».	Saisonnier.
1253	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ20	47 43 12.5 064 40 04.4	Q R 1s			Rouge, conique, marquée « TJ20 ».	Saisonnier. (Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1253.1	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ22	47 43 19.2 064 40 01.7	Q R 1s			Rouge, conique, marquée « TJ22 ».	Saisonnier. (Espar d'hiver.)
1254 H1530	Big Shippegan	Sur la barre de sable, côté E. de l'entrée S. de Shippegan Gully. 47 43 19.7 064 39 38.2	LFI W 6s		13	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 16,1	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
1257.3	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ26	47 43 27.5 064 39 59.0	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « TJ26 ».	Saisonnier. (Espar d'hiver.)
1257.5	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ27	47 43 27.4 064 40 02.9	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « TJ27 ».	Saisonnier. (Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1257.7	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ29	47 43 33.8 064 40 02.2	Q G 1s			Verte, espar, marquée « TJ29 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GASPÉ - BAIE DES CHALEURS							
1258.1	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ31	47 43 41.4 064 40 04.2	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TJ31 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1258.12	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ32	47 43 41.6 064 40 00.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « TJ32 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1258.125	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ35	47 43 47.5 064 40 07.1	Q G 1s			Verte, espar, marquée « TJ35 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1260	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ36	47 43 48.2 064 40 04.1	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « TJ36 ».	Saisonnier. (Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1261	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ40	47 43 54.5 064 40 11.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « TJ40 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1261.5	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ51	47 44 07.2 064 40 48.7	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TJ51 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1261.55	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ55	47 44 19.1 064 41 06.8	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TJ55 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1261.6	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ60	47 44 33.2 064 41 13.6	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « TJ60 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1262 H1542	Sainte-Marie-sur-Mer, brise-lames	Extrémité du brise- lames. 47 46 47.3 064 33 49.0	FI R 4s	7,0	3	Tour à claire-voie carrée, marque de jour triangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 3,5	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1262.11	Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK4	47 53 04.0 064 29 49.1	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « TK4 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GASPÉ - BAIE DES CHALEURS							
1262.12	Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK5	À l'intérieur de l'entrée du goulet. 47 53 03.4 064 29 57.0	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « TK5 ».	Saisonnier.
1262.121	Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK6	47 53 11.4 064 29 55.8	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « TK6 ».	Saisonnier.
1262.131	Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK7	47 53 09.2 064 29 54.1	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « TK7 ».	Saisonnier.
1262.14	Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK8	47 53 05.0 064 30 01.3	Q R 1s			Rouge, conique, marquée « TK8 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1262.15	Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK9	47 53 08.3 064 30 05.2	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « TK9 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1262.16	Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK10	47 53 08.9 064 30 19.9	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « TK10 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1262.17	Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK11	47 53 07.4 064 30 13.5	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « TK11 ».	Saisonnier.
1262.18	Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK12	47 53 07.7 064 30 20.2	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « TK12 ».	Saisonnier.
1262.3 H1542.5	Sainte-Marie-sur-Mer	47 46 52.1 064 34 05.2	LFI W 6s	15,5	13	Tour à claire-voie carrée. 13,0	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
1262.5	Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK2	Île Lamèque. 47 53 14.9 064 29 44.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « TK2 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1262.6	Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK3	À l'entrée du goulet. 47 53 02.2 064 29 53.5	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « TK3 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1262.75	Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK15	47 53 05.0 064 30 27.1	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « TK15 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1262.751	Miscou Harbour – Bouée lumineuse TK16	47 53 03.8 064 30 30.7	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « TK16 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1262.8 H1550	Fox Dens Gully, feu	47 53 12.1 064 30 15.2	LFI W 6s	4,5	9	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Saisonnier. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
1262.9 H1551	Pigeon Hill, quai	47 52 43.7 064 30 26.1	FI R 4s	4,0	5	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.

3,6

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

GASPÉ - BAIE DES CHALEURS

1264.2	Jetée du quai de Miscou Island – Bouée lumineuse MIS1	Côté des jetées centrales. 47 53 17.0 064 34 42.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « MIS 1 ».	Aide privée. Saisonnier.
1264.261	Miscou Harbour – Bouée lumineuse TK36	47 52 50.6 064 31 37.3	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « TK36 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1264.271	Miscou Harbour – Bouée lumineuse TK41	47 53 02.1 064 33 03.9	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « TK41 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1264.3	Jetée du quai de Miscou Island – Bouée lumineuse MIS2	Côté des jetées centrales. 47 53 17.0 064 34 39.5	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « MIS 2 ».	Aide privée. Saisonnier.
1264.4	Jetée du quai de Miscou Island – Bouée lumineuse MIS3	Côté des jetées centrales. 47 53 11.9 064 34 41.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « MIS 3 ».	Aide privée. Saisonnier.
1264.5	Jetée du quai de Miscou Island – Bouée lumineuse MIS4	Côté des jetées centrales. 47 53 11.9 064 34 39.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « MIS 4 ».	Aide privée. Saisonnier.
1264.7 H1552	Miscou Island Racon K (-.-) Bandes X & S	Sur la pointe Birch. 48 00 33.7 064 29 34.7	Oc W 5s	24,5	12	Tour octogonale blanche. 25,3	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 4 s; éclipse 1 s.
1264.77	Miscou Harbour – Bouée lumineuse TK25	47 52 56.3 064 30 59.5	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « TK25 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1264.88	Miscou Harbour – Bouée lumineuse TK26	47 52 57.4 064 30 58.6	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « TK26 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1265	Miscou Island – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Ouest EB	Au N. de l'île. 48 01 50.2 064 32 45.7	Q(9) W 15s			Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « EB ».	Saisonnier. (Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Signal sonore : Sifflet
Baie des Chaleurs							
1266	Miscou Flat – Bouée lumineuse cardinale Ouest EAE	47 56 54.2 064 38 21.6	Q(9) W 15s			Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « EAE ».	Saisonnier. (Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GASPÉ - BAIE DES CHALEURS							
1267	Miscou Channel, Entrée – Bouée de mi- chenal lumineuse EA	47 55 32.9 064 40 47.9	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « EA ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1268.1	Miscou Channel – Bouée lumineuse EA3	47 54 20.3 064 38 04.9	Fl G 4s			Verte, cylindrique, marquée « EA3 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1268.2	Miscou Channel – Bouée lumineuse EA4	47 53 48.9 064 37 46.3	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « EA4 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1269.2	Miscou Channel – Bouée lumineuse EA5	47 54 19.5 064 37 58.6	Fl G 4s			Verte, cylindrique, marquée « EA5 ».	Saisonnier.
1269.4	Miscou Channel – Bouée lumineuse EA6	47 53 36.2 064 37 01.7	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « EA6 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1270	Miscou Channel – Bouée lumineuse EA7	Côté N. du chenal. 47 53 44.8 064 36 57.5	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « EA7 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1270.2	Miscou Channel – Bouée lumineuse EA8	47 53 25.7 064 36 28.9	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « EA8 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1271	Miscou Channel – Bouée lumineuse EA9	Côté N. du chenal. 47 53 28.6 064 36 21.2	Q G 1s			Verte, cylindrique, marquée « EA9 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1272	Miscou Channel – Bouée lumineuse EA16	47 53 15.2 064 35 46.6	Fl R 4s			Rouge, conique, marquée « EA16 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1272.11	Miscou Channel – Bouée lumineuse EA17	47 53 18.4 064 35 12.4	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « EA17 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1272.141	Miscou Harbour – Bouée lumineuse TK17	47 53 03.7 064 30 32.6	Fl G 4s			Verte, cylindrique, marquée « TK17 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1272.272	Miscou Harbour – Bouée lumineuse TK42	47 53 12.4 064 33 01.7	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « TK42 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1272.76	Miscou Harbour – Bouée lumineuse TK22	47 53 59.0 064 30 42.8	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « TK22 ».	Saisonnier. En opération 24 h.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GASPÉ - BAIE DES CHALEURS									
1273.01	Miscou Channel – Bouée lumineuse TK45	47 53 07.6 064 34 16.4	Q	G	1s			Verte, cylindrique, marquée « TK45 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1273.1	Shippegan Flat, Est – Bouée lumineuse EC1	Miscou Harbour. 47 53 39.2 064 38 52.6	Q	G	1s			Verte, cylindrique, marquée « EC1 ».	Saisonnier.
1273.15	Shippegan Flat – Bouée lumineuse EC4	Miscou Harbour. 47 53 12.3 064 40 04.6	FI	R	4s			Rouge, conique, marquée « EC4 ».	Saisonnier.
1273.41	Miscou Harbour – Bouée lumineuse TK46	47 53 21.2 064 34 14.6	Q	R	1s			Rouge, conique, marquée « TK46 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1273.5 H1564.2	Shippegan Island, quai Ouest	Sur le coin NW. du quai. 47 53 00.2 064 34 32.0	Iso	G	2s	4,2	5	Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Saisonnier.
1274.1 H1559	Harper Point	Côté W. de l'entrée de Miscou Harbour. 47 53 38.6 064 34 39.7	FI	G	4s	3,7	5	Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et vert. 3,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1274.2 H1562	Miscou, quai	Extrémité du quai. 47 53 40.1 064 34 37.5	FI	R	4s	4,9	6	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1275 H1556	Black Point	47 53 03.8 064 37 25.0	LFI	W	6s		12	Tour à claire-voie avec partie supérieure rouge, partie centrale fermée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 17,7	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
1276.2	Shippegan Channel, Nord – Bouée à sifflet lumineuse de mi- chenal EG Racon G (- -.) Bande X	47 53 14.2 064 45 47.6	Mo(A)	W	6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « EG ».	Saisonnier. (Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Signal sonore : Sifflet
1277 H1567	Pointe de Petite- Lamèque – alignement antérieur, feu	Au N. de la pointe. 47 48 56.4 064 42 16.8	F	W		8,8	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour noire avec bande verticale rouge. 8,1	Saisonnier. En opération 24 h.
1278 H1567.1	Pointe de Petite- Lamèque – alignement postérieur, feu	47 48 48.4 064 42 10.2 151°15' 281.3 m du feu antérieur.	F	W		16,5	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour noire avec bande verticale rouge. 16,5	Saisonnier. En opération 24 h.
1282	Shippegan Channel – Bouée lumineuse EG5	Côté E. du chenal. 47 51 11.4 064 43 57.7	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « EG5 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

GASPÉ - BAIE DES CHALEURS

1282.5	Shippegan Channel – Bouée lumineuse EG8	47 50 41.0 064 43 42.9	Q	R	1s			Rouge, espar, marquée « EG8 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1283 H1568	Pointe à Marcelle – alignement antérieur, feu	Sur la pointe. 47 47 10.3 064 44 58.4	F	W		7,9	9	Tour à claire-voie carrée, marque de jour noire avec bande verticale rouge. 6,8	Saisonnier. En opération 24 h.
1283.1 H1568.1	Pointe à Marcelle – alignement postérieur, feu	47 47 00.3 064 45 02.2 194°15' 28.0 m du feu antérieur.	F	W		17,9	9	Tour à claire-voie carrée, marque de jour noire avec bande verticale rouge. 17,8	Saisonnier. En opération 24 h.
1284	Shippegan Channel – Bouée lumineuse EG11	47 49 54.2 064 43 50.6	Q	G	1s			Verte, espar, marquée « EG11 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1285.5	Shippegan Channel – Bouée lumineuse EG12	47 49 42.9 064 44 11.3	Fl	R	4s			Rouge, espar, marquée « EG12 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1286	Shippegan Channel – Bouée lumineuse EG14	47 48 50.0 064 43 27.2	Fl	R	4s			Rouge, espar, marquée « EG14 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1286.1	Miscou Channel – Bouée lumineuse EA2	47 54 21.4 064 39 35.3	Q	R	1s			Rouge, espar, marquée « EA2 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1286.3 H1567.3	Pointe à Bernache – alignement antérieur, feu	47 45 27.9 064 43 17.0	F	R			13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour noire avec bande verticale rouge. 6,6	Saisonnier. En opération 24 h.
1286.4 H1567.31	Pointe à Bernache – alignement postérieur, feu	47 45 22.4 064 43 16.8 179°25' 170.2 m du feu antérieur.	F	R		16,2	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour noire avec bande verticale rouge. 15,8	Saisonnier. En opération 24 h.
1286.6	Shippegan Channel – Bouée lumineuse EG17	47 47 03.2 064 43 17.6	Fl	G	4s			Verte, espar, marquée « EG17 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1286.8	Shippegan Channel – Bouée lumineuse EG18	47 46 48.2 064 43 36.6	Q	R	1s			Rouge, espar, marquée « EG18 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

GASPÉ - BAIE DES CHALEURS

1287 <i>H1567.36</i>	Shippegan Harbour, entrée Ouest – alignement antérieur, feu	Extrémité du quai. 47 44 50.2 064 42 08.3	F R	10,9	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 9,5	Saisonnier. En opération 24 h. Aide AIS synthétique MMSI : 993161099
1288 <i>H1567.37</i>	Shippegan Harbour, entrée Ouest – alignement postérieur, feu	47 44 36.5 064 41 58.5 154°24' 452.6 m du feu antérieur.	F R	16,9	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 16,4	Saisonnier. En opération 24 h.
1289	<i>Shippegan Channel – Bouée lumineuse EG21</i>	47 46 06.7 064 42 00.0	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « EG21 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1290	<i>Shippegan Channel – Bouée lumineuse EG24</i>	47 45 34.2 064 42 43.6	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « EG24 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1291	<i>Shippegan Channel – Bouée lumineuse EG25</i>	47 45 02.0 064 42 15.7	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « EG25 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1291.5	Shippagan, quai	Extrémité de la rallonge du quai. 47 44 52.3 064 42 08.3	Iso R 1s 6,4 5	6,4	5	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 5,1	Saisonnier.
1292 <i>H1535</i>	Savoy Landing	Extrémité du quai. 47 44 56.9 064 41 29.3	Fl W 3s 5,6 7	5,6	7	Tour à claire-voie carrée. 5,2	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 2 s. Aide AIS synthétique MMSI : 993161098
1293	<i>Shippegan Sound – Bouée lumineuse EJ3</i>	Au large de la pointe Alexandre. 47 46 44.2 064 42 16.6	Q G 1s			Verte, espar, marquée « EJ3 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1295.3	<i>Baie de Lamèque – Bouée lumineuse EJ5</i>	Entrée de la baie. 47 46 24.2 064 41 21.6	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « EJ5 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1295.4	<i>Baie de Lamèque – Bouée lumineuse EJ7</i>	Côté N. du chenal d'accès au quai. 47 46 32.2 064 40 45.6	Q G 1s			Verte, espar, marquée « EJ7 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

GASPÉ - BAIE DES CHALEURS

1296.1 <i>H1571</i>	Lamèque, feu du quai	47 47 25.9 064 39 32.6	FI R 5s		5	Tour, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1298	Baie de Lamèque – Bouée lumineuse EJ10	Côté S. du chenal d'accès au quai. 47 47 43.1 064 39 44.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « EJ10 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1299	Baie de Lamèque – Bouée lumineuse EJ11	Côté N. du chenal d'accès au quai. 47 47 00.2 064 40 08.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « EJ11 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1300	Baie de Lamèque – Bouée lumineuse EJ14	Côté S. du chenal d'accès au quai. 47 47 15.5 064 39 44.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « EJ14 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1301 <i>H1571</i>	Lamèque, feu du brise-lames	Coin SE. du quai. 47 47 25.7 064 39 35.7	FI(2+1) G 6s	7,3	5	Tour, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec losange rouge et carrée vert au centre.	Saisonnier.
1306.2	Caraquet Channel – Bouée lumineuse EM4	47 51 06.9 064 46 21.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « EM4 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). (Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1306.3	Caraquet Channel – Bouée lumineuse EM2	47 52 03.0 064 45 12.0	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « EM2 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). (Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1306.5	Caraquet Channel – Bouée lumineuse EM3	47 51 29.9 064 45 38.0	Q G 1s			Verte, espar, marquée « EM3 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1306.6	Caraquet Channel – Bouée lumineuse EM5	47 50 38.9 064 47 00.7	FI G 4s			Verte, espar, marquée « EM5 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1307	Caraquet Channel – Bouée lumineuse EM7	47 50 16.7 064 47 37.1	Q G 1s			Verte, espar, marquée « EM7 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). (Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GASPÉ - BAIE DES CHALEURS									
1308	Caraquet Channel – Bouée lumineuse EM8	Côté NW. du chenal. 47 49 57.8 064 48 07.0	Q	R	1s			Rouge, espar, marquée « EM8 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). (Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1308.5	Caraquet Channel – Bouée lumineuse EM10	47 49 34.9 064 48 54.4	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « EM10 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). (Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1310 H1580	Caraquet – alignement antérieur, feu	Au NE. de Stoke Point. 47 48 30.0 064 50 27.8	F	G		8,1	17	Tour pyramidale blanche avec bande verticale rouge. 7,1	Saisonnier. En opération 24 h.
1310.5	Caraquet Channel – Bouée lumineuse EM12	47 49 12.8 064 50 01.0	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « EM12 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1311 H1580.1	Caraquet – alignement postérieur, feu	47 48 05.8 064 51 06.0 226°47' 1091.4 m du feu antérieur.	F	G			18	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	Saisonnier. En opération 24 h.
1311.5	Caraquet Harbour – Bouée lumineuse EM17	47 48 48.8 064 51 03.6	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « EM17 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). (Espar d'hiver.)
1312	Caraquet Harbour – Bouée lumineuse EM18	47 48 28.4 064 52 14.3	Q	R	1s			Rouge, espar, marquée « EM18 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). (Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1313	Caraquet Harbour – Bouée lumineuse Est EM20	NE. de Middle Caraquet. 47 48 25.1 064 52 39.6	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « EM20 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). (Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1313.2 H1581.5	Middle Caraquet – alignement antérieur, feu	47 48 09.7 064 53 09.0	F	R			16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	Saisonnier. En opération 24 h.
1313.3 H1581.51	Middle Caraquet – alignement postérieur, feu	47 48 04.5 064 53 24.5 244°07' 355.0 m du feu antérieur.	F	R			17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	Saisonnier. En opération 24 h.
1314 H1582	Middle Caraquet, quai	Extrémité de la partie E. du quai. 47 48 13.4 064 52 22.4	FI	W	4s	7,3	9	Mât de révérence. 6,7	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GASPÉ - BAIE DES CHALEURS							
1314.1 H1582.4	Middle Caraquet, quai Est	47 48 14.3 064 52 22.6	FI G 4s	4,3	4	Mât de révérence.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1314.2 H1581.7	Stoke Point – alignement antérieur, feu	47 48 21.4 064 51 34.2	F R		14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	Saisonnier. En opération 24 h.
1314.3 H1581.71	Stoke Point – alignement postérieur, feu	47 48 21.1 064 51 28.2 093°46' 124.2 m du feu antérieur.	F R		14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	Saisonnier. En opération 24 h.
1315	Caraquet Harbour – Bouée lumineuse EM25	47 48 20.5 064 54 04.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « EM25 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1317	Caraquet Harbour – Bouée lumineuse Ouest EM23	Au S. de Caraquet Island. 47 48 24.7 064 53 34.6	Q G 1s			Verte, espar, marquée « EM23 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). (Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1318	Île de Caraquet, havre – Bouée lumineuse EM28	SW. de l'île. 47 48 19.9 064 54 17.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « EM28 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). (Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1318.2	Caraquet Harbour – Bouée lumineuse EM31	47 47 53.5 064 55 23.3	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « EM31 ».	Saisonnier. (Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1318.6	Caraquet Harbour – Bouée lumineuse EM34	47 48 07.1 064 55 27.9	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « EM34 ».	Saisonnier. (Espar d'hiver.)
1319 H1583	Quai Young	Coin SE. du quai. 47 47 48.9 064 55 31.3	FI R 5s	7,5	8	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 7,1	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1319.1 H1584	Quai Young Ouest	Coin NW. du quai. 47 47 51.3 064 55 46.7	LFI G 6s	5,4	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,9	Saisonnier. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
1319.5	Caraquet Harbour, feu du brise-lames	47 47 53.7 064 55 50.6	LFI R 6s		8	Tour tubulaire, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	Saisonnier. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
1319.6	Caraquet, feu intérieur du brise-lames	Sur le coin intérieur du brise-lames. 47 47 49.7 064 55 52.8	FI R 4s		3	Tour tubulaire, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 1,0	Aide privée. Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GASPÉ - BAIE DES CHALEURS									
1319.7	Caraquet, feu du brise-lames intérieur	À l'extrémité du brise-lames intérieur. 47 47 48.6 064 55 52.7	FI	G	4s		3	Tour tubulaire, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 1,0	Aide privée. Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1320	Baie de Caraquet – Bouée lumineuse EM42	47 48 03.2 064 57 27.6	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « EM42 ».	Saisonnier. (Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1320.5	Île de Caraquet – Bouée lumineuse EN3	47 49 28.5 064 54 56.2	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « EN3 ».	Saisonnier. (Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1320.51	Île de Caraquet – Bouée lumineuse EN4	47 49 10.2 064 54 43.3	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « EN4 ».	Saisonnier.
1320.6	Île de Caraquet – Bouée lumineuse EN6	Caraquet Harbour. 47 48 54.8 064 54 22.5	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « EN6 ».	Saisonnier.
1320.61	Île de Caraquet – Bouée lumineuse EN5	47 49 13.1 064 54 37.9	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « EN5 ».	Saisonnier.
1320.611	Île de Caraquet – Bouée lumineuse EN7	Caraquet Harbour. 47 48 56.2 064 54 20.2	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « EN7 ».	Saisonnier.
1320.62	Île de Caraquet – Bouée lumineuse EN8	47 48 46.7 064 54 14.1	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « EN8 ».	Saisonnier.
1321.5	Île de Caraquet – Bouée lumineuse EN9	47 48 47.1 064 54 09.5	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « EN9 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). (Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1321.6	Île de Caraquet – Bouée lumineuse EN10	Caraquet Harbour. 47 48 34.6 064 54 09.3	Q	R	1s			Rouge, espar, marquée « EN10 ».	Saisonnier.
1322 H1588	Île de Caraquet	Côté W. de l'île. 47 49 21.2 064 54 16.0	FI	W	6s	22,3	9	Tour à claire-voie avec partie supérieure fermée rouge, marque de jour lattée blanche. 20,1	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1322.2	Île de Caraquet – Bouée lumineuse cardinale Ouest ENA	47 48 29.3 064 54 06.8	Q(9)	W	15s			Jaune-noir-jaune, espar, marquée « ENA ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GASPÉ - BAIE DES CHALEURS							
1322.5	Maisonnette Ledge – Bouée lumineuse EN	Au NE. de la chaussée. 47 50 47.5 064 54 58.3	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, espar, marquée « EN ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). (Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1324 H1590	Pointe de Maisonnette	Extrémité N. de la pointe. 47 50 15.0 065 00 13.0	LFI W 6s	17,0	13	Tour à claire-voie carrée. 13,1	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
1325 H1591.4	Anse Bleue, feu du quai	Extrémité du quai. 47 49 55.5 065 04 47.8	FI G 6s	6,4	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 5,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1325.1 H1591.41	Anse Bleue, feu	47 49 44.9 065 04 52.0	FI W 6s	13,0	12	Tour à claire-voie carrée. 9,9	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1325.4 H1591.8	Anse Bleue, feu du brise-lames	À l'extrémité du brise-lames. 47 49 55.8 065 04 50.8	FI R 6s	7,9	8	Tour à claire-voie carrée. 3,7	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1326.1 H1592.05	Grande-Anse, brise- lames Sud	À l'extrémité E. du brise-lames. 47 49 07.9 065 10 35.1	FI G 5s	7,4	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 5,1	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1327.1 H1592.06	Grande-Anse, brise- lames Nord	À l'extrémité W. du brise-lames. 47 49 09.3 065 10 34.8	FI R 5s	6,8	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5,1	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1328 H1596	Stonehaven	Sur la côte surplombant le quai. 47 45 12.3 065 21 42.3	FI W 4s		10	Mât de révérence.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1328.5 H1596.2	Stonehaven, brise- lames	47 45 17.6 065 21 49.1	FI G 4s	7,0	5	Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 3,7	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1330.45	Bathurst, entrée – Bouée lumineuse de mi-chenal EP	47 40 32.4 065 36 15.0	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, conique, marquée « EP ».	Saisonnier.
1330.55	Bathurst, entrée – Bouée lumineuse EP15	47 40 16.6 065 36 27.1	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « EP15 ».	Saisonnier.
1330.6	Bathurst, entrée – Bouée lumineuse EP25	47 39 48.8 065 36 47.5	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « EP25 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GASPÉ - BAIE DES CHALEURS									
1330.7	Bathurst, entrée – Bouée lumineuse EP28	À l'entrée de Bathurst Harbour. 47 39 20.9 065 37 13.9	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « EP28 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1330.8	Entrée de Bathurst – Bouée lumineuse EP29	47 39 17.0 065 37 12.8	Q	G	1s			Verte, cylindrique, marquée « EP29 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1332.35	Bathurst Harbour – Bouée lumineuse EP33	47 39 00.9 065 37 51.1	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « EP33 ».	Saisonnier.
1335.55	Bathurst Harbour, Courbe – Bouée lumineuse EP50	47 37 59.7 065 39 07.4	Q	R	1s			Rouge, espar, marquée « EP50 ».	Saisonnier.
1336.8	Bathurst Harbour – Bouée lumineuse EP65	47 36 56.0 065 38 30.6	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « EP65 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1339 H1606	Petit-Rocher	Extrémité du coude du quai. 47 46 54.6 065 42 27.2	FI	R	6s	7,5	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,9	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1339.2	Petit-Rocher, feu du brise-lames	Extrémité du brise- lames. 47 46 55.2 065 42 29.7	FI	G	6s		5	Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1339.5	Petit-Rocher – Bouée lumineuse ES2	47 46 55.2 065 42 08.7	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « ES2 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1339.8 H1608	Pointe-Verte, brise- lames	Extrémité du brise- lames. 47 51 43.2 065 45 39.4	FI	R	4s	7,1	4	Tour à claire-voie carrée. 3,7	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1340 H1608.4	Pointe-Verte	Coin NW. du quai intérieur. 47 51 40.8 065 45 43.1	F	R		7,4	10	Tour à claire-voie carrée. 6,9	À longueur d'année. En opération 24 h.
1340.05	Pointe-Verte – Bouée lumineuse ET2	47 51 46.5 065 45 25.0	FI	R	4s			Rouge, conique, marquée « ET2 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1340.1 H1609	Belledune Point	47 54 27.1 065 49 55.0	Oc	G	3s	11,1	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 9,9	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 2 s; éclipse 1 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GASPÉ - BAIE DES CHALEURS							
1340.2 <i>H1610</i>	Belledune, quai	Extrémité du brise- lames. 47 54 47.0 065 50 18.7	Oc R 3s	10,0	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 10,0	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 2 s; éclipse 1 s.
1340.8 <i>H1612</i>	New Mills, brise-lames Ouest	Extrémité du quai. 47 58 27.7 066 11 22.3	Fl G 4s	6,1	4	Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 5,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1343 <i>H1616</i>	Inch Arran Point – alignement antérieur, feu	Sur la pointe. 48 03 39.4 066 21 03.5	Iso W 6s	13,7	14	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge et bande verticale rouge. 10,9	À longueur d'année. En opération 24 h.
1343.1 <i>H1616.1</i>	Inch Arran Point – alignement postérieur, feu	48 03 42.8 066 21 20.3 286°45' 364.5 m du feu antérieur.	Iso W 6s	24,0	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	À longueur d'année. En opération 24 h.
1343.2	<i>Dalhousie Harbour – Bouée lumineuse EX4</i>	NE. de l'île <i>Dalhousie</i> . 48 04 25.6 066 21 25.9	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « EX4 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1343.3	<i>Dalhousie Harbour – Bouée lumineuse EX6</i>	48 04 25.9 066 21 44.7	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « EX6 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1343.4	<i>Dalhousie Harbour – Bouée lumineuse EX8</i>	48 04 25.7 066 21 55.6	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « EX8 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1343.6 <i>H1618</i>	Dalhousie, quai	Extrémité du quai. 48 04 17.8 066 21 37.0	Fl G 4s		5	Tour à claire-voie carrée marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1343.7 <i>H1619</i>	Dalhousie Harbour – alignement Est antérieur, feu	48 04 15.2 066 21 57.5	F G		14,6	14 Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 12,7	À longueur d'année. En opération 24 h.
1343.8 <i>H1619.1</i>	Dalhousie Harbour – alignement Est postérieur, feu	48 04 15.1 066 21 59.9 268°10' 49.4 m du feu antérieur.	F G			14 Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	À longueur d'année. En opération 24 h.
1344 <i>H1620</i>	Dalhousie Island (Douglas)	Pointe N. de l'île. 48 04 20.2 066 21 51.5	Iso G 4s		5	Tour à claire-voie carrée marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année. En opération 24 h.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GASPÉ - BAIE DES CHALEURS							
1345	Dalhousie Harbour, feu	48 04 20.6 066 22 10.4	FI G 4s		5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1345.6	Dalhousie Harbour – Bouée lumineuse EX9	48 04 15.9 066 23 08.2	Q G 1s			Verte, espar, marquée « EX9 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1361	Miguasha-Ouest	Extrémité du brise- lames W. 48 05 53.6 066 20 51.6	FI Y 4s	2,6	3	Mât cylindrique. 2,4	Saisonnier.
1362	Banc de Miguasha – Bouée lumineuse EX2	Extrémité S. du banc. 48 03 24.2 066 18 57.9	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « EX2 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1362.1	East Bay – Bouée lumineuse EX3	48 04 13.1 066 21 19.2	FI G 4s			Verte, espar, marquée « EX3 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1364	Carleton-sur-Mer	Quai de Carleton- sur-Mer. 48 05 59.5 066 07 49.1	Iso G 2s	7,4	5	Tour à claire-voie carrée. 5,1	Saisonnier.
1365 H1638	Carleton	Sur la pointe Tracadigache. 48 05 13.0 066 07 29.6	FI R 5s	9,2	15	Tour à claire-voie carrée blanche avec partie supérieure rouge. 8,6	Aide privée. Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1369 H1655	Bonaventure – alignement antérieur, feu	Havre de Beaubassin. 48 02 09.3 065 28 56.8	Iso R 2s	6,3	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 4,6	Saisonnier.
1369.1 H1655.1	Bonaventure – alignement postérieur, feu	48 02 13.8 065 28 55.6 009°52' 141.7 m du feu antérieur.	Iso R 2s	9,0	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 7,9	Saisonnier.
1370	Pointe de Beaubassin – Bouée lumineuse AB1	Rivière Bonaventure. 48 01 52.7 065 29 02.2	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « AB1 ».	Saisonnier.
1373	Paspébiac – Bouée lumineuse AP2	48 00 15.2 065 15 30.7	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « AP2 ».	Saisonnier.
1373.3 H1665	Paspébiac, brise- lames	Extrémité du brise- lames. 48 01 06.1 065 15 34.3	FI G 6s	10,7	7	Tour à claire-voie carrée. 8,1	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GASPÉ - BAIE DES CHALEURS							
1374 H1666	Paspébiac, quai	Extrémité W. du quai. 48 01 08.0 065 15 29.1	FI R 6s	9,6	6	Mât de révérence. 6,5	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1375.5	Baie de Paspébiac, aire d'aquaculture – Bouée lumineuse PRIV	Coin NW. de l'aire d'aquaculture. 48 00 03.4 065 18 03.4	FI Y 4s			Jaune, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.
1375.6	Baie de Paspébiac, aire d'aquaculture – Bouée lumineuse PRIV	Coin NE. de l'aire d'aquaculture. 48 00 07.0 065 17 52.1	FI Y 4s			Jaune, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.
1375.7	Baie de Paspébiac, aire d'aquaculture – Bouée lumineuse PRIV	Coin SE. de l'aire d'aquaculture. 48 00 02.0 065 17 48.5	FI Y 4s			Jaune, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.
1375.8	Baie de Paspébiac, aire d'aquaculture – Bouée lumineuse PRIV	Coin SW. de l'aire d'aquaculture. 47 59 58.3 065 17 59.8	FI Y 4s			Jaune, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.
1376 H1674	St. Godefroi	Extrémité du quai. 48 04 23.4 065 06 52.1	FI R 6s	7,9	5	Tour à claire-voie carrée. 6,5	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1377	St. Godefroi – Bouée lumineuse AG1	48 04 20.7 065 06 59.3	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « AG1 ».	Saisonnier.
1378	St. Godefroi – Bouée lumineuse AG2	48 04 19.9 065 06 57.9	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « AG2 ».	Saisonnier.
1379 H1680	Port Daniel Ouest	Sur la Pointe SW. 48 09 04.8 064 56 59.1	FI W 5s	23,1	22	Tour octogonale blanche. 7,8	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1379.5	Port-Daniel-Est	Extrémité de l'enrochement du quai. 48 10 55.0 064 57 42.1	Iso R 2s	4,0	3	Mât cylindrique. 2,3	Saisonnier.
1380	Port Daniel – Bouée lumineuse AD4	48 10 43.1 064 57 33.1	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « AD4 ».	Saisonnier.
1381	Port Daniel – Bouée lumineuse AD2	48 10 32.3 064 57 11.8	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « AD2 ».	Saisonnier.
1382 H1687	Anse aux Gascons – alignement antérieur, feu	48 11 28.6 064 51 46.7	F R	9,3	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 7,9	Saisonnier.
1382.1 H1687.1	Anse aux Gascons – alignement postérieur, feu	48 11 30.3 064 51 48.9 319°26' 70.3 m du feu antérieur.	F R	13,5	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 10,9	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)		Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GASPÉ - BAIE DES CHALEURS										
1383 H1686	Pointe Reddish, brise- lames	48 11 23.8 064 51 38.6	FI	G	6s	4,9	3	Mât. 1,5	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.	
1388	Bouée à cloche lumineuse de mi- chenal NEWPO	Au S. de la pointe de Newport. 48 16 38.0 064 43 01.1	Mo(A)	W	6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « NEWPO ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche	
1388.2	Bouée lumineuse AN1	Newport Point. 48 16 53.3 064 43 10.8	Q	G	1s			Verte, charpente, marquée « AN1 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)	
1388.4	Bouée lumineuse AN3	Newport Point. 48 16 58.3 064 43 13.2	Q	G	1s			Verte, charpente, marquée « AN3 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)	
1388.5	Bouée lumineuse AN4	Newport Point. 48 16 58.3 064 43 08.7	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « AN4 ».	Saisonnier.	
1389 H1700	Pointe de Newport	Extrémité S. de la pointe. 48 17 02.7 064 43 05.6	FI	Y	6s	13,2	5	Tour à claire-voie carrée. 9,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.	
1390 H1701	Pointe de Newport – alignement antérieur, feu	Extrémité du quai. 48 17 09.9 064 43 16.6	F	R		9,1	7	Mât de révérence. 8,2	Saisonnier. En opération 24 h.	
1391 H1701.1	Pointe de Newport – alignement postérieur, feu	48 17 12.8 064 43 18.0 341°50' 235.4 m du feu antérieur.	F	R		17,2	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 15,5	Saisonnier. En opération 24 h.	
1393 H1706	Île Dupuis	Sur l'île. 48 20 23.7 064 40 09.5	FI	R	6s	12,6	6	Tour à claire-voie carrée. 9,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.	
1394 H1708	Anse à l'îlot	Extrémité S. de la jettée de la Marina de Chandler. 48 20 38.2 064 40 09.2	FI	Y	4s	7,0	4	Mât. 5,0	Aide privée. À longueur d'année.	
1399 H1712	Grande-Rivière, brise- lames Nord	48 23 34.3 064 29 40.2	Iso	G	2s	6,0	3	Mât cylindrique. 1,5	Saisonnier.	
1399.2 H1713	Grande-Rivière, brise- lames Sud	48 23 31.7 064 29 41.6	Iso	R	2s	8,7	5	Mât carré. 2,0	Saisonnier.	
1401.3	Sainte-Thérèse de Gaspé, brise-lames Nord	Extrémité du brise- lames. 48 24 51.7 064 23 34.6	Iso	R	2s	3,1	3	Mât. 2,2	Saisonnier.	
1401.4	Sainte-Thérèse-de- Gaspé, brise-lames Sud	Extrémité du brise- lames. 48 24 51.1 064 23 33.0	Iso	G	2s	3,1	3	Mât. 2,1	Saisonnier.	

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

GASPÉ - BAIE DES CHALEURS

1401.5 H1715	Sainte-Thérèse-de-Gaspé	Extrémité du brise-lames. 48 24 50.5 064 23 32.4	FI G 5s	6,1	5	Mât.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1403 H1718	Cap d'Espoir	48 25 09.3 064 19 01.7	FI(4) W 30s	25,5	21	Tour octogonale blanche. 11,3	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 2 s; éclipse 3 s; éclat 2 s; éclipse 3 s; éclat 2 s; éclipse 3 s; éclat 2 s; éclipse 13 s.
1404	Anse à Beaufile – Bouée lumineuse AF-1	48 28 14.2 064 18 04.5	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « AF1 ».	Saisonnier.
1408	Récif de Percé – Bouée lumineuse AA1	48 30 56.6 064 12 09.8	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « AA1 ».	Saisonnier.
1409 H1727	Percé	Extrémité du quai. 48 31 15.1 064 12 37.7	FI R 6s	9,8	6	Tour à claire-voie. 6,5	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1410	Mal-Bay	Sur le quai. 48 37 12.3 064 11 57.3	FI G 6s	9,2	5	Mât de révérence. 7,8	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1412 H1738	Île Plate	Sur un petit îlot, abords de Pointe St-Pierre. 48 37 37.2 064 09 22.7	FI W 6s	20,6	9	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange. 12,8	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1413.1	L'Anse-à-Brillant – Bouée lumineuse BR2	48 43 42.8 064 17 06.6	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « BR2 ».	Saisonnier.
1414 H1740	L'Anse-à-Brillant – alignement antérieur, feu	Sur le quai. 48 43 13.7 064 17 24.4	F G	7,9	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 5,1	Saisonnier.
1415 H1740.1	L'Anse-à-Brillant – alignement postérieur, feu	48 43 12.8 064 17 25.0 205°10' 31.0 m du feu antérieur.	F G	9,7	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 8,2	Saisonnier.
Baie de Gaspé							
1417.4 H1752.2	Gaspé, brise-lames Nord de la marina	Entrée de la marina, sur le brise- lames N. 48 49 40.5 064 28 26.5	FI R 2s	7,0	3	Tour à claire-voie carrée. 5,0	Aide privée. Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 1,5 s.
1417.5 H1752.4	Gaspé, jetée Sud de la marina	Entrée de la marina, sur la jetée S. 48 49 39.3 064 28 28.7	FI G 2s	7,0		Tour à claire-voie carrée. 5,0	Aide privée. Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 1,5 s.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GASPÉ - BAIE DES CHALEURS							
1417.8 H1752.3	Pont de Gaspé	48 49 43.7 064 28 48.8	F W	6,7		Sur le pont.	À longueur d'année.
1418.1	Havre de Gaspé, bassin Nord-Ouest – Bouée lumineuse PRIV	48 50 45.0 064 28 11.5	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.
1418.2	Havre de Gaspé, bassin Nord-Ouest – Bouée lumineuse PRIV	48 50 29.4 064 27 34.1	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.
1418.3	Havre de Gaspé, bassin Nord-Ouest – Bouée lumineuse PRIV	48 50 38.6 064 27 07.6	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.
1418.6	Havre de Gaspé, bassin Nord-Ouest – Bouée lumineuse PRIV	48 50 47.2 064 27 02.6	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.
1418.7	Havre de Gaspé, bassin Nord-Ouest – Bouée lumineuse PRIV	48 50 47.2 064 26 45.6	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.
1418.8	Havre de Gaspé, bassin Nord-Ouest – Bouée lumineuse PRIV	48 50 51.2 064 26 34.6	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.
1419.6 H1754	Presqu'île de Penouille – alignement antérieur, feu	Près du rivage. 48 51 07.3 064 25 27.4	F W	7,1	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 5,3	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
1419.7 H1754.1	Presqu'île de Penouille – alignement postérieur, feu Racon G (- - .) Bandes X & S	48 51 11.8 064 25 36.3 307°25' 229.3 m du feu antérieur.	F W	17,9	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 16,0	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
1419.8	Bassin de Gaspé – Bouée lumineuse HD9	48 50 37.6 064 24 45.1	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « HD9 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1420	Penouille – Bouée lumineuse HD8	48 50 46.2 064 24 26.1	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « HD8 ».	Saisonnier.
1420.5 H1756	Gros Cap aux Os	Sur le cap. 48 49 29.9 064 18 58.9	Fl R 5s	27,2	18	Tour à claire-voie carrée. 15,7	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1421 H1757	Grande-Grève	Sur le quai. 48 47 33.3 064 13 36.4	Iso R 2s	8,0	4	Mât de révérence.	Saisonnier.
1426 H1762	Cap Gaspé	Près du côté S. 48 45 04.0 064 09 45.5	Fl W 5s	106,9	14	Tour octogonale blanche. 12,8	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

GOLFE DU SAINT-LAURENT

Les Îles-de-la-Madeleine

1477.5	Old Harry – Bouée lumineuse scientifique IML-10	48 00 00.0 060 30 00.0	FI(5) Y 20s			Jaune, SADO, marquée « IML-10 ».	Saisonnier.
1478 H0882	Rocher aux Oiseaux	Sommet du Rocher aux Oiseaux. 47 50 18.8 061 08 40.7	LFI W 8s	49,0	9	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 6 s.
1479 H0886	Île Brion	47 46 54.3 061 30 30.7	FI W 3s	40,0		Tour octogonale blanche.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 2 s.
1480	Pointe de l'Est – Bouée lumineuse cardinale Est YY	47 36 45.2 061 19 39.4	Q(3) W 10s			Noir-jaune-noir, charpente, marquée « YY ».	Saisonnier.
Racon G (- - -) Bandes X & S							
1481	Old Harry Head – Bouée lumineuse Y8	Au S. du promontoire de Old Harry. 47 31 06.2 061 26 45.4	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « Y8 ».	Saisonnier.
1481.1	Grosse-Île-Nord – Bouée lumineuse YG2	47 37 46.8 061 30 37.1	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « YG2 ».	Saisonnier.
1481.2	Grosse-Île-Nord – Bouée lumineuse YGR	47 37 49.3 061 30 42.8	FI Y 4s			Jaune, cylindrique, marquée « YGR ».	Saisonnier.
1481.3	Grosse-Île-Nord, brise-lames Nord	47 37 41.5 061 30 47.7	Iso R 2s	3,6	2	Mât cylindrique. 4,0	Saisonnier.
1481.6 H0887.3	Grosse Île, brise- lames Sud	47 37 39.9 061 30 47.8	FI G 4s	7,0	4	Mât cylindrique. 3,2	Saisonnier.
1482.1	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse YC4	47 32 11.9 061 34 33.8	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « YC4 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1482.2	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse YC5	47 32 13.3 061 34 38.1	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « YC5 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1482.3	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse YC9	47 32 31.6 061 34 23.2	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « YC9 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1482.4	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse YC10	47 32 40.2 061 34 11.3	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « YC10 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1482.5	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse YC11	47 32 41.5 061 34 16.5	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « YC11 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GOLFE DU SAINT-LAURENT							
1482.55	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse YC12	47 33 04.5 061 34 02.3	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « YC12 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1482.6	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse YC14	47 33 14.8 061 33 57.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « YC14 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1482.7	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse YC15	47 33 26.7 061 33 40.0	Q G 1s			Verte, cylindrique, marquée « YC15 ».	Saisonnier.
1483.5	Grande-Entrée	47 33 20.9 061 33 41.7	F R W G		8,0	12 Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,3	À longueur d'année. En opération 24 h. R 026,7°-027,7°; W 027,7°-028,7°; G 028,7°-029,7°.
1485.45	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB3	47 32 51.9 061 34 11.6	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « CB3 ».	Aide privée. À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1485.49	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB5	47 33 16.5 061 34 02.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « CB5 ».	Aide privée. À longueur d'année. (Espar d'hiver.) Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1485.495	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB6	47 33 24.9 061 33 50.9	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « CB6 ».	Aide privée. À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1485.5 H0889	Grosse Île – Feu à secteurs	47 36 53.6 061 30 29.7	F R W G		46,0	 Tour à claire-voie cylindrique, marque de jour rectangulaire orange avec bande verticale noire.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. R 030°14'-033°44'; AI RW 033°44'-033°59'; W 033°59'-034°09'; AI GW 034°09'-034°24'; G 034°24'-035°14'.
1485.51	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB7	47 33 36.5 061 33 47.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « CB7 ».	Aide privée. À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1485.52	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB8	47 33 45.3 061 33 34.8	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « CB8 ».	Aide privée. À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1485.53	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB9	47 33 47.1 061 33 38.8	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « CB9 ».	Aide privée. À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1485.56	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB12	47 34 37.4 061 32 42.9	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « CB12 ».	Aide privée. À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1485.57	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB13	47 34 39.2 061 32 46.9	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « CB13 ».	Aide privée. À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1485.6	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB16	47 35 25.4 061 31 55.0	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « CB16 ».	Aide privée. À longueur d'année. (Espar d'hiver.)

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GOLFE DU SAINT-LAURENT							
1485.61	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB17	47 35 26.3 061 31 59.7	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « CB17 ».	Aide privée. À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1485.62	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB18	47 35 38.5 061 31 48.1	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « CB18 ».	Aide privée. À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1485.63	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB19	47 35 37.1 061 31 56.2	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « CB19 ».	Aide privée. À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1485.64	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB20	47 35 51.1 061 31 51.0	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « CB20 ».	Aide privée. À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1485.65	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB21	47 35 47.9 061 31 58.6	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « CB21 ».	Aide privée. À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1485.66	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB22	47 36 01.4 061 32 01.8	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « CB22 ».	Aide privée. À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1485.67	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB23	47 35 57.4 061 32 06.8	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « CB23 ».	Aide privée. À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1486 H0890	Mine Seleine – alignement antérieur, feu	47 36 29.5 061 34 12.0	F G	12,2		Mât blanc.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1486.1 H0890.1	Mine Seleine – alignement postérieur, feu	47 36 31.4 061 34 21.2 287°13' 201.1 m du feu antérieur.	F G	16,0		Mât blanc.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1486.51	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB24	47 36 07.1 061 32 16.7	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « CB24 ».	Aide privée. À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1486.52	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB25	47 36 04.3 061 32 19.4	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « CB25 ».	Aide privée. À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1486.53	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB26	47 36 12.4 061 32 42.2	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « CB26 ».	Aide privée. À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1486.54	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB27	47 36 12.8 061 33 00.1	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « CB27 ».	Aide privée. À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1486.55	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB28	47 36 20.1 061 33 03.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « CB28 ».	Aide privée. À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1486.56	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB29	47 36 24.2 061 33 17.5	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « CB29 ».	Aide privée. À longueur d'année. (Espar d'hiver.)

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GOLFE DU SAINT-LAURENT							
1486.57	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB30	47 36 25.8 061 33 12.1	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « CB30 ».	Aide privée. À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1486.58	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB31	47 36 27.5 061 33 27.4	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « CB31 ».	Aide privée. À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1486.59	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB32	47 36 32.5 061 33 14.9	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « CB32 ».	Aide privée. À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1487	Récif Alright – Bouée lumineuse Y12	47 23 32.0 061 40 00.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « Y12 ».	Saisonnier.
1489.1	Étang du Nord – Bouée lumineuse YS3	47 22 06.7 061 58 010.0	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « YS3 ».	Saisonnier.
1489.2	Étang du Nord – Bouée lumineuse YS4	47 22 05.6 061 58 02.8	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « YS4 ».	Saisonnier.
1489.3	Étang du Nord – Bouée lumineuse YS5	47 22 09.7 061 57 58.3	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « YS5 ».	Saisonnier.
1489.5	Étang du Nord – Bouée lumineuse YS9	47 22 10.8 061 57 52.8	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « YS9 ».	Saisonnier.
1489.6	Étang du Nord – Bouée lumineuse YS10	47 22 09.1 061 57 50.5	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « YS10 ».	Saisonnier.
1491.1 H0913.4	Étang du Nord, brise- lames Nord	47 22 12.3 061 57 42.1	FI G 3s	4,6	4	Mât. 2,1	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 2 s.
1491.2 H0913.5	Étang du Nord, brise- lames Sud	47 22 10.1 061 57 41.5	FI R 3s	4,2	4	Mât. 2,1	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 2 s.
1491.3 H0913.6	Étang du Nord, brise- lames centre	À l'extrémité du brise-lames. 47 22 11.5 061 57 36.1	Q(3) Y 5s	5,0	4	Mât carré. 1,6	Saisonnier.
1491.5	Pointe-aux-Loups, brise-lames Nord	47 31 50.0 061 42 51.6	Iso G 2s	5,5	4	Mât cylindrique. 6,0	Saisonnier.
1494	Entrée de Havre-aux- Maisons – Bouée lumineuse YE2	47 23 04.3 061 50 36.2	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « YE2 ».	Saisonnier.
1494.2	Havre aux Maisons – Bouée lumineuse YE4	47 23 25.7 061 50 29.2	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « YE4 ».	Saisonnier.
1494.4	Chenal du Havre aux Maisons – Bouée lumineuse YE6	47 23 33.6 061 50 24.9	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « YE6 ».	Saisonnier.
1494.45	Havre-aux-Maisons – Bouée lumineuse YE7	47 23 40.0 061 50 22.9	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « YE7 ».	Saisonnier.
1494.6	Havre-aux-Maisons – Bouée lumineuse YE9	47 23 50.3 061 50 20.4	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « YE9 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GOLFE DU SAINT-LAURENT							
1494.7	Havre aux Maisons – Bouée lumineuse YE8	47 23 50.5 061 50 16.7	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « YE8 ».	Saisonnier.
1494.81	Havre-aux-Maisons – Bouée lumineuse YE10	47 23 59.7 061 50 20.7	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « YE10 ».	Saisonnier.
1494.91	Havre-aux-Maisons – Bouée lumineuse YE12	47 24 04.3 061 50 22.3	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « YE12 ».	Saisonnier.
1494.915	Pont Havre-aux- Maisons, bâbord	47 24 07.7 061 50 25.1	Iso G 2s		5	Sur le pont, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Saisonnier.
1494.918	Pont Havre-aux- Maisons, tribord	47 24 08.1 061 50 23.6	Iso R 2s		5	Sur le pont, marque de jour triangulaire rouge, blanc et rouge.	Saisonnier.
1494.92	Havre aux Maisons – Bouée lumineuse YE14	47 24 14.0 061 50 23.9	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « YE14 ».	Saisonnier.
1494.94	Havre-aux-Maisons – Entrée de la marina	À l'extrémité du brise-lames W. 47 24 21.1 061 50 09.0	F R			Poteau.	Aide privée. Saisonnier.
1494.96	Chenal du Havre aux Maisons – Bouée lumineuse d'avertissement H3	47 24 17.1 061 50 26.9	FI Y 4s			Jaune, charpente, marquée « H3 ».	Saisonnier.
1494.97	Havre aux Maisons – Bouée lumineuse H2	47 24 26.4 061 50 26.0	FI Y 4s			Jaune, charpente, marquée « H2 ».	Saisonnier.
1494.98	Havre aux Maisons – Bouée lumineuse H1	47 24 23.2 061 50 36.2	FI Y 4s			Jaune, charpente, marquée « H1 ».	Saisonnier.
1495.5	Pointe-Basse	À l'extrémité du brise-lames W. 47 23 20.5 061 47 29.8	Iso G 2s	9,1	4	Tour à claire-voie carrée. 8,2	Saisonnier.
1496.4	Cap-aux-Meules – Bouée lumineuse YD4	47 22 35.8 061 51 06.4	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « YD4 ».	Saisonnier.
1496.5 H0915	Cap-aux-Meules, brise-lames Est	47 22 32.7 061 51 06.3	FI R 6s	7,6	4	Mât cylindrique. 2,1	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1497 H0914	Cap-aux-Meules, quai – alignement antérieur, feu	47 22 36.8 061 51 13.3	Iso G 1s	7,1	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 4,9	À longueur d'année. En opération 24 h.
1498 H0914.1	Cap-aux-Meules, quai – alignement postérieur, feu	47 22 40.5 061 51 16.4 330°13' 133.2 m du feu antérieur.	Iso G 1s	11,6	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 9,5	À longueur d'année. En opération 24 h.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GOLFE DU SAINT-LAURENT							
1498.5 H0915.4	Cap-aux-Meules, brise-lames Ouest	47 22 35.1 061 51 25.3	Iso R 2s	5,6	4	Mât cylindrique. 3,1	Saisonnier.
1499.3 H0907.5	Quai de L'Anse-à-la- Cabane, brise-lames Est	Les Îles-de-la- Madeleine. 47 12 56.4 061 59 02.8	Iso R 2s	6,8	4	Mât. 2,7	Saisonnier.
1499.35 H0907.6	Millerand, brise-lames Ouest	À l'extrémité du brise-lames W. 47 12 59.3 061 59 04.3	FI G 4s	5,0	4	Mât. 1,6	Saisonnier.
1500.1	Cap-Breton – Bouée lumineuse scientifique IML-17	Au large de la Pointe Mackenzie. 46 57 00.0 061 01 00.0	FI(5) Y 20s			Jaune, SADO, marquée « IML-17 ».	Saisonnier.
1500.3	Banc Bradelle – Bouée lumineuse scientifique IML-16	47 25 55.2 062 33 18.6	FI(5) Y 20s			Jaune, SADO, marquée « IML-16 ».	Saisonnier.
1500.5	Bouée lumineuse scientifique IML-12	SE. Golfe du Saint- Laurent. 46 48 00.0 062 00 00.0	FI(5) Y 20s			Jaune, SADO, marquée « IML-12 ».	Saisonnier.
1501	Havre-Aubert – Bouée lumineuse YK1	47 16 50.4 061 46 40.2	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « YK1 ».	Saisonnier.
1502.2	Havre Aubert – Bouée lumineuse YK5	Cap Gridley. 47 14 15.3 061 49 27.1	Q G 1s			Verte, cylindrique, marquée « YK5 ».	À longueur d'année. (Espas d'hiver.)
1502.7	Havre Aubert – Bouée lumineuse YK11	Cap Gridley. 47 14 09.6 061 49 32.4	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « YK11 ».	Saisonnier.
1503	Havre Aubert – Bouée lumineuse YK12	Cap Gridley. 47 14 11.2 061 49 33.4	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « YK12 ».	À longueur d'année. (Espas d'hiver.)
1504	Havre Aubert – Bouée lumineuse YK22	47 13 57.5 061 49 50.1	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « YK22 ».	Aide privée. Saisonnier.
1505.5	Havre-Aubert	47 13 43.0 061 49 59.7	Iso R W G 4s	5,2	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. En opération 24 h. R 211,8°-212,8°; W 212,8°-213,8°; G 213,8°-214,8°.
1507	Chenal Sandy Hook – Bouée lumineuse Sud YM1	47 15 16.6 061 42 55.4	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « YM1 ».	Saisonnier.
1507.5	Chenal Sandy Hook – Bouée lumineuse YM7	47 16 07.0 061 43 28.6	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « YM7 ».	Saisonnier.
1507.6	Sandy Hook, chenal – Bouée lumineuse YM4	47 15 43.2 061 43 00.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « YM4 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GOLFE DU SAINT-LAURENT							
1507.7	Sandy Hook Channel – Bouée lumineuse YM9	47 16 33.1 061 43 54.3	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « YM9 ».	Saisonnier.
1508	Chenal Sandy Hook – Bouée lumineuse YM12	47 16 43.9 061 43 49.7	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « YM12 ».	Saisonnier. (Espar d'hiver.)
1508.5	La Passe – Bouée lumineuse YM11	47 16 55.1 061 44 08.5	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « YM11 ».	Saisonnier.
1510.3 H0893	Île d'Entrée, brise- lames Nord	Extrémité du brise- lames N. 47 16 40.0 061 43 09.7	Iso G 2s	4,4	3	Mât.	Saisonnier.
1510.5	Île d'Entrée – Feu à secteurs	47 16 41.9 061 43 01.6	F R W G		9,0	11 Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5,1	À longueur d'année. En opération 24 h. R 059°-061°; W 061°-064°; G 064°-066°.
1510.6 H0893.1	L'Île-d'Entrée	Extrémité du quai. 47 16 39.2 061 43 07.6	Iso R 2s	4,4	3	Mât.	Saisonnier.
1511 H0896	Île d'Entrée, côté Nord	Sur la falaise, extrémité NE. de l'île. 47 17 17.0 061 41 22.1	FI W 3s	71,5	8	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 2 s.
1512	La Perle – Bouée lumineuse Y16	47 19 28.2 061 34 18.4	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « Y16 ».	Saisonnier.
1512.4	Bouée lumineuse scientifique IML-15	48 05 00.0 061 55 54.0	FI(5) Y 20s			Jaune, SADO, marquée « IML-15 ».	Saisonnier.
1512.6	Bouée lumineuse scientifique IML-14	Banc de l'Orphelin. 48 12 30.0 062 48 33.0	FI(5) Y 20s			Jaune, SADO, marquée « IML-14 ».	Saisonnier.
1512.9	Bouée lumineuse scientifique IML-11	Au large du Banc des Américains. 48 35 00.0 063 53 00.0	FI(5) Y 20s			Jaune, SADO, marquée « IML-11 ».	Saisonnier.
Île d'Anticosti							
1514 H1864	Escarpement Bagot	NW. de l'île. 49 03 57.5 062 15 35.2	FI W 6s	17,2	7	Tour à claire-voie carrée. 15,7	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1514.2 H1884	Phare de Pointe- Carleton	Rive N. de l'île. 49 43 53.6 062 56 33.4	FI G 6s	38,4	5	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1515 H1866	Pointe du Sud-Ouest	Sur l'extrémité de la pointe SW. 49 23 29.1 063 35 40.9	FI W 6s	20,7	8	Tour à claire-voie carrée. 15,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GOLFE DU SAINT-LAURENT									
1515.2 H1882	Cap-de-Rabast	Rive N. de l'île sur la pointe N. 49 57 05.8 064 08 57.4	Fl(3)	W	30s	23,8	17	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge.	Saisonnier. Éclat 0,078 s; éclipse 4,922 s; éclat 0,078 s; éclipse 4,922 s; éclat 0,078 s; éclipse 19,922 s.
1516	Port-Menier – Bouée à cloche lumineuse de mi-chenal MENIER	Île d'Anticosti, S. de la Baie Gamache. 49 46 13.5 064 20 37.3	Mo(A)	W	6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « MENIER ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche
1517	Port Menier – Bouée lumineuse PM9	Côté W. du chenal. 49 47 16.7 064 21 21.8	Fl	G	4s			Verte, charpente, marquée « PM9 ».	Saisonnier.
1518	Port Menier – Bouée lumineuse PM11	Côté W. du chenal dragué. 49 48 30.2 064 22 03.6	Fl	G	4s			Verte, charpente, marquée « PM11 ».	Saisonnier.
1519 H1870	Baie Ellis – alignement principal antérieur, feu	Coin NW. de la baie. 49 49 30.5 064 22 31.3	F	G		12,1	20	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 9,4	Saisonnier. En opération 24 h.
1520 H1870.1	Baie Ellis – alignement principal postérieur, feu	49 50 02.0 064 22 49.5 339°26' 1041.5 m du feu antérieur.	F	G		26,7	20	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 15,5	Saisonnier. En opération 24 h.
1523 H1878	Pointe Ouest	Extrémité W. de l'île d'Anticosti. 49 51 50.6 064 31 23.7	Fl	W	5s	27,6	11	Tour à claire-voie. 29,4	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1523.5	Bouée lumineuse scientifique IML-13	49 49 00.0 064 45 00.0	Fl(5)	Y	20s			Jaune, SADO, marquée « IML-13 ».	Saisonnier.
1524 H0122	Baie de Blanc- Sablon – alignement antérieur, feu	Blanc-Sablon. 51 25 12.8 057 07 06.2	F	W		35,5	19	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 15,5	À longueur d'année.
1525 H0122.1	Baie de Blanc- Sablon – alignement postérieur, feu	51 25 16.1 057 06 55.5 063°16' 230.6 m du feu antérieur.	F	W		56,8	19	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 6,3	À longueur d'année.
1525.5	Baie de Blanc-Sablon	Extrémité du brise- lames du quai. 51 25 02.6 057 08 56.4	Fl	Y	4s		2	Mât carré.	À longueur d'année. En opération 24 h.
1526 H0123	Baie de Blanc-Sablon	Quai Blanc-Sablon. 51 24 54.1 057 08 58.7	Fl	R	6s	10,4	6	Mât. 8,2	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1528.5	Lourdes-de-Blanc- Sablon – Bouée à cloche lumineuse SABLO	Blanc-Sablon. 51 23 58.5 057 11 35.5	Mo(A)	W	6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « SABLO ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GOLFE DU SAINT-LAURENT							
1528.6	Lourdes-de-Blanc- Sablon – Bouée lumineuse CY9	Blanc-Sablon. 51 24 25.7 057 11 39.3	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « CY9 ».	Saisonnier.
1528.7	Lourdes-de-Blanc- Sablon – Bouée lumineuse CY10	Blanc-Sablon. 51 24 23.4 057 11 37.4	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « CY10 ».	Saisonnier.
1528.8	Brador – Bouée à cloche lumineuse BRA	Blanc-Sablon. 51 25 32.6 057 15 30.9	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « BRA ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche
1528.9 H0123.5	Île Greenly	Partie SW. de l'île. 51 22 29.4 057 11 26.7	FI W 15s	34,7	15	Tour à claire-voie. 22,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 14 s. Masqué 064°-079° par l'île au Bois.
1529	Brador – Bouée lumineuse CB2	Blanc-Sablon. 51 27 04.0 057 15 16.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « CB2 ».	Saisonnier.
1530 H0124	Baie de Brador – alignement antérieur, feu	Sur l'escarpement. 51 29 28.4 057 14 58.5	Iso R 2s	20,0	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 15,5	Saisonnier.
1531 H0124.1	Baie de Brador – alignement postérieur, feu	51 29 31.5 057 14 58.1 005°06' 95.9 m du feu antérieur.	Iso R 2s	31,0	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 4,8	Saisonnier.
1531.2 H0130	Middle Bay – Feu à secteurs	51 28 01.9 057 29 26.2	Iso R W G 4s	38,7	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale rouge avec bande verticale noire. 6,4	Saisonnier. En opération 24 h. G 002°12'-000°12'; W 000°12'-357°12'; R 357°12'-355°12'.
1531.5	La Bosse à Charlie – Bouée lumineuse C10	Baie de Bonne- Espérance. 51 22 30.2 057 37 51.7	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « C10 ».	Saisonnier.
1531.7	Baie de Bonne- Espérance – Bouée lumineuse C12	51 25 03.1 057 39 14.4	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « C12 ».	Saisonnier.
1531.8	Baie de Bonne- Espérance – Bouée lumineuse CX2	51 25 12.4 057 39 12.6	Q R 1s			Rouge, conique, marquée « CX2 ».	Saisonnier.
1531.9	Baie Chevalier – Bouée lumineuse CX4	Côté E. de l'approche du passage, Rivière Saint-Paul. 51 25 41.8 057 38 30.8	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « CX4 ».	Saisonnier.
1532 H1887	Baie Salmon – alignement antérieur, feu	Baie de Bonne- Espérance. 51 25 45.7 057 39 10.4	Iso G 2s	20,3	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 15,5	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GOLFE DU SAINT-LAURENT									
1533 <i>H1887.1</i>	Baie Salmon – alignement postérieur, feu	51 25 53.6 057 39 12.8 348°52' 249.0 m du feu antérieur.	Iso	G	2s	29,7	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 6,4	Saisonnier.
1538 <i>H1889.5</i>	Rivière Saint-Paul	Côté E. de l'approche de la Passe Champlain. 51 25 10.7 057 41 56.3	FI	R	6s	5,5	6	Tour à claire-voie carrée. 5,1	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1539 <i>H1890</i>	Île à la Baleine	Sommet de l'île. 51 21 21.9 057 41 33.7	FI	W	6s	28,1	7	Tour à claire-voie carrée. 10,9	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1539.123 <i>H1889.8</i>	Baie du Vieux Fort	Extrémité du quai. 51 25 18.8 057 48 52.0	FI	Y	6s	9,7	7	Mât de révérence. 6,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1539.125	Chenal du Vieux Fort	E. de l'entrée de la Baie du Vieux Fort. 51 23 51.9 057 48 13.1	Iso	R W G	8s	17,3	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge et blanc.	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h. R 009,25°-010°; W 010°-012°; G 012°-012,75°.
1539.13 <i>H1890.1</i>	Île Mermettes Racon M (- -) Bandes X & S	Archipel du Vieux Fort. 51 19 20.7 057 50 31.3	Iso	W	2s	12,8	7	Tour à claire-voie carrée. 6,7	À longueur d'année. Mode de secours.
1539.15	<i>Île Dufour – Bouée à cloche lumineuse de mi-chenal STAUG</i>	<i>Saint-Augustin.</i> 51 10 32.7 058 18 02.7	<i>Mo(A)</i>	<i>W</i>	<i>6s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge-blanc, charpente, marquée « STAUG ».</i>	<i>Saisonnier.</i> Signal sonore : Cloche
1539.16 <i>H1890.44</i>	Pointe du Nord-Est – alignement antérieur, feu	Sur une petite île, à l'E. de l'île Outer. 51 10 31.7 058 25 21.4	F	R		9,8	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 4,8	À longueur d'année.
1539.17 <i>H1890.45</i>	Pointe du Nord-Est – alignement postérieur, feu	51 10 31.7 058 25 35.5 269°37' 273.9 m du feu antérieur.	F	R		19,3	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 4,8	À longueur d'année.
1539.2 <i>H1890.42</i>	Pointe du Nord-Est Racon N (- -) Bandes X & S	Sur la pointe NE. de l'île de la Grande Passe. 51 10 37.6 058 25 39.3	FI	W	6s	13,6	7	Tour à claire-voie carrée. 6,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1539.4 <i>H1890.5</i>	Île Paul-Nadeau	Extrémité SE. de l'île. 51 10 45.5 058 27 39.9	FI	W	6s	13,2	7	Tour à claire-voie carrée. 4,9	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1539.41 <i>H1890.55</i>	Île Paul-Nadeau – alignement antérieur, feu	51 11 02.5 058 28 50.3	Iso	G	2s	18,5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 8,0	À longueur d'année. Intensité renforcé sur l'alignement.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GOLFE DU SAINT-LAURENT							
1539.42 H1890.56	Île Paul-Nadeau – alignement postérieur, feu	51 11 14.9 058 28 30.7 044°43' 538.9 m du feu antérieur.	Iso G 2s	43,6	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 15,5	À longueur d'année.
1539.45 H1890.57	Île Bursey – alignement antérieur, feu	Extrémité N. de l'île. 51 10 37.5 058 28 37.3	Iso Y 2s	13,0	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 4,8	À longueur d'année. Intensité renforcé sur l'alignement.
1539.46 H1890.58	Île Bursey – alignement postérieur, feu	51 10 36.6 058 29 02.1 266°31' 483.1 m du feu antérieur.	Iso Y 2s	18,9	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 6,5	À longueur d'année.
1539.48	<i>Rocher Clinch – Bouée lumineuse CU2</i>	51 10 52.2 058 29 00.8	FI R 4s			<i>Rouge, charpente, marquée « CU2 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
1539.5 H1890.2	Île Mistanoque	Extrémité SSE. de l'île. 51 15 20.2 058 12 36.3	Iso W 2s	41,6		Tour à claire-voie carrée. 6,5	Saisonnier.
1539.6 H1890.6	Île Tickle – alignement antérieur, feu	Extrémité SE. de l'île. 51 10 22.1 058 31 24.8	Iso G 2s	10,6	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 3,4	À longueur d'année. Intensité renforcé sur l'alignement.
1539.7 H1890.61	Île Tickle – alignement postérieur, feu	51 10 22.6 058 31 56.9 271°32' 624.1 m du feu antérieur.	F G	37,3	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 6,3	À longueur d'année.
1539.9	<i>Île Driscoll – Bouée lumineuse CU27</i>	<i>Saint-Augustin.</i> 51 10 26.2 058 33 49.8	FI G 4s			<i>Verte, charpente, marquée « CU27 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
1539.95 H1890.63	Passage Saint- Augustin	Sur le nouveau quai de la Pointe à la Truite. 51 10 53.0 058 34 04.5	FI Y 6s	9,3	7	Mât. 8,0	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1540	<i>Saint-Augustin – Bouée lumineuse CUS2</i>	<i>À l'embouchure de la rivière.</i> 51 12 34.4 058 35 39.7	FI R 4s			<i>Rouge, charpente, marquée « CUS2 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
1541	<i>Saint-Augustin – Bouée lumineuse CUS3</i>	<i>À l'embouchure de la rivière.</i> 51 12 41.1 058 35 51.6	FI G 4s			<i>Verte, charpente, marquée « CUS3 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
1542	<i>Saint-Augustin – Bouée lumineuse CUS4</i>	<i>À l'embouchure de la rivière.</i> 51 12 48.8 058 36 00.2	FI R 4s			<i>Rouge, charpente, marquée « CUS4 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GOLFE DU SAINT-LAURENT							
1542.01 H1890.77	Saint-Augustin	À l'embouchure de la rivière. 51 13 21.2 058 38 39.2	FI Y 6s 23,5 7			Tour à claire-voie carrée. 4,8	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1542.05	Saint-Augustin – Bouée lumineuse CUS5	À l'embouchure de la rivière. 51 12 54.9 058 36 11.6	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « CUS5 ».	Saisonnier.
1542.051	Saint-Augustin – Bouée lumineuse CUS7	À l'embouchure de la rivière. 51 12 48.8 058 36 23.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « CUS7 ».	Saisonnier.
1542.052	Saint-Augustin – Bouée lumineuse CUS9	À l'embouchure de la rivière. 51 12 46.8 058 36 32.9	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « CUS9 ».	Saisonnier.
1542.053	Saint-Augustin – Bouée lumineuse CUS10	À l'embouchure de la rivière. 51 12 47.1 058 36 54.7	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « CUS10 ».	Saisonnier.
1542.054	Saint-Augustin – Bouée lumineuse CUS11	À l'embouchure de la rivière. 51 12 50.7 058 37 15.9	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « CUS11 ».	Saisonnier.
1542.055	Saint-Augustin – Bouée lumineuse CUS13	À l'embouchure de la rivière. 51 12 43.9 058 37 30.7	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « CUS13 ».	Saisonnier.
1542.056	Saint-Augustin – Bouée lumineuse CUS14	À l'embouchure de la rivière. 51 12 51.4 058 37 49.9	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « CUS14 ».	Saisonnier.
1542.057	Saint-Augustin – Bouée lumineuse CUS15	À l'embouchure de la rivière. 51 12 58.4 058 38 05.5	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « CUS15 ».	Saisonnier.
1542.058	Saint-Augustin – Bouée lumineuse CUS17	À l'embouchure de la rivière. 51 13 06.7 058 38 19.1	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « CUS17 ».	Saisonnier.
1542.1 H1890.7	Île Robin – alignement antérieur, feu	Côté S. de l'île. 51 08 59.0 058 33 18.4	Iso R 2s 9,6 12			Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 7,9	Saisonnier.
1542.2 H1890.71	Île Robin – alignement postérieur, feu	51 09 01.6 058 33 16.8 021°10' 86.2 m du feu antérieur.	Iso R 2s 17,5 12			Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 4,8	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GOLFE DU SAINT-LAURENT									
1542.3 <i>H1890.74</i>	Île Inner – alignement antérieur, feu	Côté SE. de l'île. 51 08 46.0 058 33 38.0	F	W		7,7	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 4,8	Saisonnier.
1542.4 <i>H1890.75</i>	Île Inner – alignement postérieur, feu	51 08 43.6 058 33 45.1 242°10' 155.3 m du feu antérieur.	F	W		22,8	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 9,4	Saisonnier.
1542.45 <i>H1890.65</i>	Île Robin – alignement Est antérieur, feu	Extrémité E. de l'île. 51 09 09.8 058 32 57.3	Iso	R	2s	16,8	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 4,8	Saisonnier.
1542.46 <i>H1890.66</i>	Île Robin – alignement postérieur, feu Est	51 09 09.8 058 33 02.4 269°38' 99.0 m du feu antérieur.	Iso	R	2s	20,4	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 4,8	Saisonnier.
1542.48	Grand Rigolet – Bouée lumineuse CU35	Saint-Augustin. 51 03 43.1 058 40 36.6	Fl	G	4s			Verte, charpente, marquée « CU35 ».	Saisonnier.
1542.5 <i>H1890.8</i>	Île du Guet	Extrémité W. de l'île. 50 55 48.7 058 52 44.7	Iso	W	2s	32,0	6	Tour à claire-voie carrée. 6,5	À longueur d'année.
1543 <i>H1894</i>	Île Plate	Sommet S. de l'île. 50 45 12.4 058 45 20.9	Fl	W	15s	22,6	13	Mât. 7,9	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 14 s.
1544 <i>H1892</i>	Île de la Boule	Sommet de l'île. 50 50 10.5 058 52 31.2	Fl	W	6s	74,3	8	Tour à claire-voie carrée. 5,2	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1545 <i>H1891</i>	Île Cormandière	Sommet de l'île. 50 51 31.7 058 55 52.5	Fl	R	6s	16,4	6	Tour à claire-voie carrée. 4,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1545.5	Haut-fond Percey – Bouée lumineuse CT7	Baie de La Tabatière. 50 51 12.2 058 57 00.8	Fl	G	4s			Verte, charpente, marquée « CT7 ».	Saisonnier.
1546 <i>H1891.2</i>	Baie de La Tabatière – alignement extérieur antérieur, feu	Sur la ligne du rivage. 50 50 36.1 058 58 28.7	F	G		43,9	14	Tour à claire-voie, marque de jour orange avec bande verticale noire. 31,2	À longueur d'année.
1547 <i>H1891.3</i>	Baie de La Tabatière – alignement extérieur postérieur, feu	50 50 33.5 058 58 34.7 234°46' 143.5 m du feu antérieur.	F	G		51,6	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 4,8	À longueur d'année.
1547.5	Rocher du Lac Charles – Bouée lumineuse CT11	Baie de La Tabatière. 50 50 41.9 058 58 06.3	Fl	G	4s			Verte, charpente, marquée « CT11 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

GOLFE DU SAINT-LAURENT

1548 <i>H1891.5</i>	Baie de La Tabatière – alignement intérieur antérieur, feu	Près du rivage. 50 50 10.6 058 58 22.7	F R	17,3	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 15,5	À longueur d'année.
1549 <i>H1891.6</i>	Baie de La Tabatière – alignement intérieur postérieur, feu	50 50 08.2 058 58 23.7 193°31' 75.6 m du feu antérieur.	F R	24,0	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 4,8	À longueur d'année.
1550 <i>H1898</i>	Île Entrance	Sommet de l'île. 50 44 04.0 059 00 24.3	FI W 6s	18,0	8	Tour à claire-voie carrée. 6,5	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1551 <i>H1896</i>	Baie des Moutons – alignement antérieur, feu	Côté W. de l'entrée. 50 46 10.6 059 01 59.6	F G	13,3	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 12,5	Saisonnier.
1552 <i>H1896.1</i>	Baie des Moutons – alignement postérieur, feu	50 46 19.3 059 02 10.1 322°31' 338.2 m du feu antérieur.	F G	22,8	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 6,4	Saisonnier.
1552.5	<i>Baie des Moutons – Bouée lumineuse MB1</i>	<i>Près de la pointe rocheuse situé du côté N. de l'entrée vers le quai de la baie.</i> 50 46 20.2 059 01 52.5	<i>FI G 4s</i>			<i>Verte, cylindrique, marquée « MB1 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
1553 <i>H1899.4</i>	Tête-à-la-Baleine – alignement intérieur antérieur, feu	Extrémité S. de l'île du Grand Rigolet. 50 40 46.1 059 14 32.4	F G	8,4	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 6,4	À longueur d'année.
1554 <i>H1899.5</i>	Tête-à-la-Baleine – alignement intérieur postérieur, feu	50 40 48.8 059 14 34.9 330°04' 96.4 m du feu antérieur.	F G	20,1	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 3,3	À longueur d'année.
1554.3 <i>H1899.9</i>	Tête-à-la-Baleine	Sur le quai. 50 40 47.2 059 14 20.9	FI Y 3s	8,2	6	Tour à claire-voie carrée. 6,4	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 2 s.
1555 <i>H1899.7</i>	Tête-à-la-Baleine – alignement central antérieur, feu	Sur une petite île, à l'W. de l'île Beaulieu. 50 39 43.7 059 14 06.0	F R	4,5	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 3,3	À longueur d'année.
1556 <i>H1899.8</i>	Tête-à-la-Baleine – alignement central postérieur, feu	50 39 49.2 059 14 25.7 293°34' 422.0 m du feu antérieur.	F R	11,8	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 6,4	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GOLFE DU SAINT-LAURENT									
1557 H1899	Tête-à-la-Baleine – alignement antérieur, feu	Extrémité NW. de l'île Vatcher. 50 39 38.8 059 11 58.7	F	W		8,7	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 6,4	À longueur d'année.
1558 H1899.1	Tête-à-la-Baleine – alignement postérieur, feu	50 39 42.4 059 11 58.6 001°09' 110.4 m du feu antérieur.	F	W		14,3	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 4,9	À longueur d'année.
1558.7 H1901	Cap Airey	Extrémité S. de l'île du Cap. 50 28 13.7 059 27 26.2	FI	G	6s	17,6	6	Tour à claire-voie carrée. 6,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1559 H1900	Falaise de l'Entrée	Au S. de l'Île de l'Entrée, côté N. du chenal, entrée du Havre de Harrington. 50 29 19.5 059 27 40.7	FI	W	6s	41,7	8	Tour à claire-voie carrée. 9,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1559.2 H1900.4	Île de l'Entrée	Pointe NW. de l'île. 50 29 33.5 059 28 08.5	FI	G	6s	10,6	6	Tour à claire-voie carrée. 6,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1559.5 H1901.5	Harrington Harbour	Au bout du quai. 50 29 46.9 059 28 31.9	FI	Y	6s	8,7	7	Mât de révérence. 8,0	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1560 H1902	Harrington Harbour – alignement antérieur, feu	Côté N. d'une petite île. 50 29 34.1 059 29 03.8	F	R		10,2	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 6,4	À longueur d'année.
1561 H1902.1	Harrington Harbour – alignement postérieur, feu	50 29 36.1 059 29 12.9 288°44' 188.9 m du feu antérieur.	F	R		15,4	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 4,8	À longueur d'année.
1561.5 H1903	Rivière Nétagamiou	50 28 21.0 059 36 23.1	FI	R	6s	8,8	5	Mât de révérence. 6,5	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1561.6	Rivière Nétagamiou, feu amont	50 28 49.1 059 35 56.6	FI	Y	4s		4	Mât cylindrique. 1,2	Aide privée. Saisonnier.
1561.67	Chevery – Bouée d'avertissement lumineuse CA	Entrée de la Rivière Nétagamiou. 50 27 25.0 059 36 28.3	FI	Y	4s			Jaune, cylindrique, marquée « CA ».	Saisonnier.
1561.68	Chevery – Bouée d'avertissement lumineuse CB	Entrée de la Rivière Nétagamiou. 50 27 30.1 059 36 40.2	FI	Y	4s			Jaune, cylindrique, marquée « CB ».	Saisonnier.
1561.69	Chevery – Bouée d'avertissement lumineuse CC	Entrée de la Rivière Nétagamiou. 50 27 35.8 059 36 53.1	FI	Y	4s			Jaune, cylindrique, marquée « CC ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GOLFE DU SAINT-LAURENT							
1561.7	Chevery – Bouée lumineuse CS2	Entrée de la Rivière Nétagamiou. 50 27 08.3 059 36 39.9	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « CS2 ».	Saisonnier.
1561.74	Chevery – Bouée lumineuse CS4	Entrée de la Rivière Nétagamiou. 50 27 20.2 059 37 45.5	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « CS4 ».	Saisonnier.
1561.76	Chevery – Bouée lumineuse CS6	Entrée de la Rivière Nétagamiou. 50 27 30.8 059 37 35.9	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « CS6 ».	Saisonnier.
1562 H1904	Île Sainte-Marie	Sur le sommet de l'île à l'W. 50 18 15.2 059 39 20.4	FI W 2,5s	44,4	12	Tour à claire-voie carrée. 16,4	Saisonnier. Éclat 0,1 s; éclipse 2,4 s.
1563 H1906	Rochers au Cormoran	Sur les Rochers au Cormoran. 50 09 45.2 060 03 38.7	FI W 15s	24,1	15	Tour à claire-voie carrée. 15,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 14 s.
1563.5	Rocher Cairntorr – Bouée lumineuse C64	50 07 18.3 060 18 34.9	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « C64 ».	Saisonnier.
1563.7 H1907	Pointe Milne – alignement antérieur, feu	Baie Coacoachou. 50 13 21.6 060 18 53.1	F R		16,9	13 Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 10,9	Saisonnier.
1563.8 H1907.1	Pointe Milne – alignement postérieur, feu	50 13 31.1 060 18 51.9 004°40' 295.0 m du feu antérieur.	F R		30,8	13 Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 9,6	Saisonnier.
1564 H1908	Îles Triples	Côté S. de l'île. 50 10 06.1 060 41 49.3	FI W 6s	18,9	7	Tour à claire-voie carrée. 6,4	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1565 H1909.7	Pointe Mackenzie – alignement antérieur, feu	Sur la pointe. 50 12 49.7 060 41 49.6	F Y		9,5	15 Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 3,3	À longueur d'année.
1566 H1909.71	Pointe Mackenzie – alignement postérieur, feu	50 12 52.5 060 41 52.6 325°44' 105.7 m du feu antérieur.	F Y		12,6	15 Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 6,3	À longueur d'année.
1567 H1909.8	Pointe du Petit Lac – alignement antérieur, feu	Près du quai. 50 12 49.5 060 41 21.6	F G		12,1	13 Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 6,4	À longueur d'année.
1568 H1909.81	Pointe du Petit Lac – alignement postérieur, feu	50 12 51.9 060 41 20.8 013°11' 75.1 m du feu antérieur.	F G		13,8	13 Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 3,3	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GOLFE DU SAINT-LAURENT									
1568.5	Havre Gethsémani – Bouée lumineuse CJ5	Entrée du havre. 50 12 20.7 060 41 22.8	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « CJ5 ».	Saisonnier.
1569 H1909	Havre Gethsémani – alignement antérieur, feu	Côté W. de l'Île en Dos de Cheval. 50 12 26.0 060 41 12.4	F	R		10,0	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 6,1	À longueur d'année.
1570 H1909.1	Havre Gethsémani – alignement postérieur, feu	50 12 28.6 060 41 12.6 357°22' 80.4 m du feu antérieur.	F	R		12,9	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 4,8	À longueur d'année.
1572 H1910	Kégaska – alignement antérieur, feu	Côté N. de la baie. 50 11 46.4 061 15 33.7	F	W		13,6	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 6,4	À longueur d'année.
1573 H1910.1	Kégaska – alignement postérieur, feu	50 11 49.3 061 15 33.7 359°17' 90.3 m du feu antérieur.	F	W		18,2	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 6,4	À longueur d'année.
1573.1	Kegaska, barge John Guy	Extrémité SE. de la barge. 50 11 03.2 061 16 00.5	FI	Y	4s				Aide privée. À longueur d'année.
1573.3 H1910.4	Kegaska	Angle intérieur SE. du quai. 50 11 04.1 061 15 48.2	FI	R	6s	7,8	4	Mât de révérence. 6,4	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1574 H1911	Pointe de Kégaska	Sur la pointe. 50 10 32.2 061 15 57.3	FI	W	6s	13,7	8	Tour à claire-voie carrée. 6,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1574.3	Pointe de Kégaska – Bouée à cloche lumineuse CK1	Au large de la pointe. 50 10 09.3 061 15 37.2	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « CK1 ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche
1575.8	Rocher South Sphinx – Bouée lumineuse CN2	Natashquan. 50 10 40.4 061 50 48.2	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « CN2 ».	Saisonnier.
1576 H1914	Île Joncas	Extrémité W. de l'île. 50 10 56.9 061 50 38.9	Iso	G	2s	13,5	6	Tour à claire-voie carrée. 9,5	À longueur d'année. Réflecteur radar.
1576.2	Havre de Natashquan – Bouée lumineuse CN8	50 11 12.3 061 50 40.3	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « CN8 ».	Saisonnier.
1578 H1918	Petite Natashquan – alignement antérieur, feu	Au N. du quai. 50 11 35.9 061 50 35.4	F	W		10,1	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 6,7	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GOLFE DU SAINT-LAURENT							
1579 <i>H1918.1</i>	Petite Natashquan – alignement postérieur, feu	50 11 38.8 061 50 34.6 009°56' 92.7 m du feu antérieur.	F W 	17,1	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 9,4	À longueur d'année.
1582	<i>Baies Piashti – Bouée lumineuse C80</i>	50 15 42.3 062 49 33.4	FI R 4s 			Rouge, charpente, marquée « C80 ».	Saisonnier.
1583 <i>H1928</i>	Baie Johan-Beetz – alignement antérieur, feu	Rive N. de la baie. 50 17 00.9 062 47 51.2	F Y 	12,2	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 9,4	Saisonnier.
1584 <i>H1928.1</i>	Baie Johan-Beetz – alignement postérieur, feu	50 17 04.8 062 47 45.6 043°04' 162.3 m du feu antérieur.	F Y 	21,1	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 6,4	Saisonnier.
1584.5	<i>Haut-fond Collins – Bouée lumineuse C84</i>	50 10 00.3 063 04 05.3	FI R 4s 			Rouge, charpente, marquée « C84 ».	Saisonnier.
1584.8 <i>H1933</i>	La Grande Pointe	50 12 14.0 063 26 52.5	FI Y 6s 	11,1	7	Tour à claire-voie carrée. 8,0	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1585 <i>H1934</i>	Petite Île au Marteau	Extrémité S. de l'île. 50 12 14.6 063 33 30.5	FI W 2,5s 	28,9	12	Tour à claire-voie. 25,3	Saisonnier. Éclat 0,1 s; éclipse 2,4 s.
1586	<i>Havre St-Pierre – Bouée lumineuse CM5</i>	50 13 44.8 063 35 35.5	FI G 4s 			Verte, charpente, marquée « CM5 ».	Saisonnier.
1587 <i>H1936</i>	Havre-Saint-Pierre – alignement antérieur, feu	Côte-N. Minganie, entrée SE., Chenal de la Petite Île au Marteau. 50 14 25.0 063 35 42.0	Iso G 2s 	13,6	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 11,0	À longueur d'année. En opération 24 h.
1588 <i>H1936.1</i>	Havre-Saint-Pierre – alignement postérieur, feu	50 14 30.2 063 35 45.3 338°29' 174.7 m du feu antérieur.	Iso G 2s 	24,4	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 18,6	À longueur d'année. En opération 24 h.
1588.7 <i>H1941.5</i>	Havre St-Pierre, brise- lames Est	Extrémité du brise- lames. 50 14 09.9 063 36 12.8	FI R 4s 		2	Mât cylindrique.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1588.8 <i>H1940.8</i>	Havre St-Pierre, brise- lames Ouest	Extrémité du brise- lames. 50 14 09.8 063 36 15.8	FI G 4s 		2	Mât cylindrique.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1590 <i>H1940</i>	Pointe aux Esquimaux – alignement antérieur, feu	50 14 17.7 063 36 45.6	F R 	14,1	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 12,5	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
GOLFE DU SAINT-LAURENT									
1591 H1940.1	Pointe aux Esquimaux – alignement postérieur, feu	50 14 16.9 063 36 33.7 096°19' 238.2 m du feu antérieur.	F	R		23,2	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 18,5	À longueur d'année.
1592 H1943	Île du Fantôme, entrée – alignement antérieur, feu	50 15 26.8 063 39 18.1 010°02' 295.7 m du feu antérieur.	F	G		9,7	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 7,9	À longueur d'année.
1593 H1943.1	Île du Fantôme, entrée – alignement postérieur, feu	50 15 36.2 063 39 15.4 010°02' 295.7 m du feu antérieur.	F	G		19,3	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 18,5	À longueur d'année.
1594	Chenal d'entrée de l'île du Fantôme – Bouée lumineuse extérieure CM10	Au S. de l'île. 50 11 58.3 063 39 53.5	Fl	R	4s			Rouge, charpente, marquée « CM10 ».	Saisonnier.
1595	Île du Havre, haut- fond – Bouée lumineuse CM12	50 12 40.3 063 39 52.5	Fl	R	4s			Rouge, charpente, marquée « CM12 ».	Saisonnier.
1596 H1944	Île à Firmin	Minganie, extrémité S. de l'île. 50 12 14.5 063 41 13.3	Fl	W	6s	10,6	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange. 8,0	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1598	Pointe aux Morts – Bouée lumineuse CM17	50 14 33.8 063 41 18.5	Fl	G	4s			Verte, charpente, marquée « CM17 ».	Saisonnier.
1598.5	Pointe aux Morts – Bouée à cloche lumineuse CM16	50 14 46.3 063 41 18.5	Fl	R	4s			Rouge, charpente, marquée « CM16 ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche
1603	Entrée Est de Mingan – Bouée lumineuse CM28	Entrée du havre. 50 17 03.3 063 59 28.6	Fl	R	4s			Rouge, charpente, marquée « CM28 ».	Saisonnier.
1604 H1946	Havre de Mingan, entrée Est – alignement antérieur, feu	À l'W. du quai, près du rivage. 50 17 22.3 064 01 18.1	F	G		14,1	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 12,5	À longueur d'année. En opération 24 h.
1605 H1946.1	Havre de Mingan, entrée Est – alignement postérieur, feu	50 17 24.1 064 01 27.2 287°50' 189.0 m du feu antérieur.	F	G		22,1	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 20,1	À longueur d'année. En opération 24 h.
1606 H1950	Havre de Mingan, entrée Ouest – alignement antérieur, feu	À l'E. du quai, près du rivage. 50 17 25.2 064 00 39.7	F	G		7,0	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 6,3	À longueur d'année. En opération 24 h.
1607 H1950.1	Havre de Mingan, entrée Ouest – alignement postérieur, feu	50 17 30.8 064 00 20.4 065°47' 420.7 m du feu antérieur.	F	G		21,2	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 15,5	À longueur d'année. En opération 24 h.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS	
GOLFE DU SAINT-LAURENT								
1607.3	Baie Mingan – Bouée à cloche lumineuse cardinale Ouest	50 16 39.2 064 02 39.6	Q(9) W 15s			Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « BMING ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche	
1608 H1958	Îles aux Perroquets	Minganie sur l'île NW. 50 13 14.1 064 12 24.1	FI W 5s	24,0	12	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 12,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s. Masqué 269°-292° par l'île Mingan.	
1614.5 H1975	Rivière-au-Tonnerre	50 16 25.3 064 46 50.7	F R		10,0	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange. 6,5	Saisonnier.
1614.7	Rivière-au-Tonnerre – Bouée de mi-chenal à cloche lumineuse RAT	50 15 49.6 064 46 47.5	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « RAT ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche	
1615 H1974	Rivière-au-Tonnerre – alignement antérieur, feu	50 16 38.2 064 46 47.6	F G		19,0	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 9,4	Saisonnier. En opération 24 h.
1616 H1974.1	Rivière-au-Tonnerre – alignement postérieur, feu	50 16 42.0 064 46 47.6 359°50' 119.1 m du feu antérieur.	F G		25,7	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 10,9	Saisonnier. En opération 24 h.
1617 H1978	Sheldrake	À l'E. de la rivière Sheldrake. 50 15 49.1 064 54 29.1	FI R 6s	16,5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange. 5,0	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.	

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT - RIVIÈRE DU LOUP									
1620 H1770	Cap-des-Rosiers-Est, quai	Extrémité de la jetée. 48 50 18.8 064 12 46.4	Iso	R	2s	7,6	4	Mât de révérence. 6,3	Saisonnier.
1621 H1768	Cap-des-Rosiers	Sur le cap. 48 51 22.5 064 12 03.8	Oc	W	20s	41,5	24	Tour cylindrique blanche. 34,1	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 15 s; éclipse 5 s.
1629 H1782	Rivière au Renard	Extrémité du quai. 48 59 52.4 064 22 59.9	FI	G	5s	8,4	19	Tour à claire-voie carrée. 6,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1639 H1798	Anse-à-Valleau, Est	Au bord de la falaise, près du quai. 49 04 49.9 064 32 42.2	Iso	R	2s	16,9	6	Tour à claire-voie carrée. 6,6	Saisonnier.
1640 H1800	Anse-A-Valleau	49 05 15.5 064 33 34.3	FI	W	10s	95,5	21	Tour à claire-voie. 33,5	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 9 s.
1641	Baie-de-Cloridorme – Bouée de mi-chenal lumineuse CLORI	49 11 15.2 064 50 40.0	Mo(A)	W	6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « CLORI ».	Saisonnier.
1641.3	Baie-de-Cloridorme – Bouée lumineuse CL1	49 11 09.1 064 50 40.1	FI	G	4s			Verte, cylindrique, marquée « CL1 ».	Saisonnier.
1641.7	Baie-de-Cloridorme – Bouée lumineuse CL3	49 11 05.5 064 50 52.3	FI	G	4s			Verte, cylindrique, marquée « CL3 ».	Saisonnier.
1642 H1808	Cloridorme – alignement antérieur, feu	Près du bord de la falaise. 49 10 50.5 064 50 51.1	F	R		10,9	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange avec bande verticale noire. 4,8	Saisonnier.
1643 H1808.1	Cloridorme – alignement postérieur, feu	49 10 48.2 064 50 52.1 196°25' 73.8 m du feu antérieur.	F	R		22,1	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange avec bande verticale noire. 7,9	Saisonnier.
1644 H1811	Cloridorme	Extrémité du quai. 49 11 09.1 064 50 51.5	FI	G	6s	8,8	5	Tour à claire-voie carrée. 8,0	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1649 H1826	Grande-Vallée	Extrémité du quai. 49 13 47.2 065 08 00.0	FI	G	6s	10,0	7	Tour à claire-voie carrée. 8,0	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1650	Rivière Madeleine – Bouée lumineuse RM1	Havre de Rivière Madeleine. 49 14 38.1 065 17 20.9	Q	G	1s			Verte, cylindrique, marquée « RM1 ».	Saisonnier.
1651 H1828	Cap de la Madeleine	Sur le cap. 49 15 03.5 065 19 32.3	FI(3)	W	27s	44,5	20	Tour cylindrique blanche. 16,8	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT - RIVIÈRE DU LOUP							
1651.5	Mont-Louis – Bouée lumineuse d'avertissement WML	Au bout du quai E. de Saint-Maxime- du-Mont-Louis. 49 14 15.3 065 43 40.7	FI Y 4s			Jaune, charpente, marquée « WML ».	Saisonnier.
1652.5	Mont-Louis, feu à secteurs	49 13 44.9 065 43 56.7	Iso R W G	4s	6,7	12 Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 3,2	Saisonnier. En opération 24 h. R 168.5°-174°; W 174°-178°; G 178°-183,5°.
1654	Mont-Louis – Bouée SADO lumineuse MLS 45138	Au large de Mont- Louis. 49 32 20.8 065 42 38.5	FI(5) Y 20s			Jaune, SADO, marquée « MLS 45138 ».	Saisonnier.
1656	Bouée SADO lumineuse IML-7	Au large de La Martre. 49 14 30.0 066 12 00.0	FI(5) Y 20s			Jaune, SADO, marquée « IML-7 ».	Saisonnier.
1657 H1842	La Martre	Sur la rive S. 49 12 22.1 066 10 17.1	FI(4) W 30s	39,6	17	Tour octogonale rouge avec bande verticale blanche. 19,2	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 2 s; éclipse 3 s; éclat 2 s; éclipse 3 s; éclat 2 s; éclipse 3 s; éclat 2 s; éclipse 13 s. Feu de secours : FI(6) W 15s.
Baie et Archipel des Sept-Îles							
1658 H1990	Île du Corossol	SE. de Île du Corossol. 50 05 20.2 066 22 36.9	FI W 2,5s		12	Tour à claire-voie.	À longueur d'année. Éclat 0,1 s; éclipse 2,4 s.
1659 H1993	Île Grande-Basque	Côté SW. de l'île. 50 09 10.4 066 22 38.6	FI W 6s	12,1	7	Tour à claire-voie carrée. 6,5	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1660 H1992.5	Pointe au Corbeau	Sur la pointe. 50 09 03.0 066 25 29.3	FI G 6s	17,2	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange. 6,5	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1661	Pointe à la Marmite – Bouée lumineuse D11	Port de Sept-Îles. 50 10 17.2 066 25 45.9	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « D11 ».	Saisonnier.
1662	Basque Est – Bouée lumineuse BASQE	Port de Sept-Îles. 50 10 55.3 066 21 43.7	FI(2+1) G 6s			Vert-rouge-vert, charpente, marquée « BASQE ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1662.3	Pointe aux Basques – Bouée lumineuse D4	Port de Sept-Îles. 50 11 02.4 066 21 50.3	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « D4 ».	Saisonnier.
1662.5	Récif du Basque – Bouée lumineuse Nord D7	Port de Sept-Îles. 50 11 00.7 066 22 15.2	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « D7 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT - RIVIÈRE DU LOUP									
1663	Récif du Basque – Bouée à cloche lumineuse D6	Port de Sept-Îles. 50 10 52.2 066 21 57.9	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « D6 ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche
1663.5	Basque Ouest – Bouée lumineuse BASQO	Port de Sept-Îles. 50 10 47.9 066 22 36.3	FI(2+1)	R	6s			Rouge-vert-rouge, charpente, marquée « BASQO ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1663.7 H1994.6	Sept-Îles, Iron Ore – alignement no. 2 antérieur, feu	Quai no. 2. 50 11 20.3 066 22 14.8	Iso	Y	4s	13,6		Mât, marque de jour orange avec bande verticale noire. 12,1	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1663.71 H1994.61	Sept-Îles, Iron Ore – alignement no. 2 postérieur, feu	50 11 11.7 066 21 53.7 121°48' 495.8 m du feu antérieur.	Iso	Y	4s	25,3		Mât, marque de jour orange avec bande verticale noire. 23,8	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1664 H1994	Sept-Îles Iron Ore – alignement antérieur, feu	Quai no. 5. 50 11 41.8 066 22 35.3	Iso	G	4s	19,1		Mât cylindrique, marque de jour orange avec bande verticale noire. 17,7	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1665 H1994.1	Sept-Îles Iron Ore – alignement postérieur, feu	50 11 40.4 066 22 21.4 097°41' 280.2 m du feu antérieur.	Iso	G	4s	34,6		Mât cylindrique, marque de jour orange avec bande verticale noire. 33,2	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1666 H1994.4	Sept-Îles – Quai des pétroliers	Sur un dauphin. 50 11 47.4 066 22 55.4	Iso	W	6s	10,9	9	Mât, marque de jour rectangulaire orange. 8,1	À longueur d'année. Feu secondaire : Iso R 2s. Feu secondaire : Iso R 2s.
1666.05 H1994.38	Terminal des croisières	Extrémité W. du duc d'Albe. 50 11 50.6 066 23 03.9	Iso	R	2s		2	Mât.	À longueur d'année.
1666.07	Sept Îles, Terminal des croisières	Extrémité E. du Duc d'Albe, section 12. 50 11 50.6 066 22 48.7	Iso	W	2s			Mât.	À longueur d'année.
1666.1 H1994.37	Sept-Îles, Havre de pêche	Extrémité du brise- lames. 50 11 56.1 066 23 00.4	Iso	G	2s	3,7	3	Mât.	Saisonnier.
1666.3 H1994.3	Sept-Îles, entrée de la Marina, brise-lames Ouest	Extrémité du brise- lames. 50 12 04.6 066 23 10.1	Iso	W	2s	4,5	5	Tour pyramidale.	Aide privée. À longueur d'année.
1666.5 H1994.34	Sept-Îles, Marina brise-lames Ouest	50 12 11.7 066 23 17.4	F	W		4,8		Tour pyramidale. 1,8	Aide privée. À longueur d'année.
1667 H1994.2	Sept-Îles, Est	Sur la rallonge du quai. 50 12 21.6 066 23 32.7	Iso	G	2s	13,2	6	Tour à claire-voie carrée. 12,5	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT - RIVIÈRE DU LOUP

1670.4	Pointe Noire – Bouée lumineuse D15	Port de Sept-Îles. 50 09 47.2 066 27 23.0	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « D15 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1671.2 H1997.4	Pointe-Noire, quai – alignement antérieur, feu	Quai de Pointe- Noire, sur un édifice. 50 09 55.3 066 28 55.5	Iso Y 2s	18,6		Sur un édifice.	À longueur d'année. En opération 24 h.
1671.3 H1997.41	Pointe-Noire, quai – alignement postérieur, feu	50 09 49.7 066 28 55.5 179°59' 173.3 m du feu antérieur.	Iso Y 2s	26,6		Sur un édifice.	À longueur d'année. En opération 24 h.
1672 H1997.6	Terminus de minerai de Pointe-Noire – Feu Ouest	Extrémité W. du quai de la Minière Wabush. 50 09 55.4 066 29 10.1	FI R 4s	5,2	6	Mât cylindrique noir. 2,7	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1672.1 H1997.5	Pointe-Noire - Anse du Portage Ste- Marguerite – Feu à secteurs	Baie de Sept-Iles – Anse du portage Ste-Marguerite. 50 09 47.1 066 29 12.3	F R W G			Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. En opération 24 h. R 202°41'47"-206°56'47"; AI RW 206°56'47"-210°56'47"; W 210°56'47"-216°56'47"; AI GW 216°56'47"-220°56'47"; G 220°56'47"-225°11'47".
1672.3 H1997.7	Pointe Noire, quai du traversier-rail	Extrémité NE. du dauphin. 50 09 39.1 066 27 24.2	Iso Bu 2s	5,0		Sur la structure.	À longueur d'année.
1672.4 H1997.8	Pointe Noire, Quai de (La Relance) alignement antérieur, feu	50 09 33.9 066 27 37.4	Iso R 2s			Mât cylindrique, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	À longueur d'année. En opération 24 h.
1672.5 H1997.81	Pointe Noire, Quai de (La Relance) alignement postérieur, feu	50 09 25.3 066 27 40.5 192°42' 272.0 m du feu antérieur.	Iso R 2s			Côté d'un silo, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	À longueur d'année. En opération 24 h.
1672.7	Sept-Îles, Pointe Noire	Section 35, extrémité W. 50 10 05.9 066 28 15.7	Iso R 1s		6	Mât cylindrique.	À longueur d'année.
1672.9	Sept-Îles, Pointe Noire	Section 35, extrémité E. 50 10 01.5 066 27 56.4	Iso G 1s		6	Mât cylindrique.	À longueur d'année.
1673	Pointe-Noire – Bouée lumineuse D20	50 10 06.2 066 29 27.9	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « D20 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1674 H1991	Rochers West Dequen	À l'W. des rochers. 50 07 16.3 066 25 58.1	FI R 6s	12,4	6	Tour à claire-voie carrée. 6,5	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT - RIVIÈRE DU LOUP							
1675 H1992	Pointe à la Chasse	Sur la pointe. 50 07 38.9 066 27 07.9	FI W 6s	12,2	8	Tour à claire-voie carrée. 6,5	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1676 H1999	Québec Rayonier – alignement antérieur, feu	50 01 05.4 066 48 56.9	F W	9,6	19	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour lattée orange avec bande verticale noire. 7,3	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1676.1 H1999.1	Québec Rayonier – alignement postérieur, feu	50 01 17.3 066 48 55.1 005°25' 368.3 m du feu antérieur.	F W	19,2	19	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 10,3	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1677	Ville de Port-Cartier, feu Ouest	Quai de la ville. 50 00 53.7 066 48 50.4	F W				Aide privée. À longueur d'année.
1677.2	Ville de Port-Cartier, feu Est	Quai de la ville. 50 00 53.5 066 48 50.0	F W				Aide privée. À longueur d'année.
1677.4	Québec Rayonier – Bouée lumineuse KA13	Port-Cartier. 50 00 48.7 066 49 02.5	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « KA13 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1677.6	Québec Rayonier – Bouée lumineuse KA12	Port-Cartier. 50 00 48.8 066 48 56.1	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « KA12 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1678 H2002	Port-Cartier – alignement antérieur, feu	50 02 09.2 066 46 49.9	F G	50,7		Tour à claire-voie, marque de jour losange jaune avec croix noire.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1679 H2002.1	Port-Cartier – alignement postérieur, feu	50 02 25.1 066 46 42.6 016°34' 513.2 m du feu antérieur.	F G	88,4		Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire orange avec bande verticale noire. 23,2	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1680	Entrée de Port-Cartier – Bouée à cloche lumineuse de mi- chenal PTCAR	50 00 12.3 066 47 44.1	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « PTCAR ».	Aide privée. À longueur d'année. (Espar d'hiver.) Signal sonore : Cloche
1681 H2000	Entrée de Port-Cartier, feu Est	50 01 43.4 066 46 56.0	FI R 3s	12,5	6	Mât. 4,9	Aide privée. À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s. Feu secondaire : FI R 2s. Réflecteur radar. Corne de brume Son 3 s; sil. 27 s.
1682 H2001	Entrée de Port-Cartier, feu Ouest	50 01 42.5 066 47 07.2	FI G 3s	12,2	6	Mât.	Aide privée. À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s. Réflecteur radar.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT - RIVIÈRE DU LOUP									
1682.4	Petite-Tourelle	Au bout du brise- lames. 49 10 11.7 066 22 19.6	Iso	R	2s		3	Mât cylindrique. 7,6	Aide privée. Saisonnier.
1682.6 H1846	Petite-Tourelle – alignement antérieur, feu	À l'entrée du quai. 49 10 02.3 066 22 24.6	F	G		15,5	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 11,0	Saisonnier. En opération 24 h.
1682.7 H1846.1	Petite-Tourelle – alignement postérieur, feu	49 09 59.6 066 22 26.5 204°55' 90.6 m du feu antérieur.	F	G		25,8	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 9,5	Saisonnier. En opération 24 h.
1683 H1852	Sainte-Anne-des- Monts	Extrémité du quai. 49 08 06.1 066 29 05.0	Iso	R	2s	9,9	7	Tour à claire-voie carrée. 8,1	Saisonnier. Mode de secours.
1683.1 H1854	Sainte-Anne-des- Monts, havre, brise- lames Nord	49 08 05.2 066 29 17.0	FI	R	6s	3,8	3	Mât. 0,2	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1683.2 H1853	Sainte-Anne-des- Monts, havre, brise- lames Sud	49 08 01.6 066 29 17.2	FI	G	6s	3,4	3	Mât. 0,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1685 H1860	Cap-Chat	49 05 20.4 066 44 28.0	FI	W	6s	41,4	15	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 9,5	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 5 s. Feu de secours : FI(6) W 15s.
1685.1	Cap-Chat – Bouée lumineuse HA1	49 05 58.1 066 41 28.4	FI	G	4s			Verte, cylindrique, marquée « HA1 ».	Saisonnier.
1685.2	Cap-Chat – Bouée lumineuse HA2	49 05 56.5 066 41 28.4	FI	R	4s			Rouge, conique, marquée « HA2 ».	Saisonnier.
1685.3 H1861	Cap-Chat, brise-lames	Gaspésie. 49 06 01.7 066 41 15.7	FI	R	6s	18,0	8	Tour à claire-voie carrée. 15,7	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1686 H2010	Île du Grand Caoui	Près de la pointe de l'île. 49 49 35.3 067 00 21.4	FI	W	6s	45,1	8	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 14,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1692	Godbout – Bouée lumineuse K14	49 17 45.2 067 36 08.0	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « K14 ».	Saisonnier.
1692.5 H2027	Godbout, quai du traversier	Sur le quai du traversier. 49 19 21.2 067 35 28.0	Iso	R	2s	11,3	4	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année.
1697 H2031	Les Méchins, feu Est	Extrémité du quai. 49 00 16.4 066 58 24.4	FI	R	6s	7,9	5	Tour à claire-voie carrée. 6,5	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT - RIVIÈRE DU LOUP							
1698 H2032	Le Gros Méchins	Sur le duc d'albe au NE. 49 00 26.8 066 58 27.4	FI Y 4s	6,1	5	Tour à claire-voie carrée. 6,6	Aide privée. Saisonnier.
1702	Matane – Bouée lumineuse de mi- chenal MATAN	48 51 38.0 067 32 22.0	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « MATAN ».	Aide privée. Saisonnier.
1703 H2041.3	Rivière Matane, brise- lames Ouest	48 51 21.4 067 32 07.9	FI R 5s	5,7		Mât.	Aide privée. Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1703.5 H2041	Matane – Feu à secteurs	48 51 07.0 067 31 52.8	Oc R W G 4s	6,2		Sur le pont.	Aide privée. Saisonnier. Éclat 3 s; éclipse 1 s. R 128°12'-148°12'; W 148° 12'-152°12'; G 152°12'-172°12'.
1704 H2041.2	Rivière Matane, brise- lames Est	48 51 22.8 067 32 04.1	FI G 5s	5,7		Mât.	Aide privée. Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1705.4 H2043	Port de Matane, brise-lames Est	Extrémité du brise- lames E. 48 50 49.6 067 34 33.1	FI G 6s	10,2	16	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1705.5 H2044	Matane, quai du traversier-rail	Sur le quai. 48 50 37.9 067 34 25.2	F R 7,2	7	7	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. En opération 24 h.
1705.55	Port de Matane, pieu 1	48 50 33.3 067 34 24.1	FI Y 4s	4,7		Poteau.	Aide privée. Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
1705.6 H2042	Port de Matane, brise- lames Ouest	Extrémité du brise- lames W. 48 50 56.5 067 34 39.6	FI R 4s	10,9	9	Tour à claire-voie carrée.	Aide privée. À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1707 H2048	Pointe Mitis (Petit Mitis)	Sur la pointe. 48 40 49.2 068 02 02.5	FI(3) W 7,5s	21,0		Tour hexagonale blanche avec partie supérieure rouge. 24,9	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : FI(6) W 15s.
1707.9	Bouée SADO lumineuse IML-4	Au large de Rimouski. 48 40 00.0 068 35 00.0	FI(5) Y 20s			Jaune, SADO, marquée « IML-4 ».	Saisonnier.
1709 H2050	Pointe Saint-Pancrace	Extrémité de la pointe. 49 15 14.2 068 04 41.0	FI W 6s	25,3	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange. 11,0	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1710 H2050.5	Baie des Anglais – alignement antérieur, feu	Sur l'extrémité N. de Baie des Anglais. 49 16 08.0 068 07 44.6	F G 27,1			Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT - RIVIÈRE DU LOUP

1711 H2050.6	Baie des Anglais – alignement postérieur, feu	49 16 12.8 068 07 52.7 312°19' 220.1 m du feu antérieur.	F G	38,3		Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1712 H2051	Anse du Moulin – alignement antérieur, feu	À l'E. des silos. 49 15 16.3 068 08 03.7	F R	36,3		Mât, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	Aide privée. À longueur d'année.
1713 H2051.1	Anse du Moulin – alignement postérieur, feu	49 15 12.3 068 08 13.3 237°18' 229.4 m du feu antérieur.	F R	67,4		Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 4,4	Aide privée. À longueur d'année.
1713.5	Anse du Moulin – Bouée lumineuse KD6	Baie Comeau. 49 15 06.2 068 07 51.3	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « KD6 ».	À longueur d'année. (Espas d'hiver.)
1714 H2052	Anse du Moulin, Alcoa – alignement antérieur, feu	Fixé sur le dessus d'un réservoir. 49 14 51.3 068 08 17.2	Fl R 3,5s	34,1		Marque de jour carrée orange avec bande verticale blanche.	Aide privée. À longueur d'année. Éclat 0,6 s; éclipse 2,9 s.
1715 H2052.1	Anse du Moulin, Alcoa – alignement postérieur, feu	49 14 48.3 068 08 25.0 239°17' 182.2 m du feu antérieur.	Iso R 10s	59,6		Marque de jour carrée orange avec bande verticale blanche.	Aide privée. À longueur d'année.
1715.5	Anse du Moulin – Bouée lumineuse KD7	Baie Comeau. 49 14 54.7 068 07 49.1	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « KD7 ».	Saisonnier.
1715.7 H2055	Baie-Comeau, traversier	Dans le havre. 49 14 03.3 068 07 56.5	F R	5,2	7	Tour carrée.	À longueur d'année.
1716 H2054	Baie-Comeau	Extrémité du quai. 49 14 09.1 068 07 43.3	Fl R 6s	12,4	17	Tour à claire-voie carrée. 9,6	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1716.2 H2055.4	Baie-Comeau, entrée de la marina, brise- lames Ouest	Extrémité du brise- lames W. 49 13 42.3 068 08 03.8	F Bu	6,7		Sur un support. 1,2	Aide privée. Saisonnier.
1716.4 H2055.5	Baie-Comeau, entrée de la marina, brise- lames Est	Extrémité du brise- lames E. 49 13 42.4 068 08 00.2	F Bu	7,7		Sur un support. 1,2	Aide privée. Saisonnier.
1716.5	Club nautique de Baie-Comeau – Bouée lumineuse KC1	49 13 42.3 068 07 54.2	Fl G 3s			Verte, cylindrique, marquée « KC1 ».	Aide privée. Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
1716.6 H2055.6	Baie-Comeau, marina, centre du brise-lames Est	Au centre du brise- lames E. 49 13 44.1 068 07 54.9	F W	6,8		Sur un support. 1,2	Aide privée. Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT - RIVIÈRE DU LOUP							
1716.8	Club nautique de Baie-Comeau – Bouée lumineuse KC3	49 13 40.9 068 08 01.1	FI G 3s			Verte, cylindrique, marquée « KC3 ».	Aide privée. Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
1717	Rivière Manicouagan – Bouée à cloche lumineuse KD14	Port-Cartier. 49 12 04.2 068 03 21.1	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « KD14 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.) Signal sonore : Cloche
1718	Battures de Manicouagan – Bouée lumineuse K30	Port-Cartier. 49 03 45.2 068 08 18.1	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « K30 ».	Saisonnier.
1719 H2056	Pointe de Manicouagan Racon X (- . . -) Bandes X & S	Sur la pointe. 49 06 04.4 068 11 37.8	FI W 6s	36,1	20	Tour à claire-voie. 30,5	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 5 s. Réflecteur radar.
1726	Pointe à Michel – Bouée lumineuse K32	Port-Cartier. 48 53 30.1 068 37 58.2	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « K32 ».	Saisonnier.
1729 H2063	Cap Colombier	Sur le cap. 48 49 14.3 068 52 33.3	FI W 6s	24,1	10	Tour à claire-voie carrée. 9,8	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1731	Port de Rimouski – Bouée à cloche lumineuse H41	Entrée du chenal. 48 30 28.1 068 31 04.1	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « H41 ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche
1732	Port de Rimouski – Bouée lumineuse HT2	Approches du Quai de Rimouski. 48 29 32.5 068 31 11.8	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « HT2 ».	Saisonnier.
1732.2	Port de Rimouski – Bouée lumineuse HT3	Approches du Quai de Rimouski. 48 29 25.3 068 31 07.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « HT3 ».	Saisonnier.
1732.3	Port de Rimouski – Bouée lumineuse HT11	48 28 56.7 068 31 06.7	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « HT11 ».	Saisonnier.
1732.4	Port de Rimouski – Bouée lumineuse HT10	Approches du Quai de Rimouski. 48 28 49.6 068 31 10.5	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « HT10 ».	Saisonnier.
1733 H2072	Rimouski	Extrémité du quai. 48 28 52.0 068 31 02.1	Iso G 2s	14,4	6	Tour à claire-voie carrée. 12,6	À longueur d'année.
1734 H2074	Port de Rimouski – alignement antérieur, feu Racon N (- .) Bandes X & S	Au S. du quai. 48 28 06.0 068 31 06.1	Iso R 2s	11,2	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 11,2	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT - RIVIÈRE DU LOUP							
1735 H2074.1	Port de Rimouski – alignement postérieur, feu	48 27 43.3 068 31 05.1 178°23' 701.7 m du feu antérieur.	Iso R 2s	20,6	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 18,9	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
1736	Forestville – Bouée à cloche lumineuse K38	Port-Cartier. 48 44 30.1 068 58 28.2	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « K38 ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche
1736.5	Baie Verte – Bouée lumineuse KE3	Forestville. 48 44 15.1 069 02 33.9	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « KE3 ».	Saisonnier.
1736.6	Baie Verte – Bouée lumineuse KE4	Forestville. 48 44 18.3 069 02 34.6	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « KE4 ».	Saisonnier.
1736.8	Baie Verte – Bouée lumineuse KE2	Forestville. 48 44 21.8 069 01 58.2	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « KE2 ».	Saisonnier.
1738 H2064	Pointe Rocheuse (Forestville)	Sur la côte, à l'E. du havre. 48 44 21.5 069 02 53.3	LFI W 6s	20,0	8	Tour à claire-voie carrée. 15,7	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
1739 H2066	Forestville – alignement antérieur, feu	Sur le rivage. 48 44 09.7 069 03 45.0	F G		17,9	16 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange avec bande verticale noire. 6,3	Saisonnier. En opération 24 h.
1740 H2066.1	Forestville – alignement postérieur, feu	48 44 08.6 069 03 56.7 261°34' 241.4 m du feu antérieur.	F G		31,9	16 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange avec bande verticale noire. 4,7	Saisonnier. En opération 24 h.
1747	Pointe à Boisvert – Bouée lumineuse K48	Au SE. de la pointe. 48 33 00.1 069 07 18.2	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « K48 ».	Saisonnier.
1749	Récif du Nord-Ouest, Île du Bic – Bouée à cloche lumineuse H47	48 24 27.1 068 56 05.1	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « H47 ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche
1750 H2086	Île du Bic (extrémité Ouest)	Sur la pointe SW. de l'île. 48 23 11.4 068 53 20.5	FI W 6s	11,1	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange. 9,2	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1751	Rocher Alcide – Bouée lumineuse cardinale Nord ROALC	48 20 15.5 068 55 58.4	Q W 1s			Noir-jaune, charpente, marquée « ROALC ».	Saisonnier.
1752	Cap à la Carre – Bouée lumineuse cardinale Nord CALR	Au N. du haut-fond. 48 19 57.1 069 00 55.1	Q W 1s			Noir-jaune, charpente, marquée « CALR ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT - RIVIÈRE DU LOUP							
1753 H2088	Les Escoumins, quai	Sur le portique du débarcadère, côté S. 48 20 45.2 069 23 22.6	FI G 6s	12,2	6	Sur la superstructure.	Aide privée. Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1754 H2089	Anse aux Basques Racon K (- . -) Bandes X & S	Sur le rivage, côté E. 48 19 07.5 069 24 46.5	FI Y 6s	17,8	19	Tour à claire-voie carrée. 9,6	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1754.4	Anse aux Basques	Quai. 48 19 04.9 069 24 56.2	F R W G		7,4	10 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. En opération 24 h. R 274,04°-281,04°; W 281,04°-302,04°; G 302,04°-309,04°.
1755 H2093	Bon-Désir	48 16 19.5 069 28 07.2	FI W 6s	46,4	18	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 14,3	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1756 H2098	Trois-Pistoles – alignement antérieur, feu	Extrémité du quai. 48 08 05.1 069 11 12.5	F R		8,5	6 Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 6,9	Aide privée. Saisonnier.
1756.1 H2098.1	Trois-Pistoles – alignement postérieur, feu	48 07 59.4 069 11 04.5 136°55' 242.0 m du feu antérieur.	F R		17,2	16 Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 15,5	Aide privée. Saisonnier.
1756.14	<i>Trois-Pistoles – Bouée lumineuse HR3</i>	48 08 26.4 069 11 40.5	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « HR3 ».	Saisonnier.
1756.2	<i>Trois-Pistoles – Bouée lumineuse HR2</i>	48 08 18.3 069 11 32.5	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « HR2 ».	Saisonnier.
1756.4 H2096	Île aux Basques	48 08 57.1 069 14 18.4	FI Y 6s	12,9	7	Tour à claire-voie carrée. 9,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s. Réflecteur radar.
1757	<i>Grandes-Bergeronnes – Bouée lumineuse KJ2</i>	48 13 18.1 069 33 11.2	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « KJ2 ».	Aide privée. Saisonnier.
1757.1	<i>Grandes-Bergeronnes – Bouée lumineuse KJ4</i>	48 13 37.7 069 33 20.3	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « KJ4 ».	Aide privée. Saisonnier.
1757.2	<i>Grandes- Bergeronnes, Club Nautique – Bouée lumineuse PRIV</i>	48 13 34.2 069 33 20.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.
1757.3	<i>Grandes- Bergeronnes, Club Nautique – Bouée lumineuse PRIV</i>	48 13 20.4 069 33 13.7	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT - RIVIÈRE DU LOUP							
1761 H2146	Île Verte	Pointe NW. de l'île. 48 03 03.9 069 25 27.3	FI W 5s	16,5	19	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1762 H2148	Île Verte, quai Est	Coin S. du quai E. 48 02 22.4 069 24 22.7	F G	5,4	7	Tour à claire-voie carrée. 5,0	Saisonnier. En opération 24 h.
1763	Batture de l'Île Ronde – Bouée lumineuse HV1	L'Isle-Verte. 48 02 06.2 069 21 27.2	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « HV1 ».	Saisonnier.
1763.1	Batture de l'Île Ronde – Bouée lumineuse HV2	L'Isle-Verte. 48 02 00.2 069 21 33.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « HV2 ».	Saisonnier.
1763.15	Batture de l'Île Ronde – Bouée lumineuse HV3	L'Isle-Verte. 48 01 60.0 069 21 19.1	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « HV3 ».	Saisonnier.
1763.2	Batture de l'Île Ronde – Bouée lumineuse HV4	L'Isle-Verte. 48 01 56.1 069 21 26.6	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « HV4 ».	Saisonnier.
1763.25	Batture de l'Île Ronde – Bouée lumineuse HV5	L'Isle-Verte. 48 01 52.2 069 21 010.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « HV5 ».	Saisonnier.
1763.3	Batture de l'Île Ronde – Bouée lumineuse HV6	L'Isle-Verte. 48 01 49.4 069 21 16.2	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « HV6 ».	Saisonnier.
1763.35	Anse Verte – Bouée lumineuse HV7	L'Isle-Verte. 48 01 45.3 069 21 03.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « HV7 ».	Saisonnier.
1763.4	Anse Verte – Bouée lumineuse HV8	L'Isle-Verte. 48 01 42.5 069 21 09.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « HV8 ».	Saisonnier.
1763.45	Anse Verte – Bouée lumineuse HV9	L'Isle-Verte. 48 01 35.8 069 20 57.7	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « HV9 ».	Saisonnier.
1763.5	Anse Verte – Bouée lumineuse HV10	L'Isle-Verte. 48 01 34.9 069 21 02.8	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « HV10 ».	Saisonnier.
1763.6	Anse Verte – Bouée lumineuse HV12	L'Isle-Verte. 48 01 28.4 069 20 59.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « HV12 ».	Saisonnier.
1766.8	Bancs de l'Île Rouge – Bouée lumineuse K51	Extrémité NE. des bancs. 48 06 53.1 069 31 03.2	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « K51 ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche
1768	Bancs de l'Île Rouge – Bouée lumineuse K55	Extrémité NW. des bancs. 48 05 37.8 069 33 58.9	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « K55 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT - RIVIÈRE DU LOUP

1769	Bancs de l'Île Rouge – Bouée lumineuse H52	48 04 31.1 069 31 39.2	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « H52 ».	Saisonnier.
1770 H2104	Île Rouge	Au centre de l'île. 48 04 010.0 069 33 16.9	FI W 10s	20,1	20	Tour cylindrique. 20,1	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 9 s.
1771	Batture aux Alouettes – Bouée lumineuse K58	Entrée de la Rivière Saguenay. 48 03 30.1 069 38 36.2	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « K58 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1772	Batture aux Alouettes – Bouée lumineuse K56	Entrée de la rivière. 48 04 54.1 069 37 22.2	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « K56 ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
RIVIÈRE SAGUENAY								
1773 H2106	Haut-fond Prince	48 06 29.6 069 36 51.7	FI	W	2,5s	24,6	18	Tour cylindrique blanche avec bandes horizontales rouges. À longueur d'année. Éclat 0,1 s; éclipse 2,4 s. Aide AIS synthétique MMSI : 993161059
1774.3	Rochers du Saguenay – Bouée lumineuse K54	Entrée de la rivière. 48 07 48.6 069 35 56.9	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « K54 ». Saisonnier.
1774.5	Rivière Saguenay, entrée – Bouée lumineuse S3	Entrée de la rivière. 48 06 47.1 069 37 50.2	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « S3 ». Saisonnier.
1775	Batture aux Vaches – Bouée à cloche lumineuse S4	Entrée de la rivière. 48 07 24.1 069 37 58.2	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « S4 ». À longueur d'année. (Espar d'hiver.) Signal sonore : Cloche
1776	Récif Bar – Bouée à cloche lumineuse S5	Entrée de la rivière. 48 06 59.9 069 39 15.8	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « S5 ». Saisonnier. Signal sonore : Cloche
1777	Batture de la Pointe aux Vaches – Bouée lumineuse S8	Entrée de la rivière. 48 07 30.1 069 40 17.2	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « S8 ». Saisonnier.
1778	Îlet aux Alouettes – Bouée lumineuse S7	Entrée de la rivière. 48 07 11.1 069 40 30.2	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « S7 ». Saisonnier.
1778.3	Îlet aux Alouettes, Nord (V-AIS)	48 06 28.8 069 41 02.8						À longueur d'année. Aide AIS virutelle MMSI : 993166031 Point de référence
1779 H2112	Pointe Noire Saguenay – alignement antérieur, feu	À l'E. de la pointe. 48 07 23.9 069 43 00.4	F	W		29,1	20	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 11,4 À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso W 1s.
1779.1 H2112	Pointe Noire Saguenay	À l'E. de la pointe. 48 07 23.9 069 43 00.4	F	G		28,8	6	Tour à claire-voie carrée. 11,1 À longueur d'année. En opération 24 h. Visible 077°-257°.
1780 H2112.1	Pointe Noire Saguenay – alignement postérieur, feu	48 07 24.7 069 43 21.0 273°05' 427.4 m du feu antérieur.	F	W		43,5	20	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 9,1 À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso W 1s.
1781 H2108	Baie Sainte-Catherine	À l'extrémité du quai. 48 06 56.8 069 43 14.0	FI	G	6s	9,1	6	Tour à claire-voie carrée rouge. 1,3 À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1782.5	Marina de Tadoussac – Bouée lumineuse d'obstacle PRIV	48 08 19.3 069 42 53.0	FI	Y	4s			Blanc-orange, charpente, marquée « PRIV ». Aide privée. Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
RIVIÈRE SAGUENAY							
1783 H2115	Pointe de l'Islet	Sur la pointe. 48 08 07.3 069 42 59.4	FI W 6s	12,0	5	Tour à claire-voie carrée. 9,5	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1784 H2118	Anse à l'Eau	Extrémité du quai. 48 08 19.1 069 43 38.9	F G	10,6		Tour à claire-voie carrée. 6,5	À longueur d'année. Réflecteur radar.
1784.5 H2113	Anse du Portage	Extrémité du quai. 48 07 36.6 069 43 49.6	F Y	9,7	8	Tour à claire-voie carrée. 6,9	À longueur d'année.
1785 H2122	Cap de la Boule	Côté S. de la pointe. 48 08 52.7 069 48 13.1	FI W 6s	18,0	5	Tour à claire-voie carrée. 6,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1786 H2124	Anse de Sable	À l'W. de l'anse. 48 09 05.6 069 51 18.8	FI W 6s	6,8	5	Tour à claire-voie carrée. 6,5	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1787 H2130	Anse à Pierrot	Au NW. de l'anse. 48 14 01.7 069 53 41.8	FI W 6s	13,1	5	Tour à claire-voie carrée. 9,5	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1788 H2126	Pointe aux Crêpes	Sur la pointe. 48 13 01.2 069 53 41.4	FI G 6s	12,9	5	Tour à claire-voie carrée. 8,0	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1789 H2128	Anse-de-Roche	Sur le quai, rive N. 48 13 06.2 069 52 30.6	Iso R 2s	6,6	7	Tour à claire-voie. 6,4	Aide privée. Saisonnier.
1790 H2131	Île Saint-Louis	Côté N. de l'île. 48 15 03.3 070 01 08.6	FI W 6s	39,6	5	Tour à claire-voie carrée. 9,5	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1791 H2133	Pointe Claveau	Sur la pointe. 48 15 37.7 070 06 52.4	FI W 6s	15,3	5	Tour à claire-voie carrée. 9,5	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1793 H2136	Anse de Tabatière	Au N.-W. de Pointe au Bœuf. 48 16 19.5 070 12 08.1	FI W 6s	15,0	5	Tour à claire-voie carrée. 5,0	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1794 H2138	Baie Trinité	Sur une pointe vis- à-vis La Niche. 48 21 13.5 070 20 40.5	FI W 6s	16,3	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange. 9,5	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1795 H2140	Pointe Rouge	48 22 28.2 070 32 06.7	FI W 6s	14,8	5	Tour à claire-voie carrée. 8,0	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1798 H2142	Cap à l'Est	Extrémité S. du cap. 48 22 33.2 070 42 20.4	FI W 6s	17,0	5	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 8,1	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

RIVIÈRE SAGUENAY

Port de la Baie des Ha! Ha!

1799	Baie des Ha! Ha! – Bouée lumineuse SH9	48 21 24.1 070 45 42.3	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « SH9 ».	Saisonnier.
1799.11	Powell, bassin d'accostage #2 – alignement antérieur, feu	48 19 57.8 070 52 25.7	Iso Y 1s			Mât, marque de jour jaune avec bande verticale noire.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1799.12	Powell, bassin d'accostage #2 – alignement postérieur, feu	48 19 57.6 070 52 28.6 083°47' 59.0 m du feu antérieur.	Iso Y 1s			Mât, marque de jour jaune avec bande verticale noire.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1799.13	Powell, bassin d'accostage #2 - alignement antérieur, feu	48 19 59.3 070 52 25.3	F Bu			Mât, marque de jour jaune avec bande verticale noire.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1799.14	Powell, bassin d'accostage #2 - alignement postérieur, feu	48 19 59.0 070 52 29.7 084°39' 89.0 m du feu antérieur.	F Bu			Mât, marque de jour jaune avec bande verticale noire.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1799.2 H2142.3	Port-Alfred – alignement antérieur, feu	48 20 04.2 070 52 27.0	F R		15,0	Sur un édifice, marque de jour orange avec bande verticale noire.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1799.3 H2142.31	Port-Alfred – alignement postérieur, feu	48 20 03.6 070 52 32.8 261°46' 122.4 m du feu antérieur.	F R		26,1	Sur un édifice, marque de jour orange avec bande verticale noire.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1799.4 H2142.2	Bagotville, quai	48 20 35.7 070 52 33.9	Iso R 2s	10,7	6	Mât de révérence. 8,1	À longueur d'année.

Port de Chicoutimi

1799.5 H2142.8	Pointe aux Pins, Saguenay	Côté W. de la pointe. 48 25 08.2 070 49 52.8	Fl Y 6s	10,9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange. 6,4	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1800.5	Poste-Saint-Martin – Bouée lumineuse S30	48 25 20.7 070 52 49.0	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « S30 ».	Saisonnier.
1801 H2143	Poste-Saint-Martin – alignement antérieur, feu	Au S. du quai. 48 26 36.7 070 59 00.6	F W		24,0	15 Tour carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire.	Saisonnier. En opération 24 h.
1802 H2143.1	Poste-Saint-Martin – alignement postérieur, feu	48 27 08.7 071 01 35.0 287°18' 3322.3 m du feu antérieur.	F W		54,1	15 Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 18,9	Saisonnier. En opération 24 h.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
RIVIÈRE SAGUENAY									
1802.4	Poste-Saint-Martin – Bouée lumineuse S32	Port de Chicoutimi. 48 25 29.8 070 53 32.2	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « S32 ».	Saisonnier.
1802.6	Poste-Saint-Martin – Bouée lumineuse S34	48 25 38.8 070 54 15.7	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « S34 ».	Saisonnier.
1803	Poste-Saint-Martin – Bouée lumineuse S36	48 25 47.9 070 54 59.2	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « S36 ».	Saisonnier.
1803.5	Poste-Saint-Martin – Bouée lumineuse S37	48 25 55.0 070 55 45.6	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « S37 ».	Saisonnier.
1804	Poste-Saint-Martin – Bouée lumineuse S38	48 26 04.2 070 56 17.8	Q	R	1s			Rouge, charpente, marquée « S38 ».	Saisonnier.
1804.3	Poste-Saint-Martin – Bouée lumineuse S39	48 26 05.0 070 56 34.0	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « S39 ».	Saisonnier.
1804.5	Poste-Saint-Martin – Bouée lumineuse S40	48 26 14.1 070 56 42.8	Q	R	1s			Rouge, charpente, marquée « S40 ».	Saisonnier.
1804.7	Rivière Valin – Bouée lumineuse S42	48 26 30.7 070 57 08.6	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « S42 ».	Saisonnier.
1805 H2143.3	Rivière Valin – alignement antérieur, feu	À l'E. de l'embouchure de la rivière. 48 27 36.7 070 58 53.7	Iso	W	2s	27,4	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour lattée rouge fluorescente avec bande verticale noire. 26,2	Saisonnier. En opération 24 h.
1806 H2143.31	Rivière Valin – alignement postérieur, feu	48 27 59.7 070 59 29.5 314°02' 1020.8 m du feu antérieur.	Iso	W	2s	47,9	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 9,5	Saisonnier. En opération 24 h.
1806.5	Rivière à la loutre – Bouée lumineuse S44	48 26 45.2 070 57 31.0	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « S44 ».	Saisonnier.
1808 H2143.4	Rivière du Caribou – alignement antérieur, feu	Côté N. de la rivière. 48 27 23.2 071 00 35.6	F	W		13,2	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 12,6	Saisonnier. En opération 24 h.
1809 H2143.5	Rivière du Caribou – alignement postérieur, feu	48 27 24.9 071 00 46.4 283°34' 229.0 m du feu antérieur.	F	W		19,2	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 9,6	Saisonnier. En opération 24 h.
1810	Rivière Valin – Bouée lumineuse S46	48 26 57.9 070 57 50.8	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « S46 ».	Saisonnier.
1811 H2143.6	Simard – alignement antérieur, feu	Côté N. de la rivière. 48 26 59.1 071 01 16.7	F	G		8,8	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 8.1	Saisonnier. En opération 24 h.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
RIVIÈRE SAGUENAY									
1812 H2143.7	Simard – alignement postérieur, feu	48 26 57.4 071 01 26.8 256°15' 212.9 m du feu antérieur.	F	G		13,9	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 12,4	Saisonnier. En opération 24 h.
1813	Caribou, courbe – Bouée lumineuse S47	48 26 57.9 070 58 06.0	Q	G	1s			Verte, charpente, marquée « S47 ».	Saisonnier.
1813.8	Rivière Caribou – Bouée lumineuse S50	48 27 07.1 070 58 47.3	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « S50 ».	Saisonnier.
1814 H2143.9	Rivière-du-Moulin – alignement aval antérieur, feu	Au N. de la rivière. 48 26 07.4 071 01 31.1	F	G		10,6	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 9,4	Saisonnier. En opération 24 h.
1815 H2143.91	Rivière-du-Moulin – alignement aval postérieur, feu	48 26 02.2 071 01 36.6 214°46' 197.1 m du feu antérieur.	F	G		17,6	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 7,9	Saisonnier. En opération 24 h.
1817 H2144	Rivière-du-Moulin – alignement amont antérieur, feu	À l'E. de l'embouchure de la rivière. 48 26 01.6 071 01 42.9	F	G		9,6	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 6,4	Saisonnier. En opération 24 h.
1818 H2144.1	Rivière-du-Moulin – alignement amont postérieur, feu	48 26 02.2 071 01 36.5 081°38' 132.1 m du feu antérieur.	F	G		17,6	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 7,9	Saisonnier. En opération 24 h.
1820	Quai Maltais – Bouée lumineuse S53	48 27 08.5 070 59 11.8	Q	G	1s			Verte, charpente, marquée « S53 ».	Saisonnier.
1820.2	Caribou, courbe – Bouée lumineuse S56	48 27 16.1 070 59 43.2	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « S56 ».	Saisonnier.
1820.5	Alignement Simard – Bouée lumineuse S59	48 27 07.7 071 00 12.9	Q	G	1s			Verte, charpente, marquée « S59 ».	Saisonnier.
1820.6	Simard, courbe – Bouée lumineuse S60	48 27 06.9 071 00 28.6	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « S60 ».	Saisonnier.
1820.7	Rivière du Moulin, courbe – Bouée lumineuse S61	48 26 55.0 071 00 39.3	Q	G	1s			Verte, charpente, marquée « S61 ».	Saisonnier.
1820.9	Port de Chicoutimi – Bouée lumineuse S63	48 26 29.2 071 01 06.2	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « S63 ».	Saisonnier.
1821.1	Port de Chicoutimi – Bouée lumineuse S65	48 26 13.2 071 01 37.2	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « S65 ».	Saisonnier.
1821.3	Port de Chicoutimi – Bouée lumineuse S67	48 25 57.2 071 02 08.3	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « S67 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

RIVIÈRE SAGUENAY

1822 H2145	Monument Price – Feu à secteurs	48 25 45.8 071 02 34.9	F	R W G		13,0	13	Tour à claire-voie carrée.	Saisonnier. En opération 24 h. R 229°30'-231°30'; AI RW 231°30'-231°50'; W 231°50'-232°10'; AI GW 232°10'-232°30'; G 232°30'-234°30'.
1823.3	Rivière du Moulin – Bouée lumineuse S71	48 25 52.9 071 02 56.8	Fl	G	4s			Verte, charpente, marquée « S71 ».	Saisonnier.
1823.4	Club de Yacht de Chicoutimi	Extrémité du quai. 48 25 51.4 071 03 00.1	Fl	Y	4s	1,5	2		Aide privée. Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
LAC SAINT-JEAN							
1823.55	Grosse Île Verte	Baie Gaudreault. 48 32 59.9 071 49 01.2	Iso R 2s	9,4	4	Tour à claire-voie carrée. 4,9	Aide privée. À longueur d'année.
1823.57	La Belle Rivière – Bouée lumineuse PRIV	48 29 18.5 071 47 54.1	FI G 4s			Verte, marquée « PRIV ».	Aide privée.
1823.61	Roberval, brise-lames	Extrémité du brise- lames. 48 31 33.3 072 13 01.9	FI R 6s	7,0	5	Tour carrée, marque de jour rectangulaire orange. 4,9	Aide privée. À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1823.611	Roberval	48 31 03.6 072 13 01.9	FI R 6s	7,3		Mât.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1823.612	Roberval	48 31 04.5 072 13 03.7	FI G 6s			Mât.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1823.613	Roberval, brise-lames	Extrémité du brise- lames. 48 31 17.2 072 13 07.9	FI Y 4s			Tour à claire-voie.	Aide privée. À longueur d'année.
1823.63	St-Prime	48 36 03.3 072 19 19.3	FI R 4s	7,0		Mât.	Aide privée. Saisonnier. En opération 24 h.
1823.631	Saint-Prime	48 36 01.7 072 19 19.5	FI G 4s			Mât.	Aide privée. Saisonnier. En opération 24 h.
1823.65	Saint-Prime	48 35 59.3 072 19 19.8	FI Y 4s			Mât.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1823.71	Péribonka, brise- lames ouest	Marina de Péribonka. 48 45 56.7 072 03 16.1	FI Y 4s			Pilier.	Aide privée. Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1823.73	Péribonka	Marina de Péribonka. 48 45 55.3 072 03 06.6	F G			Tour à claire-voie verte.	Aide privée. Saisonnier.
1823.76	Petite Île Beemer	Pointe N. de l'île. 48 37 09.0 071 47 46.8	FI Y 6s	8,0	7	Tour à claire-voie carrée. 5,0	Aide privée. Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1823.77	Île Ronde	Extrémité N. de l'île. 48 36 20.0 071 49 11.0	Iso W 2s	21,0	6	Tour à claire-voie carrée. 15,6	Aide privée. Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL							
1823.8	<i>Le Pilier de l'Île Blanche – Bouée lumineuse K59</i>	<i>Chenal du N. 47 59 06.1 069 37 52.2</i>	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, charpente, marquée « K59 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
1824.1 H2160	Cacouna, port de – alignement antérieur, feu	À l'E. du havre. 47 55 55.4 069 29 35.7	F R	29,6	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 15,5	À longueur d'année. En opération 24 h.
1824.2 H2160.1	Cacouna, port de – alignement postérieur, feu	47 55 56.9 069 29 19.0 082°10' 349.2 m du feu antérieur.	F R	40,0	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 15,6	À longueur d'année. En opération 24 h.
1824.23	<i>Le Gros Cacouna – Bouée lumineuse HC1</i>	47 55 56.5 069 30 51.6	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, charpente, marquée « HC1 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
1824.24	<i>Le Gros Cacouna light buoy HC3</i>	47 55 49.3 069 30 44.7	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, charpente, marquée « HC3 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
1824.3 H2160.5	Port de Gros- Cacouna, Nord	Extrémité du brise- lames. 47 55 50.4 069 31 13.4	FI Y 6s	8,0	8	Tour à claire-voie carrée. 5,0	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1824.33	<i>Le Gros Cacouna light buoy HC2</i>	47 55 39.6 069 30 57.9	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, charpente, marquée « HC2 ».</i>	<i>À longueur d'année. (Espar d'hiver.)</i>
1824.4 H2160.6	Port de Gros-Cacouna	Extrémité du brise- lame S. 47 55 41.6 069 31 13.0	Iso W 2s	8,0	8	Tour à claire-voie carrée. 4,9	À longueur d'année.
1825	<i>Brisants Barrelett – Bouée à cloche lumineuse H56</i>	47 52 54.1 069 37 11.2	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, charpente, marquée « H56 ».</i>	<i>Saisonnier.</i> Signal sonore : Cloche
1825.5	<i>Rocher Demers – Bouée lumineuse H58</i>	47 51 22.1 069 38 55.2	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, charpente, marquée « H58 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
1826 H2162	Pointe de la Rivière du Loup	Extrémité du quai. 47 50 52.4 069 34 14.0	Iso G 2s	10,2	10	Mât de révérence. 8,1	À longueur d'année.
1826.5	Pointe de Rivière du Loup, feu ouest	Extrémité W. du brise lames S. 47 50 48.6 069 34 19.8	FI R 4s			Mat cylindrique.	Aide privée. À longueur d'année.
1829 H2167	Île aux Lièvres	Sur une petite île, extrémité SW. 47 47 55.3 069 46 29.2	FI G 6s	9,4	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange et blanc. 7,9	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s. Réflecteur radar.
1830	<i>Passe de l'Île aux Lièvres – Bouée lumineuse de mi- chenal ILIEV</i>	<i>Chenal du Sud. 47 47 14.2 069 47 10.3</i>	<i>Mo(A) W 6s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge-blanc, charpente, marquée « ILIEV ».</i>	<i>À longueur d'année. (Espar d'hiver.)</i>

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL							
1831	<i>Battures des Pèlerins – Bouée à cloche lumineuse H63</i>	<i>Chenal du Sud.</i> 47 45 46.1 069 43 48.2	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « H63 ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche
1832 H2172	Le Long Pèlerin	Au centre de l'île. 47 42 58.8 069 44 51.8	FI W 6s	44,0	9	Tour à claire-voie carrée. 13,9	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1834 H2166	Cap de la Tête au Chien	Sur le cap. 47 54 41.5 069 48 23.7	FI W 6s	62,9	15	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1834.5	<i>Saint-Siméon – Bouée lumineuse K60</i>	47 50 40.0 069 52 11.6	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « K60 ».	Saisonnier.
1835 H2168	Saint-Siméon	Extrémité du quai. 47 50 23.7 069 52 23.0	Iso R 2s	8,5	5	Tour à claire-voie carrée. 6,2	À longueur d'année.
1836 H2182	Cap au Saumon	47 46 13.8 069 54 21.4	FI(3) W 15s	25,0	20	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge.	À longueur d'année. En opération 24 h.
1838 H2174	Grande île Kamouraska	Près de l'extrémité NE. de l'île. 47 37 20.4 069 51 44.3	FI W 6s	35,0	8	Tour à claire-voie carrée. 12,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1839 H2187	Cap à l'Aigle, brise- lames	Marina, sur le brise- lames. 47 39 45.9 070 05 46.0	FI Y 6s	6,4	7	Tour à claire-voie carrée. 5,0	Aide privée. Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1839.5 H2187.2	Cap à l'Aigle, Marina	47 39 44.6 070 05 48.7	Iso R 6s	4,8		Tour à claire-voie carrée. 3,4	Aide privée. Saisonnier.
1840 H2186	Cap à l'Aigle	Extrémité E. de la jetée. 47 39 43.0 070 05 46.7	Iso R 2s	6,1	6	Mât.	Aide privée. À longueur d'année.
1841	<i>Haut-fond Morin – Bouée lumineuse de bifurcation HFMOR</i>	47 36 08.1 070 02 16.2	FI(2+1) G 6s			Vert-rouge-vert, charpente, marquée « HFMOR ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1843	<i>Pointe-au-Pic – Bouée à cloche lumineuse K64</i>	<i>Chenal du Nord.</i> 47 37 22.0 070 08 03.3	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « K64 ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche
1843.5	<i>Pointe-au-Pic – Bouée lumineuse cardinale Sud KPP</i>	47 37 22.9 070 08 18.8	Q(6) + LFI	W 15s		Jaune-noir, charpente, marquée « KPP ».	Saisonnier.
1843.7 H2195	Pointe-au-Pic, brise- lames	47 37 24.9 070 08 19.6	F Y		7,2	Mât.	Aide privée. Saisonnier.
1844 H2194	Pointe-au-Pic	Sur le côté intérieur du quai. 47 37 21.1 070 08 24.2	FI R 6s	19,5	17	Tour à claire-voie carrée. 18,5	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 5 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL							
1849 H2202	Cap-aux-Oies	Sur le cap. 47 29 17.6 070 13 53.2	FI W 6s	15,9	20	Tour à claire-voie carrée. 9,5	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1849.5 H2204	Cap Saint-Joseph	Sur le portique du débarcadère. 47 26 54.1 070 21 52.7	Iso G 2s	13,4	7	Support. 11,2	À longueur d'année. Réflecteur radar. Aide AIS synthétique MMSI : 993161078
1850 H2206	Île aux Coudres	Extrémité du quai. 47 25 14.9 070 23 33.4	F G	13,7		Sur la superstructure du débarcadère.	À longueur d'année. En opération 24 h.
1851 H2208	Pointe de la Prairie	Sur La Grande Batture à l'W. de la Pointe de la Prairie. 47 24 33.8 070 25 51.2	FI W 2,5s	15,6	16	Tour cylindrique rouge et blanc.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,5 s; éclipse 2 s. Aide AIS synthétique MMSI : 993161077
1852 H2218	Cap-aux-Corbeaux – alignement antérieur, feu	À l'E. du quai. 47 26 06.7 070 25 40.6	F W	32,9	20	Tour à claire-voie, marque de jour orange avec bande verticale noire. 32,2	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso W 1s.
1852.1 H2218	Cap-aux-Corbeaux	47 26 06.7 070 25 40.6	F W	32,0	8	Tour à claire-voie. 31,4	À longueur d'année. En opération 24 h. Visible 252°30'-004°30'. Mode de secours.
1853 H2218.1	Cap-aux-Corbeaux – alignement postérieur, feu	47 26 17.8 070 25 33.3 024°13' 374.6 m du feu antérieur.	F W	52,4	20	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 13,0	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso W 1s.
1853.1 H2218.1	Cap-aux-Corbeaux	47 26 17.8 070 25 33.3	F W	52,1	8	Tour à claire-voie carrée. 12,8	À longueur d'année. En opération 24 h. Visible 256°-004°30'. Mode de secours.
1857	Pointe de la Prairie – Bouée lumineuse K65	Chenal du Nord. 47 24 40.1 070 26 04.3	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « K65 ».	Saisonnier.
1857.2 H2212	Marina de Baie St- Paul – alignement antérieur, feu	À l'approche du quai. 47 25 53.9 070 29 31.0	F R	5,9		Tour à claire-voie tripode orange, noir et blanc, marque de jour orange avec bande verticale noire. 2,9	Aide privée. Saisonnier.
1857.21 H2212.1	Marina de Baie St- Paul – alignement postérieur, feu	47 25 54.5 070 29 32.1 308°59' 27.9 m du feu antérieur.	F R	12,3		Tour à claire-voie tripode orange, noir et blanc, marque de jour orange avec bande verticale noire. 5,4	Aide privée. Saisonnier.
1867	Traverse de Saint- Roch – Bouée lumineuse H68	Chenal du Sud. 47 25 02.1 070 13 00.2	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « H68 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL							
1869	Traverse de Saint-Roch – Bouée lumineuse H72	Chenal du Sud. 47 22 45.8 070 14 31.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « H72 ».	Saisonnier.
1870	Traverse de Saint-Roch – Bouée lumineuse H79	Chenal du Sud. 47 21 18.1 070 15 19.3	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « H79 ».	Saisonnier.
1871	Traverse de Saint-Roch – Bouée lumineuse H83	Chenal du Sud. 47 19 05.1 070 16 51.3	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « H83 ».	Saisonnier.
1873	Hauts-fonds St-Roch – Bouée lumineuse H89	Chenal du Sud. 47 16 47.1 070 18 03.3	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « H89 ».	Saisonnier.
1874	Hauts-fonds Port-Joli – Bouée lumineuse H93	Chenal du Sud. 47 14 19.1 070 19 09.8	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « H93 ».	Saisonnier.
1875 H2226	Saint-Jean-Port-Joli	Extrémité du quai. 47 12 58.0 070 16 28.6	FI G 6s	6,2	5	Tour à claire-voie carrée. 5,0	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1875.5 H2226.1	Parc nautique de St-Jean-Port-Joli - alignement antérieur, feu	47 12 58.1 070 16 28.6	F R			5 Support, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	Aide privée. Saisonnier (en place à longueur d'année).
1875.7	Parc nautique de St-Jean-Port-Joli - alignement postérieur, feu	47 12 56.9 070 16 27.4 144°25' 45.6 m du feu antérieur.	F R			5 Poteaux, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	Aide privée. Saisonnier (en place à longueur d'année).
1875.8	Saint-Jean-Port-Joli	Extrémité du brise-lames N. 47 13 00.9 070 16 29.6	FI G 4s			Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Aide privée. À longueur d'année.
1875.9	Saint-Jean-Port-Joli	Extrémité du brise-lames S. 47 12 59.0 070 16 31.1	FI R 4s			Marque de jour triangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre.	Aide privée. À longueur d'année.
1876 H2228	Pilier de Pierre	Côté S. de l'îlot. 47 12 20.7 070 21 34.4	FI W 6s	25,3	10	Tour cylindrique. 12,7	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1878.3	Roche à Veillon – Bouée lumineuse H98	Chenal du Sud. 47 12 02.4 070 21 07.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « H98 ».	Saisonnier.
1879.5	Beaujeu – Bouée lumineuse cardinale Nord BEAUJ	Chenal du Sud. 47 05 03.3 070 29 22.3	Q W 1s			Noir-jaune, charpente, marquée « BEAUJ ».	Saisonnier.
1886.5	Chenal de Beaujeu – Bouée lumineuse cardinale Sud CBJ	Au SE. du pillier. 47 04 08.2 070 30 52.9	Q(6) + LFI W 15s			Jaune-noir, charpente, marquée « CBJ ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL									
1887 H2238.2	Île aux Grues	Sur le quai. 47 03 18.3 070 31 53.6	FI	G	6s	11,6	10	Tour à claire-voie carrée rouge. 9,1	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1890	Montmagny	Extrémité du quai S. 46 59 11.1 070 33 06.5	F	R W G		7,9	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire blanche avec bandes horizontales rouges. 6,3	À longueur d'année. En opération 24 h. R 167,25°-167,75°; AI RW 167,75°-168,25°; W 168,25°-168,75°; AI GW 168,75°-169,25°; G 169,25°-169,75°.
1890.42	Battures de Montmagny – Bouée lumineuse HM13	46 59 43.3 070 33 14.8	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « HM13 ».	Saisonnier.
1890.43	Battures de Montmagny – Bouée lumineuse HM11	46 59 53.4 070 33 16.9	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « HM11 ».	Saisonnier.
1890.44	Battures de Montmagny – Bouée lumineuse HM10	Chenal de Montmagny. 46 59 33.3 070 33 14.7	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « HM10 ».	Saisonnier.
1890.45	Battures de Montmagny – Bouée lumineuse HM8	46 59 40.9 070 33 17.8	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « HM8 ».	Saisonnier.
1890.46	Battures de Montmagny – Bouée lumineuse HM6	Chenal de Montmagny. 46 59 53.0 070 33 21.6	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « HM6 ».	Saisonnier.
1890.47	Battures de Montmagny – Bouée lumineuse HM5	47 00 00.9 070 33 18.7	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « HM5 ».	Saisonnier.
1890.48	Battures de Montmagny – Bouée lumineuse HM4	47 00 03.8 070 33 23.2	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « HM4 ».	Saisonnier.
1890.5	Battures de Montmagny – Bouée lumineuse HM2	Chenal de Montmagny. 47 00 09.1 070 33 25.0	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « HM2 ».	Saisonnier.
1890.6	Montmagny – Bouée lumineuse de renseignement MTGNY	Chenal du Sud. 47 01 34.3 070 33 43.2	FI	Y	4s			Blanc-orange, charpente, marquée « MTGNY ».	Saisonnier.
1891.2 H2246	Pointe aux Pins	Extrémité W. de l'île aux Grues. 47 02 24.7 070 34 30.6	FI	G	6s	10,7	6	Tour à claire-voie carrée. 9,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1891.25	Rocher de la Baleine – Bouée lumineuse cardinale Nord BAL	Chenal du Sud. 47 08 39.7 070 30 46.6	Q	W	1s			Noir-jaune, charpente, marquée « BAL ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL							
1891.4	Barre de la Grosse Île – Bouée lumineuse HP8	Chenal du Sud. 47 00 09.1 070 41 40.3	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « HP8 ».	Saisonnier.
1891.6	Rocher Wye – Bouée lumineuse H121	Chenal du Sud. 46 59 33.1 070 37 57.3	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « H121 ».	Saisonnier.
1892.1	Cap Maillard – Bouée lumineuse K82	Chenal du Nord. 47 15 15.1 070 34 16.3	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « K82 ».	Saisonnier.
1892.2	Cap Maillard – Bouée lumineuse K83	Chenal du Nord. 47 14 33.1 070 32 34.3	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « K83 ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche
1892.6	Sault-au-Cochon – Bouée lumineuse K87	Chenal du Nord. 47 11 00.1 070 36 36.3	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « K87 ».	Saisonnier.
1893 H2254	Sault-au-Cochon	47 11 49.5 070 38 15.6	FI W 6s	16,2	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s. Réflecteur radar.
1893.5	Pointe du Débarquement – Bouée lumineuse K91	Chenal du Nord. 47 09 16.2 070 39 36.5	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « K91 ».	Saisonnier.
1893.6	Anse aux Bardeaux – Bouée lumineuse K92	Chenal du Nord. 47 09 35.4 070 39 40.5	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « K92 ».	À longueur d'année (ELA).
1894	Récifs de Longue Pointe – Bouée lumineuse K96	Chenal du Nord. 47 08 39.8 070 40 31.1	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « K96 ».	À longueur d'année (ELA).
1895	Cap Gribane – Bouée lumineuse K95	Chenal du Nord. 47 08 04.8 070 40 46.1	FI G 4s			Verte, espar, marquée « K95 ».	À longueur d'année (ELA).
1895.2 H2255	Cap Gribane – alignement antérieur, feu	Près du rivage. 47 08 27.2 070 41 08.8	F W		13,2	18 Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 8,0	À longueur d'année. En opération 24 h.
1895.3 H2255.1	Cap Gribane – alignement postérieur, feu	47 08 40.4 070 41 00.2 023°52' 445.4 m du feu antérieur.	F W		27,2	18 Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 11,0	À longueur d'année. En opération 24 h.
1895.6 H2256	Cap Rouge – alignement antérieur, feu	47 07 30.0 070 42 06.0	F Y		28,7	17 Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 11,0	À longueur d'année. En opération 24 h.
1895.7 H2256.1	Cap Rouge – alignement postérieur, feu	47 07 05.1 070 42 38.1 221°12' 1025.3 m du feu antérieur.	F Y		55,7	17 Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 8,3	À longueur d'année. En opération 24 h.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL							
1895.8	Banc du Cap Brûlé – Bouée lumineuse K99	Chenal du Nord. 47 06 53.4 070 41 55.7	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « K99 ».	Saisonnier.
1895.9	Anse aux Cenelliers – Bouée lumineuse K100	Traverse du Nord. 47 06 44.2 070 42 23.8	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « K100 ».	À longueur d'année (ELA).
1895.91	Banc du Cap Brûlé – Bouée lumineuse K101	Traverse du Nord. 47 06 15.9 070 42 26.3	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « K101 ».	Saisonnier.
1896	Cap Tourmente – Bouée lumineuse K103	Traverse du Nord. 47 05 10.9 070 43 08.3	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « K103 ».	Saisonnier.
1897	Cap Tourmente – Bouée lumineuse K104	Traverse du Nord. 47 05 14.9 070 43 21.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « K104 ».	Saisonnier.
1898 H2261	Banc du Cap Brûlé – alignement aval antérieur, feu	47 05 50.1 070 42 12.5	F W		8,8	18 Sur le pilier aval, marque de jour latée orange avec bande verticale noire.	À longueur d'année. En opération 24 h.
1899 H2261.1	Banc du Cap Brûlé – alignement aval postérieur, feu Racon K (- . -) Bandes X & S	47 05 22.7 070 42 38.9 213°23' 1012.3 m du feu antérieur.	F W		23,1	18 Sur le pilier amont, tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 18,4	À longueur d'année. En opération 24 h.
1900 H2262	Banc du Cap Brûlé – alignement amont antérieur, feu	Sur le pilier amont. 47 05 22.5 070 42 38.9	F W		8,7	18 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale noire.	À longueur d'année. En opération 24 h. Aide AIS synthétique MMSI : 993161075
1901 H2262.1	Banc du Cap Brûlé – alignement amont postérieur, feu	47 05 50.0 070 42 12.4 033°23' 1014.4 m du feu antérieur.	F W		29,4	18 Tour cylindrique blanche avec bandes horizontales rouges. 21,2	À longueur d'année. En opération 24 h. Aide AIS synthétique MMSI : 993161076
1902 H2259	Cap Brûlé	Extrémité S. du cap. 47 06 30.5 070 42 59.6	Iso W 2s	41,1	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec rectangulaire orange. 5,0	À longueur d'année.
1904	Le Banc de Sable – Bouée lumineuse K107	Traverse du Nord. 47 03 46.2 070 44 03.1	Q G 1s			Verte, espar, marquée « K107 ».	À longueur d'année (ELA).
1905	Le Banc de Sable – Bouée lumineuse K108	Traverse du Nord. 47 03 50.9 070 44 15.8	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « K108 ».	À longueur d'année (ELA).
1906	Traverse Nord – Bouée lumineuse K111	Traverse du Nord. 47 02 31.8 070 45 14.7	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « K111 ».	Saisonnier.
1908	Battures de la Traverse – Bouée lumineuse K112	Traverse du Nord. 47 02 37.3 070 45 26.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « K112 ».	À longueur d'année (ELA).

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL									
1909	Traverse Nord – Bouée lumineuse K115	47 01 18.2 070 46 25.6	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « K115 ».	Saisonnier.
1910	Pointe Argentenay – Bouée lumineuse K116	Traverse du Nord. 47 01 23.6 070 46 37.7	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « K116 ».	À longueur d'année (ELA).
1910.5 H2267	Pointe Argentenay – alignement antérieur, feu	Sur l'Île d'Orléans, SW. de la pointe. 47 00 27.9 070 48 18.5	F	W		25,2	20	Tour à claire-voie carrée. 4,8	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso W 1s.
1910.6 H2267.1	Pointe Argentenay – alignement postérieur, feu	46 59 13.1 070 49 30.8 213°30' 2768.3 m du feu antérieur.	F	W		64,3	20	Tour à claire-voie. 35,5	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso W 1s.
1911	Traverse du Nord (aval Quai Saint- François) – Bouée lumineuse K119	Sault-au-Cochon. 47 00 04.6 070 47 36.5	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « K119 ».	Saisonnier.
1912	Traverse du Nord (aval Quai Saint- François) – Bouée lumineuse K120	Sault-au-Cochon. 47 00 010.0 070 47 48.5	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « K120 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1912.5	Traverse du Nord (amont Quai Saint- François) – Bouée lumineuse K124	Sault-au-Cochon. 46 58 56.3 070 48 59.3	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « K124 ».	Saisonnier.
1913 H2278	Saint-François	Extrémité du quai, côté E. 46 59 47.6 070 48 29.5	FI	W	5s	10,6	20	Tour à claire-voie carrée. 9,7	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1913.4	Traverse du Nord (amont Quai Saint- François) – Bouée lumineuse K123	Sault-au-Cochon. 46 58 50.9 070 48 47.2	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « K123 ».	Saisonnier.
1914	Traverse du Nord (Pointe Dauphine) – Bouée lumineuse K127	Sault-au-Cochon. 46 57 37.2 070 49 58.0	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « K127 ».	Saisonnier.
1915	Traverse du Nord (Pointe Dauphine) – Bouée lumineuse K128	Sault-au-Cochon. 46 57 42.7 070 50 10.0	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « K128 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1916	Traverse du Nord (Pointe à Blaye) – Bouée lumineuse K131	Sault-au-Cochon. 46 56 41.7 070 50 51.2	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « K131 ».	Saisonnier.
1917	Pointe à Blaye – Bouée lumineuse K132	Traverse du Nord. 46 56 45.5 070 51 04.9	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « K132 ».	À longueur d'année (ELA).

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL									
1917.2	Pointe Saint-Jean – Bouée lumineuse K136	Traverse du Nord. 46 55 31.8 070 52 15.5	Q	R	1s			Rouge, espar, marquée « K136 ».	À longueur d'année (ELA).
1917.3	Pointe à Blaye – Bouée lumineuse K135	Traverse du Nord. 46 55 53.6 070 51 37.3	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « K135 ».	À longueur d'année (ELA).
1918 H2274	Saint-Michel – alignement antérieur, feu	À l'W. de Pointe Saint-Michel. 46 52 31.0 070 54 59.8	F	W		29,7	20	Tour à claire-voie, marque de jour orange avec bande verticale noire. 24,4	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso W 1s. Une augmentation de la puissance des feux d'alignement est disponible à distance sur la voie 69 (156,475 MHz). Tout navigateur requérant l'opération de cette puissance devra actionner le bouton pressoir de son radio VHF cinq (5) fois consécutives à intervalle de 1 seconde sur la voie 69. La puissance supplémentaire des feux se mettra en fonction pour une durée de 45 minutes. Après ce délai, il devra répéter la même opération. La puissance supplémentaire des feux peut être mise hors fonction en activant sept (7) fois le bouton pressoir de son radio VHF.
1919 H2274.1	Saint-Michel – alignement postérieur, feu	46 51 43.9 070 55 44.8 213°14' 1737.9 m du feu antérieur.	F	W		56,6	20	Tour à claire-voie tripode, marque de jour orange avec bande verticale noire. 25,2	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso W 1s. Une augmentation de la puissance des feux d'alignement est disponible à distance sur la voie 69 (156,475 MHz). Tout navigateur requérant l'opération de cette puissance devra actionner le bouton pressoir de son radio VHF cinq (5) fois consécutives à intervalle de 1 seconde sur la voie 69. La puissance supplémentaire des feux se mettra en fonction pour une durée de 45 minutes. Après ce délai, il devra répéter la même opération. La puissance supplémentaire des feux peut être mise hors fonction en activant sept (7) fois le bouton pressoir de son radio VHF.
1920 H2272	Île de Bellechasse	Sommet de l'île. 46 55 53.5 070 46 02.6	FI	Y	6s	13,1	5	Tour à claire-voie carrée. 7,9	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1922	Récif de l'île Madame – Bouée lumineuse cardinale Sud DAME	Chenal du Sud. 46 55 53.1 070 50 30.3	Q(6) + LFI	W	15s			Jaune-noir, charpente, marquée « DAME ».	Saisonnier.
1922.5	Pointe Samson – Bouée lumineuse H131	Chenal du Sud. 46 54 22.1 070 51 58.3	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « H131 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL							
1923 H2282	Saint-Jean-d'Orléans Racon G (- - .) Bandes X & S	Près de l'extrémité du quai. 46 54 56.5 070 53 47.0	FI R 5s	10,9	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange. 9,4	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1923.2	Rivière Lafleur – Bouée lumineuse K140	Chenal des Grands Voiliers. 46 53 16.5 070 55 39.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « K140 ».	À longueur d'année (ELA).
1923.21	Saint-Michel-de- Bellechasse, aire de déversement – Bouée lumineuse PRIV	46 53 03.1 070 54 27.7	FI Y 4s			Jaune, espar, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1923.22	Saint-Michel-de- Bellechasse, aire de déversement – Bouée lumineuse PRIV	46 53 05.0 070 54 30.0	FI Y 5s			Jaune, espar, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1923.23	Saint-Michel-de- Bellechasse, aire de déversement – Bouée lumineuse PRIV	46 53 00.5 070 54 38.3	FI Y 4s			Jaune, espar, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1923.24	Saint-Michel-de- Bellechasse, aire de déversement – Bouée lumineuse PRIV	46 53 02.0 070 54 40.0	FI Y 4s			Jaune, espar, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1923.3	Saint-Michel-de-la- Durantaye – Bouée lumineuse K141	Sault-au-Cochon. 46 53 14.5 070 54 51.8	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « K141 ».	Saisonnier.
1923.4	Pointe de La Durantaye, Ouest – Bouée lumineuse K143	Sault-au-Cochon. 46 52 14.2 070 56 57.4	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « K143 ».	Saisonnier.
1923.7	St-Laurent – Bouée lumineuse K145	46 51 26.0 070 58 40.1	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « K145 ».	Saisonnier.
1924 H2284	Saint-Laurent-de-l'Île- d'Orléans	Sur le portique du débarcadère. 46 51 28.9 071 00 10.5	FI G 5s	13,6	12	Mât de révérence. 12,9	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1925	Battures de Beaumont – Bouée lumineuse K147	Québec, aval. 46 50 55.1 070 59 58.3	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « K147 ».	Saisonnier.
1925.2 H2285	Cap au Diable – alignement antérieur, feu	À Beaumont. 46 49 57.5 071 01 54.5	F W	53,9	20	Tour à claire-voie, marque de jour orange avec bande verticale noire. 19,9	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso W 1s.
1925.3 H2285.1	Cap au Diable – alignement postérieur, feu	46 49 26.3 071 02 56.1 233°38' 1622.6 m du feu antérieur.	F W	89,0	20	Tour à claire-voie, marque de jour orange avec bande verticale noire. 22,9	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso W 1s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL

1925.4	Battures de Beaumont – Bouée lumineuse K149	Québec, aval. 46 50 30.7 071 02 10.3	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « K149 ».	Saisonnier.
1925.52	Tours hydro amont – Bouée lumineuse K154	Québec, aval. 46 50 32.1 071 05 08.3	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « K154 ».	Saisonnier.
1925.6 H2286	Pointe de la Martinière – alignement antérieur, feu	46 49 43.7 071 06 59.0	F W		45,9	20 Tour à claire-voie. 20,0	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso W 1s.
1925.7 H2286.1	Pointe de la Martinière – alignement postérieur, feu	46 49 37.2 071 07 28.4 252°02' 655.3 m du feu antérieur.	F W		66,0	20 Tour à claire-voie. 34,0	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso W 1s.
1925.8	Pointe De La Martinière – Bouée lumineuse K155	Québec, aval. 46 50 05.6 071 06 20.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « K155 ».	Saisonnier.
1926	Rochers Maranda – Bouée lumineuse K156	Québec, aval. 46 50 34.1 071 06 51.3	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « K156 ».	Saisonnier.
1927 H2288	Sainte-Pétronille (Beaulieu)	Sur le quai. 46 50 41.9 071 07 54.6	FI Y 5s	15,3	19	Tour à claire-voie carrée. 14,5	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.

Port de Québec

1928	Anse aux Sauvages – Bouée lumineuse K159	Aux abords de la cale sèche. 46 50 19.2 071 08 53.2	FI G 4s			Verte, espar, marquée « K159 ».	À longueur d'année (ELA).
1929	Sainte-Pétronille – Bouée lumineuse K160	46 50 39.2 071 08 51.5	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « K160 ».	Saisonnier.
1929.1	Bouée lumineuse de mouillage LIMITE F	46 50 54.5 071 09 01.4	FI Y 4s			Jaune, charpente, marquée « LIMF ».	Saisonnier.
1929.2	Bouée lumineuse de mouillage LIMITE D	46 51 02.6 071 09 23.3	FI Y 4s			Jaune, charpente, marquée « LIMD ».	Saisonnier.
1929.3	Bouée lumineuse K164	46 50 39.1 071 10 16.3	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « K164 ».	Saisonnier.
1930	Cale Sèche Lorne – Bouée lumineuse K163	46 49 55.6 071 10 18.2	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « K163 ».	Saisonnier.
1931.5	Pointe de Lévy – Bouée lumineuse K165	46 49 18.1 071 11 05.3	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « K165 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL

Chenal de l'Île d'Orléans

1932 H2290	Île d'Orléans – alignement antérieur, feu	E. de Ruisseau du Moulin. 47 01 06.2 070 49 40.3	F W		11,3	19	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 9,6	Saisonnier. En opération 24 h.
1933 H2290.1	Île d'Orléans – alignement postérieur, feu	47 00 48.5 070 50 07.2 226°14' 787.8 m du feu antérieur.	F W		37,3	19	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 9,6	Saisonnier. En opération 24 h.
1934	<i>Pointe aux Prêtres – Bouée lumineuse V6</i>	47 02 59.1 070 46 59.3	FI R	4s			Rouge, charpente, marquée « V6 ».	Saisonnier.
1935	<i>Beaupré, Sud-Est – Bouée lumineuse V8</i>	47 02 06.8 070 51 52.2	FI R	4s			Rouge, charpente, marquée « V8 ».	Saisonnier.
1936	<i>Beaupré, Sud-Ouest – Bouée lumineuse V13</i>	47 01 39.1 070 53 21.3	FI G	4s			Verte, charpente, marquée « V13 ».	Saisonnier.
1936.1 H2293	Sainte-Anne de Beaupré – Feu à secteurs	Sur le pilier, côté E. du quai. 47 01 15.0 070 55 40.0	Iso R W G	3s	11,4	19	Tour à claire-voie, marque de jour orange avec bande verticale noire.	Saisonnier. En opération 24 h. R 251°30'-253°30', AI RW 253°30'-253°50', W 253°50'-254°10', AI GW 254°10'-254°30', G 254°30'-256°30'.
1941 H2294	Ste-Famille – alignement antérieur, feu	Près de l'ancienne meunerie, côté S. du chenal. 46 57 51.7 070 58 34.3	F G		18,6	18	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 18,6	Saisonnier. En opération 24 h.
1942 H2294.1	Ste-Famille – alignement postérieur, feu	46 58 03.7 070 58 11.4 052°36' 608.8 m du feu antérieur.	F G		76,0	18	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 15,5	Saisonnier. En opération 24 h.
1944	<i>Alignement Pointe Saint-Pierre – Bouée lumineuse V19</i>	46 57 12.1 071 00 27.3	FI G	4s			Verte, charpente, marquée « V19 ».	Saisonnier.
1945	<i>Alignement Pointe Saint-Pierre – Bouée lumineuse V22</i>	46 56 35.1 071 01 24.3	FI R	4s			Rouge, charpente, marquée « V22 ».	Saisonnier.
1946 H2300	Pointe Saint-Pierre – alignement antérieur, feu	Sur la plage, côté S. du chenal. 46 55 35.3 071 02 26.8	F G		6,5	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 6,3	Saisonnier. En opération 24 h.
1947 H2300.1	Pointe Saint-Pierre – alignement postérieur, feu	46 55 31.0 071 02 31.7 218°36' 166.7 m du feu antérieur.	F G		13,0	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 12,4	Saisonnier. En opération 24 h.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL

1948	Pont de l'Île-d'Orléans – Bouée lumineuse V31	En aval du pont, côté NE. 46 53 12.1 071 07 35.3	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « V31 ».	Saisonnier.
1949 H2310	Ange-Gardien – alignement antérieur, feu	Sur une pointe entre Montmorency et le village de l'Ange-Gardien. 46 53 55.9 071 07 14.1	F	G		14,3	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 12,4	Saisonnier. En opération 24 h.
1950 H2310.1	Ange-Gardien – alignement postérieur, feu	46 54 08.3 071 07 06.2 023°45' 415.7 m du feu antérieur.	F	G		24,4	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 14,0	Saisonnier. En opération 24 h.
1950.4	Pont de l'Île-d'Orléans – Bouée lumineuse V34	En amont du pont, côté NE. 46 52 32.5 071 08 27.3	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « V34 ».	Saisonnier.
1950.5	Pont de l'Île-d'Orléans – Bouée lumineuse V35	En amont du pont, côté SE. 46 52 24.7 071 08 03.4	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « V35 ».	Saisonnier.
1951	Pont de l'Île-d'Orléans – Bouée lumineuse V36	En amont du pont, côté N. 46 52 00.1 071 08 32.3	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « V36 ».	Saisonnier.

Port de Québec

1953	Rivière Saint-Charles – Bouée lumineuse K168	46 50 02.1 071 11 13.8	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « K168 ».	Saisonnier.
1953.5	Rivière Saint-Charles – Bouée lumineuse KP2	46 49 31.1 071 12 17.3	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « KP2 ».	Saisonnier.
1954	Québec – Bouée lumineuse de bifurcation QUEB	Estuaire de la Rivière Saint- Charles. 46 49 24.3 071 12 21.9	FI(2+1) R 6s			Rouge-vert-rouge, charpente, marquée « QUEB ».	Saisonnier.
1958 H2321	Québec, limite Nord du mouillage	46 48 34.2 071 12 10.5	Iso R 2s	20,1	6	Sur un édifice.	À longueur d'année. En opération 24 h. Intensité renforcée au relèvement 280°.
1959	Anse au Foulon – Bouée lumineuse Q4	46 47 50.1 071 12 44.3	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « Q4 ».	Saisonnier.
1959.5 H2322.6	Parc nautique Lévy, brise-lames flottant	Sur un brise-lames flottant. 46 47 25.8 071 11 55.3	FI G 4s			Mât.	Aide privée. Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL									
1959.6 H2322.7	Parc nautique Lévy, brise-lames Nord	46 47 27.3 071 11 54.7	FI	Y	4s			Mât.	Aide privée. Saisonnier.
1959.7 H2322.8	Parc nautique Lévy, brise-lames Sud	46 47 24.8 071 11 56.0	F	R				Mât.	Aide privée. Saisonnier.
1959.8	Parc nautique Lévy – Bouée lumineuse de renseignement	46 47 30.0 071 12 00.0	FI	Y	4s			Blanc-orange, charpente, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.
1960	Anse au Foulon – Bouée lumineuse Q6	46 47 12.1 071 13 27.3	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « Q6 ».	Saisonnier.
1960.3 H2323.3	Yacht Club de Québec – Feu Est	Extrémité du brise- lames E. 46 46 58.5 071 14 01.8	F	Y		5,0	8	Tour à claire-voie carrée. 3,4	Aide privée. Saisonnier.
1960.4 H2323	Québec - Yacht Club – alignement antérieur, feu	46 47 02.1 071 14 14.0	F	R		4,9	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 3,3	Aide privée. Saisonnier.
1960.5 H2323.1	Québec - Yacht Club – alignement postérieur, feu	46 47 02.4 071 14 14.8 298°57' 19.6 m du feu antérieur.	F	R		8,3	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 6,4	Aide privée. Saisonnier.
1960.6 H2323.4	Yacht Club de Québec – Feu Ouest	Extrémité du brise- lames W. 46 46 57.1 071 14 04.0	Iso	W	2s	4,4	8	Tour à claire-voie carrée. 3,4	Aide privée. Saisonnier.
1960.8	Yacht Club de Québec – Bouée lumineuse	Entrée de la marina. 46 46 56.1 071 13 52.3	FI	Y	4s			Blanc-orange, charpente, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.
1961	Anse Fréchette – Bouée lumineuse Q7	46 46 40.1 071 12 58.3	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « Q7 ».	Saisonnier.
1961.2	Saint-Romuald d'Etchemin – Bouée lumineuse Q11	46 45 52.1 071 14 26.3	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « Q11 ».	Saisonnier.
1962 H2324	Pointe à Puiseaux	Sillery, à l'W. du quai. 46 46 19.4 071 14 35.9	FI	R	5s	10,6	10	Mât de révérence. 7,8	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1962.1	Marina de la Chaudière, feu du quai B	Extrémité N. du quai B. 46 44 33.2 071 16 42.3						Mât.	Aide privée. Saisonnier (en place à longueur d'année). Feu secondaire : F W.
1962.2	Marina de la Chaudière, feu du quai B	46 44 31.7 071 16 40.5						Mât.	Aide privée. Saisonnier (en place à longueur d'année). Feu secondaire : F W.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL							
1962.3	Marina de la Chaudière – Bouée lumineuse QC2	46 44 43.7 071 16 42.6	Q R 1s			Rouge, conique, marquée « QC2 ».	Aide privée. Saisonnier.
1962.4	Marina de la Chaudière, feu du quai A	Extrémité N. du quai A. 46 44 35.0 071 16 41.1				Mât.	Aide privée. Saisonnier (en place à longueur d'année). Feu secondaire : F Bu.
1962.5	Marina de la Chaudière – Bouée lumineuse QC3	46 44 43.7 071 16 40.8	Q G 1s			Verte, cylindrique, marquée « QC3 ».	Aide privée. Saisonnier.
1962.6	Marina de la Chaudière, feu du quai A	Extrémité S. du quai A. 46 44 32.1 071 16 37.1				Mât.	Aide privée. Saisonnier (en place à longueur d'année). Feu secondaire : F Bu.
1962.7	Entrée de la marina Chaudière – Bouée lumineuse QC4	46 44 35.8 071 16 42.6	Fl R 4s			Rouge, conique, marquée « QC4 ».	Aide privée. Saisonnier.
1962.8	Marina de la Chaudière, feu du quai D	Extrémité N. du quai D. 46 44 29.0 071 16 36.1				Mât.	Aide privée. Saisonnier (en place à longueur d'année). Feu secondaire : F W.
1962.9	Marina de la Chaudière, feu du quai D	Extrémité S. du quai D. 46 44 27.7 071 16 34.8				Mât.	Aide privée. Saisonnier (en place à longueur d'année). Feu secondaire : F W.
1963 H2326	Pont de Québec	Au centre du pont, côté E. 46 44 44.2 071 17 16.2	Iso G 2s	54,1	15	Sur le pont.	À longueur d'année. En opération 24 h. Visible de l'E.
1963.1 H2327	Pont Pierre-Laporte	Sur le pont, côté W. 46 44 42.1 071 17 26.2	Iso G 2s	50,5	11	Sur le pont.	À longueur d'année. En opération 24 h. Visible de l'W.; masqué de 180° vers le pont.
1963.4 H2325	Pont de Québec, Nord	46 44 50.1 071 17 19.6	F R		27,6		Sur le pont. Aide privée. À longueur d'année.
1963.41 H2325.5	Pont de Québec, Nord	46 44 47.6 071 17 18.2	F W		47,0		Sur le pont. Aide privée. À longueur d'année.
1963.42 H2326.5	Pont de Québec, Sud	46 44 40.6 071 17 14.0	F W		46,9		Sur le pont. Aide privée. À longueur d'année.
1963.43 H2326.8	Pont de Québec, Sud	46 44 38.2 071 17 12.5	F R		28,3		Sur le pont. Aide privée. À longueur d'année.
1963.5 H2328	Pont Pierre Laporte, Centre-Ouest	À l'W. du pont de Québec. 46 44 43.3 071 17 27.0	F G		49,8		Sur le pont. À longueur d'année.
1964 H2330	Pointe à Basile – alignement antérieur, feu	À l'E. de l'extrémité de la pointe. 46 43 48.1 071 19 45.1	F W		59,8	21	Tour à claire-voie, marque de jour orange avec bande verticale noire. 38,3 À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL							
1964.1	Pointe à Basile	46 43 48.1 071 19 45.1	Iso R 2s	59,2	16	Tour à claire-voie. 37,8	À longueur d'année. Visible en aval du Pont de Québec sur le relèvement de 241°17'.
1965 H2330.1	Pointe à Basile – alignement postérieur, feu	46 43 56.7 071 18 48.0 077°39' 1240.9 m du feu antérieur.	F W	88,5	21	Tour à claire-voie, marque de jour orange avec bande verticale noire. 35,1	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
1966 H2332	Pointe Saint-Nicolas	46 42 07.1 071 26 45.4	F G	81,2	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange. 14,0	À longueur d'année.
1966.5	Haut-fond Saint- Augustin – Bouée lumineuse Q16	46 43 08.8 071 24 33.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « Q16 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1966.8	Haut-fond Saint- Augustin – Bouée lumineuse Q18	46 42 55.9 071 25 58.2	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « Q18 ».	Saisonnier.
1967	Pointe Saint-Nicolas – Bouée lumineuse Q19	Route Saint- Augustin. 46 42 41.2 071 26 41.8	FI G 4s			Verte, espar, marquée « Q19 ».	À longueur d'année (ELA).
1968	Haut-fond Saint- Augustin – Bouée lumineuse Q20	Route Saint- Augustin. 46 42 43.0 071 27 23.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « Q20 ».	À longueur d'année (ELA).
1969	Haut-fond Saint- Augustin – Bouée lumineuse Q22	Route Saint- Augustin. 46 42 30.0 071 28 48.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « Q22 ».	À longueur d'année (ELA).
1970	Anse du Vieux Moulin – Bouée lumineuse Q23	Route Saint- Augustin. 46 42 22.3 071 28 46.3	FI G 4s			Verte, espar, marquée « Q23 ».	À longueur d'année (ELA).
1970.5	Pointe Aubin – Bouée lumineuse Q27	46 42 00.1 071 30 15.8	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « Q27 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1972	Banc de St-Antoine – Bouée lumineuse Q31	46 41 10.7 071 32 45.8	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « Q31 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1973	Pointe aux Trembles – Bouée lumineuse Q32	Traverse Saint- Antoine. 46 41 11.6 071 33 010.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « Q32 ».	À longueur d'année (ELA).
1973.5	Marina Vauquelin – Bouée lumineuse VAUQU	46 41 15.0 071 33 49.7	FI Y 4s			Blanc-orange, cylindrique, marquée « VAUQU ».	Aide privée. Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL									
1973.6 H2333.2	Club nautique Vauquelin – alignement antérieur, feu	Pointe aux Trembles. 46 41 50.0 071 34 29.6	F	G		4,0		Mât cylindrique noir.	Aide privée. Saisonnier. En opération 24 h.
1973.7 H2333.21	Club nautique Vauquelin – alignement postérieur, feu	46 41 51.1 071 34 30.9 321°22' 45.5 m du feu antérieur.	F	G		6,4		Fixé sur le côté d'un hangar.	Aide privée. Saisonnier. En opération 24 h.
1973.8 H2333.22	Club Nautique Vauquelin	Extrémité du brise- lames. 46 41 46.2 071 34 24.4	Fl	R	4s			Mât.	Aide privée. Saisonnier.
1974 H2334	Pointe aux Trembles (Neuville) Racon G (- - .) Bandes X & S	Sur le brise-lames, côté E. 46 41 47.4 071 34 22.5	Fl	W	5s	9,9	20	Tour à claire-voie carrée. 8,1	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1974.5	<i>Pointe aux Trembles – Bouée lumineuse Q34</i>	<i>Traverse Saint- Antoine. 46 40 42.6 071 34 32.4</i>	<i>Fl</i>	<i>R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, espar, marquée « Q34 ».</i>	<i>À longueur d'année (ELA).</i>
1975 H2336.1	Route Saint-Antoine – alignement antérieur, feu	Côté W. de Pointe du Chalet des Phares. 46 39 57.9 071 35 02.3	F	G		10,1	17	Tour pyramidale blanche avec partie supérieure rouge, marque de jour orange avec bande verticale noire. 7,7	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso W 1s.
1976 H2335.9	Route Saint-Antoine – alignement postérieur, feu	46 40 00.4 071 34 51.1 071°56' 250.1 m du feu antérieur.	F	G		16,8	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 15,9	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso W 1s.
1976.1 H2335.9	Traverse de Saint- Antoine – alignement antérieur, feu	Côté W. de Pointe du Chalet des Phares. 46 40 00.4 071 34 51.1	F	G		16,8	15	Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour lattée orange avec bande verticale noire. 15,9	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso W 1s.
1977 H2336	Traverse de Saint- Antoine – alignement postérieur, feu	46 39 53.4 071 35 02.2 227°37' 321.0 m du feu antérieur.	F	G		58,0	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 17,2	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso W 1s.
1978	<i>Pointe du Chalet des Phares – Bouée lumineuse Q37</i>	46 39 53.1 071 36 28.3	<i>Fl</i>	<i>G</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, charpente, marquée « Q37 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
1979	<i>Pointe du Chalet des Phares – Bouée lumineuse Q38</i>	<i>Ruisseau Méthot. 46 40 03.9 071 36 51.1</i>	<i>Fl</i>	<i>R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, espar, marquée « Q38 ».</i>	<i>À longueur d'année (ELA).</i>
1980	<i>Sainte-Croix-Est – Bouée lumineuse Q40</i>	<i>Route Saint- Antoine. 46 39 19.4 071 38 39.6</i>	<i>Fl</i>	<i>R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, espar, marquée « Q40 ».</i>	<i>À longueur d'année (ELA).</i>

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL									
1981 H2338	Sainte-Croix-Est	Rive S. de la rivière. 46 38 25.5 071 38 010.0	F	G		11,2	6	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire lattée orange. 9,5	À longueur d'année.
1982	Sainte-Croix-Est – Bouée lumineuse Q41	46 38 47.1 071 39 43.3	Fl	G	4s			Verte, charpente, marquée « Q41 ».	Saisonnier.
1982.5	Sainte-Croix-Est – Bouée lumineuse Q42	46 38 58.8 071 39 50.7	Fl	R	4s			Rouge, charpente, marquée « Q42 ».	Saisonnier.
1983	Banc des Écureuils – Bouée lumineuse Q46	Route Saint- Antoine. 46 38 39.1 071 41 12.3	Fl	R	4s			Rouge, espar, marquée « Q46 ».	À longueur d'année (ELA).
1984	Banc des Écureuils – Bouée lumineuse Q48	Sainte-Croix. 46 38 26.5 071 42 48.4	Fl	R	4s			Rouge, espar, marquée « Q48 ».	À longueur d'année (ELA).
1985 H2340	Sainte-Croix – alignement antérieur, feu	À l'E. du quai. 46 37 40.6 071 41 58.5	F	W		60,1	20	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 7,6	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso W 1s.
1986 H2340.1	Sainte-Croix – alignement postérieur, feu	46 37 33.4 071 41 38.2 117°02' 483.9 m du feu antérieur.	F	W		75,1	20	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange. 15,9	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso W 1s.
1986.1	Sainte-Croix	À l'E. de Sainte- Croix. 46 37 33.4 071 41 38.2	F	G		74,7	6	Tour à claire-voie carrée. 15,6	À longueur d'année. Visible à l'E. de 137°. Mode de secours.
1987	Banc des Écureuils – Bouée lumineuse Q50	Traverse de Cap- Santé. 46 38 28.5 071 43 56.8	Q	R	1s			Rouge, espar, marquée « Q50 ».	À longueur d'année (ELA).
1988 H2342	Sainte-Croix	Sur le rivage. 46 37 40.9 071 43 53.8	Iso	Y	2s	15,0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 12,7	À longueur d'année. Visible 172°-255°. Mode de secours.
1989	Brisants Sainte-Croix – Bouée lumineuse Q51	Traverse de Cap- Santé. 46 38 41.2 071 45 03.8	Fl	G	4s			Verte, espar, marquée « Q51 ».	À longueur d'année (ELA).
1989.3	Sainte-Croix, tour (V-AIS)	46 37 15.3 071 43 36.2							À longueur d'année. Aide AIS virutelle MMSI : 993166022 Point de référence
1989.6	Traverse Cap-Santé – Bouée lumineuse Q53	46 39 08.8 071 46 22.3	Fl	G	4s			Verte, charpente, marquée « Q53 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL							
1990	Pointe aux Sables – Bouée lumineuse Q54	Traverse de Cap- Santé. 46 39 15.9 071 46 17.1	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « Q54 ».	À longueur d'année (ELA).
1990.6	Traverse Cap-Santé – Bouée lumineuse Q55	46 39 36.3 071 47 40.9	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « Q55 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1992	Poulier Paget – Bouée lumineuse Q57	Traverse de Cap- Santé. 46 40 03.9 071 48 59.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « Q57 ».	À longueur d'année (ELA).
1993	Pointe Platon – Bouée lumineuse Q61	Au N. de la pointe. 46 40 37.5 071 50 58.2	Q G 1s			Verte, espar, marquée « Q61 ».	À longueur d'année (ELA).
1993.7 H2343	Pointe-Platon	Sur la pointe. 46 40 12.4 071 50 48.4	F G		9,6	7 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange. 8,0	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours. Réflecteur radar.
1994	Pointe Platon – Bouée lumineuse Q63	46 40 40.6 071 51 40.2	FI G 4s			Verte, espar, marquée « Q63 ».	À longueur d'année (ELA).
1995 H2344	Traverse Cap-Santé – alignement antérieur, feu	À l'E. de l'embouchure de la Rivière Portneuf. 46 41 23.8 071 52 35.2	F G		11,4	17 Mât cylindrique blanc, marque de jour lattée orange avec bande verticale noire. 10,9	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso W 1s.
1996 H2344.1	Traverse Cap-Santé – alignement postérieur, feu	46 41 32.6 071 53 00.4 296°56' 599.6 m du feu antérieur.	F G		22,6	17 Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire.	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso W 1s.
1997 H2346	Portneuf – alignement antérieur, feu	Rive N., à l'E. de la Rivière Portneuf. 46 41 22.7 071 52 12.9	F G		20,0	17 Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 18,6	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso W 1s.
1998 H2346.1	Portneuf – alignement postérieur, feu	46 41 39.8 071 51 59.4 028°29' 600.4 m du feu antérieur.	F G		40,7	17 Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 14,4	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso W 1s.
1998.51 H2347.5	Portneuf, marina, brise-lames	Extrémité du brise- lames. 46 40 54.5 071 52 36.0	FI W 4s			Sur un monument.	Aide privée. Saisonnier.
1999 H2347	Portneuf	Extrémité du quai, côté E. 46 40 56.2 071 52 38.3	Iso R 2s	13,3	10	Mât cylindrique. 8,0	À longueur d'année.
1999.5	Portneuf – Bouée lumineuse Q65	46 40 23.7 071 52 44.3	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « Q65 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL							
2000	Portneuf – Bouée lumineuse Q66	NE. de Deschambault. 46 39 46.8 071 53 43.2	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « Q66 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2001	Rapides Richelieu – Bouée lumineuse Q67	NE. de l'Île Richelieu. 46 39 30.5 071 53 34.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « Q67 ».	À longueur d'année (ELA).
2001.1	Rapides Richelieu – Bouée lumineuse Q68	46 39 10.1 071 54 13.1	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « Q68 ».	À longueur d'année (ELA).
2001.8 H2349	Île Richelieu Racon M (- -) Bandes X & S	Côté N. de l'île. 46 38 33.5 071 54 35.2	F G F Y	5,8 5,8	7 16	Pilier orange. 12,0	À longueur d'année. En opération 24 h. Visible sur le relèvement 054°. Ne doit pas être utilisé comme feu de direction. Visible de 160° à 250° par le S. Intensité renforcée au relèvement 211°.
2002 H2350	Barre à Boulard – alignement antérieur, feu	Sur le bord de la falaise. 46 39 33.8 071 52 34.6	F W	51,7	20	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 18,6	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso W 1s.
2003 H2350.1	Barre à Boulard – alignement postérieur, feu	46 39 53.6 071 51 54.9 054°03' 1042.8 m du feu antérieur.	F W	71,3		Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 19,9	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso W 1s.
2004	Deschambault – Bouée lumineuse Q70	46 38 28.5 071 55 08.1	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « Q70 ».	Saisonnier.
2004.5	Barre à Boulard – Bouée lumineuse Q73	Route de Lotbinière. 46 38 03.8 071 55 24.7	Q G 1s			Verte, espar, marquée « Q73 ».	À longueur d'année (ELA).
2005	Barre à Boulard – Bouée lumineuse Q74	Deschambault. 46 38 03.3 071 55 45.4	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « Q74 ».	À longueur d'année (ELA).
2006 H2348	Lotbinière – alignement antérieur, feu	Sur la rive S. 46 36 40.1 071 57 21.5	F W	15,5	20	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire.	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso W 1s.
2007 H2348.1	Lotbinière – alignement postérieur, feu	46 36 19.3 071 57 48.7 221°56' 867.8 m du feu antérieur.	F W	41,3	20	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 17,4	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso W 1s.
2008	Barre à Boulard – Bouée lumineuse Q77	Lotbinière. 46 37 25.0 071 56 42.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « Q77 ».	À longueur d'année (ELA).
2008.1	Barre à Boulard – Bouée lumineuse Q76	Lotbinière. 46 37 35.2 071 56 41.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « Q76 ».	À longueur d'année (ELA).

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL									
2012	Îlet Mayrand – Bouée lumineuse Q83	Grondines. 46 36 28.3 071 58 30.6	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « Q83 ».	À longueur d'année (ELA).
2012.1	Grondines-Est – Bouée lumineuse Q84	46 36 20.1 071 59 19.2	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « Q84 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2013 H2354	Pointe Langlois	Sur la rive S., à l'E. de la pointe. 46 35 02.0 071 59 25.0	Iso	G	2s	21,8	6	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire orange. 11,1	À longueur d'année. Réflecteur radar.
2014	Batture Simon – Bouée lumineuse D4	Mouillage des Grondines. 46 35 30.2 072 00 25.7	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « D4 ».	À longueur d'année (ELA).
2015 H2358	Leclercville (Sainte-Emmélie) – alignement antérieur, feu	Sur la rive S. 46 33 44.6 072 00 49.0	F	G		37,0	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 9,9	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso G 1s.
2016 H2358.1	Leclercville (Sainte-Emmélie) – alignement postérieur, feu	46 33 43.0 072 00 00.2 092°42' 1041.8 m du feu antérieur.	F	G		57,2	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 12,4	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso G 1s.
2016.1 H2358.1	Leclercville (Sainte-Emmélie)	46 33 43.0 072 00 00.2	F	G		57,2	6	Tour à claire-voie carrée. 12,5	À longueur d'année. En opération 24 h.
2017	Battures du Chêne – Bouée lumineuse D9	46 34 47.8 072 01 37.2	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « D9 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2017.5	Barre du Dos de Cheval – Bouée lumineuse D12	46 34 39.6 072 02 18.6	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « D12 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2018	Battures à Cadieux – Bouée lumineuse D15	46 34 06.0 072 03 16.0	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « D15 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2018.5	Batture de la Grande Pointe – Bouée lumineuse D18	Grondines-Ouest. 46 34 09.7 072 03 29.3	Q	R	1s			Rouge, espar, marquée « D18 ».	À longueur d'année (ELA).
2019 H2356	Route du Cap Charles – alignement antérieur, feu	À l'W. de Cap Charles. 46 33 22.0 072 05 10.9	F	G		39,8	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange fluorescente avec bande verticale noire. 9,1	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2020 H2356.1	Route du Cap Charles – alignement postérieur, feu	46 33 11.6 072 05 35.5 238°29' 615.8 m du feu antérieur.	F	G		54,3	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange fluorescente avec bande verticale noire. 20,5	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2020.5	Cap Charles – Bouée lumineuse D23	46 33 50.5 072 04 02.8	Q	G	1s			Verte, charpente, marquée « D23 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2021	Cap Charles – Bouée lumineuse D22	46 34 01.3 072 04 06.9	Q	R	1s			Rouge, charpente, marquée « D22 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL							
2022	Poulier du Calvaire – Bouée lumineuse D24	Pointe des Grondines. 46 33 56.1 072 04 45.6	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « D24 ».	À longueur d'année (ELA).
2022.5	Poulier du Calvaire – Bouée lumineuse D25	46 33 48.2 072 04 46.1	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « D25 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2023 H2362	Pointe des Grondines – alignement antérieur, feu	Sur la pointe. 46 34 43.5 072 04 11.8	F G	14,6	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 8,9	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2024 H2362.1	Pointe des Grondines – alignement postérieur, feu	46 35 14.8 072 02 26.6 066°37' 2439.8 m du feu antérieur.	F G	42,1	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour lattée rouge fluorescente avec bande verticale noire. 37,8	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2025 H2364	Route de l'Anse-des- Grondines – alignement antérieur, feu	Amont de Pointe des Grondines. 46 35 06.4 072 05 52.0	Iso W 2s 9,0	16		Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 8,0	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2026 H2364.1	Route de l'Anse-des- Grondines – alignement postérieur, feu	46 35 50.3 072 04 43.1 047°15' 1996.8 m du feu antérieur.	Iso W 2s 38,4	16		Tour à claire-voie carrée, marque de jour lattée rouge fluorescente avec bande verticale noire. 23,2	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2027 H2360	La Pérade – alignement antérieur, feu	Sainte-Anne-de-la- Pérade. 46 34 02.9 072 10 23.8	F G	14,8	17	Tour à claire-voie jaune, marque de jour orange avec bande verticale noire. 13,7	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso G 1s.
2028 H2360.1	La Pérade – alignement postérieur, feu	46 34 04.6 072 11 20.6 272°35' 1210.6 m du feu antérieur.	F G	26,7	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 22,9	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso G 1s.
2028.5 H2361	Deschaillons-sur- Saint-Laurent	Coin NW. du quai de Deschaillons. 46 33 39.8 072 06 22.2	FI G 4s 11,5	6		Mât blanc. 9,7	À longueur d'année. Éclat 1 s ; éclipse 3 s. Réflecteur radar. Aide AIS physique MMSI : 993161061
2029	Pointe Deschaillons – Bouée lumineuse D29	Poulier Rayer. 46 33 50.9 072 06 11.2	FI G 4s			Verte, espar, marquée « D29 ».	À longueur d'année (ELA).
2029.5	Deschaillons-sur- Saint-Laurent – Bouée lumineuse D30	Route de Sainte- Emmélie. 46 33 58.9 072 06 10.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « D30 ».	À longueur d'année (ELA).
2030	Deschaillons-sur- Saint-Laurent – Bouée lumineuse D31	Route de la Pointe- des-Grondines. 46 33 48.4 072 06 47.6	Q G 1s			Verte, espar, marquée « D31 ».	À longueur d'année (ELA).

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL							
2031	Deschaillons-sur- Saint-Laurent – Bouée lumineuse D32	Route de la Pointe- des-Grondines. 46 33 57.8 072 06 50.0	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « D32 ».	À longueur d'année (ELA).
2032	Cap à la Roche – Bouée lumineuse D35	Route de la Pointe- des-Grondines. 46 33 42.0 072 07 22.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « D35 ».	À longueur d'année (ELA).
2033	Poulier Villeneuve – Bouée lumineuse D36	Route de la Pointe- des-Grondines. 46 33 49.3 072 07 27.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « D36 ».	À longueur d'année (ELA).
2034	Cap à la Roche – Bouée lumineuse D37	Route de la Pointe- des-Grondines. 46 33 33.5 072 07 51.8	Q G 1s			Verte, espar, marquée « D37 ».	À longueur d'année (ELA).
2035	Cap à la Roche – Bouée lumineuse D38	46 33 40.8 072 07 56.3	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « D38 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2036	Route de Cap à la Roche – Bouée lumineuse D40	46 33 29.2 072 08 28.5	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « D40 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2037	Battures des Belles Filles – Bouée lumineuse D41	Route de l'Anse- des-Grondines. 46 33 07.9 072 08 49.3	Q G 1s			Verte, espar, marquée « D41 ».	À longueur d'année (ELA).
2037.5	Battures des Belles Filles – Bouée lumineuse D42	Route de l'Anse- des-Grondines. 46 33 13.7 072 08 57.1	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « D42 ».	À longueur d'année (ELA).
2038	Cap Lévrard – Bouée lumineuse D49	46 32 25.0 072 09 56.4	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « D49 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2038.4	Cap Lévrard – Bouée lumineuse D52	46 32 19.8 072 10 21.5	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « D52 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2038.6	Courbe de la traverse de Batiscan – Bouée lumineuse D53	46 31 56.9 072 10 40.4	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « D53 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2039	Traverse de Batiscan, Courbe – Bouée lumineuse D54	Cap Lévrard. 46 32 04.9 072 10 48.9	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « D54 ».	À longueur d'année (ELA).
2039.5	Traverse de Bastican, Courbe – Bouée lumineuse D56	46 31 51.3 072 11 17.7	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « D56 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2040	Butte à Moineau – Bouée lumineuse D59	Traverse de Batiscan. 46 31 22.5 072 12 07.7	FI G 4s			Verte, espar, marquée « D59 ».	À longueur d'année (ELA).
2040.5	Bouée lumineuse D60	46 31 28.9 072 12 14.6	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « D60 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL							
2041 H2368	Les Becquets	Sur le quai. 46 30 26.9 072 12 21.5	F G	7,9	7	Mât blanc. 6,7	À longueur d'année.
2042 H2366	Traverse de Batiscan – alignement antérieur, feu	46 30 33.6 072 14 22.9	F G	13,7	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 8,1	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2042.1 H2366	Batiscan	En bordure de la rive. 46 30 33.6 072 14 22.9	F G	13,7	6	Tour à claire-voie carrée. 8,1	À longueur d'année. En opération 24 h.
2043 H2366.1	Traverse de Batiscan – alignement postérieur, feu	46 30 26.5 072 14 40.8 240°13' 440.2 m du feu antérieur.	F G	24,6	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 21,7	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2043.1 H2366.1	Batiscan	46 30 26.5 072 14 40.8	F G	24,7	6	Tour à claire-voie carrée. 21,8	À longueur d'année. En opération 24 h.
2043.6	Rivière Batiscan – Bouée lumineuse D62	Traverse de Batiscan. 46 31 09.7 072 12 56.4	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « D62 ».	À longueur d'année (ELA).
2044	Battures Saint-Pierre – Bouée lumineuse D63	46 31 01.0 072 12 47.6	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « D63 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2045	Battures Saint-Pierre – Bouée lumineuse D67	46 30 31.7 072 13 22.0	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « D67 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2046	Mouillage Batiscan – Bouée lumineuse D68	46 30 43.3 072 13 28.7	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « D68 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2047	Battures Saint-Pierre – Bouée lumineuse D71	Route de Gentilly. 46 30 00.3 072 13 44.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « D71 ».	À longueur d'année (ELA).
2047.2 H2366.4	Batiscan	46 30 01.0 072 14 45.9	Q R 1s	12,8	5	Mât. 9,7	À longueur d'année. Réflecteur radar.
2047.5	Mouillage Batiscan – Bouée lumineuse D74	46 29 21.2 072 14 14.2	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « D74 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2048	Battures Perron – Bouée lumineuse D82	Route de Gentilly. 46 28 21.3 072 14 42.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « D82 ».	À longueur d'année (ELA).
2049.4	Gentilly – Bouée lumineuse D83	46 28 07.2 072 14 36.4	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « D83 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2050 H2370	Gentilly – alignement antérieur, feu Racon K (- . -) Bandes X & S	Battures de Gentilly sur un pilier. 46 25 48.0 072 15 46.9	F G	11,9	14	Tour blanche, marque de jour orange avec bande verticale noire. 3,8	À longueur d'année. Mode de secours.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL							
2051 H2370.1	Gentilly – alignement postérieur, feu	46 24 27.9 072 16 23.9 197°44' 2596.1 m du feu antérieur.	F G	31,1	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 24,4	À longueur d'année. Mode de secours.
2052	Pointe à la Citrouille – Bouée lumineuse D87	46 26 59.9 072 15 27.4	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « D87 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2052.5	Pointe à la Citrouille – Bouée lumineuse D88	46 27 17.3 072 15 31.1	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « D88 ».	À longueur d'année (ELA).
2053 H2372	Pointe à la Citrouille	46 27 06.5 072 16 02.6	F G	17,5	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange. 15,7	À longueur d'année.
2053.5	Pointe à la Citrouille – Bouée lumineuse D90	46 26 47.4 072 16 04.6	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « D90 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2054	Pointe à la Citrouille – Bouée lumineuse C2	46 26 36.5 072 16 29.0	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « C2 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2054.1	Poulier Grandmont – Bouée lumineuse C3	46 26 24.2 072 16 19.9	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « C3 ».	Saisonnier.
2055	Petite batture Champlain – Bouée lumineuse C4	Route de Champlain, côté N. du chenal. 46 26 29.1 072 17 02.3	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « C4 ».	À longueur d'année (ELA).
2056	Poulier Turcotte – Bouée lumineuse C7	Côté S. du chenal. 46 26 16.3 072 18 10.3	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « C7 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2057	Poulier Dubord – Bouée lumineuse C13	Route de Champlain, côté S. du chenal. 46 26 08.4 072 20 00.7	FI G 4s			Verte, espar, marquée « C13 ».	À longueur d'année (ELA).
2057.5	Champlain – Bouée lumineuse C14	Route de Champlain. 46 26 13.5 072 20 37.1	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « C14 ».	À longueur d'année (ELA).
2058	Poulier Dubord – Bouée lumineuse C15	46 26 02.6 072 20 32.9	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « C15 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2059	Poulier Dubord – Bouée lumineuse C17	46 25 52.5 072 21 02.0	Q G 1s			Verte, espar, marquée « C17 ».	À longueur d'année (ELA).
2060	Champlain, courbe – Bouée lumineuse C18	46 26 01.7 072 21 10.7	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « C18 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2061	Champlain, amont – Bouée lumineuse C19	46 25 38.2 072 21 28.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « C19 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2062 H2382	Champlain	À l'W. du village. 46 26 22.6 072 20 41.5	F G	18,1	16	Tour à claire-voie blanche, marque de jour orange. 14,6	À longueur d'année. Visible sur un relèvement de 038°.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL							
2062.1 H2382	Champlain	À l'W. du village. 46 26 22.6 072 20 41.5	FI R 5s	18,8	6	Tour à claire-voie. 15,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
2063 H2380	Route de Champlain – alignement antérieur, feu	À l'W. du village de Champlain. 46 26 06.2 072 21 26.0	F G	19,7	13	Mât, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 13,4	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2063.1 H2380	Route de Champlain	À l'W. du village de Champlain. 46 26 06.2 072 21 26.0	F G	19,8	7	Mât cylindrique. 13,4	À longueur d'année. En opération 24 h.
2064 H2380.1	Route de Champlain – alignement postérieur, feu	46 26 04.7 072 21 47.2 264°03' 454.6 m du feu antérieur.	F G	33,4	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 27,5	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2064.1 H2380.1	Route de Champlain	À l'W. du village de Champlain. 46 26 04.7 072 21 47.2	F G	33,4	7	Tour à claire-voie carrée. 27,5	À longueur d'année. En opération 24 h.
2065	Pointe à Bigot – Bouée lumineuse C20	46 25 04.2 072 22 29.4	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « C20 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2066	Pointe à Bigot – Bouée lumineuse C21	Port de Bécancour. 46 24 56.8 072 22 24.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « C21 ».	À longueur d'année (ELA).
2066.3 H2387	Pointe à Bigot	46 24 55.2 072 23 00.6	FI R 6s	14,9	4	Tour à claire-voie blanche, marque de jour lattée rectangulaire orange. 13,1	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s. Réflecteur radar.
2067 H2390	Route de Lottinville – alignement antérieur, feu	Pointe Lottinville. 46 23 36.1 072 27 44.5	F G	18,6	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire.	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2068 H2390.1	Route de Lottinville – alignement postérieur, feu	46 24 01.1 072 27 16.7 037°31' 975.2 m du feu antérieur.	F G	33,1	13	Tour à claire-voie, marque de jour orange avec bande verticale noire. 23,1	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2068.1	Port de Bécancour, Limite Est - alignement antérieur, feu	46 23 58.6 072 22 19.7	F Y				Aide privée. À longueur d'année.
2068.2	Port de Bécancour, Limite Est - alignement postérieur, feu	46 23 54.8 072 22 18.0 162°33' 125.0 m du feu antérieur.	F Y				Aide privée. À longueur d'année.
2068.3 H2385	Port de Bécancour	46 23 57.3 072 22 28.0	F Y	7,2		Support noir et jaune, bandes verticales noires.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. Visible 167°44'-347°44'.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL

2069	Bécancour, alignement – Bouée lumineuse C23	46 24 16.6 072 23 34.2	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « C23 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2069.7	Bécancour, alignement – Bouée lumineuse C27	46 23 09.1 072 25 31.3	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « C27 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2069.8	Batture Francoeur – Bouée lumineuse C28	Route de Bécancour. 46 23 15.2 072 25 38.6	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « C28 ».	À longueur d'année (ELA).
2070	Courbe de Bécancour – Bouée lumineuse C30	46 23 02.9 072 26 07.2	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « C30 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)

Port de Trois-Rivières

2071	Île Lamy – Bouée lumineuse C33	Traverse de Bécancour. 46 22 44.0 072 26 49.1	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « C33 ».	À longueur d'année (ELA).
2072	Pointe de Bécancour – Bouée lumineuse C34	Battures Provencher, Traverse de Bécancour. 46 22 54.1 072 26 38.4	Q	R	1s			Rouge, espar, marquée « C34 ».	À longueur d'année (ELA).
2073 H2384	Bécancour – alignement antérieur, feu	Berge W. de la Rivière Bécancour. 46 22 24.1 072 26 58.4	F	G		4,2	17	Bloc carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 1,7	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2073.1 H2384	Bécancour	Berge W. de la Rivière Bécancour. 46 22 24.1 072 26 58.4	F	G		5,4	6		À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2074 H2384.1	Bécancour – alignement postérieur, feu	46 21 46.8 072 28 03.0 230°10' 1798.5 m du feu antérieur.	F	G		22,5	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire.	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2075 H2386	Traverse amont de Bécancour – alignement antérieur, feu	Sur la rive S. 46 23 21.2 072 23 40.8	F	G		10,3	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 6,5	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2076 H2386.1	Traverse amont de Bécancour – alignement postérieur, feu	46 23 26.1 072 23 12.5 075°47' 624.8 m du feu antérieur.	F	G		21,2	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 17,1	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2076.8	Traverse de Bécancour, amont – Bouée lumineuse C36	46 22 43.2 072 27 40.4	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « C36 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL							
2077	Cap à l'Anse – Bouée lumineuse C39	46 22 35.5 072 27 37.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « C39 ».	À longueur d'année (ELA).
2078	Traverse de Bécancour, amont – Bouée lumineuse C41	46 22 24.0 072 28 21.4	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « C41 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2079	Sainte-Marthe-du-Cap – Bouée lumineuse C43	Batture aux Veaux. 46 22 13.5 072 28 50.7	FI G 4s			Verte, espar, marquée « C43 ».	À longueur d'année (ELA).
2080 H2388	Cap-de-la-Madeleine, quai – alignement antérieur, feu	Coin SW. du quai. 46 21 56.4 072 29 50.9	F G	10,3	11	Tour carrée verte, marque de jour lattée orange avec bande verticale noire.	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2081 H2388.1	Cap-de-la-Madeleine, quai – alignement postérieur, feu	46 21 54.2 072 29 57.0 242°37' 147.0 m du feu antérieur.	F G	19,9	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 12,8	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2081.5	Cap-de-la-Madeleine – Bouée lumineuse C46	46 22 11.7 072 29 20.5	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « C46 ».	Saisonnier.
2082	Cap-de-la-Madeleine – Bouée lumineuse C45	46 21 60.0 072 29 18.1	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « C45 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2083	Cap de la Madeleine – Bouée lumineuse C47	Route de Lottinville. 46 21 43.7 072 29 42.1	FI G 4s			Verte, espar, marquée « C47 ».	À longueur d'année (ELA).
2083.8 H2389	Île La Poterie	Extrémité du quai de l'île. 46 21 23.5 072 30 24.5	FI R 6s	12,8	6	Mât.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
2084.7	Île La Poterie – Bouée lumineuse C48	46 21 06.2 072 30 46.3	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « C48 ».	Saisonnier.
2085	Pointe des Chenaux – Bouée lumineuse C49	46 21 06.5 072 30 23.3	FI G 4s			Verte, espar, marquée « C49 ».	À longueur d'année (ELA).
2092 H2392	Route de la Pointe- aux-Ormes – alignement antérieur, feu	À l'E. du Pont Laviolette, sur la rive N. 46 18 48.3 072 33 59.9	F G	7,7	12	Tour cylindrique, marque de jour rectangulaire lattée orange avec bande verticale noire. 8,1	À longueur d'année. En opération 24 h.
2093 H2392.1	Route de la Pointe- aux-Ormes – alignement postérieur, feu	46 18 43.5 072 34 07.7 228°47' 222.0 m du feu antérieur.	F G	15,3	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 12,9	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2093.3	Trois-Rivières, port de – Bouée lumineuse C52	46 20 42.7 072 31 36.6	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « C52 ».	Saisonnier.
2094	Sainte-Angèle-de- Laval – Bouée lumineuse C53	46 20 29.4 072 31 04.5	FI G 4s			Verte, espar, marquée « C53 ».	À longueur d'année (ELA).

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL							
2099	Trois-Rivières, port de – Bouée lumineuse C61	46 19 45.2 072 32 17.4	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « C61 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2104.2	Trois-Rivières, port de – Bouée lumineuse C63	46 19 22.1 072 32 44.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « C63 ».	À longueur d'année (ELA).
2104.6	Pont Lavolette – Bouée lumineuse C65	Aval du pont. 46 18 48.7 072 33 08.3	Q G 1s			Verte, espar, marquée « C65 ».	À longueur d'année (ELA).
2105.2	Pont Lavolette, Nord	46 18 29.1 072 33 45.8	F R		47,7	Sur le pont.	À longueur d'année.
2105.4	Pont Lavolette, Centre	46 18 26.8 072 33 41.7	F G		49,0	Sur le pont.	À longueur d'année.
2105.6	Pont Lavolette, Sud	46 18 24.4 072 33 37.6	F R		48,0	Sur le pont.	À longueur d'année.
2105.72	Pont Lavolette, Racon Nord	46 18 29.1 072 33 45.9				Sur le pont.	À longueur d'année.
Racon T (-) Bandes X & S							
2105.73	Pont Lavolette, Racon Sud	46 18 24.4 072 33 37.7				Sur le pont.	À longueur d'année.
Racon H (. . .) Bandes X & S							
2106	Pont Lavolette – Bouée lumineuse C67	Amont du pont. 46 18 15.8 072 33 48.3	Q G 1s			Verte, espar, marquée « C67 ».	À longueur d'année (ELA).
2108	Pointe aux Ormes – Bouée lumineuse C70	46 18 05.4 072 34 36.1	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « C70 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2109	Pointe des Ormes – Bouée lumineuse C71	Côté S. du chenal. 46 17 14.2 072 35 22.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « C71 ».	Saisonnier.
2109.1	Pointe des Ormes – Bouée lumineuse C72	46 17 38.6 072 35 25.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « C72 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2109.6	Port-Saint-François – Bouée lumineuse C77	46 16 42.7 072 36 35.6	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « C77 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2110	Pointe aux Sables – Bouée lumineuse S2	Port-Saint-François. 46 16 30.0 072 37 22.4	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « S2 ».	À longueur d'année (ELA).
2111 H2398.4	Port-Saint-François	En aval du lac. 46 16 21.2 072 37 10.4	FI Y 5s	10,0	10	Mât de révérence. 6,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL							
2112 H2398	Route de Port-Saint-François – alignement antérieur, feu	Pointe aux Sables. 46 16 16.5 072 37 11.0	F G	10,8	11	Abri rouge de forme octogonale monté sur bloc de béton blanc, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 11,1	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours. Réflecteur radar.
2113 H2398.1	Route de Port-Saint-François – alignement postérieur, feu	46 16 33.0 072 36 11.4 068°12' 1372.1 m du feu antérieur.	F G	18,8	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour lattée rouge fluorescente avec bande verticale noire. 14,3	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2113.1	Port Saint-François	46 16 33.1 072 36 11.3	Iso R 2s	18,9	15	Tour à claire-voie. 14,4	À longueur d'année. Visible sur un relèvement de 220°. Mode de secours.
2114	Battures Laforce – Bouée lumineuse S4	Lac Saint-Pierre. 46 16 06.7 072 38 05.3	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « S4 ».	À longueur d'année (ELA).
2114.5	Batture aux Outardes – Bouée lumineuse S3	Route de Port Saint-François. 46 15 58.1 072 37 58.2	FI G 4s			Verte, espar, marquée « S3 ».	À longueur d'année (ELA).
Lac Saint-Pierre							
2117 H2401	Traverse de Nicolet – alignement antérieur, feu	Batture aux Outardes. 46 15 34.9 072 37 48.4	F G	9,5	12	Tour à claire-voie blanche, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 4,9	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2118 H2401.1	Traverse de Nicolet – alignement postérieur, feu	46 15 32.7 072 37 21.4 096°44' 582.8 m du feu antérieur.	F G	29,0	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 23,2	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2118.5	Battures au Fer – Bouée lumineuse S6	46 15 56.5 072 38 42.0	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « S6 ».	À longueur d'année (ELA).
2119	Courbe de Nicolet – Bouée lumineuse S8	46 15 50.8 072 39 16.7	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « S8 ».	À longueur d'année (ELA).
2119.5 H2400	Nicolet – Feu à secteurs Racon G (- -) Bandes X & S	46 15 27.1 072 39 03.5	Iso G W 2s	8,5		Tour carrée.	À longueur d'année. G 173°-353°; W 353°-173°. Réflecteur radar. Aide AIS synthétique MMSI : 993161034
2120.5	Battures à Biron – Bouée lumineuse S10	Traverse de Nicolet. 46 15 50.0 072 39 52.4	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « S10 ».	À longueur d'année (ELA).
2121	Traverse Nicolet – Bouée lumineuse S12	46 15 53.9 072 40 40.1	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « S12 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL									
2122	Banc des Anglais – Bouée lumineuse S13	Traverse de Nicolet. 46 15 43.5 072 40 34.4	Q	G	1s			Verte, espar, marquée « S13 ».	À longueur d'année (ELA).
2122.8	Pointe-du-Lac, courbe – Bouée lumineuse S16	46 15 57.8 072 41 27.9	Q	R	1s			Rouge, charpente, marquée « S16 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2123	Banc des Anglais – Bouée lumineuse S17	Courbe de la Pointe du Lac. 46 15 44.9 072 41 010.0	Q	G	1s			Verte, espar, marquée « S17 ».	À longueur d'année (ELA).
2123.5	Bouée lumineuse d'avertissement LAC	Pointe-du-Lac. 46 16 03.1 072 41 43.4	FI	Y	4s			Jaune, charpente, marquée « LAC ».	Saisonnier.
2124	Pointe-du-Lac – Bouée lumineuse S21	Courbe de la Pointe-du-Lac. 46 15 42.6 072 41 49.1	Q	G	1s			Verte, espar, marquée « S21 ».	À longueur d'année (ELA).
2125 H2402	Pointe-du-Lac – alignement antérieur, feu	46 16 05.5 072 41 43.2	F	G		12,2	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 4,9	À longueur d'année. Mode de secours. Réflecteur radar.
2125.1 H2402	Pointe-du-Lac	46 16 05.5 072 41 43.2	Iso	Y	2s	12,1	5	Tour à claire-voie carrée. 4,8	À longueur d'année.
2126 H2402.1	Pointe-du-Lac – alignement postérieur, feu	46 16 46.3 072 40 15.6 056°07' 2260.7 m du feu antérieur.	F	G		50,4	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 35,4	À longueur d'année. Mode de secours.
2127	Pointe-du-Lac, courbe – Bouée lumineuse S22	46 15 54.6 072 42 02.8	Q	R	1s			Rouge, charpente, marquée « S22 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2128	Pointe-du-Lac – Bouée lumineuse S25	Route de la Pointe du Lac. 46 15 35.5 072 42 27.2	Q	G	1s			Verte, espar, marquée « S25 ».	À longueur d'année (ELA).
2129	Pointe-du-Lac, alignement – Bouée lumineuse S26	46 15 40.6 072 42 46.9	Q	R	1s			Rouge, charpente, marquée « S26 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2129.3	Pointe-du-Lac – Bouée lumineuse S27	Route de la Pointe du Lac. 46 15 25.0 072 42 59.9	Q	G	1s			Verte, espar, marquée « S27 ».	À longueur d'année (ELA).
2129.6	Pointe-du-Lac, alignement – Bouée lumineuse S31	46 14 36.9 072 44 43.1	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « S31 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2130	Pointe-du-Lac, alignement – Bouée lumineuse S32	46 14 43.5 072 44 49.5	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « S32 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS	
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL								
2131.7	Pointe-du-Lac, alignement – Bouée lumineuse S43	46 13 48.7 072 46 26.2	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « S43 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)	
2132	Pointe-du-Lac, alignement – Bouée lumineuse S44	46 13 55.3 072 46 32.6	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « S44 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)	
2133	Lac Saint-Pierre – Bouée lumineuse S51	Courbe Yamachiche. 46 12 55.6 072 48 19.9	Q G 1s			Verte, espar, marquée « S51 ».	À longueur d'année (ELA).	
2134	Yamachiche – Bouée lumineuse S54	46 13 07.2 072 48 15.7	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « S54 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)	
2134.8 H2404	Courbe de Yamachiche	Sur l'île expérimentale. 46 12 53.0 072 49 010.0	Iso R 2s	10,2	5	Mât.	À longueur d'année.	
2135	Yamachiche – Bouée lumineuse S58	Courbe Yamachiche. 46 12 48.7 072 49 07.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « S58 ».	À longueur d'année (ELA).	
2136	Yamachiche – Bouée lumineuse S62	46 12 30.3 072 50 00.1	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « S62 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)	
2137	Lac Saint-Pierre – Bouée lumineuse S63	Courbe Yamachiche. 46 12 25.8 072 49 44.2	Q G 1s			Verte, espar, marquée « S63 ».	À longueur d'année (ELA).	
2137.2 H2405	Yamachiche – alignement antérieur, feu	46 12 18.7 072 49 49.1	F G		12,4	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 4,9	À longueur d'année. Mode de secours.
Racon M (- -) Bandes X & S								
2137.21	Yamachiche	46 12 18.7 072 49 49.1	FI G 6s	12,4	5	Tour à claire-voie carrée. 4,9	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.	
2137.3 H2405.1	Yamachiche – alignement postérieur, feu	46 12 04.9 072 50 18.6 236°01' 761.8 m du feu antérieur.	F G		25,5	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour orange avec bande verticale noire. 17,3	À longueur d'année. Mode de secours.
2138	Courbe amont – Bouée lumineuse S67	46 12 01.4 072 51 20.7	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « S67 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)	
2138.2	Courbe amont – Bouée lumineuse S68	46 12 08.9 072 51 24.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « S68 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)	
2138.3	Île B (V-AIS)	46 11 51.6 072 50 55.7					À longueur d'année. Aide AIS virutelle MMSI : 993166026 Point de référence	

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL									
2138.4	Île C (V-AIS)	46 11 43.8 072 51 26.3							À longueur d'année. Aide AIS virtuelle MMSI : 993166027 Point de référence
2138.5	Île D (V-AIS)	46 11 33.3 072 52 07.7							À longueur d'année. Aide AIS virtuelle MMSI : 993166028 Point de référence
2138.6	Île E (V-AIS)	46 11 24.4 072 52 42.3							À longueur d'année. Aide AIS virtuelle MMSI : 993166029 Point de référence
2138.7	Île F (V-AIS)	46 11 14.3 072 53 22.4							À longueur d'année. Aide AIS virtuelle MMSI : 993166030 Point de référence
2139.5	Louiseville – Bouée lumineuse S77	Route Louiseville Aval. 46 11 35.8 072 53 01.8	Q	G	1s			Verte, espar, marquée « S77 ».	À longueur d'année (ELA).
2141	Louiseville – Bouée lumineuse S80	46 11 36.8 072 53 31.1	Q	R	1s			Rouge, charpente, marquée « S80 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2142	Louiseville – Bouée lumineuse S81	Courbe Louiseville. 46 11 13.2 072 54 01.7	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « S81 ».	À longueur d'année (ELA).
2142.2	Bouée lumineuse S82	46 11 22.0 072 54 09.9	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « S82 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2143 H2408	Route Louiseville aval – alignement antérieur, feu	Sur un pilier dans l'eau. 46 11 10.6 072 54 58.2	F	G		10,5	14	Tour cylindrique rouge et blanc, marque de jour rectangulaire rouge avec bande verticale noire. 3,9	À longueur d'année. Réflecteur radar. Aide AIS synthétique MMSI : 993161073
2143.1	Route Louiseville aval	46 11 10.6 072 54 58.2	Iso	G	2s	11,0	5	Tour cylindrique blanche avec bande verticale rouge. 4,5	À longueur d'année.
2143.5 H2408.1	Route Louiseville aval – alignement postérieur, feu Racon N (-.) Bandes X & S	46 11 00.4 072 55 38.2 249°57' 913.9 m du feu antérieur.	F	G		22,7	14	Tour à claire-voie, marque de jour orange avec bande verticale noire. 16,7	À longueur d'année. Réflecteur radar. Aide AIS synthétique MMSI : 993161074
2143.51	Route Louiseville aval	46 11 00.4 072 55 38.2	Iso	R	2s	23,8	5	Tour à claire-voie. 17,9	À longueur d'année.
2144 H2409	Route Louiseville – alignement amont antérieur, feu	Sur un pilier dans l'eau. 46 11 41.5 072 53 43.9	F	G		11,6	12	Tour cylindrique orange, marque de jour rectangulaire orange avec bande verticale noire. 5,1	À longueur d'année. Mode de secours. Réflecteur radar.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL							
2144.1 H2409	Route Louiseville amont	46 11 41.5 072 53 43.9	Iso W 2s	11,9	6	Tour rectangulaire orange. 5,4	À longueur d'année.
2145 H2409.1	Route Louiseville – alignement postérieur, feu amont	46 11 55.7 072 53 24.2 044°04' 609.8 m du feu antérieur.	F G	21,0	12	Tour à claire-voie blanche, marque de jour orange avec bande verticale noire. 14,9	À longueur d'année. Mode de secours.
2145.1 H2409.1	Route Louiseville amont	46 11 55.7 072 53 24.2	Iso G 2s	21,6	6	Tour à claire-voie. 15,5	À longueur d'année.
2146	Battures Saint- François – Bouée lumineuse S87	Route Louiseville amont. 46 10 44.4 072 54 55.8	Q G 1s			Verte, espar, marquée « S87 ».	À longueur d'année (ELA).
2147	Lac St-Pierre – Bouée lumineuse S86	46 11 03.4 072 54 45.2	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « S86 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2148 H2410	Louiseville	Sur la rive W. de la Petite Rivière du Loup. 46 13 17.5 072 55 29.5	F G	8,0		Mât. 5,6	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. Visible sur un relèvement de 334°30'.
2151	Battures Saint- François – Bouée lumineuse S97	Courbe Maskinongé. 46 10 00.7 072 55 56.4	Q G 1s			Verte, espar, marquée « S97 ».	À longueur d'année (ELA).
2151.5	Bouée lumineuse S98	46 09 48.5 072 56 29.3	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « S98 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2152	Bouée lumineuse S100	46 09 31.2 072 56 46.8	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « S100 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2153.3 H2411	Courbe Maskinongé	Courbe Masquinongé. 46 09 24.4 072 56 28.6	Iso Y 2s	13,9	5	Tour cylindrique orange, marque de jour avec bande horizontale blanche et rouge. 5,5	À longueur d'année. Réflecteur radar.
2153.5	Bouée lumineuse S102	46 09 05.5 072 57 01.6	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « S102 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2154	Battures Saint- François – Bouée lumineuse S103	Route Île aux Raisins. 46 08 51.2 072 56 51.8	Q G 1s			Verte, espar, marquée « S103 ».	À longueur d'année (ELA).
2154.2	Île aux Raisins, alignement – Bouée lumineuse S107	46 07 59.4 072 57 09.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « S107 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2163	Le Banc de Sable – Bouée lumineuse S110	Route Île aux Raisins. 46 07 36.7 072 57 31.1	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « S110 ».	À longueur d'année (ELA).

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL							
2164	Îlets Percés – Bouée lumineuse S111	Route Île des Barques. 46 07 07.6 072 57 26.2	Q G 1s			Verte, espar, marquée « S111 ».	À longueur d'année (ELA).
2164.1	Île des Barques, alignement – Bouée lumineuse S113	46 06 43.3 072 57 54.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « S113 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2165	Îlets Percés – Bouée lumineuse S114	Route Île des Barques. 46 06 48.2 072 58 02.9	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « S114 ».	À longueur d'année (ELA).
2166 H2414	Île aux Raisins – alignement antérieur, feu	46 06 10.7 072 57 52.4	F G	9,7	11	Tour cylindrique, marque de jour lattée orange avec bande verticale noire. 7,0	À longueur d'année. Mode de secours.
2167 H2414.1	Île aux Raisins – alignement postérieur, feu Racon K (- -) Bande X	46 05 52.6 072 57 58.4 193°01' 573.9 m du feu antérieur.	F G	27,0	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 23,2	À longueur d'année. Mode de secours.
2167.05	Île aux Raisins	46 05 52.6 072 57 58.4	Iso W 2s	27,2	6	Tour à claire-voie carrée. 23,5	À longueur d'année.
2167.1	Battures de l'Île à la Pierre – Bouée lumineuse S116	Route Île des Barques. 46 06 18.7 072 58 36.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « S116 ».	À longueur d'année (ELA).
2168 H2416	Route de l'Île des Barques – alignement antérieur, feu	Extrémité NE. de l'île. 46 05 15.3 072 59 41.8	F G	11,4	12	Bloc carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 4,0	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2169 H2416.1	Route de l'Île des Barques – alignement postérieur, feu	46 05 03.1 072 59 55.7 218°25' 479.6 m du feu antérieur.	F G	28,5	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 20,0	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2170	Île aux Raisins – Bouée lumineuse S117	46 05 57.9 072 58 45.8	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « S117 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2171	Chenal du Moine, Nord – Bouée lumineuse SN2	Sorel. 46 06 09.1 072 58 21.4	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « SN2 ».	Saisonnier.
2172	Baie de l'Île à la Pierre – Bouée lumineuse S120	Route Sainte-Anne- de-Sorel. 46 05 51.7 072 59 15.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « S120 ».	À longueur d'année (ELA).
2173	Île des Barques – Bouée lumineuse S123	Route Sainte-Anne- de-Sorel. 46 04 48.5 073 00 53.5	FI G 4s			Verte, espar, marquée « S123 ».	À longueur d'année (ELA).

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL									
2174	Île à la Pierre – Bouée lumineuse S126	Route Sainte-Anne-de-Sorel. 46 04 54.7 073 01 00.2	Fl	R	4s			Rouge, espar, marquée « S126 ».	À longueur d'année (ELA).
2174.3	Chenal du Moine – Bouée lumineuse SN12	Sorel. 46 03 54.7 073 01 37.4	Fl	R	4s			Rouge, charpente, marquée « SN12 ».	Saisonnier.
2174.4	Chenal du Moine, Sud – Bouée lumineuse SN11	Sorel. 46 03 53.9 073 01 37.9	Fl	G	4s			Verte, charpente, marquée « SN11 ».	Saisonnier.
2174.7	Île de Grâce – Bouée lumineuse S129	46 04 08.2 073 02 06.8	Fl	G	4s			Verte, charpente, marquée « S129 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2174.8	Île de Grâce – Bouée lumineuse S130	Route Sainte-Anne-de-Sorel. 46 04 14.4 073 02 13.8	Fl	R	4s			Rouge, espar, marquée « S130 ».	À longueur d'année (ELA).
2175 H2426	Île de Grâce – alignement antérieur, feu	Sur un pilier de béton du côté S. de l'île. 46 04 08.4 073 02 59.8	F	G		12,8	15	Tour pyramidale blanche avec partie supérieure rouge, marque de jour orange avec bande verticale noire. 8,2	À longueur d'année. Mode de secours.
2175.1	Île de Grâce	46 04 08.4 073 02 59.8	Iso	G	2s	12,6	5	Tour carrée blanche. 8,2	À longueur d'année. Visible 311°-346°.
2176 H2426.1	Île de Grâce – alignement postérieur, feu	46 04 14.0 073 02 33.2 073°16' 598.4 m du feu antérieur.	F	G		22,1	15	Tour à claire-voie, marque de jour orange avec bande verticale noire. 17,8	À longueur d'année. Mode de secours.
2176.1	Île de Grâce	46 04 14.0 073 02 33.2	Iso	G	2s	21,9	5	Tour à claire-voie. 17,7	À longueur d'année. Visible 275°-018°.
2177 H2422	Route Sainte-Anne-de-Sorel – alignement antérieur, feu	46 03 32.4 073 03 21.6	F	G		13,1	16	Tour pyramidale, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 8,1	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2177.1 H2422	Sainte-Anne-de-Sorel	46 03 32.4 073 03 21.6	F	G		12,9	5	Tour carrée blanche. 7,3	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2178 H2422.1	Route Sainte-Anne-de-Sorel – alignement postérieur, feu	46 03 16.9 073 03 49.8 231°51' 771.0 m du feu antérieur.	F	G		30,7	16	Tour à claire-voie tripode, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 25,2	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2179	Île de Grâce – Bouée lumineuse S136	Battures de l'Île de Grâce. 46 03 59.8 073 02 52.3	Q	R	1s			Rouge, espar, marquée « S136 ».	À longueur d'année (ELA).

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL							
2180 H2424	Route de l'Île du Moine – alignement antérieur, feu	À l'W. de l'Île. 46 03 58.3 073 01 29.6	F G	12,9	12	Pilier de béton monté d'un abri de bois, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 10,1	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2181 H2424.1	Route de l'Île du Moine – alignement postérieur, feu	46 04 00.4 073 01 07.1 082°31' 487.9 m du feu antérieur.	F G	27,5	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour lattée rouge fluorescente avec bande verticale noire. 18,6	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours. Aide AIS synthétique MMSI : 993161068
2181.1	Ste-Anne-de-Sorel – Bouée lumineuse S139	46 03 45.9 073 03 01.6	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « S139 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2181.15	Île de Grâce – Bouée lumineuse S140	Route de l'Île du Moine. 46 03 50.9 073 03 34.3	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « S140 ».	À longueur d'année (ELA).
2181.2	Sainte-Anne-de-Sorel – Bouée lumineuse S141	Route de l'Île du Moine. 46 03 35.1 073 04 59.5	FI G 4s			Verte, espar, marquée « S141 ».	À longueur d'année (ELA).
2182	Haut-fond Nepigon – Bouée lumineuse S146	Courbe Nepigon. 46 03 39.7 073 05 36.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « S146 ».	À longueur d'année (ELA).
2182.2 H2426.9	Marina de Sorel - alignement aval antérieur, feu	Sur l'îlot à l'entrée de la Marina. 46 03 03.5 073 05 31.8	F G	6,7		Mât.	Aide privée. Saisonnier.
2182.3	Marina de Sorel – alignement aval postérieur, feu	46 03 03.0 073 05 24.3 095°03' 160.9 m du feu antérieur.	F G	8,1		Mât cylindrique jaune.	Aide privée. Saisonnier.
2182.4	Port de Sorel – Bouée lumineuse Est SN22	46 03 14.1 073 05 24.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « SN22 ».	Saisonnier.
2182.5	Port de Sorel – Bouée lumineuse SN26	46 03 06.0 073 05 55.3	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « SN26 ».	Saisonnier.
2182.52	Bouée lumineuse de bifurcation PNF	Chenal Marina de Sorel. 46 03 01.9 073 05 59.5	FI(2+1) G 6s			Vert-rouge-vert, charpente, marquée « PNF ».	Saisonnier.
2182.6	Port de Sorel – Bouée lumineuse du milieu SN24	46 03 09.0 073 05 36.2	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « SN24 ».	Saisonnier.
2182.8	Port de Sorel – Bouée lumineuse SN28	46 03 06.9 073 06 13.6	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « SN28 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL

2183.3 H2427	Marina de Sorel – alignement amont antérieur, feu	Sur l'îlot à l'entrée de la Marina. 46 03 03.5 073 05 31.8	F G	6,7		Mât.	Aide privée. Saisonnier.
2183.4 H2427.1	Marina de Sorel – alignement amont postérieur, feu	46 03 00.5 073 05 36.7 229°10' 138.3 m du feu antérieur.	F G	8,1		Mât cylindrique jaune.	Aide privée. Saisonnier.
2185.1	Bassin de Sorel – Bouée d'avertissement lumineuse SOREL	46 03 30.1 073 07 02.0	Fl Y 4s			Jaune, charpente, marquée « SOREL ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
RIVIÈRE RICHELIEU							
2190	Bouée lumineuse CNR	46 02 18.7 073 06 58.8	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.
2197	Île Deschailons – Bouée lumineuse E45	45 55 32.2 073 09 23.3	FI G 4s			Verte, espar, marquée « E45 ».	Saisonnier.
2200	Saint-Ours – Bouée lumineuse de renseignement PC1	En aval du canal. 45 52 03.4 073 08 53.3	FI Y 4s			Blanc-orange, charpente, marquée « PC1 ».	Saisonnier.
2204.58	Saint-Ours, écluse – Bouée d'avertissement lumineuse DAN-Z	45 51 41.4 073 08 48.1	FI Y 4s			Jaune, charpente, marquée « DANZ ».	Saisonnier.
2204.59	Écluse St-Ours Bouée d'avertissement lumineuse DAN-Y	Amont de l'écluse. 45 51 40.0 073 08 50.0	FI Y 4s			Jaune, charpente, marquée « DANY ».	Saisonnier.
2204.6	Écluse St-Ours – Bouée d'avertissement lumineuse DAN-X	Amont de l'écluse. 45 51 38.7 073 08 52.5	FI Y 4s			Jaune, charpente, marquée « DANX ».	Saisonnier.
2204.61	Écluse St-Ours - Bouée d'avertissement lumineuse DANAM	45 51 37.5 073 08 54.5	FI Y 4s			Jaune, charpente, marquée « DANAM ».	Saisonnier.
2204.62	Saint-Ours, écluse – Bouée d'avertissement lumineuse DAN-C	45 51 56.0 073 08 58.4	FI Y 4s			Jaune, charpente, marquée « DANC ».	Saisonnier.
2204.63	Saint-Ours, écluse – Bouée d'avertissement lumineuse DAN-E	45 51 56.2 073 08 56.6	FI Y 4s			Jaune, charpente, marquée « DANE ».	Saisonnier.
2204.64	Saint-Ours, écluse – Bouée d'avertissement lumineuse DAN-W	45 51 55.7 073 09 00.3	FI Y 4s			Jaune, charpente, marquée « DANW ».	Saisonnier.
2204.65	Saint-Ours, écluse – Bouée d'avertissement lumineuse DAN-AV	45 51 56.5 073 08 54.8	FI Y 4s			Jaune, charpente, marquée « DANAV ».	Saisonnier.
2204.8	Saint-Ours, barrage – Bouée d'avertissement lumineuse	45 51 41.7 073 08 53.3	FI W 4s			Jaune, espar.	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
2205	Bouée lumineuse de renseignement PC2	En amont du canal de Saint-Ours. 45 51 44.2 073 08 46.8	FI Y 4s			Blanc-orange, charpente, marquée « PC2 ».	Saisonnier.
2207	Saint-Ours, écluse amont – Bouée lumineuse E88	45 51 40.9 073 08 46.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « E88 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
RIVIÈRE RICHELIEU							
2208	Saint-Ours, écluse amont – Bouée lumineuse E87	45 51 40.7 073 08 44.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « E87 ».	Saisonnier.
2243	Rivière Richelieu – Bouée lumineuse E223	45 32 54.2 073 12 40.8	FI G 4s			Verte, espar, marquée « E223 ».	Saisonnier.
2244.5	Rivière Richelieu – Bouée lumineuse E224	45 32 48.1 073 12 46.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « E224 ».	Saisonnier.
2245	Pont Beloeil	Amont du pont ferroviaire à l'extrémité S. du mur de guidage. 45 32 50.7 073 12 42.1	FI G 4s	3,5	4	Mât cylindrique, marque de jour carrée vert et blanc. 1,9	Saisonnier. Feu visible en amont seulement.
2246	Rivière Richelieu – Bouée lumineuse E225	45 32 47.6 073 12 44.7	FI G 4s			Verte, espar, marquée « E225 ».	Saisonnier.
2254	Bassin de Chambly – Bouée lumineuse E257	45 27 05.4 073 17 02.8	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « E257 ».	Saisonnier.
2255	Chambly	Entrée aval du Canal-de-Chambly, à l'extrémité N. du quai d'approche. 45 26 58.7 073 17 02.1	FI W 4s		4	Mât. 3,0	Saisonnier.
2255.8	Saint-Jean – Feu amont	Côté W. du chenal. 45 18 09.2 073 14 55.8	FI R 4s	5,3	4	Tour à claire-voie. 3,6	Saisonnier.
2256.5	Saint-Jean-sur- Richelieu, Marina Le Nautique	Au bout du quai de la marina. 45 18 02.5 073 14 57.3				Mât.	Aide privée. Saisonnier. Feu secondaire : FI Y 4s.
2257.3	Bouée espar lumineuse E433	45 11 55.1 073 15 11.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « E433 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
2258.1	Pointe Cartier – Bouée espar lumineuse E443	45 10 52.3 073 15 16.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « E443 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
2258.2	St. Blaise – Bouée lumineuse E429	45 12 40.7 073 15 07.3	FI G 4s			Verte, espar, marquée « E429 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
2258.31	Pointe Cartier – Bouée lumineuse E440	45 11 09.0 073 15 16.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « E440 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
2258.35	Pointe Cartier – Bouée lumineuse E445	45 10 33.9 073 15 16.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « E445 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
2258.4	Pointe Cartier – Bouée lumineuse E448	45 10 23.2 073 15 18.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « E448 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

RIVIÈRE RICHELIEU

2258.72	Bouée lumineuse de bifurcation NOIX	45 09 00.1 073 15 23.5	Fl(2+1) G 6s			Vert-rouge-vert, espar, marquée « NOIX ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
Chenal secondaire de l'île aux Noix							
2258.91	Île aux Noix – Bouée lumineuse EA17	45 07 57.2 073 15 54.9	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « EA17 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
2258.92	Île aux Noix – Bouée lumineuse EA19	45 07 39.1 073 16 02.6	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « EA19 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
2258.93	Île aux Noix – Bouée lumineuse EA22	45 07 31.3 073 16 04.9	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « EA22 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
2258.94	Île aux Noix – Bouée lumineuse EA23	45 07 16.3 073 16 19.6	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « EA23 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
2261.6	Bouée lumineuse cardinale Sud FORT	45 06 52.3 073 16 27.1	Q(6) + LFI W 15s			Jaune-noir, espar, marquée « FORT ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
2263	Bouée lumineuse de renseignement E514	45 06 15.2 073 17 19.8	Fl Y 4s			Blanc-orange, espar, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.
2268	Pont-rail de Cantic (Lacolle)	Sur le pont tournant. 45 03 41.2 073 19 53.1	F R G			Sur le pont.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. Feu vert - pont ouvert. Feu rouge - pont fermé. Le pilier de guidage ouest porte un feu blanc.
2268.5	Pont-rail de Cantic (Lacolle)	Sur le pont tournant. 45 03 41.2 073 19 52.5	F R G			Sur le pont.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. Feu vert - pont ouvert. Feu rouge - pont fermé. Le pilier de guidage ouest porte un feu blanc.
2270.2	Île du sang – Bouée lumineuse E544	45 02 48.1 073 20 04.8	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « E544 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
2270.5	Bouée lumineuse E549	45 02 15.3 073 20 08.7	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « E549 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
2271.31	Cantic	Sur le toit de l'édifice. 45 01 27.6 073 20 55.3	Iso R 2s	7,2	2	Mât.	Saisonnier.
2271.6	Bouée lumineuse de renseignement DOUAN	45 00 38.7 073 20 43.8	Fl Y 4s			Blanc-orange, charpente, marquée « DOUAN ».	Saisonnier. (Espar d'hiver.)
2271.7	Quai des douanes – Bouée lumineuse E558	45 01 14.2 073 20 38.3	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « E558 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

RIVIÈRE RICHELIEU

Baie Missisquoi

2271.8	Philipsburg – Bouée lumineuse	45 01 14.2 073 20 38.3	Fl R 4s			Rouge, espar.	Aide privée. À longueur d'année.
2271.9	Baie Missisquoi, Frontière Canada/É.- U. – Bouée lumineuse de renseignements BAIE1	Lac Champlain. 45 00 47.0 073 12 09.5	Fl Y 4s			Blanc-orange, charpente, marquée « BAIE1 ».	Saisonnier.
2271.91	Baie Missisquoi, Frontière Canada/É.- U. – Bouée lumineuse de renseignements BAIE2	Lac Champlain. 45 00 49.0 073 10 50.0	Fl Y 4s			Blanc-orange, charpente, marquée « BAIE2 ».	Saisonnier.
2271.92	Baie Missisquoi, Frontière Canada/É.- U. – Bouée lumineuse de renseignements BAIE3	Lac Champlain. 45 00 52.5 073 06 44.0	Fl Y 4s			Blanc-orange, charpente, marquée « BAIE3 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

FLEUVE SAINT-LAURENT, SOREL - PORT DE MONTRÉAL

2272.2	Bouée d'avertissement lumineuse TRACY	Saint-Joseph-de- Sorel. 46 03 20.0 073 07 39.0	FI	Y	4s			Jaune, charpente, marquée « TRACY ».	Saisonnier.
2272.3 H2450	Route de l'île Dupas – alignement antérieur, feu	Sur la rive, côté E. de l'île aux Cochons. 46 03 27.9 073 09 23.0	F	G		13,9	12	Tour carrée blanche, marque de jour orange avec bande verticale noire. 3,9	À longueur d'année. Mode de secours.
2272.4 H2450.1	Route de l'île Dupas – alignement postérieur, feu	46 03 47.4 073 09 15.4 015°07' 623.3 m du feu antérieur.	F	G		25,4	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 20,4	À longueur d'année. Mode de secours.
2272.5	Courbe de Sorel – Bouée lumineuse S150	46 02 56.9 073 09 06.1	Q	R	1s			Rouge, charpente, marquée « S150 ».	Saisonnier.
2272.6	Bouée lumineuse MP1	Entrée aval de l'île aux Foins. 46 02 54.6 073 09 50.8	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « MP1 ».	Saisonnier.
2272.8	Île aux Foins – Bouée lumineuse S154	Lac Saint-Pierre. 46 02 28.5 073 09 53.8	Q	R	1s			Rouge, charpente, marquée « S154 ».	Saisonnier.
2273	Tracy – Bouée lumineuse M1	Courbe de Sorel. 46 02 08.7 073 09 50.4	Q	G	1s			Verte, espar, marquée « M1 ».	À longueur d'année (ELA).
2273.1	Île aux Foins – Bouée lumineuse S158	Sorel-Tracy. 46 01 58.0 073 10 17.0	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « S158 ».	Saisonnier.
2273.5	Tracy – Bouée lumineuse M2	Route de l'île Dupas. 46 01 17.0 073 10 20.5	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « M2 ».	À longueur d'année (ELA).
2273.6	Lanoraie – Bouée lumineuse M3	46 01 36.9 073 10 02.7	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « M3 ».	Saisonnier.
2273.7	Lanoraie – Bouée lumineuse M4	46 00 32.0 073 10 37.0	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « M4 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)

Port de Montréal

2277	Lano B – Bouée lumineuse de mouillage	45 59 09.0 073 11 21.3	FI	Y	4s			Jaune, charpente, marquée « LANOB ».	Saisonnier.
2278.5 H2451	Route de l'île Saint- Ours – alignement aval antérieur, feu	Lanoraie. 45 57 51.4 073 12 40.9	F	G		10,8	17	Tour cylindrique, marque de jour orange avec bande verticale noire. 5,9	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso G 1s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, SOREL - PORT DE MONTRÉAL							
2278.6 H2451.1	Route de l'Île Saint-Ours – alignement aval postérieur, feu	45 58 14.5 073 12 39.5 002°24' 713.8 m du feu antérieur.	F G	33,7	17	Tour à claire-voie, marque de jour orange avec bande verticale noire. 22,3	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso G 1s. Aide AIS synthétique MMSI : 993161067
2278.7	Lanoraie – Bouée lumineuse M8	45 57 33.3 073 12 23.3	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « M8 ».	Saisonnier.
2279	Route de l'Île Saint-Ours – Bouée lumineuse M9	45 56 54.6 073 12 33.5	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « M9 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2280	Île Saint-Ours – Bouée lumineuse de bifurcation ISO	Route de l'Île Saint-Ours. 45 56 45.5 073 12 50.7	F(2+1) R 6s			Rouge-vert-rouge, espar, marquée « ISO ».	À longueur d'année (ELA).
2280.5	Route de l'Île Saint-Ours – Bouée lumineuse M11	45 56 32.9 073 12 40.1	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « M11 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2280.7	Île Saint-Ours – Bouée lumineuse M13	45 55 45.8 073 12 42.8	FI G 4s			Verte, espar, marquée « M13 ».	À longueur d'année (ELA).
2281	Île Saint-Ours – Bouée lumineuse M16	Route de l'Île Saint-Ours. 45 54 59.4 073 12 56.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « M16 ».	À longueur d'année (ELA).
2281.5	Île Saint-Ours – Bouée lumineuse M17	Courbe de Bellmouth. 45 54 40.7 073 12 46.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « M17 ».	À longueur d'année (ELA).
2282 H2452	Route de l'Île Saint-Ours – alignement amont antérieur, feu	Abords du rivage. 45 53 05.4 073 12 57.9	F G	17,1	13	Tour à claire-voie, marque de jour orange avec bande verticale noire. 13,2	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2283 H2452.1	Route de l'Île Saint-Ours – alignement amont postérieur, feu	45 52 43.7 073 12 59.2 182°22' 670.3 m du feu antérieur.	F G	33,0	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 18,6	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2283.1 H2452.1	Route de l'Île Saint-Ours	45 52 43.7 073 12 59.2	F G	32,7	5	Tour à claire-voie carrée. 18,3	À longueur d'année. En opération 24 h. Visible 066°20'-112°23'. Mode de secours.
2284	Courbe de Bellmouth – Bouée lumineuse M19	Contrecoeur. 45 54 23.3 073 12 51.7	FI G 4s			Verte, espar, marquée « M19 ».	À longueur d'année (ELA).
2285	Île Saint-Ours – Bouée lumineuse M20	Courbe de Bellmouth. 45 54 29.5 073 13 05.0	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « M20 ».	À longueur d'année (ELA).

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, SOREL - PORT DE MONTRÉAL									
2286 H2456	Courbe de Bellmouth	Courbe de Bellmouth. 45 55 12.9 073 12 31.1	F	R		22,1	15	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire orange et blanc. 12,2	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de référence visible sur le relèvement 024°46' avec le feu postérieur de la Route de Contrecoeur . Mode de secours.
2286.5	Courbe de Bellmouth – Bouée lumineuse M23	Contrecoeur. 45 54 09.0 073 13 06.9	Fl	G	4s			Verte, espar, marquée « M23 ».	À longueur d'année (ELA).
2286.7 H2453	Île Saint-Ours – Feu Sud Racon M (- -) Bandes X & S	Extrémité S. de l'île. 45 54 20.5 073 13 31.5	Iso	Y	2s	15,1	5	Tour à claire-voie carrée. 6,5	À longueur d'année.
2287	Chenal de l'Île Saint- Ours – Bouée lumineuse M26	Petite Traverse de Contrecoeur. 45 54 01.8 073 13 33.7	Fl	R	4s			Rouge, espar, marquée « M26 ».	À longueur d'année (ELA).
2288 H2454	Petite Traverse – alignement antérieur, feu	Sur la rive E. 45 54 40.1 073 12 29.1	F	G		16,8	14	Tour cylindrique, marque de jour lattée orange avec bande verticale noire. 7,7	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2288.1 H2454	Petite Traverse	Sur la rive E. 45 54 40.1 073 12 29.1	F	G		16,4	6	Tour cylindrique. 7,4	À longueur d'année. En opération 24 h. Visible 045°30'-164°30'.
2289 H2454.1	Petite Traverse – alignement postérieur, feu	45 54 51.8 073 12 12.0 045°43' 517.2 m du feu antérieur.	F	G		31,9	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 20,5	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours. Aide AIS synthétique MMSI : 993161069
2289.1 H2454.1	Petite Traverse	45 54 51.8 073 12 12.0	F	G		31,6	6	Tour à claire-voie carrée. 20,2	À longueur d'année. En opération 24 h.
2289.3	Saint-Ours, tour (V-AIS)	45 54 51.4 073 11 24.3							À longueur d'année. Aide AIS virutelle MMSI : 993166023 Point de référence
2290 H2458	Route de Contrecoeur – alignement antérieur, feu	Route de Contrecoeur. 45 55 19.5 073 12 32.4	F	Y		26,2	20	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 17,4	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso Y 1s.
2291 H2458.1	Route de Contrecoeur – alignement postérieur, feu	45 55 40.4 073 12 12.8 033°10' 772.5 m du feu antérieur.	F	Y		42,3	20	Tour à claire-voie tripode, marque de jour orange avec bande verticale noire. 25,2	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso Y 1s.
2292 H2460	Lavaltrie – alignement antérieur, feu	Sur le bord de la rive, côté E. de l'île de Lavaltrie. 45 52 59.1 073 15 50.1	F	G		7,9	16	Tour carrée blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 3,8	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, SOREL - PORT DE MONTRÉAL							
2293 <i>H2460.1</i>	Lavalltrie – alignement postérieur, feu Racon N (-) Bandes X & S	45 52 43.1 073 16 02.6 208°34' 560.9 m du feu antérieur.	F G 19,9	16		Tour à claire-voie, marque de jour orange avec bande verticale noire. 16,4	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2293.5	<i>Contrecoeur – Bouée lumineuse M29</i>	45 53 34.4 073 13 57.7	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « M29 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2294.2	<i>Route de Contrecoeur – Bouée lumineuse M32</i>	Îles de Contrecoeur. 45 53 27.4 073 14 24.3	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « M32 ».	À longueur d'année (ELA).
2294.4	<i>Contrecoeur – Bouée lumineuse M33</i>	45 53 07.8 073 14 29.1	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « M33 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2294.6	<i>Contrecoeur – Bouée lumineuse M38</i>	Route de Contrecoeur. 45 52 35.9 073 15 12.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « M38 ».	À longueur d'année (ELA).
2294.8	<i>Contrecoeur – Bouée lumineuse M41</i>	45 51 55.3 073 15 36.8	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « M41 ».	Saisonnier.
2295	<i>Contrecoeur – Bouée lumineuse M45</i>	45 51 34.1 073 15 53.3	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « M45 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2295.2	<i>Contrecoeur – Bouée lumineuse M46</i>	Route de Contrecoeur. 45 51 38.6 073 16 06.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « M46 ».	À longueur d'année (ELA).
Chenal pour les petites embarcations - Chenal de Lavalltrie							
2296.2	<i>Bouée lumineuse MS9</i>	Chenal du Nord. 45 53 37.3 073 15 17.9	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « MS9 ».	Saisonnier.
Traverse de Contrecoeur							
2297	<i>Bouée lumineuse MS20</i>	Chenal du Nord. 45 52 17.1 073 15 51.8	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « MS20 ».	Saisonnier.
Route de l'Île Mousseau							
2298	<i>Bouée lumineuse MS29</i>	Chenal de Lavalltrie. 45 51 02.2 073 17 15.6	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « MS29 ».	Saisonnier.
Route de péninsule Île Bouchard							
2299.6	<i>Bouée lumineuse MS39</i>	Chenal du Nord. 45 49 25.7 073 20 01.4	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « MS39 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

FLEUVE SAINT-LAURENT, SOREL - PORT DE MONTRÉAL

Traverse de Saint-Sulpice

2301.6	Bouée lumineuse MS43	Chenal du Nord. 45 48 49.0 073 21 37.3	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « MS43 ».	Saisonnier.

Courbe de Repentigny

2308.4	Lebel – Bouée lumineuse de bifurcation	Chenal du Nord. 45 44 08.7 073 26 14.6	FI(2+1) R 6s			Rouge-vert-rouge, charpente, marquée « LEBEL ».	Saisonnier.

2309	Île à la Pierre -Bouée lumineuse MV6	Chenal de Repentigny. 45 43 49.1 073 26 42.1	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « MV6 ».	Saisonnier.

2311	Aiglon – Bouée lumineuse	Chenal de Repentigny. 45 42 26.4 073 28 25.2	FI(2+1) R 6s			Rouge-vert-rouge, charpente, marquée « AIGLO ».	Saisonnier.

2311.2	Bout-de-l'Île – Bouée lumineuse MV28	Chenal de Repentigny. 45 42 05.4 073 28 33.6	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « MV28 ».	Saisonnier.

 Port de Montréal et cénau
secondaires

2312 H2470	Traverse de Contrecoeur – alignement antérieur, feu	45 49 55.5 073 16 54.2	Iso G 2s	17,7	20	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 12,9	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2313 H2470.1	Traverse de Contrecoeur – alignement postérieur, feu	45 49 43.3 073 17 00.6 200°00' 400.4 m du feu antérieur.	Iso G 2s	28,3	20	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 23,4	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2313.05	Traverse de Contrecoeur – Bouée lumineuse M49	45 51 12.2 073 16 07.8	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « M49 ».	Saisonnier.
2313.1	Traverse de Contrecoeur – Bouée lumineuse M51	Îles de Contrecoeur. 45 50 48.3 073 16 20.4	Q G 1s			Verte, espar, marquée « M51 ».	À longueur d'année (ELA).
2313.4	Bouée lumineuse MQ32	Îles de Contrecoeur. 45 50 55.6 073 16 00.9	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « MQ32 ».	Saisonnier.
2313.5	Bouée lumineuse MQ27	Îles de Contrecoeur. 45 51 10.4 073 14 56.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « MQ27 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, SOREL - PORT DE MONTRÉAL							
2314	Contrecoeur – Bouée lumineuse M52	Traverse de Contrecoeur. 45 50 53.3 073 16 32.7	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « M52 ».	À longueur d'année (ELA).
2315 H2472	Contrecoeur- Verchères – alignement antérieur, feu	Sur un pilier dans les îles de Contrecoeur. 45 51 54.9 073 15 06.7	F G	9,4	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 4,1	À longueur d'année. Mode de secours.
2316 H2472.1	Contrecoeur- Verchères – alignement postérieur, feu	45 52 37.4 073 14 14.9 040°24' 1723.6 m du feu antérieur.	F G	20,3	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 15,7	À longueur d'année. Mode de secours.
2316.1 H2472.1	Contrecoeur- Verchères	Îles de Contrecoeur. 45 52 37.4 073 14 14.9	Iso G 2s	20,4	6	Tour à claire-voie carrée. 15,8	À longueur d'année. Mode de secours.
2317 H2478	Traverse Verchères – alignement antérieur, feu	Sur la rive S. 45 47 46.2 073 19 38.6	F G	15,8	16	Tour cylindrique blanche, marque de jour rectangulaire orange avec bande verticale noire. 1,5	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2318 H2478.1	Traverse Verchères – alignement postérieur, feu	45 47 55.1 073 19 19.6 056°03' 494.5 m du feu antérieur.	F G	25,8	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange avec bande verticale noire. 1,1	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2319 H2476	Verchères, village – alignement antérieur, feu	45 46 46.0 073 21 22.4	F G	10,0	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour lattée rouge fluorescente avec bande verticale noire. 6,0	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2320 H2476.1	Verchères, village – alignement postérieur, feu	45 46 30.3 073 21 41.4 220°21' 633.2 m du feu antérieur.	F G	30,8	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 24,5	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2320.5	Contrecoeur – Bouée lumineuse M54	Chenal de Verchères – Contrecoeur. 45 50 33.9 073 16 52.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « M54 ».	À longueur d'année (ELA).
2321	Contrecoeur – Bouée lumineuse M57	Chenal de Verchères – Contrecoeur. 45 50 29.3 073 16 43.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « M57 ».	À longueur d'année (ELA).
2322	Course Contrecoeur - Verchères – Bouée lumineuse M76	45 49 48.2 073 17 48.4	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « M76 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, SOREL - PORT DE MONTRÉAL							
2323	Île Bouchard – Bouée lumineuse M77	Chenal de Verchères – Contrecoeur. 45 49 48.9 073 17 32.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « M77 ».	À longueur d'année (ELA).
2323.5	Course Contrecoeur - Verchères light buoy M78	45 48 49.6 073 18 59.7	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « M78 ».	Saisonnier.
2324	Course Contrecoeur - Verchères light buoy M79	Au S. de l'île. 45 48 12.2 073 19 30.1	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « M79 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2325	Île aux Prunes – Bouée lumineuse M82	Chenal de Verchères – Contrecoeur. 45 47 26.3 073 20 40.8	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « M82 ».	À longueur d'année (ELA).
2325.2	Île Marie – Bouée lumineuse M84	Traverse de Verchères. 45 47 07.5 073 21 10.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « M84 ».	À longueur d'année (ELA).
2326 H2480	Chenal du Cap-Saint- Michel – Verchères, en aval – alignement antérieur, feu	Sur l'île. 45 47 56.4 073 20 40.5	F G	14,1	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 9,9	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2327 H2480.1	Chenal du Cap-Saint- Michel – Verchères, en aval – alignement postérieur, feu	45 48 20.3 073 20 14.1 037°35' 934.2 m du feu antérieur.	F G	29,2	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 24,7	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2327.4	Verchères – Bouée lumineuse M87	Traverse de Verchères. 45 46 40.0 073 21 49.0	Q G 1s			Verte, espar, marquée « M87 ».	À longueur d'année (ELA).
2327.5	Île Marie – Bouée lumineuse M88	Traverse de Verchères. 45 46 37.6 073 22 14.4	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « M88 ».	À longueur d'année (ELA).
2328	Chenal du Cap Saint- Michel - Verchères – Bouée lumineuse M89	45 46 20.0 073 22 19.4	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « M89 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2329	Chenal du Cap Saint- Michel - Verchères – Bouée lumineuse M103	45 44 56.1 073 23 51.7	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « M103 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2329.2	Chenal du Cap Saint- Michel – Verchères – Bouée lumineuse M104	45 45 00.9 073 24 00.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « M104 ».	À longueur d'année (ELA).

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, SOREL - PORT DE MONTRÉAL							
2330 H2482	Chenal du Cap-Saint-Michel – Verchères, en amont – alignement antérieur, feu	Côté NE. de l'île Sainte-Thérèse. 45 41 36.7 073 27 37.6	Iso G 2s	18,5	19	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 6,6	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2330.1 H2482.1	Île Ste-Thérèse	Côté NE. de l'île Sainte-Thérèse. 45 41 36.6 073 27 37.5	Iso G 2s	18,2	7	Tour à claire-voie. 27,4	À longueur d'année.
2331 H2482.1	Chenal du Cap-Saint-Michel – Verchères, en amont – alignement postérieur, feu	45 41 15.8 073 28 00.4 217°32' 819.0 m du feu antérieur.	Iso G 2s	31,1	19	Tour à claire-voie, marque de jour orange avec bande verticale noire. 26,8	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2331.5	Île Bellegarde – Bouée lumineuse M116	45 44 05.2 073 25 01.8	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « M116 ».	Saisonnier.
2332	Cap Saint-Michel – Bouée lumineuse M117	Chenal du Cap-Saint-Michel, Verchères. 45 43 13.8 073 25 43.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « M117 ».	À longueur d'année (ELA).
2333	Île Saint-Laurent – Bouée lumineuse M118	Chenal du Cap-Saint-Michel - Verchères. 45 43 09.6 073 26 02.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « M118 ».	À longueur d'année (ELA).
2333.3	Cap Saint-Michel – Bouée lumineuse M119	45 42 55.9 073 25 58.4	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « M119 ».	Saisonnier.
2333.4	Île Deslauriers – Bouée lumineuse M122	45 42 32.1 073 26 24.2	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « M122 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2333.5	Varennnes – Bouée lumineuse M123	Chenal de Varennnes. 45 42 18.7 073 26 19.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « M123 ».	À longueur d'année (ELA).
2334	Îlet Vert – Bouée lumineuse M124	Chenal de Varennnes. 45 42 13.6 073 26 37.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « M124 ».	À longueur d'année (ELA).
2335 H2484	Île Sainte-Thérèse – alignement aval antérieur, feu	Côté E. de l'île. 45 41 06.8 073 27 32.7	F G		11,9	11 Tour à claire-voie, marque de jour lattée rouge fluorescent avec bande verticale noire. 6,2	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2335.1	Île Sainte-Thérèse aval	Côté E. de l'île. 45 41 06.8 073 27 32.7	F G		11,9	4 Tour à claire-voie. 6,2	À longueur d'année. Mode de secours.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, SOREL - PORT DE MONTRÉAL									
2336 H2484.1	Île Sainte-Thérèse – alignement aval postérieur, feu	45 41 02.7 073 27 36.5 212°53' 152.7 m du feu antérieur.	F	G		18,1	11	Tour à claire-voie, marque de jour lattée rouge fluorescent avec bande verticale noire. 13,1	À longueur d'année. En opération 24 h.
2337	Poulier du Calvaire – Bouée lumineuse M129	Chenal de Varennes. 45 41 45.6 073 26 50.2	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « M129 ».	À longueur d'année (ELA).
2337.3	Île Sainte-Thérèse – Bouée lumineuse M130	Chenal de Varennes. 45 41 43.2 073 27 05.9	Q	R	1s			Rouge, espar, marquée « M130 ».	À longueur d'année (ELA).
2337.7	Île Sainte-Thérèse – Bouée lumineuse M132	Chenal de Varennes. 45 41 22.7 073 27 17.0	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « M132 ».	À longueur d'année (ELA).
2338	Varennes – Bouée lumineuse M133	Traverse de Varennes. 45 41 15.0 073 27 06.8	Q	G	1s			Verte, espar, marquée « M133 ».	À longueur d'année (ELA).
2338.5	Île Sainte-Thérèse – Bouée lumineuse M138	Traverse de Varennes. 45 40 51.6 073 27 21.8	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « M138 ».	À longueur d'année (ELA).
2339.2	Varennes – Bouée lumineuse M139	45 40 39.5 073 27 12.3	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « M139 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2339.4	Île Sainte-Thérèse – Bouée lumineuse M140	Chenal de l'Île Sainte-Thérèse. 45 40 34.5 073 27 27.3	Q	R	1s			Rouge, espar, marquée « M140 ».	À longueur d'année (ELA).
2340 H2486	Traverse de Varennes – alignement antérieur, feu	Extrémité N. de La Grande Île. 45 40 03.2 073 27 23.5	F	G		9,4	11	Tour cylindrique, marque de jour lattée orange avec bande verticale noire. 5,5	À longueur d'année. En opération 24 h.
2341 H2486.1	Traverse de Varennes – alignement postérieur, feu	45 39 59.3 073 27 24.1 186°05' 122.4 m du feu antérieur.	F	G		15,7	11	Tour cylindrique, marque de jour lattée orange avec bande verticale noire. 11,9	À longueur d'année. En opération 24 h.
2343	La Grande Île – Bouée lumineuse M143	45 39 53.1 073 27 38.7	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « M143 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2343.2	Île aux Vaches – Bouée lumineuse M144	45 39 56.7 073 27 48.8	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « M144 ».	À longueur d'année (ELA).
2344 H2487	Traverse de l'Île aux Vaches – alignement antérieur, feu	Varennes. 45 41 12.8 073 26 32.9	F	G		12,2	15	Tour cylindrique blanche, marque de jour orange avec bande verticale noire. 9.5	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso G 1s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu				Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, SOREL - PORT DE MONTRÉAL										
2345 H2487.1	Traverse de l'île aux Vaches – alignement postérieur, feu	45 41 21.7 073 26 24.8 032°35' 325.8 m du feu antérieur.	F	G		22,7	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 18,8	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso G 1s.	
2345.1 H2487.1	Traverse de l'île aux Vaches	Varennes. 45 41 21.7 073 26 24.8	F	G		22,3	5	Tour à claire-voie carrée. 18,4	À longueur d'année. En opération 24 h.	
2346 H2490	Île Ste-Thérèse – alignement amont antérieur, feu	Sur la rive E. de l'île aux Vaches. 45 39 52.8 073 27 58.3	F	G		11,4	10	Tour cylindrique blanche, marque de jour rectangulaire orange avec bande verticale noire. 4,0	À longueur d'année. Mode de secours.	
2346.1 H2490	Île Ste-Thérèse amont	Sur la rive E. de l'île aux Vaches. 45 39 52.8 073 27 58.3	F	G		12,2	5	Tour cylindrique blanche. 4,9	À longueur d'année.	
2347 H2490.1	Île Ste-Thérèse – alignement amont postérieur, feu	45 40 29.9 073 27 33.8 024°50' 1262.1 m du feu antérieur.	F	G		30,2	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 21,7	À longueur d'année. Mode de secours.	
2347.1 H2490.1	Île Ste-Thérèse amont	Îlot à l'E. de l'île Sainte Thérèse. 45 40 29.9 073 27 33.8	F	G		30,2	5	Tour à claire-voie carrée. 21,6	À longueur d'année.	
2348.1	Pointe aux Trembles – Bouée lumineuse cardinale Sud PAT	Chenal de la Pointe-aux- Trembles. 45 39 03.7 073 28 36.9	Q(6) + LFI	W	15s			Jaune-noir, espar, marquée « PAT ».	À longueur d'année (ELA).	
2349	Île Saint-Patrice – Bouée lumineuse M151	Chenal de la Pointe-aux- Trembles. 45 38 48.0 073 28 34.8	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « M151 ».	À longueur d'année (ELA).	
2349.1	Pointe-aux-Trembles, mouillage – Bouée lumineuse PATB	45 38 38.4 073 28 29.6	FI	Y	4s			Jaune, espar, marquée « PATB ».	À longueur d'année (ELA).	
2349.2	Pointe-aux-Trembles – Bouée lumineuse de mouillage PATC	45 38 26.6 073 28 37.3	FI	Y	4s			Jaune, espar, marquée « PATC ».	À longueur d'année (ELA).	
2349.3	Pointe-aux-Trembles – Bouée lumineuse de mouillage PATD	45 38 14.9 073 28 45.0	FI	Y	4s			Jaune, charpente, marquée « PATD ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)	
2349.4	Pointe aux Trembles – Bouée lumineuse de mouillage PATE	45 38 03.1 073 28 52.8	FI	Y	4s			Jaune, espar, marquée « PATE ».	À longueur d'année (ELA).	
2349.5	Pointe-aux-Trembles – Bouée lumineuse M156	45 38 00.3 073 29 18.7	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « M156 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)	

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS	
FLEUVE SAINT-LAURENT, SOREL - PORT DE MONTRÉAL								
2350.5	Pointe-aux-Trembles, mouillage – Bouée lumineuse PATG	45 37 51.4 073 29 00.5	FI Y 4s			Jaune, espar, marquée « PATG ».	À longueur d'année (ELA).	
2352	Île Dufault – Bouée lumineuse M157	Chenal de la Pointe-aux- Trembles. 45 37 46.9 073 29 15.1	FI G 4s			Verte, espar, marquée « M157 ».	À longueur d'année (ELA).	
2354	Montréal Est – Bouée lumineuse M161	45 37 01.4 073 29 45.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « M161 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)	
2354.5	Montréal Est – Bouée lumineuse de mouillage MEB	45 36 38.8 073 29 50.7	FI Y 4s			Jaune, charpente, marquée « MEB ».	Saisonnier.	
2355	Tétreaultville – Bouée lumineuse M163	Chenal de la Pointe-aux- Trembles. 45 36 35.9 073 30 01.8	Q G 1s			Verte, espar, marquée « M163 ».	À longueur d'année (ELA).	
2355.5	Tétreaultville – Bouée lumineuse M165	45 36 18.1 073 30 07.2	FI G 4s			Verte, espar, marquée « M165 ».	À longueur d'année (ELA).	
2356	Montréal – Bouée lumineuse M166	45 36 24.7 073 30 24.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « M166 ».	Saisonnier.	
2358	Tétreaultville – Bouée lumineuse M167	Traverse de Longue-Pointe. 45 35 53.9 073 30 09.2	Q G 1s			Verte, espar, marquée « M167 ».	À longueur d'année (ELA).	
2359 H2496	Chenal de la Pointe- aux-Trembles – alignement antérieur, feu	Tétreaultville. 45 35 50.6 073 30 37.9	F G		14,6	13	Tour cylindrique blanche, marque de jour orange avec bande verticale noire. 7,4	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso G 1s.
2360 H2496.1	Chenal de la Pointe- aux-Trembles – alignement postérieur, feu	45 35 32.1 073 30 50.1 204°50' 629.8 m du feu antérieur.	F G		30,2	13	Tour cylindrique, marque de jour orange avec bande verticale noire. 21,9	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso G 1s.
2363 H2499	Route de Maisonneuve-Longue- Pointe – alignement antérieur, feu	Extrémité S. des Grandes battures Taillandier. 45 35 42.3 073 29 34.2	F W		10,1	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 7,2	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2364 H2499.1	Route de Maisonneuve-Longue- Pointe – alignement postérieur, feu	45 35 56.5 073 29 25.8 022°38' 477.1 m du feu antérieur.	F W		23,7	11	Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour rectangulaire orange avec bande verticale noire. 18,6	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2365	Pont-tunnel Louis- Hippolyte-La Fontaine – Bouée lumineuse M171	Traverse de Longue-Pointe. 45 35 09.3 073 29 57.8	Q G 1s			Verte, espar, marquée « M171 ».	À longueur d'année (ELA).	

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, SOREL - PORT DE MONTRÉAL							
2365.1	Îlot de la Baronnie – Bouée lumineuse MT66	Chenal de Boucherville. 45 34 32.1 073 29 22.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « MT66 ».	Saisonnier.
2365.3	Îlot de la Baronnie – Bouée lumineuse MT68	Chenal de Boucherville. 45 34 29.8 073 29 36.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « MT68 ».	Saisonnier.
2365.4	Longue-Pointe – Bouée lumineuse M175	Montréal, chenal principal. 45 34 35.7 073 30 07.7	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « M175 ».	Saisonnier.
2365.51	Bouée lumineuse MT1	Chenal de Boucherville. 45 41 22.1 073 26 52.5	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « MT1 ».	Saisonnier.
2365.53	Quai Bellevue – Bouée lumineuse MT3	Chenal de Boucherville. 45 41 03.1 073 26 55.5	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « MT3 ».	Saisonnier.
2365.65	Bouée lumineuse MT31	Chenal de Boucherville. 45 38 25.8 073 27 01.5	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « MT31 ».	Saisonnier.
2365.69	Bouée lumineuse MT40	Chenal de Boucherville. 45 37 09.1 073 27 36.5	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « MT40 ».	Saisonnier.
2365.73	Île Charron – Bouée lumineuse MT59	Îles de Boucherville, Chenal du Sud. 45 34 57.6 073 28 30.5	FI G 4s			Verte, cylindrique, marquée « MT59 ».	Saisonnier.
2365.75	Île Charron – Bouée lumineuse MT60	Îles de Boucherville, Chenal du Sud. 45 34 59.1 073 28 33.6	FI R 4s			Rouge, conique, marquée « MT60 ».	Saisonnier.
2365.83	Bouée lumineuse MT69	Chenal de Boucherville. 45 34 13.9 073 30 04.3	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « MT69 ».	Saisonnier.
2365.9	Poulier à Gagnon – Bouée lumineuse M177	Montréal, chenal principal. 45 33 56.9 073 30 33.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « M177 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2366 H2497	Traverse de Longue- Pointe – alignement antérieur, feu	Pointe-du-Marigot. 45 33 42.6 073 29 41.3	Iso G 2s	15,6	17	Tour cylindrique blanche, marque de jour orange avec bande verticale noire. 8,9	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FLEUVE SAINT-LAURENT, SOREL - PORT DE MONTRÉAL									
2367 H2497.1	Traverse de Longue- Pointe – alignement postérieur, feu	45 33 36.5 073 29 39.7 169°48' 190.0 m du feu antérieur.	Iso	G	2s	20,6	17	Tour cylindrique, marque de jour lattée orange avec bande verticale noire. 13,4	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.
2368	Longueuil B – Bouée lumineuse de mouillage LGLB	Montréal, chenal principal. 45 33 07.2 073 30 53.3	FI	Y	4s			Jaune, charpente, marquée « LGLB ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
2369.5	Longueuil – Bouée lumineuse M187	Haut-fond Longueuil. 45 32 52.1 073 31 15.6	Q	G	1s			Verte, espar, marquée « M187 ».	À longueur d'année (ELA).
2370	Longueuil – Bouée lumineuse MT79	Chenal de Boucherville. 45 32 38.1 073 31 21.7	FI	G	4s			Verte, cylindrique, marquée « MT79 ».	Saisonnier.
2371	Longueuil – Bouée lumineuse MT81	Chenal de Boucherville. 45 32 26.8 073 31 26.6	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « MT81 ».	Saisonnier.
2374	Longueuil – Bouée lumineuse MT85	Chenal de Boucherville. 45 32 18.1 073 31 21.8	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « MT85 ».	Saisonnier.
2377	Longueuil – Bouée lumineuse M189	Haut-fond Longueuil. 45 32 16.2 073 31 36.5	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « M189 ».	À longueur d'année (ELA).
2377.8	Île Sainte-Hélène – Bouée lumineuse cardinale Nord ISH	Pointe NE. de l'île. 45 32 08.5 073 31 53.7	VQ	W	0,5s			Noir-jaune, espar, marquée « ISH ».	À longueur d'année (ELA).
2378	Cap sur Mer – Bouée lumineuse M191	Entrée du Canal de la Rive Sud. 45 32 05.4 073 31 39.8	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « M191 ».	À longueur d'année (ELA).
2378.5	Port Sainte-Hélène – Bouée lumineuse de bifurcation PSH	Marina. 45 31 53.2 073 31 46.9	FI(2+1)	R	6s			Rouge-vert-rouge, espar, marquée « PSH ».	À longueur d'année (ELA).
2379	Port Sainte-Hélène – Bouée lumineuse M192	Entrée du Canal de la Rive Sud. 45 31 43.8 073 31 42.7	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « M192 ».	À longueur d'année (ELA).
2379.3 H2506	Pont Jacques-Cartier, Feu Sud	Côté S. du pont. 45 31 18.9 073 32 35.1	F	G		54,4		Sur le pont.	À longueur d'année.
2379.4 H2506.2	Pont Jacques-Cartier – Feu Nord	Côté N. du pont. 45 31 19.6 073 32 34.8	F	G		54,4		Sur le pont.	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

FLEUVE SAINT-LAURENT, SOREL - PORT DE MONTRÉAL

2379.6 <i>H2506.5</i>	Pont Jacques-Cartier – Feu Est	Côté N. du pont. 45 31 17.4 073 31 32.9	F G	43,4	2	Sur le pont.	Saisonnier. En opération 24 h.
2381	Île Sainte-Hélène – Bouée lumineuse M195	Montréal, chenal principal. 45 31 31.4 073 32 26.2	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « M195 ».	Saisonnier.
2383	Île Sainte-Hélène – Bouée lumineuse M199	Montréal, chenal principal. 45 30 58.5 073 32 32.3	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « M199 ».	Saisonnier.
2384	Quai Jacques-Cartier – Bouée lumineuse M201	45 30 43.3 073 32 34.9	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « M201 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS

LAC MEMPHRÉMAGOG

2389	Haut-fond Old Witch	45 15 58.2 072 10 05.3	Q R 1s	1,6	2	Mât rouge, marque de jour rectangulaire orange. 2,1	Saisonnier.
2390	Magog – Bouée lumineuse K20	Baie de Magog, île Charest. 45 15 45.2 072 09 42.7	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « K20 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
2390.2	Magog – Bouée lumineuse K21	Baie de Magog. 45 15 38.3 072 09 51.4	Fl G 4s			Verte, cylindrique, marquée « K21 ».	Saisonnier.
2390.4	Les Trois Soeurs – Bouée lumineuse K29	45 14 54.7 072 10 41.2	Fl G 4s			Verte, cylindrique, marquée « K29 ».	Saisonnier.
2390.5	Les Trois Soeurs – Bouée lumineuse K33	45 14 31.8 072 10 59.2	Fl G 4s			Verte, cylindrique, marquée « K33 ».	Saisonnier.
2392	Bryant's Landing	45 11 13.6 072 14 01.4	Fl W 4s	4,1	2	Mât blanc. 3,2	Aide privée. Saisonnier.
2397.2	Île de la Province – Bouée lumineuse de renseignement DOUA1	À la frontière. 45 00 18.0 072 14 56.0	Fl Y 4s			Blanc-orange, charpente, marquée « DOUA1 ».	Saisonnier.
2397.4	Île de la Province – Bouée lumineuse de renseignement DOUA2	À la frontière. 45 00 19.1 072 14 21.5	Fl Y 4s			Blanc-orange, charpente, marquée « DOUA2 ».	Saisonnier.
2397.7	Île de la Province – Bouée lumineuse de renseignement DOUA3	À la frontière. 45 01 02.0 072 13 32.0	Fl Y 4s			Blanc-orange, charpente, marquée « DOUA3 ».	Saisonnier.

A	NO.
Abbotts Harbour – Bouée lumineuse AC1	296.2
Abram-Village – Bouée lumineuse DH2	1023.1
Abram-Village – Bouée lumineuse DH5	1023.7
Abram-Village – Bouée lumineuse DH6	1023.2
Abram-Village – Bouée lumineuse DH8	1023.3
Abram-Village – Bouée lumineuse DH9	1023.4
Abram-Village – Bouée lumineuse DH10	1023.5
Abram-Village – Bouée lumineuse DH16	1023.52
Abrams Village – Bouée lumineuse de mi-chenal DH	1023
Abrams Village, feu du quai	1027.31
Adam Island – Bouée à cloche lumineuse S3	75
Advocate Harbour	166
Advocate Harbour – Bouée à cloche lumineuse MM	165
Aiglon – Bouée lumineuse	2311
Aitken Point – Bouée lumineuse NH15	956.3
Alberton Harbour -Bouée lumineuse JV17	1075.805
Alberton Harbour – Bouée lumineuse du milieu JV15	1075.6
Alberton Harbour – Bouée lumineuse JV10	1075.5
Alberton Harbour – Bouée lumineuse JV12	1075.7
Alberton, brise-lames	1082.1
Alder Point – Bouée lumineuse U4	791
Alignement Pointe Saint-Pierre – Bouée lumineuse V19	1944
Alignement Pointe Saint-Pierre – Bouée lumineuse V22	1945
Alignement Simard – Bouée lumineuse S59	1820.5
Allen Point – Bouée lumineuse SA8	777.02
Allen Rock – Bouée lumineuse NS9	274.9
Alma	155
Alma – Bouée à cloche lumineuse KX	155.5
America Rock – Bouée à cloche lumineuse J14	112
Amet Island	921
Andrew Island – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Est PK	666.8
Ange-Gardien – alignement antérieur, feu	1949
Ange-Gardien – alignement postérieur, feu	1950
Angels Island	315.3
Annandale Grand River, Est – Bouée lumineuse NE2	948.6
Annandale Grand River, Est – Bouée lumineuse NE5	950.1
Annandale Grand River, Est – Bouée lumineuse NE7	950.12
Annandale Grand River, Est – Bouée lumineuse NE9	950.15
Annandale Grand River, Est – Bouée lumineuse NE10	950.2
Annandale – Bouée lumineuse NE	948.5
Annandale – Feu à secteurs	949.5
Annandale, brise-lames Ouest	950.3
Annapolis	211
Anse au Foulon – Bouée lumineuse Q4	1959
Anse au Foulon – Bouée lumineuse Q6	1960
Anse aux Bardeaux – Bouée lumineuse K92	1893.6
Anse aux Basques	1754
Anse aux Basques	1754.4
Anse aux Cenelliers – Bouée lumineuse K100	1895.9
Anse aux Gascons – alignement antérieur, feu	1382
Anse aux Gascons – alignement postérieur, feu	1382.1
Anse aux Sauvages – Bouée lumineuse K159	1928
Anse Bleue, feu	1325.1
Anse Bleue, feu du brise-lames	1325.4
Anse Bleue, feu du quai	1325
Anse de Sable	1786
Anse de Tabatière	1793
Anse du Moulin – alignement antérieur, feu	1712
Anse du Moulin – alignement postérieur, feu	1713
Anse du Moulin – Bouée lumineuse KD6	1713.5
Anse du Moulin – Bouée lumineuse KD7	1715.5
Anse du Moulin, Alcoa – alignement antérieur, feu	1714
Anse du Moulin, Alcoa – alignement postérieur, feu	1715
Anse du Portage	1784.5
Anse du Vieux Moulin – Bouée lumineuse Q23	1970
Anse Fréchette – Bouée lumineuse Q7	1961
Anse Verte – Bouée lumineuse HV7	1763.35
Anse Verte – Bouée lumineuse HV8	1763.4
Anse Verte – Bouée lumineuse HV9	1763.45
Anse Verte – Bouée lumineuse HV10	1763.5
Anse Verte – Bouée lumineuse HV12	1763.6

A	NO.
Anse à Beaufils – Bouée lumineuse AF-1	1404
Anse à l'Îlot	1394
Anse à l'Eau	1784
Anse à Pierrot	1787
Anse-A-Valleau	1640
Anse-de-Roche	1789
Anse-à-Valleau, Est	1639
Antigonish Harbour – Bouée lumineuse VS	889.5
Apple Island – Bouée lumineuse SP56	351.02
Apple River	163
Apple Rock – Bouée lumineuse C5	319.3
Approches de Merigomish Harbour – Bouée lumineuse SA2	896.5
Approches de Tracadie Nord – Bouée lumineuse TE4	1240.5
Argos Shoal -Bouée lumineuse CS1	687.1
Arisaig – Feu Est	894.2
Arisaig, Ouest	894.1
Arnold Rock – Bouée à cloche lumineuse YT3	570.5
Arrow Point – Bouée lumineuse CJ2	712
Aspotogan – Bouée à cloche lumineuse DF	476
Aulds Cove – Bouée lumineuse VT2	883.2
Avondale Reef – Bouée lumineuse TT10	636.1

B	NO.
Baccaro Point	336
Back Bay	72
Bag Ledge, Feu	54
Bagotville, quai	1799.4
Baie Chevalier – Bouée lumineuse CX4	1531.9
Baie de Blanc-Sablon	1526
Baie de Blanc-Sablon	1525.5
Baie de Blanc-Sablon – alignement antérieur, feu	1524
Baie de Blanc-Sablon – alignement postérieur, feu	1525
Baie de Bonne-Espérance – Bouée lumineuse C12	1531.7
Baie de Bonne-Espérance – Bouée lumineuse CX2	1531.8
Baie de Brador – alignement antérieur, feu	1530
Baie de Brador – alignement postérieur, feu	1531
Baie de Caraquet – Bouée lumineuse EM42	1320
Baie de Fundy, Ouest – Bouée lumineuse SADO 4400490	28.5
Baie de La Tabatière – alignement extérieur antérieur, feu	1546
Baie de La Tabatière – alignement extérieur postérieur, feu	1547
Baie de La Tabatière – alignement intérieur antérieur, feu	1548
Baie de La Tabatière – alignement intérieur postérieur, feu	1549
Baie de Lamèque – Bouée lumineuse EJ5	1295.3
Baie de Lamèque – Bouée lumineuse EJ7	1295.4
Baie de Lamèque – Bouée lumineuse EJ10	1298
Baie de Lamèque – Bouée lumineuse EJ11	1299
Baie de Lamèque – Bouée lumineuse EJ14	1300
Baie de l'Île à la Pierre – Bouée lumineuse S120	2172
Baie de Paspébiac, aire d'aquaculture – Bouée lumineuse PRIV	1375.5
Baie de Paspébiac, aire d'aquaculture – Bouée lumineuse PRIV	1375.6
Baie de Paspébiac, aire d'aquaculture – Bouée lumineuse PRIV	1375.7
Baie de Paspébiac, aire d'aquaculture – Bouée lumineuse PRIV	1375.8
Baie de Pokemouche – Bouée lumineuse TH27	1246.76
Baie de Pokemouche – Bouée lumineuse TH46	1246.75
Baie des Anglais – alignement antérieur, feu	1710
Baie des Anglais – alignement postérieur, feu	1711
Baie des Ha! Ha! – Bouée lumineuse SH9	1799
Baie des Moutons – alignement antérieur, feu	1551
Baie des Moutons – alignement postérieur, feu	1552
Baie des Moutons – Bouée lumineuse MB1	1552.5
Baie du Vieux Fort	1539.123
Baie Ellis – alignement principal antérieur, feu	1519

B	NO.
Baie Ellis – alignement principal postérieur, feu	1520
Baie Johan-Beetz – alignement antérieur, feu	1583
Baie Johan-Beetz – alignement postérieur, feu	1584
Baie Mingan – Bouée à cloche lumineuse cardinale Ouest	1607.3
Baie Missisquoi, Frontière Canada/É.-U. – Bouée lumineuse de renseignements BAIE1	2271.9
Baie Missisquoi, Frontière Canada/É.-U. – Bouée lumineuse de renseignements BAIE2	2271.91
Baie Missisquoi, Frontière Canada/É.-U. – Bouée lumineuse de renseignements BAIE3	2271.92
Baie Sainte-Catherine	1781
Baie Salmon – alignement antérieur, feu	1532
Baie Salmon – alignement postérieur, feu	1533
Baie Trinité	1794
Baie Verte – Bouée lumineuse KE2	1736.8
Baie Verte – Bouée lumineuse KE3	1736.5
Baie Verte – Bouée lumineuse KE4	1736.6
Baie-Comeau	1716
Baie-Comeau, entrée de la marina, brise-lames Est	1716.4
Baie-Comeau, entrée de la marina, brise-lames Ouest	1716.2
Baie-Comeau, marina, centre du brise-lames Est	1716.6
Baie-Comeau, traversier	1715.7
Baie-de-Cloridorme – Bouée de mi-chenal lumineuse CLORI	1641
Baie-de-Cloridorme – Bouée lumineuse CL1	1641.3
Baie-de-Cloridorme – Bouée lumineuse CL3	1641.7
Baies Piashti – Bouée lumineuse C80	1582
Baileys Brook	895
Baileys Brook, brise-lames Est	896
Baileys Brook, brise-lames Ouest	896.1
Balache Point – alignement antérieur, feu	701
Balache Point – alignement postérieur, feu	702
Bald Rock – Bouée lumineuse YA8	590.06
Bald Rock – Bouée à cloche lumineuse PC2	681
Baleine Cove – Bouée à cloche lumineuse JM2	762
Ball Ledge – Bouée lumineuse D3	305.5
Ballantynes Cove, quai	891
Banc Bradelle – Bouée lumineuse scientifique IML-16	1500.3
Banc de Miguasha – Bouée lumineuse EX2	1362
Banc de St-Antoine – Bouée lumineuse Q31	1972
Banc des Anglais – Bouée lumineuse S13	2122
Banc des Anglais – Bouée lumineuse S17	2123
Banc des Écureuils – Bouée lumineuse Q46	1983
Banc des Écureuils – Bouée lumineuse Q48	1984
Banc des Écureuils – Bouée lumineuse Q50	1987
Banc du Cap Brûlé – alignement amont antérieur, feu	1900
Banc du Cap Brûlé – alignement amont postérieur, feu	1901
Banc du Cap Brûlé – alignement aval antérieur, feu	1898
Banc du Cap Brûlé – alignement aval postérieur, feu	1899
Banc du Cap Brûlé – Bouée lumineuse K99	1895.8
Banc du Cap Brûlé – Bouée lumineuse K101	1895.91
Banc milieu extérieur (Outer Middle Ground) – Bouée lumineuse de bifurcation HAC	525
Bancs de l'Île Rouge – Bouée lumineuse H52	1769
Bancs de l'Île Rouge – Bouée lumineuse K51	1766.8
Bancs de l'Île Rouge – Bouée lumineuse K55	1768
Banquereau bouée SADO lumineuse 44139	664.5
Bantam Rock -Bouée lumineuse KA51	386.01
Bantam Rocks – Bouée lumineuse JS56	337
Bar Island	294.8
Bar Reef – Bouée à cloche lumineuse JJ3	764
Bar Shoal – Bouée lumineuse YT8	576
Barachois Point – Bouée à cloche lumineuse VK3	621.5
Barachois – Bouée lumineuse S18	785.5
Barrachois Harbour – Bouée lumineuse UD4/2	920.8
Barre de la Grosse Île – Bouée lumineuse HP8	1891.4
Barre du Dos de Cheval – Bouée lumineuse D12	2017.5
Barre à Boulard – alignement antérieur, feu	2002
Barre à Boulard – alignement postérieur, feu	2003
Barre à Boulard – Bouée lumineuse Q73	2004.5
Barre à Boulard – Bouée lumineuse Q74	2005
Barre à Boulard – Bouée lumineuse Q76	2008.1
Barre à Boulard – Bouée lumineuse Q77	2008

B	NO.
Barrel Rock – Bouée lumineuse JA56	346
Barrie Beach – Bouée à cloche lumineuse HP2/2	544
Barrios Beach – Bouée lumineuse VP2	887.2
Barrios Beach – Bouée lumineuse VP5	887.5
Barrios Beach – Bouée lumineuse VP13	887.7
Barrios Beach, brise-lames	887
Barton Island – Bouée lumineuse E86	141.3
Bas-Cap-Pelé, approches	1101
Bas-Cap-Pelé, quai	1100.5
Basque Est – Bouée lumineuse BASQE	1662
Basque Ouest – Bouée lumineuse BASQO	1663.5
Bass Rock – Bouée à cloche lumineuse PJ2	669.5
Bassin de Chambly – Bouée lumineuse E257	2254
Bassin de Gaspé – Bouée lumineuse HD9	1419.8
Bassin de Sorel – Bouée d'avertissement lumineuse SOREL	2185.1
Bassoon Reefs – Bouée à cloche lumineuse XH1	605
Bathurst Harbour – Bouée lumineuse EP33	1332.35
Bathurst Harbour – Bouée lumineuse EP65	1336.8
Bathurst Harbour, Courbe – Bouée lumineuse EP50	1335.55
Bathurst, entrée – Bouée lumineuse de mi-chenal EP	1330.45
Bathurst, entrée – Bouée lumineuse EP15	1330.55
Bathurst, entrée – Bouée lumineuse EP25	1330.6
Bathurst, entrée – Bouée lumineuse EP28	1330.7
Batiscan	2047.2
Batiscan	2042.1
Batiscan	2043.1
Battery Point (Main-à-Dieu)	765.3
Battery Point – Bouée lumineuse C8	998
Battery Point – Bouée lumineuse S19	786
Battery Point, brise-lames	438
Battery Point, feu du Quai	203.5
Battery Shoal – Bouée lumineuse JT11	760
Batture aux Alouettes – Bouée lumineuse K56	1772
Batture aux Alouettes – Bouée lumineuse K58	1771
Batture aux Outardes – Bouée lumineuse S3	2114.5
Batture aux Vaches – Bouée à cloche lumineuse S4	1775
Batture de la Grande Pointe – Bouée lumineuse D18	2018.5
Batture de la Pointe aux Vaches – Bouée lumineuse S8	1777
Batture de l'Île Ronde – Bouée lumineuse HV1	1763
Batture de l'Île Ronde – Bouée lumineuse HV2	1763.1
Batture de l'Île Ronde – Bouée lumineuse HV3	1763.15
Batture de l'Île Ronde – Bouée lumineuse HV4	1763.2
Batture de l'Île Ronde – Bouée lumineuse HV5	1763.25
Batture de l'Île Ronde – Bouée lumineuse HV6	1763.3
Batture Francoeur – Bouée lumineuse C28	2069.8
Batture Simon – Bouée lumineuse D4	2014
Battures au Fer – Bouée lumineuse S6	2118.5
Battures de Beaumont – Bouée lumineuse K147	1925
Battures de Beaumont – Bouée lumineuse K149	1925.4
Battures de la Traverse – Bouée lumineuse K112	1908
Battures de l'Île à la Pierre – Bouée lumineuse S116	2167.1
Battures de Manicouagan – Bouée lumineuse K30	1718
Battures de Montmagny – Bouée lumineuse HM2	1890.5
Battures de Montmagny – Bouée lumineuse HM4	1890.48
Battures de Montmagny – Bouée lumineuse HM5	1890.47
Battures de Montmagny – Bouée lumineuse HM6	1890.46
Battures de Montmagny – Bouée lumineuse HM8	1890.45
Battures de Montmagny – Bouée lumineuse HM10	1890.44
Battures de Montmagny – Bouée lumineuse HM11	1890.43
Battures de Montmagny – Bouée lumineuse HM13	1890.42
Battures des Belles Filles – Bouée lumineuse D41	2037
Battures des Belles Filles – Bouée lumineuse D42	2037.5
Battures des Pèlerins – Bouée à cloche lumineuse H63	1831
Battures du Chêne – Bouée lumineuse D9	2017
Battures Laforce – Bouée lumineuse S4	2114
Battures Perron – Bouée lumineuse D82	2048
Battures Saint-François – Bouée lumineuse S87	2146
Battures Saint-François – Bouée lumineuse S97	2151
Battures Saint-François – Bouée lumineuse S103	2154
Battures Saint-Pierre – Bouée lumineuse D63	2044
Battures Saint-Pierre – Bouée lumineuse D67	2045

B	NO.
Battures Saint-Pierre – Bouée lumineuse D71	2047
Battures à Biron – Bouée lumineuse S10	2120.5
Battures à Cadieux – Bouée lumineuse D15	2018
Bay du Vin Island – Feu à secteurs	1191
Bay du Vin – Bouée lumineuse extérieure MS1	1192
Bay du Vin – Bouée lumineuse intérieure MS9	1193
Bay du Vin, quai – Bouée lumineuse MQ2	1194
Bay Fortune, Entrée – Bouée lumineuse NC9	948.22
Bayfield Brise-lames	888.5
Bayfield – Bouée lumineuse VR2	887.75
Bayfield – Bouée lumineuse VR4	887.8
Bayfield – Bouée lumineuse VR8	887.82
Beach Point – Bouée lumineuse NM11	966.5
Beach Point, brise-lames	967
Beacon Shoal – Bouée lumineuse MS57	454.4
Beak Point Shoal (Petit Nez) – Bouée à sifflet lumineuse NQ3	727
Bear Cove – Bouée lumineuse de bifurcation HK	517.5
Bear Cove – Bouée à cloche lumineuse H6	517
Bear Island – Bouée lumineuse V1	204
Bear Point Ledge – Bouée lumineuse C9	317
Bear Point, quai	316
Bear Reef – Bouée lumineuse cardinale Est NN	970.4
Beaujeu – Bouée lumineuse cardinale Nord BEAUJ	1879.5
Beaupré, Sud-Est – Bouée lumineuse V8	1935
Beaupré, Sud-Ouest – Bouée lumineuse V13	1936
Beaver Harbour	84
Beaver Harbour – Bouée à cloche lumineuse KEA	82
Beaver Harbour – Bouée à sifflet lumineuse XK1	600
Beaver Harbour, feu du quai	84.1
Beaver Island	602
Beaver Island	842
Beaver Island – Bouée à cloche lumineuse XK3	601
Bedford Basin – Bouée lumineuse H45	561.5
Bell Point – Bouée à sifflet lumineuse N8	977
Bell Rock – Bouée lumineuse HD5	512
Belledune Point	1340.1
Belledune, quai	1340.2
Belyeas Point	122
Belyeas Point – Bouée lumineuse J37	122.2
Bergmans Point – alignement antérieur, feu	939
Bergmans Point – alignement postérieur, feu	940
Berry Head	646
Betty Island	495
Bickerton East – Bouée de bifurcation lumineuse VCC	627.1
Bickerton East – Bouée lumineuse du milieu V4	628.1
Bickerton East – Bouée lumineuse extérieure V3	627.5
Bickerton East – Bouée lumineuse intérieure V6	628.5
Bickerton Island – Bouée lumineuse V1	626.9
Big Island – Bouée lumineuse HR2	505.1
Big Island – Bouée lumineuse HR4	505.2
Big Island – Bouée lumineuse HR5	505.3
Big Shippagan	1254
Big Tancook Island	463
Big Tancook Island – Bouée à cloche lumineuse MN51	460
Big Tignish, brise-lames	1083
Big Tignish, brise-lames Sud	1083.5
Biglow Point – alignement antérieur, feu	927
Biglow Point – alignement postérieur, feu	928
Black Breaker Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud NHA	739
Black Head Ledge – Bouée lumineuse NA4	326.02
Black Ledge, feu	297.12
Black Point	145.3
Black Point	1275
Black Point – Bouée lumineuse de mi-chenal KE	383.1
Black Point – Bouée lumineuse VE3	209.3
Black Point – Bouée à cloche lumineuse de dépôt de déblais JB	145.4
Black River	147
Black Rock	193
Black Rock Point	799
Black Rock Point – Bouée lumineuse Q3	798

B	NO.
Black Rock Point – Feu à secteurs	800
Black Rock – Bouée lumineuse JJ11	764.5
Black Rock – Bouée lumineuse YM8	586.01
Black Rock – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Est T	420.5
Blacks Harbour – Bouée à cloche lumineuse KA	81.2
Blacks Harbour, quai	81.12
Blandford – Bouée lumineuse MK58	457.4
Blandford – Bouée à cloche lumineuse MK52	459
Bliss Island	77
Bliss Island – Bouée à cloche lumineuse de mi-chenal S	77.5
Blockhouse Point	993
Blockhouse Point – Bouée lumineuse C7	993.5
Blond Rock – Bouée lumineuse cardinale Est NK	290.2
Blueberry Bay – Bouée lumineuse UJ52	412.5
Boars Head	216
Bon-Désir	1755
Bonaventure – alignement antérieur, feu	1369
Bonaventure – alignement postérieur, feu	1369.1
Bone Island – Bouée lumineuse A3	814
Bone Shoal – Bouée lumineuse A2	813.5
Botsford, brise-lames	1097
Bout-de-l'Île – Bouée lumineuse MV28	2311.2
Bowen Ledge – Bouée à cloche lumineuse XA2	607
Bowman Bank – Bouée lumineuse cardinale Nord VP	887.1
Brador – Bouée lumineuse CB2	1529
Brador – Bouée à cloche lumineuse BRA	1528.8
Brandy Ledge – Bouée à cloche lumineuse TQ2	639.7
Brandy Point – Bouée lumineuse J25	120.5
Brazil Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud J	338
Brazil Rocks – Bouée lumineuse UN54	403.4
Brazil Shoal – Bouée à cloche lumineuse XKA	26
Breton Cove – alignement antérieur, feu	845.7
Breton Cove – alignement postérieur, feu	845.8
Breton Cove – Bouée à cloche lumineuse KN	845.5
Brian Point – Bouée lumineuse A9	816
Brier Island	223
Brig Rock – Bouée lumineuse YE5	588.03
Brig Rock – Bouée à cloche lumineuse YT2	577
Brighton Beach – alignement antérieur, feu	994
Brighton Beach – alignement postérieur, feu	995
Brisants Barrett – Bouée à cloche lumineuse H56	1825
Brisants Sainte-Croix – Bouée lumineuse Q51	1989
Brooklyn, jetée	409
Brooklyn, jetée – Bouée lumineuse UM52	408.5
Brothers Cove – Bouée lumineuse AM2	116.5
Brudenell Point – Bouée lumineuse NH18	956.4
Bryant's Landing	2392
Buck Rock – Bouée à cloche lumineuse XA3	7.7
Buctouche Bar	1122
Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV4	1119.64
Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV6	1119.65
Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV10	1119.3
Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV15	1125.19
Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV16	1125.17
Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV19	1125.21
Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV20	1125.18
Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV23	1125.23
Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV26	1125.24
Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV29	1125.25
Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV32	1125.26
Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV36	1125.27
Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV37	1125.28
Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV41	1125.29
Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV44	1125.31
Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV51	1125.3
Budget Rock – Bouée à cloche lumineuse SN51	350
Bull Point – Bouée lumineuse HS13	504.7
Bull Rock – Bouée lumineuse HX2	563.2
Bull Rock – Bouée lumineuse KK51	369
Bull Rock – Bouée lumineuse T63	430
Bull Rock – Bouée lumineuse TY5	633.02

B	NO.
Bull Rock – Bouée à cloche lumineuse de bifurcation YM	586
Bull Rock – Bouée à cloche lumineuse M54	448
Bull Rock – Bouée à sifflet lumineuse XA1	7
Bunker Island	263
Burnt Church, quai	1228
Butte à Moineau – Bouée lumineuse D59	2040
Bécancour	2073.1
Bécancour – alignement antérieur, feu	2073
Bécancour – alignement postérieur, feu	2074
Bécancour, alignement – Bouée lumineuse C23	2069
Bécancour, alignement – Bouée lumineuse C27	2069.7

C	NO.
Cacouna, port de – alignement antérieur, feu	1824.1
Cacouna, port de – alignement postérieur, feu	1824.2
Cailliff Rock – Bouée lumineuse SE2	72.5
Cale Sèche Lorne – Bouée lumineuse K163	1930
Cameron Island	838
Cameron Point Shoal – Bouée lumineuse NX4	1009.12
Campbells Shoal – Bouée lumineuse CK8	704.855
Canal de Canso, poste d'amarrage N.E.	703
Canal de Canso, S.E.	700
Canceaux Spit – Bouée lumineuse C9	998.5
Candlebox Island	280
Canso Harbour Turn – Bouée lumineuse PC14	675.1
Canso Harbour – alignement antérieur, feu	674
Canso Harbour – alignement postérieur, feu	674.2
Canso Harbour – Bouée à sifflet lumineuse PC	682
Canso – alignement antérieur, feu	672
Canso – alignement postérieur, feu	673
Cantic	2271.31
Cap Airey	1558.7
Cap au Diable – alignement antérieur, feu	1925.2
Cap au Diable – alignement postérieur, feu	1925.3
Cap au Saumon	1836
Cap Brûlé	1902
Cap Charles – Bouée lumineuse D22	2021
Cap Charles – Bouée lumineuse D23	2020.5
Cap Colombier	1729
Cap d'Espoir	1403
Cap de Caissie, brise-lames	1112
Cap de la Boule	1785
Cap de la Madeleine	1651
Cap de la Madeleine – Bouée lumineuse C47	2083
Cap de la Tête au Chien	1834
Cap Gaspé	1426
Cap Gribane – alignement antérieur, feu	1895.2
Cap Gribane – alignement postérieur, feu	1895.3
Cap Gribane – Bouée lumineuse K95	1895
Cap Lévrard – Bouée lumineuse D49	2038
Cap Lévrard – Bouée lumineuse D52	2038.4
Cap Maillard – Bouée lumineuse K82	1892.1
Cap Maillard – Bouée lumineuse K83	1892.2
Cap Rouge – alignement antérieur, feu	1895.6
Cap Rouge – alignement postérieur, feu	1895.7
Cap Saint-Joseph	1849.5
Cap Saint-Michel – Bouée lumineuse M117	2332
Cap Saint-Michel – Bouée lumineuse M119	2333.3
Cap sur Mer – Bouée lumineuse M191	2378
Cap Tourmente – Bouée lumineuse K103	1896
Cap Tourmente – Bouée lumineuse K104	1897
Cap à la Carre – Bouée lumineuse cardinale Nord CALR	1752
Cap à la Roche – Bouée lumineuse D35	2032
Cap à la Roche – Bouée lumineuse D37	2034
Cap à la Roche – Bouée lumineuse D38	2035
Cap à l'Aigle	1840
Cap à l'Aigle, brise-lames	1839
Cap à l'Aigle, Marina	1839.5
Cap à l'Anse – Bouée lumineuse C39	2077
Cap à l'Est	1798

C	NO.
Cap-aux-Corbeaux	1852.1
Cap-aux-Corbeaux	1853.1
Cap-aux-Corbeaux – alignement antérieur, feu	1852
Cap-aux-Corbeaux – alignement postérieur, feu	1853
Cap-aux-Meules – Bouée lumineuse YD4	1496.4
Cap-aux-Meules, brise-lames Est	1496.5
Cap-aux-Meules, brise-lames Ouest	1498.5
Cap-aux-Meules, quai – alignement antérieur, feu	1497
Cap-aux-Meules, quai – alignement postérieur, feu	1498
Cap-aux-Oies	1849
Cap-Breton – Bouée lumineuse scientifique IML-17	1500.1
Cap-Chat	1685
Cap-Chat – Bouée lumineuse HA1	1685.1
Cap-Chat – Bouée lumineuse HA2	1685.2
Cap-Chat, brise-lames	1685.3
Cap-de-Cocagne, quai	1114
Cap-de-la-Madeleine – Bouée lumineuse C45	2082
Cap-de-la-Madeleine – Bouée lumineuse C46	2081.5
Cap-de-la-Madeleine, quai – alignement antérieur, feu	2080
Cap-de-la-Madeleine, quai – alignement postérieur, feu	2081
Cap-de-Rabast	1515.2
Cap-des-Rosiers	1621
Cap-des-Rosiers-Est, quai	1620
Cap-Lumière – Bouée lumineuse QX1	1129.1
Cape Bald	1102
Cape Bear	971
Cape d'Or	167
Cape Egmont	1024
Cape Enrage – Bouée à cloche lumineuse K19	156
Cape Enragé	157
Cape Forchu	260
Cape George	840
Cape George	892
Cape George – Bouée à cloche lumineuse VU2	891.5
Cape John Est	921.21
Cape John Ouest	921.2
Cape LaHave Island, Sud – Bouée à sifflet lumineuse TS51	420
Cape North	854
Cape Porcupine – alignement antérieur, feu	697
Cape Porcupine – alignement postérieur, feu	698
Cape Ronde – Bouée lumineuse NT1	728.5
Cape Roseway	355
Cape Sable	327
Cape Sable – Bouée lumineuse N	325
Cape Sharp	171
Cape Smokey – Bouée à sifflet lumineuse K4	846
Cape Spencer	146
Cape St. Lawrence	860
Cape St. Marys	241
Cape St. Marys – Bouée lumineuse NV	242
Cape St. Marys, brise-lames	243
Cape Tormentine – Bouée lumineuse XD4	1095.1
Cape Tormentine – Bouée lumineuse XD5	1096
Cape Tormentine, brise-lames	1091.5
Cape Tormentine, quai des pêcheurs	1094.6
Cape Tormentine, quai extérieur	1090
Cape Tormentine, quai intérieur	1094
Cape Tryon	1061
Caraquet Channel – Bouée lumineuse EM2	1306.3
Caraquet Channel – Bouée lumineuse EM3	1306.5
Caraquet Channel – Bouée lumineuse EM4	1306.2
Caraquet Channel – Bouée lumineuse EM5	1306.6
Caraquet Channel – Bouée lumineuse EM7	1307
Caraquet Channel – Bouée lumineuse EM8	1308
Caraquet Channel – Bouée lumineuse EM10	1308.5
Caraquet Channel – Bouée lumineuse EM12	1310.5
Caraquet Harbour – Bouée lumineuse EM17	1311.5
Caraquet Harbour – Bouée lumineuse EM18	1312
Caraquet Harbour – Bouée lumineuse EM25	1315
Caraquet Harbour – Bouée lumineuse EM31	1318.2
Caraquet Harbour – Bouée lumineuse EM34	1318.6
Caraquet Harbour – Bouée lumineuse Est EM20	1313

C	NO.
Caraquet Harbour – Bouée lumineuse Ouest EM23	1317
Caraquet Harbour, feu du brise-lames	1319.5
Caraquet – alignement antérieur, feu	1310
Caraquet – alignement postérieur, feu	1311
Caraquet, feu du brise-lames intérieur	1319.7
Caraquet, feu intérieur du brise-lames	1319.6
Cardigan River (Crawford's Point) – Bouée lumineuse NJ18	951.9
Cardigan River (Owen's Flats) – Bouée lumineuse NJ23	951.91
Cardigan River (Wilson's Point) Bouée lumineuse NJ15	951.85
Cardigan River – Bouée lumineuse NJ2	951.6
Cardigan River – Bouée lumineuse NJ7	951.75
Cardigan River – Bouée lumineuse NJ14	951.8
Cardigan River – Bouée lumineuse NJ25	951.95
Cardigan River – Bouée lumineuse NJ30	952
Cardigan Shoal – Bouée lumineuse NH4	953.4
Carey Beach – Bouée à cloche lumineuse Q1	797
Carey Beach – Bouée à cloche lumineuse Q2	797.5
Carey Point – Bouée lumineuse Q8	802.2
Caribou Harbour – Bouée lumineuse intérieure SS11	916
Caribou Harbour – Bouée lumineuse SS3	913.4
Caribou Harbour – Bouée lumineuse SS6	913.6
Caribou Harbour – Bouée lumineuse SS7	914
Caribou Harbour – Bouée lumineuse SS8	915
Caribou Harbour – Bouée lumineuse SS10	915.4
Caribou Harbour – Bouée lumineuse SS12	916.2
Caribou Harbour – Bouée lumineuse SS15	917
Caribou Harbour – Bouée lumineuse SS16	916.4
Caribou Harbour – Bouée à cloche lumineuse SS1	913
Caribou – Bouée lumineuse SQ2	912.5
Caribou, courbe – Bouée lumineuse S47	1813
Caribou, courbe – Bouée lumineuse S56	1820.2
Caribou, feu	918
Carleton	1365
Carleton-sur-Mer	1364
Carter Island	374
Carter Island – Bouée lumineuse KK69	372
Cascompec – Bouée lumineuse JV9	1075.4
Cascompec Harbour – Bouée lumineuse de mi-chenal JV	1075.05
Cascompec – Bouée lumineuse JV4	1075.2
Cascompec – Bouée lumineuse JV5	1075.3
Cascompec – Bouée lumineuse JV6	1075.33
Cascompec – Bouée lumineuse JV7	1075.34
Cascompec – Bouée lumineuse JV8	1075.32
Cat Rock – Bouée lumineuse Y3	259
Catons Island – Bouée lumineuse JP	123
Caveau Point – alignement antérieur, feu	862
Caveau Point – alignement postérieur, feu	863
Centreville – Bouée lumineuse MA	213
Centreville, feu du brise-lames	214
Cerberus Rock – Bouée à sifflet lumineuse CH4	709
Chain Point Shoal – Bouée lumineuse Q11	805
Chambers Point – Bouée lumineuse UD4	920.7
Chambly	2255
Champlain	2062
Champlain	2062.1
Champlain – Bouée lumineuse C14	2057.5
Champlain, amont – Bouée lumineuse C19	2061
Champlain, courbe – Bouée lumineuse C18	2060
Chance Harbour	93
Chance Harbour – Bouée lumineuse KS1	92.1
Chance Harbour – Bouée à cloche lumineuse KS	94
Chance Harbour, feu du brise-lames	93.5
Charley Island – Bouée lumineuse UN59	400
Charlos Harbour – Bouée lumineuse de mi-chenal TN	648.1
Charlottetown Harbour – Bouée lumineuse C15	1001
Charlottetown, quai de la voie ferrée – Bouée lumineuse de virage C18	1003
Chatham, pont – pilier Nord	1215.5
Chatham, pont – pilier Sud	1215.6
Chatham, quai – Bouée lumineuse M62	1215.2

C	NO.
Chaussée surélevée de Canso	700.5
Chebogue Ledge – Bouée lumineuse EA1	272.23
Chebogue Point – Bouée lumineuse Cardinale Sud E	271
Chebogue River – Bouée lumineuse E8	271.8
Chebogue River – Bouée lumineuse E11	272.11
Chebogue River – Bouée lumineuse intérieure E3	271.3
Chebogue River – Bouée lumineuse intérieure E9	271.9
Chebogue River – Bouée lumineuse Intérieure E13/5	272.135
Chebogue River – Bouée lumineuse Intérieure E18	272.18
Chebucto Head	513
Chedabucto Bay -Bouée lumineuse CF	686.5
Chedabucto Bay -Bouée à cloche lumineuse C7	687.2
Chedabucto Bay -Bouée à cloche lumineuse C8	687.3
Chedabucto Bay – Bouée lumineuse C2	686.7
Chedabucto Bay – Bouée lumineuse C10	687.4
Chedabucto Bay – Bouée lumineuse C13	687.7
Chedabucto Bay – Bouée lumineuse C14	687.8
Chedabucto Bay – Bouée lumineuse C16	688
Chedabucto Bay – Bouée lumineuse C17	688.1
Chedabucto Bay – Bouée lumineuse C18	688.2
Chedabucto Bay – Bouée lumineuse C20	688.4
Chedabucto Bay – Bouée lumineuse C21	688.5
Chedabucto Bay – Bouée lumineuse CGB	686.8
Chedabucto Bay – Bouée à cloche lumineuse C11	687.5
Chedabucto Bay, Est – Bouée SADO lumineuse 4400488	709.55
Chedabucto Bay, Ouest – Bouée SADO lumineuse 4400489	687.35
Cheggoggin Point – Bouée lumineuse NQ1	256
Cheggoggin Point, brise-lames	255.7
Chenal d'entrée de l'île du Fantôme – Bouée lumineuse extérieure CM10	1594
Chenal de Barrington Passage – Bouée lumineuse JS76	334
Chenal de Beaujeu – Bouée lumineuse cardinale Sud CBJ	1886.5
Chenal de la Pointe-aux-Trembles – alignement antérieur, feu	2359
Chenal de la Pointe-aux-Trembles – alignement postérieur, feu	2360
Chenal de l'île Saint-Ours – Bouée lumineuse M26	2287
Chenal de Richibucto Gully – Bouée lumineuse Q18	1135
Chenal du Cap Saint-Michel - Verchères – Bouée lumineuse M89	2328
Chenal du Cap Saint-Michel - Verchères – Bouée lumineuse M103	2329
Chenal du Cap Saint-Michel – Verchères – Bouée lumineuse M104	2329.2
Chenal du Cap-Saint-Michel – Verchères, en amont – alignement antérieur, feu	2330
Chenal du Cap-Saint-Michel – Verchères, en amont – alignement postérieur, feu	2331
Chenal du Cap-Saint-Michel – Verchères, en aval – alignement antérieur, feu	2326
Chenal du Cap-Saint-Michel – Verchères, en aval – alignement postérieur, feu	2327
Chenal du Havre aux Maisons – Bouée lumineuse d'avertissement H3	1494.96
Chenal du Havre aux Maisons – Bouée lumineuse YE6	1494.4
Chenal du Moine – Bouée lumineuse SN12	2174.3
Chenal du Moine, Nord – Bouée lumineuse SN2	2171
Chenal du Moine, Sud – Bouée lumineuse SN11	2174.4
Chenal du Vieux Fort	1539.125
Chenal extérieur de Courtenay Bay – Feu à secteurs	110.8
Chenal Sandy Hook – Bouée lumineuse Sud YM1	1507
Chenal Sandy Hook – Bouée lumineuse YM7	1507.5
Chenal Sandy Hook – Bouée lumineuse YM12	1508
Cherry Cove	417.5
Cherry Island	41
Chetwyn Reef – Bouée lumineuse D6	311.6
Chevery – Bouée d'avertissement lumineuse CA	1561.67
Chevery – Bouée d'avertissement lumineuse CB	1561.68
Chevery – Bouée d'avertissement lumineuse CC	1561.69
Chevery – Bouée lumineuse CS2	1561.7

C	NO.
Chevery – Bouée lumineuse CS4	1561.74
Chevery – Bouée lumineuse CS6	1561.76
Chezzetcook Harbour – Bouée à cloche lumineuse HJ2	564
Chezzetcook – Bouée lumineuse est HJ2/2	564.22
Chockle Cap – Bouée à cloche lumineuse M55	448.5
Chockpish – Bouée lumineuse XR1	1127.3
Chockpish – Bouée lumineuse XR2	1127.4
Chockpish, brise-lames	1127
Chockpish, brise-lames Sud	1127.2
Chéticamp Harbour – Bouée lumineuse VD2	863.1
Chéticamp Harbour – Bouée lumineuse VD4	864
Chéticamp Harbour – Bouée lumineuse VD8	866.1
Chéticamp Harbour – Bouée lumineuse VD9	866.2
Chéticamp – Bouée lumineuse intérieure VD10	866.3
Chéticamp – Bouée lumineuse intérieure VD13	866.4
Chéticamp – Bouée lumineuse intérieure VD14	866.6
Chéticamp – Bouée lumineuse intérieure VD15	866.5
Clark's Harbour	323
Clark's Harbour – Bouée lumineuse CA5	323.07
Cloridorme	1644
Cloridorme – alignement antérieur, feu	1642
Cloridorme – alignement postérieur, feu	1643
Club de Yacht de Chicoutimi	1823.4
Club nautique de Baie-Comeau – Bouée lumineuse KC1	1716.5
Club nautique de Baie-Comeau – Bouée lumineuse KC3	1716.8
Club nautique de Dartmouth	560.5
Club nautique de Dartmouth – Bouée lumineuse HY6	560
Club Nautique Vauquelin	1973.8
Club nautique Vauquelin – alignement antérieur, feu	1973.6
Club nautique Vauquelin – alignement postérieur, feu	1973.7
Coachman Ledge – Bouée à sifflet lumineuse MA55	457
Cocagne Harbour – Bouée lumineuse de mi-chenal XT	1113.01
Cocagne Harbour – Bouée lumineuse XT4	1113.04
Cocagne Harbour – Bouée lumineuse XT14	1113.14
Cocagne Harbour – Bouée lumineuse XT17	1113.17
Cocagne River – Bouée lumineuse XT22	1113.22
Cocagne River – Bouée lumineuse XT48	1113.48
Cockawee Shoal – Bouée de bifurcation à cloche lumineuse TD	426.25
Cockawee Shoal – Bouée lumineuse Ouest T56	427
Cockawee Shoal – Bouée lumineuse T54/2	426.5
Cockeritt Passage – Bouée lumineuse D	304
Coddles Harbour	641
Coddles Harbour – Bouée à cloche lumineuse TS6	640
Codray Shoal – Bouée à cloche lumineuse HH2	565
Coffin Island	407
Comeauville, quai	236.5
Congress Shoal – Bouée lumineuse JS59	331
Constable Ledge – Bouée à cloche lumineuse XJ2	16
Contrecoeur – Bouée lumineuse M29	2293.5
Contrecoeur – Bouée lumineuse M33	2294.4
Contrecoeur – Bouée lumineuse M38	2294.6
Contrecoeur – Bouée lumineuse M41	2294.8
Contrecoeur – Bouée lumineuse M45	2295
Contrecoeur – Bouée lumineuse M46	2295.2
Contrecoeur – Bouée lumineuse M52	2314
Contrecoeur – Bouée lumineuse M54	2320.5
Contrecoeur – Bouée lumineuse M57	2321
Contrecoeur-Verchères	2316.1
Contrecoeur-Verchères – alignement antérieur, feu	2315
Contrecoeur-Verchères – alignement postérieur, feu	2316
Cormierville	1118.5
Cormierville – Bouée lumineuse XU2	1119
Cornwall Rock – Bouée lumineuse N2	307.02
Country Island	639
Courbe amont – Bouée lumineuse S67	2138
Courbe amont – Bouée lumineuse S68	2138.2
Courbe de Bellmouth	2286
Courbe de Bellmouth – Bouée lumineuse M19	2284
Courbe de Bellmouth – Bouée lumineuse M23	2286.5

C	NO.
Courbe de Bécancour – Bouée lumineuse C30	2070
Courbe de Courtenay Bay – Bouée lumineuse JC5	105
Courbe de Courtenay Bay – Bouée lumineuse JC8	105.8
Courbe de la traverse de Batiscan – Bouée lumineuse D53	2038.6
Courbe de Nicolet – Bouée lumineuse S8	2119
Courbe de Sorel – Bouée lumineuse S150	2272.5
Courbe de Yamachiche	2134.8
Courbe Maskinongé	2153.3
Course Contrecoeur - Verchères light buoy M78	2323.5
Course Contrecoeur - Verchères light buoy M79	2324
Course Contrecoeur - Verchères – Bouée lumineuse M76	2322
Courtenay Basin – Bouée lumineuse JC20	110
Courtenay Bay Dock 1, feu	110.2
Courtenay Bay – alignement antérieur, feu intérieur	110.3
Courtenay Bay – alignement intérieur postérieur, feu	110.4
Courtenay Bay – Bouée lumineuse JC	111
Courtenay Bay – Bouée lumineuse JC4	103
Courtenay Bay – Bouée lumineuse JC9	106
Courtenay Bay – Bouée lumineuse JC10	106.1
Courtenay Bay – Bouée lumineuse JC15	108
Courtenay Bay – Bouée lumineuse JC16	108.16
Courtenay Bay, brise-lames	104
Covehead Harbour	1051
Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ3	1050.1
Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ4	1050.12
Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ5	1050.13
Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ6	1050.2
Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ7	1050.3
Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ8	1050.5
Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ9	1050.9
Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ10	1050.91
Covehead – Bouée lumineuse de mi-chenal JJ	1050.05
Covehead, pont	1053.5
Covey Ledge – Bouée lumineuse M61	450
Cow Ledge Shoal – Bouée lumineuse HA4	222
Cow Reef – Bouée lumineuse JA2	769
Cowley Point, brise-lames	719.1
Cowley Rock – Bouée de bifurcation lumineuse HSA	504.02
Cox Point	141
Cran Rock – Bouée lumineuse S2	789
Cranberry Islands	668
Crawford Ledge – Bouée à cloche lumineuse DA56	484
Crawleys Creek – alignement antérieur, feu	785.84
Crawleys Creek – alignement postérieur, feu	785.85
Cribbean Head – Feu principal	890.2
Cribbean Head, quai	890
Crichton Head – Bouée lumineuse CN5	704.93
Crichton Head – Bouée lumineuse CN6	704.94
Crichton Island – Bouée lumineuse CN2	704.9
Crid Passage – Bouée lumineuse CM5	704.864
Cripple Creek – Bouée lumineuse JS61	331.6
Cripple Creek, feu du brise-lames	331.5
Cronie Reef – Bouée lumineuse HS12	504.5
Crooked Channel – Bouée lumineuse TS56	421.2
Crooked Channel – Bouée lumineuse TS61	421.5
Crooked Channel – Bouée lumineuse TS64	423.8
Cross Island	443
Cross Island – Bouée à sifflet lumineuse E50	434
Croucher Island	480
Crowbush Cove Wharf – Bouée lumineuse de mi-chenal JE	1046.81
Crowbush Cove Wharf – Bouée lumineuse JE6	1047.01
Crowbush Cove Wharf – Bouée lumineuse JE7	1047.15
Crowbush Cove Wharf – Bouée lumineuse JE7/1	1047.011
Crowbush Cove Wharf – Bouée lumineuse JE8	1047.02
Crowbush Cove Wharf – Bouée lumineuse JE8/2	1047.021
Crowbush Cove Wharf – Bouée lumineuse JE9	1047.028
Crowbush Cove Wharf – Bouée lumineuse JE12	1047.04
Crowbush Cove Wharf – Bouée lumineuse JE14	1047.051
Crowbush Cove Wharf – Bouée lumineuse JE15	1047.1
Crowbush Cove Wharf – Bouée lumineuse JE16	1047.2
Crowbush Cove Wharf – Bouée lumineuse JE17	1047.06

C	NO.
Crowbush Cove Wharf, entrée – Bouée lumineuse JE10	1047.03
Crowbush Cove, feu du brise-lames	1047
Cuckold Rock – Bouée lumineuse JJ51	339

D	NO.
Dalhousie Harbour – alignement Est antérieur, feu	1343.7
Dalhousie Harbour – alignement Est postérieur, feu	1343.8
Dalhousie Harbour – Bouée lumineuse EX4	1343.2
Dalhousie Harbour – Bouée lumineuse EX6	1343.3
Dalhousie Harbour – Bouée lumineuse EX8	1343.4
Dalhousie Harbour – Bouée lumineuse EX9	1345.6
Dalhousie Harbour, feu	1345
Dalhousie Island (Douglas)	1344
Dalhousie, quai	1343.6
Daniels Head	329.5
Daniels Head – Bouée lumineuse JU50	329.6
Darnley Basin – Bouée lumineuse extérieure JU3	1069.5
Darnley Basin – Bouée lumineuse JT4	1071.1
Darnley Basin – Bouée lumineuse JU5	1069.65
Darnley Basin – Bouée lumineuse JU6	1069.66
Darnley Basin – Bouée lumineuse JU7	1069.7
Darnley Basin – Bouée lumineuse JU8	1069.8
Darnley Basin – Bouée lumineuse JU9	1069.9
Darnley Bridge	1071.2
Dartmouth Cove – Bouée lumineuse de l'entrée Ouest HU1	540.1
Dartmouth Point – Bouée lumineuse HA2	226
Dauphinee Point – Bouée lumineuse MC66	454.6
Dean Shoal – Bouée lumineuse VK12	880.1
Deer Point	49
Delap Cove, quai	199.5
Delhaven, entrée	190
Delhaven, feu côtier	189.5
Derby Point	835
Deschaillons-sur-Saint-Laurent	2028.5
Deschaillons-sur-Saint-Laurent – Bouée lumineuse D30	2029.5
Deschaillons-sur-Saint-Laurent – Bouée lumineuse D31	2030
Deschaillons-sur-Saint-Laurent – Bouée lumineuse D32	2031
Deschambault – Bouée lumineuse Q70	2004
Devils Island	545
Digby Gut	202
Digby, brise-lame	206.2
Dingwall Harbour – Bouée lumineuse Nord KA6	857.2
Dingwall Harbour – Bouée lumineuse Sud KA9	857.3
Dingwall Harbour, brise-lames Nord	855
Dingwall Harbour, brise-lames Sud	857
Dingwall – Bouée à cloche lumineuse KA	856
Dipper Harbour – Bouée à cloche lumineuse KN	91
Dipper Harbour, brise-lames	92
Dixon Rock – Bouée lumineuse C28	699
Dobsons Point – Bouée lumineuse S20	787
Doctors Channel – Bouée lumineuse cardinale Ouest NAC	324
Donald Williams Point – Bouée lumineuse A22	828
Douglas Harbour – Bouée lumineuse EN1	138
Dover Bay – Bouée lumineuse PQ6	662.2
Dover Castle – Bouée lumineuse AT	490
Dover Harbour	663
Dover Harbour – Bouée lumineuse PQ11	662.9
Dover Harbour – Bouée lumineuse PQ12	662.91
Dover Harbour – Bouée lumineuse PQ15	662.94
Dover West	487.5
Drum Head	638
Dublin Shore Est lumineuse T60	429.2
Dublin Shore feu cardinal sud	428
Dublin Shore – Bouée lumineuse T59	429
Duffus Point	804.5
Duncan Reef – Bouée lumineuse H1	512.5

D	NO.
Dundee Marina – Bouée lumineuse	836.02
Dundee Marina – Bouée lumineuse	836.03

E	NO.
East Bay – Bouée lumineuse EX3	1362.1
East Chezzetcook – Bouée lumineuse HJ4	564.03
East Dover, quai	489
East Entrance – Bouée de mi-chenal à sifflet lumineuse SN	353
East Ironbound Island	469
East Ironbound – Bouée à cloche lumineuse Sud MC52	470
East Money – Bouée lumineuse extérieure cardinale Sud ND	294.7
East Point	943
East Point Island	444
East Point Reef – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Est NDN	942
East Point – Bouée lumineuse SN52	350.02
East Sandy Cove	230.2
East Sandy Cove – Bouée lumineuse HK3	234.3
East Scotia Slope Bouée lumineuse SADO 44137	664.7
East Shoal – Bouée à cloche lumineuse MC55	452.7
Eastern Chops – Bouée à cloche lumineuse KA2	78
Eastern Head – Bouée lumineuse TP2	643
Eastern Passage – Bouée lumineuse HP13	549
Eastern Passage – Bouée lumineuse HP15	550
Eastern Passage – Bouée lumineuse HP16	551
Eastern Passage – Bouée lumineuse HP17	552
Eastern Passage – Bouée lumineuse HP21	534
Eastern Passage – Bouée lumineuse UA2	920.5
Eastern Passage – Bouée à sifflet lumineuse HP	546
Eastern Passage, feu du quai	547.3
Eddy Point – alignement antérieur, feu	689.3
Eddy Point – alignement postérieur, feu	689.4
Eddy Point – Bouée d'avertissement lumineuse CY	689.1
Edmunds Rock	33.5
Eel Shoal – Bouée lumineuse A25	829
Egg Island	580
Eleazer Island – Bouée lumineuse CC3	322.07
Enragée Point	867
Entrée de Bathurst – Bouée lumineuse EP29	1330.8
Entrée de Blacks Harbour	81.1
Entrée de Caribou Harbour – Bouée lumineuse SS2	913.2
Entrée de Havre-aux-Maisons – Bouée lumineuse YE2	1494
Entrée de la marina Chaudière – Bouée lumineuse QC4	1962.7
Entrée de Leonardville Harbour – Bouée lumineuse UT2	45
Entrée de Lower South Cove – Bouée lumineuse EM55	437.5
Entrée de Murray Harbour – Bouée lumineuse NM3	963
Entrée de Port-Cartier – Bouée à cloche lumineuse de mi-chenal PTCAR	1680
Entrée de Port-Cartier, feu Est	1681
Entrée de Port-Cartier, feu Ouest	1682
Entrée de Pugwash Harbour – Bouée lumineuse UK3	925.4
Entrée de Shag Harbour, feu	306.003
Entrée de Tidnish River – Bouée lumineuse XA2	1085
Entrée de Tracadie Sud – Bouée lumineuse TC12	1239.1
Entrée de Willow Cove – Bouée lumineuse UT52	396.1
Entrée de Willow Cove – Bouée lumineuse UT53	396.2
Entrée de Willow Cove – Bouée lumineuse UT54	396.3
Entrée du chenal – Bouée lumineuse EA	137.7
Entrée Est de Mingan – Bouée lumineuse CM28	1603
Entrée Nord de Tracadie Harbour – Bouée lumineuse TE12	1241
Entrée Sud de Tracadie – Bouée lumineuse TC6	1238.9
Escarpement Bagot	1514
Escuminac, brise-lames	1165.8
Escuminac, feu du brise-lames extérieur	1165.9

E	NO.
Evandale – Bouée SADO lumineuse	131.1
Écluse St-Ours -Bouée d'avertissement lumineuse DANAM	2204.61
Écluse St-Ours Bouée d'avertissement lumineuse DAN-Y	2204.59
Écluse St-Ours – Bouée d'avertissement lumineuse DAN-X	2204.6
Étang du Nord – Bouée lumineuse YS3	1489.1
Étang du Nord – Bouée lumineuse YS4	1489.2
Étang du Nord – Bouée lumineuse YS5	1489.3
Étang du Nord – Bouée lumineuse YS9	1489.5
Étang du Nord – Bouée lumineuse YS10	1489.6
Étang du Nord, brise-lames centre	1491.3
Étang du Nord, brise-lames Nord	1491.1
Étang du Nord, brise-lames Sud	1491.2

F	NO.
Fairchild Point – Bouée lumineuse NM33	969.9
Fairhaven	48
Fairweather Rock – Bouée lumineuse cardinale Est HSE	508.44
Falaise de l'Entrée	1559
Falls Point, quai	315
False LaHave – Bouée à cloche lumineuse T51	422
Fanjoys Point	140
Farmer Ledge	30.5
Fawson Rock – Bouée lumineuse AA57	501.1
Feltzen South	435
Fergusons Cove – Bouée lumineuse HK17	526.6
Finlay Point	874.4
Fish Island	323.7
Fish Ledge – Bouée lumineuse Ouest TA5	293.7
Fishermans Harbour	634
Fishing Cove	1025
Fishing Cove – Bouée lumineuse DG2	1024.5
Fishing Cove, brise-lames Ouest	1025.5
Fishing Point – alignement antérieur, feu	935
Fishing Point – alignement postérieur, feu	936
Fitzroy Rock – Bouée lumineuse C4	989
Five Fathom Hole	97.5
Flemming Ledge – Bouée lumineuse AT60	488.5
Flint Island	770
Flying Point Shoals – Bouée à sifflet lumineuse TA4	655
Forestville – alignement antérieur, feu	1739
Forestville – alignement postérieur, feu	1740
Forestville – Bouée à cloche lumineuse K38	1736
Fort Point Shoal – Bouée lumineuse UM53	410
Fortune Bay, entrée – Bouée lumineuse NC5	948.09
Fortune Bay, entrée – Bouée lumineuse NC6	948.1
Fortune Bay, entrée – Bouée lumineuse NC8	948.2
Fosters Islets – Bouée lumineuse UA64	415.3
Four Fathom Shoal – Bouée lumineuse HS4/2	508.42
Fourchu Head	747
Fourchu – Bouée lumineuse N14	745
Fourchu – Bouée lumineuse NC2	746
Fourchu – Bouée lumineuse NC3	746.1
Fourchu – Bouée lumineuse NC4	746.2
Fox Cove, feu du quai	478.2
Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK2	1262.5
Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK3	1262.6
Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK4	1262.11
Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK5	1262.12
Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK6	1262.121
Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK7	1262.131
Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK8	1262.14
Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK9	1262.15
Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK10	1262.16
Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK11	1262.17
Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK12	1262.18
Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK15	1262.75
Fox Dens Gully, feu	1262.8
Fox Island – alignement antérieur, feu Sud	1170.5

F	NO.
Fox Island – alignement Sud postérieur, feu	1170.6
Fraser Point – Bouée lumineuse Q21	811.2
Freeport	229
Freeport, brise-lames Sud	228.5
French Point	569
French River Point – Bouée lumineuse MP22	1190
Frenchman Point	284
Frenchman Point – Bouée lumineuse T3	285
Frenchman Rock – Bouée lumineuse VV8	610.5
Frying Pan Island	415.5
Frying Pan Shoal – Bouée à cloche lumineuse PJ3	669.8

G	NO.
Gabarus	753
Gabarus – Bouée lumineuse JX10	752.7
Gagetown	135
Gammon Islands – Bouée lumineuse PU5	657.5
Gammon Point – Bouée lumineuse cardinale Ouest MK	1233
Gannet Dry Ledge – Bouée lumineuse N6	110
Gannet Rock	8
Gannet Rock, feu Nord	8.1
Gannet Rock, feu Sud	8.2
Gaspé, brise-lames Nord de la marina	1417.4
Gaspé, jetée Sud de la marina	1417.5
Gaudin Point – Bouée lumineuse NH14	956.15
Geddes Shoal – Bouée à sifflet lumineuse X26	593
Gentilly – alignement antérieur, feu	2050
Gentilly – alignement postérieur, feu	2051
Gentilly – Bouée lumineuse D83	2049.4
Georgetown – Bouée lumineuse NH	952.5
Georgetown – Bouée lumineuse NH9	953.7
Glace Bay – alignement antérieur, feu	772
Glace Bay – alignement postérieur, feu	773
Glace Bay – Bouée lumineuse extérieure KV1	771.5
Glace Bay – Bouée lumineuse extérieure KV2	771.01
Glace Bay – Bouée lumineuse intérieure KV5	771.04
Glace Bay – Bouée lumineuse intérieure KV6	771.05
Glace Bay – Bouée à cloche lumineuse KV	771
Glace Bay, brise-lames Nord	774
Glace Bay, feu du brise-lames Sud	773.5
Goat Island – Bouée lumineuse E75	139.75
Godbout – Bouée lumineuse K14	1692
Godbout, quai du traversier	1692.5
Goillon Reef – Bouée lumineuse NT12	730.5
Gold Ledges – Bouée lumineuse MU57	454.62
Goose Bay	293
Goose Island – Bouée lumineuse TT4	636
Gooseberry Beach – Bouée lumineuse Q7	802.1
Gordon Point – Bouée lumineuse M53	1210
Gorhams Bluff	131.5
Goulet de Terre-Noire – Bouée lumineuse XX	1152.8
Goulet de Terre-noire – Bouée lumineuse XX4	1154
Goulet de Terre-noire – Bouée lumineuse XX14	1154.4
Goulet de Terre-Noire – Bouée lumineuse XX31	1154.45
Goulet de Terre-noire – Bouée lumineuse XX36	1154.5
Graham Ledge – Bouée lumineuse NP	958.5
Graham Pond	959
Graham Pond, brise-lames Est	960.2
Graham Pond, brise-lames Ouest	960.1
Graham Pond, brise-lames Sud	960
Grampus Rock – Bouée à cloche lumineuse AM52	496
Grand Dune Channel – Bouée lumineuse du milieu M30	1189.2
Grand Dune Flats – alignement antérieur, feu	1196
Grand Dune Flats – alignement postérieur, feu	1197
Grand Dune Flats – Bouée lumineuse M28	1188
Grand Dune Flats – Bouée lumineuse Nord M34	1198
Grand Dune Flats – Bouée lumineuse Sud M35	1198.3
Grand Dune – alignement extérieur antérieur, feu	1187
Grand Dune – alignement extérieur postérieur, feu	1187.1

G	NO.
Grand Dune – alignement – Bouée lumineuse de virage M31	1195
Grand Dune – alignement – Bouée lumineuse de virage M33	1195.5
Grand Harbour Middle – Bouée lumineuse XK11	19.3
Grand Narrows, pont	834
Grand Passage	221
Grand Point Bar – Bouée lumineuse cardinale Sud EAB	139
Grand Rigolet – Bouée lumineuse CU35	1542.48
Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH1	1049.11
Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH2	1049.121
Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH3	1049.131
Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH4	1049.14
Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH5	1049.09
Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH6	1049.1
Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH7	1049.15
Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH8	1049.16
Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH9	1049.2
Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH10	1049.21
Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH11	1049.211
Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH12	1049.22
Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH16	1049.4
Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH19	1049.24
Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH21	1049.6
Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH22	1049.26
Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH26	1049.27
Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH29	1049.275
Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH30	1049.28
Grand Étang – alignement antérieur, feu	869
Grand Étang – alignement postérieur, feu	870
Grand Étang, brise-lames Nord-Est	868.5
Grand Étang, brise-lames Sud-Ouest	868.6
Grande Île Kamouraska	1838
Grande-Anse, brise-lames Nord	1327.1
Grande-Anse, brise-lames Sud	1326.1
Grande-Entrée	1483.5
Grande-Grève	1421
Grande-Rivière, brise-lames Nord	1399
Grande-Rivière, brise-lames Sud	1399.2
Grande-Vallée	1649
Grandes-Bergeronnes – Bouée lumineuse KJ2	1757
Grandes-Bergeronnes – Bouée lumineuse KJ4	1757.1
Grandes-Bergeronnes, Club Nautique – Bouée lumineuse PRIV	1757.2
Grandes-Bergeronnes, Club Nautique – Bouée lumineuse PRIV	1757.3
Grandique Point	729
Grants Beach – alignement antérieur, feu	1207
Grants Beach – alignement postérieur, feu	1208
Grassy Island – Bouée lumineuse PJ12	671
Great Bras D'Or (St. Anns Bay) – Bouée lumineuse KP2	845.1
Great Bras D'Or (St. Anns Bay) – Bouée lumineuse KP7	845.3
Great Bras d'Or – alignement antérieur, feu	803
Great Bras d'Or – alignement postérieur, feu	804
Great Bras d'Or – Bouée lumineuse A27	829.1
Great Bras d'Or – Bouée lumineuse A28	829.2
Great Bras d'Or – Bouée lumineuse intérieure Q6	802
Great Bras D'Or – Bouée lumineuse intérieure Q10	804.8
Great Bras d'Or, entrée – Bouée lumineuse extérieure Q4	801
Great Duck Island	29
Great Duck Ledge – Bouée à sifflet lumineuse XP4	28.6
Great Island – Bouée lumineuse de bifurcation UAA	416.3
Green Harbour – Bouée lumineuse KPA	367.7
Green Harbour – Bouée à cloche lumineuse KP	368
Green Island	272
Green Island Shoal – Bouée lumineuse UH2	43.5
Green Island, feu	722
Green Rock – Bouée à cloche lumineuse JX3	752
Gregory Island	841
Grime Shoal – Bouée à sifflet lumineuse CV1	669

G	NO.
Grog Rock – Bouée lumineuse SP54	351
Grondines-Est – Bouée lumineuse Q84	2012.1
Gros Cap aux Os	1420.5
Grosse Île Verte	1823.55
Grosse Île, brise-lames Sud	1481.6
Grosse Île – Feu à secteurs	1485.5
Grosse-Île-Nord – Bouée lumineuse YG2	1481.1
Grosse-Île-Nord – Bouée lumineuse YGR	1481.2
Grosse-Île-Nord, brise-lames Nord	1481.3
Gull Island	295.9
Gull Islet	30
Gull Ledge – Bouée lumineuse NE2	285.2
Gull Rock – Bouée lumineuse HA1	224
Gull Rock – Bouée à cloche lumineuse SP2	919
Gully du havre Nord – Bouée lumineuse TE46	1242
Gully du havre Nord – Bouée lumineuse TE48	1242.2
Gunning Cove	361
Gunning Cove – Bouée lumineuse SA51	360.01
Gunning Point Island (Tanner Island)	446
Guyon Island	750
Guyon Island – Bouée à sifflet lumineuse J12	751
Guysborough Harbour – Bouée lumineuse CQ2	683.1
Guysborough Harbour – Bouée lumineuse CQ5	684.02

H	NO.
Haddock Rock – Bouée à cloche lumineuse NP2	735
Half Tide Rock (Cheney Passage)	23
Halibut Island – Bouée à cloche lumineuse XA3	606.7
Halifax Alpha – Bouée à sifflet lumineuse HA	510
Halifax Bravo – Bouée lumineuse HB	509.5
Halifax Charlie – Bouée à cloche lumineuse HC	514
Halifax Harbour – alignement central antérieur, feu	528
Halifax Harbour – alignement central postérieur, feu	528.1
Halifax Harbour – alignement intérieur antérieur, feu	538
Halifax Harbour – alignement intérieur postérieur, feu	539
Halifax Harbour – Bouée Smart	521.5
Halls Harbour	192
Hampton, brise-lames	198
Harbour Shoal	679.5
Harbourville	194
Hardys Channel – Bouée lumineuse de mi-chenal JS	1071.35
Hardys Channel – Bouée lumineuse JS2	1071.39
Hardys Channel – Bouée lumineuse JS3	1071.41
Hardys Channel – Bouée lumineuse JS4	1071.42
Hardys Channel – Bouée lumineuse JS5	1071.45
Hardys Channel – Bouée lumineuse JS7	1071.5
Hardys Channel – Bouée lumineuse JS8	1071.52
Hardys Channel – Bouée lumineuse JS12	1071.89
Hardys Channel – Bouée lumineuse JS13	1071.9
Hardys Channel – Bouée lumineuse JS14	1071.95
Hardys Channel – Bouée lumineuse JS21	1071.96
Hardys Channel – Bouée lumineuse JS22	1071.961
Hardys Channel – Bouée lumineuse JS23	1071.962
Hardys Channel – Bouée lumineuse JS24	1071.963
Hardys Channel – Bouée lumineuse JS27	1071.977
Hardys Channel – Bouée lumineuse JS32	1071.98
Hardys Channel – Bouée lumineuse JS33	1071.99
Hardys Channel – Bouée lumineuse JS39	1072.1
Hardys Channel – Bouée lumineuse JS40	1072.59
Hardys Channel – Bouée lumineuse JS42	1072.4
Hardys Channel – Bouée lumineuse JS43	1072.5
Hardys Channel – Bouée lumineuse JS44	1072.6
Harper Point	1274.1
Harrington Harbour	1559.5
Harrington Harbour – alignement antérieur, feu	1560
Harrington Harbour – alignement postérieur, feu	1561
Harshman's Brook – Bouée lumineuse XJ4	1102.1
Harshman's Brook – Bouée lumineuse XJ5	1102.11
Harshman's Brook – Bouée lumineuse XJ6	1102.12
Harshman's Brook – Bouée lumineuse XJ7	1102.13
Hart Island – alignement antérieur, feu	679
Hart Island – alignement postérieur, feu	679.1

H	NO.
Hart Island – Bouée lumineuse PC6	680.2
Haszard Point – alignement antérieur, feu	991
Haszard Point – alignement postérieur, feu	992
Haut-fond Collins – Bouée lumineuse C84	1584.5
Haut-fond de Dennis Point – Bouée lumineuse PB	301.5
Haut-fond Morin – Bouée lumineuse de bifurcation HFMOR	1841
Haut-fond Nepigon – Bouée lumineuse S146	2182
Haut-fond Old Witch	2389
Haut-fond Percey – Bouée lumineuse CT7	1545.5
Haut-fond Prince	1773
Haut-fond Saint-Augustin – Bouée lumineuse Q16	1966.5
Haut-fond Saint-Augustin – Bouée lumineuse Q18	1966.8
Haut-fond Saint-Augustin – Bouée lumineuse Q20	1968
Haut-fond Saint-Augustin – Bouée lumineuse Q22	1969
Hautfond Shoal – Bouée lumineuse CK2	704.85
Hauts-fonds Port-Joli – Bouée lumineuse H93	1874
Hauts-fonds St-Roch – Bouée lumineuse H89	1873
Havre Aubert – Bouée lumineuse YK5	1502.2
Havre Aubert – Bouée lumineuse YK11	1502.7
Havre Aubert – Bouée lumineuse YK12	1503
Havre Aubert – Bouée lumineuse YK22	1504
Havre aux Maisons – Bouée lumineuse H1	1494.98
Havre aux Maisons – Bouée lumineuse H2	1494.97
Havre aux Maisons – Bouée lumineuse YE4	1494.2
Havre aux Maisons – Bouée lumineuse YE8	1494.7
Havre aux Maisons – Bouée lumineuse YE14	1494.92
Havre Boucher – alignement antérieur, feu	884
Havre Boucher – alignement postérieur, feu	885
Havre Boucher – Bouée lumineuse VQ	883.4
Havre Boucher – Bouée lumineuse VQ4	883.5
Havre Boucher – Bouée lumineuse VQ5	883.6
Havre Boucher – Bouée lumineuse VQ8	883.9
Havre de Gaspé, bassin Nord-Ouest – Bouée lumineuse PRIV	1418.6
Havre de Gaspé, bassin Nord-Ouest – Bouée lumineuse PRIV	1418.7
Havre de Gaspé, bassin Nord-Ouest – Bouée lumineuse PRIV	1418.8
Havre de Gaspé, bassin Nord-Ouest – Bouée lumineuse PRIV	1418.1
Havre de Gaspé, bassin Nord-Ouest – Bouée lumineuse PRIV	1418.2
Havre de Gaspé, bassin Nord-Ouest – Bouée lumineuse PRIV	1418.3
Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB3	1485.45
Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB5	1485.49
Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB6	1485.495
Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB7	1485.51
Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB8	1485.52
Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB9	1485.53
Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB12	1485.56
Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB13	1485.57
Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB16	1485.6
Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB17	1485.61
Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB18	1485.62
Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB19	1485.63
Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB20	1485.64
Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB21	1485.65
Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB22	1485.66
Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB23	1485.67
Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB24	1486.51
Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB25	1486.52
Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB26	1486.53
Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB27	1486.54
Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB28	1486.55
Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB29	1486.56
Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB30	1486.57
Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB31	1486.58
Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB32	1486.59
Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse YC4	1482.1
Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse YC5	1482.2
Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse YC9	1482.3
Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse YC10	1482.4

H	NO.
Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse YC11	1482.5
Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse YC12	1482.55
Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse YC14	1482.6
Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse YC15	1482.7
Havre de Mingan, entrée Est – alignement antérieur, feu	1604
Havre de Mingan, entrée Est – alignement postérieur, feu	1605
Havre de Mingan, entrée Ouest – alignement antérieur, feu	1606
Havre de Mingan, entrée Ouest – alignement postérieur, feu	1607
Havre de Natashquan – Bouée lumineuse CN8	1576.2
Havre Gethsémani – alignement antérieur, feu	1569
Havre Gethsémani – alignement postérieur, feu	1570
Havre Gethsémani – Bouée lumineuse CJ5	1568.5
Havre St-Pierre – Bouée lumineuse CM5	1586
Havre St-Pierre, brise-lames Est	1588.7
Havre St-Pierre, brise-lames Ouest	1588.8
Havre-Aubert	1505.5
Havre-Aubert – Bouée lumineuse YK1	1501
Havre-aux-Maisons – Bouée lumineuse YE7	1494.45
Havre-aux-Maisons – Bouée lumineuse YE9	1494.6
Havre-aux-Maisons – Bouée lumineuse YE10	1494.81
Havre-aux-Maisons – Bouée lumineuse YE12	1494.91
Havre-aux-Maisons – Entrée de la marina	1494.94
Havre-Saint-Pierre – alignement antérieur, feu	1587
Havre-Saint-Pierre – alignement postérieur, feu	1588
Hawk Channel – Bouée lumineuse JS53	328
Hawk Island	730
Hawkes Point	141.5
Hay Island – Bouée lumineuse MH31	1232
Haymaker Ledge – Bouée lumineuse NS8	274.8
Head Harbour	44
Head Harbour – Feu intérieur	44.5
Hector Quay – Bouée lumineuse SJD	905.55
Helens Island	843
Hen and Chickens – Bouée lumineuse Y4	267
Henry Island	881
Henry Point – Bouée lumineuse VM3	882.1
Henry Point – Bouée lumineuse VM4	882.2
Hens and Chickens – Bouée lumineuse HQ2	531
Herring Cove – Bouée lumineuse HM4	521.3
Herring Cove – Bouée à cloche lumineuse HM1	521
Herring Cove, feu	522
Higgins Wharf – Bouée lumineuse DJ	1027.45
Higgins Wharf – Bouée lumineuse DJ15	1027.425
Higgins Wharf – Bouée lumineuse DJ16	1027.42
Higgins Wharf – Bouée lumineuse DJ30	1027.43
Hilyards Reef – Bouée lumineuse J18	102.18
Hobsons Island – Bouée lumineuse cardinale Nord ME	449.25
Hog Island	654
Horne Shoal – Bouée à cloche lumineuse PQ4	662
Horse Island – Bouée lumineuse DP51	477.2
Horse Shoal – Bouée lumineuse VK11	622
Horse Shoe Bar – Bouée lumineuse M21	1181
Horse Shoe Bar – Bouée lumineuse M21/3	1181.5
Horse Shoe Bar – Bouée lumineuse M22	1182
Horse Shoe Bar – Bouée lumineuse M22/2	1182.5
Horse Shoe Bar – Bouée lumineuse M24	1184.5
Horse Shoe Bar – Bouée lumineuse M26	1186
Horseshoe Ledge – Bouée à sifflet lumineuse DA53	474
Horton Bank – Bouée lumineuse UH3	921.5
Horton Bank – Bouée lumineuse UH5	921.6
Hospital Ledge – Bouée lumineuse CA2	322
Hospital Reef – Bouée lumineuse C2	321
Hospital Reef – Bouée lumineuse CA1	322.1
Howards Cove	1032
Howards Cove – Bouée lumineuse DN2	1027.6
Howards Cove, brise-lames	1031.5
Howe Point – Bouée à sifflet lumineuse JJ2	765.7
Hubbards Cove	478
Huckleberry Gully – Bouée lumineuse MN25	1169.1

H	NO.
Huckleberry Gully – Bouée lumineuse MN28	1169.2
Hunts Landing	403

I	NO.
Imperial Oil, quai No 1 – Bouée lumineuse HP22	533
Inch Arran Point – alignement antérieur, feu	1343
Inch Arran Point – alignement postérieur, feu	1343.1
Ingalls Head, brise-lames	22
Ingomar, quai	352
Ingonish Harbour	847
Ingonish Harbour Bouée lumineuse KM3	848.6
Ingonish Harbour North – Bouée lumineuse KH2	849.3
Ingonish Harbour – Bouée lumineuse KM4	848.7
Ingonish Harbour – Bouée lumineuse KM6	847.3
Ingonish Island – Bouée lumineuse cardinale Sud KH	849
Ingonish – Bouée lumineuse cardinale Est KF	848.5
Inner Automatic – Bouée lumineuse H4	516
Inner Island Southwest Shoal – Bouée lumineuse cardinale Ouest NF	306.002
Inner Sambro Island – Bouée lumineuse HA2	504.01
Inner Sambro – Bouée à cloche lumineuse HS6	504
Inverness Harbour – alignement antérieur, feu	874.2
Inverness Harbour – alignement postérieur, feu	874.3
Inverness – Bouée lumineuse intérieure VL1	874.31
Inverness, brise-lames	874.1
Inverness, brise-lames Sud	874.12
Irving Oil Wharf Ruins – Bouée lumineuse SD52	360.11
Isaac's Harbour – Bouée lumineuse TT7	636.04
Isaac's Harbour – Bouée à cloche lumineuse TT	635
Isle of Pines – Bouée lumineuse J48	124.5
Ives Knoll – Bouée lumineuse H22	535
Ives Knoll – Bouée lumineuse HT2	536
Île aux Basques	1756.4
Île aux Coudres	1850
Île aux Foins – Bouée lumineuse S154	2272.8
Île aux Foins – Bouée lumineuse S158	2273.1
Île aux Grues	1887
Île aux Lièvres	1829
Île aux Noix – Bouée lumineuse EA17	2258.91
Île aux Noix – Bouée lumineuse EA19	2258.92
Île aux Noix – Bouée lumineuse EA22	2258.93
Île aux Noix – Bouée lumineuse EA23	2258.94
Île aux Prunes – Bouée lumineuse M82	2325
Île aux Raisins	2167.05
Île aux Raisins – alignement antérieur, feu	2166
Île aux Raisins – alignement postérieur, feu	2167
Île aux Raisins – Bouée lumineuse S117	2170
Île aux Raisins, alignement – Bouée lumineuse S107	2154.2
Île aux Vaches – Bouée lumineuse M144	2343.2
Île B (V-AIS)	2138.3
Île Bellegarde – Bouée lumineuse M116	2331.5
Île Bouchard – Bouée lumineuse M77	2323
Île Brion	1479
Île Bursey – alignement antérieur, feu	1539.45
Île Bursey – alignement postérieur, feu	1539.46
Île C (V-AIS)	2138.4
Île Charron – Bouée lumineuse MT59	2365.73
Île Charron – Bouée lumineuse MT60	2365.75
Île Cormadière	1545
Île D (V-AIS)	2138.5
Île d'Entrée – Feu à secteurs	1510.5
Île d'Entrée, brise-lames Nord	1510.3
Île d'Entrée, côté Nord	1511
Île de Bellechasse	1920
Île de Caraquet	1322
Île de Caraquet – Bouée lumineuse cardinale Ouest ENA	1322.2
Île de Caraquet – Bouée lumineuse EN3	1320.5
Île de Caraquet – Bouée lumineuse EN4	1320.51
Île de Caraquet – Bouée lumineuse EN5	1320.61
Île de Caraquet – Bouée lumineuse EN6	1320.6
Île de Caraquet – Bouée lumineuse EN7	1320.611

I	NO.
Île de Caraquet – Bouée lumineuse EN8	1320.62
Île de Caraquet – Bouée lumineuse EN9	1321.5
Île de Caraquet – Bouée lumineuse EN10	1321.6
Île de Caraquet, havre – Bouée lumineuse EM28	1318
Île de Grâce	2175.1
Île de Grâce	2176.1
Île de Grâce – alignement antérieur, feu	2175
Île de Grâce – alignement postérieur, feu	2176
Île de Grâce – Bouée lumineuse S129	2174.7
Île de Grâce – Bouée lumineuse S130	2174.8
Île de Grâce – Bouée lumineuse S136	2179
Île de Grâce – Bouée lumineuse S140	2181.15
Île de l'Entrée	1559.2
Île de la Boule	1544
Île de la Province – Bouée lumineuse de renseignement DOUA1	2397.2
Île de la Province – Bouée lumineuse de renseignement DOUA2	2397.4
Île de la Province – Bouée lumineuse de renseignement DOUA3	2397.7
Île des Barques – Bouée lumineuse S123	2173
Île des Barques, alignement – Bouée lumineuse S113	2164.1
Île Deschailons – Bouée lumineuse E45	2197
Île Deslauriers – Bouée lumineuse M122	2333.4
Île Driscoll – Bouée lumineuse CU27	1539.9
Île du Bic (extrémité Ouest)	1750
Île du Corossol	1658
Île du Fantôme, entrée – alignement antérieur, feu	1592
Île du Fantôme, entrée – alignement postérieur, feu	1593
Île du Grand Caoui	1686
Île du Guet	1542.5
Île du Havre, haut-fond – Bouée lumineuse CM12	1595
Île du sang – Bouée lumineuse E544	2270.2
Île Dufault – Bouée lumineuse M157	2352
Île Dufour – Bouée à cloche lumineuse de mi-chenal STAUG	1539.15
Île Dupuis	1393
Île d'Orléans – alignement antérieur, feu	1932
Île d'Orléans – alignement postérieur, feu	1933
Île E (V-AIS)	2138.6
Île Entrance	1550
Île F (V-AIS)	2138.7
Île Goat – Bouée lumineuse VE4	209.8
Île Grande-Basque	1659
Île Greenly	1528.9
Île Haute	164
Île Inner – alignement antérieur, feu	1542.3
Île Inner – alignement postérieur, feu	1542.4
Île Joncas	1576
Île La Poterie	2083.8
Île La Poterie – Bouée lumineuse C48	2084.7
Île Lamy – Bouée lumineuse C33	2071
Île Marie – Bouée lumineuse M84	2325.2
Île Marie – Bouée lumineuse M88	2327.5
Île Mermettes	1539.13
Île Mistanoque	1539.5
Île Partridge – Bouée lumineuse J3	101.3
Île Partridge – Bouée lumineuse J5	101.35
Île Partridge – Bouée lumineuse J7	101.4
Île Partridge – Bouée à cloche lumineuse J1	101
Île Partridge, barre – Bouée lumineuse J9	102
Île Paul-Nadeau	1539.4
Île Paul-Nadeau – alignement antérieur, feu	1539.41
Île Paul-Nadeau – alignement postérieur, feu	1539.42
Île Plate	1412
Île Plate	1543
Île Richelieu	2001.8
Île Robin – alignement antérieur, feu	1542.1
Île Robin – alignement Est antérieur, feu	1542.45
Île Robin – alignement postérieur, feu	1542.2
Île Robin – alignement postérieur, feu Est	1542.46
Île Ronde	1823.77
Île Rouge	1770
Île Saint-Laurent – Bouée lumineuse M118	2333

I	NO.
Île Saint-Louis	1790
Île Saint-Ours – Bouée lumineuse de bifurcation ISO	2280
Île Saint-Ours – Bouée lumineuse M13	2280.7
Île Saint-Ours – Bouée lumineuse M16	2281
Île Saint-Ours – Bouée lumineuse M17	2281.5
Île Saint-Ours – Bouée lumineuse M20	2285
Île Saint-Ours – Feu Sud	2286.7
Île Saint-Patrice – Bouée lumineuse M151	2349
Île Sainte-Hélène – Bouée lumineuse cardinale Nord ISH	2377.8
Île Sainte-Hélène – Bouée lumineuse M195	2381
Île Sainte-Hélène – Bouée lumineuse M199	2383
Île Sainte-Marie	1562
Île Sainte-Thérèse aval	2335.1
Île Sainte-Thérèse – alignement aval antérieur, feu	2335
Île Sainte-Thérèse – alignement aval postérieur, feu	2336
Île Sainte-Thérèse – Bouée lumineuse M130	2337.3
Île Sainte-Thérèse – Bouée lumineuse M132	2337.7
Île Sainte-Thérèse – Bouée lumineuse M138	2338.5
Île Sainte-Thérèse – Bouée lumineuse M140	2339.4
Île Ste-Thérèse	2330.1
Île Ste-Thérèse amont	2346.1
Île Ste-Thérèse amont	2347.1
Île Ste-Thérèse – alignement amont antérieur, feu	2346
Île Ste-Thérèse – alignement amont postérieur, feu	2347
Île Tickle – alignement antérieur, feu	1539.6
Île Tickle – alignement postérieur, feu	1539.7
Île Verte	1761
Île Verte, quai Est	1762
Île à Firmin	1596
Île à la Baleine	1539
Île à la Pierre – Bouée lumineuse MV6	2309
Île à la Pierre – Bouée lumineuse S126	2174
Îles aux Perroquets	1608
Îles Triples	1564
Îlet aux Alouettes – Bouée lumineuse S7	1778
Îlet aux Alouettes, Nord (V-AIS)	1778.3
Îlet Mayrand – Bouée lumineuse Q83	2012
Îlet Vert – Bouée lumineuse M124	2334
Îlets Percés – Bouée lumineuse S111	2164
Îlets Percés – Bouée lumineuse S114	2165
Îlot de la Baronnie – Bouée lumineuse MT66	2365.1
Îlot de la Baronnie – Bouée lumineuse MT68	2365.3

J	NO.
Jack Shoal – Bouée à cloche lumineuse VU4	886
Jameson Island – Bouée lumineuse SJB	73.75
Jameson Island – Feu Ouest	57.25
Janvrin Island – alignement antérieur, feu	704
Janvrin Island – alignement postérieur, feu	704.1
Jeddore Harbour – Bouée lumineuse YT9	572.6
Jeddore Harbour – Bouée à espar lumineuse YT7	572.3
Jeddore Rock	570
Jerome Point	734
Jerseyman Island	707
Jerseyman Shoal – Bouée lumineuse CM2	704.861
Jetée 1	114
Jetée 12	113.3
Jetée du quai de Miscou Island – Bouée lumineuse MIS1	1264.2
Jetée du quai de Miscou Island – Bouée lumineuse MIS2	1264.3
Jetée du quai de Miscou Island – Bouée lumineuse MIS3	1264.4
Jetée du quai de Miscou Island – Bouée lumineuse MIS4	1264.5
Jig Rock – Bouée lumineuse S51	354
Joe's Point – Bouée lumineuse XA8	18.2
Joe's Point – Bouée à cloche lumineuse S10	57.8
Johns Cove – Bouée lumineuse Y5	260.5
Johns Island Ledge – Bouée lumineuse ND4	303
Jollimore Reef – Bouée lumineuse UD3	920.6

J	NO.
Judique Shoals – Bouée lumineuse VN2	882.5
Judique South, quai	882

K	NO.
Kaulback Island – alignement antérieur, feu	453
Kaulback Island – alignement postérieur, feu	454
Kegaska	1573.3
Kegaska, barge John Guy	1573.1
Kelly Shoals – Bouée lumineuse Q35	839
Kellys Cove, quai	804.6
Ketch Harbour – Bouée lumineuse HE19	511
Ketepec – Bouée lumineuse JK1	116.3
Kidston Island	815
Kidston Island (extrémité Ouest)	815.1
Kings Head – Bouée lumineuse SA6	896.6
Kouchibouguac – Bouée lumineuse XY4	1157.33
Kouchibouguac, goulet – Bouée lumineuse intérieure XY21	1159
Kouchibouguac, goulet – Bouée lumineuse XY2	1157
Kouchibouguac, goulet – Bouée lumineuse XY9	1158.5
Kouchibouguac, goulet – Bouée lumineuse XY17	1158.6
Kouchibouguacis River – Bouée lumineuse XX9	1154.1
Kouchibouguacis River – Bouée lumineuse XX19	1154.2
Kouchibouguacis River – Bouée lumineuse XX37	1154.6
Kouchibouguacis River – Bouée lumineuse XX39	1154.8
Kouchibouguacis River – Bouée lumineuse XX41	1154.85
Kouchibouguacis River – Bouée lumineuse XX42	1154.9
Kouchibouguacis River – Bouée lumineuse XX43	1154.95
Krout Point	431.5
Kégaska – alignement antérieur, feu	1572
Kégaska – alignement postérieur, feu	1573

L	NO.
L'Anse-à-Brillant – alignement antérieur, feu	1414
L'Anse-à-Brillant – alignement postérieur, feu	1415
L'Anse-à-Brillant – Bouée lumineuse BR2	1413.1
La Belle Rivière – Bouée lumineuse PRIV	1823.57
La Bosse à Charlie – Bouée lumineuse C10	1531.5
La Grande Pointe	1584.8
La Grande Île – Bouée lumineuse M143	2343
La Have – Bouée à cloche lumineuse TA	425
La Martre	1657
La Passe – Bouée lumineuse YM11	1508.5
La Perle – Bouée lumineuse Y16	1512
La Pérade – alignement antérieur, feu	2027
La Pérade – alignement postérieur, feu	2028
Lac Saint-Pierre – Bouée lumineuse S51	2133
Lac Saint-Pierre – Bouée lumineuse S63	2137
Lac St-Pierre – Bouée lumineuse S86	2147
Laceys Rocks (Cahil Rock) – alignement antérieur, feu	694.4
Laceys Rocks (Cahil Rock) – alignement postérieur, feu	694.5
LaHave, Banc de – Bouée SADO lumineuse 44150	326.5
Lamèque, feu du brise-lames	1301
Lamèque, feu du quai	1296.1
Lano B – Bouée lumineuse de mouillage	2277
Lanoraie – Bouée lumineuse M3	2273.6
Lanoraie – Bouée lumineuse M4	2273.7
Lanoraie – Bouée lumineuse M8	2278.7
Larrys River – Bouée lumineuse TH10	646.9
Larry's River – Bouée lumineuse TK1	645.6
Larry's River, brise-lames Nord-Est	647.2
Launching Point – Bouée lumineuse NY2	951.5
Launching Pond, brise-lames	951
Launching Pond, brise-lames Sud	951.2
Laurier Rock – Bouée lumineuse KK61	371
Laurier Rock – Bouée lumineuse KK64	371.02
Lavaltrie – alignement antérieur, feu	2292
Lavaltrie – alignement postérieur, feu	2293

L	NO.
Lawlor Island – Bouée lumineuse HP3	546.5
Lawlor Island – Bouée lumineuse HP11	547.2
Lawlor Island – Feu à secteurs	547
Le Banc de Sable – Bouée lumineuse K107	1904
Le Banc de Sable – Bouée lumineuse K108	1905
Le Banc de Sable – Bouée lumineuse S110	2163
Le Gros Cacouna light buoy HC2	1824.33
Le Gros Cacouna light buoy HC3	1824.24
Le Gros Cacouna – Bouée lumineuse HC1	1824.23
Le Gros Méchins	1698
Le Long Pèlerin	1832
Le Pilier de l'Île Blanche – Bouée lumineuse K59	1823.8
Leavitts – Bouée lumineuse SE8	72.1
Lebel – Bouée lumineuse de bifurcation	2308.4
Leclercville (Sainte-Emmélie)	2016.1
Leclercville (Sainte-Emmélie) – alignement antérieur, feu	2015
Leclercville (Sainte-Emmélie) – alignement postérieur, feu	2016
Ledge Harbour – Bouée lumineuse AA3	296.3
Leggett Shoal – alignement antérieur, feu	1209.7
Leggett Shoal – alignement postérieur, feu	1209.8
Leggett Shoal – Bouée lumineuse M55	1211
Leggett Shoal – Bouée lumineuse Ouest M56	1212
Leonardville	46
Leonardville, brise-lames	47.5
Leonardville, quai	47
Lepreau Ledges – Bouée à cloche lumineuse K3	88
Les Becquets	2041
Les Escoumins, quai	1753
Les Méchins, feu Est	1697
Les Trois Soeurs – Bouée lumineuse K29	2390.4
Les Trois Soeurs – Bouée lumineuse K33	2390.5
Letete Harbour	79.8
Letete Passage – Signal de brume	71
Letete – Bouée lumineuse extérieure SQ2	70.15
Letete – Bouée lumineuse intérieure SQ3	70.25
Letete – Bouée lumineuse SQ	70
Lichfield Shoal – Bouée à sifflet lumineuse H7	519
Lighthouse Bank – Bouée à cloche lumineuse H12	524
Lighthouse Beach	906.4
Lighthouse Beach – Bouée lumineuse SJ7	901.5
Lighthouse Point	83
Lime Rock – Bouée lumineuse Q15	807
Lingan – alignement antérieur, feu	774.6
Lingan – alignement postérieur, feu	774.7
Lingan, havre – Bouée lumineuse KQ2	774.4
Lingan, havre – Bouée lumineuse KQ7	774.5
Liscomb Island	615
Liscomb Shoal – Bouée à cloche lumineuse VP5	614
Liscomb – Bouée à sifflet lumineuse VP	613
Little Bras d'Or – Feu à secteurs intérieurs	794.4
Little Bras d'Or – alignement antérieur, feu	792
Little Bras d'Or – alignement postérieur, feu	793
Little Bras d'Or, entrée – Bouée lumineuse U9	791.5
Little Bras d'Or, entrée – Bouée à cloche lumineuse U1	790
Little Cape, brise-lames extérieur	1099.5
Little Dover Harbour – Bouée à cloche lumineuse de mi-chenal P	664.1
Little Dover Run – Bouée lumineuse PP7	664.03
Little Dover Run – Bouée lumineuse PP11	664.032
Little Dover Run – Bouée lumineuse PP15	664.034
Little Dover Run – Bouée lumineuse PP22	664.035
Little Dover Run – Bouée lumineuse PP25	664.037
Little Dover Run – Bouée lumineuse PP26	664.038
Little Dover Run – Bouée lumineuse PP29	664.039
Little Fish Island – Bouée lumineuse MC70	454.55
Little Green Island	323.6
Little Harbour (Cherry Cove) – Bouée lumineuse TU53	417.81
Little Harbour (Cherry Cove) – Bouée lumineuse TU54	419
Little Harbour Cherry Cove – Bouée lumineuse TU	418
Little Harbour Head – Bouée lumineuse YS9	579
Little Harbour – Bouée cardinale est lumineuse KC	386

L	NO.
Little Harbour – Bouée lumineuse KC53	384.5
Little Harbour, quai	384
Little Harbour, quai	737
Little Hope Island – Bouée lumineuse cardinale Est UEF	394.01
Little Hope Shoal – Bouée lumineuse UV52	391
Little Judique Harbour, brise-lames	881.1
Little Judique Harbour, quai – Feu à secteurs	881.3
Little Letete Passage	57.3
Little Letete Passage – Bouée lumineuse SQ4	75.32
Little Liscomb – Bouée à cloche lumineuse VM3	619
Little Lorraine (Lorembec)	761
Little Narrows Gypsum – Bouée lumineuse LN3	823.1
Little Narrows Gypsum – Bouée lumineuse LN4	823.2
Little Narrows Gypsum – Bouée lumineuse LN5	823.3
Little Narrows Gypsum – Bouée lumineuse LN6	823.4
Little Narrows Gypsum – Bouée lumineuse LN7	823.5
Little Narrows Gypsum – Bouée lumineuse LN8	823.6
Little Narrows Gypsum – Bouée lumineuse LN9	823.7
Little Narrows – alignement antérieur, feu	829.5
Little Narrows – alignement postérieur, feu	829.6
Little Narrows – Bouée lumineuse A29	829.3
Little River	230
Little River Harbour	279
Little River Harbour – Bouée lumineuse NS17/1	274.14
Little River Harbour – Feu Est	279.5
Little River, brise-lames intérieur	845.9
Little Shoal – Bouée lumineuse Q5	801.5
Little Tancook Island, quai – Feu extérieur	461
Liverpool Harbour – Bouée lumineuse UM58	410.5
Liverpool Harbour – Bouée lumineuse UM59	411
Liverpool Harbour – Bouée lumineuse UM60	411.5
Liverpool Harbour – Bouée lumineuse UM64	412.3
Livingstone Cove	892.5
LNG BD1, feu de la jetée	147.171
LNG BD4, feu de la jetée	147.173
LNG Black Rock, feu	147.22
LNG East Initial (000) – Feu à secteurs	147.13
LNG East Secondary (310) – Feu à secteurs	147.12
LNG East Turn Point, feu à secteurs	147.16
LNG MD1, feu de la jetée	147.17
LNG MD6, feu de la jetée	147.174
LNG West Initial (060) – Feu à secteurs	147.1
LNG West Secondary (088) – Feu à secteurs	147.14
LNG West Turn Point, feu à secteurs	147.15
Lobster Claw – Bouée lumineuse HE13	506.6
Lobster Rock – Bouée lumineuse T9	286
Lockeport	370
Lockeport Inner Harbour – Bouée lumineuse KK72	372.03
Lockeport – Bouée lumineuse cardinale Ouest KEA	383.5
Lockeport, brise-lames	375
Lockeport, Nord	380
Lockwood Rock – Bouée à sifflet lumineuse V24	609
Long Cove – Bouée à cloche lumineuse cardinale Est UC	414.5
Long Eddy Point	34
Long Ledge – Bouée à cloche lumineuse XK4	10.4
Long Point	25
Long Rock, feu et signal de brume	349
Long Shoal – Bouée lumineuse E57	437
Longue-Pointe – Bouée lumineuse M175	2365.4
Longueuil B – Bouée lumineuse de mouillage LGLB	2368
Longueuil – Bouée lumineuse M187	2369.5
Longueuil – Bouée lumineuse M189	2377
Longueuil – Bouée lumineuse MT79	2370
Longueuil – Bouée lumineuse MT81	2371
Longueuil – Bouée lumineuse MT85	2374
Lords Cove	53.5
Lorneville	99
Lorneville, approche – Bouée à cloche lumineuse JA1	98
Lotbinière – alignement antérieur, feu	2006
Lotbinière – alignement postérieur, feu	2007
Louisbourg	756
Louisbourg – alignement antérieur, feu	757

L	NO.
Louisbourg – alignement postérieur, feu	758
Louisbourg – Bouée à cloche lumineuse JT1	755
Louisbourg – Bouée à sifflet lumineuse JT	754
Louiseville	2148
Louiseville – Bouée lumineuse S77	2139.5
Louiseville – Bouée lumineuse S80	2141
Louiseville – Bouée lumineuse S81	2142
Lourdes-de-Blanc-Sablon – Bouée lumineuse CY9	1528.6
Lourdes-de-Blanc-Sablon – Bouée lumineuse CY10	1528.7
Lourdes-de-Blanc-Sablon – Bouée à cloche lumineuse SABLO	1528.5
Low Point	775
Lower Argyle, brise-lames	295.5
Lower Bayside – Bouée lumineuse S12	57.9
Lower Cove – Bouée lumineuse d'avertissement JD	100.2
Lower East Pubnico	300.5
Lower Jemseg	136
Lower Jordan Bay – Bouée lumineuse de mi-chenal KS	366.1
Lower Jordan Bay – Bouée lumineuse extérieure KS56	366.02
Lower Jordan Bay – Bouée lumineuse extérieure KS57	366.01
Lower Jordan Bay – Bouée lumineuse intérieure KS58	366.04
Lower Jordan Bay – Bouée lumineuse intérieure KS59	366.03
Lower Jordan Bay – Bouée lumineuse KS53	366.35
Lower Jordan Bay – Bouée lumineuse KS54	366.05
Lower Jordan Bay – Bouée lumineuse KS55	366.06
Lower Jordan Bay – Bouée lumineuse KS61	366.8
Lower Jordan Bay, quai	367
Lower L'Ardoise – Bouée lumineuse NN5	737.05
Lower L'Ardoise – Bouée à sifflet lumineuse NM	736
Lower Montague, quai	957
Lower Neguac, feu du brise-lames	1229.2
Lower Newcastle – alignement antérieur, feu	1209.5
Lower Newcastle – alignement postérieur, feu	1209.6
Lower Portage Island – Bouée lumineuse MJ6	1234
Lower Prospect	496.5
Lower Sandy Point	359
Lower Sandy Point, feu du brise-lames Sud	360.8
Lower Wedgeport	292
Lower Wedgeport – Bouée lumineuse TC3	291
Lower Woods Harbour	313
Lunenburg Bay – Bouée lumineuse EF	435.5
Lunenburg Harbour – Bouée lumineuse E77	441
Lunenburg Harbour – Bouée lumineuse extérieure E64	439
Lunenburg Harbour, slip de carénage – Bouée lumineuse E66	439.8
Lunenburg – Bouée à cloche lumineuse de bifurcation EDA	442
Lurcher Northeast Shoal – Bouée lumineuse N9	251.5
Lurcher Shoal – Bouée lumineuse de bifurcation NM	251
Lynch Shoal – Bouée à cloche lumineuse MA57	455
L'Archevêque – Bouée lumineuse NH	741
L'Archevêque – Bouée lumineuse NH3	741.01
L'Archevêque – Bouée lumineuse NH4	741.03
L'Archevêque – Bouée lumineuse NH8	741.04
L'Archevêque – Bouée lumineuse NH10	741.05
L'Île-d'Entrée	1510.6

M	NO.
Mabou Harbour	876
Mabou Harbour – Bouée lumineuse VJ	874.51
Mabou Harbour – Bouée lumineuse VJ1	874.52
Mabou Harbour – Bouée lumineuse VJ2	874.53
Mabou Harbour – Bouée lumineuse VJ3	874.55
Mabou Harbour – Bouée lumineuse VJ4	874.6
Mabou Harbour – Bouée lumineuse VJ8	874.61
Mabou Harbour – Bouée lumineuse VJ9	874.62
Macdonald Reef – Bouée lumineuse SJ2	900.8
MacDonald Rock – Bouée lumineuse XU4	593.6

M	NO.
Maces Bay – Bouée à cloche lumineuse KJ1	87
MacFarlane Point – alignement antérieur, feu	810.7
MacFarlane Point – alignement postérieur, feu	810.8
Macfarlane Point – Bouée lumineuse UH17	923.7
Machias Seal Island	6
Machons Point – Bouée lumineuse NM15	969
MacIvers Bank East – Bouée lumineuse A17	822
MacIvers Bank – Bouée lumineuse A19	823
MacIvers Point – alignement antérieur, feu	820
MacIvers Point – alignement postérieur, feu	821
MacIvers Point – Bouée lumineuse A11	817
MacIvers Point – Bouée lumineuse A14	818.5
MacIvers Point – Bouée lumineuse A16	819
MacIvers Point – Bouée lumineuse Ouest A13	818
MacKenzie Point	811
Macks Ledge – Bouée lumineuse SJ2	74.2
MacPhee Shoal – Bouée lumineuse NJ3	951.7
MacRae Point Shoal – Bouée lumineuse de bifurcation QA	812
MacRae Point – Bouée lumineuse Q20	811.1
Macs Island – Bouée à cloche lumineuse S9	68
Mad Dick Rock – Bouée à cloche lumineuse JJ6	765
Mad Moll Reef – Bouée lumineuse YA4	590.02
Magog – Bouée lumineuse K20	2390
Magog – Bouée lumineuse K21	2390.2
Mahone Harbour – Bouée lumineuse M72	452.5
Main-à-Dieu	766
Main-à-Dieu - Bouée lumineuse JJ10	764.4
Main-à-Dieu Harbour	765.1
Maisonnette Ledge – Bouée lumineuse EN	1322.5
Mal-Bay	1410
Malagash Point – Bouée lumineuse UE6	920.9
Malagash, quai	921.1
Malloch Beach, quai	39
Maloney Shoal – Bouée lumineuse YA3	590.01
Malpeque Harbour – Bouée lumineuse de mi-chenal JP	1065.05
Malpeque Harbour – Bouée lumineuse JP1	1065.1
Malpeque Harbour – Bouée lumineuse JP4	1065.3
Malpeque – Bouée d'avertissement lumineuse Ouest JPA	1065.2
Man of War Point – alignement antérieur, feu	809.7
Man of War Point – alignement postérieur, feu	809.8
Man of War, rocher – Bouée à cloche lumineuse PK7	670
Marache Point	708
Marchand Ledge – Bouée lumineuse CJ18	720
Margaree Harbour – alignement antérieur, feu	872
Margaree Harbour – alignement postérieur, feu	873
Margaree Harbour – Bouée lumineuse VH8	873.1
Margaree Harbour – Bouée lumineuse VH9	873.22
Margaree Harbour – Bouée lumineuse VH11	873.23
Margaree Harbour – Bouée lumineuse VH12	873.3
Margaree Harbour, brise-lames Est	873.2
Margaree Harbour, brise-lames Ouest	873.21
Margaree Island (Sea Wolf Island)	874
Margaretsville	195
Marie Joseph (Thrumcap Island)	612
Marina de Baie St-Paul – alignement antérieur, feu	1857.2
Marina de Baie St-Paul – alignement postérieur, feu	1857.21
Marina de la Chaudière – Bouée lumineuse QC2	1962.3
Marina de la Chaudière – Bouée lumineuse QC3	1962.5
Marina de la Chaudière, feu du quai A	1962.4
Marina de la Chaudière, feu du quai B	1962.6
Marina de la Chaudière, feu du quai C	1962.1
Marina de la Chaudière, feu du quai D	1962.2
Marina de la Chaudière, feu du quai E	1962.8
Marina de la Chaudière, feu du quai F	1962.9
Marina de Sorel -alignement aval antérieur, feu	2182.2
Marina de Sorel – alignement amont antérieur, feu	2183.3
Marina de Sorel – alignement amont postérieur, feu	2183.4
Marina de Sorel – alignement aval postérieur, feu	2182.3
Marina de Tadoussac – Bouée lumineuse d'obstacle PRIV	1782.5
Marina Vauquelin – Bouée lumineuse VAUQU	1973.5

M	NO.
Mars Rock – Bouée lumineuse H9	523
Mars Rock, Nord – Bouée lumineuse H11	523.1
Marsh Point – Bouée lumineuse VE5	210.3
Marsh Point – Bouée lumineuse YT11	573
Martins Point – Bouée lumineuse MS56	454.2
Matane – Bouée lumineuse de mi-chenal MATAN	1702
Matane – Feu à secteurs	1703.5
Matane, quai du traversier-rail	1705.5
Matthews Ledge	80
Maugher Beach	527
Maugher Beach – Bouée lumineuse H14	526
McColgan Point	119
McColgan Point – Bouée lumineuse cardinale Sud JN	119.5
McCreadyville – Bouée lumineuse U12	794.2
McEacherns Point, quai	1238.7
McPhee Island – Bouée lumineuse E3	835.8
Medway Harbour (West Berlin) – Bouée lumineuse UJ54	416.51
Medway Harbour (West Berlin) – Bouée lumineuse UJ55	416.515
Medway Harbour (West Berlin) – Bouée lumineuse UJ56	416.52
Medway Harbour (West Berlin) – Bouée lumineuse UJ58	416.53
Medway Harbour (West Berlin) – Bouée lumineuse UJ59	416.54
Medway Harbour (West Berlin) – Bouée lumineuse UJ61	416.55
Medway Harbour – Bouée lumineuse UE51	416.4
Medway Head	415
Medway – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Sud UA	414
Merigomish Harbour – Bouée lumineuse SA14	896.8
Meteghan Inner – Bouée lumineuse HC4	239.4
Meteghan River	238
Meteghan – Bouée lumineuse extérieure HC3	239.3
Meteghan – Bouée lumineuse HC2	239
Meteghan, brise-lames	239.5
Michaud Ledges – Bouée à sifflet lumineuse N18	738
Middle Bay – Feu à secteurs	1531.2
Middle Caraquet – alignement antérieur, feu	1313.2
Middle Caraquet – alignement postérieur, feu	1313.3
Middle Caraquet, quai	1314
Middle Caraquet, quai Est	1314.1
Middle Ground (Banc Milieu) – Bouée lumineuse TX1	636.2
Middle Ground – Bouée lumineuse cardinale Ouest HKD	526.7
Middle Ground – Bouée lumineuse cardinale Sud HKC	526.5
Middle Ground, Nord-Est – Bouée lumineuse H17	527.5
Middle Ground, Sud-Est – Bouée lumineuse H15	525.2
Middle Island – Bouée lumineuse M61	1215
Middle Ledge – Bouée à sifflet lumineuse M52	447
Middle Melford – alignement antérieur, feu	690.3
Middle Melford – alignement postérieur, feu	690.4
Middle Patch – Bouée lumineuse M	449.4
Middle Rock – Bouée lumineuse cardinale Est US	397.5
Middle Rock – Bouée lumineuse MU53	454.63
Middle Rock – Bouée lumineuse S52	360.1
Miguasha-Ouest	1361
Mikes Island Ledge – Bouée lumineuse TE10	294.56
Mill Cove, feu du quai	478.4
Millbank Channel – Bouée lumineuse Ouest M59	1214
Millbank – alignement antérieur, feu	1212.5
Millbank – alignement postérieur, feu	1212.6
Millbank – Bouée lumineuse M57	1213
Millerand, brise-lames Ouest	1499.35
Miminegash – Bouée lumineuse cardinale Est DPB	1032.35
Miminegash – Bouée lumineuse cardinale Est DPC	1032.55
Miminegash – Bouée lumineuse cardinale Sud DPA	1032.45
Miminegash – Bouée lumineuse de mi-chenal DP	1032.05
Miminegash – Bouée lumineuse DP3	1032.1
Miminegash – Bouée lumineuse DP6	1032.2
Miminegash, feu du brise-lames Nord	1033.5
Minas Basin	191

M	NO.
Mine Seleine – alignement antérieur, feu	1486
Mine Seleine – alignement postérieur, feu	1486.1
Miramichi Bar – Bouée lumineuse M2	1170
Miramichi Bar – Bouée lumineuse M14	1173.5
Miramichi Bar – Bouée lumineuse M15	1173.71
Miramichi Bar – Bouée lumineuse M15/1	1173.72
Miramichi Bar – Bouée lumineuse M17	1179
Miramichi Bar – Bouée lumineuse M19	1180.5
Miramichi Bar, Nord – Bouée lumineuse M18	1179.5
Miramichi Outer Bar – Bouée lumineuse M4	1171
Miscou Channel – Bouée lumineuse EA2	1286.1
Miscou Channel – Bouée lumineuse EA3	1268.1
Miscou Channel – Bouée lumineuse EA4	1268.2
Miscou Channel – Bouée lumineuse EA5	1269.2
Miscou Channel – Bouée lumineuse EA6	1269.4
Miscou Channel – Bouée lumineuse EA7	1270
Miscou Channel – Bouée lumineuse EA8	1270.2
Miscou Channel – Bouée lumineuse EA9	1271
Miscou Channel – Bouée lumineuse EA16	1272
Miscou Channel – Bouée lumineuse EA17	1272.11
Miscou Channel – Bouée lumineuse TK45	1273.01
Miscou Channel, Entrée – Bouée de mi-chenal lumineuse EA	1267
Miscou Flat – Bouée lumineuse cardinale Ouest EAE	1266
Miscou Harbour – Bouée lumineuse TK16	1262.751
Miscou Harbour – Bouée lumineuse TK17	1272.141
Miscou Harbour – Bouée lumineuse TK22	1272.76
Miscou Harbour – Bouée lumineuse TK25	1264.77
Miscou Harbour – Bouée lumineuse TK26	1264.88
Miscou Harbour – Bouée lumineuse TK36	1264.261
Miscou Harbour – Bouée lumineuse TK41	1264.271
Miscou Harbour – Bouée lumineuse TK42	1272.272
Miscou Harbour – Bouée lumineuse TK46	1273.41
Miscou Island	1264.7
Miscou Island – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Ouest EB	1265
Miscou, quai	1274.2
Miscouche, haut-fond – Bouée lumineuse DE	1018.3
Miscouche, haut-fond – Bouée lumineuse DE1	1018.4
Mohawk Island East – Bouée lumineuse S5	70.6
Mohawk Ledge – Bouée lumineuse cardinale Nord SAA	70.5
Monk Head – Bouée lumineuse cardinale Nord VR	887.73
Mont-Louis – Bouée lumineuse d'avertissement WML	1651.5
Mont-Louis – Bouée SADO lumineuse MLS 45138	1654
Mont-Louis, feu à secteurs	1652.5
Montague River – Bouée lumineuse NH22	957.3
Montague River – Bouée lumineuse NH23	957.4
Montague River – Bouée lumineuse NH27	957.41
Montague River – Bouée lumineuse NH30	957.5
Montague River – Bouée lumineuse NH38	957.7
Montague River – Bouée lumineuse NH43	957.8
Montague River – Bouée lumineuse NH45	957.9
Montmagny	1890
Montmagny – Bouée lumineuse de renseignement MTGNY	1890.6
Montréal Est – Bouée lumineuse de mouillage MEB	2354.5
Montréal Est – Bouée lumineuse M161	2354
Montréal – Bouée lumineuse M166	2356
Monument Price – Feu à secteurs	1822
Moody Point – alignement antérieur, feu	1198.8
Moody Point – alignement postérieur, feu	1198.9
Moose Harbour – Bouée lumineuse UB1	408.1
Moose Point	408.2
Moque Head	765.4
Morgan Ledge	73
Morris Point – Bouée lumineuse HE17	503.11
Morrison's Cove – alignement antérieur, feu	825
Morrison's Cove – alignement postérieur, feu	826
Moshers Island	423
Mouillage Batiscan – Bouée lumineuse D68	2046
Mouillage Batiscan – Bouée lumineuse D74	2047.5
Mouse Island – Bouée lumineuse CJ5	716
Mouse Island – Bouée lumineuse CJ6	716.1

M	NO.
Mouton Harbour	629.8
Mouton Harbour – alignement extérieur antérieur, feu	629.5
Mouton Harbour – alignement extérieur postérieur, feu	629.6
Mouton Harbour, feu du quai	629.9
Mouton Head – Bouée lumineuse US51	394.5
Murder Island – Bouée lumineuse NSH	275
Murdock Shoal – Bouée lumineuse SJ6	901.6
Murphy Pond	876.8
Murphy Pond – Bouée lumineuse VX1	876.3
Murphy Pond, feu du brise-lames	876.9
Murray Harbour – alignement antérieur, feu	964
Murray Harbour – alignement postérieur, feu	965
Murray Harbour – Bouée lumineuse NM	961
Murray Harbour – Bouée lumineuse NM6	963.5
Murray Harbour – Bouée lumineuse NM7	963.6
Murray Harbour – Bouée lumineuse NM12	966.6
Murray Harbour – Bouée lumineuse NM14	968.1
Murray Harbour – Bouée lumineuse NM16	968.3
Murray Harbour, village – alignement antérieur, feu	969.5
Murray Harbour, village – alignement postérieur, feu	969.6
Musquash Head	97
Musquodoboit (Flat Rock) – Bouée lumineuse YV15	566.08
Musquodoboit (Francis Nose Is) – Bouée lumineuse YV21	566.12
Musquodoboit (French Pt) – Espar lumineuse rouge YV18	566.11
Musquodoboit Harbour – Bouée lumineuse YV10	566.03
Musquodoboit Harbour – Bouée lumineuse YV12	566.05
Musquodoboit Harbour – Bouée lumineuse YV13	566.06
Musquodoboit Harbour – Bouée à espar lumineuse verte YV11	566.04
Musquodoboit Harbour, feu	568
Musquodoboit Ledge – Bouée à cloche lumineuse YV3	566.5
Musquodoboit – Bouée lumineuse YV7	566.02
Mussel shoal – Bouée lumineuse XU18	596.04

N	NO.
Nag Rock – Bouée lumineuse de bifurcation JTA	756.5
Nag Rock – Bouée lumineuse JU4	758.5
Naufrage Harbour – Bouée lumineuse de mi-chenal JC	1040.05
Naufrage Harbour, feu du brise-lames Est	1040.2
Naufrage Harbour, pont	1041.1
Naufrage, brise-lames Ouest	1040.5
Navy Bar – Bouée à cloche lumineuse SX3	66
Navy Island – Bouée d'avertissement lumineuse HYC	560.6
Navy Island – Bouée lumineuse J19	102.19
Navy West – Bouée à sifflet lumineuse d'avertissement HNWC	515
Necum Point – Bouée lumineuse VV12	610
Neguac, quai	1229
Neil Harbour	851
Neil Harbour – Bouée à cloche lumineuse KD	850
Neils Harbour, feu du brise-lames	850.6
Neil's Harbour – Bouée lumineuse KD1	850.1
Net Rock Ledges – Bouée à cloche lumineuse XV6	32
Neverfail Shoal – Bouée lumineuse Nord HN7	519.5
Neverfail Shoal – Bouée lumineuse YA5	590.03
Neverfail Shoal – Bouée à cloche lumineuse H8	518
New Harbour	467
New Harbour Cove	644
New Harbour – Bouée à cloche lumineuse MA	466
New Haven – Bouée à sifflet lumineuse KC	852
New Haven, brise-lames – Bouée lumineuse KC1	851.3
New Ireland Ledge – Bouée lumineuse SJ4	75.43
New London	1060.01
New London Harbour, entrée – Bouée lumineuse JM2	1060.11
New London – Bouée lumineuse de mi-chenal JM	1058
New London – Bouée lumineuse JM6	1060.45
New London – Bouée lumineuse JM11	1060.15
New London – Bouée lumineuse JN3	1060.57

N	NO.
New London, entrée – Bouée lumineuse JM3	1060.12
New Mills, brise-lames Ouest	1340.8
Newcastle Creek	141.4
Newcastle Reach – Bouée lumineuse M67	1217.5
Newcastle – Bouée lumineuse Nord M71	1222
Newcastle – Bouée lumineuse Nord M73	1223
Newcastle, quai – Bouée lumineuse M75	1224
Newellton Est, feu du brise-lames	317.1
Newellton ouest, feu du brise-lames	318.5
Newellton Reef – Bouée lumineuse C8	319
Nick Shoal – Bouée lumineuse HE16	503.1
Nicolet – Feu à secteurs	2119.5
Niger Reef – Bouée lumineuse SY4	63
Nine Mile Creek, quai	1006
Nixonmate Shoal – Bouée à sifflet lumineuse VH2	625
Nord de Richibucto Beach – Bouée lumineuse Q25	1144
Nord de Richibucto Beach, brise-lames – Bouée lumineuse Q22	1136
North Cape	1036
North Cape Reef – Bouée à cloche lumineuse cardinale Nord DS	1037
North East Harbour – Bouée lumineuse SP59	351.04
North Fourchu – Bouée lumineuse NC24	747.3
North Head	30.8
North Lake Harbour – alignement antérieur, feu	1039
North Lake Harbour – alignement postérieur, feu	1039.1
North Lake Harbour – Bouée lumineuse de mi-chenal JA	1038.5
North Lake Harbour, Ouest	1039.5
North Richibucto Beach – alignement intérieur antérieur, feu	1142
North Richibucto Beach – alignement intérieur postérieur, feu	1143
North Richibucto Dune – Bouée lumineuse Q24	1136.1
North Rock – Bouée lumineuse SA	52.55
North Rock, feu	5.8
North Rustico Harbour	1056
North Rustico Landing, quai	1057.5
North Rustico – Bouée lumineuse de mi-chenal JK	1054
North Rustico – Bouée lumineuse JK3	1054.1
North Rustico – Bouée lumineuse JK4	1054.11
North Rustico – Bouée lumineuse JK6	1054.24
North Rustico – Bouée lumineuse JK8	1054.51
North Rustico – Bouée lumineuse JK10	1054.511
North Rustico, brise-lames intérieur	1057
North Sydney	780
Northeast Arm – Bouée lumineuse XX1	596.01
Northeast Shoal – Bouée à cloche lumineuse DA51	473
Northern End Ledge	315.5
Northern End Woods Harbour, feu du brise-lames	315.4
Northport – alignement antérieur, feu	1081
Northport – alignement postérieur, feu	1082
Northport – Bouée lumineuse de Mi-chenal UP	940.3
Northwest Arm – Bouée lumineuse HQD	532.5
Northwest Cove – Bouée lumineuse DP54	477.4
Northwest Cove, quai	481
Northwest Ledge – Bouée lumineuse M4	220
Norway Reach – Bouée lumineuse SJ19	905.6
Norway Reach – Bouée lumineuse SJ27/3	909

O	NO.
Oak Channel – alignement antérieur, feu	1200
Oak Channel – alignement postérieur, feu	1201
Oak Channel – Bouée lumineuse M39	1202
Oak Channel – Bouée lumineuse M44	1203.1
Oak Channel – Bouée lumineuse Sud M40	1203
Oak Island Bar – Bouée lumineuse UH2	921.4
Oak Point	125
Oak Point – alignement antérieur, feu	1202.5
Oak Point – alignement postérieur, feu	1202.6
Oak Point – Bouée lumineuse S16	58.6
Oak Point, quai	126

O	NO.
Old Battery Point – Bouée lumineuse C13	999.2
Old Cow Reef – Bouée lumineuse de bifurcation SAC	357.5
Old Harry Head – Bouée lumineuse Y8	1481
Old Harry – Bouée lumineuse scientifique IML-10	1477.5
Old Man – Bouée lumineuse T1	287.5
Old Proprietor Shoal – Bouée à cloche lumineuse cardinale Est XK	9.5
Old Proprietor – Bouée à sifflet lumineuse X1	9
Old Woman – Bouée lumineuse cardinale Sud TT	285.5
Orpheus Rock – Bouée à cloche lumineuse NQ1	723
Osborne Harbour	373.5
Quetique Island	731
Outer Farm Ledge – Bouée lumineuse KE52	382.01
Outer Island	307
Outer Island – Bouée lumineuse Nord D2	305
Outer Island – Bouée lumineuse Sud C	306
Outer Middle Ground – Bouée lumineuse cardinale Ouest HKB	524.3
Outer Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud JJ	340.01
Owls Head	583
Owls Head Harbour – Bouée à cloche lumineuse YP2	582
Ox Eye Rock – Bouée lumineuse NA2	326
Ox Head Ledges – Bouée lumineuse XK7	19

P	NO.
Paddle Shoal – Bouée lumineuse DA2	837
Paddys Head Island, feu	482
Pagan Point – Bouée lumineuse Q38	1150
Page Point – Bouée lumineuse Est UK32	938.5
Page Point – Bouée lumineuse Nord UK30	938
Palmer Point – Bouée lumineuse UH12	923.3
Panmure Head	953
Parc nautique de St-Jean-Port-Joli - alignement antérieur, feu	1875.5
Parc nautique de St-Jean-Port-Joli - alignement postérieur, feu	1875.7
Parc nautique Lévy – Bouée lumineuse de renseignement	1959.8
Parc nautique Lévy, brise-lames flottant	1959.5
Parc nautique Lévy, brise-lames Nord	1959.6
Parc nautique Lévy, brise-lames Sud	1959.7
Park Point – alignement antérieur, feu	692
Park Point – alignement postérieur, feu	693
Parker Island – Bouée lumineuse SJ1	73.25
Parker Island – Bouée lumineuse SJA	73.5
Parkers Cove	199
Parrsboro	172
Parrsboro, quai	173
Partridge Island	100
Pas Reef – Bouée lumineuse PJ6	670.5
Paspébiac – Bouée lumineuse AP2	1373
Paspébiac, brise-lames	1373.3
Paspébiac, quai	1374
Passage Saint-Augustin	1539.95
Passe de l'Île aux Lièvres – Bouée lumineuse de mi-chenal ILIEV	1830
Pea Point	81
Peakes Quay Marina	995.1
Pearl Island	471
Pearl Rock	282.5
Peases Island	283
Peases Island Ledge – Bouée lumineuse NS4	283.2
Peggy's Point	487
Peggy's Cove, quai	486
Pennant Harbour – Bouée de bifurcation lumineuse AAA	501.4
Pennant Harbour – Bouée lumineuse AA51	501.6
Pennant Harbour – Bouée lumineuse AA52	501.7
Pennant Harbour – Bouée lumineuse AA53	501.5
Pennant Harbour – Bouée lumineuse AA54	501.3
Pennant Harbour – Bouée lumineuse AA55	501.2
Pennant Point – Bouée à cloche lumineuse AA50	502

P	NO.
Pennel Shoal – Bouée lumineuse HS2	508.2
Penny Point – Bouée lumineuse NM13	968
Penouille – Bouée lumineuse HD8	1420
Percé	1409
Peter Island	227
Peter Island North	227.5
Petit Cap, brise-lames	1100
Petit-de-Grat -Bouée lumineuse NR10	712.09
Petit-de-Grat Harbour – Bouée lumineuse CJ9	717
Petit-de-Grat – alignement extérieur antérieur, feu	713
Petit-de-Grat – alignement extérieur postérieur, feu	714
Petit-de-Grat – alignement intérieur antérieur, feu	718
Petit-de-Grat – alignement intérieur postérieur, feu	719
Petit-de-Grat – Bouée à cloche lumineuse CJ1	711
Petit-de-Grat – Bouée à sifflet lumineuse CJ	710
Petit-de-Grat, brise-lames	721
Petit-Rocher	1339
Petit-Rocher – Bouée lumineuse ES2	1339.5
Petit-Rocher, feu du brise-lames	1339.2
Petite Anse – Bouée à cloche lumineuse NS1	724
Petite batture Champlain – Bouée lumineuse C4	2055
Petite Natashquan – alignement antérieur, feu	1578
Petite Natashquan – alignement postérieur, feu	1579
Petite Traverse	2289.1
Petite Traverse	2288.1
Petite Traverse – alignement antérieur, feu	2288
Petite Traverse – alignement postérieur, feu	2289
Petite Île au Marteau	1585
Petite Île Beemer	1823.76
Petite-Tourelle	1682.4
Petite-Tourelle – alignement antérieur, feu	1682.6
Petite-Tourelle – alignement postérieur, feu	1682.7
Petpeswick – Bouée lumineuse HH8	565.04
Petpeswick – Bouée lumineuse HH9	565.05
Phare de Pointe-Carleton	1514.2
Philipsburg – Bouée lumineuse	2271.8
Picard Reef – Bouée lumineuse CM1	704.86
Pictou Harbour – alignement antérieur, feu	903
Pictou Harbour – alignement postérieur, feu	904
Pictou Harbour – Bouée lumineuse SJ4	901
Pictou Harbour – Bouée lumineuse SJ5	901.1
Pictou Harbour – Bouée lumineuse SJ11	905
Pictou Harbour – Bouée lumineuse SJ12	905.2
Pictou Island (Extrémité Est)	899.5
Pictou Island (extrémité Ouest)	897
Pictou Island East – Bouée lumineuse cardinale Est SP	900.2
Pictou Island – Bouée lumineuse cardinal Nord SPN	896.95
Pictou Island, brise-lames	898
Pictou Island, brise-lames Est	898.5
Pictou Island, Sud	899
Pictou Landing – Bouée lumineuse SJ15	905.3
Pictou Landing, Est	905.4
Pictou Landing, Ouest	905.5
Pictou Marina	906.6
Pictou – Bouée lumineuse SJ	900.5
Pigeon Hill, quai	1262.9
Pilier de Pierre	1876
Pinette Harbour – Bouée lumineuse NV4	980.5
Pink Rock – Bouée lumineuse PK2	667.015
Pinkneys Point	278
Pinkneys Point – Bouée lumineuse NS17	277
Pinkneys Point – Signal de brume	278.2
Piscatiqui Island	678
Piscatiqui Island – Bouée lumineuse PC5	680.5
Pleasant Bay – alignement antérieur, feu	861
Pleasant Bay – alignement postérieur, feu	861.1
Pleasant Bay, brise-lames	860.6
Pleasant Bay, brise-lames Sud-Ouest	860.9
Pleasant Shoal – Bouée lumineuse H19	529
Point Aconi	796
Point Aconi – Bouée à sifflet lumineuse de mi-chenal U	789.5
Point Edward – Feux Nord de la jetée principale	785.7

P	NO.
Point Edward – Feux Sud de la jetée principale	785.8
Point Escuminac	1163
Point Escuminac – Bouée lumineuse X31	1162
Point Lepreau	90
Point Sapin brise-lames ouest	1162.3
Point Tupper	696
Point Tupper – Bouée lumineuse C26	695
Pointe Argenteay – alignement antérieur, feu	1910.5
Pointe Argenteay – alignement postérieur, feu	1910.6
Pointe Argenteay – Bouée lumineuse K116	1910
Pointe au Corbeau	1660
Pointe Aubin – Bouée lumineuse Q27	1970.5
Pointe aux Basques – Bouée lumineuse D4	1662.3
Pointe aux Crêpes	1788
Pointe aux Esquimaux – alignement antérieur, feu	1590
Pointe aux Esquimaux – alignement postérieur, feu	1591
Pointe aux Morts – Bouée lumineuse CM17	1598
Pointe aux Morts – Bouée à cloche lumineuse CM16	1598.5
Pointe aux Ormes – Bouée lumineuse C70	2108
Pointe aux Pins	1891.2
Pointe aux Pins, Saguenay	1799.5
Pointe aux Prêtres – Bouée lumineuse V6	1934
Pointe aux Sables – Bouée lumineuse Q54	1990
Pointe aux Sables – Bouée lumineuse S2	2110
Pointe aux Trembles (Neuville)	1974
Pointe aux Trembles – Bouée lumineuse cardinale Sud PAT	2348.1
Pointe aux Trembles – Bouée lumineuse de mouillage PATE	2349.4
Pointe aux Trembles – Bouée lumineuse Q32	1973
Pointe aux Trembles – Bouée lumineuse Q34	1974.5
Pointe Cartier – Bouée espar lumineuse E443	2258.1
Pointe Cartier – Bouée lumineuse E440	2258.31
Pointe Cartier – Bouée lumineuse E445	2258.35
Pointe Cartier – Bouée lumineuse E448	2258.4
Pointe Claveau	1791
Pointe de Beaubassin – Bouée lumineuse AB1	1370
Pointe de Bécancour – Bouée lumineuse C34	2072
Pointe de Forgeron – Bouée lumineuse QA11	1149.3
Pointe de Kégaska	1574
Pointe de Kégaska – Bouée à cloche lumineuse CK1	1574.3
Pointe de l'Est – Bouée lumineuse cardinale Est YY	1480
Pointe de l'Islet	1783
Pointe de La Durantaye, Ouest – Bouée lumineuse K143	1923.4
Pointe de la Martinière – alignement antérieur, feu	1925.6
Pointe de la Martinière – alignement postérieur, feu	1925.7
Pointe De La Martinière – Bouée lumineuse K155	1925.8
Pointe de la Prairie	1851
Pointe de la Prairie – Bouée lumineuse K65	1857
Pointe de la Rivière du Loup	1826
Pointe de Lévy – Bouée lumineuse K165	1931.5
Pointe de Maisonneuve	1324
Pointe de Manicouagan	1719
Pointe de Newport	1389
Pointe de Newport – alignement antérieur, feu	1390
Pointe de Newport – alignement postérieur, feu	1391
Pointe de Petite-Lamèque – alignement antérieur, feu	1277
Pointe de Petite-Lamèque – alignement postérieur, feu	1278
Pointe de Rivière du Loup, feu ouest	1826.5
Pointe des Chenaux – Bouée lumineuse C49	2085
Pointe des Grondines – alignement antérieur, feu	2023
Pointe des Grondines – alignement postérieur, feu	2024
Pointe des Ormes – Bouée lumineuse C71	2109
Pointe des Ormes – Bouée lumineuse C72	2109.1
Pointe Deschailions – Bouée lumineuse D29	2029
Pointe du Chalet des Phares – Bouée lumineuse Q37	1978
Pointe du Chalet des Phares – Bouée lumineuse Q38	1979
Pointe du Débarquement – Bouée lumineuse K91	1893.5
Pointe du Nord-Est	1539.2
Pointe du Nord-Est – alignement antérieur, feu	1539.16
Pointe du Nord-Est – alignement postérieur, feu	1539.17
Pointe du Petit Lac – alignement antérieur, feu	1567

P	NO.
Pointe du Petit Lac – alignement postérieur, feu	1568
Pointe du Sud-Ouest	1515
Pointe Langlois	2013
Pointe Mackenzie – alignement antérieur, feu	1565
Pointe Mackenzie – alignement postérieur, feu	1566
Pointe Milne – alignement antérieur, feu	1563.7
Pointe Milne – alignement postérieur, feu	1563.8
Pointe Mitis (Petit Mitis)	1707
Pointe Noire Saguenay	1779.1
Pointe Noire Saguenay – alignement antérieur, feu	1779
Pointe Noire Saguenay – alignement postérieur, feu	1780
Pointe Noire – Bouée lumineuse D15	1670.4
Pointe Noire, Quai de (La Relance) alignement antérieur, feu	1672.4
Pointe Noire, Quai de (La Relance) alignement postérieur, feu	1672.5
Pointe Noire, quai du traversier-rail	1672.3
Pointe Ouest	1523
Pointe Platon – Bouée lumineuse Q61	1993
Pointe Platon – Bouée lumineuse Q63	1994
Pointe Reddish, brise-lames	1383
Pointe Rocheuse (Forestville)	1738
Pointe Rouge	1795
Pointe Saint-Jean – Bouée lumineuse K136	1917.2
Pointe Saint-Nicolas	1966
Pointe Saint-Nicolas – Bouée lumineuse Q19	1967
Pointe Saint-Pancrace	1709
Pointe Saint-Pierre – alignement antérieur, feu	1946
Pointe Saint-Pierre – alignement postérieur, feu	1947
Pointe Samson – Bouée lumineuse H131	1922.5
Pointe Sapin, brise-lames extérieur	1159.5
Pointe à Basile	1964.1
Pointe à Basile – alignement antérieur, feu	1964
Pointe à Basile – alignement postérieur, feu	1965
Pointe à Bernache – alignement antérieur, feu	1286.3
Pointe à Bernache – alignement postérieur, feu	1286.4
Pointe à Bigot	2066.3
Pointe à Bigot – Bouée lumineuse C20	2065
Pointe à Bigot – Bouée lumineuse C21	2066
Pointe à Blaye – Bouée lumineuse K132	1917
Pointe à Blaye – Bouée lumineuse K135	1917.3
Pointe à Boisvert – Bouée lumineuse K48	1747
Pointe à la Chasse	1675
Pointe à la Citrouille	2053
Pointe à la Citrouille – Bouée lumineuse C2	2054
Pointe à la Citrouille – Bouée lumineuse D87	2052
Pointe à la Citrouille – Bouée lumineuse D88	2052.5
Pointe à la Citrouille – Bouée lumineuse D90	2053.5
Pointe à la Marmite – Bouée lumineuse D11	1661
Pointe à Marcelle – alignement antérieur, feu	1283
Pointe à Marcelle – alignement postérieur, feu	1283.1
Pointe à Michel – Bouée lumineuse K32	1726
Pointe à Puiseaux	1962
Pointe-au-Pic	1844
Pointe-au-Pic – Bouée lumineuse cardinale Sud KPP	1843.5
Pointe-au-Pic – Bouée à cloche lumineuse K64	1843
Pointe-au-Pic, brise-lames	1843.7
Pointe-aux-Loups, brise-lames Nord	1491.5
Pointe-aux-Trembles – Bouée lumineuse de mouillage PATC	2349.2
Pointe-aux-Trembles – Bouée lumineuse de mouillage PATD	2349.3
Pointe-aux-Trembles – Bouée lumineuse M156	2349.5
Pointe-aux-Trembles, mouillage – Bouée lumineuse PATB	2349.1
Pointe-aux-Trembles, mouillage – Bouée lumineuse PATG	2350.5
Pointe-Basse	1495.5
Pointe-du-Chêne – Bouée lumineuse XP3	1109.81
Pointe-du-Chêne, brise-lames	1111.1
Pointe-du-Chêne, feu du brise-lame Nord	1111.01
Pointe-du-Chêne, quai	1110.5
Pointe-du-Lac	2125.1
Pointe-du-Lac – alignement antérieur, feu	2125

P	NO.
Pointe-du-Lac – alignement postérieur, feu	2126
Pointe-du-Lac – Bouée lumineuse S21	2124
Pointe-du-Lac – Bouée lumineuse S25	2128
Pointe-du-Lac – Bouée lumineuse S27	2129.3
Pointe-du-Lac, alignement – Bouée lumineuse S26	2129
Pointe-du-Lac, alignement – Bouée lumineuse S31	2129.6
Pointe-du-Lac, alignement – Bouée lumineuse S32	2130
Pointe-du-Lac, alignement – Bouée lumineuse S43	2131.7
Pointe-du-Lac, alignement – Bouée lumineuse S44	2132
Pointe-du-Lac, courbe – Bouée lumineuse S16	2122.8
Pointe-du-Lac, courbe – Bouée lumineuse S22	2127
Pointe-Noire - Anse du Portage Ste-Marguerite – Feu à secteurs	1672.1
Pointe-Noire – Bouée lumineuse D20	1673
Pointe-Noire, quai – alignement antérieur, feu	1671.2
Pointe-Noire, quai – alignement postérieur, feu	1671.3
Pointe-Platon	1993.7
Pointe-Sapin	1161.2
Pointe-Sapin - Feu à secteurs	1159.6
Pointe-Verte	1340
Pointe-Verte – Bouée lumineuse ET2	1340.05
Pointe-Verte, brise-lames	1339.8
Pokemouche Gully – Bouée lumineuse TH2	1246.5
Pokemouche Gully – Bouée lumineuse TH10	1246.71
Pokemouche Gully – Bouée lumineuse TH11	1246.72
Pokemouche Gully – Bouée lumineuse TH15	1246.77
Pokemouche Gully, quai	1246.8
Pollock Shoal – Bouée à cloche lumineuse TC52	433
Pomeroy Ledge	74.35
Pompey Ledge	51
Pomquet Island	888
Pont Beloeil	2245
Pont de Gaspé	1417.8
Pont de la Confédération	1017.69
Pont de la Confédération	1017.78
Pont de la Confédération	1017.781
Pont de la Confédération	1017.79
Pont de la Confédération	1017.791
Pont de la Confédération N.W.	1017.77
Pont de la Confédération S.E.	1017.76
Pont de l'Île-d'Orléans – Bouée lumineuse V31	1948
Pont de l'Île-d'Orléans – Bouée lumineuse V34	1950.4
Pont de l'Île-d'Orléans – Bouée lumineuse V35	1950.5
Pont de l'Île-d'Orléans – Bouée lumineuse V36	1951
Pont de Québec	1963
Pont de Québec, Nord	1963.4
Pont de Québec, Nord	1963.41
Pont de Québec, Sud	1963.42
Pont de Québec, Sud	1963.43
Pont Havre-aux-Maisons, bâbord	1494.915
Pont Havre-aux-Maisons, tribord	1494.918
Pont Jacques-Cartier – Feu Est	2379.6
Pont Jacques-Cartier – Feu Nord	2379.4
Pont Jacques-Cartier, Feu Sud	2379.3
Pont Laviolette – Bouée lumineuse C65	2104.6
Pont Laviolette – Bouée lumineuse C67	2106
Pont Laviolette, Centre	2105.4
Pont Laviolette, Nord	2105.2
Pont Laviolette, Racon Nord	2105.72
Pont Laviolette, Racon Sud	2105.73
Pont Laviolette, Sud	2105.6
Pont Pierre Laporte, Centre-Ouest	1963.5
Pont Pierre-Laporte	1963.1
Pont-rail de Cantic (Lacolle)	2268
Pont-rail de Cantic (Lacolle)	2268.5
Pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine – Bouée lumineuse M171	2365
Poor Point – Bouée lumineuse D1	836.1
Popes Harbour	589
Popes Harbour – Bouée à cloche lumineuse YE2	588
Pork Ledge, feu	323.91
Port Bickerton	629
Port Bickerton – Bouée à cloche lumineuse V	632
Port Bickerton, feu du quai Est	631.2

P	NO.
Port Borden, brise-lames	1015
Port Borden, jetée	1017.5
Port Daniel Ouest	1379
Port Daniel – Bouée lumineuse AD2	1381
Port Daniel – Bouée lumineuse AD4	1380
Port de Bécancour	2068.3
Port de Bécancour, Limite Est - alignement antérieur, feu	2068.1
Port de Bécancour, Limite Est - alignement postérieur, feu	2068.2
Port de Chicoutimi – Bouée lumineuse S63	1820.9
Port de Chicoutimi – Bouée lumineuse S65	1821.1
Port de Chicoutimi – Bouée lumineuse S67	1821.3
Port de Gros-Cacouna	1824.4
Port de Gros-Cacouna, Nord	1824.3
Port de Matane, brise-lames Est	1705.4
Port de Matane, brise-lames Ouest	1705.6
Port de Matane, pieu 1	1705.55
Port de Rimouski – alignement antérieur, feu	1734
Port de Rimouski – alignement postérieur, feu	1735
Port de Rimouski – Bouée lumineuse HT2	1732
Port de Rimouski – Bouée lumineuse HT3	1732.2
Port de Rimouski – Bouée lumineuse HT10	1732.4
Port de Rimouski – Bouée lumineuse HT11	1732.3
Port de Rimouski – Bouée à cloche lumineuse H41	1731
Port de Sorel – Bouée lumineuse du milieu SN24	2182.6
Port de Sorel – Bouée lumineuse Est SN22	2182.4
Port de Sorel – Bouée lumineuse SN26	2182.5
Port de Sorel – Bouée lumineuse SN28	2182.8
Port Félix – Bouée à cloche lumineuse TA7	656
Port Hebert	388
Port Hebert – Bouée lumineuse UX	387
Port Hebert – Bouée lumineuse UX56	387.04
Port Hood Island	877
Port Hood – Bouée de mi-chenal lumineuse VX	876.5
Port Hood, chaussée Nord – Bouée lumineuse VK17	880.7
Port Hood, chaussée Nord – Bouée lumineuse VK18	880.8
Port Hood, chaussée Sud – Bouée lumineuse VK15	880.5
Port Hood, chaussée Sud – Bouée lumineuse VK16	880.6
Port La Tour	344
Port La Tour – Bouée lumineuse intérieure JN53	342
Port La Tour – Bouée lumineuse JA	347
Port La Tour – Bouée lumineuse JJ56	340.03
Port La Tour – Bouée lumineuse JJ57	340.04
Port La Tour – Bouée lumineuse JN	340
Port La Tour – Bouée lumineuse JN51	346.01
Port Latour Harbour	345
Port Lorne, feu du brise-lames	197.3
Port Maitland Ouest brise-lame	250.1
Port Maitland – Bouée lumineuse NU	246
Port Maitland, feu du quai	247
Port Malcolm – alignement antérieur, feu	689.7
Port Malcolm – alignement postérieur, feu	689.8
Port Medway – Bouée lumineuse UA51	413
Port Menier – Bouée lumineuse PM9	1517
Port Menier – Bouée lumineuse PM11	1518
Port Morien	768
Port Morien – Bouée lumineuse JA6	768.5
Port Mouton	396
Port Mouton Channel – Bouée lumineuse UN66	400.5
Port Mouton – Bouée lumineuse du chenal extérieure VC1	626.1
Port Mouton – Bouée lumineuse du chenal extérieure VC2	626.2
Port Mouton – Bouée lumineuse du chenal extérieure VC3	626.3
Port Mouton – Bouée lumineuse du chenal intérieure VC4	626.4
Port Mouton – Bouée lumineuse du chenal intérieure VC5	626.6
Port Mouton – Bouée lumineuse du chenal intérieure VC7	626.7
Port Mouton – Bouée lumineuse UN	395
Port Mouton – Bouée lumineuse UN74	400.7

P	NO.
Port Mouton – Bouée lumineuse UN80	401
Port Mouton – Feu intérieur	399.5
Port Mouton, feu brise-lames	401.5
Port Saint-François	2113.1
Port Sainte-Hélène – Bouée lumineuse de bifurcation PSH	2378.5
Port Sainte-Hélène – Bouée lumineuse M192	2379
Port Shoal – Bouée lumineuse KP8	845.4
Port Wade Bouée lumineuse VE1	209.1
Port-Alfred – alignement antérieur, feu	1799.2
Port-Alfred – alignement postérieur, feu	1799.3
Port-Cartier – alignement antérieur, feu	1678
Port-Cartier – alignement postérieur, feu	1679
Port-Daniel-Est	1379.5
Port-Ménier – Bouée à cloche lumineuse de mi-chenal MENIER	1516
Port-Saint-François	2111
Port-Saint-François – Bouée lumineuse C77	2109.6
Portage Gully – Bouée lumineuse MH2	1236.6
Portage Gully – Bouée lumineuse MH3	1236.5
Portage Gully – Bouée lumineuse MH6	1236.3
Portage Gully – Bouée lumineuse MH6.2	1236.1
Portage Gully – Bouée lumineuse MH11	1236
Portage Gully – Bouée lumineuse MH26	1235.9
Portage Gully – Bouée lumineuse MJ2	1234.4
Portage Gully, côté Nord de l'entrée du chenal – Bouée lumineuse de bifurcation MJ	1235
Portage Island Channel – Bouée lumineuse de mi-chenal ME	1173.91
Portage Island Channel – Bouée lumineuse ME3	1174.5
Portage Island Channel – Bouée lumineuse ME4	1174
Portage Island Channel – Bouée lumineuse ME8	1175
Portage Island – Bouée lumineuse d'avertissement MHC	1179.1
Porter Island – Bouée à cloche lumineuse Ouest YS6	578
Portneuf	1999
Portneuf – alignement antérieur, feu	1997
Portneuf – alignement postérieur, feu	1998
Portneuf – Bouée lumineuse Q65	1999.5
Portneuf – Bouée lumineuse Q66	2000
Portneuf, marina, brise-lames	1998.51
Portnova – Bouée à sifflet lumineuse J10	763
Portsmouth Point – Bouée lumineuse VK7	879.5
Poste-Saint-Martin – alignement antérieur, feu	1801
Poste-Saint-Martin – alignement postérieur, feu	1802
Poste-Saint-Martin – Bouée lumineuse S30	1800.5
Poste-Saint-Martin – Bouée lumineuse S32	1802.4
Poste-Saint-Martin – Bouée lumineuse S34	1802.6
Poste-Saint-Martin – Bouée lumineuse S36	1803
Poste-Saint-Martin – Bouée lumineuse S37	1803.5
Poste-Saint-Martin – Bouée lumineuse S38	1804
Poste-Saint-Martin – Bouée lumineuse S39	1804.3
Poste-Saint-Martin – Bouée lumineuse S40	1804.5
Poulier du Calvaire – Bouée lumineuse D24	2022
Poulier du Calvaire – Bouée lumineuse D25	2022.5
Poulier du Calvaire – Bouée lumineuse M129	2337
Poulier Dubord – Bouée lumineuse C13	2057
Poulier Dubord – Bouée lumineuse C15	2058
Poulier Dubord – Bouée lumineuse C17	2059
Poulier Grandmont – Bouée lumineuse C3	2054.1
Poulier Paget – Bouée lumineuse Q57	1992
Poulier Turcotte – Bouée lumineuse C7	2056
Poulier Villeneuve – Bouée lumineuse D36	2033
Poulier à Gagnon – Bouée lumineuse M177	2365.9
Powell, bassin d'accostage #2 - alignement antérieur, feu	1799.13
Powell, bassin d'accostage #2 - alignement postérieur, feu	1799.14
Powell, bassin d'accostage #2 – alignement antérieur, feu	1799.11
Powell, bassin d'accostage #2 – alignement postérieur, feu	1799.12
Prangle Point – Bouée à cloche lumineuse XP3	28
Premier Shoal – Bouée lumineuse CL4	696.5

P	NO.
Presqu'île de Penouille – alignement antérieur, feu	1419.6
Presqu'île de Penouille – alignement postérieur, feu	1419.7
Prim Point	201
Prim Point	983
Prim Reefs – Bouée lumineuse C2	984
Privateer Rock – Bouée lumineuse Y12	262
Prospect Point, feu du quai	311
Prospect – Bouée à cloche lumineuse AM62	494
Prospect, quai	492
Pubnico Harbour	299
Pubnico Ledges – Bouée lumineuse P5	300
Pubnico – Bouée lumineuse P1	302.5
Pugwash Bar – Bouée lumineuse Nord UK11	929.5
Pugwash Channel – Bouée lumineuse du 1er virage UK16	933
Pugwash Channel – Bouée lumineuse UK18	934
Pugwash Channel – Bouée lumineuse UK19	937
Pugwash Channel – Bouée lumineuse UK25	937.5
Pugwash Harbour – Bouée lumineuse UK2	925.2
Pugwash Harbour – Bouée lumineuse UK28	937.8
Pugwash Road – Bouée lumineuse de virage UK9	929.3
Pugwash Road – Bouée lumineuse UK7	929
Pugwash – Bouée lumineuse UK8	929.2
Pugwash, chenal – Bouée lumineuse UK13	930
Pugwash, récif – Bouée lumineuse cardinale Ouest UN	925.6
Pumpkin Ledge – Bouée lumineuse A6	297.6
Purcells Cove – Bouée lumineuse HQ1	532
Purdys Point – Bouée lumineuse J38	122.1
Pyches Rock – Bouée lumineuse cardinale Est YS	580.3
Péribonka	1823.73
Péribonka, brise-lames ouest	1823.71

Q	NO.
Quaco Ledge – Bouée à cloche lumineuse cardinale Nord KW	149
Quaco – Bouée à cloche lumineuse K15	151
Quai Bellevue – Bouée lumineuse MT3	2365.53
Quai de L'Anse-à-la-Cabane, brise-lames Est	1499.3
Quai des douanes – Bouée lumineuse E558	2271.7
Quai Jacques-Cartier – Bouée lumineuse M201	2384
Quai Maltais – Bouée lumineuse S53	1820
Quai Young	1319
Quai Young Ouest	1319.1
Quaker Island	456
Queensport	683
Québec - Yacht Club – alignement antérieur, feu	1960.4
Québec - Yacht Club – alignement postérieur, feu	1960.5
Québec Rayonier – alignement antérieur, feu	1676
Québec Rayonier – alignement postérieur, feu	1676.1
Québec Rayonier – Bouée lumineuse KA12	1677.6
Québec Rayonier – Bouée lumineuse KA13	1677.4
Québec – Bouée lumineuse de bifurcation QUEB	1954
Québec, limite Nord du mouillage	1958

R	NO.
Ram Rock – Bouée lumineuse YA7	590.05
Rapides Richelieu – Bouée lumineuse Q67	2001
Rapides Richelieu – Bouée lumineuse Q68	2001.1
Red Head – Bouée lumineuse XA7	17.5
Red Head, quai	1046.5
Red Rock – Bouée lumineuse AM3	118
Redmond Cove – Bouée lumineuse DV52	480.1
Reef Point – Bouée à sifflet lumineuse MD55	464
Reynolds Island – Bouée lumineuse NM30	969.8
Richardson Wharf – Bouée lumineuse UP7	52.25
Richardsonville, feu	51.1
Richibucto Cape	1128
Richibucto Cape, brise-lames	1129
Richibucto Gully – Bouée lumineuse extérieure Q10	1133.6

R	NO.
Richibucto Gully – Bouée lumineuse intérieure Q11	1134
Richibucto Gully, entrée de – Bouée lumineuse Q3	1132
Richibucto Harbour – Bouée lumineuse extérieure Q32	1147
Richibucto Harbour – Bouée lumineuse Q28	1144.5
Richibucto Harbour – Bouée lumineuse Q34	1147.5
Richibucto Harbour – Bouée lumineuse QA2	1148
Richibucto Harbour, branche Nord-Ouest – Bouée lumineuse QA7	1148.5
Richibucto Harbour, Northwest Branch – Bouée lumineuse QA6	1148.4
Richibucto Northwest Branch – Bouée lumineuse QA13	1149.6
Richibucto River – Bouée lumineuse Q39	1150.1
Richibucto River – Bouée lumineuse Q42	1150.11
Richibucto Town – alignement antérieur, feu	1151
Richibucto Town – alignement postérieur, feu	1152
Richibucto – Bouée lumineuse Q5	1133.1
Richibucto – Bouée à cloche lumineuse Q	1131
Richibucto, branche Nord-Ouest – Bouée lumineuse QA8	1149
Richibucto, feu du quai	1152.5
Richibucto, feu du quai flottant	1141
Rimouski	1733
Ringdove Shoal – Bouée à cloche lumineuse DA58	480.2
River Bourgeois	732
Rivière au Renard	1629
Rivière Batiscan – Bouée lumineuse D62	2043.6
Rivière Caribou – Bouée lumineuse S50	1813.8
Rivière du Caribou – alignement antérieur, feu	1808
Rivière du Caribou – alignement postérieur, feu	1809
Rivière du Moulin – Bouée lumineuse S71	1823.3
Rivière du Moulin, courbe – Bouée lumineuse S61	1820.7
Rivière Lafleur – Bouée lumineuse K140	1923.2
Rivière Madeleine – Bouée lumineuse RM1	1650
Rivière Manicouagan – Bouée à cloche lumineuse KD14	1717
Rivière Matane, brise-lames Est	1704
Rivière Matane, brise-lames Ouest	1703
Rivière Nétagamiou	1561.5
Rivière Nétagamiou, feu amont	1561.6
Rivière Richelieu – Bouée lumineuse E223	2243
Rivière Richelieu – Bouée lumineuse E224	2244.5
Rivière Richelieu – Bouée lumineuse E225	2246
Rivière Saguenay, entrée – Bouée lumineuse S3	1774.5
Rivière Saint-Charles – Bouée lumineuse K168	1953
Rivière Saint-Charles – Bouée lumineuse KP2	1953.5
Rivière Saint-Paul	1538
Rivière Valin – alignement antérieur, feu	1805
Rivière Valin – alignement postérieur, feu	1806
Rivière Valin – Bouée lumineuse S42	1804.7
Rivière Valin – Bouée lumineuse S46	1810
Rivière à la loutre – Bouée lumineuse S44	1806.5
Rivière-au-Tonnerre	1614.5
Rivière-au-Tonnerre – alignement antérieur, feu	1615
Rivière-au-Tonnerre – alignement postérieur, feu	1616
Rivière-au-Tonnerre – Bouée de mi-chenal à cloche lumineuse RAT	1614.7
Rivière-du-Moulin – alignement amont antérieur, feu	1817
Rivière-du-Moulin – alignement amont postérieur, feu	1818
Rivière-du-Moulin – alignement aval antérieur, feu	1814
Rivière-du-Moulin – alignement aval postérieur, feu	1815
Roaring Bull	79
Roaring Bull – Bouée lumineuse Y2	268
Robertson Point	137
Roberval	1823.612
Roberval	1823.611
Roberval, brise-lames	1823.61
Roberval, brise-lames	1823.613
Robichaud Spit – Bouée lumineuse M36	1198.6
Robichaud – Bouée lumineuse XK2	1102.3
Robichaud – Bouée lumineuse XK6	1102.5
Robichaud, brise-lames du quai	1103.5
Robichaud, quai	1103

R	NO.
Robinson Ball – Bouée lumineuse D1	304.1
Roche à Veillon – Bouée lumineuse H98	1878.3
Rocher Alcide – Bouée lumineuse cardinale Nord ROALC	1751
Rocher aux Oiseaux	1478
Rocher Cairntorr – Bouée lumineuse C64	1563.5
Rocher Clinch – Bouée lumineuse CU2	1539.48
Rocher de la Baleine – Bouée lumineuse cardinale Nord BAL	1891.25
Rocher Demers – Bouée lumineuse H58	1825.5
Rocher du Lac Charles – Bouée lumineuse CT11	1547.5
Rocher South Sphinx – Bouée lumineuse CN2	1575.8
Rocher Wye – Bouée lumineuse H121	1891.6
Rochers au Cormoran	1563
Rochers du Saguenay – Bouée lumineuse K54	1774.3
Rochers Maranda – Bouée lumineuse K156	1926
Rochers West Dequen	1674
Rock Island	663.2
Rocky Point – Bouée lumineuse CH3	1005.03
Rollo Bay – Bouée lumineuse NC1	948.05
Rose Shoal – Bouée lumineuse cardinale Sud TY	633.01
Rosebank Point – Bouée lumineuse centrale C14	999.5
Rosebank Point – Bouée lumineuse extérieure C12	999
Rothsay – Bouée lumineuse AP1	118.3
Round Reef – Bouée lumineuse J16	102.16
Rouses Point	752.6
Route de Cap à la Roche – Bouée lumineuse D40	2036
Route de Champlain	2063.1
Route de Champlain	2064.1
Route de Champlain – alignement antérieur, feu	2063
Route de Champlain – alignement postérieur, feu	2064
Route de Contrecoeur – alignement antérieur, feu	2290
Route de Contrecoeur – alignement postérieur, feu	2291
Route de Contrecoeur – Bouée lumineuse M32	2294.2
Route de l'île Dupas – alignement antérieur, feu	2272.3
Route de l'île Dupas – alignement postérieur, feu	2272.4
Route de l'île Saint-Ours	2283.1
Route de l'île Saint-Ours – alignement aval antérieur, feu	2278.5
Route de l'île Saint-Ours – alignement aval postérieur, feu	2278.6
Route de la Pointe-aux-Ormes – alignement antérieur, feu	2092
Route de la Pointe-aux-Ormes – alignement postérieur, feu	2093
Route de Lottinville – alignement antérieur, feu	2067
Route de Lottinville – alignement postérieur, feu	2068
Route de l'Anse-des-Grondines – alignement antérieur, feu	2025
Route de l'Anse-des-Grondines – alignement postérieur, feu	2026
Route de l'île des Barques – alignement antérieur, feu	2168
Route de l'île des Barques – alignement postérieur, feu	2169
Route de l'île du Moine – alignement antérieur, feu	2180
Route de l'île du Moine – alignement postérieur, feu	2181
Route de l'île Saint-Ours – alignement amont antérieur, feu	2282
Route de l'île Saint-Ours – alignement amont postérieur, feu	2283
Route de l'île Saint-Ours – Bouée lumineuse M9	2279
Route de l'île Saint-Ours – Bouée lumineuse M11	2280.5
Route de Maisonneuve-Longue-Pointe – alignement antérieur, feu	2363
Route de Maisonneuve-Longue-Pointe – alignement postérieur, feu	2364
Route de Port-Saint-François – alignement antérieur, feu	2112
Route de Port-Saint-François – alignement postérieur, feu	2113
Route du Cap Charles – alignement antérieur, feu	2019
Route du Cap Charles – alignement postérieur, feu	2020
Route Louiseville amont	2144.1
Route Louiseville amont	2145.1
Route Louiseville aval	2143.1

R	NO.
Route Louiseville aval	2143.51
Route Louiseville aval – alignement antérieur, feu	2143
Route Louiseville aval – alignement postérieur, feu	2143.5
Route Louiseville – alignement amont antérieur, feu	2144
Route Louiseville – alignement postérieur, feu amont	2145
Route Saint-Antoine – alignement antérieur, feu	1975
Route Saint-Antoine – alignement postérieur, feu	1976
Route Sainte-Anne-de-Sorel – alignement antérieur, feu	2177
Route Sainte-Anne-de-Sorel – alignement postérieur, feu	2178
Rowans Point – Bouée lumineuse JE2	114.5
Royalty Point – Bouée lumineuse JP9	1065.6
Rude Shoal – Bouée à cloche lumineuse VH5	623.5
Russell Point – Bouée lumineuse cardinale Ouest JTB	759
Rustico Harbour – Bouée lumineuse JK7	1054.3
Rustico Harbour – Bouée lumineuse JK13	1054.9
Rustico Harbour, brise-lames Nord	1055
Rustico – Bouée lumineuse JK9	1054.4
Rustico – Bouée lumineuse JK12	1054.6
Ryders Reef – Bouée lumineuse C1	320.01
Récif Alright – Bouée lumineuse Y12	1487
Récif Bar – Bouée à cloche lumineuse S5	1776
Récif de l'Île Madame – Bouée lumineuse cardinale Sud DAME	1922
Récif de Percé – Bouée lumineuse AA1	1408
Récif du Basque – Bouée lumineuse Nord D7	1662.5
Récif du Basque – Bouée à cloche lumineuse D6	1663
Récif du Nord-Ouest, Île du Bic – Bouée à cloche lumineuse H47	1749
Récif Hospital Island – Bouée lumineuse UP2	51.5
Récifs de Longue Pointe – Bouée lumineuse K96	1894

S	NO.
Sable Point – Bouée lumineuse NM6/2	964.1
Sable Point – Bouée lumineuse NM8	966
Saint John Harbour – alignement antérieur, feu	100.5
Saint John Harbour – alignement postérieur, feu	100.6
Saint John Harbour – Bouée lumineuse J12	102.3
Saint John Harbour – Bouée SADO lumineuse	98.8
Saint John Harbour – Bouée à sifflet lumineuse J	145
Saint John, feu d'obstacle de la jetée	113.1
Saint Marys River – Bouée à cloche lumineuse VK	621
Saint-Augustin	1542.01
Saint-Augustin – Bouée lumineuse CUS2	1540
Saint-Augustin – Bouée lumineuse CUS3	1541
Saint-Augustin – Bouée lumineuse CUS4	1542
Saint-Augustin – Bouée lumineuse CUS5	1542.05
Saint-Augustin – Bouée lumineuse CUS7	1542.051
Saint-Augustin – Bouée lumineuse CUS9	1542.052
Saint-Augustin – Bouée lumineuse CUS10	1542.053
Saint-Augustin – Bouée lumineuse CUS11	1542.054
Saint-Augustin – Bouée lumineuse CUS13	1542.055
Saint-Augustin – Bouée lumineuse CUS14	1542.056
Saint-Augustin – Bouée lumineuse CUS15	1542.057
Saint-Augustin – Bouée lumineuse CUS17	1542.058
Saint-Édouard-de-Kent	1126
Saint-François	1913
Saint-Jean – Feu amont	2255.8
Saint-Jean-d'Orléans	1923
Saint-Jean-Port-Joli	1875
Saint-Jean-Port-Joli	1875.8
Saint-Jean-Port-Joli	1875.9
Saint-Jean-sur-Richelieu, Marina Le Nautique	2256.5
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans	1924
Saint-Michel – alignement antérieur, feu	1918
Saint-Michel – alignement postérieur, feu	1919
Saint-Michel-de-Bellechasse, aire de déversement – Bouée lumineuse PRIV	1923.23
Saint-Michel-de-Bellechasse, aire de déversement – Bouée lumineuse PRIV	1923.24

S	NO.
Saint-Michel-de-Bellechasse, aire de déversement – Bouée lumineuse PRIV	1923.22
Saint-Michel-de-Bellechasse, aire de déversement – Bouée lumineuse PRIV	1923.21
Saint-Michel-de-la-Durantaye – Bouée lumineuse K141	1923.3
Saint-Ours – Bouée lumineuse de renseignement PC1	2200
Saint-Ours, barrage – Bouée d'avertissement lumineuse	2204.8
Saint-Ours, tour (V-AIS)	2289.3
Saint-Ours, écluse amont – Bouée lumineuse E87	2208
Saint-Ours, écluse amont – Bouée lumineuse E88	2207
Saint-Ours, écluse – Bouée d'avertissement lumineuse DAN-AV	2204.65
Saint-Ours, écluse – Bouée d'avertissement lumineuse DAN-C	2204.62
Saint-Ours, écluse – Bouée d'avertissement lumineuse DAN-E	2204.63
Saint-Ours, écluse – Bouée d'avertissement lumineuse DAN-W	2204.64
Saint-Ours, écluse – Bouée d'avertissement lumineuse DAN-Z	2204.58
Saint-Peters Bay – Bouée lumineuse NQ12	733
Saint-Prime	1823.65
Saint-Prime	1823.631
Saint-Romuald d'Etchemin – Bouée lumineuse Q11	1961.2
Saint-Siméon	1835
Saint-Siméon – Bouée lumineuse K60	1834.5
Saint-Édouard-de-Kent – Bouée lumineuse XW1	1126.1
Saint-Édouard-de-Kent – Bouée lumineuse XW2	1126.2
Sainte-Angèle-de-Laval – Bouée lumineuse C53	2094
Sainte-Anne de Beaupré – Feu à secteurs	1936.1
Sainte-Anne-de-Sorel	2177.1
Sainte-Anne-de-Sorel – Bouée lumineuse S141	2181.2
Sainte-Anne-des-Monts	1683
Sainte-Anne-des-Monts, havre, brise-lames Nord	1683.1
Sainte-Anne-des-Monts, havre, brise-lames Sud	1683.2
Sainte-Croix	1988
Sainte-Croix	1986.1
Sainte-Croix – alignement antérieur, feu	1985
Sainte-Croix – alignement postérieur, feu	1986
Sainte-Croix, tour (V-AIS)	1989.3
Sainte-Croix-Est	1981
Sainte-Croix-Est – Bouée lumineuse Q40	1980
Sainte-Croix-Est – Bouée lumineuse Q41	1982
Sainte-Croix-Est – Bouée lumineuse Q42	1982.5
Sainte-Marie-sur-Mer	1262.3
Sainte-Marie-sur-Mer, brise-lames	1262
Sainte-Marthe-du-Cap – Bouée lumineuse C43	2079
Sainte-Pétronille (Beaulieu)	1927
Sainte-Pétronille – Bouée lumineuse K160	1929
Sainte-Thérèse de Gaspé, brise-lames Nord	1401.3
Sainte-Thérèse-de-Gaspé	1401.5
Sainte-Thérèse-de-Gaspé, brise-lames Sud	1401.4
Salt Rock – Bouée lumineuse C10	318.01
Sambro	507
Sambro Harbour	505
Sambro Harbour – Bouée lumineuse HS20	505.81
Sambro Harbour – Bouée lumineuse HS22	505.82
Sambro Harbour – Bouée lumineuse HS24	505.83
Sambro Harbour – Bouée à sifflet lumineuse HS	508
Sambro Island West – Bouée lumineuse HS4	508.4
Sambro – Bouée lumineuse HE6	503.52
Sambro – Bouée lumineuse HE7	503.03
Sambro – Bouée lumineuse HE10	503.05
Sambro – Bouée lumineuse HS19	505.8
Sam's Islet, feu	22.5
Sand Bar Ledge – Bouée lumineuse XN2	20
Sand Point	121
Sand Point – Bouée lumineuse S14	58.5
Sandford – Bouée lumineuse NT2	252
Sandford – Feu à secteurs	253
Sandwich Point – alignement antérieur, feu	523.4
Sandwich Point – alignement postérieur, feu	523.5

S	NO.
Sandy Hook Channel – Bouée lumineuse YM9	1507.7
Sandy Hook, chenal – Bouée lumineuse YM4	1507.6
Sandy Point	363
Sandy Point – Bouée lumineuse intérieure S56	360.02
Sandy Point – Bouée lumineuse S54	362.8
Sapin Ledge – Bouée lumineuse X25	1161.5
Saul Island – Bouée lumineuse AM64	494.01
Saulnierville – Bouée lumineuse HE	237
Saulnierville, brise-lames	237.5
Sault-au-Cochon	1893
Sault-au-Cochon – Bouée lumineuse K87	1892.6
Savoy Landing	1292
Scatarie Island	767
Schafners Point	210
Schooner Passage Rock – Bouée lumineuse NSE	274.22
Schooner Passage – Bouée lumineuse NS11	276
Scotts Island – Bouée lumineuse Q43	841.5
Sculpin Shoal – Bouée à cloche lumineuse E52	436
Seacow Head	1018
Seacow Pond nord	1036.1
Seacow Pond, feu du brise-lames Sud	1084.7
Seal Cove, brise-lames extérieur	16.8
Seal Island	289
Seal Ledge – Bouée à cloche lumineuse VT5	611
Seal Ledge – Bouée à sifflet lumineuse MA54	475
Seal Point (Howards Cove), quai	1031
Seal Point – Bouée à cloche lumineuse TS52	419.5
Seal Reefs – Bouée lumineuse Q12	805.8
Seal Reefs – Bouée lumineuse Q14	806
Seaview Point – Bouée lumineuse H39	557
Seely Head – Bouée à cloche lumineuse K1	86
Sept Îles, Terminal des croisières	1666.07
Sept-Îles Iron Ore – alignement antérieur, feu	1664
Sept-Îles Iron Ore – alignement postérieur, feu	1665
Sept-Îles – Quai des pétroliers	1666
Sept-Îles, entrée de la Marina, brise-lames Ouest	1666.3
Sept-Îles, Est	1667
Sept-Îles, Havre de pêche	1666.1
Sept-Îles, Iron Ore – alignement no. 2 antérieur, feu	1663.7
Sept-Îles, Iron Ore – alignement no. 2 postérieur, feu	1663.71
Sept-Îles, Marina brise-lames Ouest	1666.5
Sept-Îles, Pointe Noire	1672.7
Sept-Îles, Pointe Noire	1672.9
Shag Bay Breakers – Bouée lumineuse AT50	491
Shag Harbour East Turn – Bouée lumineuse NF23	306.023
Shag Harbour Ledges	308.5
Shag Harbour West Turn – Bouée lumineuse NF16	306.016
Shag Harbour, quai	309
Shag Rock – Bouée lumineuse HS2/2	508.22
Sharams Point – Bouée lumineuse NM24	969.7
Shediac Bay – Bouée lumineuse XN34	1111.2
Shediac Bay – Bouée lumineuse XN37	1111.41
Shediac Bay – Bouée lumineuse XN41	1111.45
Shediac Bay – Bouée lumineuse XN42	1111.46
Shediac Bay – Bouée lumineuse XN46	1111.48
Shediac Bay, club nautique, brise-lames	1111.5
Shediac Harbour – Bouée lumineuse XN19	1109.2
Shediac Harbour – Bouée lumineuse XN20	1109.4
Shediac Harbour – Bouée lumineuse XN21	1109.6
Shediac Harbour – Bouée lumineuse XN22	1109.8
Shediac Harbour – Bouée lumineuse XN24	1109.82
Shediac – Bouée lumineuse XN	1105
Shediac – Bouée lumineuse XN2	1105.1
Shediac – Bouée lumineuse XN3	1105.2
Shediac – Bouée lumineuse XN4	1105.3
Shediac – Bouée lumineuse XN5	1105.4
Shediac – Bouée lumineuse XN6	1105.5
Shediac – Bouée lumineuse XN12	1106
Shediac – Bouée lumineuse XN18	1109
Shediac – Bouée lumineuse XN30	1109.83
Sheep Ledge – Bouée à cloche lumineuse MC59	454.7
Sheet Harbour Passage – Bouée à cloche lumineuse XP7	597
Sheet Rock	594

S	NO.
Shelburne – Bouée lumineuse S	357
Sheldrake	1617
Sheldrake Channel – Bouée lumineuse Est M46	1206
Sheldrake Channel – Bouée lumineuse Ouest M51	1209
Shingle Point – Bouée lumineuse SN60	352.5
Shingle Point – Bouée lumineuse UX53	387.01
Shingle Point – Bouée lumineuse UX55	387.5
Ship Harbour	585
Ship Harbour – Bouée lumineuse YM12	586.03
Ship Harbour – Bouée lumineuse YM14	586.04
Ship Harbour – Bouée lumineuse YM17	586.07
Ship Harbour – Bouée à sifflet lumineuse YM1	584
Shippagan, quai	1291.5
Shippagan Channel – Bouée lumineuse EG5	1282
Shippagan Channel – Bouée lumineuse EG8	1282.5
Shippagan Channel – Bouée lumineuse EG11	1284
Shippagan Channel – Bouée lumineuse EG12	1285.5
Shippagan Channel – Bouée lumineuse EG14	1286
Shippagan Channel – Bouée lumineuse EG17	1286.6
Shippagan Channel – Bouée lumineuse EG18	1286.8
Shippagan Channel – Bouée lumineuse EG21	1289
Shippagan Channel – Bouée lumineuse EG24	1290
Shippagan Channel – Bouée lumineuse EG25	1291
Shippagan Channel, Nord – Bouée à sifflet lumineuse de mi-chenal EG	1276.2
Shippagan Flat – Bouée lumineuse EC4	1273.15
Shippagan Flat, Est – Bouée lumineuse EC1	1273.1
Shippagan Gully – Bouée d'avertissement lumineuse TJA	1250.7
Shippagan Gully – Bouée lumineuse TJ3	1248.101
Shippagan Gully – Bouée lumineuse TJ4	1248.11
Shippagan Gully – Bouée lumineuse TJ5	1248.12
Shippagan Gully – Bouée lumineuse TJ6	1248.13
Shippagan Gully – Bouée lumineuse TJ6/2	1248.132
Shippagan Gully – Bouée lumineuse TJ7	1248.133
Shippagan Gully – Bouée lumineuse TJ8	1248.151
Shippagan Gully – Bouée lumineuse TJ9	1248.51
Shippagan Gully – Bouée lumineuse TJ10	1248.511
Shippagan Gully – Bouée lumineuse TJ11	1251.51
Shippagan Gully – Bouée lumineuse TJ12	1249.1
Shippagan Gully – Bouée lumineuse TJ14	1248.71
Shippagan Gully – Bouée lumineuse TJ20	1253
Shippagan Gully – Bouée lumineuse TJ22	1253.1
Shippagan Gully – Bouée lumineuse TJ26	1257.3
Shippagan Gully – Bouée lumineuse TJ27	1257.5
Shippagan Gully – Bouée lumineuse TJ29	1257.7
Shippagan Gully – Bouée lumineuse TJ31	1258.1
Shippagan Gully – Bouée lumineuse TJ32	1258.12
Shippagan Gully – Bouée lumineuse TJ35	1258.125
Shippagan Gully – Bouée lumineuse TJ36	1260
Shippagan Gully – Bouée lumineuse TJ40	1261
Shippagan Gully – Bouée lumineuse TJ51	1261.5
Shippagan Gully – Bouée lumineuse TJ55	1261.55
Shippagan Gully – Bouée lumineuse TJ60	1261.6
Shippagan Gully, brise-lames	1250.5
Shippagan Harbour, entrée Ouest – alignement antérieur, feu	1287
Shippagan Harbour, entrée Ouest – alignement postérieur, feu	1288
Shippagan Island, quai Ouest	1273.5
Shippagan Sound – Bouée lumineuse EJ3	1293
Shippagan – Bouée lumineuse de mi-chenal TJ	1248
Ships Stern	261
Shipwreck Point	1042
Shoal Cove – Bouée lumineuse MK53	457.2
Shoal Point – Bouée à cloche lumineuse TP1	642
Shut-in Island – Bouée à cloche lumineuse HX	563
Simard – alignement antérieur, feu	1811
Simard – alignement postérieur, feu	1812
Simard, courbe – Bouée lumineuse S60	1820.6
Simpson Head – Bouée lumineuse SH10	55
Sissiboo – Bouée lumineuse extérieure HJ1	232.1
Sisters – Bouée à cloche lumineuse HD3	509
Skinner's Cove, feu du quai	920.1

S	NO.
Skinnners Pond	1035
Skinnners Pond, brise-lames Nord	1035.5
Slaughenwhite Ledge – Bouée lumineuse DY52	479
Slaughenwhite Ledge – Bouée lumineuse DY54	479.01
Sluice Point, feu du quai	294.55
Smith Point – Bouée lumineuse cardinale Sud VM	882.3
Smith Point – Bouée lumineuse VK13	880.2
Smithson Rock – Bouée à cloche lumineuse HE2	503
Snipe Reef	293.2
Snipe Reef – Bouée lumineuse de bifurcation TA	293.55
Soldiers Ledge – Bouée lumineuse cardinale Nord NSB	274.4
Soldiers Ledge – Bouée lumineuse cardinale Sud NSA	274.2
Sollows Rock – Bouée lumineuse Est Y17	264
Solomans Island – Bouée lumineuse D5	311.5
Souris East	947
Souris Harbour – Bouée à sifflet lumineuse NA	946
Souris, brise-lames Est	948
South Bar Ruins – Bouée lumineuse SS1	787.2
South Bar – Bouée lumineuse cardinale Sud SS	787.21
South Bay Ingonish – Bouée lumineuse KM	848
South Easter – Bouée lumineuse cardinale Sud TU	634.4
South Gooseberry Shoal – Bouée lumineuse de bifurcation MCA	454.65
South Richibucto Beach – alignement intérieur antérieur, feu	1145
South Richibucto Beach – alignement intérieur postérieur, feu	1146
Southwest Bull – Bouée à cloche lumineuse PU1	658
Southwest Grand Banks bouée SADO lumineuse 44138	664.8
Southwest Head	11
Southwest Ledge (Brier Island) – Bouée lumineuse M2	225
Southwest Ledge – Bouée lumineuse M60	449.5
Southwest River – Bouée lumineuse extérieure JM7	1060.1
Southwest River – Bouée lumineuse JM20	1060.4
Southwest River – Bouée lumineuse JM25	1060.5
Southwest River – Bouée lumineuse JMA	1060.3
Southwest River – Bouée lumineuse JN	1060.2
Southwest River – Bouée lumineuse JN1	1060.55
Southwest River – Bouée lumineuse JN4	1060.6
Southwest River, haut-fond – Bouée lumineuse JM9	1060.22
Southwest Rock – Bouée lumineuse KK57	369.04
Southwest Wolf Island	36
Spectacle Islands – Feu Ouest	396.4
Spectacle Ledge – Bouée lumineuse UN55	402
Spectacle Shoal – Bouée lumineuse NSC	288
Spit Shoal – Bouée lumineuse M15/3	1173.8
Spit Shoal – Bouée lumineuse M16	1173.81
Spithead – Bouée lumineuse C5	990
Spithead – Bouée lumineuse cardinale Est CJB	983.5
Spithead – Bouée lumineuse VK9	880
Split Rock – Bouée à sifflet lumineuse TS2	639.5
Spruce Island – Bouée lumineuse H48	562.3
Spruce Point – Bouée lumineuse S18	58.7
Spry Bay – Bouée lumineuse YA6	590.04
Spry Bay – Bouée à cloche lumineuse YA2	590
St-Laurent – Bouée lumineuse K145	1923.7
St-Prime	1823.63
St. Andrew Point – Bouée lumineuse NH10	954
St. Andrews (North Point)	64
St. Andrews Bank – alignement antérieur, feu	1208.8
St. Andrews Bank – alignement postérieur, feu	1208.9
St. Andrews West Channel	62
St. Blaise – Bouée lumineuse E429	2258.2
St. Esprit Island	743
St. Esprit – Bouée lumineuse N16	742
St. Godefroi	1376
St. Godefroi – Bouée lumineuse AG1	1377
St. Godefroi – Bouée lumineuse AG2	1378
St. Lawrence Bay	858
St. Lawrence Bay – Bouée à sifflet lumineuse VV	859

S	NO.
St. Lawrence Bay, brise-lames Sud-Ouest	858.3
St. Martins	152
St. Peters Bay – Bouée lumineuse JD13	1046.1
St. Peters Bay – Bouée lumineuse JD18	1046.2
St. Peters Bay – Bouée lumineuse JD21	1046.3
St. Peters Harbour Bouée lumineuse JD23	1046.4
St. Peters Harbour – Bouée lumineuse de mi-chenal JD	1043.1
St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD5	1044.1
St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD6	1044.2
St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD8	1044.3
St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD9	1044.4
St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD9.5	1046.04
St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD10	1044.5
St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD11	1046.045
St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD11.5	1046.05
St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD12	1046.06
St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD15	1046.11
St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD16	1046.15
St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD21.5	1046.35
St. Peters Island – Bouée lumineuse C1	983.4
St. Thomas-de-Kent	1119.5
Stanley Bridge, chenal de – Bouée lumineuse JN15	1060.8
Stanley Bridge, chenal de – Bouée lumineuse JN17	1060.9
Stapleton Rock – Bouée lumineuse cardinale Ouest AAB	499.9
Starling Rock	677
Station biologique de St. Andrews, feu du quai	62.5
Ste-Anne-de-Sorel – Bouée lumineuse S139	2181.1
Ste-Famille – alignement antérieur, feu	1941
Ste-Famille – alignement postérieur, feu	1942
Steven Point – alignement antérieur, feu	931
Steven Point – alignement postérieur, feu	932
Stoke Point – alignement antérieur, feu	1314.2
Stoke Point – alignement postérieur, feu	1314.3
Stonehaven	1328
Stonehaven, brise-lames	1328.5
Stonehouse Point – Bouée lumineuse SJ38	909.5
Stoney Island – Bouée lumineuse JQ	330
Stoney Island – Bouée lumineuse JQ52	331.44
Stoney Island, brise-lames extérieur	331.2
Stony Shoal – Bouée lumineuse A4	815.3
Strait Crossing – Bouée lumineuse XB2	1017.71
Strait Crossing – Bouée lumineuse XB3	1017.72
Strait Crossing – Bouée lumineuse XB4	1017.73
Strait Crossing – Bouée lumineuse XB5	1017.74
Strait Crossing – Bouée à sifflet lumineuse XB	1017.75
Strait Crossing – Bouée à sifflet lumineuse XF	1017.7
Strap Tub – Bouée lumineuse cardinale Sud KSA	357.8
Stuart Town, brise-lames	56
Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE3	1018.5
Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE4	1018.6
Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE6	1019
Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE7	1019.1
Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE8	1020.1
Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE10	1020.2
Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE11	1020.3
Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE12	1020.35
Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE14	1020.4
Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE16	1020.7
Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE18	1020.8
Summerside Harbour, feu du quai	1020
Summerside – alignement antérieur, feu	1021
Summerside – alignement antérieur, feu extérieur	1018.1
Summerside – alignement extérieur postérieur, feu	1018.2
Summerside – alignement postérieur, feu	1022
Summerside, marina	1022.5
Surette's Island, brise-lames	294.6
Swallowtail	33
Swift Point	116
Swims Point	323.5
Sydney Bar	778
Sydney Harbour South Arm – Bouée lumineuse S23	788
Sydney Harbour – Bouée lumineuse cardinal Est SE	789.16

S	NO.
Sydney Harbour – Bouée lumineuse cardinal Ouest SW	789.15
Sydney Harbour – Bouée lumineuse S4	789.2
Sydney Harbour – Bouée lumineuse S6	789.3
Sydney Harbour – Bouée lumineuse S8	789.6
Sydney Harbour – Bouée lumineuse S10	789.8
Sydney Harbour – Bouée lumineuse S11	789.9
Sydney Harbour – Bouée lumineuse S13	789.11
Sydney Harbour – Bouée lumineuse S14	789.12
Sydney Harbour – Bouée lumineuse S16	789.14
Sydney Northwest Bar – Bouée lumineuse SD2	778.5
Sydney – alignement antérieur, feu	782
Sydney – alignement postérieur, feu	783
Sydney – Bouée d'avertissement lumineuse SSA	786.1
Sydney, South Arm – alignement antérieur, feu	784
Sydney, South Arm – alignement postérieur, feu	785
Sylvin Ledge – Bouée lumineuse T7	286.5

T	NO.
Tabusintac Bay – Bouée lumineuse TA34	1238.5
Tabusintac Bay – Bouée lumineuse TA37	1238.6
Tabusintac Bay – Bouée lumineuse TA39	1238.65
Tabusintac Bay – Bouée lumineuse TA41	1238.66
Tabusintac Gully – Bouée lumineuse TA23	1238.4
Tabusintac Gully – Bouée lumineuse TA47	1240.22
Tabusintac Gully – Bouée à cloche lumineuse TA2	1238
Tabusintac Gully, approches Sud – Bouée lumineuse TA4	1238.1
Tabusintac Gully, approches Sud – Bouée lumineuse TA9	1238.16
Tabusintac Gully, approches Sud – Bouée lumineuse TA12	1238.2
Tabusintac Gully, Sud – Bouée lumineuse TA18	1238.26
Tabusintac Gully, Sud – Bouée lumineuse TA22	1238.3
Tabusintac – Bouée lumineuse TA1	1237.99
Tabusintac – Bouée lumineuse TA2/2	1238.05
Tabusintac – Bouée lumineuse TA5	1239.12
Tabusintac – Bouée lumineuse TA6	1238.13
Tabusintac – Bouée lumineuse TA10	1238.17
Tabusintac – Bouée lumineuse TA13	1238.21
Tabusintac – Bouée lumineuse TA15	1238.23
Tabusintac – Bouée lumineuse TA16	1238.24
Tabusintac – Bouée lumineuse TA19	1238.27
Tabusintac – Bouée lumineuse TA20	1238.28
Tabusintac – Bouée lumineuse TA21	1238.29
Tabusintac – bouée lumineuse TA22/2	1238.31
Tabusintac – bouée lumineuse TA22/4	1238.32
Tabusintac – Bouée lumineuse TA26/2	1238.45
Tangier Harbour – Bouée à sifflet lumineuse YJ	587
Tanner Pass – Bouée à sifflet lumineuse EA51	445
Tennant Point – Bouée lumineuse AD56	498.2
Terence Bay	498
Terence Bay – Bouée à cloche lumineuse AD	497
Terence Bay, quai	499
Terminal des croisières	1666.05
Terminus de minéral de Pointe-Noire – Feu Ouest	1672
The Bluff – Bouée lumineuse cardinale Est XVB	1119.1
The Dune – Bouée lumineuse cardinale Est XVA	1119.2
The Falls	315.2
The Lump – Bouée lumineuse M3	1170.7
The Lump – Bouée lumineuse M5	1172
The Lump – Bouée lumineuse M6	1172.5
The Lump – Bouée lumineuse M7	1172.51
The Lump – Bouée lumineuse M8	1172.6
The Nubble – Bouée lumineuse cardinale Nord SNC	350.5
The Point, brise-lames	849.4
The Raquette – Bouée lumineuse V2	205
The Salvages	348
The Sisters – Bouée à cloche lumineuse cardinale Sud KB	148
The Sluice, Est	282
The Sluice, Ouest	281

T	NO.
The Swashway – Bouée lumineuse M10	1173
The Swashway – Bouée lumineuse M12	1173.01
The Willows – Bouée lumineuse M37	1199
Thorn Shoal – Bouée à cloche lumineuse YT5	572
Three Fathom Harbour – Bouée lumineuse HX7	563.04
Three Fathom Harbour – Bouée lumineuse HX8	563.05
Three Top Island	657
Thrumcap Rock – Bouée lumineuse HE3	503.5
Thrumcap Spit – Bouée lumineuse NH12	956.2
Thrumcap – Bouée à cloche lumineuse HN6	520
Tignish – Bouée lumineuse intérieure JX5	1084.52
Tignish – Bouée lumineuse intérieure JX7	1084.53
Tignish – Bouée lumineuse intérieure JX9	1084.54
Tinker Shoal – Bouée à cloche lumineuse XK3	10
Tiverton	217
Tom Cod – Bouée lumineuse TT2	635.5
Toney River Est	919.1
Toney River – Bouée lumineuse SU1	919.6
Tongue Shoal	67
Tony River, quai	919.7
Torbay French Rock – Bouée lumineuse TH2	646.2
Torbay Ledges – Bouée lumineuse TH3	646.3
Torbay Ledges – Bouée lumineuse TH4	646.4
Torbay – Bouée à cloche lumineuse TH	646.1
Tormentine Reefs – Bouée à cloche lumineuse X5	1089
Tours hydro amont – Bouée lumineuse K154	1925.52
Tracadie Gully Nord – Bouée lumineuse TE38	1241.8
Tracadie Gully – Bouée lumineuse TE49	1242.4
Tracadie Harbour Nord – Bouée lumineuse TE15	1241.2
Tracadie Nord – Bouée lumineuse de mi-chenal JH	1047.51
Tracadie Nord – Bouée lumineuse TE25	1241.4
Tracadie Nord, quai	1244.9
Tracadie Sud	1239
Tracadie Sud – Bouée lumineuse de bifurcation TD	1239.5
Tracadie Sud – Bouée lumineuse TC	1238.8
Tracadie Sud – Bouée lumineuse TC14	1239.2
Tracadie Sud – Bouée lumineuse TC19	1239.3
Tracadie Sud – Bouée lumineuse TC22	1239.4
Tracadie Sud – Bouée lumineuse TC24	1239.44
Tracadie Sud – Bouée lumineuse TD4	1239.6
Tracadie Sud – Bouée lumineuse TD5	1239.65
Tracadie Sud – Bouée lumineuse TD8	1239.7
Tracadie – Bouée lumineuse TE34	1241.6
Tracy – Bouée lumineuse M1	2273
Tracy – Bouée lumineuse M2	2273.5
Traverse amont de Bécancour – alignement antérieur, feu	2075
Traverse amont de Bécancour – alignement postérieur, feu	2076
Traverse Cap-Santé – alignement antérieur, feu	1995
Traverse Cap-Santé – alignement postérieur, feu	1996
Traverse Cap-Santé – Bouée lumineuse Q53	1989.6
Traverse Cap-Santé – Bouée lumineuse Q55	1990.6
Traverse de Bastican, Courbe – Bouée lumineuse D56	2039.5
Traverse de Batiscan – alignement antérieur, feu	2042
Traverse de Batiscan – alignement postérieur, feu	2043
Traverse de Batiscan, Courbe – Bouée lumineuse D54	2039
Traverse de Bécancour, amont – Bouée lumineuse C36	2076.8
Traverse de Bécancour, amont – Bouée lumineuse C41	2078
Traverse de Contrecoeur – alignement antérieur, feu	2312
Traverse de Contrecoeur – alignement postérieur, feu	2313
Traverse de Contrecoeur – Bouée lumineuse M49	2313.05
Traverse de Contrecoeur – Bouée lumineuse M51	2313.1
Traverse de l'île aux Vaches	2345.1
Traverse de l'île aux Vaches – alignement antérieur, feu	2344
Traverse de l'île aux Vaches – alignement postérieur, feu	2345
Traverse de Longue-Pointe – alignement antérieur, feu	2366

T	NO.
Traverse de Longue-Pointe – alignement postérieur, feu	2367
Traverse de Nicolet – alignement antérieur, feu	2117
Traverse de Nicolet – alignement postérieur, feu	2118
Traverse de Saint-Antoine – alignement antérieur, feu	1976.1
Traverse de Saint-Antoine – alignement postérieur, feu	1977
Traverse de Saint-Roch – Bouée lumineuse H68	1867
Traverse de Saint-Roch – Bouée lumineuse H72	1869
Traverse de Saint-Roch – Bouée lumineuse H79	1870
Traverse de Saint-Roch – Bouée lumineuse H83	1871
Traverse de Varennes – alignement antérieur, feu	2340
Traverse de Varennes – alignement postérieur, feu	2341
Traverse du Nord (amont Quai Saint-François) – Bouée lumineuse K123	1913.4
Traverse du Nord (amont Quai Saint-François) – Bouée lumineuse K124	1912.5
Traverse du Nord (aval Quai Saint-François) – Bouée lumineuse K119	1911
Traverse du Nord (aval Quai Saint-François) – Bouée lumineuse K120	1912
Traverse du Nord (Pointe Dauphine) – Bouée lumineuse K127	1914
Traverse du Nord (Pointe Dauphine) – Bouée lumineuse K128	1915
Traverse du Nord (Pointe à Blaye) – Bouée lumineuse K131	1916
Traverse Nicolet – Bouée lumineuse S12	2121
Traverse Nord – Bouée lumineuse K111	1906
Traverse Nord – Bouée lumineuse K115	1909
Traverse Verchères – alignement antérieur, feu	2317
Traverse Verchères – alignement postérieur, feu	2318
Trinity Ledge – Bouée lumineuse de bifurcation NP	245
Trois-Pistoles – alignement antérieur, feu	1756
Trois-Pistoles – alignement postérieur, feu	1756.1
Trois-Pistoles – Bouée lumineuse HR2	1756.2
Trois-Pistoles – Bouée lumineuse HR3	1756.14
Trois-Rivières, port de – Bouée lumineuse C52	2093.3
Trois-Rivières, port de – Bouée lumineuse C61	2099
Trois-Rivières, port de – Bouée lumineuse C63	2104.2
Tryon Shoals – Bouée à cloche lumineuse N14	1014
Tuffin Island – Bouée lumineuse XA6	606.3
Tuffin Island – Bouée à cloche lumineuse XA4	606.5
Tusket River	294
Tusket Wedge	294.3
Two Hour Rock	57.2
Tétreaulville – Bouée lumineuse M163	2355
Tétreaulville – Bouée lumineuse M165	2355.5
Tétreaulville – Bouée lumineuse M167	2358
Tête-à-la-Baleine	1554.3
Tête-à-la-Baleine – alignement antérieur, feu	1557
Tête-à-la-Baleine – alignement central antérieur, feu	1555
Tête-à-la-Baleine – alignement central postérieur, feu	1556
Tête-à-la-Baleine – alignement intérieur antérieur, feu	1553
Tête-à-la-Baleine – alignement intérieur postérieur, feu	1554
Tête-à-la-Baleine – alignement postérieur, feu	1558

U	NO.
Upper Port La Tour	343

V	NO.
Val Comeau lumière d'avertissement	1239.85
Val-Comeau, quai	1239.8
Varennes – Bouée lumineuse M123	2333.5
Varennes – Bouée lumineuse M133	2338
Varennes – Bouée lumineuse M139	2339.2
Verchères – Bouée lumineuse M87	2327.4
Verchères, village – alignement antérieur, feu	2319
Verchères, village – alignement postérieur, feu	2320

V	NO.
Victoria Beach – Bouée lumineuse J41	122.4
Victoria Harbour – Bouée lumineuse de mi-chenal NX	1009.11
Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX5	1009.13
Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX9	1009.17
Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX11	1011.1
Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX12	1009.2
Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX17	1011.14
Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX17/3	1011.145
Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX18	1011.15
Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX18/2	1011.155
Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX19	1011.175
Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX19/5	1011.18
Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX20	1011.19
Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX21	1011.21
Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX22	1011.22
Victoria Harbour, feu du quai	1008.2
Ville de Port-Cartier, feu Est	1677.2
Ville de Port-Cartier, feu Ouest	1677
Voglers Cove Ouest – Feu de direction	416.5

W	NO.
Wallace Harbour – Bouée lumineuse UH	921.3
Wallace Harbour – Bouée lumineuse UH16	923.5
Wallace Harbour – Feu à secteurs	924
Wallace Ledge – Bouée à cloche lumineuse XA2	7.5
Wallace, quai	925.1
Walsh Point – Signal de brume	662.5
Warren Cove – alignement antérieur, feu	996
Warren Cove – alignement postérieur, feu	997
Watt Point – Bouée lumineuse XU14	596
Weber Shoal – Bouée lumineuse TH7	646.7
Wellesley Rock – Bouée lumineuse H46	562
Wesses Ledge – Bouée lumineuse JS70	333.5
West Arichat, quai	706
West Berlin – Bouée lumineuse UJ	412.2
West Berlin – Bouée lumineuse UJ57	416.525
West Dover, feu	488
West Dublin – Bouée lumineuse TS65	424.1
West Dublin – Bouée lumineuse TS70	424.7
West Green Harbour – Bouée lumineuse extérieure KP56	368.02
West Head – Bouée à cloche lumineuse MD53	468
West Head, brise-lames	319.5
West Head, brise-lames Est	319.4
West Head, Cape Sable Island	320
West Ironbound Island	432
West Ironbound – Bouée à cloche lumineuse T52	432.2
West Point	1029
West Point – Bouée lumineuse DM1	1027.7
West Point – Bouée lumineuse DM2	1027.8
West Point – Bouée à sifflet lumineuse D8	1030
West Point, quai	1028.2
West Quaco	150
West River – Bouée lumineuse CH4	1005.04
West River – Bouée lumineuse CH5	1005.05
West River – Bouée lumineuse CH8	1005.08
West River – Bouée lumineuse CH9	1005.09
West River – Bouée lumineuse CH12	1005.12
West River – Bouée lumineuse CH13	1005.13
West River – Bouée lumineuse CH16	1005.16
Western Bar Island – Bouée lumineuse Sud TA3	293.6
Western Head	405
Western Head – Bouée à cloche lumineuse KT1	96
Western Shore – Feu intérieur	454.51
Western Shore, brise-lames	454.5
Westhaver Island	451
Westhaver Island – Bouée lumineuse M67	450.8
Westport	228
Wheeler Bar – Bouée lumineuse NH3	953.5
White Head Island	659
White Head Ledge – Bouée lumineuse XM3	21
White Horse Islet	15

W	NO.
White Island – Bouée lumineuse AY53	489.5
White Island – Bouée à cloche lumineuse VV1	608
White Knoll Ledge – Bouée lumineuse JS55	329
White Point Ledges – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Sud PQ	661.2
White Point Rock – Bouée lumineuse UQ52	404
White Point – Bouée à sifflet lumineuse KB1	852.6
White Point, brise-lames	853.1
White Rock – Bouée lumineuse XU10	595
Whitehaven Harbour – Bouée lumineuse PU15	656.6
Whitehead Harbour	24
Whitehead Island	295
Whycocomagh	831
Willow Cove – Bouée lumineuse UT	398
Wilson Island, Nord – Bouée lumineuse TE2	294.551
Wilsons Beach, quai	43
Wobamkek Beach – Bouée lumineuse US57	396.5
Wood Islands	976
Wood Islands Harbour, brise-lames Est	975.1
Wood Islands Harbour, brise-lames Ouest	975
Wood Islands Harbour, entrée – Bouée lumineuse NS2	972.5
Woods Harbour	312
Wright Bank – Bouée lumineuse M64	1216
Wright Bank – Bouée lumineuse M66	1216.5
Wright Bank – Bouée lumineuse M68	1217
Wright Bank – Bouée lumineuse Ouest M69	1220
Wrights Cove – Bouée lumineuse HY2	561
Wrights Point – Bouée lumineuse H42	559

Y	NO.
Yacht Club de Québec – Bouée lumineuse	1960.8
Yacht Club de Québec – Feu Est	1960.3
Yacht Club de Québec – Feu Ouest	1960.6
Yamachiche	2137.21
Yamachiche – alignement antérieur, feu	2137.2
Yamachiche – alignement postérieur, feu	2137.3
Yamachiche – Bouée lumineuse S54	2134
Yamachiche – Bouée lumineuse S58	2135
Yamachiche – Bouée lumineuse S62	2136
Yarmouth Main Channel – Bouée lumineuse Y24	265
Yarmouth South Channel – Bouée lumineuse Y26	266

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de l'Atlantique
Index des bouées lumineuses par indicatif

#	NO.
44137	664.7
44139	664.5
44150	326.5
4400488	709.55
4400489	687.35
4400490	28.5

A	NO.
A2	813.5
A3	814
A4	815.3
A6	297.6
A9	816
A11	817
A13	818
A14	818.5
A16	819
A17	822
A19	823
A22	828
A25	829
A27	829.1
A28	829.2
A29	829.3
AA1	1408
AA3	296.3
AA50	502
AA51	501.6
AA52	501.7
AA53	501.5
AA54	501.3
AA55	501.2
AA57	501.1
AAA	501.4
AAB	499.9
AB1	1370
AC1	296.2
AD	497
AD2	1381
AD4	1380
AD56	498.2
AF1	1404
AG1	1377
AG2	1378
AIGLO	2311
AM2	116.5
AM3	118
AM52	496
AM62	494
AM64	494.01
AN1	1388.2
AN3	1388.4
AN4	1388.5
AP1	118.3
AP2	1373
AT	490
AT50	491
AT60	488.5
AY53	489.5

B	NO.
BAIE1	2271.9
BAIE2	2271.91
BAIE3	2271.92
BAL	1891.25
BASQE	1662
BASQO	1663.5
BEAUJ	1879.5
BMING	1607.3

B	NO.
BR2	1413.1
BRA	1528.8

C	NO.
C	306
C1	320.01
C1	983.4
C2	686.7
C2	321
C2	2054
C2	984
C3	2054.1
C4	989
C4	2055
C5	319.3
C5	990
C7	993.5
C7	687.2
C7	2056
C8	998
C8	687.3
C8	319
C9	317
C9	998.5
C10	687.4
C10	1531.5
C10	318.01
C11	687.5
C12	1531.7
C12	999
C13	687.7
C13	999.2
C13	2057
C14	2057.5
C14	687.8
C14	999.5
C15	1001
C15	2058
C16	688
C17	688.1
C17	2059
C18	2060
C18	1003
C18	688.2
C19	2061
C20	688.4
C20	2065
C21	688.5
C21	2066
C23	2069
C26	695
C27	2069.7
C28	2069.8
C28	699
C30	2070
C33	2071
C34	2072
C36	2076.8
C39	2077
C41	2078
C43	2079
C45	2082
C46	2081.5
C47	2083
C48	2084.7
C49	2085
C52	2093.3
C53	2094
C61	2099
C63	2104.2
C64	1563.5
C65	2104.6

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de l'Atlantique
Index des bouées lumineuses par indicatif

C	NO.
C67	2106
C70	2108
C71	2109
C72	2109.1
C77	2109.6
C80	1582
C84	1584.5
CA	1561.67
CA1	322.1
CA2	322
CA5	323.07
CALR	1752
CB	1561.68
CB2	1529
CB3	1485.45
CB5	1485.49
CB6	1485.495
CB7	1485.51
CB8	1485.52
CB9	1485.53
CB12	1485.56
CB13	1485.57
CB16	1485.6
CB17	1485.61
CB18	1485.62
CB19	1485.63
CB20	1485.64
CB21	1485.65
CB22	1485.66
CB23	1485.67
CB24	1486.51
CB25	1486.52
CB26	1486.53
CB27	1486.54
CB28	1486.55
CB29	1486.56
CB30	1486.57
CB31	1486.58
CB32	1486.59
CBJ	1886.5
CC	1561.69
CC3	322.07
CF	686.5
CGB	686.8
CH3	1005.03
CH4	709
CH4	1005.04
CH5	1005.05
CH8	1005.08
CH9	1005.09
CH12	1005.12
CH13	1005.13
CH16	1005.16
CJ	710
CJ1	711
CJ2	712
CJ5	1568.5
CJ5	716
CJ6	716.1
CJ9	717
CJ18	720
CJB	983.5
CK1	1574.3
CK2	704.85
CK8	704.855
CL1	1641.3
CL3	1641.7
CL4	696.5
CLORI	1641
CM1	704.86
CM2	704.861
CM5	704.864
CM5	1586
CM10	1594

C	NO.
CM12	1595
CM16	1598.5
CM17	1598
CM28	1603
CN2	704.9
CN2	1575.8
CN5	704.93
CN6	704.94
CN8	1576.2
CQ2	683.1
CQ5	684.02
CS1	687.1
CS2	1561.7
CS4	1561.74
CS6	1561.76
CT7	1545.5
CT11	1547.5
CU2	1539.48
CU27	1539.9
CU35	1542.48
CUS2	1540
CUS3	1541
CUS4	1542
CUS5	1542.05
CUS7	1542.051
CUS9	1542.052
CUS10	1542.053
CUS11	1542.054
CUS13	1542.055
CUS14	1542.056
CUS15	1542.057
CUS17	1542.058
CV1	669
CX2	1531.8
CX4	1531.9
CY	689.1
CY9	1528.6
CY10	1528.7

D	NO.
D	304
D1	836.1
D1	304.1
D2	305
D3	305.5
D4	2014
D4	1662.3
D5	311.5
D6	311.6
D6	1663
D7	1662.5
D8	1030
D9	2017
D11	1661
D12	2017.5
D15	2018
D15	1670.4
D18	2018.5
D20	1673
D22	2021
D23	2020.5
D24	2022
D25	2022.5
D29	2029
D30	2029.5
D31	2030
D32	2031
D35	2032
D36	2033
D37	2034
D38	2035
D40	2036

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de l'Atlantique
Index des bouées lumineuses par indicatif

D	NO.
D41	2037
D42	2037.5
D49	2038
D52	2038.4
D53	2038.6
D54	2039
D56	2039.5
D59	2040
D60	2040.5
D62	2043.6
D63	2044
D67	2045
D68	2046
D71	2047
D74	2047.5
D82	2048
D83	2049.4
D87	2052
D88	2052.5
D90	2053.5
DA2	837
DA51	473
DA53	474
DA56	484
DA58	480.2
DAME	1922
DANAM	2204.61
DANAV	2204.65
DANC	2204.62
DANE	2204.63
DANW	2204.64
DANX	2204.6
DANY	2204.59
DANZ	2204.58
DE	1018.3
DE1	1018.4
DE3	1018.5
DE4	1018.6
DE6	1019
DE7	1019.1
DE8	1020.1
DE10	1020.2
DE11	1020.3
DE12	1020.35
DE14	1020.4
DE16	1020.7
DE18	1020.8
DF	476
DG2	1024.5
DH	1023
DH2	1023.1
DH5	1023.7
DH6	1023.2
DH8	1023.3
DH9	1023.4
DH10	1023.5
DH16	1023.52
DJ	1027.45
DJ15	1027.425
DJ16	1027.42
DJ30	1027.43
DM1	1027.7
DM2	1027.8
DN2	1027.6
DOUA1	2397.2
DOUA2	2397.4
DOUA3	2397.7
DOUAN	2271.6
DP	1032.05
DP3	1032.1
DP6	1032.2
DP51	477.2
DP54	477.4
DPA	1032.45

D	NO.
DPB	1032.35
DPC	1032.55
DS	1037
DV52	480.1
DY52	479
DY54	479.01

E	NO.
E	271
E3	271.3
E3	835.8
E8	271.8
E9	271.9
E11	272.11
E13/5	272.135
E18	272.18
E45	2197
E50	434
E52	436
E57	437
E64	439
E66	439.8
E75	139.75
E77	441
E86	141.3
E87	2208
E88	2207
E223	2243
E224	2244.5
E225	2246
E257	2254
E429	2258.2
E433	2257.3
E440	2258.31
E443	2258.1
E445	2258.35
E448	2258.4
E544	2270.2
E549	2270.5
E558	2271.7
EA	137.7
EA	1267
EA1	272.23
EA2	1286.1
EA3	1268.1
EA4	1268.2
EA5	1269.2
EA6	1269.4
EA7	1270
EA8	1270.2
EA9	1271
EA16	1272
EA17	2258.91
EA17	1272.11
EA19	2258.92
EA22	2258.93
EA23	2258.94
EA51	445
EAB	139
EAE	1266
EB	1265
EC1	1273.1
EC4	1273.15
EDA	442
EF	435.5
EG	1276.2
EG5	1282
EG8	1282.5
EG11	1284
EG12	1285.5
EG14	1286
EG17	1286.6

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de l'Atlantique
Index des bouées lumineuses par indicatif

E	NO.
EG18	1286.8
EG21	1289
EG24	1290
EG25	1291
EJ3	1293
EJ5	1295.3
EJ7	1295.4
EJ10	1298
EJ11	1299
EJ14	1300
EM2	1306.3
EM3	1306.5
EM4	1306.2
EM5	1306.6
EM7	1307
EM8	1308
EM10	1308.5
EM12	1310.5
EM17	1311.5
EM18	1312
EM20	1313
EM23	1317
EM25	1315
EM28	1318
EM31	1318.2
EM34	1318.6
EM42	1320
EM55	437.5
EN	1322.5
EN1	138
EN3	1320.5
EN4	1320.51
EN5	1320.61
EN6	1320.6
EN7	1320.611
EN8	1320.62
EN9	1321.5
EN10	1321.6
ENA	1322.2
EP	1330.45
EP15	1330.55
EP25	1330.6
EP28	1330.7
EP29	1330.8
EP33	1332.35
EP50	1335.55
EP65	1336.8
ES2	1339.5
ET2	1340.05
EX2	1362
EX3	1362.1
EX4	1343.2
EX6	1343.3
EX8	1343.4
EX9	1345.6

F	NO.
FORT	2261.6

H	NO.
H1	512.5
H1	1494.98
H2	1494.97
H3	1494.96
H4	516
H6	517
H7	519
H8	518
H9	523

H	NO.
H11	523.1
H12	524
H14	526
H15	525.2
H17	527.5
H19	529
H22	535
H39	557
H41	1731
H42	559
H45	561.5
H46	562
H47	1749
H48	562.3
H52	1769
H56	1825
H58	1825.5
H63	1831
H68	1867
H72	1869
H79	1870
H83	1871
H89	1873
H93	1874
H98	1878.3
H121	1891.6
H131	1922.5
HA	510
HA1	1685.1
HA1	224
HA2	1685.2
HA2	226
HA2	504.01
HA4	222
HAC	525
HB	509.5
HC	514
HC1	1824.23
HC2	1824.33
HC2	239
HC3	1824.24
HC3	239.3
HC4	239.4
HD3	509
HD5	512
HD8	1420
HD9	1419.8
HE	237
HE2	503
HE3	503.5
HE6	503.52
HE7	503.03
HE10	503.05
HE13	506.6
HE16	503.1
HE17	503.11
HE19	511
HFMOR	1841
HH2	565
HH8	565.04
HH9	565.05
HJ1	232.1
HJ2	564
HJ2/2	564.22
HJ4	564.03
HK	517.5
HK3	234.3
HK17	526.6
HKB	524.3
HKC	526.5
HKD	526.7
HM1	521
HM2	1890.5
HM4	1890.48

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de l'Atlantique
Index des bouées lumineuses par indicatif

H	NO.
HM4	521.3
HM5	1890.47
HM6	1890.46
HM8	1890.45
HM10	1890.44
HM11	1890.43
HM13	1890.42
HN6	520
HN7	519.5
HNWC	515
HP	546
HP2/2	544
HP3	546.5
HP8	1891.4
HP11	547.2
HP13	549
HP15	550
HP16	551
HP17	552
HP21	534
HP22	533
HQ1	532
HQ2	531
HQD	532.5
HR2	505.1
HR2	1756.2
HR3	1756.14
HR4	505.2
HR5	505.3
HS	508
HS2	508.2
HS2/2	508.22
HS4	508.4
HS4/2	508.42
HS6	504
HS12	504.5
HS13	504.7
HS19	505.8
HS20	505.81
HS22	505.82
HS24	505.83
HSA	504.02
HSE	508.44
HT2	536
HT2	1732
HT3	1732.2
HT10	1732.4
HT11	1732.3
HU1	540.1
HV1	1763
HV2	1763.1
HV3	1763.15
HV4	1763.2
HV5	1763.25
HV6	1763.3
HV7	1763.35
HV8	1763.4
HV9	1763.45
HV10	1763.5
HV12	1763.6
HX	563
HX2	563.2
HX7	563.04
HX8	563.05
HY2	561
HY6	560
HYC	560.6

I	NO.
ILIEV	1830
IML-4	1707.9
IML-6	1037.6

I	NO.
IML-7	1656
IML-10	1477.5
IML-11	1512.9
IML-12	1500.5
IML-13	1523.5
IML-14	1512.6
IML-15	1512.4
IML-16	1500.3
IML-17	1500.1
ISH	2377.8
ISO	2280

J	NO.
J	338
J	145
J1	101
J3	101.3
J5	101.35
J7	101.4
J9	102
J10	763
J12	751
J12	102.3
J14	112
J16	102.16
J18	102.18
J19	102.19
J25	120.5
J37	122.2
J38	122.1
J41	122.4
J48	124.5
JA	1038.5
JA	347
JA1	98
JA2	769
JA6	768.5
JA56	346
JB	145.4
JC	111
JC	1040.05
JC4	103
JC5	105
JC8	105.8
JC9	106
JC10	106.1
JC15	108
JC16	108.16
JC20	110
JD	100.2
JD	1043.1
JD5	1044.1
JD6	1044.2
JD8	1044.3
JD9	1044.4
JD9.5	1046.04
JD10	1044.5
JD11	1046.045
JD11.5	1046.05
JD12	1046.06
JD13	1046.1
JD15	1046.11
JD16	1046.15
JD18	1046.2
JD21	1046.3
JD21.5	1046.35
JD23	1046.4
JE	1046.81
JE2	114.5
JE6	1047.01
JE7	1047.15
JE7/1	1047.011

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de l'Atlantique
Index des bouées lumineuses par indicatif

J	NO.
JE8	1047.02
JE8/2	1047.021
JE9	1047.028
JE10	1047.03
JE12	1047.04
JE14	1047.051
JE15	1047.1
JE16	1047.2
JE17	1047.06
JH	1047.51
JH1	1049.11
JH2	1049.121
JH3	1049.131
JH4	1049.14
JH5	1049.09
JH6	1049.1
JH7	1049.15
JH8	1049.16
JH9	1049.2
JH10	1049.21
JH11	1049.211
JH12	1049.22
JH16	1049.4
JH19	1049.24
JH21	1049.6
JH22	1049.26
JH26	1049.27
JH29	1049.275
JH30	1049.28
JJ	1050.05
JJ	340.01
JJ2	765.7
JJ3	764
JJ3	1050.1
JJ4	1050.12
JJ5	1050.13
JJ6	1050.2
JJ6	765
JJ7	1050.3
JJ8	1050.5
JJ9	1050.9
JJ10	1050.91
JJ10	764.4
JJ11	764.5
JJ51	339
JJ56	340.03
JJ57	340.04
JK	1054
JK1	116.3
JK3	1054.1
JK4	1054.11
JK6	1054.24
JK7	1054.3
JK8	1054.51
JK9	1054.4
JK10	1054.511
JK12	1054.6
JK13	1054.9
JM	1058
JM2	762
JM2	1060.11
JM3	1060.12
JM6	1060.45
JM7	1060.1
JM9	1060.22
JM11	1060.15
JM20	1060.4
JM25	1060.5
JMA	1060.3
JN	119.5
JN	340
JN	1060.2
JN1	1060.55
JN3	1060.57

J	NO.
JN4	1060.6
JN15	1060.8
JN17	1060.9
JN51	346.01
JN53	342
JP	123
JP	1065.05
JP1	1065.1
JP4	1065.3
JP9	1065.6
JPA	1065.2
JQ	330
JQ52	331.44
JS	1071.35
JS2	1071.39
JS3	1071.41
JS4	1071.42
JS5	1071.45
JS7	1071.5
JS8	1071.52
JS12	1071.89
JS13	1071.9
JS14	1071.95
JS21	1071.96
JS22	1071.961
JS23	1071.962
JS24	1071.963
JS27	1071.977
JS32	1071.98
JS33	1071.99
JS39	1072.1
JS40	1072.59
JS42	1072.4
JS43	1072.5
JS44	1072.6
JS53	328
JS55	329
JS56	337
JS59	331
JS61	331.6
JS70	333.5
JS76	334
JT	754
JT1	755
JT4	1071.1
JT11	760
JTA	756.5
JTB	759
JU3	1069.5
JU4	758.5
JU5	1069.65
JU6	1069.66
JU7	1069.7
JU8	1069.8
JU9	1069.9
JU50	329.6
JV	1075.05
JV4	1075.2
JV5	1075.3
JV6	1075.33
JV7	1075.34
JV8	1075.32
JV9	1075.4
JV10	1075.5
JV12	1075.7
JV15	1075.6
JV17	1075.805
JX3	752
JX5	1084.52
JX7	1084.53
JX9	1084.54
JX10	752.7

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de l'Atlantique
Index des bouées lumineuses par indicatif

K	NO.
K1	86
K3	88
K4	846
K14	1692
K15	151
K19	156
K20	2390
K21	2390.2
K29	2390.4
K30	1718
K32	1726
K33	2390.5
K38	1736
K48	1747
K51	1766.8
K54	1774.3
K55	1768
K56	1772
K58	1771
K59	1823.8
K60	1834.5
K64	1843
K65	1857
K82	1892.1
K83	1892.2
K87	1892.6
K91	1893.5
K92	1893.6
K95	1895
K96	1894
K99	1895.8
K100	1895.9
K101	1895.91
K103	1896
K104	1897
K107	1904
K108	1905
K111	1906
K112	1908
K115	1909
K116	1910
K119	1911
K120	1912
K123	1913.4
K124	1912.5
K127	1914
K128	1915
K131	1916
K132	1917
K135	1917.3
K136	1917.2
K140	1923.2
K141	1923.3
K143	1923.4
K145	1923.7
K147	1925
K149	1925.4
K154	1925.52
K155	1925.8
K156	1926
K159	1928
K160	1929
K163	1930
K164	1929.3
K165	1931.5
K168	1953
KA	81.2
KA	856
KA2	78
KA6	857.2
KA9	857.3
KA12	1677.6
KA13	1677.4
KA51	386.01

K	NO.
KB	148
KB1	852.6
KC	386
KC	852
KC1	1716.5
KC1	851.3
KC3	1716.8
KC53	384.5
KD	850
KD1	850.1
KD6	1713.5
KD7	1715.5
KD14	1717
KE	383.1
KE2	1736.8
KE3	1736.5
KE4	1736.6
KE52	382.01
KEA	82
KEA	383.5
KF	848.5
KH	849
KH2	849.3
KJ1	87
KJ2	1757
KJ4	1757.1
KK51	369
KK57	369.04
KK61	371
KK64	371.02
KK69	372
KK72	372.03
KM	848
KM3	848.6
KM4	848.7
KM6	847.3
KN	845.5
KN	91
KP	368
KP2	845.1
KP2	1953.5
KP7	845.3
KP8	845.4
KP56	368.02
KPA	367.7
KPP	1843.5
KQ2	774.4
KQ7	774.5
KS	94
KS	366.1
KS1	92.1
KS53	366.35
KS54	366.05
KS55	366.06
KS56	366.02
KS57	366.01
KS58	366.04
KS59	366.03
KS61	366.8
KSA	357.8
KT1	96
KV	771
KV1	771.5
KV2	771.01
KV5	771.04
KV6	771.05
KW	149
KX	155.5

L	NO.
LAC	2123.5
LANOB	2277

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de l'Atlantique
Index des bouées lumineuses par indicatif

L	NO.
LEBEL	2308.4
LGLB	2368
LIMD	1929.2
LIMF	1929.1
LN3	823.1
LN4	823.2
LN5	823.3
LN6	823.4
LN7	823.5
LN8	823.6
LN9	823.7

M	NO.
M	449.4
M1	2273
M2	1170
M2	225
M2	2273.5
M3	2273.6
M3	1170.7
M4	2273.7
M4	1171
M4	220
M5	1172
M6	1172.5
M7	1172.51
M8	2278.7
M8	1172.6
M9	2279
M10	1173
M11	2280.5
M12	1173.01
M13	2280.7
M14	1173.5
M15	1173.71
M15/1	1173.72
M15/3	1173.8
M16	2281
M16	1173.81
M17	2281.5
M17	1179
M18	1179.5
M19	2284
M19	1180.5
M20	2285
M21	1181
M21/3	1181.5
M22	1182
M22/2	1182.5
M23	2286.5
M24	1184.5
M26	2287
M26	1186
M28	1188
M29	2293.5
M30	1189.2
M31	1195
M32	2294.2
M33	2294.4
M33	1195.5
M34	1198
M35	1198.3
M36	1198.6
M37	1199
M38	2294.6
M39	1202
M40	1203
M41	2294.8
M44	1203.1
M45	2295
M46	2295.2
M46	1206

M	NO.
M49	2313.05
M51	1209
M51	2313.1
M52	2314
M52	447
M53	1210
M54	448
M54	2320.5
M55	448.5
M55	1211
M56	1212
M57	2321
M57	1213
M59	1214
M60	449.5
M61	450
M61	1215
M62	1215.2
M64	1216
M66	1216.5
M67	1217.5
M67	450.8
M68	1217
M69	1220
M71	1222
M72	452.5
M73	1223
M75	1224
M76	2322
M77	2323
M78	2323.5
M79	2324
M82	2325
M84	2325.2
M87	2327.4
M88	2327.5
M89	2328
M103	2329
M104	2329.2
M116	2331.5
M117	2332
M118	2333
M119	2333.3
M122	2333.4
M123	2333.5
M124	2334
M129	2337
M130	2337.3
M132	2337.7
M133	2338
M138	2338.5
M139	2339.2
M140	2339.4
M143	2343
M144	2343.2
M151	2349
M156	2349.5
M157	2352
M161	2354
M163	2355
M165	2355.5
M166	2356
M167	2358
M171	2365
M175	2365.4
M177	2365.9
M187	2369.5
M189	2377
M191	2378
M192	2379
M195	2381
M199	2383
M201	2384
MA	213

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de l'Atlantique
Index des bouées lumineuses par indicatif

M	NO.
MA	466
MA54	475
MA55	457
MA57	455
MATAN	1702
MB1	1552.5
MC52	470
MC55	452.7
MC59	454.7
MC66	454.6
MC70	454.55
MCA	454.65
MD53	468
MD55	464
ME	449.25
ME	1173.91
ME3	1174.5
ME4	1174
ME8	1175
MEB	2354.5
MENIER	1516
MH2	1236.6
MH3	1236.5
MH6	1236.3
MH6.2	1236.1
MH11	1236
MH26	1235.9
MH31	1232
MHC	1179.1
MIS 1	1264.2
MIS 2	1264.3
MIS 3	1264.4
MIS 4	1264.5
MJ	1235
MJ2	1234.4
MJ6	1234
MK	1233
MK52	459
MK53	457.2
MK58	457.4
MLS 45138	1654
MM	165
MN25	1169.1
MN28	1169.2
MN51	460
MP1	2272.6
MP22	1190
MQ2	1194
MQ27	2313.5
MQ32	2313.4
MS1	1192
MS9	2296.2
MS9	1193
MS20	2297
MS29	2298
MS39	2299.6
MS43	2301.6
MS56	454.2
MS57	454.4
MT1	2365.51
MT3	2365.53
MT31	2365.65
MT40	2365.69
MT59	2365.73
MT60	2365.75
MT66	2365.1
MT68	2365.3
MT69	2365.83
MT79	2370
MT81	2371
MT85	2374
MTGNY	1890.6
MU53	454.63
MU57	454.62

M	NO.
MV6	2309
MV28	2311.2

N	NO.
N	325
N2	307.02
N6	110
N8	977
N9	251.5
N14	745
N14	1014
N16	742
N18	738
NA2	326
NA4	326.02
NAC	324
NC1	948.05
NC2	746
NC3	746.1
NC4	746.2
NC5	948.09
NC6	948.1
NC8	948.2
NC9	948.22
NC24	747.3
ND	294.7
ND4	303
NDN	942
NE	948.5
NE2	948.6
NE2	285.2
NE5	950.1
NE7	950.12
NE9	950.15
NE10	950.2
NEWPO	1388
NF	306.002
NF16	306.016
NF23	306.023
NH	952.5
NH	741
NH3	741.01
NH3	953.5
NH4	953.4
NH4	741.03
NH8	741.04
NH9	953.7
NH10	741.05
NH10	954
NH12	956.2
NH14	956.15
NH15	956.3
NH18	956.4
NH22	957.3
NH23	957.4
NH27	957.41
NH30	957.5
NH38	957.7
NH43	957.8
NH45	957.9
NHA	739
NJ2	951.6
NJ3	951.7
NJ7	951.75
NJ14	951.8
NJ15	951.85
NJ18	951.9
NJ23	951.91
NJ25	951.95
NJ30	952
NK	290.2
NM	736

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de l'Atlantique
Index des bouées lumineuses par indicatif

N	NO.
NM	251
NM	961
NM3	963
NM6	963.5
NM6/2	964.1
NM7	963.6
NM8	966
NM11	966.5
NM12	966.6
NM13	968
NM14	968.1
NM15	969
NM16	968.3
NM24	969.7
NM30	969.8
NM33	969.9
NN	970.4
NN5	737.05
NOIX	2258.72
NP	958.5
NP	245
NP2	735
NQ1	256
NQ1	723
NQ3	727
NQ12	733
NR10	712.09
NS1	724
NS2	972.5
NS4	283.2
NS8	274.8
NS9	274.9
NS11	276
NS17	277
NS17/1	274.14
NSA	274.2
NSB	274.4
NSC	288
NSE	274.22
NSH	275
NT1	728.5
NT2	252
NT12	730.5
NU	246
NV	242
NV4	980.5
NX	1009.11
NX4	1009.12
NX5	1009.13
NX9	1009.17
NX11	1011.1
NX12	1009.2
NX17	1011.14
NX17/3	1011.145
NX18	1011.15
NX18/2	1011.155
NX19	1011.175
NX19/5	1011.18
NX20	1011.19
NX21	1011.21
NX22	1011.22
NY2	951.5

P	NO.
PATG	2350.5
PB	301.5
PC	682
PC1	2200
PC2	681
PC2	2205
PC5	680.5
PC6	680.2
PC14	675.1
PJ2	669.5
PJ3	669.8
PJ6	670.5
PJ12	671
PK	666.8
PK2	667.015
PK7	670
PM9	1517
PM11	1518
PNF	2182.52
PP7	664.03
PP11	664.032
PP15	664.034
PP22	664.035
PP25	664.037
PP26	664.038
PP29	664.039
PQ	661.2
PQ4	662
PQ6	662.2
PQ11	662.9
PQ12	662.91
PQ15	662.94
PRIV	1375.5
PRIV	1375.6
PRIV	1375.7
PRIV	1375.8
PRIV	2190
PRIV	836.02
PRIV	836.03
PRIV	1757.2
PRIV	1757.3
PRIV	1418.6
PRIV	1418.7
PRIV	1418.8
PRIV	1418.1
PRIV	1418.2
PRIV	1418.3
PRIV	2263
PRIV	1823.57
PRIV	1782.5
PRIV	1959.8
PRIV	1960.8
PRIV	1923.23
PRIV	1923.24
PRIV	1923.22
PRIV	1923.21
PSH	2378.5
PTCAR	1680
PU1	658
PU5	657.5
PU15	656.6

P	NO.
P	664.1
P1	302.5
P5	300
PAT	2348.1
PATB	2349.1
PATC	2349.2
PATD	2349.3
PATE	2349.4

Q	NO.
Q	1131
Q1	797
Q2	797.5
Q3	798
Q3	1132
Q4	1959
Q4	801
Q5	801.5
Q5	1133.1

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de l'Atlantique
Index des bouées lumineuses par indicatif

Q	NO.
Q6	1960
Q6	802
Q7	1961
Q7	802.1
Q8	802.2
Q10	804.8
Q10	1133.6
Q11	805
Q11	1134
Q11	1961.2
Q12	805.8
Q14	806
Q15	807
Q16	1966.5
Q18	1966.8
Q18	1135
Q19	1967
Q20	1968
Q20	811.1
Q21	811.2
Q22	1969
Q22	1136
Q23	1970
Q24	1136.1
Q25	1144
Q27	1970.5
Q28	1144.5
Q31	1972
Q32	1973
Q32	1147
Q34	1974.5
Q34	1147.5
Q35	839
Q37	1978
Q38	1150
Q38	1979
Q39	1150.1
Q40	1980
Q41	1982
Q42	1150.11
Q42	1982.5
Q43	841.5
Q46	1983
Q48	1984
Q50	1987
Q51	1989
Q53	1989.6
Q54	1990
Q55	1990.6
Q57	1992
Q61	1993
Q63	1994
Q65	1999.5
Q66	2000
Q67	2001
Q68	2001.1
Q70	2004
Q73	2004.5
Q74	2005
Q76	2008.1
Q77	2008
Q83	2012
Q84	2012.1
QA	812
QA2	1148
QA6	1148.4
QA7	1148.5
QA8	1149
QA11	1149.3
QA13	1149.6
QC2	1962.3
QC3	1962.5
QC4	1962.7
QUEB	1954

Q	NO.
QX1	1129.1

R	NO.
RAT	1614.7
RM1	1650
ROALC	1751

S	NO.
S	77.5
S	357
S2	789
S2	2110
S3	75
S3	2114.5
S3	1774.5
S4	1775
S4	2114
S4	789.2
S5	70.6
S5	1776
S6	2118.5
S6	789.3
S7	1778
S8	1777
S8	2119
S8	789.6
S9	68
S10	2120.5
S10	57.8
S10	789.8
S11	789.9
S12	57.9
S12	2121
S13	2122
S13	789.11
S14	58.5
S14	789.12
S16	58.6
S16	2122.8
S16	789.14
S17	2123
S18	785.5
S18	58.7
S19	786
S20	787
S21	2124
S22	2127
S23	788
S25	2128
S26	2129
S27	2129.3
S30	1800.5
S31	2129.6
S32	2130
S32	1802.4
S34	1802.6
S36	1803
S37	1803.5
S38	1804
S39	1804.3
S40	1804.5
S42	1804.7
S43	2131.7
S44	2132
S44	1806.5
S46	1810
S47	1813
S50	1813.8
S51	354

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de l'Atlantique
Index des bouées lumineuses par indicatif

S	NO.
S51	2133
S52	360.1
S53	1820
S54	362.8
S54	2134
S56	1820.2
S56	360.02
S58	2135
S59	1820.5
S60	1820.6
S61	1820.7
S62	2136
S63	1820.9
S63	2137
S65	1821.1
S67	1821.3
S67	2138
S68	2138.2
S71	1823.3
S77	2139.5
S80	2141
S81	2142
S82	2142.2
S86	2147
S87	2146
S97	2151
S98	2151.5
S100	2152
S102	2153.5
S103	2154
S107	2154.2
S110	2163
S111	2164
S113	2164.1
S114	2165
S116	2167.1
S117	2170
S120	2172
S123	2173
S126	2174
S129	2174.7
S130	2174.8
S136	2179
S139	2181.1
S140	2181.15
S141	2181.2
S146	2182
S150	2272.5
S154	2272.8
S158	2273.1
SA	52.55
SA2	896.5
SA6	896.6
SA8	777.02
SA14	896.8
SA51	360.01
SAA	70.5
SABLO	1528.5
SAC	357.5
SD2	778.5
SD52	360.11
SE	789.16
SE2	72.5
SE8	72.1
SH9	1799
SH10	55
SJ	900.5
SJ1	73.25
SJ2	900.8
SJ2	74.2
SJ4	75.43
SJ4	901
SJ5	901.1
SJ6	901.6

S	NO.
SJ7	901.5
SJ11	905
SJ12	905.2
SJ15	905.3
SJ19	905.6
SJ27/3	909
SJ38	909.5
SJA	73.5
SJB	73.75
SJD	905.55
SN	353
SN2	2171
SN11	2174.4
SN12	2174.3
SN22	2182.4
SN24	2182.6
SN26	2182.5
SN28	2182.8
SN51	350
SN52	350.02
SN60	352.5
SNC	350.5
SOREL	2185.1
SP	900.2
SP2	919
SP54	351
SP56	351.02
SP59	351.04
SPN	896.95
SQ	70
SQ2	912.5
SQ2	70.15
SQ3	70.25
SQ4	75.32
SS	787.21
SS1	913
SS1	787.2
SS2	913.2
SS3	913.4
SS6	913.6
SS7	914
SS8	915
SS10	915.4
SS11	916
SS12	916.2
SS15	917
SS16	916.4
SSA	786.1
STAUG	1539.15
SU1	919.6
SW	789.15
SX3	66
SY4	63

T	NO.
T	420.5
T1	287.5
T3	285
T7	286.5
T9	286
T51	422
T52	432.2
T54/2	426.5
T56	427
T59	429
T60	429.2
T63	430
TA	425
TA	293.55
TA1	1237.99
TA2	1238
TA2/2	1238.05

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de l'Atlantique
Index des bouées lumineuses par indicatif

T	NO.
TA3	293.6
TA4	655
TA4	1238.1
TA5	293.7
TA5	1239.12
TA6	1238.13
TA7	656
TA9	1238.16
TA10	1238.17
TA12	1238.2
TA13	1238.21
TA15	1238.23
TA16	1238.24
TA18	1238.26
TA19	1238.27
TA20	1238.28
TA21	1238.29
TA22	1238.3
TA22/2	1238.31
TA22/4	1238.32
TA23	1238.4
TA26/2	1238.45
TA34	1238.5
TA37	1238.6
TA39	1238.65
TA41	1238.66
TA47	1240.22
TC	1238.8
TC3	291
TC6	1238.9
TC12	1239.1
TC14	1239.2
TC19	1239.3
TC22	1239.4
TC24	1239.44
TC52	433
TD	426.25
TD	1239.5
TD4	1239.6
TD5	1239.65
TD8	1239.7
TE2	294.551
TE4	1240.5
TE10	294.56
TE12	1241
TE15	1241.2
TE25	1241.4
TE34	1241.6
TE38	1241.8
TE46	1242
TE48	1242.2
TE49	1242.4
TH	646.1
TH2	1246.5
TH2	646.2
TH3	646.3
TH4	646.4
TH7	646.7
TH10	646.9
TH10	1246.71
TH11	1246.72
TH15	1246.77
TH27	1246.76
TH46	1246.75
TJ	1248
TJ3	1248.101
TJ4	1248.11
TJ5	1248.12
TJ6	1248.13
TJ6/2	1248.132
TJ7	1248.133
TJ8	1248.151
TJ9	1248.51
TJ10	1248.511

T	NO.
TJ11	1251.51
TJ12	1249.1
TJ14	1248.71
TJ20	1253
TJ22	1253.1
TJ26	1257.3
TJ27	1257.5
TJ29	1257.7
TJ31	1258.1
TJ32	1258.12
TJ35	1258.125
TJ36	1260
TJ40	1261
TJ51	1261.5
TJ55	1261.55
TJ60	1261.6
TJA	1250.7
TK1	645.6
TK2	1262.5
TK3	1262.6
TK4	1262.11
TK5	1262.12
TK6	1262.121
TK7	1262.131
TK8	1262.14
TK9	1262.15
TK10	1262.16
TK11	1262.17
TK12	1262.18
TK15	1262.75
TK16	1262.751
TK17	1272.141
TK22	1272.76
TK25	1264.77
TK26	1264.88
TK36	1264.261
TK41	1264.271
TK42	1272.272
TK45	1273.01
TK46	1273.41
TN	648.1
TP1	642
TP2	643
TQ2	639.7
TRACY	2272.2
TS2	639.5
TS6	640
TS51	420
TS52	419.5
TS56	421.2
TS61	421.5
TS64	423.8
TS65	424.1
TS70	424.7
TT	635
TT	285.5
TT2	635.5
TT4	636
TT7	636.04
TT10	636.1
TU	418
TU	634.4
TU53	417.81
TU54	419
TX1	636.2
TY	633.01
TY5	633.02

U	NO.
U	789.5
U1	790
U4	791

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de l'Atlantique
Index des bouées lumineuses par indicatif

U	NO.
U9	791.5
U12	794.2
UA	414
UA2	920.5
UA51	413
UA64	415.3
UAA	416.3
UB1	408.1
UC	414.5
UD3	920.6
UD4	920.7
UD4/2	920.8
UE6	920.9
UE51	416.4
UEF	394.01
UH	921.3
UH2	43.5
UH2	921.4
UH3	921.5
UH5	921.6
UH12	923.3
UH16	923.5
UH17	923.7
UJ	412.2
UJ52	412.5
UJ54	416.51
UJ55	416.515
UJ56	416.52
UJ57	416.525
UJ58	416.53
UJ59	416.54
UJ61	416.55
UK2	925.2
UK3	925.4
UK7	929
UK8	929.2
UK9	929.3
UK11	929.5
UK13	930
UK16	933
UK18	934
UK19	937
UK25	937.5
UK28	937.8
UK30	938
UK32	938.5
UM52	408.5
UM53	410
UM58	410.5
UM59	411
UM60	411.5
UM64	412.3
UN	395
UN	925.6
UN54	403.4
UN55	402
UN59	400
UN66	400.5
UN74	400.7
UN80	401
UP	940.3
UP2	51.5
UP7	52.25
UQ52	404
US	397.5
US51	394.5
US57	396.5
UT	398
UT2	45
UT52	396.1
UT53	396.2
UT54	396.3
UV52	391
UX	387

U	NO.
UX53	387.01
UX55	387.5
UX56	387.04

V	NO.
V	632
V1	204
V1	626.9
V2	205
V3	627.5
V4	628.1
V6	628.5
V6	1934
V8	1935
V13	1936
V19	1944
V22	1945
V24	609
V31	1948
V34	1950.4
V35	1950.5
V36	1951
VAUQU	1973.5
VC1	626.1
VC2	626.2
VC3	626.3
VC4	626.4
VC5	626.6
VC7	626.7
VCC	627.1
VD2	863.1
VD4	864
VD8	866.1
VD9	866.2
VD10	866.3
VD13	866.4
VD14	866.6
VD15	866.5
VE1	209.1
VE3	209.3
VE4	209.8
VE5	210.3
VH2	625
VH5	623.5
VH8	873.1
VH9	873.22
VH11	873.23
VH12	873.3
VJ	874.51
VJ1	874.52
VJ2	874.53
VJ3	874.55
VJ4	874.6
VJ8	874.61
VJ9	874.62
VK	621
VK3	621.5
VK7	879.5
VK9	880
VK11	622
VK12	880.1
VK13	880.2
VK15	880.5
VK16	880.6
VK17	880.7
VK18	880.8
VL1	874.31
VM	882.3
VM3	882.1
VM3	619
VM4	882.2
VN2	882.5

V	NO.
VP	887.1
VP	613
VP2	887.2
VP5	887.5
VP5	614
VP13	887.7
VQ	883.4
VQ4	883.5
VQ5	883.6
VQ8	883.9
VR	887.73
VR2	887.75
VR4	887.8
VR8	887.82
VS	889.5
VT2	883.2
VT5	611
VU2	891.5
VU4	886
VV	859
VV1	608
VV8	610.5
VV12	610
VX	876.5
VX1	876.3

W	NO.
WML	1651.5

X	NO.
X1	9
X5	1089
X25	1161.5
X26	593
X31	1162
XA1	7
XA2	607
XA2	1085
XA2	7.5
XA3	7.7
XA3	606.7
XA4	606.5
XA6	606.3
XA7	17.5
XA8	18.2
XB	1017.75
XB2	1017.71
XB3	1017.72
XB4	1017.73
XB5	1017.74
XD4	1095.1
XD5	1096
XF	1017.7
XH1	605
XJ2	16
XJ4	1102.1
XJ5	1102.11
XJ6	1102.12
XJ7	1102.13
XK	9.5
XK1	600
XK2	1102.3
XK3	601
XK3	10
XK4	10.4
XK6	1102.5
XK7	19
XK11	19.3
XKA	26

X	NO.
XM3	21
XN	1105
XN2	20
XN2	1105.1
XN3	1105.2
XN4	1105.3
XN5	1105.4
XN6	1105.5
XN12	1106
XN18	1109
XN19	1109.2
XN20	1109.4
XN21	1109.6
XN22	1109.8
XN24	1109.82
XN30	1109.83
XN34	1111.2
XN37	1111.41
XN41	1111.45
XN42	1111.46
XN46	1111.48
XP3	1109.81
XP3	28
XP4	28.6
XP7	597
XR1	1127.3
XR2	1127.4
XT	1113.01
XT4	1113.04
XT14	1113.14
XT17	1113.17
XT22	1113.22
XT48	1113.48
XU2	1119
XU4	593.6
XU10	595
XU14	596
XU18	596.04
XV4	1119.64
XV6	1119.65
XV6	32
XV10	1119.3
XV15	1125.19
XV16	1125.17
XV19	1125.21
XV20	1125.18
XV23	1125.23
XV26	1125.24
XV29	1125.25
XV32	1125.26
XV36	1125.27
XV37	1125.28
XV41	1125.29
XV44	1125.31
XV51	1125.3
XVA	1119.2
XVB	1119.1
XW1	1126.1
XW2	1126.2
XX	1152.8
XX1	596.01
XX4	1154
XX9	1154.1
XX14	1154.4
XX19	1154.2
XX31	1154.45
XX36	1154.5
XX37	1154.6
XX39	1154.8
XX41	1154.85
XX42	1154.9
XX43	1154.95
XY2	1157
XY4	1157.33

X	NO.
XY9	1158.5
XY17	1158.6
XY21	1159

Y	NO.
Y2	268
Y3	259
Y4	267
Y5	260.5
Y8	1481
Y12	262
Y12	1487
Y16	1512
Y17	264
Y24	265
Y26	266
YA2	590
YA3	590.01
YA4	590.02
YA5	590.03
YA6	590.04
YA7	590.05
YA8	590.06
YC4	1482.1
YC5	1482.2
YC9	1482.3
YC10	1482.4
YC11	1482.5
YC12	1482.55
YC14	1482.6
YC15	1482.7
YD4	1496.4
YE2	1494
YE2	588
YE4	1494.2
YE5	588.03
YE6	1494.4
YE7	1494.45
YE8	1494.7
YE9	1494.6
YE10	1494.81
YE12	1494.91
YE14	1494.92
YG2	1481.1
YGR	1481.2
YJ	587
YK1	1501
YK5	1502.2
YK11	1502.7
YK12	1503
YK22	1504
YM	586
YM1	1507
YM1	584
YM4	1507.6
YM7	1507.5
YM8	586.01
YM9	1507.7
YM11	1508.5
YM12	1508
YM12	586.03
YM14	586.04
YM17	586.07
YP2	582
YS	580.3
YS3	1489.1
YS4	1489.2
YS5	1489.3
YS6	578
YS9	1489.5
YS9	579
YS10	1489.6

Y	NO.
YT2	577
YT3	570.5
YT5	572
YT7	572.3
YT8	576
YT9	572.6
YT11	573
YV3	566.5
YV7	566.02
YV10	566.03
YV11	566.04
YV12	566.05
YV13	566.06
YV15	566.08
YV18	566.11
YV21	566.12
YY	1480

No.	Nom	Latitude N. Longitude W.	Identificateur de code Morse	Bandes radar	Période de service

ANNEXE – BALISES RADAR (RACON)

BAIE DE FUNDY, N.B. - OUEST

8	Gannet Rock	44 30 37.1 066 46 52.9	G (- . .)	Bandes X & S	À longueur d'année.

BAIE DE FUNDY, N.B. - EST

145	Saint John Harbour – Bouée à sifflet lumineuse J	45 12 55.3 066 02 36.9	N (- .)	Bande X	À longueur d'année.

BAIE DE FUNDY, N.-É.

251	Lurcher Shoal – Bouée lumineuse de bifurcation NM	43 48 57.2 066 29 58.0	K (- . .)	Bande X	À longueur d'année.

260	Cape Forchu	43 47 38.8 066 09 19.3	B (- . . .)	Bande X	À longueur d'année.

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

327	Cape Sable	43 23 24.0 065 37 16.9	C (- . . .)	Bande X	À longueur d'année.

513	Chebucto Head	44 30 26.6 063 31 21.8	Z (- . . .)	Bande X	À longueur d'année.

517	Bear Cove – Bouée à cloche lumineuse H6	44 32 36.3 063 31 19.6	N (- .)	Bande X	À longueur d'année.

668	Cranberry Islands	45 19 29.6 060 55 38.2	B (- . . .)	Bande X	À longueur d'année.

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - EST

913	Caribou Harbour – Bouée à cloche lumineuse SS1	45 45 07.9 062 39 44.0	G (- . .)	Bandes X & S	Saisonnier.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

1017.78	Pont de la Confédération	46 12 33.8 063 45 13.1	B (- . . .)	Bandes X & S	À longueur d'année.

1017.79	Pont de la Confédération	46 12 39.9 063 45 05.5	T (-)	Bandes X & S	À longueur d'année.

GASPÉ - BAIE DES CHALEURS

1264.7	Miscou Island	48 00 33.7 064 29 34.7	K (- . .)	Bandes X & S	À longueur d'année.

1276.2	Shippegan Channel, Nord – Bouée à sifflet lumineuse de mi-chenal EG	47 53 14.2 064 45 47.6	G (- . .)	Bande X	Saisonnier.

1419.7	Presqu'île de Penouille – alignement postérieur, feu	48 51 11.8 064 25 36.3	G (- . .)	Bandes X & S	À longueur d'année.

GOLFE DU SAINT-LAURENT

1480	Pointe de l'Est – Bouée lumineuse cardinale Est YY	47 36 45.2 061 19 39.4	G (- . .)	Bandes X & S	Saisonnier.

1539.13	Île Mermettes	51 19 20.7 057 50 31.3	M (- .)	Bandes X & S	À longueur d'année.

No.	Nom	Latitude N. Longitude W.	Identificateur de code Morse	Bandes radar	Période de service

ANNEXE – BALISES RADAR (RACON)

1539.2	Pointe du Nord-Est	51 10 37.6 058 25 39.3	N (- .)	Bandes X & S	À longueur d'année.

ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT - RIVIÈRE DU LOUP

1719	Pointe de Manicouagan	49 06 04.4 068 11 37.8	X (- . .)	Bandes X & S	À longueur d'année.
1734	Port de Rimouski – alignement antérieur, feu	48 28 06.0 068 31 06.1	N (- .)	Bandes X & S	À longueur d'année.
1754	Anse aux Basques	48 19 07.5 069 24 46.5	K (- . .)	Bandes X & S	À longueur d'année.

FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL

1899	Banc du Cap Brûlé – alignement aval postérieur, feu	47 05 22.7 070 42 38.9	K (- . .)	Bandes X & S	À longueur d'année.
1923	Saint-Jean-d'Orléans	46 54 56.5 070 53 47.0	G (- . .)	Bandes X & S	À longueur d'année.
1974	Pointe aux Trembles (Neuville)	46 41 47.4 071 34 22.5	G (- . .)	Bandes X & S	À longueur d'année.
2001.8	Île Richelieu	46 38 33.5 071 54 35.2	M (- .)	Bandes X & S	À longueur d'année.
2050	Gentilly – alignement antérieur, feu	46 25 48.0 072 15 46.9	K (- . .)	Bandes X & S	À longueur d'année.
2105.72	Pont Laviolette, Racon Nord	46 18 29.1 072 33 45.9	T (-)	Bandes X & S	À longueur d'année.
2105.73	Pont Laviolette, Racon Sud	46 18 24.4 072 33 37.7	H (. . . .)	Bandes X & S	À longueur d'année.
2119.5	Nicolet – Feu à secteurs	46 15 27.1 072 39 03.5	G (- . .)	Bandes X & S	À longueur d'année.
2137.2	Yamachiche – alignement antérieur, feu	46 12 18.7 072 49 49.1	M (- .)	Bandes X & S	À longueur d'année.
2143.5	Route Louiseville aval – alignement postérieur, feu	46 11 00.4 072 55 38.2	N (- .)	Bandes X & S	À longueur d'année.
2167	Île aux Raisins – alignement postérieur, feu	46 05 52.6 072 57 58.4	K (- . .)	Bande X	À longueur d'année.
6963.2	Pont de Québec, Racon Nord	46 44 47.4 071 17 19.1	T (-)	Bandes X & S	À longueur d'année.
6963.3	Pont de Québec, Racon Sud	46 44 40.3 071 17 14.9	B (- . . .)	Bandes X & S	À longueur d'année.

FLEUVE SAINT-LAURENT, SOREL - PORT DE MONTRÉAL

2286.7	Île Saint-Ours – Feu Sud	45 54 20.5 073 13 31.5	M (- .)	Bandes X & S	À longueur d'année.
2293	Lavaltrie – alignement postérieur, feu	45 52 43.1 073 16 02.6	N (- .)	Bandes X & S	À longueur d'année.

No. LF	Nom AIS diffusé	Latitude N. Longitude W.	Type d'aide AIS	Type d'aide (UIT)	Remarques

ANNEXE – AIDES À LA NAVIGATION AIS

BAIE DE FUNDY, N.B. - OUEST

100.5	SJ HBR FRONT RANGE	45 16 22.3 066 04 07.6	Synthétique	Alignement lumineux antérieur	MMSI: 993161085 À longueur d'année.
100.6	SJ HBR REAR RANGE	45 16 35.3 066 04 16.7	Synthétique	Alignement lumineux postérieur	MMSI: 993161086 À longueur d'année.

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

517	H6	44 32 36.3 063 31 19.6	Physique	Marque tribord	MMSI: 993161063 À longueur d'année.

GASPÉ - BAIE DES CHALEURS

1287	SHIPPAGAN W ENT FR RANGE	47 44 50.2 064 42 08.3	Synthétique	Alignement lumineux antérieur	MMSI: 993161099 Saisonnier.
1292	SAVOY LANDING	47 44 56.9 064 41 29.3	Synthétique	Feu, sans secteurs	MMSI: 993161098 Saisonnier.

RIVIÈRE SAGUENAY

1773	HAUT-FOND PRINCE	48 06 29.6 069 36 51.7	Synthétique	Feu, sans secteurs	MMSI: 993161059 À longueur d'année.
1778.3	NORD ILET ALOUETTES	48 06 28.8 069 41 02.8	Virtuelle	Point de référence	MMSI: 993166031 À longueur d'année.

FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL

1849.5	QUAI CAP ST JOSEPH	47 26 54.1 070 21 52.7	Synthétique	Feu, sans secteurs	MMSI: 993161078 À longueur d'année.
1851	POINTE DE LA PRAIRIE	47 24 33.8 070 25 51.2	Synthétique	Feu, sans secteurs	MMSI: 993161077 À longueur d'année.
1900	BANC BRULE AMONT FA	47 05 22.5 070 42 38.9	Synthétique	Alignement lumineux antérieur	MMSI: 993161075 À longueur d'année.
1901	BANC BRULE AMONT FP	47 05 50.0 070 42 12.4	Synthétique	Alignement lumineux postérieur	MMSI: 993161076 À longueur d'année.
1989.3	TOUR SAINTE-CROIX	46 37 15.3 071 43 36.2	Virtuelle	Point de référence	MMSI: 993166022 À longueur d'année.
2028.5	DESCHAILLONS WHARF	46 33 39.8 072 06 22.2	Physique	Feu, sans secteurs	MMSI: 993161061 À longueur d'année.
2119.5	NICOLET	46 15 27.1 072 39 03.5	Synthétique	Structures fixes au large	MMSI: 993161034 À longueur d'année.
2138.3	ILE B	46 11 51.6 072 50 55.7	Virtuelle	Point de référence	MMSI: 993166026 À longueur d'année.
2138.4	ILE C	46 11 43.8 072 51 26.3	Virtuelle	Point de référence	MMSI: 993166027 À longueur d'année.
2138.5	ILE D	46 11 33.3 072 52 07.7	Virtuelle	Point de référence	MMSI: 993166028 À longueur d'année.
2138.6	ILE E	46 11 24.4 072 52 42.3	Virtuelle	Point de référence	MMSI: 993166029 À longueur d'année.

No. LF	Nom AIS diffusé	Latitude N. Longitude W.	Type d'aide AIS	Type d'aide (UIT)	Remarques

ANNEXE – AIDES À LA NAVIGATION AIS

2138.7	ILE F	46 11 14.3 072 53 22.4	Virtuelle	Point de référence	MMSI: 993166030 À longueur d'année.
2143	LOUISEVILLE AVAL FA	46 11 10.6 072 54 58.2	Synthétique	Alignement lumineux antérieur	MMSI: 993161073 À longueur d'année.
2143.5	LOUISEVILLE AVAL FP	46 11 00.4 072 55 38.2	Synthétique	Alignement lumineux postérieur	MMSI: 993161074 À longueur d'année.
2181	ILE DU MOINE FP	46 04 00.4 073 01 07.1	Synthétique	Alignement lumineux postérieur	MMSI: 993161068 À longueur d'année.

FLEUVE SAINT-LAURENT, SOREL - PORT DE MONTRÉAL

2278.6	ST-OURS AVAL FP	45 58 14.5 073 12 39.5	Synthétique	Alignement lumineux postérieur	MMSI: 993161067 À longueur d'année.
2289	PETITE TRAVERSE FP	45 54 51.8 073 12 12.0	Synthétique	Alignement lumineux postérieur	MMSI: 993161069 À longueur d'année.
2289.3	TOUR SAINT-OURS	45 54 51.4 073 11 24.3	Virtuelle	Point de référence	MMSI: 993166023 À longueur d'année.